



CE

CE 43 - 46 - 53 - 60



HOONVED®

SERIE CE

La gamma di lavapiatti e lavabicchieri che permette di ottenere eccellenti prestazioni con produzioni fino a 1500 bicchieri o 500 piatti per ora. Macchine professionali ideali per l'utilizzo in bar e ristoranti.

La serie CE si compone di 4 modelli CE 43 - CE 46 - CE 53 - CE 60 ognuno con 4 cicli di lavaggio.



CE 43



CE 46

Asta lavaggio e risciacquo M.P.H.
Washing and rinsing arm M.P.H.

PUNTI DI FORZA

ERGONOMIA

- Struttura autoportante in acciaio inox 304
- Porta in doppia pannellatura controbilanciata
- Maniglia ergonomica a semi-incasso

SISTEMA DI LAVAGGIO E RISCIAQUO MPH

- Sistema di lavaggio e risciacquo in acciaio inox superiore e inferiore
- Sistema con sgancio rapido
- Asta di lavaggio e risciacquo M.P.H.
- Facile pulizia dei bracci di lavaggio
- Ugelli di risciacquo smontabili

IGIENE PERFETTA

- Vasche stampate autopulenti
- Guide supporto cestello in filo d'acciaio brillantato con supporto blocca cestello
- CE 43 e CE 46: dotate di sistema pompa e filtro integrato
- CE 53 e CE 60: filtro vasca di grande superficie, di facile estrazione e pulizia

SICUREZZA


- Pannello a bassa tensione 12 V
- Micro interruttore magnetico di arresto ciclo in caso di apertura accidentale della porta
- Thermostop del boiler per garantire la temperatura di risciacquo corretta

ELETTRONICA

- Visualizzazione temperature (lavaggio e risciacquo) su display digitale
- Pulsante START multifunzionale
- 4 cicli preimpostati con durate e temperature personalizzabili
- Indicazione di stato di avanzamento del ciclo tramite countdown alfanumerico
- Diagnostica per allarmi codificati

ACCESSORI

- Dosatore brillantante integrato su tutti i modelli
- Dotazione standard di cestelli a corredo di ogni macchina
- Accessori a richiesta: dosatore detersivo, pompa di scarico, dotazione cestelli speciali, sistema BREAK TANK (BT - solo su modello CE 60) che permette risciacquo a temperatura e pressione costante e addolcitore incorporato

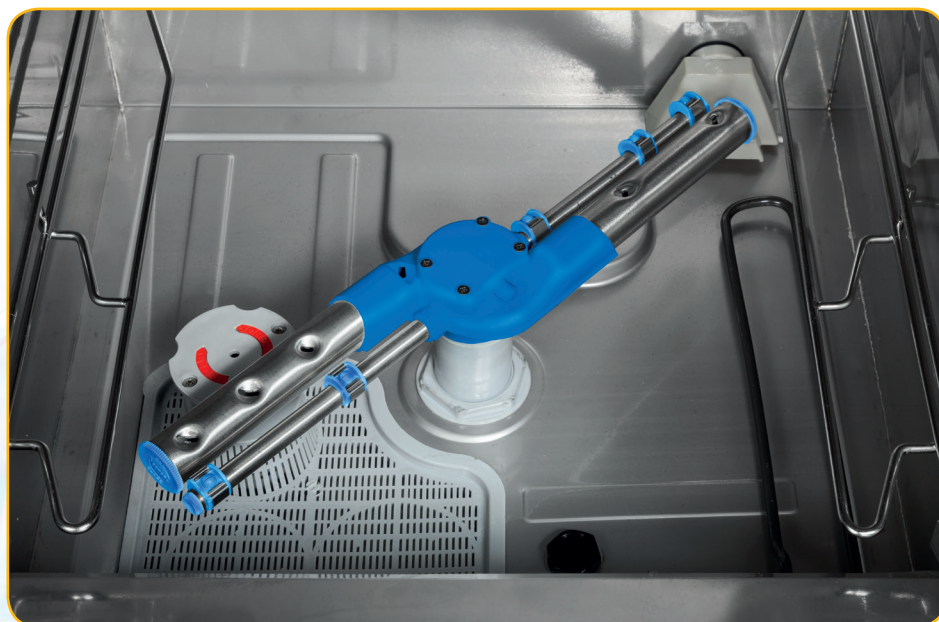

HOONVED®

CE SERIES

CE range presents dishwashers and glasswashers able to obtain excellent production performance up-to 1500 glasses or 500 plates per hour. Professional dishwashers per bar and restaurant.

CE range consists of 4 models CE 43 - CE 46 - CE 53 - CE 60 each with 4 washing cycles.



CE 53



CE 60

Display digitale
Digital display

BENEFITS

USER FRIENDLY

- Self-supporting structure in stainless steel 304
- Counterbalanced double wall door
- Ergonomic half hidden handle

MPH WASHING AND RINSING SYSTEM

- Upper and lower washing and rinsing arms in stainless steel
- Quick release system
- Washing and rinsing arm M.P.H.
- Washing arms easy to clean
- Removable rinsing nozzles

PERFECT HYGIENE

- Selfcleaning moulded tank
- Rack support guides in polished stainless steel with stop rack support
- CE 43 and CE 46: with pumps and filters integrated system
- CE 53 and CE 60: big surface tank filter, easy to slide off and clean

SAFETY

- Low 12 V voltage panel board
- Magnetic micro-switch to stop the cycle in case of accidental door opening
- Boiler thermostat to guarantee the correct rinse temperature

ELECTRONIC


- Temperatures (washing and rinsing) visualized on digital display
- Multifunctional START push button
- 4 prefixed cycles with personalized times and temperatures
- Cycle approach status indication through alphanumeric countdown
- Coded alarms diagnostic

ACCESSORIES

- Rinse aid dispenser standard on all the models
- Set of racks standard included in all the models
- Accessories on request: detergent pump, drain pump, extra special racks, BREAK TANK system (BT - on CE 60 only) that allows the rinse at steady temperature and pressure and built-in water softner



CE 53 cesto lavapiatti
CE 53 dishes rack

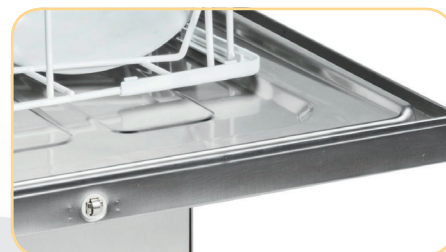

CE 60 porta stampata
CE 60 moulded door



HOONVED®

Caratteristiche tecniche - Technical Specifications



		mm 430x525x675 h	mm 460x525x675 h	mm 530x605x755 h	mm 600x605x820 h
Modello / Model		CE 43	CE 46	CE 53	CE 60
Durata ciclo	Cycle	120-180-240-480 sec	120-180-240-480 sec	120-180-240-480 sec	120-180-240-480 sec
Spazio di lavaggio	Wash space	280 mm	280 mm	280 mm	350 mm
Costruzione	Construction	Singola parete - Single wall	Singola parete - Single wall	Singola parete - Single wall	Singola parete - Single wall
Interno macchina	Machine interior	Autopulente - Self-cleaning	Autopulente - Self-cleaning	Autopulente - Self-cleaning	Autopulente - Self-cleaning
Dosatore brillantante	Rinse-aid dispenser	Standard	Standard	Standard	Standard
Pompa lavaggio	Wash pump	260 W	260 W	450 W	450 W
Dosatore detersivo	Detergent pump	Optional	Optional	Optional	Optional
Cesto	Rack	350 x 350 mm	400 x 400 mm	450 x 450 mm	500 x 500 mm
Allacciamento elettrico	Electrical connection	230V 50HZ	230V 50HZ	Multipower 400 3N 50Hz - 230V 50Hz	Multipower 400 3N 50Hz - 230V 50Hz
Potenza totale	Total power	3060 W	3060 W	5450 W (7450 W)	5450 W (7450 W)
Resistenza boiler	Boiler heater	2800 W	2800 W	5000 W (7000 W)	5000 W (7000 W)
Resistenza vasca	Tank heater	2000 W	2000 W	2000 W	2000 W
Capacità vasca	Tank capacity	12 l	12 l	17 l	21 l
Capacità boiler	Boiler capacity	4 l	4 l	7,5 l	7,5 l
Alimentazione idrica	Water supply	2÷4 bar Ø 3/4 "G	2÷4 bar Ø 3/4 "G	2÷4 bar Ø 3/4 "G	2÷4 bar Ø 3/4 "G
Consumo acqua ciclo	Water consumption cycle	2 l/ciclo	2 l/ciclo	3,5 l/ciclo	3,5 l/ciclo
Raccordo scarico	Drain hose connection	Ø 28 mm	Ø 28 mm	Ø 31 mm	Ø 31 mm
Livello pressione acustica	Acoustic pressure level	< 70 db (A)	< 70 db (A)	< 70 db (A)	< 70 db (A)

La durezza dell'acqua di allacciamento deve essere compresa fra 4°-10° F (gradi durezza francese). In presenza di durezza superiori, occorre l'utilizzo di un addolcitore.
The hardness of the water supplied must be between 4° and 10° F (French hardness degrees). In case of greater levels of hardness, a water softener must be used.

I dati tecnici sono indicativi con riserva di apportare eventuali modifiche senza preavviso - The manufacturer reserves to alter the technical details without warning.



Prodotto secondo le normative europee - Produced according to European standards



HOONVED®

HOONVED Ali Group S.r.l. a Socio Unico

Via U. Foscolo, 1 • 21040 Venegono Sup. (VA) • Italy • Tel. +39 0331 856 111 • Fax +39 0331 865 223 • e-mail: info@hoonved.com • www.hoonved.com

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence

