Kochsysteme
für die
Großküche

PREISLISTE 2020

Berner

Induktion

- PRODUKTE
- SYSTEME
- ANSPRUCH
- QUALITÄT
- DESIGN

modern

innovativ

● *energiesparend*

Inhaltsverzeichnis

Auftischgeräte		Seite
Salamander	Begriffserklärung	4-6
	Salamander	7-10
Beef-Star	Beef-Star Hochtemperaturgrill	11-14
Hot-Star	Hot-Star Heißhaltegerät	15-18
	Hockerkocher Induktion	19-20

Auftischgeräte		Seite
Bratplatten	Bratplatte flach + hoch	59-71
	Induktions Bratplatte	72-75
	Steakgrill Rustica	76-77
	Asia Bratplatte Teppanyaki	78
	Bratplatten Beef & Burger	79-84
System 60/20	Induktionsherd 1-4 Kochstellen	85-91
	Elektroherd 1-4 Kochstellen	92-93
	Gasherd, Bratplatten, Steakgrill	94-105
	Wasserbad, Kocher, Nudelkocher	106-109
	Fritteusen, Fortkochplatten, Unterbau	110-113
System 70/20	Induktionsherd 1-4 Kochstellen	115-119
	Induktionswok	120
	Wasserbad, Kocher	121
	Elektroherd 1-4 Kochstellen	122
	Bratplatten	123-124

Auftischgeräte		Seite
MINI	Serie MINI	21-26
	Inuktionsherd MINI 1 Kochst.	23
	Inuktionsherd MINI 2+4 Kochst.	24
	Induktionswok MINI	25
System 45	Induktionsherd+Induktionswok	27-34
	Kocher+Wasserbad	34-35
	Induktionsherd 2+4 Kochst.	36-38
	Induktionsherd+Induktionswok	39-40
	Kombi-Star m. Aufsatzgeräten	41-44
Buffett	Auftischgeräte Buffet	45-50
	mit Sensor Tastenfeld	
	Chafing Dish	49
	Warmhalteplatten Ceran	50
	Hot&Cold Auftischgeräte	51-52
Strahlheizkörper	Elektroherd Strahlheizkörper	53-58
	1, 2 und 4 Kochstellen	

Standgeräte		Seite
System 70	Induktionsherd 1-6 Kochstellen	125-136
	Elektroherd 1-6 Kochstellen	137-140
	Gasherd 1-6 Kochstellen	141-145
	Bratplatten, Steakgrill, Bräter	146-155
	Kocher, Nudelkocher, Fritteusen	156-168
Multispeed Brat- u. Kochgerät	Multispeed	169-171
	Brat- und Kochgerät	
Kippbrat- u. Kochpfanne	Kippbrat- und Kochpfanne	173-174
Elektro Kochkessel	Elektro Kochkessel	175-176
	Standgerät	

Inhaltsverzeichnis

Auftisch- & Standgeräte

		Seite
System 70 Oberteile	Induktion	177-183
	Strahlheizkörper	184-185
	Gasgeräte	186-189
	Bratplatten, Bräter, Steakgrill	190-199
	Wasserbad, Kocher, Fritteusen	200-208
Standherd Sondermodelle	Standherd Sondermodelle	209-236
	Induktion, Strahlheizkörper, Gas	
	Größe nach Kundenwunsch	
	mit Brat- oder Backofen	
Auftisch- und Standgeräte	Fritteusen	238-241
	Nudelkocher	242-244
	Auftisch- und Standgeräte	
	Bratofen	245-246
	Auftischgeräte	

Einbaugeräte

		Seite
Induktion	Begriffserklärung	248-252
	Induktion Einbaugeräte	253-283
	Move-Star	284
	Wok	286-291
	Einbauger. m. Sensor Tastenfeld	293
Cooking Table	Cooking Table Einbaugeräte	299-302
	Ceranglasgröße bis 1800x800	
	mit Induktion nach Wunsch	
	Warmhalteinduktion	303-310
	Einbaugeräte	
Induktion / Strahlheizk.örper	Induktion/ Strahlheizkörper	311-315
	Einbaugeräte	
Strahleizk.örper Warmhalteplatten	Strahlheizkörper Einbaugeräte	317-343
	mit Sensor Tastenfeld	345-347
	Warmhalteplatten Einbaugeräte	349-357
	Hot&Cold Einbaugeräte	359-360

Einbaugeräte

		Seite
Gasherd	Gas Einbaugeräte 70 und 80	361-370
	1-6 Kochstellen	
	Gas Einbaugeräte 85 und 90	371-376
	1-6 Kochstellen	
Bratplatten Bräter	Bratplatten Edelstahl	377-384
	Bratplatten hartchrom	385-393
	Steakgrill Rustika	394-396
	Induktions Bratplatten Einbauger.	397-402
	Bräter, Multibräter	403-414
Multispeed Kochkessel	Multispeed Brat- & Kochgerät	415-417
	Kochkessel Einbaugerät	419-420

Einbaugeräte

		Seite
Nudelkocher Einbaugeräte	Nudelkocher, Korbhebeautomatik	421-432
	Induktions Nudelkocher	433-437
	Universalkocher	438-439
	Wasserbad	440-442
	Warmhaltewanne	443
Fritteusen Einbaugeräte	Fritteusen, Korbhebeautomatik	445-454
	Pommeswärmer	455
Brat- + Backofen Warmhaltegeräte	Brat- und Backofen Einbaugeräte	457-462
	Warmhalteschubladen	463-471
	Warmhalteschränke	472
Töpfe + Pfannen	Töpfe und Pfannen	475-479

Begriffserklärungen Induktion

punkt star	Spulenmaß in mm	Einsatz / Eigenschaften
Spule rund Topferkennung in der Mitte	Ø 230	Kleine Kochfelder Geeignet für alle induktionsfähigen Kochgeschirre und Töpfe
	Ø 260	Mittlere und große Kochfelder Geeignet für alle induktionsfähigen Kochgeschirre und Töpfe
	Ø 280	Mittlere und große Kochfelder Geeignet für alle induktionsfähigen Kochgeschirre und Töpfe

punkt star	Spulenmaß in mm	Einsatz / Eigenschaften
Spule quadratisch Topferkennung in der Mitte	250 x 250	Kleine und mittlere Kochfelder Geeignet für alle induktionsfähigen Kochgeschirre und Töpfe
	270 x 270	Mittlere und große Kochfelder Geeignet für alle induktionsfähigen Kochgeschirre und Töpfe
	300 x 300	Große Kochfelder Geeignet für alle induktionsfähigen Kochgeschirre und Töpfe

flächen star	Spulenmaß in mm	Einsatz / Eigenschaften
Spule quadratisch (2 Spulen) flächendeckend Topferkennung auf der gesamten Spulenfläche	280 x 280	Kleine und mittlere Kochfelder Geeignet für alle induktionsfähigen Kochgeschirre
	300 x 280	Mittlere und große Kochfelder Geeignet für alle induktionsfähigen Kochgeschirre
	300 x 300	Große Kochfelder Gut geeignet für Sauteusen und kleine Kochgeschirre Leistung nicht aggressiv, guter Allrounder

sauteusen star	Spulenmaß in mm	Einsatz / Eigenschaften
Spule quadratisch (4 Spulen) flächendeckend Topferkennung auf der gesamten Spulenfläche	300 x 300	Mittlere und große Kochfelder Geeignet für alle induktionsfähigen Kochgeschirre
	320 x 320	Große Kochfelder Geeignet für alle induktionsfähigen Kochgeschirre
		Zu empfehlen bei überwiegendem Kochen mit kleinen Kochgeschirren (bis 4 Sauteusen)

mega sauteusenstar	Spulenmaß in mm	Einsatz / Eigenschaften
Spule quadratisch (4 Spulen) flächendeckend Topferkennung auf der gesamten Spulenfläche	370 x 370	Große Kochfelder Geeignet für alle induktionsfähigen Kochgeschirre
		Zu empfehlen bei überwiegendem Kochen mit kleinen Kochgeschirren (bis 4 Sauteusen)

vollflächen star	Spulenmaß in mm	Einsatz / Eigenschaften
Spule (8/ 16 Spulen) flächendeckend Topferkennung auf der gesamten Spulenfläche	320 x 640	Große Kochfelder Geeignet für alle induktionsfähigen Kochgeschirre
		Zu empfehlen bei überwiegendem Kochen mit kleinen Kochgeschirren (bis 4 Sauteusen)
		Erlaubt das Aufstellen des Kochgeschirrs an jeder beliebigen Stelle innerhalb der Kochfeldumrandung

move star	Spulenmaß in mm	Einsatz / Eigenschaften
Spule (1 Spule) Topferkennung auf der gesamten Spulenfläche	170 x 240	Nur geeignet für Sauteusen und kleine Kochgeschirre
		Leistungsregelung durch Schieben

GN star	Spulenmaß in mm	Einsatz / Eigenschaften
Spule rechteckig (2 Spulen) Erkennung auf der gesamten Spulenfläche	260 x 460	Kochen und Warmhalten mit Geschirr im GN Maß
		Nur geeignet für induktionsfähiges Geschirr im GN Maß

Begriffserklärungen Strahlheizkörper

Strahlheizkörper in mm	Einsatz / Eigenschaften
Ø 180/210	Kleine Kochfelder Geeignet für kleines Kochgeschirr
Ø 230	Kleine und mittlere Kochfelder Geeignet für kleines und mittleres Kochgeschirr
Ø 270	Große Kochfelder Besonders geeignet für große Kochgeschirre

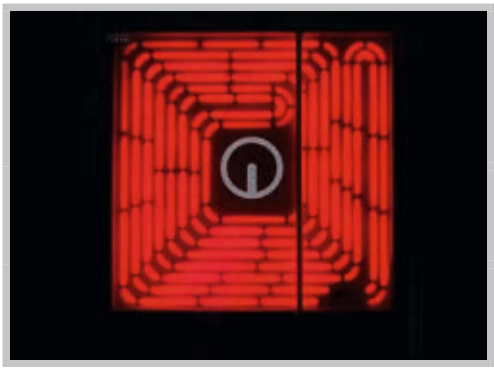

Strahlheizkörper in mm	Einsatz / Eigenschaften
240 x 240	Mittlere und große Kochfelder Geeignet für alle Kochgeschirre
270 x 270	Mittlere und große Kochfelder Besonders geeignet für große Kochgeschirre

Strahlheizkörper	Einsatz / Eigenschaften
Zweikreis manuell	Die Größe des Heizkörpers kann manuell durch Zu- oder Wegschalten des äußeren Kreises an die Topfgröße angepasst werden.
elektronische Topferkennung	Schaltet die Energiezufuhr an den Heizkörper automatisch ab, wenn der Topf von der Kochstelle entfernt wird. Dies reduziert die Betriebskosten in der Profiküche deutlich.

Speed Elektronik Star

Ausführung	Einsatz / Eigenschaften
Speedstar	Elektronische Regelung über Potentiometer, schnell und leistungsstark.
mit Zweikreis Automatik	Die Größe der Heizfläche wird automatisch über einen Fühler an die entsprechende Topfgröße angepasst und bei Bedarf der Außenkreis zugeschaltet.
mit elektronischer Topferkennung	Schaltet die Energiezufuhr an den Heizkörper automatisch ab, wenn der Topf von der Kochstelle entfernt wird. Dies reduziert die Betriebskosten in der Profiküche deutlich.

Kochsysteme
für die
Großküche

Berner Light-Star

Energiespar-Salamander

- PRODUKTE
- SYSTEME
- ANSPRUCH
- QUALITÄT
- DESIGN

Hi-Light Heizelemente

Elektronische Regelung

Salamander

- Energiespar-Salamander mit Hi-Light Technologie
- Temperatureinstellung durch stufenlos höhenverstellbare Heizelemente
- Einfache Bedienung über Touchfeld-Knebel-Kombination
- Erweiterte Einsatzmöglichkeit durch zusätzliche Warmhalte-Funktion
- Automatische Erkennung von Tellern als Option

Light-Star Energiespar-Salamander

Salamander
Light-Star

GN 2/3

2 Heizzonen
- Vollheizzone
- linke Heizzone

Typ	Innenhöhe in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BSALH40	220	400x500x525	230 V	3,0 kW	1990,-
BSALH40TE	220	400x500x525	230 V	3,0 kW	2390,-

Hi-Light Heizelement höhenverstellbar. Elektronischer Timer 0-15 min.
2 Stufen Warmhaltefunktion. Aufheizzeit ca. 5 sek.
Bedienung mit Knebel und Sensor-Tastenfeld (Touch).
Herausnehmbare Tropfwanne und Rost. Inkl. Wandhalterung.
TE-Modelle mit automatischer Erkennung von Tellern.

1 Woche

Salamander
Light-Star

GN 1/1

2 Heizzonen
- Vollheizzone
- mittlere Heizzone

Typ	Innenhöhe in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BSALH60	220	600x500x525	400 V	4,5 kW	2590,-
BSALH60TE	220	600x500x525	400 V	4,5 kW	2990,-
GASAL	Option: Glatte Abstellfläche (Wanne und Rost entfällt)				200,-

Hi-Light Heizelement höhenverstellbar. Elektronischer Timer 0-15 min.
2 Stufen Warmhaltefunktion. Aufheizzeit ca. 5 sek.
Bedienung mit Knebel und Sensor-Tastenfeld (Touch).
Herausnehmbare Tropfwanne und Rost. Inkl. Wandhalterung.
TE-Modelle mit automatischer Erkennung von Tellern.

1 Woche

Salamander
Light-Star

GN 1/1 +

2 Heizzonen
- Vollheizzone
- mittlere Heizzone

Typ	Innenhöhe in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BSALH75	220	750x500x525	400 V	6,0 kW	2890,-
BSALH75TE	220	750x500x525	400 V	6,0 kW	3290,-

Hi-Light Heizelement höhenverstellbar. Elektronischer Timer 0-15 min.
2 Stufen Warmhaltefunktion. Aufheizzeit ca. 5 sek.
Bedienung mit Knebel und Sensor-Tastenfeld (Touch).
Herausnehmbare Tropfwanne und Rost. Inkl. Wandhalterung.
TE-Modelle mit automatischer Erkennung von Tellern.

1 Woche

Salamander

GN 1/1

1 Heizzone
3 Einschubebenen

Typ	Innenhöhe in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BSAL1	240	600x400x470	230 V	3,0 kW	1890,-
WKBSAL1	Option: Wandkonsole CNS				160,-

Hi-Light Heizelement. Elektronischer Timer 0-15 min.
2 Stufen Warmhaltefunktion. 9-stufige Leistungseinstellung.
Rückwand abnehmbar zur beidseitigen Beschickung.
Bedienung mit Knebel und Sensor-Tastenfeld (Touch).

1 Woche

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Optionen Salamander

		Optional	Beschreibung	Preis in Euro
	Schalterblende farbig	SBFS	Schalterblende farbig schwarz RAL 9005	350,-
		SBFW	Schalterblende farbig weiß RAL 9003	350,-
		SBFR	Schalterblende farbig rot RAL 3002	350,-
		SBFG	Schalterblende farbig grün RAL 6037	350,-
	Knebel Silberoptik Knebel Goldoptik			
		AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück	29,-
		AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	49,-
	Knebel Edelstahl	AKE	Knebel Edelstahl	246,-
			Ø 70 mm	

Option: Glatte Abstellfläche für BSALH6

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Kochsysteme
für die
Großküche

Berner Beef-Star
Hochtemperaturgrill 800 °C

- PRODUKTE
- SYSTEME
- ANSPRUCH
- QUALITÄT
- DESIGN

Glühgussheizung bei Modell BBFS1 und BBFS2

Höhenverstellbarer Grillrost bei Modell BBFS1 und BBFS2

Beef-Star

- Hochtemperaturgrill vielseitig einsetzbar
- Funktion zum Beefen, Grillen und Salamanderfunktion
- Zone zum Beefen, Nachgaren und Nachziehen
- Beef-Star Mini mit 4 verschiedenen Arbeitshöhen
- Beef-Star 1 & 2 mit 6-fach höhenverstellbarem Rost
- Timer mit digitaler Anzeige und Memory Funktion

Hochtemperaturgrill Beef-Star

Beef-Star
Größe 1

2 Heizzonen

Typ	Rostgröße in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BBFS1	345x345	600x520x630	400 V	10,5 kW	6990,-

Gehäuse aus CNS 18/10, 6-fach höhenverstellbarer Grillrost. Elektronisch gesteuerte Hochtemperatur-Glühgussheizung, 2 Heizzonen bis 800°C mit 3 Leistungsstufen. Stoppuhr mit Zeitvorwahl von 10 Sekunden bis 5 Minuten und Nachgarzone. Auslieferung mit Hitzeschutzhandschuhen, 2 Klammern und 1 Grillzange. Aufheizzeit ca. 10 Minuten.
16 A Stecker und Abstandsbolzen 20 mm an der Gehäuserückseite.

OFCW	Option: Gehäuseoberteil farbig cremeweiß	450,-
OFW	Option: Gehäuseoberteil farbig weiß	450,-

Beef-Star
Größe 2

GN 1/1

2 Heizzonen

Typ	Rostgröße in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BBFS2	540x330	800x520x630	400 V	15,8 kW	8990,-

Gehäuse aus CNS 18/10, 6-fach höhenverstellbarer Grillrost. Elektronisch gesteuerte Hochtemperatur-Glühgussheizung, 2 Heizzonen bis 800°C mit 3 Leistungsstufen. Stoppuhr mit Zeitvorwahl von 10 Sekunden bis 5 Minuten und Nachgarzone. Auslieferung mit Hitzeschutzhandschuhen, 2 Klammern und 1 Grillzange. Aufheizzeit ca. 10 Minuten.
32 A Stecker und Abstandsbolzen 20 mm an der Gehäuserückseite.

OFCW	Option: Gehäuseoberteil farbig cremeweiß	450,-
OFW	Option: Gehäuseoberteil farbig weiß	450,-

Beef-Star
Mini

1 Heizzone
4 Einschubebenen

Typ	Rostgröße in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BBFSM	310x220	400x360x570	230 V	3,2 kW	3590,-

Gehäuse aus CNS 18/10, 4 verschiedene Arbeitshöhen. Elektronisch gesteuerte Keramikstrahler bis 800°C mit 3 Leistungsstufen. Stoppuhr mit Zeitvorwahl von 10 Sekunden bis 5 Minuten und Nachgarzone. Auslieferung mit Hitzeschutzhandschuhen, 1 Klammer und 1 Grillzange. Aufheizzeit ca. 3 Minuten.

1 Woche

Beef-Star
Mini XL

2 Heizzonen
4 Einschubebenen

Typ	Rostgröße in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BBFSMXL	480x220	580x360x570	400 V	4,8 kW	4990,-

Gehäuse aus CNS 18/10, 4 verschiedene Arbeitshöhen. Elektronisch gesteuerte Keramikstrahler bis 800°C mit 3 Leistungsstufen. Stoppuhr mit Zeitvorwahl von 10 Sekunden bis 5 Minuten und Nachgarzone. Auslieferung mit Hitzeschutzhandschuhen, 1 Klammer und 1 Grillzange. Aufheizzeit ca. 3 Minuten.

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Optionen Beef-Star

		Optional	Beschreibung	Preis in Euro
	Knebel Silberoptik- Knebel Goldoptik	AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück	29,-
		AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	49,-
	Knebel Edelstahl	AKE	Knebel Edelstahl Ø 70 mm	246,-

Kochsysteme
für die
Großküche

Hot-Star Generation II
Heißhalte- und Niedrigtemperatur Gargerät

- PRODUKTE
- SYSTEME
- ANSPRUCH
- QUALITÄT
- DESIGN

Hot-Star Generation II

- Innovatives und hochwertiges Heißhalte- und Niedrigtemperatur Gargeräte Programm für den flexiblen Einsatz im Bereich Küche und Catering.
- Elektronische Regelung mit Touch Glas Bedienung
- Tragbar und stapelbar

Heißhalte und Niedrigtemperatur Gargerät Hot-Star Generation II

Heißhalte Gerät
Hot-Star
Kapazität
4 x GN 1/1 - 65
Temperaturbereich
30° - 120°C
130°C Desinfektion
Tisch-, Wand- und
Einbaumodell

Typ	Innenmaße	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BHS1	350x570x285	400x650x390	230 V	1,2 kW	2590,-

Heißhalte und Niedrigtemperatur Gargerät mit 4 Einschüben GN 1/1 65 mm. Gehäuse aus CNS 18/10 mit front- und rückseitiger Entlüftung. Elektronische Temperatursteuerung.

1 Woche

Heißhalte u.
Niedrigtemperatur
Gargerät Hot-Star
Kapazität
4 x GN 1/1 - 65
Temperaturbereich
30° - 120°C
130°C Desinfektion
Tisch-, Wand- und
Einbaumodell

Typ	Innenmaße	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BHS1KTS	350x570x285	400x650x390	230 V	1,2 kW	2990,-

Programmautomatik mit Kerntemperatursteuerung

Heißhalte und Niedrigtemperatur Gargerät mit 4 Einschüben GN 1/1 65 mm mit integrierter Kerntemperatursonde. Gehäuse aus CNS 18/10 mit front- und rückseitiger Entlüftung. Elektronische Temperatursteuerung.

1 Woche

Heißhalte Gerät
Hot-Star flach
Kapazität
2 x GN 1/1 - 65
Temperaturbereich
30° - 120°C
130°C Desinfektion
Tisch-, Wand- und
Einbaumodell

Typ	Innenmaße	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BHS2	350x570x195	400x650x300	230 V	1,2 kW	2390,-

Heißhalte und Niedrigtemperatur Gargerät mit 2 Einschüben GN 1/1 65 mm. Gehäuse aus CNS 18/10 mit front- und rückseitiger Entlüftung. Elektronische Temperatursteuerung.

Heißhalte Gerät
Hot-Star
mit Schublade
Kapazität
GN 1/1 - 150
Temperaturbereich
30° - 120°C
130°C Desinfektion
Tisch-, Wand- und
Einbaumodell

Typ	Innenmaße	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BHS2S	350x570x195	400x650x300	230 V	1,2 kW	2990,-

Heißhalte und Niedrigtemperatur Gargerät mit Schublade GN 1/1 150 mm. Gehäuse aus CNS 18/10 mit front- und rückseitiger Entlüftung. Elektronische Temperatursteuerung.

Türe/ Schublade
farbig

Optional	Beschreibung	Preis in Euro
TSFS	Türe farbig schwarz RAL 9005	350,-
TSFW	Türe farbig weiß RAL 9003	350,-
TSFR	Türe farbig rot RAL 3002	350,-
TSFG	Türe farbig grün RAL 6037	350,-

Für alle Hot-Star Modelle erhältlich

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Heißhalte und Niedrigtemperatur Gargerät Hot-Star Mega Generation II

Heißhalte Gerät Hot-Star Mega
Kapazität
6 x GN 1/1 - 65 oder
3 x GN 1/1 - 150
Temperaturbereich
30° - 120° C
130°C Desinfektion
Tisch-, Wand- und Einbaumodell

Typ	Innenmaße	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BHS6	350x570x500	400x650x600	230 V	2,0 kW	3790,-

Heißhalte und Niedrigtemperatur Gargerät im Big-Size Format mit 6 Einschüben GN 1/1 65 mm oder 3 x GN 1/1 150. Gehäuse aus CNS 18/10 mit front- und rückseitiger Entlüftung. Elektronische Temperatursteuerung.

Heißhalte u. Niedrigtemperatur Gargerät Hot-Star Mega
Kapazität
6 x GN 1/1 - 65 oder
3 x GN 1/1 - 150
Temperaturbereich
30° - 120° C
130°C Desinfektion
Tisch-, Wand- und Einbaumodell

Typ	Innenmaße	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BHS6KTS	350x570x500	400x650x600	230 V	2,0 kW	4190,-

Programmautomatik mit Kerntemperatursteuerung

Heißhalte und Niedrigtemperatur Gargerät im Big-Size Format mit 6 Einschüben GN 1/1 65 mm oder 3 x GN 1/1 150 mit integrierter Kerntemperatursonde. Gehäuse aus CNS 18/10 mit front- und rückseitiger Entlüftung. Elektronische Temperatursteuerung.

Wandkonsole
Passend zu
BHS1, BHS1KTS,
BHS2KTS,
BHS2, BHS2S,
BHS6, BHS6KTS

Typ	Material	Außenmaße in mm BxTxH	Gewicht in kg	Preis in Euro
HSWK	Edelstahl	400x600x350	12,0 kg	290,-

Tansportwagen
Passend zu
BHS1, BHS1KTS,
BHS2KTS,
BHS2, BHS2S,
BHS6, BHS6KTS

Typ	Material	Außenmaße in mm BxTxH	Gewicht in kg	Preis in Euro
HSTW	Edelstahl	410x600x290	13,0 kg	490,-

Behälter gelocht
Passend zu
BHS1, BHS1KTS,
BHS2KTS,
BHS2, BHS2S,
BHS6, BHS6KTS

Typ	Material	Außenmaße in mm BxTxH	Gewicht in kg	Preis in Euro
HSBG	Edelstahl	GN 1/1 - 150		495,-

Gelochter GN Behälter mit Einlagerost. Hervorragende Temperaturverteilung durch 4-seitige Lochung. Unten geschlossen zum Auffangen von Flüssigkeiten.

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Kochsysteme
für die
Großküche

Induktion
Hockerkocher

- PRODUKTE
- SYSTEME
- ANSPRUCH
- QUALITÄT
- DESIGN

Hockerkocher Induktion Kompakt

Induktions-
Hockerkocher
Kompakt
Ceranglas
468 x 468 x 6 mm

punkt star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BIHK9	rund 350	480x480x465	400 V	9,0 kW	3990,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C				450,-

Höhenverstellbar bis 665 mm mit 4 Füßen für Töpfe bis 70 ltr. Inhalt.
Topfbodenmindestgröße Ø 240mm

Induktions-
Hockerkocher
Kompakt
fahrbare Ausführung
Ceranglas
468 x 468 x 6 mm

punkt star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BIHKR9	rund 350	480x520x535	400 V	9,0 kW	4290,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C				450,-

Höhe mit Edelstahl-Rundrohr-Schiebebügel (880-1080 mm)
Höhenverstellbar bis 735 mm mit 4 Rollen a 100 mm (2 Rollen mit Feststeller)
für Töpfe bis 70 ltr. Inhalt. Topfbodenmindestgröße Ø 240mm

Edelstahltopf

Typ	Außenmaß Ø in mm	Topfhöhe Ø in mm	Gewicht in kg	Inhalt in ltr.	Preis in Euro
BHKT	450 mm	460 mm	11,2 kg	70	315,-

Edelstahltopf mit Deckel

ITC Temperaturkochen
(Induction Temperature Control)

ITC Temperature control

Bietet zum einen die Möglichkeit, die Kochstellen über Leistungssteuerung von 1-9 durch Drehen des Knebels nach rechts zu steuern und zum anderen die Regelung über direktes Anwählen einer Temperatur gradgenau im Bereich bis 250°C durch Drehen des Knebels nach links. Zusätzlich kann die im Leistungsmodus erreichte Kochtemperatur jederzeit durch Drehen in den Temperaturmodus übernommen werden. Dazu den Knebel im Temperaturmodus drehen, bis H in der Anzeige hinter der Temperatur erscheint. Diese Option umfasst immer alle Kochstellen eines Kochfelds und kann nicht für einzelne Kochstellen eines Kochfeldes gewählt werden. Siehe Optionen.

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Kochsysteme
für die
Großküche

Induktion
Auftischgeräte MINI

- PRODUKTE
- SYSTEME
- ANSPRUCH
- QUALITÄT
- DESIGN

Induktion

- Platzsparend
- Kompakte Auftischgeräte
- Profi Geräte, für den kleinen Einsatz
- Tausendfach im Einsatz

Auftischgerät Induktionsherd MINI

BESTSELLER

Induktionsherd mit 1 Kochstelle
Ceranglas 290 x 290 x 4 mm

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BM3.5	rund 210	340x405x110	230 V	3,5 kW	1190,-

Mit stufenlosem Leistungsregler und digitaler Anzeige unter dem Glas.
Steckerfertig. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

1 Woche

Induktionsherd mit 1 Kochstelle
Ceranglas
290 x 290 x 4 mm

punkt star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BM2.5	rund 210	340x405x110	230 V	2,5 kW	1050,-
BM3.5	rund 210	340x405x110	230 V	3,5 kW	1190,-
BM5.0	rund 210	340x405x120	400 V	5,0 kW	1690,-
WHF	Option: Warmhaltefunktion bis 110°C				125,-

Mit stufenlosem Leistungsregler und digitaler Anzeige unter dem Glas.
Steckerfertig. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Wok-Aufsatz
Aufsetzbar auf BM2.5, BM3.5 und BM5.0 Modelle

Typ	Material	Außenmaße in mm BxTxH	Gewicht in kg	Preis in Euro
WA2	Edelstahl	340x340x60	1,400 kg	200,-

Pan Quality Control PQC

Alle Induktionsgeräte sind serienmäßig mit Pan Quality Control ausgestattet. Nach Aufstellen des Kochgeschirrs und durch Drehen des Knebels auf Volllast (Stufe 9) ermittelt die Elektronik die Wertigkeit des Geschirrs und signalisiert den Wert über die Anzeige.

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Auftischgerät Induktionsherd MINI

Induktionsherd mit
2 Kochstellen
hintereinander
Ceranglas
290 x 475 x 4 mm

power star

punkt star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BM2K3.5	2 x rund 210	340x585x110	230 V	2 x 1,8 = 3,5 kW	1490,-
1 + 1 Powerstar	2 x 1,8 kW pro Kochstelle oder 1 x 3,5 kW vorn				
WHF	Option: Warmhaltefunktion bis 110°C (Preis pro Kochstelle)				125,-
Mit stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Steckerfertig. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.					

Induktionsherd mit
2 Kochstellen
nebeneinander
Ceranglas
540 x 290 x 4 mm

punkt star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BM2Q3.5	2 x rund 210	600x380x110	230 V	2 x 1,8 = 3,5 kW	1590,-
BM2Q6	2 x rund 210	600x380x110	400 V	2 x 3,0 = 6,0 kW	1990,-
WHF	Option: Warmhaltefunktion bis 110°C (Preis pro Kochstelle)				125,-
Mit stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Steckerfertig. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.					

Induktionsherd mit
4 Kochstellen
Ceranglas
540 x 475 x 4 mm

power star

punkt star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BM4K7	4 x rund 210	600x585x110	400 V	4 x 1,8 = 7,0 kW	3990,-
2 + 2 Powerstar	4 x 1,8 kW pro Kochstelle oder 2 x 3,5 kW vorn				
WHF	Option: Warmhaltefunktion (Preis pro Kochstelle)				125,-
Mit stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Steckerfertig. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.					

Info zur Anzeige:
Unter dem Ceranglas ist eine digitale Anzeige pro Kochstelle (die eingestellte Leistung der Kochstelle wird von 1-9 angezeigt).

PQC
Alle Induktionsgeräte sind serienmäßig mit Pan Quality Control ausgestattet. Nach Aufstellen des Kochgeschirrs und durch Drehen des Knebels auf Volllast (Stufe 9) ermittelt die Elektronik die Wertigkeit des Geschirrs und signalisiert den Wert über die Anzeige.

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Auftischgerät Induktionswok MINI

Induktionswok
mit Ceranglasschale
Cuvette, Durchmesser
300 mm
ohne Pfanne

Typ	Spule ∅ in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWM3.5	rund 300	330x380x175	230 V	3,5 kW	1590,-
Mit stufenlosem Leistungsregler und digitaler Anzeige unter dem Glas. Steckerfertig. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.					

Wok-Pfanne
Passend zu
BWM und WA2

Typ	Material	Maße ∅ in mm	Gewicht in kg	Inhalt in ltr.	Preis in Euro
WPR1	Edelstahl	390 mm	1,800 kg	4 (5)	190,-
Wok-Pfanne					

Wok-Pfanne
Passend zu
BWM und WA2

WPL1	Edelstahl	360 mm	1,150 kg	4 (5)	155,-
Wok-Pfanne extra leicht für leichtes Handling					

Wok-Pfanne
Passend zu
BWM und WA2

Typ	Material	Maße ∅ in mm	Gewicht in kg	Inhalt in ltr.	Preis in Euro
WPA1	Edelstahl	390 mm	1,850 kg	4 (5)	210,-
Wok-Pfanne (antihaftbeschichtet)					

Wok-Pfanne
Passend zu
BWM und WA2

WPS1	Stahl	360 mm	1,450 kg	4 (5)	98,-
Wok-Pfanne					

Wok-Deckel
Passend zu
Wok-Pfanne
WPR1 und WPA1

Typ	Material	Maße ∅ in mm	Gewicht in kg	Inhalt in ltr.	Preis in Euro
WD1	Edelstahl	390 mm	0,800 kg	4 (5)	129,-
Deckel für Wok-Pfanne					

Knebel Silberoptik
Knebel Goldoptik

Optional	Beschreibung	Preis in Euro
AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück	29,-
AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	49,-

Auftischgerät Induktionswok MINI klein

Induktionswok
mit Ceranglasschale
Cuvette, Durchmesser
250 mm
ohne Pfanne

Typ	Spule ∅ in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWMS3.0	rund 250	330x350x160	230 V	3,0 kW	1190,-

Mit stufenlosem Leistungsregler und digitaler Anzeige unter dem Glas.
Steckerfertig. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Wok-Pfanne
Passend zu
BWMS3.0

Typ	Material	Maße ∅ in mm	Gewicht in kg	Inhalt in ltr.	Preis in Euro
WPLK1	Edelstahl	305 mm	0,900 kg	2 (3)	139,-

Wok-Pfanne extra leicht für leichtes Handling

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Kochsysteme
für die
Großküche

Induktion
Auftischgeräte System 45

- PRODUKTE
- SYSTEME
- ANSPRUCH
- QUALITÄT
- DESIGN

Induktion

- Leistungsstark
- Energiesparend
- Für den harten Dauereinsatz
- Tausendfach im Einsatz
- Für die hohe Beanspruchung

Auftischgerät Induktion System 45

BESTSELLER

Induktionsherd mit 1 Kochstelle

Ceranglas 350 x 350 x 4 mm

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI1KS2.5	rund 230	400x455x120	230 V	2,5 kW	1790,-
BI1KS3.5	rund 230	400x455x120	230 V	3,5 kW	1790,-
BI1KS5	rund 230	400x455x120	400 V	5,0 kW	1990,-
EWHF	Erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C				190,-

1 Woche

BESTSELLER

Induktionswok

mit Ceranglasschale, Cuvette Ø 300 mm, ohne Pfanne

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWK3.5	rund 300	400x455x180	230 V	3,5 kW	2190,-
BWK5	rund 300	400x455x180	400 V	5,0 kW	2650,-
BWK7	rund 300	400x455x180	400 V	7,0 kW	2850,-
BWK8.5RS	rund 300	400x455x180	400 V	8,5 kW	3090,-
Vorsicht! Extreme Leistung. Nur für geübte Anwender!					
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C				290,-

1 Woche

ITC Temperaturkochen

(Induction Temperature Control)

ITC Temperature control

Bietet zum einen die Möglichkeit, die Kochstellen über Leistungssteuerung von 1-9 durch Drehen des Knebels nach rechts zu steuern und zum anderen die Regelung über direktes Anwählen einer Temperatur gradgenau bis 250°C bei voller Leistung durch Drehen des Knebels nach links. Zusätzlich kann die im Leistungsmodus erreichte Kochtemperatur jederzeit durch Drehen in den Temperaturmodus übernommen werden. Dazu den Knebel im Temperaturmodus drehen, bis H in der Anzeige hinter der Temperatur erscheint. Diese Option umfasst immer alle Kochstellen eines Kochfelds und kann nicht für einzelne Kochstellen eines Kochfeldes gewählt werden. Siehe Optionen.

Auftischgerät Induktionsherd flach

Induktionsherd mit
1 Kochstelle
Ceranglas
350 x 350 x 4 mm

punkt star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI1KS2.5	rund 230	400x455x120	230 V	2,5 kW	1790,-
BI1KS3.5	rund 230	400x455x120	230 V	3,5 kW	1790,-
BI1KS5	rund 230	400x455x120	400 V	5,0 kW	1990,-
EWHF	Erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C				190,-

Mit stufenlosem Leistungsregler und digitaler Anzeige unter dem Glas. Steckerfertig.
Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Induktionsherd mit
1 Kochstelle
Ceranglas
350 x 350 x 4 mm

punkt star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI1K3.5	quadr. 270	400x455x120	230 V	3,5 kW	1990,-
BI1K5	quadr. 270	400x455x120	400 V	5,0 kW	2390,-
BI1K7	quadr. 270	400x455x120	400 V	7,0 kW	2590,-
EWHF	Erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C				190,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C				290,-

Mit stufenlosem Leistungsregler und digitaler Anzeige unter dem Glas. Steckerfertig.
Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Induktionsherd mit
1 Kochstelle
Ceranglas
350 x 350 x 4 mm

flächen star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI1KF5	quadr. 280 flächendeckend	400x455x120	400 V	5,0 kW	2590,-
BI1KF7	quadr. 280 flächendeckend	400x455x120	400 V	7,0 kW	2890,-
WHF5F/1	Option: Temperaturkochen bis 250°C (Fullrange Hold) inkl. 5 Fühler Funktion				250,-

Mit stufenlosem Leistungsregler und digitaler Anzeige unter dem Glas. Steckerfertig.
Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Induktionsherd Mega
1 Kochstelle
Ceranglas
388 x 388 x 6 mm

punkt star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI1K8.5M	quadr. 300	440x500x130	400 V	8,5 kW	2990,-
EWHF	Erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C				190,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C				290,-

Mit stufenlosem Leistungsregler und digitaler Anzeige unter dem Glas. Steckerfertig.
Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Auftischgerät Induktionsherd hoch

Induktionsherd mit
1 Kochstelle
Ceranglas
388 x 388 x 6 mm

punkt star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI1FP3.5	quadr. 270	400x455x180	230 V	3,5 kW	2290,-
BI1FP5	quadr. 270	400x455x180	400 V	5,0 kW	2590,-
BI1FP7	quadr. 270	400x455x180	400 V	7,0 kW	2790,-
EWHF	Erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C				190,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C				290,-

Mit stufenlosem Leistungsregler und digitaler Anzeige unter dem Glas. Steckerfertig. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Induktionsherd mit
1 Kochstelle
Ceranglas
388 x 388 x 6 mm

Inklusive
5 Fühler Funktion

flächen star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI1FF5	quadr. 300 flächendeckend	400x455x180	400 V	5,0 kW	3090,-
BI1FF7	quadr. 300 flächendeckend	400x455x180	400 V	7,0 kW	3290,-
WHF5F/1	Option: Temperaturkochen (Fullrange Hold) bis 250°C				250,-

Mit stufenlosem Leistungsregler und digitaler Anzeige unter dem Glas, inkl. 5 Fühler Funktion für erweiterten Topfschutz. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC. Steckerfertig.

Induktionsherd mit
1 Kochstelle
Ceranglas
388 x 388 x 6 mm

Inklusive
5 Fühler Funktion

sauteusen star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI1SP	quadr. 320 flächendeckend	400x455x180	400 V	8,0 kW	3490,-
WHF5F/1	Option: Temperaturkochen (Fullrange Hold) bis 250°C				250,-

Mit stufenlosem Leistungsregler und digitaler Anzeige unter dem Glas, inkl. 5 Fühler Funktion für erweiterten Topfschutz. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC. Steckerfertig.

Wok-Aufsatz

Auf sämtliche Modelle aufsetzbar, ausgenommen Modell BM2.5 BM3.5 und BM5.0
ohne Pfanne

Typ	Material	Außenmaße in mm BxTxH	Gewicht in kg	Preis in Euro
WA1	Edelstahl	400x400x60	1,800 kg	250,-

Auftischgerät Induktionswok

Induktionswok
mit Ceranglasschale
Cuvette, Durchmesser
300 mm
ohne Pfanne

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWK2.5	rund 300	400x455x180	230 V	2,5 kW	2190,-
BWK3.5	rund 300	400x455x180	230 V	3,5 kW	2190,-
BWK5	rund 300	400x455x180	400 V	5,0 kW	2650,-
BWK7	rund 300	400x455x180	400 V	7,0 kW	2850,-
BWK8.5RS	rund 300	400x455x180	400 V	8,5 kW	3090,-
Vorsicht! Extreme Leistung. Nur für geübte Anwender!					
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C				290,-

Mit stufenlosem Leistungsregler und digitaler Anzeige unter dem Glas. Steckerfertig.
Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

1 Woche

Doppelwok mit
2 Kochstellen
nebeneinander
mit Ceranglasschalen
Cuvette, Durchmesser
300 mm
ohne Pfannen

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BW2K10	2 x rund 300	800x455x180	400 V	2 x 5,0 = 10,0 kW	4790,-

Mit stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Steckerfertig.
Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Induktionswok flach
mit Ceranglasschale
Cuvette, Durchmesser
300 mm
ohne Pfanne

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BFW3.5	rund 300	400x665x120	230 V	3,5 kW	2400,-
BFW5	rund 300	400x665x120	400 V	5,0 kW	2820,-

Mit stufenlosem Leistungsregler und digitaler Anzeige unter dem Glas. Steckerfertig.
Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Induktionswok hoch
mit Ceranglasschale
Cuvette, Durchmesser
300 mm
ohne Pfanne

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BFWH3.5	rund 300	400x600x200	230 V	3,5 kW	2690,-
BFWH5	rund 300	400x600x200	400 V	5,0 kW	2990,-
BFWH7	rund 300	400x600x200	400 V	7,0 kW	3190,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C				290,-

Mit stufenlosem Leistungsregler und digitaler Anzeige unter dem Glas. Steckerfertig.
Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Zubehör Induktionswok

Wok-Pfanne
Passend zu
BWK, BW2K,
BFW, BFWH u. WA1

Typ	Material	Maße ∅ in mm	Gewicht in kg	Inhalt in ltr.	Preis in Euro
WPR1	Edelstahl	390 mm	1,800 kg	4 (5)	190,-
WPR1ITC	Edelstahl	390 mm	1,800 kg	4 (5)	205,-
Wok-Pfanne, für ITC Option WPR1ITC erforderlich					

Wok-Pfanne
Passend zu
BWK, BHWK,
BWM und WA1

WPL1	Edelstahl	360 mm	1,150 kg	4 (5)	155,-
WPL1ITC	Edelstahl	360 mm	1,150 kg	4 (5)	170,-
Wok-Pfanne extra leicht für leichtes Handling, für ITC Option WPL1ITC erforderlich					

Wok-Pfanne
Passend zu
BWK, BW2K,
BFW, BFWH u. WA1

Typ	Material	Maße ∅ in mm	Gewicht in kg	Inhalt in ltr.	Preis in Euro
WPA1	Edelstahl	390 mm	1,850 kg	4 (5)	210,-
WPA1ITC	Edelstahl	390 mm	1,850 kg	4 (5)	225,-
Wok-Pfanne (antihaftbeschichtet), für ITC Option WPA1ITC erforderlich					

Wok-Pfanne
Passend zu
BWK, BW2K,
BFW, BFWH u. WA1

WPS1	Stahl	360 mm	1,450 kg	4 (5)	98,-
Wok-Pfanne, auch für ITC Option geeignet					

Wok-Deckel
Passend zu
Wok-Pfanne
WPR1 und WPA1

Typ	Material	Maße ∅ in mm	Gewicht in kg	Inhalt in ltr.	Preis in Euro
WD1	Edelstahl	390 mm	0,800 kg	4 (5)	129,-
Deckel für Wok-Pfanne					

Knebel Silberoptik
Knebel Goldoptik

Optional	Beschreibung	Preis in Euro
AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück	29,-
AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	49,-

Infos zur Anzeige:
Unter dem Ceranglas ist eine digitale Anzeige pro Kochstelle (die eingestellte Leistung der Kochstelle wird von 1-9 angezeigt).

PQC
Alle Induktionsgeräte sind serienmäßig mit Pan Quality Control ausgestattet. Nach Aufstellen des Kochgeschirrs und durch Drehen des Knebels auf Volllast (Stufe 9) ermittelt die Elektronik die Wertigkeit des Geschirrs und signalisiert den Wert über die Anzeige.

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Auftischgerät Induktionswok Groß

Induktionswok Groß
mit Ceranglasschale
Cuvette Durchmesser
400 mm
ohne Pfanne

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWBK9	rund 400	500x555x240	400 V	9,0 kW	4690,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C				290,-
Mit stufenlosem Leistungsregler und digitaler Anzeige unter dem Glas. Steckerfertig. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.					

Wok-Pfanne
Passend zu
BWBK9

Wok-Pfanne
Passend zu
BWBK9

Typ	Material	Maße ∅ in mm	Gewicht in kg	Inhalt in ltr.	Preis in Euro
WPR2	Edelstahl	490 mm	2,750 kg	9 (12)	410,-
WPR2ITC	Edelstahl	490 mm	2,750 kg	9 (12)	425,-
Wok-Pfanne für Großwok, für ITC Option WPR2ITC erforderlich					
WPS2	Stahl	470 mm	1,900 kg	5 (9)	180,-
Wok-Pfanne für Großwok, auch für ITC Option geeignet					

Zusatzgeräte zu System 45 Kocher/ Wasserbad

Kocher / Wasserbad
GN 2/3-150

Mit 3-Leistungsstufen, dadurch energie-sparende Nutzung.

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BUK6	1 Heizzone	400x455x180	400 V	6,0 kW	2190,-
Mit Hauptschalter (3 Leistungsstufen), Betriebsanzeigelampe und Thermostat mit Heizanzeigelampe in Blende.					
Inklusive Ablaufhahn und Lochblech, ohne Behälter, ohne Wasserzulauf. Steckerfertig.					

Behälter-Set
Passend zu BUK6

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Preis in Euro
BNKSET45			350,-
Bestehend aus 4 Nudelkörben:	4 x GN1/6	je143x163x160 mm	

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Kocher/ Wasserbad

Kocher
GN 1/1-150

Mit 3-Leistungsstufen, dadurch energie-sparende Nutzung.

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BUKH1/1	1 Heizzone	400x600x200	400 V	7,0 kW	1890,-
Mit Hauptschalter (3 Leistungsstufen), Betriebsanzeigelampe und Thermostat mit Heizanzeigelampe in Blende.					
Inklusive Ablaufhahn und Lochblech, ohne Behälter, ohne Wasserzulauf. Steckerfertig.					

Wasserbad
GN 1/1-150

indirekte Beheizung, dadurch einfache Reinigung

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWBH1/1	1 Heizzone	400x600x200	230 V	1,8 kW	1290,-
Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe und stufenloser Temperaturregelung von 50°C bis 85°C					
Inklusive Ablaufhahn und Lochblech, ohne Behälter, ohne Wasserzulauf. Steckerfertig.					

Sous Vide Garer
GN 1/1-150

Temperaturbereich
30°- 90°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BSWH1/1	1 Heizzone	400x600x200	230 V	3,0 kW	2290,-
Mikroprozessorsteuerung mit Kerntemperatursonde und stufenloser Temperatur-einstellung von 30°bis 90°C über Sensor Tastenfeld. Gehäuse CNS 18/10, inkl. Lochblech, Edelstahlklappdeckel und Ablaufhahn, ohne Behälter, ohne Wasserzulauf. Steckerfertig.					

Auftischgerät Induktionsherd flach
2 Kochstellen

Induktionsherd mit
2 Kochstellen
hintereinander
Ceranglas
350 x 560 x 6 mm

power star

punkt star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI2K3.5	2 x rund 210	400x665x120	230 V	2 x 1,8 = 3,5 kW	2790,-
1 + 1 Powerstar	2 x 1,8 kW pro Kochstelle oder 1 x 3,5 kW vorn				
WHF	Option: Warmhaltefunktion (Preis pro Kochstelle)				125,-
Mit stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Steckerfertig. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.					

Induktionsherd mit
2 Kochstellen
hintereinander
Ceranglas
350 x 560 x 6 mm

punkt star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI2K7	2 x rund 230	400x665x120	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	3590,-
BI2K10	2 x rund 230	400x665x120	400 V	2 x 5,0 = 10,0 kW	3990,-
EWHF	Erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C (Preis pro Kochstelle)				190,-
Mit stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Steckerfertig. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.					

Induktionsherd mit
2 Kochstellen
hintereinander
Ceranglas
350 x 650 x 6 mm

punkt star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI2KT10	2 x rund 260	400x765x120	400 V	2 x 5,0 = 10,0 kW	4590,-
EWHF	Erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C (Preis pro Kochstelle)				190,-
Mit stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Steckerfertig. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.					

Induktionsherd mit
2 Kochstellen
hintereinander
Ceranglas
350 x 560 x 6 mm

power star

punkt star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI2KH3.5	2 x rund 210	400x600x200	230 V	2 x 1,8 = 3,5 kW	3090,-
1 + 1 Powerstar	2 x 1,8 kW pro Kochstelle oder 1 x 3,5 kW vorn				
BI2KH7	2 x rund 230	400x600x200	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	3750,-
BI2KH10	2 x rund 230	400x600x200	400 V	2 x 5,0 =10,0 kW	4350,-
WHF	Option: Warmhaltefunktion bis 110°C (Preis pro Kochstelle)				125,-
Mit stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Steckerfertig. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.					

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Auftischgerät Induktionsherd Flex

Flex

Induktionsherd Flex
mit 2 Kochstellen
hintereinander
Ceranglas
350 x 560 x 6 mm

punkt star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI2K7FL	2 x quadr. 250	400x665x120	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	4090,-
BI2K10FL	2 x quadr. 250	400x665x120	400 V	2 x 5,0 = 10,0 kW	4490,-

Mit stufenlosen Leistungsreglern und digitaler Anzeige unter dem Glas. Steckerfertig. Inklusive erweiterter Warmhalte- und Kochfunktion zur Regelung der Kochstelle mit Temperaturvorwahl bis 250°C. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Zubehör Flex

Grill Aufsatz
mit abnehmbarem
Spritzschutz

Passend für Flex Geräte
Lieferung ohne Gerät

Typ	Bratfläche in mm	Maße in mm BxT	Preis in Euro
BGAFL500	284x504x20	ca. 290x510 (560 mit Griffen)	1290,-
BGAFLR500 Bratfläche gerillt	284x504x20	290x510 (560 mit Griffen)	1490,-

Bräter Aufsatz
Tiegelhöhe 100 mm

Passend für Flex Geräte
Lieferung ohne Gerät

Typ	Bratfläche in mm	Maße in mm BxTxH	Preis in Euro
BGATFL500	284x504x60	ca. 290x510 (560 mit Griffen)	1390,-

Pasta Aufsatz light

Passend für Flex Geräte
Lieferung ohne Gerät

Typ	Innenmaße in mm BxTxH	Maße in mm BxT	Preis in Euro
BPALFL	300x500x150	ca. 325x530x150	760,-

inkl. Korbset bestehend aus 6 Nudelkörben BNKPK 102x140x160, gelochtem Boden und Korbhalteblech.

Auftischgerät Induktionsherd flach
2 und 4 Kochstellen

Induktionsherd mit
2 Kochstellen
nebeneinander
Ceranglas
650 x 350 x 6 mm

punkt star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI2KQ7	2 x rund 230	700x455x120	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	3690,-
BI2KQ10	2 x rund 230	700x455x120	400 V	2 x 5,0 = 10,0 kW	4290,-
EWHF	Erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C (Preis pro Kochstelle)				190,-
Mit stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Steckerfertig. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.					

Induktionsherd mit
2 Kochstellen
nebeneinander
Ceranglas
650 x 350 x 6 mm

flächen star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI2KFQ10	2 x quadr. 280 flächendeckend	700x455x120	400 V	2 x 5,0 = 10,0 kW	4990,-
WHF5F/2	Option: Temperaturkochen (Fullrange Hold) bis 250°C mit 5 Fühler Funktion (alle Kochst.)				500,-
Mit stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Steckerfertig. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.					

Induktionsherd mit
4 Kochstellen

Ceranglas
650 x 560 x 6 mm

punkt star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI4KT14K	4 x rund 230	700x665x120	400 V	4 x 3,5 = 14,0 kW	6990,-
BI4KT20K	4 x rund 230	700x665x120	400 V	4 x 5,0 = 20,0 kW	7990,-
WHF	Option: Warmhaltefunktion bis 110°C (Preis pro Kochstelle)				125,-
Mit stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Steckerfertig. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC. Mit 32 A Stecker.					

Knebel Silberoptik
Knebel Goldoptik

Optional	Beschreibung	Preis in Euro
AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück	29,-
AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	49,-

Auftischgerät Induktionsherd flach
mit Sensor Tastenfeld

Induktionsherd mit
1 Kochstelle
Ceranglas
350 x 350 x 4 mm

punkt star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI1K3.5T	quadr. 270	400x455x120	230 V	3,5 kW	2190,-
BI1K5T	quadr. 270	400x455x120	400 V	5,0 kW	2590,-
EWHF	Erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C				190,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C				290,-

Mit Sensor Tastenfeld und digitaler Anzeige in Blende unter Glas.
Steckerfertig. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Induktionsherd mit
1 Kochstelle
Ceranglas
350 x 350 x 4 mm

flächen star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI1KF5T	quadr. 280 flächendeckend	400x455x130	400 V	5,0 kW	2790,-
WHF5F/1	Option: Temperaturkochen (Fullrange Hold) bis 250°C mit 5 Fühler Funktion				250,-

Mit Sensor Tastenfeld und digitaler Anzeige in Blende unter Glas.
Steckerfertig. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.



Wok-Aufsatz
Passend zu
BI1K und BI1KF
ohne Pfanne

Typ	Material	Außenmaße in mm BxTxH	Gewicht in kg	Preis in Euro
WA1	Edelstahl	400x400x60	1,800 kg	250,-

Erweiterte Warmhaltefunktion

Diese Option ist eine erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C mit 4-stelliger Temperaturanzeige. Die Kochstellen können entweder im Leistungs- oder im Temperatursteuerungsmodus mit 4-stelliger Anzeige betrieben werden.

ITC Temperaturkochen
(Induction Temperature Control)

ITC Temperature control

Bietet zum einen die Möglichkeit, die Kochstellen über Leistungssteuerung von 1-9 durch Drehen des Knebels nach rechts zu steuern und zum anderen die Regelung über direktes Anwählen einer Temperatur gradgenau bis 250°C bei voller Leistung durch Drehen des Knebels nach links. Zusätzlich kann die im Leistungsmodus erreichte Kochtemperatur jederzeit durch Drehen in den Temperaturmodus übernommen werden. Dazu den Knebel im Temperaturmodus drehen, bis H in der Anzeige hinter der Temperatur erscheint. Diese Option umfasst immer alle Kochstellen eines Kochfelds und kann nicht für einzelne Kochstellen eines Kochfeldes gewählt werden. Siehe Optionen.

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Auftischgerät Induktionswok
mit Sensor Tastenfeld

Induktionswok
mit Ceranglasschale
Cuvette, Durchmesser
300 mm
ohne Pfanne

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWK2.5T	rund 300	400x455x180	230 V	2,5 kW	2390,-
BWK3.5T	rund 300	400x455x180	230 V	3,5 kW	2390,-
BWK5T	rund 300	400x455x180	400 V	5,0 kW	2890,-
BWK7T	rund 300	400x455x180	400 V	7,0 kW	3090,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C				290,-
Mit Sensor Tastenfeld und digitaler Anzeige in Blende unter Glas. Steckerfertig.					

Wok-Pfanne
Passend zu
BWK, BW2K,
BFW, BFWH u. WA1

Typ	Material	Maße ∅ in mm	Gewicht in kg	Inhalt in ltr.	Preis in Euro
WPR1	Edelstahl	390 mm	1,800 kg	4 (5)	190,-
WPR1ITC	Edelstahl	390 mm	1,800 kg	4 (5)	205,-
Wok-Pfanne, für ITC Option WPR1ITC erforderlich					

Wok-Pfanne
Passend zu
BWK, BHWK,
BWM und WA1

WPL1	Edelstahl	360 mm	1,150 kg	4 (5)	155,-
WPL1ITC	Edelstahl	360 mm	1,150 kg	4 (5)	170,-
Wok-Pfanne extra leicht für leichtes Handling, für ITC Option WPL1ITC erforderlich					

Wok-Pfanne
Passend zu
BWK, BW2K,
BFW, BFWH u. WA1

Typ	Material	Maße ∅ in mm	Gewicht in kg	Inhalt in ltr.	Preis in Euro
WPA1	Edelstahl	390 mm	1,850 kg	4 (5)	210,-
WPA1ITC	Edelstahl	390 mm	1,850 kg	4 (5)	225,-
Wok-Pfanne (antihaftbeschichtet), für ITC Option WPA1ITC erforderlich					

Wok-Pfanne
Passend zu
BWK, BW2K,
BFW, BFWH u. WA1

WPS1	Stahl	360 mm	1,450 kg	4 (5)	98,-
Wok-Pfanne, auch für ITC Option geeignet					

Wok-Deckel
Passend zu
Wok-Pfanne
WPR1 und WPA1

Typ	Material	Maße ∅ in mm	Gewicht in kg	Inhalt in ltr.	Preis in Euro
WD1	Edelstahl	390 mm	0,800 kg	4 (5)	129,-
Deckel für Wok-Pfanne					

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Kochsysteme
für die
Großküche

Induktion System 45

KOMBI-STAR mit Aufsatzgeräten

- PRODUKTE
- SYSTEME
- ANSPRUCH
- QUALITÄT
- DESIGN

Induktion

- Kompakte, robuste Bauweise
- Vielseitig einsetzbar
- Ideal für Frontcooking, Catering und Buffet

Auftischgerät Induktionsherd KOMBI-STAR mit Aufsatzgeräten

Induktionsherd mit KOMBI-STAR
Ceranglas
350 x 350 x 6 mm

punkt star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI1K3.5TK	quadr. 270	400x455x120	230 V	3,5 kW	2290,-
BI1K5TK	quadr. 270	400x455x120	400 V	5,0 kW	2690,-

Mit Sensor Tastenfeld und digitaler Anzeige in Blende unter Glas.
Steckerfertig.

Grill Aufsatz

nur für KOMBI-STAR Induktionsherd

Lieferung ohne Gerät

Typ	Bratfläche in mm	Maße in mm BxTxH		Preis in Euro
BAG	300 x 300	405x400x45	(90)	1190,-

Grillplattenaufstatz mit 2 Griffen inkl. Spritzschutz und abnehmbarem Fettauffangbehälter zur variablen Nutzung des Auftischgerätes mit Sensor Tastenfeld.

Pasta Aufsatz

nur für KOMBI-STAR Induktionsherd

Lieferung ohne Gerät

Typ	Innenmaße in GN	Maße in mm BxTxH		Preis in Euro
BAP	GN2/3-150	405x400x170	(215)	1490,-

Pastakocheraufsatz mit 2 Griffen und herausnehmbarem Lochblech zur variablen Nutzung des Auftischgerätes mit Sensor Tastenfeld.
4 Körbe BNK1/6 im Lieferumfang enthalten.



Wok-Aufsatz
Passend zu BI1K
ohne Pfanne

Typ	Material	Außenmaße in mm BxTxH	Gewicht in kg	Preis in Euro
WA1	Edelstahl	400x400x60	1,800 kg	250,-

Zubehör KOMBI-STAR

Nudelkorb GN1/6
Passend zu BAP

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Preis in Euro
BNK1/6K	143x163x160	85,-
1 Nudelkorb mit Griff		

Nudelkorb Portion
Passend zu BAP

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Preis in Euro
BNK1/3K	298x163x160	129,-
1 Nudelkorb mit 2 Griffen		

Wok-Pfanne
Passend zu
BWK, BW2K,
BFW, BFWH u. WA1

Wok-Pfanne
Passend zu
BWK, BHWK,
BWM und WA1

Typ	Material	Maße ∅ in mm	Gewicht in kg	Inhalt in ltr.	Preis in Euro
WPR1	Edelstahl	390 mm	1,800 kg	4 (5)	190,-
WPR1ITC	Edelstahl	390 mm	1,800 kg	4 (5)	205,-
Wok-Pfanne, für ITC Option WPR1ITC erforderlich					
WPL1	Edelstahl	360 mm	1,150 kg	4 (5)	155,-
WPL1ITC	Edelstahl	360 mm	1,150 kg	4 (5)	170,-
Wok-Pfanne extra leicht für leichtes Handling, für ITC Option WPL1ITC erforderlich					

Wok-Pfanne
Passend zu
BWK, BW2K,
BFW, BFWH u. WA1

Wok-Pfanne
Passend zu
BWK, BW2K,
BFW, BFWH u. WA1

Typ	Material	Maße ∅ in mm	Gewicht in kg	Inhalt in ltr.	Preis in Euro
WPA1	Edelstahl	390 mm	1,850 kg	4 (5)	210,-
WPA1ITC	Edelstahl	390 mm	1,850 kg	4 (5)	225,-
Wok-Pfanne (antihaftbeschichtet), für ITC Option WPA1ITC erforderlich					
WPS1	Stahl	360 mm	1,450 kg	4 (5)	98,-
Wok-Pfanne, auch für ITC Option geeignet					

Kochsysteme
für die
Großküche

Buffet Warmhalteinduktion Auftischgeräte

- PRODUKTE
- SYSTEME
- ANSPRUCH
- QUALITÄT
- DESIGN

Buffet

- Optisch und funktional ausgerichtet für den Buffetbetrieb
- Gehäuse und Ceranglas in unterschiedlichen Farbvarianten
- Regelung mit Wipe Control Sensor Tastenfeld

Auftischgerät Warmhalteinduktion mit Sensor Tastenfeld

Warmhalteinduktion
mit 1 Zone
Ceranglas
388 x 388 x 4 mm

Korpus CNS 18/10

punkt star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI1W	quadr. 270	393x393x100	230 V	1,0 kW	1690,-
Warmhalteinduktion bis 100°C					
WHF150 Option: Temperaturbereich bis 150°C **Ohne Mehrpreis** Achtung: Temperatur ist nicht geeignet für Induktions Chafing Dish und Induktions Keramikschalen. Kann zu Beschädigungen führen.					
Mit Wipe Control Sensor Tastenfeld und digitaler Anzeige. Steckerfertig.					

Warmhalteinduktion
mit 1 Zone
Ceranglas schwarz
388 x 388 x 4 mm

Korpus CNS 18/10
farbig schwarz

punkt star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI1WS	quadr. 270	393x393x100	230 V	1,0 kW	1990,-
Warmhalteinduktion bis 100°C					
WHF150 Option: Temperaturbereich bis 150°C **Ohne Mehrpreis** Achtung: Temperatur ist nicht geeignet für Induktions Chafing Dish und Induktions Keramikschalen. Kann zu Beschädigungen führen.					
Mit Wipe Control Sensor Tastenfeld und digitaler Anzeige. Steckerfertig.					

Warmhalteinduktion
mit 1 Zone
Ceranglas weiß
388 x 388 x 4 mm

Korpus CNS 18/10
farbig weiß

punkt star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI1WW	quadr. 270	393x393x100	230 V	1,0 kW	1990,-
Warmhalteinduktion bis 100°C					
WHF150 Option: Temperaturbereich bis 150°C **Ohne Mehrpreis** Achtung: Temperatur ist nicht geeignet für Induktions Chafing Dish und Induktions Keramikschalen. Kann zu Beschädigungen führen.					
Mit Wipe Control Sensor Tastenfeld und digitaler Anzeige. Steckerfertig.					

Verbindungsmöglichkeit:
3 Geräte a 1,0 kW an einer Netzsteckdose

Auftischgerät Warmhalteinduktion mit Sensor Tastenfeld

Warmhalteinduktion
mit 2 Zonen
Ceranglas
388 x 388 x 4 mm

Korpus CNS 18/10

flächen star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI1FW	quadr. 300	393x393x100	230 V	1,5 kW	1990,-
Warmhalteinduktion bis 100°C					
WHF150 Option: Temperaturbereich bis 150°C **Ohne Mehrpreis** Achtung: Temperatur ist nicht geeignet für Induktions Chafing Dish und Induktions Keramikschalen. Kann zu Beschädigungen führen.					
Mit Wipe Control Sensor Tastenfeld und digitaler Anzeige. Steckerfertig. Temperatur links/rechts getrennt regelbar.					

Warmhalteinduktion
mit 2 Zonen
Ceranglas schwarz
388 x 388 x 4 mm

Korpus CNS 18/10
farbig schwarz

flächen star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI1FWS	quadr. 300	393x393x100	230 V	1,5 kW	2290,-
Warmhalteinduktion bis 100°C					
WHF150 Option: Temperaturbereich bis 150°C **Ohne Mehrpreis** Achtung: Temperatur ist nicht geeignet für Induktions Chafing Dish und Induktions Keramikschalen. Kann zu Beschädigungen führen.					
Mit Wipe Control Sensor Tastenfeld und digitaler Anzeige. Steckerfertig. Temperatur links/rechts getrennt regelbar.					

Warmhalteinduktion
mit 2 Zonen
Ceranglas weiß
388 x 388 x 4 mm

Korpus CNS 18/10
farbig weiß

flächen star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI1FWW	quadr. 300	393x393x100	230 V	1,5 kW	2290,-
Warmhalteinduktion bis 100°C					
WHF150 Option: Temperaturbereich bis 150°C **Ohne Mehrpreis** Achtung: Temperatur ist nicht geeignet für Induktions Chafing Dish und Induktions Keramikschalen. Kann zu Beschädigungen führen.					
Mit Wipe Control Sensor Tastenfeld und digitaler Anzeige. Steckerfertig. Temperatur links/rechts getrennt regelbar.					

Warmhalteinduktion:
Induktions Chafing Dish

Warmhalteinduktion:
Induktionsfähiges Keramik Geschirr

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Auftischgerät Warmhalteinduktion GN 1/1 mit Sensor Tastenfeld

Warmhalteinduktion
mit 2 Zonen
hintereinander
GN1/1
Ceranglas
320 x 520 x 4 mm
Korpus CNS 18/10

GN punkt star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI2W	260x460	330x530x100	230V	1,5 kW	2090,-
Warmhalteinduktion bis 100°C					
WHF150 Option: Temperaturbereich bis 150°C **Ohne Mehrpreis** Achtung: Temperatur ist nicht geeignet für Induktions Chafing Dish und Induktions Keramikschalen. Kann zu Beschädigungen führen.					
Mit Wipe Control Sensor Tastenfeld und digitaler Anzeige. Steckerfertig. Temperatur vorn/hinten getrennt regelbar.					

Warmhalteinduktion
mit 2 Zonen
hintereinander
GN1/1
Ceranglas schwarz
320 x 520 x 4 mm
Korpus CNS 18/10
farbig schwarz

GN punkt star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI2WS	260x460	330x530x100	230V	1,5 kW	2390,-
Warmhalteinduktion bis 100°C					
WHF150 Option: Temperaturbereich bis 150°C **Ohne Mehrpreis** Achtung: Temperatur ist nicht geeignet für Induktions Chafing Dish und Induktions Keramikschalen. Kann zu Beschädigungen führen.					
Mit Wipe Control Sensor Tastenfeld und digitaler Anzeige. Steckerfertig. Temperatur vorn/hinten getrennt regelbar.					

Warmhalteinduktion
mit 2 Zonen
hintereinander
GN1/1
Ceranglas weiß
320 x 520 x 4 mm
Korpus CNS 18/10
farbig weiß

GN punkt star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI2WW	260x460	330x530x100	230V	1,5 kW	2390,-
Warmhalteinduktion bis 100°C					
WHF150 Option: Temperaturbereich bis 150°C **Ohne Mehrpreis** Achtung: Temperatur ist nicht geeignet für Induktions Chafing Dish und Induktions Keramikschalen. Kann zu Beschädigungen führen.					
Mit Wipe Control Sensor Tastenfeld und digitaler Anzeige. Steckerfertig. Temperatur vorn/hinten getrennt regelbar.					

Chafing Dish
GN 2/3

Typ	Material	Maße in mm BxTxH	Preis in Euro
CHD2/3	CNS	370x450x190	969,-
Chafing Dish mit Glasdeckel und Porzellaneinsatz			

Chafing Dish
GN 1/1

CHD1/1	CNS	580x470x190	1290,-
Chafing Dish mit Glasdeckel und Porzellaneinsatz			

Chafing Dish
rund

CHDR	CNS	∅ 300x190	939,-
Chafing Dish mit Glasdeckel und Porzellaneinsatz			

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Auftischgerät Warmhalteplatte
Strahlheizkörper Ceran

Elektro Warmhalteplatte
1 Heizzone 1/1
Ceranglas
320 x 520 x 4 mm
Korpus CNS 18/10
Heizung
290 x 450 mm

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BAWH1	30 bis 110°C	330x530x100	230 V	1,0 kW	1090,-
BAWH1S	50 bis 150°C	330x530x100	230 V	1,0 kW	1090,-
Mit Thermostat und Betriebsanzeigelampe in Blende. Steckerfertig.					

Elektro Warmhalteplatte
1 Heizzone 2/1
Ceranglas
650 x 520 x 4 mm
Korpus CNS 18/10
Heizung
612 x 450 mm

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BAWH2	30 bis 110°C	660x530x100	230 V	1,5 kW	1490,-
BAWH2S	50 bis 150°C	660x530x100	230 V	1,5 kW	1490,-
Mit Thermostat und Betriebsanzeigelampe in Blende. Steckerfertig.					

Elektro Warmhalteplatte
2 Heizzonen,
(2/1, 1/1) 3/1
Ceranglas
970 x 520 x 4 mm
Korpus CNS 18/10
Heizung
1 x 612 x 450 mm
1 x 290 x 450 mm

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BAWH3	30 bis 110°C	980x530x100	230 V	2,5 kW	1990,-
BAWH3S	50 bis 150°C	980x530x100	230 V	2,5 kW	1990,-
Mit Thermostat und Betriebsanzeigelampe in Blende. Steckerfertig.					

Kochsysteme
für die
Großküche

Hot&Cold
Auftischgeräte

- PRODUKTE
- SYSTEME
- ANSPRUCH
- QUALITÄT
- DESIGN

Auftischgerät Hot&Cold GN 1/1

Warm & Kalt Auftischgerät GN1/1
Ceranglas
340 x 540 x 4 mm
Korpus CNS 18/10

Temperaturbereich
- 6 °C bis + 140 °C

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in W	Preis in Euro
BAHC1	350x550x190	230V	800 W	2990,-

Mit Tastenfeld und digitaler Anzeige. Steckerfertig.
Kältemittel R134A
*** LIEFERZEIT AUF ANFRAGE ***

Warm & Kalt Auftischgerät GN1/1
Ceranglas schwarz
340 x 540 x 4 mm
Korpus CNS 18/10
farbig schwarz

Temperaturbereich
- 6 °C bis + 140 °C

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in W	Preis in Euro
BAHC1S	350x550x190	230V	800 W	3390,-

Mit Tastenfeld und digitaler Anzeige. Steckerfertig.
Kältemittel R134A
*** LIEFERZEIT AUF ANFRAGE ***

Warm & Kalt Auftischgerät GN1/1
Ceranglas weiß
340 x 540 x 4 mm
Korpus CNS 18/10
farbig weiß

Temperaturbereich
- 6 °C bis + 140 °C

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in W	Preis in Euro
BAHC1W	350x550x190	230V	800 W	3390,-

Mit Tastenfeld und digitaler Anzeige. Steckerfertig.
Kältemittel R134A
*** LIEFERZEIT AUF ANFRAGE ***

Kochsysteme
für die
Großküche

Strahlheizkörper
Auftischgeräte

- PRODUKTE
- SYSTEME
- ANSPRUCH
- QUALITÄT
- DESIGN

Strahlheizkörper

- Einsatz in der Küche
- Frontcooking & Catering

Auftischgerät Elektroherd mit Strahlheizkörper

Elektroherd MINI
mit Strahlheizkörper
1 Kochstelle
Ceranglas
290 x 290 x 4 mm

Typ	Strahlheizkörper in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BMS	rund 210	340x405x110	230 V	2,3 kW	490,-

Mit Energieregler, Betriebsanzeigelampe in Blende und Restwärmeanzeige unter dem Glas. Steckerfertig.

Elektroherd
System 45
mit Strahlheizkörper
1 Kochstelle
Ceranglas
350 x 350 x 4 mm

Typ	Strahlheizkörper in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS1C	rund 230	400x455x120	230 V	2,5 kW	590,-

Mit Energieregler, Betriebsanzeigelampe in Blende und Restwärmeanzeige unter dem Glas. Steckerfertig.

Elektroherd
System 45
mit Strahlheizkörper
1 Kochstelle
Ceranglas
350 x 350 x 6 mm

Typ	Strahlheizkörper in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS1PQ	quadr. 240	400x455x120	230 V	3,0 kW	750,-

Mit Energieregler, Betriebsanzeigelampe in Blende und Restwärmeanzeige unter dem Glas. Steckerfertig.

Elektroherd
System 45
mit Strahlheizkörper
1 Kochstelle
Ceranglas
388 x 388 x 6 mm

Typ	Strahlheizkörper in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS1P	quadr. 270	400x455x180	400 V	4,0 kW	1190,-

Mit Thermostat, Betriebsanzeigelampe in Blende und Restwärmeanzeige unter dem Glas. Steckerfertig.

Auftischgerät Elektroherd mit Strahlheizkörper System MINI

Elektroherd MINI
mit Strahlheizkörper
2 Kochstellen
hintereinander
Ceranglas
290 x 475 x 4 mm

Typ	Strahlheizkörper in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS2SK		340x585x110	230 V	= 3,5 kW	850,-
Vorn	1 x rund 200			1 x 2,0	
Hinten	1 x rund 180			1 x 1,5	

Mit Energiereglern, Betriebsanzeigelampe in Blende und Restwärmeanzeigen unter dem Glas. Steckerfertig.

Elektroherd MINI
mit Strahlheizkörper
2 Kochstellen
nebeneinander
Ceranglas
540 x 290 x 4 mm

Typ	Strahlheizkörper in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS2SQ	2 x rund 180	600x380x110	230 V	2 x 1,7 = 3,4 kW	890,-
BS2SQP	2 x rund 210	600x380x110	400 V	2 x 2,3 = 4,6 kW	1090,-

Mit Energiereglern, Betriebsanzeigelampe in Blende und Restwärmeanzeigen unter dem Glas. Steckerfertig.

Elektroherd MINI
mit Strahlheizkörper
4 Kochstellen
Ceranglas
540 x 475 x 4 mm

Typ	Strahlheizkörper in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS4SK		600x585x110	400 V	= 8,0 kW	1790,-
Hinten	2 x rund 210			2 x 2,3	
Vorn	2 x rund 180			2 x 1,7	

Mit Energiereglern, Betriebsanzeigelampe in Blende und Restwärmeanzeigen unter dem Glas. Steckerfertig.

Ceranschaber

Optional	Beschreibung	Preis in Euro
PCSB	Profi Ceranschaber groß	32,-

Energieregler:
Energieregler steuern die Temperatur, indem sie in längeren oder kürzeren Intervallen die Leistung zu- und wieder abschalten. Auf der höchsten Schaltstufe D wird kontinuierlich Leistung zugeführt.

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Auftischgerät Elektroherd mit Strahlheizkörper System 45

Elektroherd
System 45
mit Strahlheizkörper
2 Kochstellen
hintereinander
Ceranglas
350 x 560 x 6 mm

Typ	Strahlheizkörper in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS2PC	2 x rund 230	400x665x120	400 V	2 x 3,0 = 6,0 kW	1550,-

Mit Energiereglern, Betriebsanzeigelampe in Blende und Restwärmeanzeigen unter dem Glas. Steckerfertig.

Elektroherd
System 45
mit Strahlheizkörper
2 Kochstellen
hintereinander
Ceranglas
350 x 560 x 6 mm

Typ	Strahlheizkörper in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS2HPC	2 x rund 230	400x600x200	400 V	2 x 3,0 = 6,0 kW	1790,-
BS2HPCT Mit elektronischer Topferkennung	2 x rund 230	400x600x200	400 V	2 x 3,0 = 6,0 kW	2390,-

Mit Energiereglern, Betriebsanzeigelampe in Blende und Restwärmeanzeigen unter dem Glas. Steckerfertig.

Elektroherd
System 45
mit Strahlheizkörper
2 Kochstellen
nebeneinander
Ceranglas
650 x 350 x 6 mm

Typ	Strahlheizkörper in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS2PQ	2 x rund 230	700x455x120	400 V	2 x 3,0 = 6,0 kW	1590,-

Mit Energiereglern, Betriebsanzeigelampe in Blende und Restwärmeanzeigen unter dem Glas. Steckerfertig.

Elektroherd
System 45
mit Strahlheizkörper
4 Kochstellen
Ceranglas
650 x 560 x 6 mm

Typ	Strahlheizkörper in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS4SPK		700x665x120	400 V	= 9,4 kW	2390,-
Hinten	2 x rund 230			2 x 3,0	
Vorn	2 x rund 180			2 x 1,7	
BS4PC	4 x rund 230	700x665x120	400 V	4 x 3,0 = 12,0 kW	2590,-

Mit Energiereglern, Betriebsanzeigelampe in Blende und Restwärmeanzeigen unter dem Glas. Steckerfertig mit 32 A Stecker.

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Zubehör Auftischgeräte Strahlheizkörper

		Optional	Beschreibung	Preis in Euro
	Knebel Silberoptik Knebel Goldoptik	AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück	29,-
		AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	49,-
	Ceranschaber	PCS	Ceranschaber	9,-
	Ceranschaber	PCSB	Profi Ceranschaber groß	32,-
	Profi Pflegemittel	CPPS	Collo Profi Pflegemittel	19,-
		1 Collo Profi Pflegemittel (125ml) Ceran		

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Kochsysteme
für die
Großküche

Bratplatten
Auftischgeräte

- PRODUKTE
- SYSTEME
- ANSPRUCH
- QUALITÄT
- DESIGN

Elektro Bratplatte

- Strapazierfähige Oberfläche aus hartplattiertem Edelstahl
- Optimale Bratergebnisse durch Edelstahl Spezialschliff
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten mit sehr flacher Bauweise
- Heizung mit Alublock-Speichertechnik
- Optional mit Speed Heizung (extrem kurze Aufheizzeit)
- Hohe Temperaturstabilität und geringe Hitzeabstrahlung
- Leichte Reinigung
- Tausendfach im Einsatz

Auftischgerät Elektro Bratplatte flach

Bratplatte
Bratfläche
320 x 520 mm,
Hartplattiert Edelstahl,
dicht verschweißt

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGA40	1 Heizzone	400x660x120	230 V	3,5 kW	2890,-
BGA40S	1 Heizzone	400x660x120	400 V	4,5 kW	2890,-
BGA40SSpeed	1 Heizzone	400x660x120	400 V	5,6 kW	3590,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Bratplatte
Bratfläche gerillt
320 x 520 mm,
Hartplattiert Edelstahl,
dicht verschweißt

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGAR40	1 Heizzone	400x660x120	230 V	3,5 kW	3190,-
BGAR40S	1 Heizzone	400x660x120	400 V	4,5 kW	3190,-
BGAR40SSpeed	1 Heizzone	400x660x120	400 V	5,6 kW	3890,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Bratplatte
Bratfläche
420 x 520 mm,
Hartplattiert Edelstahl,
dicht verschweißt

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGA50	2 Heizzonen	500x660x120	400 V	6,0 kW	3550,-
BGA50Speed	2 Heizzonen	500x660x120	400 V	7,6 kW	4450,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Aufheizzeit in Minuten 20° bis 200°C

BGA 60 mit Alublock 7,5 kW **16 Min**

BGA 60 Speed 9,4 kW **6 Min**

Auftischgerät Elektro Bratplatte flach

Bratplatte
Bratfläche
520 x 520 mm,
Hartplattiert Edelstahl,
dicht verschweißt

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGA60	2 Heizzonen	600x660x120	400 V	7,5 kW	3990,-
BGA60Speed	2 Heizzonen	600x660x120	400 V	9,4 kW	4990,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Bratplatte
Bratfläche 1/2 gerillt
520 x 520 mm,
Hartplattiert Edelstahl,
dicht verschweißt

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGA60H	2 Heizzonen	600x660x120	400 V	7,5 kW	4290,-
BGA60HSpeed	2 Heizzonen	600x660x120	400 V	9,4 kW	5290,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Bratplatte
Bratfläche gerillt
520 x 520 mm,
Hartplattiert Edelstahl,
dicht verschweißt

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGAR60	2 Heizzonen	600x660x120	400 V	7,5 kW	4490,-
BGAR60Speed	2 Heizzonen	600x660x120	400 V	9,4 kW	5490,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Vorteile der Auftisch Bratplatte:
Optimale Bratergebnisse ohne Festkleben durch Edelstahl-Spezialschliff mit Antihaftwirkung. Heizung mit Alublock-Speichertechnik. Niedrige Höhe, dadurch optimales Auftischgerät. Geringe Abstrahlwärme führt zu angenehmer Raumtemperatur. Problemloses und leichtes Reinigen.

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Auftischgerät Elektro Bratplatte flach

Bratplatte
Bratfläche
720 x 520 mm,
Hartplattiert Edelstahl,
dicht verschweißt

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGA80	2 Heizzonen	800x660x120	400 V	10,5 kW	4790,-
BGA80Speed	2 Heizzonen	800x660x120	400 V	13,4 kW	5990,-

Speed mit 32 A Stecker

Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Bratplatte
Bratfläche 1/2 gerillt
720 x 520 mm,
Hartplattiert Edelstahl,
dicht verschweißt

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGA80H	2 Heizzonen	800x660x120	400 V	10,5 kW	5090,-
BGA80HSpeed	2 Heizzonen	800x660x120	400 V	13,4 kW	6290,-

Speed mit 32 A Stecker

Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Bratplatte
Bratfläche
920 x 520 mm,
Hartplattiert Edelstahl,
dicht verschweißt

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGA100	2 Heizzonen	1000x660x120	400 V	10,5 kW	5190,-
BGA100Speed	2 Heizzonen	1000x660x120	400 V	17,4 kW	6590,-

Speed mit 32 A Stecker

Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Bratplatte
Bratfläche 1/2 gerillt
920 x 520 mm,
Hartplattiert Edelstahl,
dicht verschweißt

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGA100H	2 Heizzonen	1000x660x120	400 V	10,5 kW	5490,-
BGA100HSpeed	2 Heizzonen	1000x660x120	400 V	17,4 kW	6890,-

Speed mit 32 A Stecker

Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Auftischgerät Elektro Bratplatte flach

Bratplatte
Bratfläche
350 x 325 mm,
Hartplattiert Edelstahl, dicht verschweißt

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGA40/45	1 Heizzone	400x455x120	230 V	3,0 kW	2090,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung.

Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel, Edelstahlreinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig.

Bratplatte
Bratfläche
550 x 325 mm,
Hartplattiert Edelstahl, dicht verschweißt

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGA60/45	1 Heizzone	600x455x120	400 V	5,0 kW	3090,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung.

Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel, Edelstahlreinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig.

Bratplatte
Bratfläche
750 x 325 mm,
Hartplattiert Edelstahl, dicht verschweißt

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGA80/45	2 Heizzonen	800x455x120	400 V	7,0 kW	4090,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung.

Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel, Edelstahlreinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig.

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Optionen Elektro Bratplatten

		Optional	Beschreibung	Preis in Euro
	Teflonstopfen Passend zu Bratplatten	TAS	Teflon-Ablaufstopfen	135,-
	Wendespachtel Reinigungsset Passend zu allen Bratplatten	WS	Wendespachtel 90 x 280 mm	29,-
		RSE	Reinigungsset Edelstahl (2 Reinigungsschwämme)	4,-
	Schaber für Bratplatten gerillt	PCSBG	Schaber für Bratplatten gerillt	160,-
	Ablagerost	ALR40	Ablagerost für Spritzschutz 400	60,-
		ALR60	Ablagerost für Spritzschutz 600	90,-
		ALR80	Ablagerost für Spritzschutz 800	105,-
	Oberfläche gerillt	OR	Oberfläche nach Wunsch gerillt	***AUF ANFRAGE ***
			1/3, 1/2 oder ganz gerillt	Lieferzeit 6-8 Wochen
	Knebel Silberoptik Knebel Goldoptik	AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück	29,-
		AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	49,-

Detail
Fettschublade (herausnehmbar) zum Aufnehmen von Bratresten und Fett.

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Auftischgerät Elektro Bratplatte hoch

Elektro Bratplatte
Bratfläche
320 x 520 mm,
Hartplattiert Edelstahl

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGHA40	1 Heizzone	400x600x200	230 V	3,5 kW	2690,-
BGHA40S	1 Heizzone	400x600x200	400 V	4,5 kW	2690,-
BGHA40Speed	1 Heizzone	400x600x200	400 V	5,6 kW	3390,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Elektro Bratplatte
Bratfläche gerillt
320 x 520 mm,
Hartplattiert Edelstahl

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGHAR40	1 Heizzone	400x600x200	230 V	3,5 kW	2990,-
BGHAR40S	1 Heizzone	400x600x200	400 V	4,5 kW	2990,-
BGHAR40Speed	1 Heizzone	400x600x200	400 V	5,6 kW	3690,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Elektro Bratplatte
Bratfläche
420 x 520 mm,
Hartplattiert Edelstahl

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGHA50	2 Heizzonen	500x600x200	400 V	6,0 kW	3350,-
BGHA50Speed	2 Heizzonen	500x600x200	400 V	7,6 kW	4350,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Aufheizzeit in Minuten 20° - 200°C

BGA 60 mit Alublock 7,5 kW **16 Min**

BGA 60 Speed 9,4 kW **6 Min**

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Auftischgerät Elektro Bratplatte hoch

Elektro Bratplatte
Bratfläche
520 x 520 mm,
Hartplattiert Edelstahl

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGHA60	2 Heizzonen	600x600x200	400 V	7,5 kW	3790,-
BGHA60Speed	2 Heizzonen	600x600x200	400 V	9,4 kW	4790,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Elektro Bratplatte
Bratfläche 1/3 gerillt
520 x 520 mm,
Hartplattiert Edelstahl

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGHA60G	2 Heizzonen	600x600x200	400 V	7,5 kW	4090,-
BGHA60GSpeed	2 Heizzonen	600x600x200	400 V	9,4 kW	5090,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Elektro Bratplatte
Bratfläche 1/2 gerillt
520 x 520 mm,
Hartplattiert Edelstahl

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGHA60H	2 Heizzonen	600x600x200	400 V	7,5 kW	4090,-
BGHA60HSpeed	2 Heizzonen	600x600x200	400 V	9,4 kW	5090,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Elektro Bratplatte
Bratfläche gerillt
520 x 520 mm,
Hartplattiert Edelstahl

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGHAR60	2 Heizzonen	600x600x200	400 V	7,5 kW	4290,-
BGHAR60Speed	2 Heizzonen	600x600x200	400 V	9,4 kW	5290,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit

Auftischgerät Elektro Bratplatte hoch

Elektro Bratplatte
Bratfläche
720 x 520 mm,
Hartplattiert Edelstahl

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGHA80	2 Heizzonen	800x600x200	400 V	10,5 kW	4590,-
BGHA80Speed	2 Heizzonen	800x600x200	400 V	13,4 kW	5790,-

Speed mit 32 A Stecker

Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Elektro Bratplatte
Bratfläche 1/2 gerillt
720 x 520 mm,
Hartplattiert Edelstahl

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGHA80H	2 Heizzonen	800x600x200	400 V	10,5 kW	4890,-
BGHA80HSpeed	2 Heizzonen	800x600x200	400 V	13,4 kW	6090,-

Speed mit 32 A Stecker

Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Elektro Bratplatte
Bratfläche
920 x 520 mm,
Hartplattiert Edelstahl

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGHA100	2 Heizzonen	1000x600x200	400 V	10,5 kW	4990,-
BGHA100Speed	2 Heizzonen	1000x600x200	400 V	17,4 kW	6390,-

Speed mit 32 A Stecker

Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Elektro Bratplatte
Bratfläche 1/2 gerillt
920 x 520 mm,
Hartplattiert Edelstahl

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGHA100H	2 Heizzonen	1000x600x200	400 V	10,5 kW	5290,-
BGHA100HSpeed	2 Heizzonen	1000x600x200	400 V	17,4 kW	6490,-

Speed mit 32 A Stecker

Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Optionen Elektro Bratplatten

		Optional	Beschreibung	Preis in Euro
	Teflonstopfen Passend zu Bratplatten	TAS	Teflon-Ablaufstopfen	135,-
	Wendespachtel Reinigungsset Passend zu allen Bratplatten	WS	Wendespachtel 90 x 280 mm	29,-
		RSE	Reinigungsset Edelstahl (2 Reinigungsschwämme)	4,-
	Schaber für Bratplatten gerillt	PCSBG	Schaber für Bratplatten gerillt	160,-
	Ablagerost	ALR40	Ablagerost für Spritzschutz 400	60,-
		ALR60	Ablagerost für Spritzschutz 600	90,-
		ALR80	Ablagerost für Spritzschutz 800	105,-
	Oberfläche gerillt	OR	Oberfläche nach Wunsch gerillt	***AUF ANFRAGE ***
			1/3, 1/2 oder ganz gerillt	Lieferzeit 6-8 Wochen
	Knebel Silberoptik Knebel Goldoptik	AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück	29,-
		AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	49,-

Alublock-Speichertechnik

- hervorragender Temperaturspeicher
- gleichmäßige Wärmeverteilung
- schnelle Energieabgabe

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Auftischgerät Elektro Bratplatte tief

Elektro Bräter
hartplattiert
Bratfläche
340 x 540 mm

Tiegelhöhe 60 mm

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGHA40T	1 Heizzone	400x600x200	400 V	4,5 kW	2850,-
BGHA40TSpeed	1 Heizzone	400x600x200	400 V	5,8 kW	3550,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm, Tiegelhöhe innen 60 mm, Ablaufloch rund (Ø 55 mm) Thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive Teflonstopfen, Fettschublade, Ablaufschublade, Wendespachtel, Edelstahlreinigungsschwamm. Steckerfertig. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Elektro Bräter
hartplattiert
Bratfläche
540 x 540 mm

Tiegelhöhe 60 mm

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGHA60T	2 Heizzonen	600x600x200	400 V	7,5 kW	4190,-
BGHA60TSpeed	2 Heizzonen	600x600x200	400 V	9,8 kW	5190,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm, Tiegelhöhe innen 60 mm, Ablaufloch rund (Ø 55 mm) Thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive Teflonstopfen, Fettschublade, Ablaufschublade, Wendespachtel, Edelstahlreinigungsschwamm. Steckerfertig. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Zubehör zu

BGHA40T
BGHA60T

Info
Ablaufschublade ist im Lieferumfang enthalten

Aufheizzeit in Minuten 20° - 200°C

BGHA60T mit Alublock 7,5 kW **16 Min**

BGHA60T Speed 9,4 kW

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Optionen Elektro Bratplatte tief

		Optional	Beschreibung	Preis in Euro
	Teflonstopfen Passend zu Bratplatte tief	TAS110	Teflon-Ablaufstopfen 60x110x60(40) mm	148,-
	Wendespachtel Reinigungsset Passend zu allen Bratplatten	WS	Wendespachtel 90 x 280 mm	29,-
		RSE	Reinigungsset Edelstahl (2 Reinigungsschwämme)	4,-
	Spritzschutz CNS Passend zu Bratplatte tief	BSSB40	abnehmbar, passend für Bräter u. Bratplatte tief	180,-
		BSSB60	abnehmbar, passend für Bräter u. Bratplatte tief	260,-
	Knebel Silberoptik Knebel Goldoptik	AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück	29,-
		AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	49,-

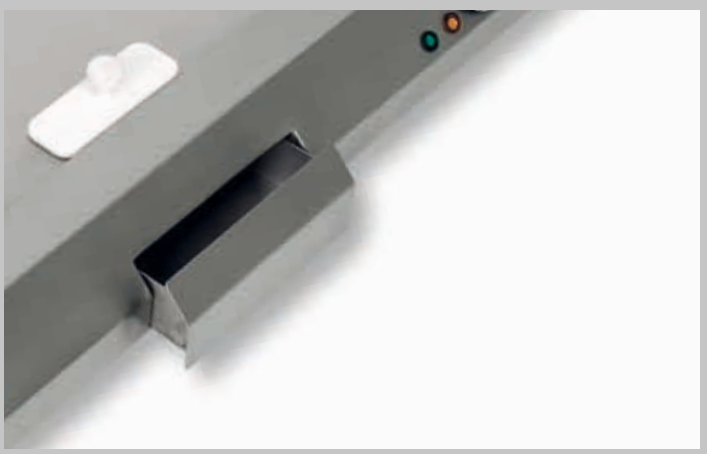

Induktions Bratplatte

- Leistungsstark
- Energiesparend mit Bereitschaftsfunktion
- Geringe Wärmeabstrahlung
- Schnelle Aufheizung und stabile Temperaturregelung
- Einsatz in der Küche, Frontcooking & Catering

Auftischgerät Induktions Bratplatte

Induktions Bratplatte
Bratfläche
550 x 325 mm,
Edelstahl plattiert
dicht verschweißt

Temperaturbereich
70° - 250°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGI60/45	1 Heizzone	600x455x180	230 V	3,5 kW	3890,-
BGI60/45S	1 Heizzone	600x455x180	400 V	5,0 kW	4090,-

Plattenmaterial Stärke 12 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade, Bedienung der Heizzone über einen stufenlosen Regler. Eine 4-stellige digitale Anzeige zeigt die IST/SOLL Temperatur an.
Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel, Edelstahl-reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig.

Aufheizzeit in Minuten 20° - 200°C

BGA 60 mit Alublock 7,5 kW **16 Min**

Bratplatte Induktion **4 Min**

Aufheizzeit in Minuten Standby - 200°C

BGA 60 mit Alublock **5 Min**

Bratplatte Induktion **30 Sec**

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Auftischgerät Induktions Bratplatte mit Knebel und Anzeige

Induktions Bratplatte
Bratfläche
320 x 520 mm,
Plattenmaterial
Edelstahl plattiert

Temperaturbereich
70° - 250°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGHI40	1 Heizzone	400x600x200	230 V	3,5 kW	3790,-
BGHI40S	1 Heizzone	400x600x200	400 V	5,0 kW	4190,-

Plattenmaterial Stärke 12 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade, Bedienung der Heizzone über einen stufenlosen Regler. Eine 4-stellige digitale Anzeige zeigt die IST/SOLL Temperatur an.

Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel, Edelstahl-reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig.

Induktions Bratplatte
Bratfläche
520 x 520 mm,
Plattenmaterial
Edelstahl plattiert

Temperaturbereich
70° - 250°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGHI60	2 Heizzonen	600x600x200	400 V	10,0 kW	6690,-

Plattenmaterial Stärke 12 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade, Bedienung der Heizzonen über zwei stufenlose Regler. Zwei 4-stellige digitale Anzeigen zeigen die IST/SOLL Temperatur an.

Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel, Edelstahl-reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig.

Induktions Bratplatte
Bratfläche 1/2 gerillt
520 x 520 mm,
Plattenmaterial
Edelstahl plattiert

Temperaturbereich
70° - 250°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGHI60H	2 Heizzonen	600x600x200	400 V	10,0 kW	6990,-

Plattenmaterial Stärke 12 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade, Bedienung der Heizzonen über zwei stufenlose Regler. Zwei 4-stellige digitale Anzeigen zeigen die IST/SOLL Temperatur an.

Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel, Edelstahl-reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig.

Vorteile der Auftisch Induktionsbratplatte:
Sehr schnelle Aufheizung durch Induktionstechnik. Energieeinsparung im Stand by Modus • und sehr schnelle Aufheizung auf Betriebstemperatur. Geringe Abstrahlwärme führt zu angenehmer Raumtemperatur. Problemloses und leichtes Reinigen. Optimale Bratergebnisse ohne Festkleben durch Edelstahl-Spezialschliff mit Antihaftwirkung.

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Auftischgerät Induktions Bratplatte mit Knebel und Anzeige

Induktions Bratplatte
Bratfläche
720 x 520 mm,
Plattenmaterial
Edelstahl plattiert

Temperaturbereich
70° - 250°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGHI80	2 Heizzonen	800x600x200	400 V	10,0 kW	7690,-

Plattenmaterial Stärke 12 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade, Bedienung der Heizzonen über zwei stufenlose Regler. Zwei 4-stellige digitale Anzeigen zeigen die IST/SOLL Temperatur an.

Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel, Edelstahl-reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig.

Induktions Bratplatte
Bratfläche 1/2 gerillt
720 x 520 mm,
Plattenmaterial
Edelstahl plattiert

Temperaturbereich
70° - 250°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGHI80H	2 Heizzonen	800x600x200	400 V	10,0 kW	7990,-

Plattenmaterial Stärke 12 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade, Bedienung der Heizzonen über zwei stufenlose Regler. Zwei 4-stellige digitale Anzeigen zeigen die IST/SOLL Temperatur an.

Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel, Edelstahl-reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig.

Teflonstopfen
Passend
zu Bratplatten

Wendespachtel
Reinigungsset
Passend zu
allen Bratplatten

Schaber für
Bratplatten gerillt

Knebel Silberoptik
Knebel Goldoptik

Optional	Beschreibung	Preis in Euro
TAS	Teflon-Ablaufstopfen	135,-
WS	Wendespachtel 90 x 280 mm	29,-
RSE	Reinigungsset Edelstahl (2 Reinigungsschwämme)	4,-
PCSBG	Schaber für Bratplatten gerillt	160,-
AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück	29,-
AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	49,-

Auftischgerät Steakgrill Rustica

Steakgrill Rustica
Bratfläche
300 x 450 mm,

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BRHA40	1 Heizzone	400x600x200	230 V	3,2 kW	2290,-
BRHA40S	1 Heizzone	400x600x200	400 V	4,0 kW	2390,-

Eingeschweißte Wasserwanne mit Ablaufhahn, abnehmbare Antihaft Guß-Grillroste und ausschwenkbare Heizungen ermöglichen eine leichte Reinigung. Inklusive Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Steckerfertig.

Steakgrill Rustica
Bratfläche
600 x 450 mm,

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BRHA70	2 Heizzonen	700x600x200	400 V	6,4 kW	3690,-

Eingeschweißte Wasserwanne mit Ablaufhahn, abnehmbare Antihaft Guß-Grillroste und ausschwenkbare Heizungen ermöglichen eine leichte Reinigung. Inklusive Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Steckerfertig.

Antihaft Guß - Grillrost

Abnehmbar

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Auftischgerät Steakgrill Rustica Lavastein

Steakgrill Rustica Lavastein
Bratfläche
300 x 450 mm,

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BRLHA40S	1 Heizzone	400x600x200	400 V	7,0 kW	3290,-
Abnehmbare Antihaft Guß-Grillroste. Obere Heizung ausschwenkbar. Untere Heizung mit Korb und Lavasteinen. Behälter für Bratreste ausziehbar. Inkl. Lavasteinen, Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Steckerfertig.					
BLS7	Lavasteine 7 kg				62,-

Steakgrill Rustica Lavastein
Bratfläche
600 x 450 mm,

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BRLHA70	2 Heizzonen	700x600x200	400 V	14,0 kW	4390,-
Abnehmbare Antihaft Guß-Grillroste. Obere Heizung ausschwenkbar. Untere Heizung mit Korb und Lavasteinen. Behälter für Bratreste ausziehbar. Inkl. Lavasteinen, Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Steckerfertig mit 32 A Stecker.					
BLS7	Lavasteine 7 kg				62,-

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Auftischgerät Asia Bratplatte Teppanyaki

Asia Bratplatte
Teppanyaki
hartverchromt
Bratfläche
520 x 520 mm,

Temperaturbereich
50° - 250° C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGAX60C	2 Heizzonen	600x600x200	400 V	7,5 kW	3490,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm, rechts mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung.
Inklusive Wendespachtel und Edelstahlreinigungsschwamm.
Ohne Teflon-Ablaufstopfen, ohne Spritzschutz. Steckerfertig.

Asia Bratplatte
Teppanyaki
hartverchromt
Bratfläche
1120 x 520 mm,

Temperaturbereich
50° - 250° C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGAX120C	3 Heizzonen	1200x600x200	400 V	16,5 kW	5690,-
Option: Leistungsreduzierung			***AUF ANFRAGE***		

Plattenmaterial Stärke 15 mm, rechts mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung.
Inklusive Wendespachtel und Edelstahlreinigungsschwamm.
Ohne Teflon-Ablaufstopfen, ohne Spritzschutz. Steckerfertig mit 32A Stecker.

Asia Bratplatte
Teppanyaki
hartverchromt
Bratfläche
1320 x 520 mm,

Temperaturbereich
50° - 250° C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGAX140C	3 Heizzonen	1400x600x200	400 V	19,5 kW	6390,-
Option: Leistungsreduzierung			***AUF ANFRAGE***		

Plattenmaterial Stärke 15 mm, rechts mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung.
Inklusive Wendespachtel und Edelstahlreinigungsschwamm.
Ohne Teflon-Ablaufstopfen, ohne Spritzschutz. Steckerfertig mit 32A Stecker.

Spritzschutz
Passend zu
Asia Bratplatten
Teppanyaki

Optional	Beschreibung	Preis in Euro
BSS60C	Spritzschutz für BGAX60C	280,-
BSS120C	Spritzschutz für BGAX120C	420,-
BSS140C	Spritzschutz für BGAX140C	490,-

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Kochsysteme
für die
Großküche

Beef & Burger

Bratplatten hartverchromt
Auftisch- & Standgeräte

- PRODUKTE
- SYSTEME
- ANSPRUCH
- QUALITÄT
- DESIGN

Auftischgerät Bratplatte Beef & Burger

Elektro Bratplatte
Bratfläche glatt
920 x 520 mm,
hartverchromt

Temperaturbereich
50° - 250°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGHAC100	2 Heizzonen	1000x600x200	400 V	13,5 kW	4850,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm,hartverchromt, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade,thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig mit 32A Stecker.
Lieferzeit 4 - 6 Wochen

Elektro Bratplatte
Bratfläche 1/3 gerillt
920 x 520 mm,
hartverchromt

Temperaturbereich
50° - 250°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGHAC100G	2 Heizzonen	1000x600x200	400 V	13,5 kW	5150,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm,hartverchromt, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade,thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig mit 32A Stecker.

Elektro Bratplatte
Bratfläche 1/2 gerillt
920 x 520 mm,
hartverchromt

Temperaturbereich
50° - 250°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGHAC100H	2 Heizzonen	1000x600x200	400 V	13,5 kW	5350,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm,hartverchromt, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade,thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig mit 32A Stecker.
Lieferzeit 4 - 6 Wochen

Elektro Bratplatte
Bratfläche glatt
1120 x 520 mm,
hartverchromt

Temperaturbereich
50° - 250°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGHAC120	3 Heizzonen	1200x600x200	400 V	16,5 kW	5690,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm,hartverchromt, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade,thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig mit 32A Stecker.
Lieferzeit 4 - 6 Wochen

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Auftischgerät Bratplatte Beef & Burger

Elektro Bratplatte
Bratfläche 1/3 gerillt
1120 x 520 mm,
hartverchromt

Temperaturbereich
50° - 250°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGHAC120G	3 Heizzonen	1200x600x200	400 V	16,5 kW	5990,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm,hartverchromt, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade,thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig mit 32A Stecker.
Lieferzeit 4 - 6 Wochen

Elektro Bratplatte
Bratfläche 1/2 gerillt
1120 x 520 mm,
hartverchromt

Temperaturbereich
50° - 250°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGHAC120H	3 Heizzonen	1200x600x200	400 V	16,5 kW	6190,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm,hartverchromt, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade,thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig mit 32A Stecker.
Lieferzeit 4 - 6 Wochen

Elektro Bratplatte
Bratfläche glatt
1320 x 520 mm,
hartverchromt

Temperaturbereich
50° - 250°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGHAC140	3 Heizzonen	1400x600x200	400 V	19,5 kW	6390,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm,hartverchromt, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade,thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig mit 32A Stecker.
Lieferzeit 4 - 6 Wochen

Elektro Bratplatte
Bratfläche 1/3 gerillt
1320 x 520 mm,
hartverchromt

Temperaturbereich
50° - 250°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGHAC140G	3 Heizzonen	1400x600x200	400 V	19,5 kW	6690,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm,hartverchromt, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade,thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig mit 32A Stecker.
Lieferzeit 4 - 6 Wochen

Elektro Bratplatte
Bratfläche 1/2 gerillt
1320 x 520 mm,
hartverchromt

Temperaturbereich
50° - 250°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGHAC140H	3 Heizzonen	1400x600x200	400 V	19,5 kW	6890,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm,hartverchromt, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade,thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig mit 32A Stecker.
Lieferzeit 4 - 6 Wochen

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Standgerät Bratplatte Beef & Burger

Elektro Bratplatte
Bratfläche glatt
920 x 520 mm,
hartverchromt

Temperaturbereich
50° - 250°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGDC100	2 Heizzonen	1000x600x850	400 V	13,5 kW	5700,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm,hartverchromt, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade,thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig mit 32A Stecker.
Lieferzeit 4 - 6 Wochen

Elektro Bratplatte
Bratfläche 1/3 gerillt
920 x 520 mm,
hartverchromt

Temperaturbereich
50° - 250°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGDC100G	2 Heizzonen	1000x600x850	400 V	13,5 kW	6000,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm,hartverchromt, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade,thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig mit 32A Stecker.
Lieferzeit 4 - 6 Wochen

Elektro Bratplatte
Bratfläche 1/2 gerillt
920 x 520 mm,
hartverchromt

Temperaturbereich
50° - 250°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGDC100H	2 Heizzonen	1000x600x850	400 V	13,5 kW	6200,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm,hartverchromt, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade,thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig mit 32A Stecker.
Lieferzeit 4 - 6 Wochen

Elektro Bratplatte
Bratfläche glatt
1120 x 520 mm,
hartverchromt

Temperaturbereich
50° - 250°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGDC120	3 Heizzonen	1200x600x850	400 V	16,5 kW	6640,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm,hartverchromt, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade,thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig mit 32A Stecker.
Lieferzeit 4 - 6 Wochen

Berner

Standgerät Bratplatte Beef & Burger

Elektro Bratplatte
Bratfläche 1/3 gerillt
1120 x 520 mm,
hartverchromt

Temperaturbereich
50° - 250°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGDC120G	3 Heizzonen	1200x600x850	400 V	16,5 kW	6940,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm,hartverchromt, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade,thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig mit 32A Stecker.
Lieferzeit 4 - 6 Wochen

Elektro Bratplatte
Bratfläche 1/2 gerillt
1120 x 520 mm,
hartverchromt

Temperaturbereich
50° - 250°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGDC120H	3 Heizzonen	1200x600x850	400 V	16,5 kW	7140,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm,hartverchromt, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade,thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig mit 32A Stecker.
Lieferzeit 4 - 6 Wochen

Elektro Bratplatte
Bratfläche glatt
1320 x 520 mm,
hartverchromt

Temperaturbereich
50° - 250°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGDC140	3 Heizzonen	1400x600x850	400 V	19,5 kW	7740,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm,hartverchromt, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade,thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig mit 32A Stecker.
Lieferzeit 4 - 6 Wochen

Elektro Bratplatte
Bratfläche 1/3 gerillt
1320 x 520 mm,
hartverchromt

Temperaturbereich
50° - 250°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGDC140G	3 Heizzonen	1400x600x850	400 V	19,5 kW	8040,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm,hartverchromt, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade,thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig mit 32A Stecker.
Lieferzeit 4 - 6 Wochen

Elektro Bratplatte
Bratfläche 1/2 gerillt
1320 x 520 mm,
hartverchromt

Temperaturbereich
50° - 250°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGDC140H	3 Heizzonen	1400x600x850	400 V	19,5 kW	8240,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm,hartverchromt, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade,thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig mit 32A Stecker.
Lieferzeit 4 - 6 Wochen

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Optionen Standgerät Bratplatte Beef & Burger

		Optional	Beschreibung	Preis in Euro
	Teflonstopfen Passend zu Bratplatten	TAS	Teflon-Ablaufstopfen	135,-
	Wendespachtel Reinigungsset Passend zu allen Bratplatten	WS	Wendespachtel 90 x 280 mm	29,-
		RSE	Reinigungsset Edelstahl (2 Reinigungsschwämme)	4,-
	Schaber für Bratplatten gerillt	PCSBG	Schaber für Bratplatten gerillt	160,-
	Knebel Silberoptik Knebel Goldoptik	AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück	29,-
		AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	49,-

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Kochsysteme
für die
Großküche

System 60/20
Auftischgeräte

- PRODUKTE
- SYSTEME
- ANSPRUCH
- QUALITÄT
- DESIGN

Geräteverbindung Haarfuge

Option: Schalterblende weiß mit Knebel gold

System 60/20

- Höhe 200 mm
- Robuste Bauart
- Hinten kein Abstand notwendig
- Einsatz in der Küche, Frontcooking & Catering
- Flächenbündige Verbindung mit Haarfuge möglich
- Mit Unterbau lieferbar

Auftischgerät Induktionsherd 1 Kochstelle

Induktionsherd mit
1 Kochstelle
Ceranglas
350 x 560 x 6 mm

punkt star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI1KTT3.5	quadr. 270	400x600x200	230 V	3,5 kW	2790,-
BI1KTT5	quadr. 270	400x600x200	400 V	5,0 kW	3090,-
EWHF	Erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C				190,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C				290,-

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosem Leistungsregler und digitaler Anzeige unter dem Glas. Steckerfertig.
Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Induktionsherd mit
1 Kochstelle
Ceranglas
350 x 560 x 6 mm

flächen star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI1KTT5F	quadr. 280 flächendeckend	400x600x200	400 V	5,0 kW	3590,-
BI1KTT7F	quadr. 280 flächendeckend	400x600x200	400 V	7,0 kW	3790,-
WHF5F/1	Option: Temperaturkochen bis 250°C (Fullrange Hold) inkl. 5 Fühler Funktion				250,-

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosem Leistungsregler und digitaler Anzeige unter dem Glas. Steckerfertig.
Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Induktionsherd mit
1 Kochstelle
Ceranglas
350 x 560 x 6 mm
nur geeignet für
induktionsfähige
GN-Behälter

GN punkt star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI1KTT3.5GN	260x460 rechteckig	400x600x200	230 V	3,5 kW	3290,-
WHF	Option: Warmhaltefunktion bis 110°C				125,-

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosem Leistungsregler und digitaler Anzeige unter dem Glas. Steckerfertig.
Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Warmhalteinduktion
mit 2 Zonen
hintereinander
Ceranglas
350 x 560 x 6 mm
nur geeignet für
induktionsfähiges
Geschirr/ Porzellan

GN punkt star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BIW1KTT3.5GN	260x460 rechteckig	400x600x200	230 V	1,5 kW	2890,-
Halb/halb regelbar					

Mit Wipe Control Sensor Tastenfeld und digitaler Anzeige. Steckerfertig.

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Auftischgerät Induktionsherd 2 und 4 Kochstellen

Induktionsherd mit
2 Kochstellen
hintereinander
Ceranglas
350 x 560 x 6 mm

power star

punkt star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI2KTT3.5	2 x rund 230	400x600x200	230 V	2 x 1,8 = 3,5 kW	3290,-
Powerstar 2 x 1,8 kW oder 1 x 3,5 kW vorn					
BI2KTT7	2 x rund 230	400x600x200	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	4190,-
BI2KTT10	2 x rund 230	400x600x200	400 V	2 x 5,0 = 10,0 kW	4590,-
WHF	Option: Warmhaltefunktion bis 110°C (Preis pro Kochstelle)				125,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C (alle Kochst.) Nicht möglich bei Powerstar Modellen)				600,-

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosen Leistungsreglern und digitaler Anzeige unter dem Glas. Steckerfertig.
Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Induktionsherd mit
4 Kochstellen
Ceranglas
550 x 560 x 6 mm

punkt star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI4KTT14	4 x rund 230	600x600x200	400 V	4 x 3,5 = 14,0 kW	7190,-
BI4KTT20	4 x rund 230	600x600x200	400 V	4 x 5,0 = 20,0 kW	7990,-
WHF	Option: Warmhaltefunktion bis 110°C (Preis pro Kochstelle)				125,-

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Steckerfertig mit 32 A Stecker.
Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

ITC Temperaturkochen
(Induction Temperature Control)

iTC Temperature control

Bietet zum einen die Möglichkeit, die Kochstellen über Leistungssteuerung von 1-9 durch Drehen des Knebels nach rechts zu steuern und zum anderen die Regelung über direktes Anwählen einer Temperatur gradgenau bis 250°C bei voller Leistung durch Drehen des Knebels nach links. Zusätzlich kann die im Leistungsmodus erreichte Kochtemperatur jederzeit durch Drehen in den Temperaturmodus übernommen werden. Dazu den Knebel im Temperaturmodus drehen, bis H in der Anzeige hinter der Temperatur erscheint. Diese Option umfasst immer alle Kochstellen eines Kochfelds und kann nicht für einzelne Kochstellen eines Kochfeldes gewählt werden. Siehe Optionen.

power star

Powerstar:
Mit Anschluss 230 V. Es können wahlweise 2 Kochstellen mit je 1,8 kW Maximalleistung betrieben werden, oder nur die vordere Kochstelle mit 3,5 kW Maximalleistung.

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Auftischgerät Induktionsherd Flex

Flex

Induktionsherd Flex
mit 2 Kochstellen
hintereinander
Ceranglas
350 x 560 x 6 mm

punkt star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI2KTT7FL	2 x quadr. 250	400x600x200	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	4690,-
BI2KTT10FL	2 x quadr. 250	400x600x200	400 V	2 x 5,0 = 10,0 kW	4990,-

Mit stufenlosen Leistungsreglern und digitaler Anzeige, Steckerfertig.
Inklusive erweiterter Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C zur Regelung der Kochstelle mit Temperaturvorwahl.. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Zubehör Flex

Grill Aufsatz
mit abnehmbarem
Spritzschutz

Passend für Flex Geräte
Lieferung ohne Gerät

Typ	Bratfläche in mm	Maße in mm BxT	Preis in Euro
BGAFL500	284x504x20	ca. 290x510 (560 mit Griffen)	1290,-
BGAFLR500 Bratfläche gerillt	284x504x20	290x510 (560 mit Griffen)	1490,-

Bräter Aufsatz
Tiegelhöhe 100 mm

Passend für Flex Geräte
Lieferung ohne Gerät

Typ	Bratfläche in mm	Maße in mm BxTxH	Preis in Euro
BGATFL500	284x504x60	ca. 290x510 (560 mit Griffen)	1390,-

Pasta Aufsatz light

Passend für Flex Geräte
Lieferung ohne Gerät

Typ	Innenmaße in mm BxTxH	Maße in mm BxT	Preis in Euro
BPALFL	300x500x150	ca. 325x530x150	760,-

inkl. Korbset bestehend aus 6 Nudelkörben BNKPK 102x140x160, gelochtem Boden und Korbhalteblech.

Auftischgerät Induktionswok

Induktionswok
mit Ceranglasschale
Cuvette, Durchmesser
300 mm
ohne Pfanne

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWKTT3.5	rund 300	400x600x200	230 V	3,5 kW	2990,-
BWKTT5	rund 300	400x600x200	400 V	5,0 kW	3290,-
BWKTT7	rund 300	400x600x200	400 V	7,0 kW	3490,-
BWKTT8.5RS	rund 300	400x600x200	400 V	8,5 kW	3690,-
Vorsicht! Extreme Leistung. Nur für geübte Anwender!					
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C				290,-
Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosem Leistungsregler und digitaler Anzeige unter dem Glas. Steckerfertig. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.					

Wok-Pfanne
Passend zu
BWK, BW2K,
BFW, BFWH u. WA1

Typ	Material	Maße ∅ in mm	Gewicht in kg	Inhalt in ltr.	Preis in Euro
WPR1	Edelstahl	390 mm	1,800 kg	4 (5)	190,-
WPR1ITC	Edelstahl	390 mm	1,800 kg	4 (5)	205,-
Wok-Pfanne, für ITC Option WPR1ITC erforderlich					

Wok-Pfanne
Passend zu
BWK, BHWK,
BWM und WA1

WPL1	Edelstahl	360 mm	1,150 kg	4 (5)	155,-
WPL1ITC	Edelstahl	360 mm	1,150 kg	4 (5)	170,-
Wok-Pfanne extra leicht für leichtes Handling, für ITC Option WPL1ITC erforderlich					

Wok-Pfanne
Passend zu
BWK, BW2K,
BFW, BFWH u. WA1

Typ	Material	Maße ∅ in mm	Gewicht in kg	Inhalt in ltr.	Preis in Euro
WPA1	Edelstahl	390 mm	1,850 kg	4 (5)	210,-
WPA1ITC	Edelstahl	390 mm	1,850 kg	4 (5)	225,-
Wok-Pfanne (antihaftbeschichtet), für ITC Option WPA1ITC erforderlich					

Wok-Pfanne
Passend zu
BWK, BW2K,
BFW, BFWH u. WA1

WPS1	Stahl	360 mm	1,450 kg	4 (5)	98,-
Wok-Pfanne, auch für ITC Option geeignet					

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Optionen

		Optional	Beschreibung	Preis in Euro
	Aufkantung 20mm	WAE	Aufkantung wandseitig 20 mm pro Gerät	95,-
			Für alle Geräte System 60/20 lieferbar	
	Ceranschaber	PCS	Ceranschaber	9,-
	Ceranschaber	PCSB	Profi Ceranschaber groß	32,-
	Profi Pflegemittel	CPPS	Collo Profi Pflegemittel	19,-
		1 Collo Profi Pflegemittel (125ml) Ceran		
	Knebel Silberoptik Knebel Goldoptik	AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück	29,-
		AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	49,-
	Schalterblende farbig	SBFS	Schalterblende farbig schwarz RAL 9005	350,-
		SBFW	Schalterblende farbig weiß RAL 9003	350,-
		SBFR	Schalterblende farbig rot RAL 3002	350,-
		SBFG	Schalterblende farbig grün RAL 6037	350,-

Auftischgerät Elektroherd mit Strahlheizkörper 1 und 2 Kochstellen

Elektroherd mit Strahlheizkörper
1 Kochstelle
Ceranglas
350 x 560 x 6 mm

Typ	Strahlheizk. in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS1KTT3	quadr. 240	400x600x200	230 V	3,0 kW	1890,-
BS1KTT3T Mit elektronischer Topferkennung	quadr. 240	400x600x200	230 V	3,0 kW	2290,-
BS1KTT4	quadr. 270	400x600x200	400 V	4,0 kW	2290,-
BS1KTT4T Mit elektronischer Topferkennung	quadr. 270	400x600x200	400 V	4,0 kW	2690,-

Mit Energieregler (4 kW mit Thermostat), Betriebsanzeigelampe in Blende und Restwärmeanzeige unter dem Glas. Steckerfertig.

Elektroherd mit Strahlheizkörper
2 Kochstellen hintereinander
Ceranglas
350 x 560 x 6 mm

Typ	Strahlheizk. in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS2KTT3.4	2 x rund 180	400x600x200	230 V	2 x 1,7 = 3,4 kW	1790,-
BS2KTT6	2 x rund 230	400x600x200	400 V	2 x 3,0 = 6,0 kW	1990,-
BS2KTT6T Mit elektronischer Topferkennung	2 x rund 230	400x600x200	400 V	2 x 3,0 = 6,0 kW	2590,-

Mit Energiereglern, Betriebsanzeigelampe in Blende und Restwärmeanzeigen unter dem Glas. Steckerfertig.



Restwärmeanzeige

Optional	Preis in Euro
Strahlheizkörper mit Zweikreissystem	***AUF ANFRAGE***
Strahlheizkörper mit geänderter Leistung	***AUF ANFRAGE***

Verbindungsmöglichkeit
Alle Geräte können flächenbündig miteinander verbunden werden.

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Auftischgerät Elektroherd mit Strahlheizkörper 4 Kochstellen

Elektroherd mit Strahlheizkörper
4 Kochstellen
Ceranglas
550 x 560 x 6 mm

Typ	Strahlheizk. in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS4KTTK		600x600x200	400 V	= 8,2 kW	2690,-
Vorn	2 x rund 210			2 x 2,3	
Hinten	2 x rund 180			2 x 1,8	
BS4KTT	4 x rund 210	600x600x200	400 V	4 x 2,3	2890,-
Stecker 32 A				= 9,2 kW	
BS4KTTT	4 x rund 210	600x600x200	400 V	4 x 2,3	3790,-
Mit elektronischer Topferkennung		Stecker 32 A		= 9,2 kW	

Mit Energiereglern, Betriebsanzeigelampe in Blende und Restwärmeanzeigen unter dem Glas. Steckerfertig.

Optionen

Aufkantung 20mm

Optional	Beschreibung	Preis in Euro
WAE	Aufkantung wandseitig 20 mm pro Gerät	95,-
	Für alle Geräte System 60/20 lieferbar	

Ceranschaber

PCS	Ceranschaber	9,-

Ceranschaber

PCSB	Profi Ceranschaber groß	32,-

Profi Pflegemittel

CPPS	Collo Profi Pflegemittel	19,-
1 Collo Profi Pflegemittel (125ml) Ceran		

Knebel Silberoptik
Knebel Goldoptik

AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück	29,-
AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	49,-

Schalterblende farbig

SBFS	Schalterblende farbig schwarz RAL 9005	350,-
SBFW	Schalterblende farbig weiß RAL 9003	350,-
SBFR	Schalterblende farbig rot RAL 3002	350,-
SBFG	Schalterblende farbig grün RAL 6037	350,-

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Auftischgerät Gasherd 2 Kochstellen

Standard

Gasherd
2 Kochstellen
hintereinander

eingest. f. Erdgas G20

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Brennertyp	Nennwärmebelastung in kW	Preis in Euro
BAG2H40	400x600x200		9,0 kW	2490,-
		hinten Zweikreis D	5,5 kW	
		vorn Einkreis C	3,5 kW	

Ausführung in AISI 304, tiefgezogene Kochmulde (ca. 65 mm) zur leichten Reinigung. Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, Gasrampe mit Gasbrennregler und abnehmbarem Schieberost über den Kochstellen. Gasabsperrhahn bauseitz.

Optionen



Änderung
Brenneranordnung

Optional	Beschreibung	Preis in Euro
BNW	Änderung Brenneranordnung	***AUF ANFRAGE ***
	für alle Gasgeräte	

Wok Ring
Passend zu allen Gasrosten

WAG1	Ø 250x95 mm	205,-
	Für Wokpfannen mit einem Durchmesser größer 300 mm	

Knebel Silberoptik
Knebel Goldoptik

AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück	29,-
AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	49,-

Schalterblende
farbig

SBFS	Schalterblende farbig schwarz RAL 9005	350,-
SBFW	Schalterblende farbig weiß RAL 9003	350,-
SBFR	Schalterblende farbig rot RAL 3002	350,-
SBFG	Schalterblende farbig grün RAL 6037	350,-

Auftischgerät Elektro Bratplatte

Elektro Bratplatte
Bratfläche
320 x 520 mm,
Hartplattiert Edelstahl

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGAH40	1 Heizzone	400x600x200	230 V	3,5 kW	2990,-
BGAHS40	1 Heizzone	400x600x200	400 V	4,5 kW	2990,-
BGAHS40Speed	1 Heizzone	400x600x200	400 V	5,6 kW	3690,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Elektro Bratplatte
Bratfläche gerillt
320 x 520 mm,
Hartplattiert Edelstahl

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGAH40R	1 Heizzone	400x600x200	230 V	3,5 kW	3290,-
BGAHS40R	1 Heizzone	400x600x200	400 V	4,5 kW	3290,-
BGAHS40RSpeed	1 Heizzone	400x600x200	400 V	5,6 kW	3990,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Elektro Bratplatte
Bratfläche
420 x 520 mm,
Hartplattiert Edelstahl

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGAH50	2 Heizzonen	500x600x200	400 V	6,0 kW	3590,-
BGAH50Speed	2 Heizzonen	500x600x200	400 V	7,6 kW	4490,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Auftischgerät Elektro Bratplatte

Elektro Bratplatte
Bratfläche
520 x 520 mm,
Hartplattiert Edelstahl

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGAH60	2 Heizzonen	600x600x200	400 V	7,5 kW	4190,-
BGAH60Speed	2 Heizzonen	600x600x200	400 V	9,4 kW	5190,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Elektro Bratplatte
Bratfläche 1/3 gerillt
520 x 520 mm,
Hartplattiert Edelstahl

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGAH60G	2 Heizzonen	600x600x200	400 V	7,5 kW	4490,-
BGAH60GSpeed	2 Heizzonen	600x600x200	400 V	9,4 kW	5490,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Elektro Bratplatte
Bratfläche 1/2 gerillt
520 x 520 mm,
Hartplattiert Edelstahl

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGAH60H	2 Heizzonen	600x600x200	400 V	7,5 kW	4490,-
BGAH60HSpeed	2 Heizzonen	600x600x200	400 V	9,4 kW	5490,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Elektro Bratplatte
Bratfläche gerillt
520 x 520 mm,
Hartplattiert Edelstahl

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGAH60R	2 Heizzonen	600x600x200	400 V	7,5 kW	4690,-
BGAH60RSpeed	2 Heizzonen	600x600x200	400 V	9,4 kW	5690,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Auftischgerät Elektro Bratplatte

Elektro Bratplatte
Bratfläche
720 x 520 mm,
Hartplattiert Edelstahl

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGAH80	2 Heizzonen	800x600x200	400 V	10,5 kW	4990,-
BGAH80Speed	2 Heizzonen	800x600x200	400 V	13,4 kW	6190,-
Speed mit 32 A Stecker					

Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Elektro Bratplatte
Bratfläche 1/2 gerillt
720 x 520 mm,
Hartplattiert Edelstahl

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGAH80H	2 Heizzonen	800x600x200	400 V	10,5 kW	5290,-
BGAH80HSpeed	2 Heizzonen	800x600x200	400 V	13,4 kW	6490,-
Speed mit 32 A Stecker					

Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Aufheizzeit in Minuten 20° - 200°C

BGAH60 mit Alublock 7,5 kW **16 Min**

BGAH60 Speed 9,4 kW **6 Min**

Auftischgerät Elektro Bratplatte

Elektro Bratplatte
Bratfläche
920 x 520 mm,
Hartplattiert Edelstahl

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGAH100	2 Heizzonen	1000x600x200	400 V	10,5 kW	5350,-
BGAH100Speed Mit 32 A Stecker	2 Heizzonen	1000x600x200	400 V	17,4 kW	6750,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Elektro Bratplatte
Bratfläche 1/2 gerillt
920 x 520 mm,
Hartplattiert Edelstahl

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGAH100H	2 Heizzonen	1000x600x200	400 V	10,5 kW	5650,-
BGAH100HSpeed Mit 32 A Stecker	2 Heizzonen	1000x600x200	400 V	17,4 kW	6990,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Optionen Elektro Bratplatten

		Optional	Beschreibung	Preis in Euro
	Teflonstopfen Passend zu Bratplatten	TAS	Teflon-Ablaufstopfen	135,-
	Wendespachtel Reinigungsset Passend zu allen Bratplatten	WS	Wendespachtel 90 x 280 mm	29,-
		RSE	Reinigungsset Edelstahl (2 Reinigungsschwämme)	4,-
	Schaber für Bratplatten gerillt	PCSBG	Schaber für Bratplatten gerillt	160,-
	Aufkantung 20mm	WAE	Aufkantung wandseitig 20 mm pro Gerät	95,-
			Für alle Geräte System 60/20 lieferbar	
	Knebel Silberoptik Knebel Goldoptik	AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück	29,-
		AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	49,-
	Schalterblende farbig	SBFS	Schalterblende farbig schwarz RAL 9005	350,-
		SBFW	Schalterblende farbig weiß RAL 9003	350,-
		SBFR	Schalterblende farbig rot RAL 3002	350,-
		SBFG	Schalterblende farbig grün RAL 6037	350,-
	Ablagerost	ALR40	Ablagerost für Spritzschutz 400	60,-
		ALR60	Ablagerost für Spritzschutz 600	90,-
		ALR80	Ablagerost für Spritzschutz 800	105,-
	Oberfläche gerillt	OR	Oberfläche nach Wunsch gerillt	***AUF ANFRAGE ***
			1/3, 1/2 oder ganz gerillt	Lieferzeit 6-8 Wochen

Auftischgerät Elektro Bratplatte tief

Bratplatte tief
Bratfläche
340 x 540 mm,
Hartplattiert Edelstahl
dicht verschweißt

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGAH40TM	1 Heizzone	400x600x200	230 V	3,5 kW	3090,-
BGAH40T	1 Heizzone	400x600x200	400 V	4,5 kW	3090,-
BGAH40TSpeed	1 Heizzone	400x600x200	400 V	5,8 kW	3790,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm, Tiegelhöhe innen 60 mm, Ablaufloch rund (Ø 55 mm) Thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive Teflonstopfen, Fettschublade, Ablaufschublade, Wendespachtel, Edelstahlreinigungsschwamm. Steckerfertig. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Bratplatte tief
Bratfläche
540 x 540 mm,
Hartplattiert Edelstahl
dicht verschweißt

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGAH60T	2 Heizzonen	600x600x200	400 V	7,5 kW	4390,-
BGAH60TSpeed	2 Heizzonen	600x600x200	400 V	9,8 kW	5390,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm, Tiegelhöhe innen 60 mm, Ablaufloch rund (Ø 55 mm) Thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive Teflonstopfen, Fettschublade, Ablaufschublade, Wendespachtel, Edelstahlreinigungsschwamm. Steckerfertig. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Zubehör zu

BGAH40TM,
BGA40T und
BGAH60T

Info

Ablaufschublade ist im Lieferumfang enthalten

Aufheizzeit in Minuten 20° - 200°C

BGAH60T mit Alublock 7,5 kW — **16 Min**

BGAH60T Speed 9,4 kW — **6 Min**

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Optionen Elektro Bratplatte tief

		Optional	Beschreibung	Preis in Euro
	Teflonstopfen Passend zu Bratplatte tief	TAS110	Teflon-Ablaufstopfen 60x110x60(40) mm	148,-
	Wendespachtel Reinigungsset Passend zu allen Bratplatten	WS	Wendespachtel 90 x 280 mm	29,-
		RSE	Reinigungsset Edelstahl (2 Reinigungsschwämme)	4,-
	Spritzschutz CNS Passend zu Bratplatte tief	BSSB40	abnehmbar, passend für Bräter u. Bratplatte tief	180,-
		BSSB60	abnehmbar, passend für Bräter u. Bratplatte tief	260,-
	Knebel Silberoptik Knebel Goldoptik	AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück	29,-
		AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	49,-
	Schalterblende farbig	SBFS	Schalterblende farbig schwarz RAL 9005	350,-
		SBFW	Schalterblende farbig weiß RAL 9003	350,-
		SBFR	Schalterblende farbig rot RAL 3002	350,-
		SBFG	Schalterblende farbig grün RAL 6037	350,-

Auftischgerät Induktions Bratplatte mit Knebel und Anzeige

Induktions Bratplatte
Bratfläche
320 x 520 mm,
Plattenmaterial
Edelstahl plattiert

Temperaturbereich
70° - 250°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGAH40I	1 Heizzone	400x600x200	230 V	3,5 kW	3990,-
BGAH40IS	1 Heizzone	400x600x200	400 V	5,0 kW	4390,-

Plattenmaterial Stärke 12 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade, Bedienung der Heizzone über einen stufenlosen Regler. Eine 4-stellige digitale Anzeige zeigt die IST/SOLL Temperatur an.

Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel, Edelstahl-reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig.

Induktions Bratplatte
Bratfläche
520 x 520 mm,
Plattenmaterial
Edelstahl plattiert

Temperaturbereich
70° - 250°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGAH60I	2 Heizzonen	600x600x200	400 V	10,0 kW	6990,-

Plattenmaterial Stärke 12 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade, Bedienung der Heizzonen über zwei stufenlose Regler. Zwei 4-stellige digitale Anzeigen zeigen die IST/SOLL Temperatur an.

Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel, Edelstahl-reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig.

Induktions Bratplatte
Bratfläche 1/2 gerillt
520 x 520 mm,
Plattenmaterial
Edelstahl plattiert

Temperaturbereich
70° - 250°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGAH60IH	2 Heizzonen	600x600x200	400 V	10,0 kW	7290,-

Plattenmaterial Stärke 12 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade, Bedienung der Heizzonen über zwei stufenlose Regler. Zwei 4-stellige digitale Anzeigen zeigen die IST/SOLL Temperatur an.

Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel, Edelstahl-reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig.

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Auftischgerät Induktions Bratplatte mit Knebel und Anzeige

Induktions Bratplatte
Bratfläche
720 x 520 mm,
Plattenmaterial
Edelstahl plattiert

Temperaturbereich
70° - 250°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGAH80I	2 Heizzonen	800x600x200	400 V	10,0 kW	7990,-

Plattenmaterial Stärke 12 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade, Bedienung der Heizzonen über zwei stufenlose Regler. Zwei 4-stellige digitale Anzeigen zeigen die IST/SOLL Temperatur an.

Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel, Edelstahl-reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig.

Induktions Bratplatte
Bratfläche 1/2 gerillt
720 x 520 mm,
Plattenmaterial
Edelstahl plattiert

Temperaturbereich
70° - 250°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGAH80IH	2 Heizzonen	800x600x200	400 V	10,0 kW	8290,-

Plattenmaterial Stärke 12 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade, Bedienung der Heizzonen über zwei stufenlose Regler. Zwei 4-stellige digitale Anzeigen zeigen die IST/SOLL Temperatur an.

Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel, Edelstahl-reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig.

Aufheizzeit in Minuten 20° - 200°C

BGA 60 mit Alublock 7,5 kW **16 Min**

Bratplatte Induktion **4 Min**

Aufheizzeit in Minuten Standby - 200°C

BGA 60 mit Alublock **5 Min**

Bratplatte Induktion **30 Sec**

Vorteile der Auftisch Induktionsbratplatte:
Sehr schnelle Aufheizung durch Induktionstechnik. Energieeinsparung im Stand by Modus • und sehr schnelle Aufheizung auf Betriebstemperatur. Geringe Abstrahlwärme führt zu angenehmer Raumtemperatur. Problemloses und leichtes Reinigen. Optimale Bratergebnisse ohne Festkleben durch Edelstahl-Spezialschliff mit Antihaftwirkung.

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Auftischgerät Steakgrill Rustica

Steakgrill Rustica
Bratfläche
300 x 450 mm,

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BRAH40	1 Heizzone	400x600x200	230 V	3,2 kW	2550,-
BRAH40S	1 Heizzone	400x600x200	400 V	4,0 kW	2650,-

Eingeschweißte Wasserwanne mit Ablaufhahn, abnehmbare Antihaft Guß-Grillroste und ausschwenkbare Heizungen ermöglichen eine leichte Reinigung. Inklusive Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Steckerfertig.

Steakgrill Rustica
Bratfläche
600 x 450 mm,

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BRAH70	2 Heizzonen	700x600x200	400 V	6,4 kW	3990,-

Eingeschweißte Wasserwanne mit Ablaufhahn, abnehmbare Antihaft Guß-Grillroste und ausschwenkbare Heizungen ermöglichen eine leichte Reinigung. Inklusive Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Steckerfertig.

Antihaft Guß - Grillrost

Abnehmbar

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Auftischgerät Steakgrill Rustica Lavastein

Steakgrill Rustica Lavastein
Bratfläche
300 x 450 mm,

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BRLAH40S	1 Heizzone	400x600x200	400 V	7,0 kW	3490,-
Abnehmbare Antihaft Guß-Grillroste. Obere Heizung ausschwenkbar. Untere Heizung mit Korb und Lavasteinen. Behälter für Bratreste ausziehbar. Inklusive Lavasteinen, Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Steckerfertig.					
BLS7	Lavasteine 7 kg				62,-

Steakgrill Rustica Lavastein
Bratfläche
600 x 450 mm,

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BRLAH70	2 Heizzonen	700x600x200	400 V	14,0 kW	4690,-
Abnehmbare Antihaft Guß-Grillroste. Obere Heizung ausschwenkbar. Untere Heizung mit Korb und Lavasteinen. Behälter für Bratreste ausziehbar. Inklusive Lavasteinen, Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Steckerfertig. Steckerfertig mit 32 A Stecker.					
BLS7	Lavasteine 7 kg				62,-

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Auftischgerät Wasserbad / Warmhaltewanne

Elektro Wasserbad
GN 1/1-150
Das Gerät zum Warmhalten verschiedener Produkte, einfache Reinigung.

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWBKTT	1 Heizzone	400x600x200	230 V	1,8 kW	1490,-

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, Thermostat und Heizanzeigelampe in Blende. Inklusive Ablaufhahn. Ohne Behälter, ohne Wasserzulauf. Steckerfertig. Kein bauseitiger Ablauf notwendig

Warmhaltewanne mit Strahlheizkörper Warmhalten ohne Wasser
GN 1/1-150
1 Heizzone
Das Gerät zum Warmhalten verschiedener Produkte, einfache Reinigung.

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWBSKTT	30° - 110°C	400x600x200	230 V	1,0 kW	2490,-

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe. Ohne Behälter, ohne Wasserzulauf. Steckerfertig.

Wokaufsatz zum Warmhalten von Wokpfannen, ohne Gerät
Passend zu BWBKTT

Typ	Preis in Euro
WAKTT	240,-

Bestehend aus 1 Deckel mit Wokausschnitt

Auftischgerät Sous Vide Garer

Sous Vide Garer
GN 1/1-150

Temperaturbereich 30°- 90°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BSVKTT	1 Heizzone	400x600x200	230 V	3,0 kW	2690,-

Mikroprozessorsteuerung mit Kerntemperatursonde und stufenloser Temperatureinstellung von 30°- 90°C über Sensor Tastenfeld. Gehäuse CNS 18/10 inkl. gelochtem Einlageblech, Edelstahldeckel und Ablaufhahn, ohne Behälter, ohne Wasserzulauf. Steckerfertig.

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Auftischgerät Kocher 1/1

Elektro Kocher
GN 1/1-150
3-Leistungsstufen wählbar, dadurch energiesparende Nutzung.

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BUKKTT	1 Heizzone	400x600x200	400 V	7,0 kW	2090,-

Mit Hauptschalter (3 Leistungsstufen), Betriebsanzeigelampe, Thermostat und Heizanzeigelampe in Blende. Inklusive Ablaufhahn und Lochblech. Ohne Behälter, ohne Wasserzulauf. Steckerfertig.

Behälter-Set
Passend zu BUKKTT

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Preis in Euro
BNKSET			469,-

Bestehend aus 5 Nudelkörben:
1 x GN1/3 je 298x163x160
4 x GN1/6 je 143x163x160

Abtropfblech
Passend zu BUKKTT

Typ	Details	Preis in Euro
BATB	Abtropfblech 1/3	90,-

Verbindungsmöglichkeit
Alle Geräte können flächenbündig miteinander verbunden werden.

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Auftischgerät Nudelkocher 2/3

Elektro Nudelkocher
GN 2/3-150

Mit 3-Leistungsstufen wählbar, dadurch energiesparende Nutzung.

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BNKKTT	1 Heizzone	400x600x200	400 V	6,0 kW	2090,-

Inklusive Ablaufhahn, Abtropfblech und Lochblech, ohne Behälter, ohne Wasserzulauf. Steckerfertig. Kein bauseitiger Ablauf notwendig.

Elektro Nudelkocher
GN 2/3-150

Mit 3-Leistungsstufen wählbar, dadurch energiesparende Nutzung.

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BNKZKTT	1 Heizzone	400x600x200	400 V	6,0 kW	3090,-

Inklusive Abtropfblech und Lochblech, ohne Behälter, mit Wasserzu- und -ablauf (Festanschluss erforderlich) Steckerfertig.

Behälter-Set
Passend zu BNKKTT und BNKZKTT

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Preis in Euro
BNKSET1/6			340,-
Bestehend aus 4	Nudelkörben: 4 x GN1/6 je	143x163x160	

Aufkantung 20mm

Optional	Beschreibung	Preis in Euro
WAE	Aufkantung wandseitig 20 mm pro Gerät	95,-
	Für alle Geräte System 60/20 lieferbar	

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Zubehör Kocher / Nudelkocher

Nudelkorb Portion
Passend zu
BUKKTT,
BNKKTT und
BNKZKTT

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Preis in Euro
BNKPK	102x140x160	75,-
1 Nudelkorb mit Griff		

Nudelkorb GN1/6
Passend zu
BAP,
BUKKTT,
BNKKTT und
BNKZKTT

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Preis in Euro
BNK1/6K	143x163x160	85,-
1 Nudelkorb mit Griff		

Nudelkorb GN1/3
Passend zu
BAP,
BUKKTT,
BNKKTT und
BNKZKTT

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Preis in Euro
BNK1/3K	298x163x160	129,-
1 Nudelkorb mit 2 Griffen		

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Auftischgerät Fritteuse

Elektro Fritteuse
1 Becken

Ablass nach vorn, komplett aus Chromnickelstahl
Gesamtfüllmenge 12 L
Nutzfüllmenge 8 L

Typ	Nutzinhalt in ltr.	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BFKTT	8	400x600x200/245	400 V	8,0 kW	1990,-
BFKTTS Verstärkte Heizung	8	400x600x200/245	400 V	10,0 kW	2090,-

Beheizung durch Heizkörper im Becken. Klappmechanismus für Heizung zur leichten Reinigung des Beckens. Inklusive Korb, Grobsieb über Heizung und Deckel. Gesamtinhalt Becken 12 Liter. Steckerfertig.

Elektro Fritteuse
2 Becken

Ablass nach vorn, komplett aus Chromnickelstahl
Gesamtfüllmenge 2 x 12 L
Nutzfüllmenge 2 x 8 L

Typ	Nutzinhalt in ltr.	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BF2KTT	2 x 8	600x600x200/245	400 V	2 x 8,0 = 16 kW	2790,-
BF2KTTS Verstärkte Heizung	2 x 8	600x600x200/245	400 V	2 x 10,0 = 20 kW	2990,-

Beheizung durch Heizkörper im Becken. Klappmechanismus für Heizung zur leichten Reinigung des Beckens. Inklusive Korb, Grobsieb über Heizung und Deckel. Gesamtinhalt pro Becken 12 Liter. Steckerfertig mit 32 A Stecker.

Fritteusenkorb
Passend zu BFKTT, BFKTTS, BF2KKTT und BF2KKTTS

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Preis in Euro
BFK	230x280x100	80,-

1 Fritteusenkorb

Vorteile der Elektro Fritteuse:
Beheizung durch Heizkörper im Becken.
Ausklappbares Heizelement zur leichten Reinigung des Beckens.

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Auftischgerät **Pommes Wärmer**

Pommes Wärmer
GN1/1

Beheiztes Becken und Strahler zuschaltbar.

Typ	Innenmaße	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BPWKTT	GN1/1-150	400x600x200	230 V	1,0 kW	1690,-
Inklusive gelochtem Edelstahlblech. Steckerfertig.					



Edelstahlblech getrennt
Passend zu BPWKTT

Typ	Maße in mm BxT	Preis in Euro
BPWG	295x565	380,-
Edelstahlblech getrennt, zum Trennen von verschiedenen Pommesarten.		

Aufkantung 20mm

Optional	Beschreibung	Preis in Euro
WAE	Aufkantung wandseitig 20 mm pro Gerät	95,-
	Für alle Geräte System 60/20 lieferbar	

Auftischgerät Tischelement beheizt / Fortkochplatte

Tischelement beheizt
1 Heizzone

Heizung
315 x 490 mm,
Ceranglas
350 x 560 x 4 mm

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BTHKTT	50° - 190°C	400x600x200	230 V	1,5 kW	1990,-

Mit stufenloser Temperaturregelung, Betriebsanzeigelampe in Blende.
Beheizung durch Strahlheizkörper. Steckerfertig.

Tischelement beheizt
Fortkochplatte
1 Heizzone

Heizung
315 x 490 mm,
Ceranglas
350 x 560 x 4 mm

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BTHFKTT Fortkochplatte	50° - 350°C	400x600x200	230 V	2,5 kW	2390,-

Mit stufenloser Temperaturregelung, Betriebsanzeigelampe in Blende.
Beheizung durch Strahlheizkörper. Steckerfertig.

Tischelemente

Tischelement
komplett aus
Chromnickelstahl

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Preis in Euro
BTEKTT	400x600x200	890,-

Tischelement mit
Schublade GN 1/1
komplett aus
Chromnickelstahl

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Preis in Euro
BTSKTT	400x600x200	1150,-

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Unterbau offen / geschlossen

Unterbau
Komplett aus Chromnickelstahl, mit 4 Füßen, sockelfähig

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Details	Preis in Euro
BUKTT40	400x540x670	3-seitig geschlossen, vorn offen	600,-
BUKTT60	600x540x670	3-seitig geschlossen, vorn offen	640,-
BUKTT70	700x540x670	3-seitig geschlossen, vorn offen	690,-
BUKTT80	800x540x670	3-seitig geschlossen, vorn offen	760,-
BUKTT100	1000x540x670	3-seitig geschlossen, vorn offen	850,-
BUKTT120	1200x540x670	3-seitig geschlossen, vorn offen	950,-
BUKTT140	1400x540x670	3-seitig geschlossen, vorn offen	1050,-

Unterbau
Komplett aus Chromnickelstahl, mit 4 Füßen, sockelfähig

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Details	Preis in Euro
BUFKTT40	400x575x670	3-seitig geschlossen mit 1 Flügeltüre	730,-
BUFKTT60	600x575x670	3-seitig geschlossen mit 1 Flügeltüre	870,-
BUFKTT70	700x575x670	3-seitig geschlossen mit 2 Flügeltüren	990,-
BUFKTT80	800x575x670	3-seitig geschlossen mit 2 Flügeltüren	1150,-

Unterbau
Wärmeschrank
mit Umluftheizung
Komplett aus Chromnickelstahl, sockelfähig

Typ	Temperatur in Grad Celsius	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWSKTT40	85 °C	400x575x670	230 V	1,0 kW	1090,-
Vorn mit 1 doppelwandigen Flügeltüre, Türanschlag links oder rechts und 4 Füßen.					

Unterbau
Wärmeschrank
mit Umluftheizung
Komplett aus Chromnickelstahl, sockelfähig

Typ	Temperatur in Grad Celsius	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWSKTT60	85 °C	600x575x670	230 V	1,2 kW	1790,-
Vorn mit 2 doppelwandigen Flügeltüren und 4 Füßen.					

Berner

Kochsysteme
für die
Großküche

System 70/20

Auftischgeräte

- PRODUKTE
- SYSTEME
- ANSPRUCH
- QUALITÄT
- DESIGN

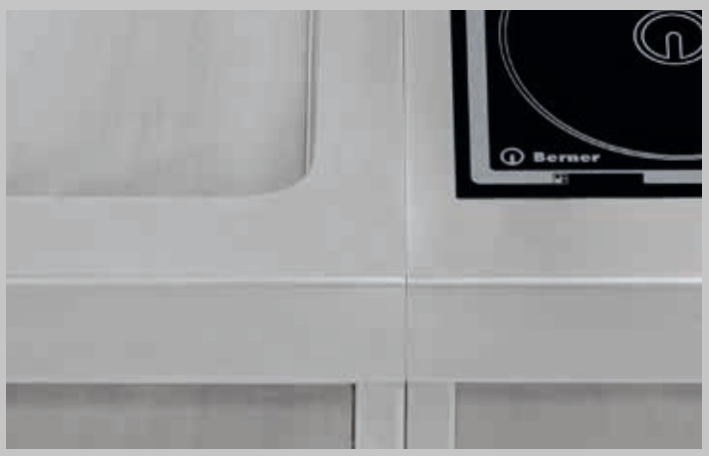

Geräteverbindung Haarfuge

Option: Schalterblende weiß mit Knebel gold

System 70/20

- Höhe 200 mm
- Robuste Bauart
- Hinten kein Abstand notwendig
- Einsatz in Frontcooking, in der Küche und im Catering
- Flächenbündige Verbindung möglich

Auftischgerät Induktionsherd 2 Kochstellen

Induktionsherd mit
2 Kochstellen
hintereinander
Ceranglas
350 x 605 x 6 mm

punkt star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI2KTH7	2 x rund 260	400x700x200	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	4490,-
BI2KTH10	2 x rund 260	400x700x200	400 V	2 x 5,0 = 10,0 kW	5090,-
EWHF	Erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C (Preis pro Kochstelle)				190,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C (alle Kochst.)				600,-

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Steckerfertig.
Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Induktionsherd mit
2 Kochstellen
hintereinander
Ceranglas
350 x 605 x 6 mm

flächen star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI2KTHF7	2 x quadr. 280 flächendeckend	400x700x200	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	5690,-
BI2KTHF10	2 x quadr. 280 flächendeckend	400x700x200	400 V	2 x 5,0 = 10,0 kW	5690,-

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Steckerfertig.
Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Flex

Induktionsherd Flex
mit 2 Kochstellen
hintereinander
Ceranglas
350 x 605 x 6 mm

flächen star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI2KTHFL7	2 x quadr. 280	400x700x200	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	6190,-
BI2KTHFL10	2 x quadr. 280	400x700x200	400 V	2 x 5,0 = 10,0 kW	6190,-

Flex Aufsatzgeräte siehe Zubehör / Optionen

Mit stufenlosen Leistungsreglern und digitaler Anzeige, Steckerfertig.
Inklusive Fullrange Hold Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C auf allen Kochstellen und 5 Fühler Funktion für erweiterten Topfschutz.
Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Pan Quality Control PQC

Alle Induktionsgeräte sind serienmäßig mit Pan Quality Control ausgestattet. Nach Aufstellen des Kochgeschirrs und durch Drehen des Knebels auf Volllast (Stufe 9) ermittelt die Elektronik die Wertigkeit des Geschirrs und signalisiert den Wert über die Anzeige.

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Auftischgerät Induktionsherd

Induktionsherd mit
4 Kochstellen
Ceranglas
650 x 605 x 6 mm

punkt star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI4KTH14	4 x rund 260	700x700x200	400 V	4 x 3,5 = 14,0 kW	7590,-
BI4KTH20	4 x rund 260	700x700x200	400 V	4 x 5,0 = 20,0 kW	8290,-
EWHF	Erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C (Preis pro Kochstelle)				190,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C (alle Kochst.)				1200,-

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC. Steckerfertig. Mit 32 A Stecker.

Induktionsherd mit
4 Kochstellen
Ceranglas
650 x 605 x 6 mm

flächen star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI4KTHF14	4 x quadr. 280 flächendeckend	700x700x200	400 V	4 x 3,5 = 14,0 kW	9790,-
BI4KTHF20	4 x quadr. 280 flächendeckend	700x700x200	400 V	4 x 5,0 = 20,0 kW	9790,-
WHF5F/4	Option: Temperaturkochen bis 250°C (Fullrange Hold) inkl. 5 Fühler Funktion (alle Kochstellen)				1000,-

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC. Steckerfertig. Mit 32 A Stecker.

Zubehör Flex

Grill Aufsatz
mit abnehmbarem Spritzschutz

Passend für Flex Geräte
Lieferung ohne Gerät

Typ	Bratfläche in mm	Maße in mm BxT	Preis in Euro
BGAFL600	294x554x20	ca. 300x560 (610 mit Griffen)	1490,-
BGAFLR600 Bratfläche gerillt	294x554x20	300x560 (610 mit Griffen)	1690,-

Bräter Aufsatz
Tiegelhöhe 100 mm

Passend für Flex Geräte
Lieferung ohne Gerät

Typ	Bratfläche in mm	Maße in mm BxTxH	Preis in Euro
BGATFL600	294x554x60	ca. 300x560x110 (610 mit Griffen)	1590,-

Pasta Aufsatz light

Passend für Flex Geräte
Lieferung ohne Gerät

Typ	Innenmaße in mm BxTxH	Maße in mm BxT	Preis in Euro
BPALFL	300x500x150	ca. 325x530x150	760,-
inkl. Korbset bestehend aus 6 Nudelkörben BNKPK 102x140x160, gelochtem Boden und Korbhalteblech.			

Erweiterte Warmhaltefunktion

Diese Option ist eine erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C mit 4-stelliger Temperaturanzeige. Die Kochstellen können entweder im Leistungs- oder im Temperatursteuerungsmodus mit 4-stelliger Anzeige betrieben werden.

ITC Temperaturkochen
(Induction Temperature Control)

iTC Temperature control

Bietet zum einen die Möglichkeit, die Kochstellen über Leistungssteuerung von 1-9 durch Drehen des Knebels nach rechts zu steuern und zum anderen die Regelung über direktes Anwählen einer Temperatur gradgenau bis 250°C bei voller Leistung durch Drehen des Knebels nach links. Zusätzlich kann die im Leistungsmodus erreichte Kochtemperatur jederzeit durch Drehen in den Temperaturmodus übernommen werden. Dazu den Knebel im Temperaturmodus drehen, bis H in der Anzeige hinter der Temperatur erscheint. Diese Option umfasst immer alle Kochstellen eines Kochfelds und kann nicht für einzelne Kochstellen eines Kochfeldes gewählt werden. Siehe Optionen.

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Auftischgerät Induktionswok und Zubehör

Induktionswok
mit Ceranglasschale
Cuvette, Durchmesser
300 mm
ohne Pfanne

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWKTH3.5	rund 300	400x700x200	230 V	3,5 kW	3090,-
BWKTH5	rund 300	400x700x200	400 V	5,0 kW	3490,-
BWKTH7	rund 300	400x700x200	400 V	7,0 kW	3690,-
BWKTH8.5RS	rund 300	400x700x200	400 V	8,5 kW	3890,-
Vorsicht! Extreme Leistung. Nur für geübte Anwender!					
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C				290,-
Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosem Leistungsregler und digitaler Anzeige unter dem Glas. Steckerfertig.					

Wok-Pfanne
Passend zu
BWK, BW2K,
BFW, BFWH u. WA1

Wok-Pfanne
Passend zu
BWK, BHWK,
BWM und WA1

Typ	Material	Maße ∅ in mm	Gewicht in kg	Inhalt in ltr.	Preis in Euro
WPR1	Edelstahl	390 mm	1,800 kg	4 (5)	190,-
WPR1ITC	Edelstahl	390 mm	1,800 kg	4 (5)	205,-
Wok-Pfanne, für ITC Option WPR1ITC erforderlich					
WPL1	Edelstahl	360 mm	1,150 kg	4 (5)	155,-
WPL1ITC	Edelstahl	360 mm	1,150 kg	4 (5)	170,-
Wok-Pfanne extra leicht für leichtes Handling, für ITC Option WPL1ITC erforderlich					

Wok-Pfanne
Passend zu
BWK, BW2K,
BFW, BFWH u. WA1

Wok-Pfanne
Passend zu
BWK, BW2K,
BFW, BFWH u. WA1

Typ	Material	Maße ∅ in mm	Gewicht in kg	Inhalt in ltr.	Preis in Euro
WPA1	Edelstahl	390 mm	1,850 kg	4 (5)	210,-
WPA1ITC	Edelstahl	390 mm	1,850 kg	4 (5)	225,-
Wok-Pfanne (antihaftbeschichtet), für ITC Option WPA1ITC erforderlich					
WPS1	Stahl	360 mm	1,450 kg	4 (5)	98,-
Wok-Pfanne, auch für ITC Option geeignet					

Infos zur Anzeige:
unter dem Ceranglas ist eine digitale Anzeige pro Kochstelle (die eingestellte Leistung der Kochstelle wird angezeigt 1-9)

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Auftischgerät Elektro Wasserbad / Kocher

Elektro Wasserbad
GN 1/1-150

Das Gerät zum Warmhalten verschiedener Produkte, einfache Reinigung.

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWBKTH	1 Heizzone	400x700x200	230 V	1,8 kW	1790,-

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, Thermostat und Heizanzeigelampe in Blende. Inklusive Ablaufhahn. Ohne Behälter, ohne Wasserzulauf. Steckerfertig.

Elektro Kocher
GN 1/1-150

3-Leistungsstufen wählbar, dadurch energiesparende Nutzung.

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BUKKTH	1 Heizzone	400x700x200	400 V	7,0 kW	2490,-

Mit Hauptschalter (3 Leistungsstufen), Betriebsanzeigelampe, Thermostat und Heizanzeigelampe in Blende. Inklusive Ablaufhahn und Lochblech, ohne Behälter, ohne Wasserzulauf. Steckerfertig.

Behälter-Set
Passend zu
BUKKTT,
BUKKTD und
BUKKKTH

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Preis in Euro
BNKSET			469,-

Bestehend aus 5 Nudelkörben:
1 x GN1/3 je 298x163x160
4 x GN1/6 je 143x163x160

Abtropfblech
Passend zu
BUKKTT
BUKKKTH
BUKKTD
BHUKKTD
BHUKKTDE

Typ	Details	Preis in Euro
BATB	Abtropfblech 1/3	90,-

Auftischgerät Elektroherd mit Strahlheizkörper

Elektroherd mit Strahlheizkörper
2 Kochstellen hintereinander
Ceranglas
350 x 605 x 6 mm

Typ	Strahlheizk. in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS2KTHP	2 x rund 230	400x700x200	400 V	2 x 3,0 = 6,0 kW	2190,-
BS2KTHPT Mit elektronischer Topferkennung	2 x rund 230	400x700x200	400 V	2 x 3,0 = 6,0 kW	2690,-

Mit Energiereglern, Betriebsanzeigelampe in Blende und Restwärmeanzeigen unter dem Glas. Steckerfertig.

Elektroherd mit Strahlheizkörper
4 Kochstellen
Ceranglas
650 x 605 x 6 mm

Typ	Strahlheizk. in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS4KTHP	4 x rund 230	700x700x200	400 V	4 x 3,0 = 12,0 kW	3090,-
BS4KTHPT Mit elektronischer Topferkennung	4 x rund 230	700x700x200	400 V	4 x 3,0 = 12,0 kW	3990,-

Mit Energiereglern, Betriebsanzeigelampe in Blende und Restwärmeanzeigen unter dem Glas. Steckerfertig. Mit 32 A Stecker.

Elektroherd mit Strahlheizkörper
2 Kochstellen hintereinander
Ceranglas
350 x 605 x 6 mm

Typ	Strahlheizk. in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS2KTHQ	2 x quadr. 240	400x700x200	400 V	2 x 3,0 = 6,0 kW	2390,-
BS2KTHQT Mit elektronischer Topferkennung	2 x quadr. 240	400x700x200	400 V	2 x 3,0 = 6,0 kW	2890,-

Mit Energiereglern, Betriebsanzeigelampe in Blende und Restwärmeanzeigen unter dem Glas. Steckerfertig.

Elektroherd mit Strahlheizkörper
4 Kochstellen
Ceranglas
650 x 605 x 6 mm

Typ	Strahlheizk. in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS4KTHQ	4 x quadr. 240	700x700x200	400 V	4 x 3,0 = 12,0 kW	3490,-
BS4KTHQT Mit elektronischer Topferkennung	4 x quadr. 240	700x700x200	400 V	4 x 3,0 = 12,0 kW	4390,-

Mit Energiereglern, Betriebsanzeigelampe in Blende und Restwärmeanzeigen unter dem Glas. Steckerfertig. Mit 32 A Stecker.

Auftischgerät Elektro Bratplatte

Elektro Bratplatte
Bratfläche
320 x 520 mm,
Hartplattiert Edelstahl

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGA40KTH	1 Heizzone	400x700x200	400 V	4,5 kW	3190,-
BGA40KTHSpeed	1 Heizzone	400x700x200	400 V	5,6 kW	3890,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Elektro Bratplatte
Bratfläche
520 x 520 mm,
Hartplattiert Edelstahl

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGA60KTH	2 Heizzonen	600x700x200	400 V	7,5 kW	4450,-
BGA60KTHSpeed	2 Heizzonen	600x700x200	400 V	9,4 kW	5450,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Elektro Bratplatte
Bratfläche
720 x 520 mm,
Hartplattiert Edelstahl

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGA80KTH	2 Heizzonen	800x700x200	400 V	10,5 kW	5290,-
BGA80KTHSpeed	2 Heizzonen	800x700x200	400 V	13,4 kW	6490,-
Mit 32 A Stecker					

Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade, thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Steckerfertig. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Aufheizzeit in Minuten 20° - 200°C

BGA60KTH mit Alublock **16 Min**

BGA60KTH Speed **6 Min**

Optionen

		Optional	Beschreibung	Preis in Euro
	Aufkantung 20mm	WAE	Aufkantung wandseitig 20 mm pro Gerät	95,-
			Für alle Geräte System 70/20 lieferbar	
	Ceranschaber	PCS	Ceranschaber	9,-
	Ceranschaber	PCSB	Profi Ceranschaber groß	32,-
	Profi Pflegemittel	CPPS	Collo Profi Pflegemittel	19,-
		1 Collo Profi Pflegemittel (125ml) Ceran		
	Teflonstopfen Passend zu Bratplatten	TAS	Teflon-Ablaufstopfen	135,-
	Wendespachtel Reinigungsset Passend zu allen Bratplatten	WS	Wendespachtel 90 x 280 mm	29,-
		RSE	Reinigungsset Edelstahl (2 Reinigungsschwämme)	4,-
	Knebel Silberoptik Knebel Goldoptik	AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück	29,-
		AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	49,-
	Schalterblende farbig	SBFS	Schalterblende farbig schwarz RAL 9005	350,-
		SBFW	Schalterblende farbig weiß RAL 9003	350,-
		SBFR	Schalterblende farbig rot RAL 3002	350,-
		SBFG	Schalterblende farbig grün RAL 6037	350,-

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Kochsysteme
für die
Großküche

System 70

- PRODUKTE
- SYSTEME
- ANSPRUCH
- QUALITÄT
- DESIGN

Lösbares Verbindungssystem

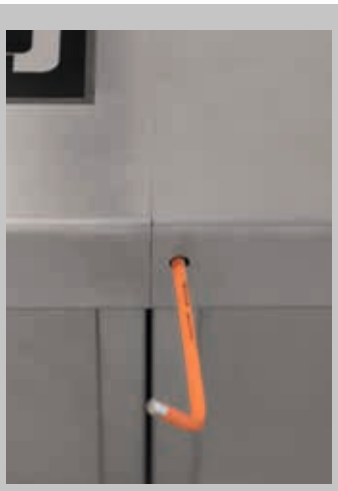

Hygienische Haarfuge

Seitliche Abschlussblende

Hygiene Unterbau

System 70

- Kompakte Standgeräte
- Flächenbündiges Verbindungssystem
- Viele Kombinationsmöglichkeiten
- Sockelbaufähig
- Hygiene Unterbau

Standherd Induktion

Induktionsherd mit
2 Kochstellen
Ceranglas
350 x 605 x 6 mm

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

punkt star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BIH2KTD7	2 x rund 260	400x700x850/900	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	5090,-
BIH2KTD10	2 x rund 260	400x700x850/900	400 V	2 x 5,0 = 10,0 kW	5690,-
ASA	Option: Abdeckung seitlich abgekantet (Ohne Verbindungssystem für Einzelstandgeräte)				ohne Mehrpreis
EWHF	Erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C (Preis pro Kochstelle)				190,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C (alle Kochst.)				900,-

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Induktionsherd mit
2 Kochstellen
Ceranglas
350 x 605 x 6 mm

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

flächen star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BIH2KTDF7	2 x quadr.280 flächendeckend	400x700x850/900	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	6490,-
BIH2KTDF10	2 x quadr.280 flächendeckend	400x700x850/900	400 V	2 x 5,0 = 10,0 kW	6490,-
BIH2KTDF14	2 x quadr.280 flächendeckend	400x700x850/900	400 V	2 x 7,0 = 14,0 kW	7090,-
ASA	Option: Abdeckung seitlich abgekantet (Ohne Verbindungssystem für Einzelstandgeräte)				ohne Mehrpreis

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Flex

Induktionsherd Flex
mit 2 Kochstellen
Ceranglas
350 x 605 x 6 mm

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

inkl. Fullrange Hold
und 5 Fühler Funktion

flächen star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BIH2KTDFL7	2 x quadr.280 flächendeckend	400x700x850/900	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	6990,-
BIH2KTDFL10	2 x quadr.280 flächendeckend	400x700x850/900	400 V	2 x 5,0 = 10,0 kW	6990,-
BIH2KTDFL14	2 x quadr.280 flächendeckend	400x700x850/900	400 V	2 x 7,0 = 14,0 kW	7590,-
ASA	Option: Abdeckung seitlich abgekantet (Ohne Verbindungssystem für Einzelstandgeräte)				ohne Mehrpreis

Flex Aufsatzgeräte siehe Zubehör / Optionen

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen. Inklusive Fullrange Hold Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C auf allen Kochstellen und 5 Fühler Funktion für erweiterten Topfschutz.
Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Standherd Induktion

Induktionsherd mit
4 Kochstellen
Ceranglas
650 x 605 x 6 mm

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

punkt star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BIH4KTD14	4 x rund 260	700x700x850/900	400 V	4 x 3,5 = 14,0 kW	8490,-
BIH4KTD20	4 x rund 260	700x700x850/900	400 V	4 x 5,0 = 20,0 kW	9290,-
ASA	Option: Abdeckung seitlich abgekantet (Ohne Verbindungssystem für Einzelstandgeräte)				ohne Mehrpreis
EWHF	Erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C (Preis pro Kochstelle)				190,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C (alle Kochst.)				1600,-

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Induktionsherd mit
4 Kochstellen
Ceranglas
650 x 605 x 6 mm

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

flächen star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BIH4KTDF14	4 x quadr. 280 flächendeckend	700x700x850/900	400 V	4 x 3,5 = 14,0 kW	11990,-
BIH4KTDF20	4 x quadr. 280 flächendeckend	700x700x850/900	400 V	4 x 5,0 = 20,0 kW	11990,-
BIH4KTDF28	4 x quadr. 280 flächendeckend	700x700x850/900	400 V	4 x 7,0 = 28,0 kW	13990,-
ASA	Option: Abdeckung seitlich abgekantet (Ohne Verbindungssystem für Einzelstandgeräte)				ohne Mehrpreis

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Pan Quality Control PQC

Alle Induktionsgeräte sind serienmäßig mit Pan Quality Control ausgestattet. Nach Aufstellen des Kochgeschirrs und durch Drehen des Knebels auf Volllast (Stufe 9) ermittelt die Elektronik die Wertigkeit des Geschirrs und signalisiert den Wert über die Anzeige.

Option ASA, Abdeckung seitlich abgekanntet
Seitlich abgekantet mit Biegeradius
für Einzelgeräte ohne Verbindungssystem.

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Standherd Induktion

Flex

Induktionsherd Flex
mit 4 Kochstellen
Ceranglas
650 x 605 x 6 mm

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

inkl. Fullrange Hold
und 5 Fühler Funktion

flächen star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BIH4KTDFL14	4 x quadr. 280 flächendeckend	700x700x850/900	400 V	4 x 3,5 = 14,0 kW	12990,-
BIH4KTDFL20	4 x quadr. 280 flächendeckend	700x700x850/900	400 V	4 x 5,0 = 20,0 kW	12990,-
BIH4KTDFL28	4 x quadr. 280 flächendeckend	700x700x850/900	400 V	4 x 7,0 = 28,0 kW	14990,-
ASA	Option: Abdeckung seitlich abgekantet (Ohne Verbindungssystem für Einzelstandgeräte)				ohne Mehrpreis

Flex Aufsatzgeräte siehe Zubehör / Optionen

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen. Inklusive Fullrange Hold Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C auf allen Kochstellen und 5 Fühler Funktion für erweiterten Topfschutz.
Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Induktionsherd mit
4 Kochstellen
Ceranglas
750 x 605 x 6 mm

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

inkl. 5 Fühler Funktion

flächen star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BIH4KTDF20W	4 x 300x280 flächendeckend	800x700x850/900	400 V	4 x 5,0 = 20,0 kW	12990,-
BIH4KTDF28W	4 x 300x280 flächendeckend	800x700x850/900	400 V	4 x 7,0 = 28,0 kW	14990,-
ASA	Option: Abdeckung seitlich abgekantet (Ohne Verbindungssystem für Einzelstandgeräte)				ohne Mehrpreis
WHF5F/4	Option: Temperaturkochen bis 250°C (Fullrange Hold) inkl. 5 Fühler Funktion (alle Kochstellen)				1000,-

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen.
Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

ITC Temperaturkochen

(Induction Temperature Control)

iTC Temperature control

Bietet zum einen die Möglichkeit, die Kochstellen über Leistungssteuerung von 1-9 durch Drehen des Knebels nach rechts zu steuern und zum anderen die Regelung über direktes Anwählen einer Temperatur gradgenau bis 250°C bei voller Leistung durch Drehen des Knebels nach links. Zusätzlich kann die im Leistungsmodus erreichte Kochtemperatur jederzeit durch Drehen in den Temperaturmodus übernommen werden. Dazu den Knebel im Temperaturmodus drehen, bis H in der Anzeige hinter der Temperatur erscheint. Diese Option umfasst immer alle Kochstellen eines Kochfelds und kann nicht für einzelne Kochstellen eines Kochfeldes gewählt werden. Siehe Optionen.

Standherd Induktion mit Brat-/ Backofen Hygiene

Induktionsherd mit
4 Kochstellen
und Bratofen
Ceranglas
750 x 605 x 6 mm

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

punkt star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BIH4KTDB19	4 x rund 260	800x700x850/900	400 V	4 x 3,5 = 18,6 kW	13990,-
Bratofen GN 1½ Innen 575x530x245mm Ober- /Unterhitze				4,6 kW	
BIH4KTDB25	4 x rund 260	800x700x850/900	400 V	4 x 5,0 = 24,6 kW	13990,-
Bratofen GN 1½ Innen 575x530x245mm Ober- /Unterhitze				4,6 kW	
ASA	Option: Abdeckung seitlich abgekantet (Ohne Verbindungssystem für Einzelstandgeräte)				ohne Mehrpreis
EWHF	Erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C (Preis pro Kochstelle)				190,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C (alle Kochst.)				1600,-

Bratofen mit Thermostaten, Heizanzeigeleuchten, GN-geeignet, Ofentüre mit regelbarer Entlüftung, Ober- und Unterhitze getrennt regelbar 60° - 300°C
inkl. 1 Backblech und 1 Gitterrost. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Induktionsherd mit
4 Kochstellen und
Brat- und Backofen
mit Umluft
Ceranglas
750 x 605 x 6 mm

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

punkt star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BIH4KTDUB19	4 x rund 260	800x700x850/900	400 V	4 x 3,5 = 20,4 kW	14990,-
Brat- und Backofen mit Umluft GN 1/1+				6,4 kW	
BIH4KTDUB25	4 x rund 260	800x700x850/900	400 V	4 x 5,0 = 26,4 kW	14990,-
Brat- und Backofen mit Umluft GN 1/1+				6,4 kW	
ASA	Option: Abdeckung seitlich abgekantet (Ohne Verbindungssystem für Einzelstandgeräte)				ohne Mehrpreis
EWHF	Erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C (Preis pro Kochstelle)				190,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C (alle Kochst.)				1600,-

Brat- und Backofen mit Umluft , Heizanzeigeleuchten, GN-geeignet, Ofentüre mit regelbarer Entlüftung. Temperaturbereich 50° - 250°C.
Inkl. 1 Backblech und 1 Gitterrost. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Pan Quality Control PQC

Alle Induktionsgeräte sind serienmäßig mit Pan Quality Control ausgestattet. Nach Aufstellen des Kochgeschirrs und durch Drehen des Knebels auf Volllast (Stufe 9) ermittelt die Elektronik die Wertigkeit des Geschirrs und signalisiert den Wert über die Anzeige.

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Standherd Induktion mit Brat-/ Backofen Hygiene

Induktionsherd mit
4 Kochstellen
und Bratofen
Ceranglas
750 x 605 x 6 mm

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

inkl. 5 Fühler Funktion

flächen star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BIH4KTDBF24	4 x 300x280 flächendeckend	1100x700x850/900	400 V	4 x 5,0 = 24,6 kW	16590,-
Bratofen GN 1½ Innen 575x530x285mm Ober- /Unterhitze				4,6 kW	
BIH4KTDBF32	4 x 300x280 flächendeckend	1100x700x850/900	400 V	4 x 7,0 = 32,6 kW	16590,-
Bratofen GN 1½ Innen 575x530x285mm Ober- /Unterhitze				4,6 kW	
ASA	Option: Abdeckung seitlich abgekantet (Ohne Verbindungssystem für Einzelstandgeräte)				ohne Mehrpreis
WHF5F/4	Option: Temperaturkochen bis 250°C (Fullrange Hold) inkl. 5 Fühler Funktion (alle Kochstellen)				1000,-

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Bratofen mit Thermostaten, Heizanzeigeleuchten, GN-geeignet, Ofentüre mit regelbarer Entlüftung, Ober- und Unterhitze getrennt regelbar 60° - 300°C. Inkl. 1 Backblech und 1 Gitterrost.
Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Induktionsherd mit
4 Kochstellen und
Brat- und Backofen
mit Umluft
Ceranglas
750 x 605 x 6 mm

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

inkl. 5 Fühler Funktion

flächen star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BIH4KTDUBF24	4 x 300x280 flächendeckend	1100x700x850/900	400 V	4 x 5,0 = 26,4 kW	17990,-
Brat- und Backofen mit Umluft GN 1/1+				6,4 kW	
BIH4KTDUBF32	4 x 300x280 flächendeckend	1100x700x850/900	400 V	4 x 7,0 = 34,4 kW	17990,-
Brat- und Backofen mit Umluft GN 1/1+				6,4 kW	
ASA	Option: Abdeckung seitlich abgekantet (Ohne Verbindungssystem für Einzelstandgeräte)				ohne Mehrpreis
WHF5F/4	Option: Temperaturkochen bis 250°C (Fullrange Hold) inkl. 5 Fühler Funktion (alle Kochstellen)				1000,-

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Brat- und Backofen mit Umluft , Heizanzeigeleuchten, GN-geeignet, Ofentüre mit regelbarer Entlüftung. Temperaturbereich 50° - 250°C. Inkl. 1 Backblech und 1 Gitterrost. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Gerätekombination
mit durchgehender
Abdeckung

Optional	Beschreibung	Preis in Euro
BADG	Durchgehende Abdeckung	***AUF ANFRAGE ***

Standherd Induktion

Induktionsherd mit 6 Kochstellen
Ceranglas
950 x 605 x 6 mm

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm aufgekantet

punkt star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BIH6KTD21	6 x rund 260	1000x700x850/900	400 V	6 x 3,5 = 21,0 kW	12490,-
BIH6KTD30	6 x rund 260	1000x700x850/900	400 V	6 x 5,0 = 30,0 kW	13900,-
ASA	Option: Abdeckung seitlich abgekantet (Ohne Verbindungssystem für Einzelstandgeräte)				ohne Mehrpreis
EWHF	Erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C (Preis pro Kochstelle)				190,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C (alle Kochst.)				2400,-

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Induktionsherd mit 6 Kochstellen
Ceranglas
950 x 605 x 6 mm

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm aufgekantet

flächen star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BIH6KTDF21	6 x quadr. 280 flächendeckend	1000x700x850/900	400 V	6 x 3,5 = 21,0 kW	14990,-
BIH6KTDF30	6 x quadr. 280 flächendeckend	1000x700x850/900	400 V	6 x 5,0 = 30,0 kW	14990,-
BIH6KTDF42	6 x quadr. 280 flächendeckend	1000x700x850/900	400 V	6 x 7,0 = 42,0 kW	16990,-
ASA	Option: Abdeckung seitlich abgekantet (Ohne Verbindungssystem für Einzelstandgeräte)				ohne Mehrpreis

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Flex

Induktionsherd Flex mit 6 Kochstellen
Ceranglas
950 x 605 x 6 mm

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm aufgekantet

inkl. Fullrange Hold und 5 Fühler Funktion

flächen star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BIH6KTDFL21	6 x quadr. 280 flächendeckend	1000x700x850/900	400 V	6 x 3,5 = 21,0 kW	16490,-
BIH6KTDFL30	6 x quadr. 280 flächendeckend	1000x700x850/900	400 V	6 x 5,0 = 30,0 kW	16490,-
BIH6KTDFL42	6 x quadr. 280 flächendeckend	1000x700x850/900	400 V	6 x 7,0 = 42,0 kW	18490,-
ASA	Option: Abdeckung seitlich abgekantet (Ohne Verbindungssystem für Einzelstandgeräte)				ohne Mehrpreis

Flex Aufsatzgeräte siehe Zubehör / Optionen

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen. Inklusive Fullrange Hold Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C auf allen Kochstellen und 5 Fühler Funktion für erweiterten Topfschutz.
Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Standherd Induktion mit Brat-/ Backofen Hygiene

Induktionsherd mit
6 Kochstellen
und Bratofen
Ceranglas
1150 x 605 x 6 mm

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

punkt star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BIH6KTDB25	6 x rund 260	1200x700x850/900	400 V	6 x 3,5 = 25,6 kW	16550,-
Bratofen GN 1½ Innen 575x530x285mm Ober- /Unterhitze				4,6 kW	
BIH6KTDB34	6 x rund 260	1200x700x850/900	400 V	6 x 5,0 = 34,6 kW	17990,-
Bratofen GN 1½ Innen 575x530x285mm Ober- /Unterhitze				4,6 kW	
ASA	Option: Abdeckung seitlich abgekantet (Ohne Verbindungssystem für Einzelstandgeräte)			ohne Mehrpreis	
EWHF	Erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C (Preis pro Kochstelle)				190,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C (alle Kochst.)				2400,-

Bratofen mit Thermostaten, Heizanzeigeleuchten, GN-geeignet, Ofentüre mit regelbarer Entlüftung, Ober- und Unterhitze getrennt regelbar 60° - 300°C
inkl. 1 Backblech und 1 Gitterrost. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Induktionsherd mit
6 Kochstellen und
Brat- und Backofen
mit Umluft
Ceranglas
1150 x 605 x 6 mm

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

punkt star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BIH6KTDUB25	6 x rund 260	1200x700x850/900	400 V	6 x 3,5 = 27,4 kW	17550,-
Brat- und Backofen mit Umluft GN 1/1+				6,4 kW	
BIH6KTDUB34	6 x rund 260	1200x700x850/900	400 V	6 x 5,0 = 36,4 kW	18990,-
Brat- und Backofen mit Umluft GN 1/1+				6,4 kW	
ASA	Option: Abdeckung seitlich abgekantet (Ohne Verbindungssystem für Einzelstandgeräte)			ohne Mehrpreis	
EWHF	Erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C (Preis pro Kochstelle)				190,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C (alle Kochst.)				2400,-

Brat- und Backofen mit Umluft , Heizanzeigeleuchten, GN-geeignet, Ofentüre mit regelbarer Entlüftung. Temperaturbereich 50° - 250°C.
Inkl. 1 Backblech und 1 Gitterrost. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Fullrange Hold Temperaturkochen mit 5 Fühler Funktion

Die Option Fullrange Hold ist eine erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C mit 4-stelliger Temperaturanzeige.
Siehe Optionen.
Zusätzlich bietet die integrierte 5 Fühler Funktion bei Flächen- und Sauteusenspulen einen erweiterten Topfschutz und überwacht vollflächig auch kleine, außer Mitte aufgestellte Töpfe und verhindert die Beschädigung des Geschirrs durch Überhitzung.

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Standherd Induktionswok

Induktionswok
mit Ceranglasschale, Cuvette, Durchmesser 300 mm
ohne Pfanne

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm aufgekantet

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BHWKTD3.5	rund 300	400x700x850/900	230 V	3,5 kW	4090,-
BHWKTD5	rund 300	400x700x850/900	400 V	5,0 kW	4490,-
BHWKTD7	rund 300	400x700x850/900	400 V	7,0 kW	4790,-
ASA	Option: Abdeckung seitlich abgekantet (Ohne Verbindungssystem für Einzelstandgeräte)				ohne Mehrpreis
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C				450,-
Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.					

Wok-Pfanne
Passend zu BWK, BW2K, BHW, BFW, BFWH u. WA1

Wok-Pfanne
Passend zu BWK, BHWK, BHW, BWM und WA1

Typ	Material	Maße ∅ in mm	Gewicht in kg	Inhalt in ltr.	Preis in Euro
WPR1	Edelstahl	390 mm	1,800 kg	4 (5)	190,-
WPR1ITC	Edelstahl	390 mm	1,800 kg	4 (5)	205,-
Wok-Pfanne, für ITC Option WPR1ITC erforderlich					
WPL1	Edelstahl	360 mm	1,150 kg	4 (5)	155,-
WPL1ITC	Edelstahl	360 mm	1,150 kg	4 (5)	170,-
Wok-Pfanne extra leicht für leichtes Handling, für ITC Option WPL1ITC erforderlich					

Wok-Pfanne
Passend zu BWK, BW2K, BHW, BFW, BFWH u. WA1

Wok-Pfanne
Passend zu BWK, BW2K, BHW, BFW, BFWH u. WA1

Typ	Material	Maße ∅ in mm	Gewicht in kg	Inhalt in ltr.	Preis in Euro
WPA1	Edelstahl	390 mm	1,850 kg	4 (5)	210,-
WPA1ITC	Edelstahl	390 mm	1,850 kg	4 (5)	225,-
Wok-Pfanne (antihaftbeschichtet), für ITC Option WPA1ITC erforderlich					
WPS1	Stahl	360 mm	1,450 kg	4 (5)	98,-
Wok-Pfanne, auch für ITC Option geeignet					

Infos zur Anzeige:
unter dem Ceranglas ist eine digitale Anzeige pro Kochstelle (die eingestellte Leistung der Kochstelle wird angezeigt 1-9).

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Zubehör Flex

Grill Aufsatz
mit abnehmbarem Spritzschutz

Passend für Flex Geräte
Lieferung ohne Gerät

Typ	Bratfläche in mm	Maße in mm BxT	Preis in Euro
BGAFL600	294x554x20	ca. 300x560 (610 mit Griffen)	1490,-
BGAFLR600 Bratfläche gerillt	294x554x20	300x560 (610 mit Griffen)	1690,-

Bräter Aufsatz
Tiegelhöhe 100 mm

Passend für Flex Geräte
Lieferung ohne Gerät

Typ	Bratfläche in mm	Maße in mm BxTxH	Preis in Euro
BGATFL600	294x554x60	ca. 300x560x110 (610 mit Griffen)	1590,-

Pasta Aufsatz light

Passend für Flex Geräte
Lieferung ohne Gerät

Typ	Innenmaße in mm BxTxH	Maße in mm BxT	Preis in Euro
BPALFL	300x500x150	ca. 325x530x150	760,-
inkl. Korbset bestehend aus 6 Nudelkörben BNKPK 102x140x160, gelochtem Boden und Korbhalteblech.			

Optionen

		Optional	Beschreibung	Preis in Euro
	Links und rechts abgekantet	ASA	Option: Abdeckung seitlich abgekantet	OHNE MEHRPREIS
			(Ohne Verbindungssystem für Einzelstandgeräte)	
	Türe mit Glas	BEBTG	675x375	790,-
		Back-/Bratofentüre mit Glasfenster und Innenbeleuchtung		
	Hinten abgekantet	WAA	Abdeckung hinten abgekantet	148,-
			Für alle Geräte System 70 lieferbar	
	Türen für Unterbau	BT40	Türe für Unterbau Anschlag rechts o. links 400mm	190,-
		BT60	Türe für Unterbau Anschlag rechts o. links 600mm	205,-
		B2T60	2 Türen für Unterbau 600 mm	240,-
		B2T70	2 Türen für Unterbau 700 mm	290,-
		B2T80	2 Türen für Unterbau 800 mm	320,-
		B2T100	2 Türen für Unterbau 1000 mm	380,-
	Knebel Silberoptik Knebel Goldoptik	AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück	29,-
		AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	49,-
	Energieoptimierung Induktion	EOIEC1/2	1 und 2 Kochstellen	390,-
		EOIEC3/4	3 und 4 Kochstellen	780,-
		EOIEC6	6 Kochstellen	1170,-
			Vorbereitung zum Anschluss an	
			Energieoptimierungsanlagen nach DIN18875	
	Frontblende	EBVS	Edelstahlblende für Verbindungssystem	29,-
	Schalterblende farbig	SBFS	Schalterblende farbig schwarz RAL 9005	350,-
		SBFW	Schalterblende farbig weiß RAL 9003	350,-
		SBFR	Schalterblende farbig rot RAL 3002	350,-
		SBFG	Schalterblende farbig grün RAL 6037	350,-
	Abschlussblende	ABSKTDL	Abschlussblende Verbindungssystem links	85,-
		ABSKTDR	Abschlussblende Verbindungssystem rechts	85,-

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Standherd mit Strahlheizkörper rund

Elektroherd mit Strahlheizkörper
2 Kochstellen
Ceranglas
350 x 605 x 6 mm

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm aufgekantet

Typ	Strahlheizk. in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BSH2KTD	2 x rund 230	400x700x850/900	400 V	2 x 3,0 = 6,0 kW	2690,-
BSH2KTDT	2 x rund 230	400x700x850/900	400 V	2 x 3,0 = 6,0 kW	3190,-
Mit elektronischer Topferkennung					
BSH2KTDZ	2 x rund 230	400x700x850/900	400 V	2 x 3,0 = 6,0 kW	2790,-
Zweikreis manuell					
ASA	Option: Abdeckung seitlich abgekantet (Ohne Verbindungssystem für Einzelstandgeräte)				ohne Mehrpreis

Elektroherd mit Strahlheizkörper
2 Kochstellen
Ceranglas
350 x 605 x 6 mm
Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm aufgekantet

Speed Elektronik Star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BSH2KTDA	2 x rund 230	400x700x850/900	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	3390,-
Speedstar					
BSH2KTDB	2 x rund 230	400x700x850/900	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	3590,-
Speedstar mit elektr. Topferkennung					
BSH2KTDC	2 x rund 230	400x700x850/900	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	4090,-
Speedstar mit Zweikreis-Automatik					
ASA	Option: Abdeckung seitlich abgekantet (Ohne Verbindungssystem für Einzelstandgeräte)				ohne Mehrpreis

Elektroherd mit Strahlheizkörper
4 Kochstellen
Ceranglas
650 x 605 x 6 mm

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm aufgekantet

Typ	Strahlheizk. in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BSH4KTD	4 x rund 230	700x700x850/900	400 V	4 x 3,0 = 12,0 kW	3790,-
BSH4KTDT	4 x rund 230	700x700x850/900	400 V	4 x 3,0 = 12,0 kW	4590,-
Mit elektronischer Topferkennung					
BSH4KTDZ	4 x rund 230	700x700x850/900	400 V	4 x 3,0 = 12,0 kW	4090,-
Zweikreis manuell					
ASA	Option: Abdeckung seitlich abgekantet (Ohne Verbindungssystem für Einzelstandgeräte)				ohne Mehrpreis

Elektroherd mit Strahlheizkörper
4 Kochstellen
Ceranglas
650 x 605 x 6 mm
Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm aufgekantet

Speed Elektronik Star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BSH4KTDA	4 x rund 230	700x700x850/900	400 V	4 x 3,5 = 14,0 kW	5190,-
Speedstar					
BSH4KTDB	4 x rund 230	700x700x850/900	400 V	4 x 3,5 = 14,0 kW	5590,-
Speedstar mit elektr. Topferkennung					
BSH4KTDC	4 x rund 230	700x700x850/900	400 V	4 x 3,5 = 14,0 kW	6090,-
Speedstar mit Zweikreis-Automatik					
ASA	Option: Abdeckung seitlich abgekantet (Ohne Verbindungssystem für Einzelstandgeräte)				ohne Mehrpreis

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Standherd mit Strahlheizkörper rund

Elektroherd mit
Strahlheizkörper
6 Kochstellen
Ceranglas
950 x 605 x 6 mm

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Strahlheizk. in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BSH6KTD	6 x rund 230	1000x700x850/900	400 V	6 x 3,0 = 18,0 kW	4990,-
BSH6KTDT Mit elektronischer Topferkennung	6 x rund 230	1000x700x850/900	400 V	6 x 3,0 = 18,0 kW	5990,-
BSH6KTDZ Zweikreis manuell	6 x rund 230	1000x700x850/900	400 V	6 x 3,0 = 18,0 kW	5450,-
ASA	Option: Abdeckung seitlich abgekantet (Ohne Verbindungssystem für Einzelstandgeräte)				ohne Mehrpreis

Elektroherd mit
Strahlheizkörper
6 Kochstellen
Ceranglas
950 x 605 x 6 mm
Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Speed Elektronik Star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BSH6KTDA Speedstar	6 x rund 230	1000x700x850/900	400 V	6 x 3,5 = 21,0 kW	6290,-
BSH6KTDB Speedstar mit elektr. Topferkennung	6 x rund 230	1000x700x850/900	400 V	6 x 3,5 = 21,0 kW	6990,-
BSH6KTDC Speedstar mit Zweikreis-Automatik	6 x rund 230	1000x700x850/900	400 V	6 x 3,5 = 21,0 kW	7490,-
ASA	Option: Abdeckung seitlich abgekantet (Ohne Verbindungssystem für Einzelstandgeräte)				ohne Mehrpreis

Speed Star elektronische Regelung über
Potentiometer schnell und leistungsstark

Speed Elektronik Star

Verbindungssystem

Alle Geräte der Serie 70 können mit dem integrierten Verbindungssystem zu einer Arbeitsfläche verbunden werden und ergeben einen kaum sichtbaren, hygienischen Übergang zwischen den Einzelgeräten.

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Standherd Strahlheizkörper und Bratofen Hygiene

Elektroherd mit Strahlheizkörper
4 Kochst. u. Bratofen
Ceranglas
750 x 605 x 6 mm

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm aufgekantet

Typ	Strahlheizk. in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BSH4BKTD	4 x rund 230	800x700x850/900	400 V	4 x 3,0 = 16,6 kW	6290,-
Bratofen GN 1½ mit Ober-/ Unterhitze 60° - 300°C				4,6 kW	
BSH4BKTDT	4 x rund 230	800x700x850/900	400 V	4 x 3,0 = 16,6 kW	6990,-
Mit elektronischer Topferkennung					
Bratofen GN 1½ mit Ober-/Unterhitze 60°- 300°C				4,6 kW	
ASA	Option: Abdeckung seitlich abgekantet (Ohne Verbindungssystem für Einzelstandgeräte)				ohne Mehrpreis

Elektroherd mit Strahlheizkörper
4 Kochstellen und Brat- und Backofen mit Umluft
Ceranglas
750 x 605 x 6 mm

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm aufgekantet

Typ	Strahlheizk. in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BSH4UBKTD	4 x rund 230	800x700x850/900	400 V	4 x 3,0 = 18,4 kW	6990,-
Brat- und Backofen mit Umluft GN 1/1+				6,4 kW	
BSH4UBKTDT	4 x rund 230	800x700x850/900	400 V	4 x 3,0 = 18,4 kW	7590,-
Mit elektronischer Topferkennung					
Brat- und Backofen mit Umluft GN 1/1+				6,4 kW	
ASA	Option: Abdeckung seitlich abgekantet (Ohne Verbindungssystem für Einzelstandgeräte)				ohne Mehrpreis

Details zum Bratofen Zubehör inklusive
1 x Grillrost
1 x Backblech

Typ	Detail	Außenmaße in mm BxT	Material	Preis in Euro
BGR1½	Gitterrost	530x500	verchromt	85,-
BBB1½	Backblech	530x500	Stahl schwarz	146,-

Mit Thermostat (e), Heizanzeigeleuchte (n) GN-geeignet, Bratofentüre mit regelbarer Entlüftung, Ober- und Unterhitze getrennt regelbar 60° - 300°C

Topferkennung:
Ein automatisches Topferkennungssystem verhindert die Leistungszufuhr ohne aufgestellten Topf und reduziert damit in der Profiküche spürbar die Betriebskosten sowie die Umgebungswärme. Gerade bei Kochstellen mit hoher Leistung und kurzen Aufheizzeiten bietet diese Technologie mehr Wirtschaftlichkeit und Effizienz.

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Optionen

		Optional	Beschreibung	Preis in Euro
	Links und rechts abgekantet	ASA	Option: Abdeckung seitlich abgekantet (Ohne Verbindungssystem für Einzelstandgeräte)	OHNE MEHRPREIS
	Türe mit Glas	BEBTG	675x375	790,-
		Back-/Bratofentüre mit Glasfenster und Innenbeleuchtung		
	Strahlheizkörper quadratisch	SUPG	Strahlheizkörper quadr. 240 mit 3 kW statt rund 230	50,-
			Aufpreis pro Kochstelle	
	Hinten abgekantet	WAA	Abdeckung hinten abgekantet	148,-
			Für alle Geräte System 70 lieferbar	
	Türen für Unterbau	BT40	Türe für Unterbau Anschlag rechts o. links 400mm	190,-
		BT60	Türe für Unterbau Anschlag rechts o. links 600mm	205,-
		B2T60	2 Türen für Unterbau 600 mm	240,-
		B2T70	2 Türen für Unterbau 700 mm	290,-
		B2T80	2 Türen für Unterbau 800 mm	320,-
		B2T100	2 Türen für Unterbau 1000 mm	380,-
	Knebel Silberoptik Knebel Goldoptik	AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück	29,-
		AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	49,-
	Energieoptimierung	EOH1	Vorbereitung für Energieoptimierung 1 Kochstelle	190,-
		EOH2	Vorbereitung für Energieoptimierung 2 Kochstellen	290,-
		EOH4	Vorbereitung für Energieoptimierung 4 Kochstellen	420,-
		EOH6	Vorbereitung für Energieoptimierung 6 Kochstellen	520,-
	Ceranschaber	PCS	Ceranschaber	9,-
	Ceranschaber	PCSB	Profi Ceranschaber groß	32,-
	Profi Pflegemittel	CPPS	Collo Profi Pflegemittel	19,-
		1 Collo Profi Pflegemittel (125ml) Ceran		

Standgerät Gasherd

Standard

Gasherd mit
2 Kochstellen
hintereinander
eingest. f. Erdgas G20

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Position	Nennwärmebelastung Brennertyp in kW	Preis in Euro
BHG2S70	400x700x850/900		9,0 kW	2690,-
		hinten	Zweikreis D 5,5	
		vorn	Einkreis C 3,5	
Tiefgezogene Kochmulde, Gasabsperrhahn im Unterbau, Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, 2 Gasbrennregler und 1 Schieberost über 2 Kochstellen.				

Power

Gasherd mit
2 Kochstellen
hintereinander
eingest. f. Erdgas G20

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Position	Nennwärmebelastung Brennertyp in kW	Preis in Euro
BHG2P70	400x700x850/900		11,0 kW	2790,-
		hinten	Zweikreis D 5,5	
		vorn	Zweikreis D 5,5	
Tiefgezogene Kochmulde, Gasabsperrhahn im Unterbau, Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, 2 Gasbrennregler und 1 Schieberost über 2 Kochstellen.				

Zündflammenbrenner mit Pilotflamme
unter Schutzhaube

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Standgerät Gasherd

Standard

Gasherd mit
4 Kochstellen
eingest. f. Erdgas G20

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Position	Nennwärmebelastung Brennertyp in kW	Preis in Euro
BHG4S70	800x700x850/900		18,0 kW	3690,-
		hinten links	Zweikreis D 5,5	
		hinten rechts	Zweikreis D 5,5	
		vorn links	Einkreis C 3,5	
		vorn rechts	Einkreis C 3,5	

Tiefgezogene Kochmulde, Gasabsperrhahn im Unterbau, Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, 4 Gasbrennregler und 2 Schieberoste über je 2 Kochstellen.

Power

Gasherd mit
4 Kochstellen
eingest. f. Erdgas G20

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Position	Nennwärmebelastung Brennertyp in kW	Preis in Euro
BHG4P70	800x700x850/900		22,0 kW	3790,-
		hinten links	Zweikreis D 5,5	
		hinten rechts	Zweikreis D 5,5	
		vorn links	Zweikreis D 5,5	
		vorn rechts	Zweikreis D 5,5	

Tiefgezogene Kochmulde, Gasabsperrhahn im Unterbau, Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, 4 Gasbrennregler und 2 Schieberoste über je 2 Kochstellen.

Diagonal

Gasherd mit
6 Kochstellen
eingest. f. Erdgas G20

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Position	Nennwärmebelastung Brennertyp in kW	Preis in Euro
BHG6D70	1200x700x850/900		27,0 kW	4890,-
		hinten links	Zweikreis D 5,5	
		hinten mittig	Einkreis C 3,5	
		hinten rechts	Zweikreis D 5,5	
		vorn links	Einkreis C 3,5	
		vorn mittig	Zweikreis D 5,5	
		vorn rechts	Einkreis C 3,5	

Tiefgezogene Kochmulde, Gasabsperrhahn im Unterbau, Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, 6 Gasbrennregler und 3 Schieberoste über je 2 Kochstellen.

Power

Gasherd mit
6 Kochstellen
eingest. f. Erdgas G20

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Position	Nennwärmebelastung Brennertyp in kW	Preis in Euro
BHG6P70	1200x700x850/900		33,0 kW	4990,-
	Alle Kochstellen Zweikreis D		5,5 kW	

Tiefgezogene Kochmulde, Gasabsperrhahn im Unterbau, Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, 6 Gasbrennregler und 3 Schieberoste über je 2 Kochstellen.

Standgerät Gasherd mit Elektro Bratofen Hygiene

Standard

Gasherd mit
4 Kochstellen
und Bratofen
eingest. f. Erdgas G20

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Position	Nennwärmebelastung Brennertyp in kW	Preis in Euro
BHG4S70B	800x700x850/900		18,0 kW	5890,-
		hinten links	Zweikreis D 5,5	
		hinten rechts	Zweikreis D 5,5	
		vorn links	Einkreis C 3,5	
		vorn rechts	Einkreis C 3,5	
Bratofen GN 1½ Ober-/Unterhitze 60°- 300°C			400 V / 4,6 kW	

Tiefgezogene Kochmulde, Gasabsperrhahn im Unterbau, Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, 4 Gasbrennregler und 2 Schieberoste über je 2 Kochstellen.

Power

Gasherd mit
4 Kochstellen
und Bratofen
eingest. f. Erdgas G20

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Position	Nennwärmebelastung Brennertyp in kW	Preis in Euro
BHG4P70B	800x700x850/900		22,0 kW	5990,-
		hinten links	Zweikreis D 5,5	
		hinten rechts	Zweikreis D 5,5	
		vorn links	Zweikreis D 5,5	
		vorn rechts	Zweikreis D 5,5	
Bratofen GN 1½ Ober-/Unterhitze 60°- 300°C			400 V / 4,6 kW	

Tiefgezogene Kochmulde, Gasabsperrhahn im Unterbau, Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, 4 Gasbrennregler und 2 Schieberoste über je 2 Kochstellen.

Diagonal

Gasherd mit
6 Kochstellen
und Bratofen
eingest. f. Erdgas G20

Mit Verbindungssystem-
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Position	Nennwärmebelastung Brennertyp in kW	Preis in Euro
BHG6D70B	1200x700x850/900		27,0 kW	7290,-
		hinten links	Zweikreis D 5,5	
		hinten mittig	Einkreis C 3,5	
		hinten rechts	Zweikreis D 5,5	
		vorn links	Einkreis C 3,5	
		vorn mittig	Zweikreis D 5,5	
		vorn rechts	Einkreis C 3,5	
Bratofen GN 1½ Ober-/Unterhitze 60°- 300°C			400 V / 4,6 kW	

Tiefgezogene Kochmulde, Gasabsperrhahn im Unterbau, Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, 6 Gasbrennregler und 3 Schieberoste über je 2 Kochstellen.

Standgerät Gasherd mit Elektro Brat- und Backofen Hygiene

Standard

Gasherd mit
4 Kochstellen und
Brat- und Backofen
mit Umluft
eingest. f. Erdgas G20

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Position	Nennwärmebelastung Brennertyp in kW	Preis in Euro
BHG4S70UB	800x700x850/900		18,0 kW	6890,-
		hinten links	Zweikreis D 5,5	
		hinten rechts	Zweikreis D 5,5	
		vorn links	Einkreis C 3,5	
		vorn rechts	Einkreis C 3,5	
Brat- und Backofen mit Umluft GN 1/1+			400 V / 6,4 kW	

Tiefgezogene Kochmulde, Gasabsperrhahn im Unterbau, Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, 4 Gasbrennregler und 2 Schieberoste über je 2 Kochstellen.

Power

Gasherd mit
4 Kochstellen und
Brat- und Backofen
mit Umluft
eingest. f. Erdgas G20

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Position	Nennwärmebelastung Brennertyp in kW	Preis in Euro
BHG4P70UB	800x700x850/900		22,0 kW	6990,-
		hinten links	Zweikreis D 5,5	
		hinten rechts	Zweikreis D 5,5	
		vorn links	Zweikreis D 5,5	
		vorn rechts	Zweikreis D 5,5	
Brat- und Backofen mit Umluft GN 1/1+			400 V / 6,4 kW	

Tiefgezogene Kochmulde, Gasabsperrhahn im Unterbau, Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, 4 Gasbrennregler und 2 Schieberoste über je 2 Kochstellen.

Diagonal

Gasherd mit
6 Kochstellen und
Brat- und Backofen
mit Umluft
eingest. f. Erdgas G20

Mit Verbindungssystem-
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Position	Nennwärmebelastung Brennertyp in kW	Preis in Euro
BHG6D70UB	1200x700x850/900		27,0 kW	8290,-
		hinten links	Zweikreis D 5,5	
		hinten mittig	Einkreis C 3,5	
		hinten rechts	Zweikreis D 5,5	
		vorn links	Einkreis C 3,5	
		vorn mittig	Zweikreis D 5,5	
		vorn rechts	Einkreis C 3,5	
Brat- und Backofen mit Umluft GN 1/1+			400 V / 6,4 kW	

Tiefgezogene Kochmulde, Gasabsperrhahn im Unterbau, Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, 6 Gasbrennregler und 3 Schieberoste über je 2 Kochstellen.

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Zubehör und Optionen Gasherd

	Optional	Beschreibung	Preis in Euro
Änderung Brenneranordnung	BNW	Änderung Brenneranordnung für alle Gasgeräte	***AUF ANFRAGE ***
Türe mit Glas	BEBTG	675x375	790,-
	Back-/Bratofentüre mit Glasfenster und Innenbeleuchtung		
Links und rechts abgekantet	ASA	Option: Abdeckung seitlich abgekantet (Ohne Verbindungssystem für Einzelstandgeräte)	OHNE MEHRPREIS
 **Wok Ring** **Passend zu allen Gasrosten**	WAG1	Ø 250x95 mm	205,-
	Für Wokpfannen mit einem Durchmesser größer 300 mm		
 **Warmhalteplatte**	WHP1G70	Warmhalteplatte 1 Kochstelle 360 x 290 mm	255,-
	Verwendung nur auf Brennertyp C und D möglich.		
 **Warmhalteplatte**	WHP2G70	Warmhalteplatte 2 Kochstellen 360 x 580 mm	495,-
	Verwendung nur auf Brennertyp C und D möglich.		
 **Schieberost**	SR1K70	Schieberost über eine Kochstelle	190,-
Knebel Silberoptik Knebel Goldoptik	AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück	29,-
	AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	49,-
Schalterblende farbig	SBFS	Schalterblende farbig schwarz RAL 9005	350,-
	SBFW	Schalterblende farbig weiß RAL 9003	350,-
	SBFR	Schalterblende farbig rot RAL 3002	350,-
	SBFG	Schalterblende farbig grün RAL 6037	350,-
 Abschlussblende	ABSKTDL	Abschlussblende Verbindungssystem links	85,-
	ABSKTDR	Abschlussblende Verbindungssystem rechts	85,-

Standgerät Bratplatte

Elektro Bratplatte
Bratfläche
320 x 520 mm,
Hartplattiert Edelstahl
Temperaturbereich
60° - 300°C

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGDS40	1 Heizzone	400x700x850/900	400 V	4,5 kW	3790,-
BGDS40Speed	1 Heizzone	400x700x850/900	400 V	5,6 kW	4490,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Edelstahl-Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Elektro Bratplatte
Bratfläche gerillt
320 x 520 mm,
Hartplattiert Edelstahl
Temperaturbereich
60° - 300°C

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGDS40R	1 Heizzone	400x700x850/900	400 V	4,5 kW	4090,-
BGDS40RSpeed	1 Heizzone	400x700x850/900	400 V	5,6 kW	4790,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Edelstahl-Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Elektro Bratplatte
Bratfläche
420 x 520 mm,
Hartplattiert Edelstahl
Temperaturbereich
60° - 300°C

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGD50	2 Heizzonen	500x700x850/900	400 V	6,0 kW	4390,-
BGD50Speed	2 Heizzonen	500x700x850/900	400 V	7,6 kW	5290,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Edelstahl-Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Vorteile der Bratplatte:
Optimale Bratergebnisse ohne Festkleben durch Edelstahl-Spezialschliff mit Antihaftwirkung. Heizung mit Alublock-Speichertechnik. Niedrige Höhe, dadurch optimales Auftischgerät. Geringe Abstrahlwärme führt zu angenehmer Raumtemperatur. Problemloses und leichtes Reinigen.

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Standgerät Bratplatte

Elektro Bratplatte
Bratfläche
520 x 520 mm,
Hartplattiert Edelstahl
Temperaturbereich
60° - 300°C

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGD60	2 Heizzonen	600x700x850/900	400 V	7,5 kW	4890,-
BGD60Speed	2 Heizzonen	600x700x850/900	400 V	9,4 kW	5990,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Edelstahl-Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Elektro Bratplatte
Bratfläche ½ gerillt
520 x 520 mm,
Hartplattiert Edelstahl
Temperaturbereich
60° - 300°C

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGD60H	2 Heizzonen	600x700x850/900	400 V	7,5 kW	5190,-
BGD60HSpeed	2 Heizzonen	600x700x850/900	400 V	9,4 kW	6190,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Edelstahl-Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Elektro Bratplatte
Bratfläche gerillt
520 x 520 mm,
Hartplattiert Edelstahl
Temperaturbereich
60° - 300°C

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGD60R	2 Heizzonen	600x700x850/900	400 V	7,5 kW	5390,-
BGD60RSpeed	2 Heizzonen	600x700x850/900	400 V	9,4 kW	6390,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Edelstahl-Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Aufheizzeit in Minuten 20° - 200°C

BGD60 mit Alublock **16 Min**

BGD60 Speed **6 Min**

Standgerät Bratplatte

Elektro Bratplatte
Bratfläche
720 x 520 mm,
Hartplattiert Edelstahl
Temperaturbereich
60° - 300°C

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGD80	2 Heizzonen	800x700x850/900	400 V	10,5 kW	5790,-
BGD80Speed	2 Heizzonen	800x700x850/900	400 V	13,4 kW	6990,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Edelstahl-Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Elektro Bratplatte
Bratfläche ½ gerillt
720 x 520 mm,
Hartplattiert Edelstahl
Temperaturbereich
60° - 300°C

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGD80H	2 Heizzonen	800x700x850/900	400 V	10,5 kW	6090,-
BGD80HSpeed	2 Heizzonen	800x700x850/900	400 V	13,4 kW	7290,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Edelstahl-Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Elektro Bratplatte
Bratfläche
920 x 520 mm,
Hartplattiert Edelstahl
Temperaturbereich
60° - 300°C

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGD100	2 Heizzonen	1000x700x850/900	400 V	13,5 kW	6290,-
BGD100Speed	2 Heizzonen	1000x700x850/900	400 V	17,4 kW	7690,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Edelstahl-Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Elektro Bratplatte
Bratfläche ½ gerillt
920 x 520 mm,
Hartplattiert Edelstahl
Temperaturbereich
60° - 300°C

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGD100H	2 Heizzonen	1000x700x850/900	400 V	13,5 kW	6590,-
BGD100HSpeed	2 Heizzonen	1000x700x850/900	400 V	17,4 kW	7990,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Edelstahl-Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Optionen Bratplatte

		Optional	Beschreibung	Preis in Euro
	Links und recht abgekantet	ASA	Option: Abdeckung seitlich abgekantet	OHNE MEHRPREIS
			(Ohne Verbindungssystem für Einzelstandgeräte)	
	Teflonstopfen Passend zu Bratplatten	TAS	Teflon-Ablaufstopfen	135,-
	Wendespachtel Reinigungsset Passend zu allen Bratplatten	WS	Wendespachtel 90 x 280 mm	29,-
		RSE	Reinigungsset Edelstahl (2 Reinigungsschwämme)	4,-
	Schaber für Bratplatten gerillt	PCSBG	Schaber für Bratplatten gerillt	160,-
	Energieoptimierung	EOH	Vorbereitung für Energieoptimierung pro Heizzone	120,-
	Elektronische Regelung	ERH	Elektronische Regelung mit Knebel und Anzeige	750,-
			(Preis pro Heizzone)	
	Ablagerost	ALR40	Ablagerost für Spritzschutz 400	60,-
		ALR60	Ablagerost für Spritzschutz 600	90,-
		ALR80	Ablagerost für Spritzschutz 800	105,-
	Oberfläche gerillt	OR	Oberfläche nach Wunsch gerillt	650,-
			1/3, 1/2 oder ganz gerillt	Lieferzeit 8 Wochen
	Knebel Silberoptik Knebel Goldoptik	AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück	29,-
		AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	49,-
	Abschlussblende	ABSKTDL	Abschlussblende Verbindungssystem links	85,-
		ABSKTDR	Abschlussblende Verbindungssystem rechts	85,-

Standgerät Induktions Bratplatte

Induktions Bratplatte
Bratfläche
320 x 520 mm,
Plattenmaterial
Edelstahl plattiert
Temperaturbereich
70° - 250°C
Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGD40IS	1 Heizzone	400x700x850/900	400 V	5,0 kW	4990,-

Plattenmaterial Stärke 12 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade, Bedienung der Heizzone über einen stufenlosen Regler. Eine 4-stellige digitale Anzeige zeigt die IST/SOLL Temperatur an. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel, Edelstahl-Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen.

Induktions Bratplatte
Bratfläche
520 x 520 mm,
Plattenmaterial
Edelstahl plattiert
Temperaturbereich
70° - 250°C
Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGD60I	2 Heizzonen	600x700x850/900	400 V	10,0 kW	7820,-

Plattenmaterial Stärke 12 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade, Bedienung der Heizzonen über zwei stufenlose Regler. Zwei 4-stellige digitale Anzeigen zeigen die IST/SOLL Temperatur an. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel, Edelstahl-Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen.

Induktions Bratplatte
Bratfläche
720 x 520 mm,
Plattenmaterial
Edelstahl plattiert
Temperaturbereich
70° - 250°C
Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGD80I	2 Heizzonen	800x700x850/900	400 V	10,0 kW	8990,-

Plattenmaterial Stärke 12 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade, Bedienung der Heizzonen über zwei stufenlose Regler. Zwei 4-stellige digitale Anzeigen zeigen die IST/SOLL Temperatur an. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel, Edelstahl-Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen.

Vorteile der Induktionsbratplatte:
Sehr schnelle Aufheizung durch Induktionstechnik. Energieeinsparung im Stand by Modus • und sehr schnelle Aufheizung auf Betriebstemperatur. Geringe Abstrahlwärme führt zu angenehmer Raumtemperatur. Problemloses und leichtes Reinigen. Optimale Bratergebnisse ohne Festkleben durch Edelstahl-Spezialschliff mit Antihaftwirkung.

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Optionen

		Optional	Beschreibung	Preis in Euro
	Links und recht abgekantet	ASA	Option: Abdeckung seitlich abgekantet	OHNE MEHRPREIS
			(Ohne Verbindungssystem für Einzelstandgeräte)	
	Teflonstopfen Passend zu Bratplatten	TAS	Teflon-Ablaufstopfen	135,-
	Wendespachtel Reinigungsset Passend zu allen Bratplatten	WS	Wendespachtel 90 x 280 mm	29,-
		RSE	Reinigungsset Edelstahl (2 Reinigungsschwämme)	4,-
	Energieoptimierung Induktion	EOIEC1/2	1 und 2 Heizzonen	390,-
			Vorbereitung zum Anschluss an	
			Energieoptimierungsanlagen nach DIN18875	
	Ablagerost	ALR40	Ablagerost für Spritzschutz 400	60,-
		ALR60	Ablagerost für Spritzschutz 600	90,-
		ALR80	Ablagerost für Spritzschutz 800	105,-
	Oberfläche gerillt	OR	Oberfläche nach Wunsch gerillt	650,-
			1/3, 1/2 oder ganz gerillt	Lieferzeit 8 Wochen
	Knebel Silberoptik Knebel Goldoptik	AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück	29,-
		AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	49,-
	Abschlussblende	ABSKTDL	Abschlussblende Verbindungssystem links	85,-
		ABSKTDR	Abschlussblende Verbindungssystem rechts	85,-

Aufheizzeit in Minuten 20° - 200°C

BGD 60 mit Alublock 7,5 kW **16 Min**

Bratplatte Induktion **4 Min**

Aufheizzeit in Minuten Standby - 200°C

BGD 60 mit Alublock **5 Min**

Bratplatte Induktion **30 Sec**

Standgerät Steakgrill Rustica

Steakgrill Rustica
Bratfläche
300 x 450 mm,
Temperaturbereich
60° - 300°C

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BRHD40S	1 Heizzone	400x700x850/900	400 V	4,0 kW	3390,-

Fettauffangwanne kann zur leichten Reinigung mit Wasser befüllt werden.
Mit ausschwenkbaren Heizungen und abnehmbaren Guß-Grillrosten,
Wendespachtel und Reinigungsschwamm.

Steakgrill Rustica
Bratfläche
600 x 450 mm,
Temperaturbereich
60° - 300°C

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BRHD70	2 Heizzonen	700x700x850/900	400 V	8,0 kW	4880,-

Fettauffangwanne kann zur leichten Reinigung mit Wasser befüllt werden.
Mit ausschwenkbaren Heizungen und abnehmbaren Guß-Grillrosten,
Wendespachtel und Reinigungsschwamm.

Antihaft Guß - Grillrost

Abnehmbar

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Standgerät Steakgrill Rustica Lavastein

Steakgrill Rustica
Bratfläche
300 x 450 mm,
Temperaturbereich
60° - 300°C

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BRHLAD40S	1 Heizzone	400x700x850/900	400 V	7,0 kW	4190,-
Abnehmbare Antihaft Guß-Grillroste.Obere Heizung ausschwenkbar. Untere Heizung mit Korb und Lavasteinen. Behälter für Bratreste ausziehbar. Inkl. Lavasteinen, Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen.					
BLS7	Lavasteine 7 kg				62,-

Steakgrill Rustica
Bratfläche
600 x 450 mm,
Temperaturbereich
60° - 300°C

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BRHLAD70	2 Heizzonen	700x700x850/900	400 V	14,0 kW	5590,-
Abnehmbare Antihaft Guß-Grillroste.Obere Heizung ausschwenkbar. Untere Heizung mit Korb und Lavasteinen. Behälter für Bratreste ausziehbar. Inkl. Lavasteinen, Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen.					
BLS7	Lavasteine 7 kg				62,-

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Standgerät Bräter

Elektro Bräter
Bratfläche
340 x 540 mm,
Hartplattiert Edelstahl,
dicht verschweißt
Temperaturbereich
60° - 300°C
Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGHD40T	1 Heizzone	400x700x850/900	400 V	4,5 kW	4190,-
BGHD40TSpeed	1 Heizzone	400x700x850/900	400 V	5,8 kW	4890,-

Hartplattiert Edelstahl, Tiegelhöhe innen 80 mm, Ablaufloch rund (Durchmesser 55 mm) mit Ablauf nach unten in Unterbau, inklusive Teflonstopfen und Auffangbehälter GN1/1-150.
Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Elektro Bräter
Bratfläche
540 x 540 mm,
Hartplattiert Edelstahl,
dicht verschweißt
Temperaturbereich
60° - 300°C
Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGHD60T	2 Heizzonen	600x700x850/900	400 V	7,5 kW	5190,-
BGHD60TSpeed	2 Heizzonen	600x700x850/900	400 V	9,8 kW	6190,-

Hartplattiert Edelstahl, Tiegelhöhe innen 80 mm, Ablaufloch rund (Durchmesser 55 mm) mit Ablauf nach unten in Unterbau, inklusive Teflonstopfen und Auffangbehälter GN1/1-150.
Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Elektro Bräter
Bratfläche
740 x 540 mm,
Hartplattiert Edelstahl,
dicht verschweißt
Temperaturbereich
60° - 300°C
Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGHD80T	2 Heizzonen	800x700x850/900	400 V	10,5 kW	6190,-
BGHD80TSpeed	2 Heizzonen	800x700x850/900	400 V	13,4 kW	7390,-

Hartplattiert Edelstahl, Tiegelhöhe innen 80 mm, Ablaufloch rund (Durchmesser 55 mm) mit Ablauf nach unten in Unterbau, inklusive Teflonstopfen und Auffangbehälter GN1/1-150.
Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Aufheizzeit in Minuten 20° - 200°C

BGHD60T mit Alublock 7,5 kW — **16 Min**

BGHD60T Speed 9,8 kW — **5 Min**

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Optionen

	Optional	Beschreibung	Preis in Euro
Links und rechts abgekantet	ASA	Option: Abdeckung seitlich abgekantet (Ohne Verbindungssystem für Einzelstandgeräte)	OHNE MEHRPREIS
E Energieoptimierung	EOH	Vorbereitung für Energieoptimierung pro Heizzone	120,-
Teflonstopfen Passend zu Bratplatte tief/Bräter	TAS110	Teflon-Ablaufstopfen 60x110x60(40) mm	148,-
Wendespachtel Reinigungsset Passend zu allen Bratplatten	WS	Wendespachtel 90 x 280 mm	29,-
	RSE	Reinigungsset Edelstahl (2 Reinigungsschwämme)	4,-
Spritzschutz CNS Passend zu Bratplatte tief	BSSB40	abnehmbar, passend für Bräter u. Bratplatte tief	180,-
	BSSB60	abnehmbar, passend für Bräter u. Bratplatte tief	260,-
	BSSB80	abnehmbar, passend für Bräter u. Bratplatte tief	320,-
Hinten abgekantet	WAA	Abdeckung hinten abgekantet Für alle Geräte System 70 lieferbar	148,-
Türen für Unterbau	BT40	Türe für Unterbau Anschlag rechts o. links 400mm	190,-
	BT60	Türe für Unterbau Anschlag rechts o. links 600mm	205,-
	B2T60	2 Türen für Unterbau 600 mm	240,-
	B2T70	2 Türen für Unterbau 700 mm	290,-
	B2T80	2 Türen für Unterbau 800 mm	320,-
	B2T100	2 Türen für Unterbau 1000 mm	380,-
Knebel Silberoptik Knebel Goldoptik	AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück	29,-
	AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	49,-
Schalterblende farbig	SBFS	Schalterblende farbig schwarz RAL 9005	350,-
	SBFW	Schalterblende farbig weiß RAL 9003	350,-
	SBFR	Schalterblende farbig rot RAL 3002	350,-
	SBFG	Schalterblende farbig grün RAL 6037	350,-
Abschlussblende	ABSKTDL	Abschlussblende Verbindungssystem links	85,-
	ABSKTDR	Abschlussblende Verbindungssystem rechts	85,-

Standgerät Wasserbad

Elektro Wasserbad
GN 1/1-200

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWBKTD40	1 Heizzone	400x700x850/900	230 V	1,8 kW	2390,-

Das Gerät zum Warmhalten verschiedener Produkte, einfache Reinigung. Inklusive Ablaufhahn nach unten und Einlegeboden, ohne Behälter, ohne Wasserzulauf.

Elektro Wasserbad
GN 1/1-200
mit Wärmeschrank

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWBKTD40WS	1 Heizzone	400x700x850/900	230 V	2,8 kW	2790,-

Das Gerät zum Warmhalten verschiedener Produkte, einfache Reinigung. Türanschlag links. Inklusive Ablaufhahn nach vorn und Einlegeboden, ohne Behälter, ohne Wasserzulauf. Wärmeschrank mit Umluftheizung und abnehmbarer Revisionsblende.

Option: Türe rechts angeschlagen — ohne Mehrpreis

Elektro Wasserbad
GN 2/1-200

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWBKTD70	1 Heizzone	700x700x850/900	400 V	3,6 kW	2890,-

Das Gerät zum Warmhalten verschiedener Produkte, einfache Reinigung. Inklusive Ablaufhahn nach unten und Einlegeboden, ohne Behälter, ohne Wasserzulauf.

Elektro Wasserbad
GN 2/1-200
mit Wärmeschrank

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWBKTD70WS	1 Heizzone	700x700x850/900	400 V	4,6 kW	3690,-

Das Gerät zum Warmhalten verschiedener Produkte, einfache Reinigung. Doppeltüre vorn. Inklusive Ablaufhahn nach vorn und Einlegeboden, ohne Behälter, ohne Wasserzulauf. Wärmeschrank mit Umluftheizung und abnehmbarer Revisionsblende.

Optionen

		Optional	Beschreibung	Preis in Euro
	Links und rechts abgekantet	ASA	Option: Abdeckung seitlich abgekantet (Ohne Verbindungssystem für Einzelstandgeräte)	OHNE MEHRPREIS
	Wasserzulauf	WZÜ	Wasserzu- und Überlauf mittels Schalter und Magnetventil	590,-
	Wasserablass	WAS	Wasserablass elektrisch mittels Schalter und Stellantrieb (Festablauf)	390,-
	Hinten abgekantet	WAA	Abdeckung hinten abgekantet Für alle Geräte System 70 lieferbar	148,-
	Türen für Unterbau	BT40	Türe für Unterbau Anschlag rechts o. links 400mm	190,-
		BT60	Türe für Unterbau Anschlag rechts o. links 600mm	205,-
		B2T60	2 Türen für Unterbau 600 mm	240,-
		B2T70	2 Türen für Unterbau 700 mm	290,-
		B2T80	2 Türen für Unterbau 800 mm	320,-
		B2T100	2 Türen für Unterbau 1000 mm	380,-
	Knebel Silberoptik Knebel Goldoptik	AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück	29,-
		AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	49,-
	Energieoptimierung	EOH	Vorbereitung für Energieoptimierung pro Heizzone	120,-
	Abschlussblende	ABSKTDL	Abschlussblende Verbindungssystem links	85,-
		ABSKTDR	Abschlussblende Verbindungssystem rechts	85,-

Standgerät Sous Vide Garer

Sous Vide Garer
GN 1/1-150

Temperaturbereich
30°- 90°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BHSVKTD	1 Heizzone	400x700x850/900	230 V	3,5 kW	3490,-

Elektronische Temperaturregelung über Sensor Tastenfeld. Inklusive Kerntemperaturfühler, Ablaufhahn, Einlegeboden und Edelstahl-Klappdeckel.

Standgerät Kocher und Zubehör

Elektro Kocher
GN 1/1-150

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BHUKKTD	1 Heizzone	400x700x850/900	400 V	7,0 kW	3290,-
BHUKKTDE	1 Heizzone	400x700x850/900	400 V	7,0 kW	4190,-
Elektronisch geregelt					

Mit 3-Leistungsstufen, dadurch energiesparende Nutzung.
Inklusive Ablaufhahn und Einlegeboden. Ohne Behälter, ohne Wasserzulauf.
Ohne Abschwemmrand.

Abtropfblech
Passend zu
BUKKTT
BUKKKTH
BUKKTD
BHUKKTD
BHUKKTDE

Typ	Details	Preis in Euro
BATB	Abtropfblech 1/3	90,-

Verbindungssystem

Alle Geräte der Serie 70 können mit dem integrierten Verbindungssystem zu einer Arbeitsfläche verbunden werden und ergeben einen kaum sichtbaren hygienischen Übergang zwischen den Einzelgeräten.

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Optionen

		Optional	Beschreibung	Preis in Euro
	Links und rechts abgekantet	ASA	Option: Abdeckung seitlich abgekantet (Ohne Verbindungssystem für Einzelstandgeräte)	OHNE MEHRPREIS
	Wasserzulauf	WZÜ	Wasserzu- und Überlauf mittels Schalter und Magnetventil	590,-
	Wasserablass	WAS	Wasserablass elektrisch mittels Schalter und Stellantrieb (Festablauf)	390,-
	Deckel für Kocher	BDN40	Deckel für Nudelkocher	150,-
	Hinten abgekantet	WAA	Abdeckung hinten abgekantet Für alle Geräte System 70 lieferbar	148,-
	Türen für Unterbau	BT40	Türe für Unterbau Anschlag rechts o. links 400mm	190,-
		BT60	Türe für Unterbau Anschlag rechts o. links 600mm	205,-
		B2T60	2 Türen für Unterbau 600 mm	240,-
		B2T70	2 Türen für Unterbau 700 mm	290,-
		B2T80	2 Türen für Unterbau 800 mm	320,-
		B2T100	2 Türen für Unterbau 1000 mm	380,-
	Knebel Silberoptik Knebel Goldoptik	AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück	29,-
		AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	49,-
E	Energieoptimierung	EOH	Vorbereitung für Energieoptimierung pro Heizzone	120,-
	Abschlussblende	ABSKTDL	Abschlussblende Verbindungssystem links	85,-
		ABSKTDR	Abschlussblende Verbindungssystem rechts	85,-

Standgerät Nudelkocher

Elektro Nudelkocher
GN 2/3-200

Mit 3-Leistungsstufen, dadurch energiesparende Nutzung.

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm aufgekantet

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BHNKKTD	1 Heizzone	400x700x850/900	400 V	8,0 kW	4590,-
BHNKKTDE	1 Heizzone	400x700x850/900	400 V	8,0 kW	5390,-
Elektronisch geregelt mit Sous Vide Funktion					
WZN	Option: Automatischer Wasserzulauf (Niveauregulierung) für Nudelkocher				790,-

Inklusive Wasserzu- und -ablauf.(Festanschluss erforderlich) und Einlegeboden.
Eine Grundausstattung kann gewählt werden und ist im Preis enthalten.

Grundausstattung A
Passend zu Nudelkocher

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH
GAA2/3		
Bestehend aus 4 Nudelkörben: 4 x GN1/6 je		143x163x230

Grundausstattung B
Passend zu Nudelkocher

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH
GAB2/3		
Bestehend aus 3 Nudelkörben: 3 x GN2/9 je		94x298x230

Elektro Nudelkocher
GN 2/3-200 mit Korbhebeautomatik für 3 getrennt regelbare Körbe

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm aufgekantet

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BHNKKTDH	1 Heizzone	400x700x850/900	400 V	8,0 kW	6990,-
BHNKKTDHE	1 Heizzone	400x700x850/900	400 V	8,0 kW	7890,-
Elektronisch geregelt					
WZN	Option: Automatischer Wasserzulauf (Niveauregulierung) für Nudelkocher				790,-

Regelung der Leistung mit Thermostat und 3 Stufen-Leistungsregler.
Inklusive automatischer Wasserzul- und -ablauf.(Festanschluss erforderlich)und Einlegeboden.
Mit passendem Korbset für Hebeautomatik. Ähnlich Grundausstattung B.
Die Korbhebefunktion ist pro Nudelkorb einfach je nach Bedarf über das Touch Display einstellbar. Der Zeitablauf kann auch manuell unterbrochen werden.

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Standgerät Nudelkocher

Elektro Nudelkocher
GN 1/1-200 quer

Mit 3-Leistungsstufen, dadurch energiesparende Nutzung.

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm aufgekantet

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BHNKKTDQ	1 Heizzone	700x700x850/900	400 V	12,0 kW	5390,-
BHNKKTDQE	1 Heizzone	700x700x850/900	400 V	12,0 kW	6290,-
Elektronisch geregelt mit Sous Vide Funktion					
WZN	Option: Automatischer Wasserzulauf (Niveauregulierung) für Nudelkocher				790,-

Inklusive Wasserzu- und -ablauf.(Festanschluss erforderlich) und Einlegeboden.
Eine Grundausstattung kann gewählt werden und ist im Preis enthalten.

Grundausstattung A
Passend zu Nudelkocher

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH
GAAQ1/1		
Bestehend aus 5 Nudelkörben:		
	1 x GN1/3	298x163x230
	4 x GN1/6 je	143x163x230

Grundausstattung B
Passend zu Nudelkocher

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH
GABQ1/1		
Bestehend aus 5 Nudelkörben:		
	5 x GN2/9 je	94x298x230

Elektronische Regelung mit Knebel und Anzeige
- kaum Temperaturabfall
- gleichmäßige Regelung

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Optionen Nudelkocher

		Optional	Beschreibung	Preis in Euro
	Wasserzulauf	WZN	Automatischer Wasserzulauf (Niveauregulierung)	790,-
			Magnetventil	
	Deckel für Kocher	BDN40	Deckel für Nudelkocher BHNKKTD/ BHNKKTDE	150,-
		BDN70	Deckel für Nudelkocher BHNKKTDQ/ BHNKKTDQE	190,-
	Hinten abgekantet	WAA	Abdeckung hinten abgekantet	148,-
			Für alle Geräte System 70 lieferbar	
	Türen für Unterbau	BT40	Türe für Unterbau Anschlag rechts o. links 400mm	190,-
		BT60	Türe für Unterbau Anschlag rechts o. links 600mm	205,-
		B2T60	2 Türen für Unterbau 600 mm	240,-
		B2T70	2 Türen für Unterbau 700 mm	290,-
		B2T80	2 Türen für Unterbau 800 mm	320,-
		B2T100	2 Türen für Unterbau 1000 mm	380,-
	Knebel Silberoptik Knebel Goldoptik	AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück	29,-
		AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	49,-
E	Energieoptimierung	EOH	Vorbereitung für Energieoptimierung pro Heizzone	120,-
	Abschlussblende	ABSKTDL	Abschlussblende Verbindungssystem links	85,-
		ABSKTDR	Abschlussblende Verbindungssystem rechts	85,-

Zubehör Nudel- und Universalkocher

Nudelkorb Portion
Passend zu
BHNKKTD,
BHNKKTDE,
BHNKKTDQ,
BHNKKTDQE,
BHUKKTD,
BHUKKTDE

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Preis in Euro
BNKP	102x140x230	85,-
1 Nudelkorb mit Griff		

Nudelkorb GN1/6
Rechts/Links verwendbar
Passend zu
BHNKKTD,
BHNKKTDE,
BHNKKTDQ,
BHNKKTDQE,
BHUKKTD,
BHUKKTDE

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Preis in Euro
BNK1/6	143x163x230	92,-
1 Nudelkorb mit Griff		

Nudelkorb GN1/3
Passend zu
BHNKKTD,
BHNKKTDE,
BHNKKTDQ,
BHNKKTDQE,
BHUKKTD,
BHUKKTDE

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Preis in Euro
BNK1/3	298x163x230	129,-
1 Nudelkorb mit 2 Griffen		

Zubehör Nudel- und Universalkocher

Nudelkorb GN2/9

Passend zu
BHNKKTD,
BHNKKTDE,
BHNKKTDQ,
BHNKKTDQE,
BHUKKTD,
BHUKKTDE
BHNKKTDH
BHNKKTDHE

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Preis in Euro
BNK2/9	94x298x230	118,-
1 Nudelkorb mit Griff		

Nudelkorb GN2/3

Passend zu
BHNKKTD,
BHNKKTDE,
BHNKKTDQ,
BHNKKTDQE,
BHUKKTD,
BHUKKTDE

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Preis in Euro
BNK2/3	298x328x230	179,-
1 Nudelkorb mit 2 Griffen		

Nudelkorb GN1/1

Passend zu
BHNKKTDQ,
BHNKKTDQE,
BHUKKTD,
BHUKKTDE

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Preis in Euro
BNK1/1	298x488x230	225,-
1 Nudelkorb mit 2 Griffen		

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Standgerät Pommes Wärmer

Pommes Wärmer
GN1/1

Beheiztes Becken und Strahler zuschaltbar

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm aufgekantet

Typ	Innenmaße	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BHPWKTD	GN1/1-150	400x700x850/900	230 V	1,0 kW	2590,-
Inklusive gelochtem Edelstahlblech.					



Edelstahlblech getrennt
Passend zu BHPWKTD

Typ	Maße in mm BxT	Preis in Euro
BPWG	295x565	380,-
Edelstahlblech getrennt, zum Trennen von verschiedenen Pommesarten.		

Standgerät Fritteuse

Fritteuse
1 Becken
vollständig aus CNS,
Ablass nach unten
Türanschlag links
Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet
Gesamtfüllmenge 12 L
Nutzfüllmenge 8 L

Typ	Nutzinhalt in ltr.	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BHF1KTD	8	400x700x850/900	400 V	8,0 kW	3290,-
BHFS1KTD	8	400x700x850/900	400 V	10,0 kW	3390,-

Verstärkte Heizung

Beheizung durch Heizkörper im Becken. Ausschwenkbares Heizelement zur leichten Reinigung des Beckens. Inklusive Korb, Grobsieb über der Heizung und Deckel. Ohne Fettablaufbehälter. Auf Wunsch auch mit Türanschlag rechts ohne Mehrpreis lieferbar. Gesamtinhalt Becken 12 Liter.

Fritteuse
1 Becken
vollständig aus CNS,
Ablass nach unten
Türanschlag links
Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet
Gesamtfüllmenge 20 L
Nutzfüllmenge 16,5 L

Typ	Nutzinhalt in ltr.	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BHF1GKTD	16,5	400x700x850/900	400 V	16,5 kW	4190,-

Beheizung durch Heizkörper im Becken. Ausschwenkbares Heizelement zur leichten Reinigung des Beckens. Inklusive Korb, Grobsieb über der Heizung und Deckel. Ohne Fettablaufbehälter. Auf Wunsch auch mit Türanschlag rechts ohne Mehrpreis lieferbar. Gesamtinhalt Becken 20 Liter.

Fritteuse
2 Becken
vollständig aus CNS,
Ablass nach unten
Türanschlag links
Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet
Gesamtfüllmenge 2x10 L
Nutzfüllmenge 2 x 6 L

Typ	Nutzinhalt in ltr.	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BHF2SKTD	2 x 6	400x700x850/900	400 V	12,0 kW	4290,-
BHFS2SKTD	2 x 6	400x700x850/900	400 V	16,0 kW	4490,-

Verstärkte Heizung

Beheizung durch Heizkörper im Becken. Ausschwenkbares Heizelement zur leichten Reinigung des Beckens. Inklusive Korb, Grobsieb über der Heizung und Deckel. Ohne Fettablaufbehälter. Auf Wunsch auch mit 2 Zuleitungen a` 16 A ohne Mehrpreis lieferbar. Gesamtinhalt pro Becken 10 Liter.

Fritteuse
2 Becken
vollständig aus CNS,
Ablass nach unten
Doppeltüre
Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet
Gesamtfüllmenge 2x12 L
Nutzfüllmenge 2 x 8 L

Typ	Nutzinhalt in ltr.	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BHF2KTD	2 x 8	600x700x850/900	400 V	16,0 kW	4490,-
BHFS2KTD	2 x 8	600x700x850/900	400 V	20,0 kW	4690,-

Verstärkte Heizung

Beheizung durch Heizkörper im Becken. Ausschwenkbares Heizelement zur leichten Reinigung des Beckens. Inklusive Korb, Grobsieb über der Heizung und Deckel. Ohne Fettablaufbehälter. Auf Wunsch auch mit 2 Zuleitungen a` 16 A ohne Mehrpreis lieferbar. Gesamtinhalt pro Becken 12 Liter.

Optionen Fritteuse

Fritteusen Filtersystem Einbausatz
für 1 Becken

Optional	Inhalt in ltr.	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BEPSF1	20	322x568x287	230 V	0,1 kW	1590,-
BEPSF2	20	322x568x287	230 V	0,1 kW	1690,-

Fritteusen Filtersystem Einbausatz
für 2 Becken

Einbausatz beinhaltet:
- Ölauffangbehälter mit herausnehmbarem Grob- und Feinfilter (Groß)
- Grundträger mit Ölpumpe zur Aufnahme für Ölauffangbehälter
- Rohrleitung mit Schnellkupplung zur Montage an Fritteusenbecken
- Verteiler zum Anschluß an Schnellkupplung inkl. Entsorgungsschlauch für Entsorgung in externe Behälter

Fettauffangbehälter
breit

Optional	Beschreibung	Preis
BFAB	320x400x200 mm	350,-
Fettauffangbehälter breit mit Grobsieb		
BFAFS	Feinsieb für Fettauffangbehälter breit	

Fettauffangbehälter
schmal

BFABK	200x400x200 mm	280,-
Fettauffangbehälter schmal mit Grobsieb		
BFAFSK	Feinsieb für Fettauffangbehälter schmal	

Links und rechts abgekantet

ASA	Option: Abdeckung seitlich abgekantet	OHNE MEHRPREIS
	(Ohne Verbindungssystem für Einzelstandgeräte)	

Hinten abgekantet

WAA	Abdeckung hinten abgekantet	148,-
	Für alle Geräte System 70 lieferbar	

Knebel Silberoptik
Knebel Goldoptik

AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück	29,-
AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	49,-

E

Energieoptimierung

EOH	Vorbereitung für Energieoptimierung pro Becken	120,-

Fritteusenkorb
Passend zu
BF1KTD,BHFS1KTD,
BHF2KTD,BHFS2KTD

BFK	230x280x100	80,-

Fritteusenkorb
Passend zu
BHF1GKTD,
BHFS1GKTD

BFKG	290x280x120	120,-

Fritteusenkorb
Passend zu
BHF2SKTD

BFKS	120x300x120	70,-

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Standelemente/ Fortkochplatte

Standelement beheizt
1 Heizzone,
Heizung 315x535 mm,
Ceranglas
350 x 605 x 4 mm

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BHTHKTD	50° - 190°C	400x700x850/900	230 V	1,5 kW	2550,-

Warmhalte- und
Fortkochplatte
1 Heizzone,
Heizung 315x535 mm,
Ceranglas
350 x 605 x 4 mm

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BHTHFKTD	50 - 350°C	400x700x850/900	230 V	3,0 kW	2750,-

Standelement
vollständig aus CNS

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Preis in Euro
BHTEKTD20	200x700x850/900	1490,-
BHTEKTD40	400x700x850/900	1690,-
BHTEKTD60	600x700x850/900	1890,-
BHTEKTD70	700x700x850/900	1950,-
BHTEKTD80	800x700x850/900	1990,-
Option: Vorbereitung zur Montage von bauseitiger Wassersäule		350,-

Standelement
vollständig aus CNS-
mit Schublade 1/1

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Preis in Euro
BHTSKTD	400x700x850/900	1990,-

Kochsysteme
für die
Großküche

Multispeed

Brat- und Kochgeräte

- PRODUKTE
- SYSTEME
- ANSPRUCH
- QUALITÄT
- DESIGN

Multispeed Brat- und Kochgerät

- Doppelwandiger Deckel
- Tiegelhöhe 215 mm
- Wasserzulauf und -ablauf in ausziehbaren GN-Behälter
- Speed Hochleistungsheizung
- Tiegelaussparung zum Einhängen von GN-Behältern zum Kochen mit geschlossenem Deckel
- Optional mit Abaufhahn 2“ nach vorn möglich
- Optional Elektronische Regelung mit Sensor Tastenfeld
- Soft Ankochstufe
- Sockelbaufähig

Multispeed
Brat- und
Kochgerät GN 1/1

Bratfläche
305 x 510 mm

Temperaturbereich
60° - 300°C
Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Heizzone	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGHDM50	1 Heizzone	500x700x850/900	400 V	10,8 kW	7850,-
RED50	Option: Leistungsreduzierung auf 7,2 kW		ohne Mehrpreis		
OLED2	Elektronische Regelung mit Sensor Tastenfeld				850,-
ASA	Option: Abdeckung seitlich abgekantet (Ohne Verbindungssystem für Einzelstandgeräte)		ohne Mehrpreis		
RWA	Option: Reinigungswasser Festablauf				650,-
Bratfläche hartplattiert Edelstahl, Tiegelhöhe innen 215 mm, mit Schwenkdeckel, Ablaufloch rund (Durchmesser 55 mm) mit Ablauf nach unten in Unterbau, inklusive Teflonstopfen und ausziehbaren Auffangbehälter GN1/1-200. Mit thermostatisch geregelter Speed-Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).					

Multispeed
Brat- und
Kochgerät GN 2/1

Bratfläche
630 x 510 mm

Temperaturbereich
60° - 300°C
Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Heizzonen	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGHDM70	2 (Braten)	700x700x850/900	400 V	16,8 kW	11900,-
RED70	Option: Leistungsreduzierung auf 11,2 kW		ohne Mehrpreis		
OLED2	Elektronische Regelung mit Sensor Tastenfeld (pro Heizzone)				850,-
ASA	Option: Abdeckung seitlich abgekantet (Ohne Verbindungssystem für Einzelstandgeräte)		ohne Mehrpreis		
RWA	Option: Reinigungswasser Festablauf				650,-
Bratfläche hartplattiert Edelstahl, Tiegelhöhe innen 215 mm, mit Schwenkdeckel, Ablaufloch rund (Durchmesser 55 mm) mit Ablauf nach unten in Unterbau, inklusive Teflonstopfen und ausziehbaren Auffangbehälter GN1/1-200. Mit thermostatisch geregelter Speed-Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).					

Multispeed Brat- und Kochgerät

Multispeed
Brat- und
Kochgerät GN 3/1

Bratfläche
955 x 510 mm

Temperaturbereich
60° - 300°C
Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Heizzonen	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGHDM110	2 (Braten)	1100x700x850/900	400 V	25,8 kW	14900,-
RED110	Option: Leistungsreduzierung auf 17,2 kW			ohne Mehrpreis	
OLED2	Elektronische Regelung mit Sensor Tastenfeld (pro Heizzone)				850,-
ASA	Option: Abdeckung seitlich abgekantet (Ohne Verbindungssystem für Einzelstandgeräte)			ohne Mehrpreis	
RWA	Option: Reinigungswasser Festablauf				650,-

Bratfläche hartplattiert Edelstahl, Tiegelhöhe innen 215 mm, mit Schwenkdeckel, Ablaufloch rund (Durchmesser 55 mm) mit Ablauf nach unten in Unterbau, inklusive Teflonstopfen und ausziehbaren Auffangbehälter GN1/1-200.
Mit thermostatisch geregelter Speed-Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Optionen Bräter Multispeed

Ablaufhahn
nach vorn

Optional	Beschreibung	Preis in Euro
ALH	Ablaufhahn auf der Gerätevorderseite	890,-

Einhängegestell
für Nudelkörbe

Optional	Beschreibung	Preis in Euro
Auf Anfrage		

Kochsysteme
für die
Großküche

Kippbrat- und Kochpfanne

- PRODUKTE
- SYSTEME
- ANSPRUCH
- QUALITÄT
- DESIGN

Kippbrat- und Kochpfanne

- Ausführung in CNS 18/10 hinten 20 mm aufgekantet
- Tiegel mit Motorkippung und doppelwandigem Deckel
- Wasserzulauf über Schwenkhahn
- 1 Koch- und Soft Ankochstufe
- Tiegelaussparung zum Einhängen von GN-Behältern zum Kochen mit geschlossenem Deckel
- Unterbau in Hygiene Ausführung
- Sockelbaufähig

Kippbrat- und Kochpfanne

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm aufgekantet
Bratfläche
595 x 480 mm

Gehäuse komplett aus Chromnickelstahl

Typ	Inhalt in Liter	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BKBP70	50	1050x700x850/900	400 V	9,6 kW	11850,-
BKBP70Speed	50	1050x700x850/900	400 V	14,8 kW	13250,-
Beheizung durch Alublock-Speichertechnik,Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit). Tiegelinnenhöhe 215 mm					
ASA	Option: Abdeckung seitlich abgekantet ohne Mehrpreis (Ohne Verbindungssystem für Einzelstandgeräte)				
Lieferzeit auf Anfrage					

Kippbrat- und Kochpfanne

Seitlich abgekantet
Hinten 20 mm aufgekantet
Bratfläche
640 x 540 mm
Gehäuse komplett aus Chromnickelstahl

Typ	Inhalt in Liter	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BKBP85	60	1100x850x850/900	400 V	15,0 kW	12850,-
BKBP85Speed	60	1100x850x850/900	400 V	18,0 kW	14250,-
Beheizung durch Alublock-Speichertechnik,Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit). Tiegelinnenhöhe 215 mm					
Ohne Verbindungssystem als Einzelstandgerät					
Lieferzeit auf Anfrage					

Brat-, Kochsteuerung mit Soft Ankochstufe

Schwenkbarer Wassereinlauf

Gelochte GN-Behälter zum Einhängen

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Kochsysteme
für die
Großküche

Elektro Kochkessel

Standgeräte

- PRODUKTE
- SYSTEME
- ANSPRUCH
- QUALITÄT
- DESIGN

Standgerät Kochkessel

- Doppelwandiger Deckel
- Innenkessel aus Chrom-Nickel-Stahl (1.4571)
- Innenkesselentleerung über Sicherheitsauslaufhahn DN 40 (1½“)
- Deckplattenentwässerung über Ablaufrohr
- Wassereinlauf über deckelbetätigte Schwenkarmatur,
- Mischbatterie mit WW- und KW-Ventil DN 20 (¾“)
- Füllstandsmarkierung
- Manuelle Regelung der Gargut-Temperatur
- Knebel zum Umschalten der 3 Kochstufen
- Automatische Betriebswasserüberwachung und -nachspeisung, dadurch ständige Betriebsbereitschaft
- Sockelbaufähig

Elektro Kochkessel

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm aufgekantet

Ablass nach vorn, Gehäuse komplett aus Chromnickelstahl

Typ	Inhalt in Liter	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BKKD50	50 Liter	700x700x850/900	400 V	14,0 kW	8390,-
BKKD80	80 Liter	700x700x850/900	400 V	18,0 kW	8690,-
ASA	Option: Abdeckung seitlich abgekantet (Ohne Verbindungssystem für Einzelstandgerät)				ohne Mehrpreis
KKGR	Option: Griff rechts				100,-
Lieferzeit auf Anfrage					

Elektro Kochkessel

Seitlich abgekantet
Hinten 20 mm aufgekantet

Ablass nach vorn, Gehäuse komplett aus Chromnickelstahl

Typ	Inhalt in Liter	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BKKD100	100 Liter	800x850x850/900	400 V	20,0 kW	10590,-
BKKD150	150 Liter	800x850x850/900	400 V	26,0 kW	13990,-
Ohne Verbindungssystem als Einzelstandgerät					
KKGR	Option: Griff rechts				100,-
Lieferzeit auf Anfrage					

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Kochsysteme
für die
Großküche

System 70
Oberteile

- PRODUKTE
- SYSTEME
- ANSPRUCH
- QUALITÄT
- DESIGN

Induktionsherd 2 Kochstellen

Induktionsherd mit
2 Kochstellen
Ceranglas
350 x 605 x 6 mm

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

punkt star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI2KTD7	2 x rund 260	400x700x250	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	4590,-
BI2KTD10	2 x rund 260	400x700x250	400 V	2 x 5,0 = 10,0 kW	5090,-
EWHF	Erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C (Preis pro Kochstelle)				190,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C (alle Kochst.)				900,-

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Induktionsherd mit
2 Kochstellen
Ceranglas
350 x 605 x 6 mm

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

flächen star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI2KTDF7	2 x quadr 280 flächendeckend	400x700x250	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	5940,-
BI2KTDF10	2 x quadr 280 flächendeckend	400x700x250	400 V	2 x 5,0 = 10,0 kW	5940,-

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Flex

Induktionsherd Flex
mit 2 Kochstellen
Ceranglas
350 x 605 x 6 mm
Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

inkl. Fullrange Hold
und 5 Fühler Funktion

flächen star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI2KTDFL7	2 x quadr.280 flächendeckend	400x700x250	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	6440,-
BI2KTDFL10	2 x quadr.280 flächendeckend	400x700x250	400 V	2 x 5,0 = 10,0 kW	6440,-

Flex Aufsatzgeräte siehe Zubehör / Optionen

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Inklusive Fullrange Hold Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C auf allen Kochstellen und 5 Fühler Funktion für erweiterten Topfschutz. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Verbindungssystem

Alle Geräte der Serie 70 können mit dem integrierten Verbindungssystem zu einer Arbeitsfläche verbunden werden und ergeben einen kaum sichtbaren hygienischen Übergang zwischen den Einzelgeräten.

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Induktionsherd 4 Kochstellen

Induktionsherd mit
4 Kochstellen
Ceranglas
650 x 605 x 6 mm

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

punkt star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI4KTD14	4 x rund 260	700x700x250	400 V	4 x 3,5 = 14,0 kW	7850,-
BI4KTD20	4 x rund 260	700x700x250	400 V	4 x 5,0 = 20,0 kW	8690,-
EWHF	Erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C (Preis pro Kochstelle)				190,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C (alle Kochst.)				1600,-

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Induktionsherd mit
4 Kochstellen
Ceranglas
650 x 605 x 6 mm

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

flächen star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI4KTDF14	4 x quadr 280 flächendeckend	700x700x250	400 V	4 x 3,5 = 14,0 kW	11290,-
BI4KTDF20	4 x quadr 280 flächendeckend	700x700x250	400 V	4 x 5,0 = 20,0 kW	11290,-

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Flex

Induktionsherd Flex
mit 4 Kochstellen
Ceranglas
650 x 605 x 6 mm
Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

inkl. Fullrange Hold
und 5 Fühler Funktion

flächen star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI4KTDFL14	4 x quadr 280 flächendeckend	700x700x250	400 V	4 x 3,5 = 14,0 kW	12290,-
BI4KTDFL20	4 x quadr 280 flächendeckend	700x700x250	400 V	4 x 5,0 = 20,0 kW	12290,-

Flex Aufsatzgeräte siehe Zubehör / Optionen

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Inklusive Fullrange Hold Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C auf allen Kochstellen und 5 Fühler Funktion für erweiterten Topfschutz. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Induktionsherd mit
4 Kochstellen
Ceranglas
750 x 605 x 6 mm
Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

inkl. 5 Fühler Funktion

flächen star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI4KTDF20W	4 x 300x280 flächendeckend	800x700x250	400 V	4 x 5,0 = 20,0 kW	11990,-
BI4KTDF28W	4 x 300x280 flächendeckend	800x700x250	400 V	4 x 7,0 = 28,0 kW	11990,-
WHF5F/4	Option: Temperaturkochen bis 250°C (Fullrange Hold) inkl. 5 Fühler Funktion (alle Kochstellen)				1000,-

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Induktionsherd 6 Kochstellen

Induktionsherd mit
6 Kochstellen
Ceranglas
950 x 605 x 6 mm

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

punkt star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI6KTD21	6 x rund 260	1000x700x250	400 V	6 x 3,5 = 21,0 kW	11590,-
BI6KTD30	6 x rund 260	1000x700x250	400 V	6 x 5,0 = 30,0 kW	13100,-
EWHF	Erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C (Preis pro Kochstelle)				190,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C (alle Kochst.)				2400,-

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Induktionsherd mit
6 Kochstellen
Ceranglas
950 x 605 x 6 mm

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

flächen star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI6KTDF21	6 x quadr. 280 flächendeckend	1000x700x250	400 V	6 x 3,5 = 21,0 kW	14290,-
BI6KTDF30	6 x quadr. 280 flächendeckend	1000x700x250	400 V	6 x 5,0 = 30,0 kW	14290,-

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Flex

Induktionsherd Flex
mit 6 Kochstellen
Ceranglas
950 x 605 x 6 mm
Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

inkl. Fullrange Hold
und 5 Fühler Funktion

flächen star

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI6KTDFL21	6 x quadr. 280 flächendeckend	1000x700x250	400 V	6 x 3,5 = 21,0 kW	15790,-
BI6KTDFL30	6 x quadr. 280 flächendeckend	1000x700x250	400 V	6 x 5,0 = 30,0 kW	15790,-

Flex Aufsatzgeräte siehe Zubehör / Optionen

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen. Inklusive Fullrange Hold Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C auf allen Kochstellen und 5 Fühler Funktion für erweiterten Topfschutz.
Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Pan Quality Control PQC

Alle Induktionsgeräte sind serienmäßig mit Pan Quality Control ausgestattet. Nach Aufstellen des Kochgeschirrs und durch Drehen des Knebels auf Volllast (Stufe 9) ermittelt die Elektronik die Wertigkeit des Geschirrs und signalisiert den Wert über die Anzeige.

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Zubehör Flex

Grill Aufsatz
mit abnehmbarem Spritzschutz

Passend für Flex Geräte
Lieferung ohne Gerät

Typ	Bratfläche in mm	Maße in mm BxT	Preis in Euro
BGAFL600	294x554x20	ca. 300x560 (610 mit Griffen)	1490,-
BGAFLR600 Bratfläche gerillt	294x554x20	300x560 (610 mit Griffen)	1690,-

Bräter Aufsatz
Tiegelhöhe 100 mm

Passend für Flex Geräte
Lieferung ohne Gerät

Typ	Bratfläche in mm	Maße in mm BxTxH	Preis in Euro
BGATFL600	294x554x60	ca. 300x560x110 (610 mit Griffen)	1590,-

Pasta Aufsatz light

Passend für Flex Geräte
Lieferung ohne Gerät

Typ	Innenmaße in mm BxTxH	Maße in mm BxT	Preis in Euro
BPALFL	300x500x150	ca. 325x530x150	760,-
inkl. Korbset bestehend aus 6 Nudelkörben BNKPK 102x140x160, gelochtem Boden und Korbhalteblech.			

Verbindungssystem

Lösbares Verbindungssystem

Hygienische Haarfuge

Seitliche Abschlussblende

Induktionswok und Zubehör

Induktionswok
mit Ceranglasschale, Cuvette, Durchmesser 300 mm
ohne Pfanne

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm aufgekantet

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWKTD3.5	rund 300	400x700x250	230 V	3,5 kW	3540,-
BWKTD5	rund 300	400x700x250	400 V	5,0 kW	3740,-
BWKTD7	rund 300	400x700x250	400 V	7,0 kW	4240,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C				400,-
Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenloser Leistungsregler und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.					

Wok-Pfanne
Passend zu BWK, BW2K, BFW, BFWH u. WA1

Typ	Material	Maße ∅ in mm	Gewicht in kg	Inhalt in ltr.	Preis in Euro
WPR1	Edelstahl	390 mm	1,800 kg	4 (5)	190,-
WPR1ITC	Edelstahl	390 mm	1,800 kg	4 (5)	205,-
Wok-Pfanne, für ITC Option WPR1ITC erforderlich					

Wok-Pfanne
Passend zu BWK, BHWK, BWM und WA1

WPL1	Edelstahl	360 mm	1,150 kg	4 (5)	155,-
WPL1ITC	Edelstahl	360 mm	1,150 kg	4 (5)	170,-
Wok-Pfanne extra leicht für leichtes Handling, für ITC Option WPL1ITC erforderlich					

Wok-Pfanne
Passend zu BWK, BW2K, BFW, BFWH u. WA1

Typ	Material	Maße ∅ in mm	Gewicht in kg	Inhalt in ltr.	Preis in Euro
WPA1	Edelstahl	390 mm	1,850 kg	4 (5)	210,-
WPA1ITC	Edelstahl	390 mm	1,850 kg	4 (5)	225,-
Wok-Pfanne (antihaftbeschichtet), für ITC Option WPA1ITC erforderlich					

Wok-Pfanne
Passend zu BWK, BW2K, BFW, BFWH u. WA1

WPS1	Stahl	360 mm	1,450 kg	4 (5)	98,-
Wok-Pfanne, auch für ITC Option geeignet					

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Optionen

		Optional	Beschreibung	Preis in Euro
	Hinten abgekantet	WAA	Abdeckung hinten abgekantet	148,-
			Für alle Geräte System 70 lieferbar	
	5 Fühler Funktion Fullrange Hold	WHF5F/1	5 Fühler Funktion pro Kochstelle für Flächeninduktion	250,-
			mit erweiterter Warmhaltefunktion bis 250°C	
			(Fullrange Hold)	
	Knebel Silberoptik Knebel Goldoptik	AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück	29,-
		AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	49,-
	Energieoptimierung Induktion	EOIEC1/2	1 und 2 Kochstellen	390,-
		EOIEC3/4	3 und 4 Kochstellen	780,-
		EOIEC6	6 Kochstellen	1170,-
			Vorbereitung zum Anschluss an	
			Energieoptimierungsanlagen nach DIN18875	
	Frontblende	EBVS	Edelstahlblende für Verbindungssystem	29,-
	Abschlussblende	ABSKTDL	Abschlussblende Verbindungssystem links	85,-
		ABSKTDR	Abschlussblende Verbindungssystem rechts	85,-

Elektroherd mit Strahlheizkörper rund 2, 4 und 6 Kochstellen

Elektroherd mit Strahlheizkörper
2 Kochstellen hintereinander
Ceranglas
350 x 605 x 6 mm

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm aufgekantet

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS2KTD	2 x rund 230	400x700x250	400 V	2 x 3,0 = 6,0 kW	2130,-
BS2KTDT Elektronische Topferkennung	2 x rund 230	400x700x250	400 V	2 x 3,0 = 6,0 kW	2640,-
BS2KTDZ Zweikreis manuell	2 x rund 230	400x700x250	400 V	2 x 3,0 = 6,0 kW	2130,-

Elektroherd mit Strahlheizkörper
4 Kochstellen
Ceranglas
650 x 605 x 6 mm

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm aufgekantet

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS4KTD	4 x rund 230	700x700x250	400 V	4 x 3,0 = 12,0 kW	3200,-
BS4KTDT Elektronische Topferkennung	4 x rund 230	700x700x250	400 V	4 x 3,0 = 12,0 kW	3950,-
BS4KTDZ Zweikreis manuell	4 x rund 230	700x700x250	400 V	4 x 3,0 = 12,0 kW	3400,-

Elektroherd mit Strahlheizkörper
6 Kochstellen
Ceranglas
950 x 605 x 6 mm

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm aufgekantet

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS6KTD	6 x rund 230	1000x700x250	400 V	6 x 3,0 = 18,0 kW	4150,-
BS6KTDT Elektronische Topferkennung	6 x rund 230	1000x700x250	400 V	6 x 3,0 = 18,0 kW	5150,-
BS6KTDZ Zweikreis manuell	6 x rund 230	1000x700x250	400 V	6 x 3,0 = 18,0 kW	4410,-

Verbindungssystem

Alle Geräte der Serie 70 können mit dem integrierten Verbindungssystem zu einer Arbeitsfläche verbunden werden und ergeben einen kaum sichtbaren hygienischen Übergang zwischen den Einzelgeräten.

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Optionen

		Optional	Beschreibung	Preis in Euro
	Strahlheitzkörper quadratisch	SUPG	Strahlheizkörper quadr. 240 mit 3 kW statt rund 230	
			Aufpreis pro Kochstelle	50,-
	Hinten abgekantet	WAA	Abdeckung hinten abgekantet	148,-
			Für alle Geräte System 70 lieferbar	
	Knebel Silberoptik Knebel Goldoptik	AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück	29,-
		AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	49,-
E	Energieoptimierung	EOH1	Vorbereitung für Energieoptimierung 1 Kochstelle	190,-
		EOH2	Vorbereitung für Energieoptimierung 2 Kochstellen	290,-
		EOH4	Vorbereitung für Energieoptimierung 4 Kochstellen	420,-
		EOH6	Vorbereitung für Energieoptimierung 6 Kochstellen	520,-
	Ceranschaber	PCS	Ceranschaber	9,-
	Ceranschaber	PCSB	Profi Ceranschaber groß	32,-
	Profi Pflegemittel	CPPS	Collo Profi Pflegemittel	19,-
		1 Collo Profi Pflegemittel (125ml) Ceran		
	Abschlussblende	ABSKTDL	Abschlussblende Verbindungssystem links	85,-
		ABSKTDR	Abschlussblende Verbindungssystem rechts	85,-

Gasherd 2 Kochstellen

Standard

Gasherd mit
2 Kochstellen
hintereinander
eingest. f. Erdgas G20

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Position	Nennwärmebelastung Brennertyp in kW	Preis in Euro
BHG2S70KTD	400x700x250		9,0 kW	2290,-
		hinten	Zweikreis D 5,5	
		vorn	Einkreis C 3,5	
Tiefgezogene Kochmulde, Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, 2 Gasbrennregler und 1 Schieberost über 2 Kochstellen. Gasabsperrhahn bauseits.				

Power

Gasherd mit
2 Kochstellen
hintereinander
eingest. f. Erdgas G20

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Position	Nennwärmebelastung Brennertyp in kW	Preis in Euro
BHG2P70KTD	400x700x250		11,0 kW	2390,-
		hinten	Zweikreis D 5,5	
		vorn	Zweikreis D 5,5	
Tiefgezogene Kochmulde, Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, 2 Gasbrennregler und 1 Schieberost über 2 Kochstellen. Gasabsperrhahn bauseits.				

Zündflammenbrenner mit Pilotflamme
unter Schutzhaube

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Gasherd 4 Kochstellen

Standard

Gasherd mit
4 Kochstellen
eingest. f. Erdgas G20

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Position	Nennwärmebelastung Brennertyp in kW	Preis in Euro
BHG4S70KTD	800x700x250		18,0 kW	3190,-
		hinten links	Zweikreis D 5,5	
		hinten rechts	Zweikreis D 5,5	
		vorn links	Einkreis C 3,5	
		vorn rechts	Einkreis C 3,5	

Tiefgezogene Kochmulde, Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, 4 Gasbrennregler und 2 Schieberoste über je 2 Kochstellen. Gasabsperrhahn bauseits.

Diagonal

Gasherd mit
4 Kochstellen
eingest. f. Erdgas G20

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Position	Nennwärmebelastung Brennertyp in kW	Preis in Euro
BHG4D70KTD	800x700x250		18,0 kW	3190,-
		hinten links	Zweikreis D 5,5	
		hinten rechts	Einkreis C 3,5	
		vorn links	Einkreis C 3,5	
		vorn rechts	Zweikreis D 5,5	

Tiefgezogene Kochmulde, Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, 4 Gasbrennregler und 2 Schieberoste über je 2 Kochstellen. Gasabsperrhahn bauseits.

Power

Gasherd mit
4 Kochstellen
eingest. f. Erdgas G20

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Position	Nennwärmebelastung Brennertyp in kW	Preis in Euro
BHG4P70KTD	800x700x250		22,0 kW	3290,-
		hinten links	Zweikreis D 5,5	
		hinten rechts	Zweikreis D 5,5	
		vorn links	Zweikreis D 5,5	
		vorn rechts	Zweikreis D 5,5	

Tiefgezogene Kochmulde, Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, 4 Gasbrennregler und 2 Schieberoste über je 2 Kochstellen. Gasabsperrhahn bauseits.

Gasherd 6 Kochstellen

Diagonal

Gasherd mit
6 Kochstellen
eingest. f. Erdgas G20

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Position	Nennwärmebelastung Brennertyp in kW	Preis in Euro
BHG6D70KTD	1200x700x250		27,0 kW	4290,-
		hinten links	Zweikreis D 5,5	
		hinten mittig	Einkreis C 3,5	
		hinten rechts	Zweikreis D 5,5	
		vorn links	Einkreis C 3,5	
		vorn mittig	Zweikreis D 5,5	
		vorn rechts	Einkreis C 3,5	

Tiefgezogene Kochmulde, Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, 6 Gasbrennregler und 3 Schieberoste über je 2 Kochstellen. Gasabsperrhahn bauseits.

Power

Gasherd mit
6 Kochstellen
eingest. f. Erdgas G20

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Position	Nennwärmebelastung Brennertyp in kW	Preis in Euro
BHG6P70KTD	1200x700x250		33,0 kW	4390,-
		hinten links	Zweikreis D 5,5	
		hinten mittig	Zweikreis D 5,5	
		hinten rechts	Zweikreis D 5,5	
		vorn links	Zweikreis D 5,5	
		vorn mittig	Zweikreis D 5,5	
		vorn rechts	Zweikreis D 5,5	

Tiefgezogene Kochmulde, Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, 6 Gasbrennregler und 3 Schieberoste über je 2 Kochstellen. Gasabsperrhahn bauseits.

Ausführung in AISI 304, tiefgezogene Kochmulde (ca. 65 mm) zur leichten Reinigung. Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, Gasrampe mit Gasbrennregler und abnehmbaren Schieberosten über je 2 Kochstellen.

Zubehör und Optionen Gasherd

		Optional	Beschreibung	Preis in Euro
	Änderung Brenneranordnung	BNW	Änderung Brenneranordnung für alle Gasgeräte	***AUF ANFRAGE ***
	Links und rechts abgekantet	ASA	Option: Abdeckung seitlich abgekantet (Ohne Verbindungssystem für Einzelstandgeräte)	OHNE MEHRPREIS
	**Wok Ring** Passend zu allen Gasrosten	WAG1	Ø 250x95 mm Für Wokpfannen mit einem Durchmesser größer 300 mm	205,-
	**Warmhalteplatte**	WHP1G70	Warmhalteplatte 1 Kochstelle 360 x 290 mm Verwendung nur auf Brennertyp C und D möglich.	255,-
	**Warmhalteplatte**	WHP2G70	Warmhalteplatte 2 Kochstellen 360 x 580 mm Verwendung nur auf Brennertyp C und D möglich.	495,-
	**Schieberost**	SR1K70	Schieberost über eine Kochstelle	190,-
	Knebel Silberoptik Knebel Goldoptik	AKS AKG	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	29,- 49,-
	Abschlussblende	ABSKTDL ABSKTDR	Abschlussblende Verbindungssystem links Abschlussblende Verbindungssystem rechts	85,- 85,-

Elektro Bratplatte

Elektro Bratplatte
Bratfläche
320 x 520 mm,
Hartplattiert Edelstahl
Temperaturbereich
60° - 300°C

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGAD40	1 Heizzone	400x700x250	230 V	3,5 kW	3190,-
BGADS40	1 Heizzone	400x700x250	400 V	4,5 kW	3190,-
BGADS40Speed	1 Heizzone	400x700x250	400 V	5,6 kW	3890,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Edelstahl-Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Elektro Bratplatte
Bratfläche gerillt
320 x 520 mm,
Hartplattiert Edelstahl
Temperaturbereich
60° - 300°C

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGAD40R	1 Heizzone	400x700x250	230 V	3,5 kW	3490,-
BGADS40R	1 Heizzone	400x700x250	400 V	4,5 kW	3490,-
BGADS40RSpeed	1 Heizzone	400x700x250	400 V	5,6 kW	4190,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Edelstahl-Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Elektro Bratplatte
Bratfläche
420 x 520 mm,
Hartplattiert Edelstahl
Temperaturbereich
60° - 300°C

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGAD50	2 Heizzonen	500x700x250	400 V	6,0 kW	3990,-
BGAD50Speed	2 Heizzonen	500x700x250	400 V	7,6 kW	4890,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Edelstahl-Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Elektro Bratplatte

Elektro Bratplatte
Bratfläche
520 x 520 mm,
Hartplattiert Edelstahl
Temperaturbereich
60° - 300°C

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGAD60	2 Heizzonen	600x700x250	400 V	7,5 kW	4350,-
BGAD60Speed	2 Heizzonen	600x700x250	400 V	9,4 kW	5350,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Edelstahl-Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Elektro Bratplatte
Bratfläche 1/3 gerillt
520 x 520 mm,
Hartplattiert Edelstahl
Temperaturbereich
60° - 300°C

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGAD60G	2 Heizzonen	600x700x250	400 V	7,5 kW	4650,-
BGAD60GSpeed	2 Heizzonen	600x700x250	400 V	9,4 kW	5650,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Edelstahl-Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Elektro Bratplatte
Bratfläche 1/2 gerillt
520 x 520 mm,
Hartplattiert Edelstahl
Temperaturbereich
60° - 300°C

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGAD60H	2 Heizzonen	600x700x250	400 V	7,5 kW	4650,-
BGAD60HSpeed	2 Heizzonen	600x700x250	400 V	9,4 kW	5650,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Edelstahl-Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Elektro Bratplatte
Bratfläche gerillt
520 x 520 mm,
Hartplattiert Edelstahl
Temperaturbereich
60° - 300°C

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGAD60R	2 Heizzonen	600x700x250	400 V	7,5 kW	4850,-
BGAD60RSpeed	2 Heizzonen	600x700x250	400 V	9,4 kW	5850,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Edelstahl-Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Elektro Bratplatte

Elektro Bratplatte
Bratfläche
720 x 520 mm,
Hartplattiert Edelstahl
Temperaturbereich
60° - 300°C

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGAD80	2 Heizzonen	800x700x250	400 V	10,5 kW	5190,-
BGAD80Speed	2 Heizzonen	800x700x250	400 V	13,4 kW	6390,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Edelstahl-Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Elektro Bratplatte
Bratfläche 1/2 gerillt
720 x 520 mm,
Hartplattiert Edelstahl
Temperaturbereich
60° - 300°C

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGAD80H	2 Heizzonen	800x700x250	400 V	10,5 kW	5490,-
BGAD80HSpeed	2 Heizzonen	800x700x250	400 V	13,4 kW	6690,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Edelstahl-Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Elektro Bratplatte
Bratfläche
920 x 520 mm,
Hartplattiert Edelstahl
Temperaturbereich
60° - 300°C

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGAD100	2 Heizzonen	1000x700x250	400 V	13,5 kW	5490,-
BGAD100Speed	2 Heizzonen	1000x700x250	400 V	17,4 kW	6890,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Edelstahl-Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Elektro Bratplatte
Bratfläche 1/2 gerillt
920 x 520 mm,
Hartplattiert Edelstahl
Temperaturbereich
60° - 300°C

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGAD100H	2 Heizzonen	1000x700x250	400 V	13,5 kW	5790,-
BGAD100HSpeed	2 Heizzonen	1000x700x250	400 V	17,4 kW	7190,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel und Edelstahl-Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Optionen

		Optional	Beschreibung	Preis in Euro
	Teflonstopfen Passend zu Bratplatten	TAS	Teflon-Ablaufstopfen	135,-
	Wendespachtel Reinigungsset Passend zu allen Bratplatten	WS	Wendespachtel 90 x 280 mm	29,-
		RSE	Reinigungsset Edelstahl (2 Reinigungsschwämme)	4,-
	Schaber für Bratplatten gerillt	PCSBG	Schaber für Bratplatten gerillt	160,-
E	Energieoptimierung	EOH	Vorbereitung für Energieoptimierung pro Heizzone	120,-
	Ablagerost	ALR40	Ablagerost für Spritzschutz 400	60,-
		ALR60	Ablagerost für Spritzschutz 600	90,-
		ALR80	Ablagerost für Spritzschutz 800	105,-
	Abschlussblende	ABSKTDL	Abschlussblende Verbindungssystem links	85,-
		ABSKTDR	Abschlussblende Verbindungssystem rechts	85,-

Aufheizzeit in Minuten 20° - 200°C

BGAD80 mit Alublock **16 Min**

BGAD80 Speed **5 Min**

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Elektro Bräter

Bräter
Bratfläche
340x540 mm
Hartplattiert Edelstahl
dicht verschweißt

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGAD40T	1 Heizzone	400x700x250	400 V	4,5 kW	3650,-
BGAD40TSpeed	1 Heizzone	400x700x250	400 V	5,8 kW	4350,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm, Tiegelhöhe innen 80 mm, Ablaufloch rund (Ø 55 mm), Thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive Teflonstopfen, Fettschublade, Ablaufschublade, Wendespachtel, Edelstahlreinigungsschwamm.
Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Option: Spritzschutz CNS abnehmbar 120,-

Bräter
Bratfläche
540x540 mm
Hartplattiert Edelstahl
dicht verschweißt

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGAD60T	2 Heizzonen	600x700x250	400 V	7,5 kW	4590,-
BGAD60TSpeed	2 Heizzonen	600x700x250	400 V	9,8 kW	5590,-

Plattenmaterial Stärke 15 mm, Tiegelhöhe innen 60 mm, Ablaufloch rund (Ø 55 mm), Thermostatisch geregelt mit Knebel. Alublock Kontaktheizkörper sorgen für hohe Wärmespeicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung. Inklusive Teflonstopfen, Fettschublade, Ablaufschublade, Wendespachtel, Edelstahlreinigungsschwamm.
Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Option: Spritzschutz CNS abnehmbar 190,-

Zubehör zu

BGAD40T
und BGAD60T

Info

Ablaufschublade ist im Lieferumfang enthalten

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Optionen

		Optional	Beschreibung	Preis in Euro
	Teflonstopfen Passend zu Bratplatte tief/Bräter	TAS110	Teflon-Ablaufstopfen 60x110x60(40) mm	148,-
	Wendespachtel Reinigungsset Passend zu allen Bratplatten	WS	Wendespachtel 90 x 280 mm	29,-
		RSE	Reinigungsset Edelstahl (2 Reinigungsschwämme)	4,-
	Energieoptimierung	EOH	Vorbereitung für Energieoptimierung pro Heizzone	120,-
	Hinten abgekantet	WAA	Abdeckung hinten abgekantet	148,-
			Für alle Geräte System 70 lieferbar	
	Knebel Silberoptik Knebel Goldoptik	AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück	29,-
		AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	49,-
	Abschlussblende	ABSKTDL	Abschlussblende Verbindungssystem links	85,-
		ABSKTDR	Abschlussblende Verbindungssystem rechts	85,-

Induktions Bratplatte mit Knebel und Anzeige

Induktions Bratplatte
Bratfläche
320 x 520 mm,
Plattenmaterial
Edelstahl plattiert
Temperaturbereich
70° - 250°C
Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGAD40IS	1 Heizzone	400x700x250	400 V	5,0 kW	4550,-

Plattenmaterial Stärke 12 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade, Bedienung der Heizzone über einen stufenlosen Regler. Eine 4-stellige digitale Anzeige zeigt die IST/SOLL Temperatur an. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel, Edelstahl-Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen.

Induktions Bratplatte
Bratfläche
520 x 520 mm,
Plattenmaterial
Edelstahl plattiert
Temperaturbereich
70° - 250°C
Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGAD60I	2 Heizzonen	600x700x250	400 V	10,0 kW	7190,-

Plattenmaterial Stärke 12 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade, Bedienung der Heizzonen über zwei stufenlose Regler. Zwei 4-stellige digitale Anzeigen zeigen die IST/SOLL Temperatur an. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel, Edelstahl-Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen.

Induktions Bratplatte
Bratfläche 1/2 gerillt
520 x 520 mm,
Plattenmaterial
Edelstahl plattiert
Temperaturbereich
70° - 250°C
Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGAD60IH	2 Heizzonen	600x700x250	400 V	10,0 kW	7350,-

Plattenmaterial Stärke 12 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade, Bedienung der Heizzonen über zwei stufenlose Regler. Zwei 4-stellige digitale Anzeigen zeigen die IST/SOLL Temperatur an. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel, Edelstahl-Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen.

Vorteile der Induktionsbratplatte:
Sehr schnelle Aufheizung durch Induktionstechnik. Energieeinsparung im Stand by Modus • und sehr schnelle Aufheizung auf Betriebstemperatur. Geringe Abstrahlwärme führt zu angenehmer Raumtemperatur. Problemloses und leichtes Reinigen. Optimale Bratergebnisse ohne Festkleben durch Edelstahl-Spezialschliff mit Antihaftwirkung.

Induktions Bratplatte mit Knebel und Anzeige

Induktions Bratplatte
Bratfläche
720 x 520 mm,
Plattenmaterial
Edelstahl plattiert
Temperaturbereich
70° - 250°C
Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGAD80I	2 Heizzonen	800x700x250	400 V	10,0 kW	8290,-

Plattenmaterial Stärke 12 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade, Bedienung der Heizzonen über zwei stufenlose Regler. Zwei 4-stellige digitale Anzeigen zeigen die IST/SOLL Temperatur an. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel, Edelstahl-Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen.

Induktions Bratplatte
Bratfläche 1/2 gerillt
720 x 520 mm,
Plattenmaterial
Edelstahl plattiert
Temperaturbereich
70° - 250°C
Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGAD80IH	2 Heizzonen	800x700x250	400 V	10,0 kW	8590,-

Plattenmaterial Stärke 12 mm, vorn mit Abwurfschacht in Fettschublade, Bedienung der Heizzonen über zwei stufenlose Regler. Zwei 4-stellige digitale Anzeigen zeigen die IST/SOLL Temperatur an. Inklusive abnehmbarem Edelstahl Spritzschutz, Wendespachtel, Edelstahl-Reinigungsschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen.

Optionen

Teflonstopfen
Passend
zu Bratplatten

Wendespachtel
Reinigungsset
Passend zu
allen Bratplatten

Energieoptimierung
Induktion

Ablagerost

Optional	Beschreibung	Preis in Euro
TAS	Teflon-Ablaufstopfen	135,-
WS	Wendespachtel 90 x 280 mm	29,-
RSE	Reinigungsset Edelstahl (2 Reinigungsschwämme)	4,-
EOIEC1/2	1 und 2 Heizzonen	390,-
	Vorbereitung zum Anschluss an	
	Energieoptimierungsanlagen nach DIN18875	
ALR40	Ablagerost für Spritzschutz 400	60,-
ALR60	Ablagerost für Spritzschutz 600	90,-
ALR80	Ablagerost für Spritzschutz 800	105,-

Steakgrill Rustica

Steakgrill Rustica
Bratfläche
300 x 450 mm,
Temperaturbereich
60° - 300°C

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BRAD40S	1 Heizzone	400x700x250	400 V	4,0 kW	2850,-

Fettauffangwanne kann zur leichten Reinigung mit Wasser befüllt werden.
Mit ausschwenkbaren Heizungen und abnehmbaren Antihaft Guß-Grillrosten, Wendespachtel und Reinigungsschwamm.

Steakgrill Rustica
Bratfläche
600 x 450 mm,
Temperaturbereich
60° - 300°C

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BRAD70S	2 Heizzonen	700x700x250	400 V	8,0 kW	4250,-

Fettauffangwanne kann zur leichten Reinigung mit Wasser befüllt werden.
Mit ausschwenkbaren Heizungen und abnehmbaren Antihaft Guß-Grillrosten, Wendespachtel und Reinigungsschwamm.

Antihaft Guß - Grillrost

Abnehmbar

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Steakgrill Rustica Lavastein

Steakgrill Rustica
Bratfläche
300 x 450 mm,
Temperaturbereich
60° - 300°C

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BRLAD40S	1 Heizzone	400x700x250	400 V	7,0 kW	3690,-
Abnehmbare Antihaft Guß-Grillroste. Obere Heizung ausschwenkbar. Untere Heizung mit Korb und Lavasteinen. Behälter für Bratreste ausziehbar. Inkl. Lavasteinen, Wendespachtel und Reinigungsschwamm.					
BLS7	Lavasteine 7 kg				62,-

Steakgrill Rustica
Bratfläche
600 x 450 mm,
Temperaturbereich
60° - 300°C

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BRLAD70S	2 Heizzonen	700x700x250	400 V	14,0 kW	4920,-
Abnehmbare Antihaft Guß-Grillroste. Obere Heizung ausschwenkbar. Untere Heizung mit Korb und Lavasteinen. Behälter für Bratreste ausziehbar. Inkl. Lavasteinen, Wendespachtel und Reinigungsschwamm. Zuleitung 32A.					
BLS7	Lavasteine 7 kg				62,-

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Elektro Wasserbad

Wasserbad
GN 1/1-200

Das Gerät zum Warmhalten verschiedener Produkte, einfache Reinigung.
Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm aufgekantet

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWB40KTD	1 Heizzone	400x700x250	230 V	1,8 kW	1990,-

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, Thermostat und Heizanzeigelampe in Blende. Inklusive Ablaufhahn, ohne Behälter, ohne Wasserzulauf.

Wasserbad
GN 2/1-200

Das Gerät zum Warmhalten verschiedener Produkte, einfache Reinigung.
Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm aufgekantet

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWB70KTD	1 Heizzone	700x700x250	400 V	3,6 kW	2490,-

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, Thermostat und Heizanzeigelampe in Blende. Inklusive Ablaufhahn, ohne Behälter, ohne Wasserzulauf.

Verbindungsmöglichkeit
Alle Geräte können flächenbündig miteinander verbunden werden.

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Elektro Kocher und Zubehör

Kocher
GN 1/1-150

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BUKKTD	1 Heizzone	400x700x250	400 V	7,0 kW	2890,-

Mit Hauptschalter und 3-Leistungsstufen, dadurch energiesparende Nutzung. Inklusive Ablaufhahn, ohne Behälter, ohne Wasserzulauf.

Behälter-Set
Passend zu
BUKKTT,
BUKKTD und
BUKKKTH

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Preis in Euro
BNKSET			469,-

Bestehend aus 5 Nudelkörben:
1 x GN1/3 je 298x163x160
4 x GN1/6 je 143x163x160

Abtropfblech
Passend zu
BUKKTT
BUKKKTH
BUKKTD
BHUKKTD
BHUKKTDE

Typ	Details	Preis in Euro
BATB	Abtropfblech 1/3	90,-

Elektro Nudelkocher

Nudelkocher
GN 2/3-150

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BNKKTD	1 Heizzone	400x700x250	400 V	6,0 kW	4090,-

Mit Hauptschalter und 3-Leistungsstufen, dadurch energiesparende Nutzung. Inklusive Wasserzu- und -ablauf für Festanschluss und Lochblech. Die Grundausstattung ist im Preis enthalten.



Grundausstattung A
Passend zu
BNKKTD

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH
BNKSET1/6		
Bestehend aus 4	Nudelkörben: 4 x GN1/6 je	143x163x160

Nudelkocher
GN 1/1-150 quer

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BNKKTDQ	1 Heizzone	700x700x250	400 V	7,0 kW	4720,-

Mit Hauptschalter und 3-Leistungsstufen, dadurch energiesparende Nutzung. Inklusive Wasserzu- und -ablauf für Festanschluss und Lochblech. Eine Grundausstattung ist im Preis enthalten.

Grundausstattung
Passend zu
BNKKTDQ

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH
BNKSET		
Bestehend aus 5	Nudelkörben: 1 x GN1/3 je	298x163x160
	4 x GN1/6 je	143x163x160

Zubehör Kocher / Nudelkocher

		Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Preis in Euro
	Nudelkorb Portion passend zu BUKKTT, BNKKTD und BNKKTDQ	BNKPK	102x140x160	75,-
		1 Nudelkorb mit 1 Griff		
	Nudelkorb GN1/6 passend zu BUKKTT, BNKKTD und BNKKTDQ	BNK1/6K	143x163x160	85,-
		1 Nudelkorb mit 1 Griff		
	Nudelkorb GN1/3 passend zu BUKKTT, BNKKTD und BNKKTDQ	BNK1/3K	298x163x160	129,-
		1 Nudelkorb mit 2 Griffen		

Optionen Kocher / Nudelkocher

		Optional	Beschreibung	Preis in Euro
	Deckel für Kocher	BDN40	Deckel für Nudelkocher	150,-
E	Energieoptimierung	EOH	Vorbereitung für Energieoptimierung pro Heizzone	120,-
	Abschlussblende	ABSKTDL	Abschlussblende Verbindungssystem links	85,-
		ABSKTDR	Abschlussblende Verbindungssystem rechts	85,-

Elektro Fritteuse / Zubehör

Fritteuse
1 Becken
vollständig aus CNS,
Ablass nach vorn

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet
Gesamtfüllmenge 12 L
Nutzfüllmenge 8 L

Typ	Nutzinhalt in ltr.	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BF1KTD	8	400x700x250/275	400 V	8,0 kW	2490,-
BFS1KTD	8	400x700x250/275	400 V	10,0 kW	2590,-

Verstärkte Heizung

Beheizung durch Heizkörper im Becken. Ausschwenkbares Heizelement zur leichten Reinigung des Beckens. Inklusive Korb, Grobsieb über der Heizung und Deckel. Gesamtinhalt Becken 12 Liter.

Fritteuse
2 Becken
vollständig aus CNS,
Ablass nach vorn

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet
Gesamtfüllmenge 2x12 L
Nutzfüllmenge 2 x 8 L

Typ	Nutzinhalt in ltr.	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BF2KTD	2 x 8	600x700x250/275	400 V	16,0 kW	3650,-
BFS2KTD	2 x 8	600x700x250/275	400 V	20,0 kW	3750,-

Verstärkte Heizung

Beheizung durch Heizkörper im Becken. Ausschwenkbares Heizelement zur leichten Reinigung des Beckens. Inklusive 2 Körbe, 2 Grobsiebe über der Heizung und 2 Deckel. Gesamtinhalt pro Becken 12 Liter.

Fritteusenkorb
Passend zu
BF(S)1KTD
BF(S)2KTD

Optional	Außenmaße in mm BxTxH	Preis in Euro
BFK	230x280x100	80,-

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Pommes Wärmer

Pommes Wärmer
GN1/1

Beheiztes Becken und Strahler zuschaltbar

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm aufgekantet

Typ	Innenmaße	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BPWKTD	GN1/1-150	400x700x250	230 V	1,0 kW	1850,-

Inklusive gelochtem Edelstahlblech.

Beheizung durch Heizkörper im Becken. Klappmechanismus für Heizung zur leichten Reinigung des Beckens. Inklusive Korb, Grobsieb über Heizung und Deckel.



Edelstahlblech getrennt
Passend zu BPWKTD

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Preis in Euro
BPWG	295x565	380,-

Edelstahlblech getrennt, zum Trennen von verschiedenen Pommesarten.

Tischelement beheizt / Fortkochplatte

Tischelement beheizt
1 Heizzone,

Heizung
315 x 535 mm,
Ceranglas
350 x 605 x 4 mm
Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BTHKTD	50° - 190°C	400x700x250	230 V	1,5 kW	2090,-
Mit stufenloser Temperaturregelung, Betriebsanzeigelampe in Blende. Beheizung durch Strahlheizkörper.					

Warmhalte- und Fortkochplatte
1 Heizzone,
Heizung
315 x 535 mm,
Ceranglas
350 x 605 x 4 mm
Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BTHFKTD	50 - 350°C	400x700x250	230 V	3,0 kW	2290,-
Fortkochplatte					
Mit stufenloser Temperaturregelung, Betriebsanzeigelampe in Blende. Beheizung durch Strahlheizkörper.					

Tischelement
vollständig aus CNS

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Preis in Euro
BTEKTD40	400x700x250	990,-
BTEKTD60	600x700x250	1050,-
BTEKTD70	700x700x250	1090,-
BTEKTD80	800x700x250	1150,-

Tischelement
mit Schublade
vollständig aus CNS

Mit Verbindungssystem
Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Preis in Euro
BTSKTD	400x700x250	1290,-
Mit Schublade 1/1		

Unterbau offen / geschlossen

Unterbau
Komplett aus Chromnickelstahl mit 4 Füßen und abnehmbarer Revisionsblende, sockelfähig.

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Details	Preis in Euro
BUKTD40	400x645x620	3-seitig geschlossen, vorn offen	590,-
BUKTD50	500x645x620	3-seitig geschlossen, vorn offen	620,-
BUKTD60	600x645x620	3-seitig geschlossen, vorn offen	650,-
BUKTD70	700x645x620	3-seitig geschlossen, vorn offen	690,-
BUKTD80	800x645x620	3-seitig geschlossen, vorn offen	730,-
BUKTD100	1000x645x620	3-seitig geschlossen, vorn offen	880,-

Unterbau
Komplett aus Chromnickelstahl mit 4 Füßen und abnehmbarer Revisionsblende, sockelfähig. Türanschlag links.

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Details	Preis in Euro
BUFKTD40	400x680x620	3-seitig geschlossen mit 1 Flügeltüre	780,-
BUFKTD50	500x680x620	3-seitig geschlossen mit 1 Flügeltüre	820,-
BUFKTD60	600x680x620	3-seitig geschlossen mit 1 Flügeltüre	840,-
BUFKTD70	700x680x620	3-seitig geschlossen mit 2 Flügeltüren	980,-
BUFKTD80	800x680x620	3-seitig geschlossen mit 2 Flügeltüren	1050,-
Option Türanschlag rechts:			ohne Mehrpreis

Unterbau Wärmeschrank
mit Umluftheizung und abnehmbarer Revisionsblende, komplett aus Chromnickelstahl, sockelfähig. Türanschlag links.

Typ	Temperatur in Grad Celsius	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWSKTD40	85°C	400x680x620	230 V	1,0 kW	1290,-
Vorn mit 1 doppelwandigen Flügeltüre, Türanschlag links und 4 Füßen.					
Option Türanschlag rechts:					ohne Mehrpreis

Unterbau Wärmeschrank
mit Umluftheizung und abnehmbarer Revisionsblende, komplett aus Chromnickelstahl, sockelfähig.

Typ	Temperatur in Grad Celsius	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWSKTD70	85°C	700x680x620	230 V	1,2 kW	1650,-
BWSKTD80	85°C	800x680x620	230 V	1,2 kW	1750,-
Vorn mit 2 doppelwandigen Flügeltüren und 4 Füßen.					

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Kochsysteme
für die
Großküche

Standherd
Sondermodelle

- PRODUKTE
- SYSTEME
- ANSPRUCH
- QUALITÄT
- DESIGN

Sondermodell Standherd Induktion

Induktionsherd mit
2 Kochstellen
hintereinander
Unterbau vorn offen,
Ceranglas
370 x 720 x 6 mm,
Hinten 20 mm
aufgekantet

punkt star

Typ	Spule in mm	Außenmaße von - bis in mm		Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI2SH10	2 x quadr. 270	Breite	420 - 550	400 V	2 x 5,0	6990,-
		Tiefe	850 - 950		= 10,0 kW	
		Höhe	700 - 800			
		+ Füße	150 - 200			
EWHF	Erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C (Preis pro Kochstelle)					190,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C (alle Kochst.)					900,-
*** LIEFERZEIT AUF ANFRAGE ***						

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen. Auf Wunsch sockelbaufähig. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Induktionsherd mit
2 Kochstellen
hintereinander
Unterbau vorn offen,
Ceranglas
370 x 720 x 6 mm,
Hinten 20 mm
aufgekantet

inkl. 5 Fühler Funktion

flächen star

Typ	Spule in mm	Außenmaße von - bis in mm		Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI2SHF10	2 x quadr. 300 flächendeckend	Breite	420 - 550	400 V	2 x 5,0	7990,-
		Tiefe	850 - 950		= 10,0 kW	
		Höhe	700 - 800			
		+ Füße	150 - 200			
BI2SHF14	2 x quadr. 300 flächendeckend	Breite	420 - 550	400 V	2 x 7,0	7990,-
		Tiefe	850 - 950		= 14,0 kW	
		Höhe	700 - 800			
		+ Füße	150 - 200			
*** LIEFERZEIT AUF ANFRAGE ***						

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen. Auf Wunsch sockelbaufähig. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

ITC Temperaturkochen
(Induction Temperature Control)

iTC Temperature control

Bietet zum einen die Möglichkeit, die Kochstellen über Leistungssteuerung von 1-9 durch Drehen des Knebels nach rechts zu steuern und zum anderen die Regelung über direktes Anwählen einer Temperatur gradgenau bis 250°C bei voller Leistung durch Drehen des Knebels nach links. Zusätzlich kann die im Leistungsmodus erreichte Kochtemperatur jederzeit durch Drehen in den Temperaturmodus übernommen werden. Dazu den Knebel im Temperaturmodus drehen, bis H in der Anzeige hinter der Temperatur erscheint. Diese Option umfasst immer alle Kochstellen eines Kochfelds und kann nicht für einzelne Kochstellen eines Kochfeldes gewählt werden. Siehe Optionen.

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Sondermodell Standherd Induktion

Flex

Induktionsherd Flex
mit 2 Kochstellen
hintereinander
Unterbau vorn offen,
Ceranglas
370 x 720 x 6 mm,
Hinten 20 mm
aufgekantet

inkl. Fullrange Hold
und 5 Fühler Funktion

flächen star

Typ	Spule in mm	Außenmaße von - bis in mm		Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI2SHFL10	2 x quadr. 300 flächendeckend	Breite Tiefe Höhe + Füße	420 - 550 850 - 950 700 - 800 150 - 200	400 V	2 x 5,0 = 10,0 kW	8490,-
BI2SHFL14	2 x quadr. 300 flächendeckend	Breite Tiefe Höhe + Füße	420 - 550 850 - 950 700 - 800 150 - 200	400 V	2 x 7,0 = 14,0 kW	8490,-

*** LIEFERZEIT AUF ANFRAGE ***

Flex Aufsatzgeräte siehe Zubehör / Optionen

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen. Auf Wunsch sockelbaufähig. Inklusive Fullrange Hold Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C auf allen Kochstellen und 5 Fühler Funktion für erweiterten Topfschutz. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Induktionsherd mit
2 Kochstellen
hintereinander
Unterbau vorn offen,
Ceranglas
388 x 720 x 6 mm,
Hinten 20 mm
aufgekantet

inkl. 5 Fühler Funktion

vollflächen star

Typ	Spule in mm	Außenmaße von - bis in mm		Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI2SHV14	2 x quadr. 320 flächendeckend	Breite Tiefe Höhe + Füße	450 - 550 850 - 950 700 - 800 150 - 200	400 V	2 x 8,0 = 16,0 kW	8950,-
VKGR1	Option: vorn links / rechts getrennt regelbar					700,-
WHF5F/2	Option: Temperaturkochen bis 250°C (Fullrange Hold) inkl. 5 Fühler Funktion (alle Kochstellen)					500,-

*** LIEFERZEIT AUF ANFRAGE ***

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen. Inklusive 5 Fühler Funktion für erweiterten Topfschutz.
Auf Wunsch sockelbaufähig. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Pan Quality Control PQC

Alle Induktionsgeräte sind serienmäßig mit Pan Quality Control ausgestattet. Nach Aufstellen des Kochgeschirrs und durch Drehen des Knebels auf Volllast (Stufe 9) ermittelt die Elektronik die Wertigkeit des Geschirrs und signalisiert den Wert über die Anzeige.

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Sondermodell Standherd Induktion
mit Brat-/ Backofen Hygiene

Induktionsherd mit 4 Kochstellen
Unterbau vorn offen,
Ceranglas
700 x 720 x 6 mm,

Hinten 20 mm aufgekantet

punkt star

Typ	Spule in mm	Außenmaße von - bis in mm		Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI4SH20	4 x quadr. 270	Breite	800 - 950	400 V	4 x 5,0	10590,-
		Tiefe	850 - 950		= 20,0 kW	
		Höhe	700 - 800			
		+ Füße	150 - 200			
EWHF	Erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C (Preis pro Kochstelle)					190,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C (alle Kochst.)					1800,-
*** LIEFERZEIT AUF ANFRAGE ***						

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen. Auf Wunsch sockelbaufähig. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Induktionsherd mit 4 Kochstellen und Bratofen
Unterbau vorn offen,
Ceranglas
700 x 720 x 6 mm,

Hinten 20 mm aufgekantet

punkt star

Typ	Spule in mm	Außenmaße von - bis in mm		Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI4SH26B	4 x quadr. 270	Breite	800 - 950	400 V	4 x 5,0	14090,-
		Tiefe	850 - 950		= 25,6 kW	
		Höhe	700 - 800			
		+ Füße	150 - 200			
Bratofen GN 2/1 mit Ober-/Unterhitze 60°- 300°C					5,6 kW	
EWHF	Erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C (Preis pro Kochstelle)					190,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C (alle Kochst.)					1800,-
*** LIEFERZEIT AUF ANFRAGE ***						

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Auf Wunsch sockelbaufähig.
Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.
Bratofen mit Thermostaten, Heizanzeigeleuchten, Ofentüre mit regelbarer Entlüftung, Ober- u. Unterhitze getrennt regelbar 60° - 300°C. Inkl.1 Backblech und 1 Gitterrost.

Induktionsherd mit 4 Kochstellen und Brat- und Backofen mit Umluft

Unterbau vorn offen,
Ceranglas
700 x 720 x 6 mm,

Hinten 20 mm aufgekantet

punkt star

Typ	Spule in mm	Außenmaße von - bis in mm		Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI4SH26UB	4 x quadr. 270	Breite	800 - 950	400 V	4 x 5,0	14990,-
		Tiefe	850 - 950		= 27,4 kW	
Tiefe bis 900 Backofen GN1/1 + Tiefe ab 900 Backofen GN 2/1		Höhe	700 - 800			
		+ Füße	150 - 200			
Brat- und Backofen mit Umluft 50°- 250°C					7,4 kW	
EWHF	Erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C (Preis pro Kochstelle)					190,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C (alle Kochst.)					1800,-
*** LIEFERZEIT AUF ANFRAGE ***						

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Auf Wunsch sockelbaufähig.
Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.
Brat- und Backofen mit Umluft , Heizanzeigeleuchten, GN-geeignet, Ofentüre mit regelbarer Entlüftung. Temperaturbereich 50° - 250°C.
Inkl. 1 Backblech und 1 Gitterrost.

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Sondermodell Standherd Induktion

Induktionsherd mit
4 Kochstellen
Unterbau vorn offen,
Ceranglas
700 x 720 x 6 mm,

Hinten 20 mm
aufgekantet

inkl. 5 Fühler Funktion

flächen star

Typ	Spule in mm	Außenmaße von - bis in mm		Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI4SHF20	4 x quadr. 300 flächendeckend	Breite Tiefe Höhe + Füße	800 - 950 850 - 950 700 - 800 150 - 200	400 V	4 x 5,0 = 20,0 kW	12990,-
BI4SHF28	4 x quadr. 300 flächendeckend	Breite Tiefe Höhe + Füße	800 - 950 850 - 950 700 - 800 150 - 200	400 V	4 x 7,0 = 28,0 kW	12990,-

*** LIEFERZEIT AUF ANFRAGE ***

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen. Inklusive 5 Fühler Funktion für erweiterten Topfschutz.
Auf Wunsch sockelbaufähig. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Flex

Induktionsherd mit
4 Kochstellen
Unterbau vorn offen,
Ceranglas
700 x 720 x 6 mm,

Hinten 20 mm
aufgekantet

inkl. Fullrange Hold
und 5 Fühler Funktion

flächen star

Typ	Spule in mm	Außenmaße von - bis in mm		Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI4SHFL20	4 x quadr. 300 flächendeckend	Breite Tiefe Höhe + Füße	800 - 950 850 - 950 700 - 800 150 - 200	400 V	4 x 5,0 = 20,0 kW	13990,-
BI4SHFL28	4 x quadr. 300 flächendeckend	Breite Tiefe Höhe + Füße	800 - 950 850 - 950 700 - 800 150 - 200	400 V	4 x 7,0 = 28,0 kW	13990,-

*** LIEFERZEIT AUF ANFRAGE ***

Flex Aufsatzgeräte siehe Zubehör / Optionen

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen. Inklusive Fullrange Hold Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C auf allen Kochstellen und 5 Fühler Funktion für erweiterten Topfschutz.
Auf Wunsch sockelbaufähig. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Induktionsherd mit
4 Kochstellen
Unterbau vorn offen,
Ceranglas
750 x 720 x 6 mm,

Hinten 20 mm
aufgekantet

inkl. 5 Fühler Funktion

vollflächen star

Typ	Spule in mm	Außenmaße von - bis in mm		Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI4SHV32	4 x quadr. 320 flächendeckend	Breite Tiefe Höhe + Füße	800 - 950 850 - 950 700 - 800 150 - 200	400 V	4 x 8,0 = 32,0 kW	15550,-
VKGR2	Beide Kochstellen vorn links/rechts getrennt regelbar					1400,-
WHF5F/4	Option: Temperaturkochen bis 250°C (Fullrange Hold) inkl. 5 Fühler Funktion (alle Kochstellen)					1000,-

*** LIEFERZEIT AUF ANFRAGE ***

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen.
Auf Wunsch sockelbaufähig. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Sondermodell Standherd Induktion
mit Brat-/ Backofen Hygiene

Induktionsherd mit
4 Kochstellen
und Bratofen
Ceranglas
700 x 720 x 6 mm,

Hinten 20 mm
aufgekantet

punkt star

Typ	Spule in mm	Außenmaße von - bis in mm	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI4SHB26	4 x quadr. 270	Breite 1100 - 1200 Tiefe 850 - 950 Höhe 700 - 800 + Füße 150 - 200	400 V	4 x 5,0 = 25,6 kW	16190,-
Bratofen GN 2/1 mit Ober-/Unterhitze 60°- 300°C				5,6 kW	
EWHF	Erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C (Preis pro Kochstelle)				190,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C (alle Kochst.)				1800,-
*** LIEFERZEIT AUF ANFRAGE ***					

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Auf Wunsch sockelbaufähig.
Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.
Bratofen mit Thermostaten, Heizanzeigeleuchten, Ofentüre mit regelbarer Entlüftung, Ober- u. Unterhitze getrennt regelbar 60° - 300°C. Inkl.1 Backblech und 1 Gitterrost.

Induktionsherd mit
4 Kochstellen und
Brat- und Backofen
mit Umluft

Unterbau vorn offen,
Ceranglas
700 x 720 x 6 mm,

Hinten 20 mm
aufgekantet

punkt star

Typ	Spule in mm	Außenmaße von - bis in mm	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI4SHUB26	4 x quadr. 270	Breite 1100 - 1200 Tiefe 850 - 950 Höhe 700 - 800 + Füße 150 - 200	400 V	4 x 5,0 = 27,4 kW	16990,-
Tiefe bis 900 Backofen GN1/1 + Tiefe ab 900 Backofen GN 2/1					
Brat- und Backofen mit Umluft 50°- 250°C				7,4 kW	
EWHF	Erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C (Preis pro Kochstelle)				190,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C (alle Kochst.)				1800,-
*** LIEFERZEIT AUF ANFRAGE ***					

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Auf Wunsch sockelbaufähig.
Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.
Brat- und Backofen mit Umluft , Heizanzeigeleuchten, GN-geeignet, Ofentüre mit regelbarer Entlüftung. Temperaturbereich 50° - 250°C.
Inkl. 1 Backblech und 1 Gitterrost.

ITC Temperaturkochen
(Induction Temperature Control)

ITC Temperature control

Bietet zum einen die Möglichkeit, die Kochstellen über Leistungssteuerung von 1-9 durch Drehen des Knebels nach rechts zu steuern und zum anderen die Regelung über direktes Anwählen einer Temperatur gradgenau bis 250°C bei voller Leistung durch Drehen des Knebels nach links. Zusätzlich kann die im Leistungsmodus erreichte Kochtemperatur jederzeit durch Drehen in den Temperaturmodus übernommen werden. Dazu den Knebel im Temperaturmodus drehen, bis H in der Anzeige hinter der Temperatur erscheint. Diese Option umfasst immer alle Kochstellen eines Kochfelds und kann nicht für einzelne Kochstellen eines Kochfeldes gewählt werden. Siehe Optionen.

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Sondermodell Standherd Induktion
mit Brat-/ Backofen Hygiene

Induktionsherd mit
4 Kochstellen
und Bratofen
Ceranglas
700 x 720 x 6 mm,

Hinten 20 mm
aufgekantet

inkl. 5 Fühler Funktion

flächen star

Typ	Spule in mm	Außenmaße von - bis in mm	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI4SHBF26	4 x quadr. 300 flächendeckend	Breite 1100 - 1200 Tiefe 850 - 950 Höhe 700 - 800 + Füße 150 - 200	400 V	4 x 5,0 = 25,6 kW	18490,-
Bratofen GN 2/1 mit Ober-/Unterhitze 60°- 300°C				5,6 kW	
BI4SHBF34	4 x quadr. 300 flächendeckend	Breite 1100 - 1200 Tiefe 850 - 950 Höhe 700 - 800 + Füße 150 - 200	400 V	4 x 7,0 = 33,6 kW	18490,-
Bratofen GN 2/1 mit Ober-/Unterhitze 60°- 300°C				5,6 kW	

*** LIEFERZEIT AUF ANFRAGE ***

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Auf Wunsch sockelbaufähig.
Bratofen mit Thermostaten, Heizanzeigeleuchten, Ofentüre mit regelbarer Entlüftung, Ober- u. Unterhitze getrennt regelbar 60° - 300°C. Inkl.1 Backblech und 1 Gitterrost.
Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Induktionsherd mit
4 Kochstellen und
Brat- und Backofen
mit Umluft

Ceranglas
700 x 720 x 6 mm,

Hinten 20 mm
aufgekantet

inkl. 5 Fühler Funktion

flächen star

Typ	Spule in mm	Außenmaße von - bis in mm	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI4SHUBF26	4 x quadr. 300 flächendeckend	Breite 1100 - 1200 Tiefe 850 - 950 Höhe 700 - 800 + Füße 150 - 200	400 V	4 x 5,0 = 27,4 kW	19490,-
Tiefe bis 900 Backofen GN1/1 + Tiefe ab 900 Backofen GN 2/1					
Brat- und Backofen mit Umluft 50°- 250°C				7,4 kW	
BI4SHUBF34	4 x quadr. 300 flächendeckend	Breite 1100 - 1200 Tiefe 850 - 950 Höhe 700 - 800 + Füße 150 - 200	400 V	4 x 7,0 = 35,4 kW	19490,-
Tiefe bis 900 Backofen GN1/1 + Tiefe ab 900 Backofen GN 2/1					
Brat- und Backofen mit Umluft 50°- 250°C				7,4 kW	

*** LIEFERZEIT AUF ANFRAGE ***

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Auf Wunsch sockelbaufähig.
Brat- und Backofen mit Umluft , Heizanzeigeleuchten, GN-geeignet, Ofentüre mit regelbarer Entlüftung. Temperaturbereich 50° - 250°C.
Inkl. 1 Backblech und 1 Gitterrost. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Erweiterte Warmhaltefunktion

Diese Option ist eine erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C mit 4-stelliger Temperaturanzeige. Die Kochstellen können entweder im Leistungs- oder im Temperatursteuerungsmodus mit 4-stelliger Anzeige betrieben werden.

Sondermodell Standherd Induktion
mit Brat-/ Backofen Hygiene

Flex

Induktionsherd Flex
mit 4 Kochstellen
und Bratofen
Ceranglas
700 x 720 x 6 mm,

Hinten 20 mm
aufgekantet

inkl. Fullrange Hold
und 5 Fühler Funktion

flächen star

Typ	Spule in mm	Außenmaße von - bis in mm	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI4SHBFL26	4 x quadr. 300 flächendeckend	Breite 1100 - 1200 Tiefe 850 - 950 Höhe 700 - 800 + Füße 150 - 200	400 V	4 x 5,0 = 25,6 kW	19490,-
Bratofen GN 2/1 mit Ober-/Unterhitze 60°- 300°C				5,6 kW	
BI4SHBFL34	4 x quadr. 300 flächendeckend	Breite 1100 - 1200 Tiefe 850 - 950 Höhe 700 - 800 + Füße 150 - 200	400 V	4 x 7,0 = 33,6 kW	19490,-
Bratofen GN 2/1 mit Ober-/Unterhitze 60°- 300°C				5,6 kW	

*** LIEFERZEIT AUF ANFRAGE ***

Flex Aufsatzgeräte siehe Zubehör / Optionen

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Auf Wunsch sockelbaufähig.
Inklusive Fullrange Hold Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C auf allen Kochstellen und 5 Fühler Funktion für erweiterten Topfschutz.
Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.
Bratofen mit Thermostaten, Heizanzeigeleuchten, Ofentüre mit regelbarer Entlüftung, Ober- u. Unterhitze getrennt regelbar 60° - 300°C. Inkl.1 Backblech und 1 Gitterrost.

Flex

Induktionsherd Flex
mit 4 Kochstellen und
Brat- und Backofen
mit Umluft
Ceranglas
700 x 720 x 6 mm,

Hinten 20 mm
aufgekantet

inkl. Fullrange Hold
und 5 Fühler Funktion

flächen star

Typ	Spule in mm	Außenmaße von - bis in mm	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI4SHUBFL26	4 x quadr. 300 flächendeckend	Breite 1100 - 1200 Tiefe 850 - 950 Höhe 700 - 800 + Füße 150 - 200	400 V	4 x 5,0 = 27,4 kW	20490,-
Tiefe bis 900 Backofen GN1/1 + Tiefe ab 900 Backofen GN 2/1					
Brat- und Backofen mit Umluft 50°- 250°C				7,4 kW	
BI4SHUBFL34	4 x quadr. 300 flächendeckend	Breite 1100 - 1200 Tiefe 850 - 950 Höhe 700 - 800 + Füße 150 - 200	400 V	4 x 7,0 = 35,4 kW	20490,-
Tiefe bis 900 Backofen GN1/1 + Tiefe ab 900 Backofen GN 2/1					
Brat- und Backofen mit Umluft 50°- 250°C				7,4 kW	

*** LIEFERZEIT AUF ANFRAGE ***

Flex Aufsatzgeräte siehe Zubehör / Optionen

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Auf Wunsch sockelbaufähig.
Inklusive Fullrange Hold Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C auf allen Kochstellen und 5 Fühler Funktion für erweiterten Topfschutz.
Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.
Brat- und Backofen mit Umluft , Heizanzeigeleuchten, GN-geeignet, Ofentüre mit regelbarer Entlüftung. Temperaturbereich 50° - 250°C.
Inkl. 1 Backblech und 1 Gitterrost.

Sondermodell Standherd Induktion

Induktionsherd mit
6 Kochstellen
Unterbau vorn offen,
Ceranglas
1050 x 720 x 6 mm,

Hinten 20 mm
aufgekantet

punkt star

Typ	Spule in mm	Außenmaße von - bis in mm	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI6SH30	6 x quadr. 270	Breite 1100 - 1200 Tiefe 850 - 950 Höhe 700 - 800 + Füße 150 - 200	400 V	6 x 5,0 = 30,0 kW	14990,-
EWHF	Erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C (Preis pro Kochstelle)				190,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C (alle Kochst.)				2400,-
*** LIEFERZEIT AUF ANFRAGE ***					

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen. Auf Wunsch sockelbaufähig. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Induktionsherd mit
6 Kochstellen
Unterbau vorn offen,
Ceranglas
1050 x 720 x 6 mm,

Hinten 20 mm
aufgekantet

inkl. 5 Fühler Funktion

flächen star

Typ	Spule in mm	Außenmaße von - bis in mm	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI6SHF30	6 x quadr. 300 flächendeckend	Breite 1100 - 1200 Tiefe 850 - 950 Höhe 700 - 800 + Füße 150 - 200	400 V	6 x 5,0 = 30,0 kW	16990,-
BI6SHF42	6 x quadr. 300 flächendeckend	Breite 1100 - 1200 Tiefe 850 - 950 Höhe 700 - 800 + Füße 150 - 200	400 V	6 x 7,0 = 42,0 kW	16990,-
*** LIEFERZEIT AUF ANFRAGE ***					

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen. Auf Wunsch sockelbaufähig. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Induktionsherd Flex
mit 6 Kochstellen
Unterbau vorn offen,
Ceranglas
1050 x 720 x 6 mm,

Hinten 20 mm
aufgekantet

inkl. Fullrange Hold
und 5 Fühler Funktion

Flex

flächen star

Typ	Spule in mm	Außenmaße von - bis in mm	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI6SHFL30	6 x quadr. 300 flächendeckend	Breite 1100 - 1200 Tiefe 850 - 950 Höhe 700 - 800 + Füße 150 - 200	400 V	6 x 5,0 = 30,0 kW	18490,-
BI6SHFL42	6 x quadr. 300 flächendeckend	Breite 1100 - 1200 Tiefe 850 - 950 Höhe 700 - 800 + Füße 150 - 200	400 V	6 x 7,0 = 42,0 kW	18490,-
*** LIEFERZEIT AUF ANFRAGE ***					
Flex Aufsatzgeräte siehe Zubehör / Optionen					

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Unterbau 3-seitig geschlossen, vorn offen. Inklusive Fullrange Hold Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C auf allen Kochstellen und 5 Fühler Funktion für erweiterten Topfschutz.
Auf Wunsch sockelbaufähig. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Sondermodell Standherd Induktion
mit Brat-/ Backofen Hygiene

Induktionsherd mit
6 Kochstellen
und Bratofen
Ceranglas
1050 x 720 x 6 mm,

Hinten 20 mm
aufgekantet

punkt star

Typ	Spule in mm	Außenmaße von - bis in mm	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI6SHB36	6 x quadr. 270	Breite 1100 - 1200 Tiefe 850 - 950 Höhe 700 - 800 + Füße 150 - 200	400 V	6 x 5,0 = 35,6 kW	19490,-
Bratofen GN 2/1 mit Ober-/Unterhitze 60°- 300°C				5,6 kW	
EWHF	Erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C (Preis pro Kochstelle)				190,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C (alle Kochst.)				2400,-
*** LIEFERZEIT AUF ANFRAGE ***					

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Auf Wunsch sockelbaufähig.
Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.
Bratofen mit Thermostaten, Heizanzeigeleuchten, Ofentüre mit regelbarer Entlüftung, Ober- u. Unterhitze getrennt regelbar 60° - 300°C. Inkl.1 Backblech und 1 Gitterrost.

Induktionsherd mit
6 Kochstellen und
Brat- und Backofen
mit Umluft

Ceranglas
1050 x 720 x 6 mm,

Hinten 20 mm
aufgekantet

punkt star

Typ	Spule in mm	Außenmaße von - bis in mm	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI6SHUB36	6 x quadr. 270	Breite 1100 - 1200 Tiefe 850 - 950 Höhe 700 - 800 + Füße 150 - 200	400 V	6 x 5,0 = 37,4 kW	20490,-
Tiefe bis 900 Backofen GN1/1 + Tiefe ab 900 Backofen GN 2/1					
Brat- und Backofen mit Umluft 50°- 250°C				7,4 kW	
EWHF	Erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C (Preis pro Kochstelle)				190,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C (alle Kochst.)				2400,-
*** LIEFERZEIT AUF ANFRAGE ***					

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Auf Wunsch sockelbaufähig.
Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.
Brat- und Backofen mit Umluft , Heizanzeigeleuchten, GN-geeignet, Ofentüre mit regelbarer Entlüftung. Temperaturbereich 50° - 250°C.
Inkl. 1 Backblech und 1 Gitterrost.

Zubehör

1 x Gitterrost

1 x Backblech

Typ	Detail	Außenmaße in mm BxT	Oberfläche	Preis in Euro
BGR2/1	Gitterrost	530x650	verchromt	98,-
BGR1 +	Gitterrost	325x400	verchromt	85,-
BBB2/1	Backblech	530x650	Stahl schwarz	155,-
BBB1 +	Backblech	480x380	Aluminium	146,-

Zubehör Flex

Grill Aufsatz
mit abnehmbarem Spritzschutz

Passend für Flex Geräte
Lieferung ohne Gerät

Typ	Bratfläche in mm	Maße in mm BxT	Preis in Euro
BGAFL700	304x604x20	ca. 310x610 660 mit Griffen	1190,-
BGAFLR700 Bratfläche gerillt	305x605	ca. 310x610 660 mit Griffen	1350,-

Bräter Aufsatz
Tiegelhöhe 100 mm

Passend für Flex Geräte
Lieferung ohne Gerät

Typ	Bratfläche in mm	Maße in mm BxTxH	Preis in Euro
BGATFL700	304x604x60	ca. 310x610x110 660 mit Griffen	1390,-

Pasta Aufsatz light

Passend für Flex Geräte
Lieferung ohne Gerät

Typ	Innenmaße in mm BxTxH	Maße in mm BxTxH	Preis in Euro
BPALFL	300x500x150	ca. 325x530x150	760,-
Inkl. Korbset bestehend aus 6 Nudelkörben BNKPK 102x140x160, gelochtem Boden und Korbhalteblech.			

Optionen

		Optional	Beschreibung	Preis in Euro
	Türe mit Glas	BEBTG	675x375	790,-
		Back-/Bratofentüre mit Glasfenster und Innenbeleuchtung		
	Unterbau Hygiene H2	UBH2	Unterbau Ausführung Hygiene H2	***AUF ANFRAGE ***
	Knebel Silberoptik Knebel Goldoptik	AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück	29,-
		AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	49,-
	Knebel Edelstahl	AKE	Knebel Edelstahl für große Herdanlagen	246,-
			Ø 70 mm	

Kochsysteme
für die
Großküche

Elektroherd

Standherd/ Sondermodelle

- PRODUKTE
- SYSTEME
- ANSPRUCH
- QUALITÄT
- DESIGN

Sondermodell Standherd
Strahlheizkörper rund

Elektroherd mit
2 Strahlheizkörper

Unterbau vorn offen,
Ceranglas
350 x 720 x 6 mm,

Hinten 20 mm
aufgekantet

Speed Elektronik Star

Typ	Spule in mm	Außenmaße von - bis in mm	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS2SHRA Speedstar	2 x rund 270	Breite 400 - 550 Tiefe 850 - 950 Höhe 700 - 800 + Füße 150 - 200	400 V	2 x 4,0 = 8,0 kW	4250,-
BS2SHRB Speedstar mit elektr. Topferkennung	2 x rund 270	Breite 400 - 550 Tiefe 850 - 950 Höhe 700 - 800 + Füße 150 - 200	400 V	2 x 4,0 = 8,0 kW	4450,-
BS2SHZRC Speedstar mit Zweikreis-Automatik	2 x rund 270	Breite 400 - 550 Tiefe 850 - 950 Höhe 700 - 800 + Füße 150 - 200	400 V	2 x 4,0 = 8,0 kW	4990,-
*** LIEFERZEIT AUF ANFRAGE ***					

Elektroherd mit
4 Strahlheizkörper

Unterbau vorn offen,
Ceranglas
700 x 720 x 6 mm,

Hinten 20 mm
aufgekantet

Speed Elektronik Star

Typ	Spule in mm	Außenmaße von - bis in mm	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS4SHRA Speedstar	4 x rund 270	Breite 800 - 950 Tiefe 850 - 950 Höhe 700 - 800 + Füße 150 - 200	400 V	4 x 4,0 = 16,0 kW	5890,-
BS4SHRB Speedstar mit elektr. Topferkennung	4 x rund 270	Breite 800 - 950 Tiefe 850 - 950 Höhe 700 - 800 + Füße 150 - 200	400 V	4 x 4,0 = 16,0 kW	6290,-
BS4SHZRC Speedstar mit Zweikreis-Automatik	4 x rund 270	Breite 800 - 950 Tiefe 850 - 950 Höhe 700 - 800 + Füße 150 - 200	400 V	4 x 4,0 = 16,0 kW	6790,-
*** LIEFERZEIT AUF ANFRAGE ***					

Topferkennung:
Ein automatisches Topferkennungssystem verhindert die Leistungszufuhr ohne aufgestellten Topf und reduziert damit in der Profiküche spürbar die Betriebskosten sowie die Umgebungswärme. Gerade bei Kochstellen mit hoher Leistung und kurzen Aufheizzeiten bietet diese Technologie mehr Wirtschaftlichkeit und Effizienz.

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Sondermodell Standherd
Strahlheizkörper rund

Elektroherd mit
6 Strahlheizkörper

Unterbau vorn offen,
Ceranglas
1050 x 720 x 6 mm,

Hinten 20 mm
aufgekantet

Speed Star Elektronik

Typ	Spule in mm	Außenmaße von - bis in mm	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS6SHRA Speedstar	6 x rund 270	Breite 1100 - 1200 Tiefe 850 - 950 Höhe 700 - 800 + Füße 150 - 200	400 V	6 x 4,0 = 24,0 kW	8190,-
BS6SHRB Speedstar mit elektr. Topferkennung	6 x rund 270	Breite 1100 - 1200 Tiefe 850 - 950 Höhe 700 - 800 + Füße 150 - 200	400 V	6 x 4,0 = 24,0 kW	8790,-
BS6SHZRC Speedstar mit Zweikreis-Automatik	6 x rund 270	Breite 1100 - 1200 Tiefe 850 - 950 Höhe 700 - 800 + Füße 150 - 200	400 V	6 x 4,0 = 24,0 kW	9690,-
*** LIEFERZEIT AUF ANFRAGE ***					

Optionen

Unterbau
Hygiene H2

Optional	Beschreibung	Preis
UBH2	Unterbau Ausführung Hygiene H2	***AUF ANFRAGE ***

Knebel Silberoptik
Knebel Goldoptik

AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück	29,-
AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	49,-

Knebel Edelstahl

AKE	Knebel Edelstahl für große Herdanlagen	246,-
	Ø 70 mm	

E

Energieoptimierung

EOH1	Vorbereitung für Energieoptimierung 1 Kochstelle	190,-
EOH2	Vorbereitung für Energieoptimierung 2 Kochstellen	290,-
EOH4	Vorbereitung für Energieoptimierung 4 Kochstellen	420,-
EOH6	Vorbereitung für Energieoptimierung 6 Kochstellen	520,-

Profi Pflegemittel

CPPS	Collo Profi Pflegemittel	19,-
1 Collo Profi Pflegemittel (125ml) Ceran		

Sondermodell Standherd mit Brat-/ Backofen
Strahlheizkörper rund

Elektroherd mit
6 Strahlheizkörper
und Bratofen

Ceranglas
1050 x 720 x 6 mm,

Hinten 20 mm
aufgekantet

Speed Elektronik Star

Typ	Spule in mm	Außenmaße von - bis in mm	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS6SHBRA Speedstar	6 x rund 270	Breite 1100 - 1200 Tiefe 850 - 950 Höhe 700 - 800 + Füße 150 - 200	400 V	6 x 4,0 = 29,6 kW	11190,-
Bratofen GN 2/1 mit Ober-/Unterhitze 60°- 300°C				5,6 kW	
BS6SHBRB Speedstar mit elektr. Topferkennung	6 x rund 270	Breite 1100 - 1200 Tiefe 850 - 950 Höhe 700 - 800 + Füße 150 - 200	400 V	6 x 4,0 = 29,6 kW	11790,-
Bratofen GN 2/1 mit Ober-/Unterhitze 60°- 300°C				5,6 kW	
BS6SHZBRC Speedstar mit Zweikreis-Automatik	6 x rund 270	Breite 1100 - 1200 Tiefe 850 - 950 Höhe 700 - 800 + Füße 150 - 200	400 V	6 x 4,0 = 29,6 kW	12690,-
Bratofen GN 2/1 mit Ober-/Unterhitze 60°- 300°C				5,6 kW	
*** LIEFERZEIT AUF ANFRAGE ***					

Elektroherd mit
6 Strahlheizkörper u.
Brat- und Backofen
mit Umluft

Ceranglas
1050 x 720 x 6 mm,

Hinten 20 mm
aufgekantet

Speed Elektronik Star

Typ	Spule in mm	Außenmaße von - bis in mm	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS6SHUBRA Speedstar Tiefe bis 900 Backofen GN1/1 + Tiefe ab 900 Backofen GN 2/1	6 x rund 270	Breite 1100 - 1200 Tiefe 850 - 950 Höhe 700 - 800 + Füße 150 - 200	400 V	6 x 4,0 = 31,4 kW	12190,-
Brat- und Backofen mit Umluft 50°- 250°C				7,4 kW	
BS6SHUBRB Speedstar mit elektr. Topferkennung Tiefe bis 900 Backofen GN1/1 + Tiefe ab 900 Backofen GN 2/1	6 x rund 270	Breite 1100 - 1200 Tiefe 850 - 950 Höhe 700 - 800 + Füße 150 - 200	400 V	6 x 4,0 = 31,4 kW	12790,-
Brat- und Backofen mit Umluft 50°- 250°C				7,4 kW	
BS6SHZUBRC Speedstar mit Zweikreis-Automatik Tiefe bis 900 Backofen GN1/1 + Tiefe ab 900 Backofen GN 2/1	6 x rund 270	Breite 1100 - 1200 Tiefe 850 - 950 Höhe 700 - 800 + Füße 150 - 200	400 V	6 x 4,0 = 31,4 kW	13690,-
Brat- und Backofen mit Umluft 50°- 250°C				7,4 kW	
*** LIEFERZEIT AUF ANFRAGE ***					

Optionen

		Optional	Beschreibung	Preis in Euro
	Türe mit Glas	BEBTG	675x375	790,-
		Back-/Bratofentüre mit Glasfenster und Innenbeleuchtung		
	Unterbau Hygiene H2	UBH2	Unterbau Ausführung Hygiene H2	***AUF ANFRAGE ***
	Knebel Silberoptik Knebel Goldoptik	AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück	29,-
		AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	49,-
	Knebel Edelstahl	AKE	Knebel Edelstahl für große Herdanlagen	246,-
			Ø 70 mm	
E	Energieoptimierung	EOH1	Vorbereitung für Energieoptimierung 1 Kochstelle	190,-
		EOH2	Vorbereitung für Energieoptimierung 2 Kochstellen	290,-
		EOH4	Vorbereitung für Energieoptimierung 4 Kochstellen	420,-
		EOH6	Vorbereitung für Energieoptimierung 6 Kochstellen	520,-
	Profi Pflegemittel	CPPS	Collo Profi Pflegemittel	19,-
		1 Collo Profi Pflegemittel (125ml) Ceran		

Sondermodell Standherd
Strahlheizkörper quadratisch

Elektroherd mit
2 Strahlheizkörper
hintereinander
Unterbau vorn offen,
Ceranglas
370 x 720 x 6 mm,

Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Spule in mm	Außenmaße von - bis in mm		Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS2SHQ	2 x quadr. 270	Breite	420 - 550	400 V	2 x 4,0	4550,-
		Tiefe	850 - 950		= 8,0 kW	
		Höhe	700 - 800			
		+ Füße	150 - 200			
BS2SHQT	2 x quadr. 270	Breite	420 - 550	400 V	2 x 4,0	4950,-
mit elektr. Topferkennung		Tiefe	850 - 950		= 8,0 kW	
		Höhe	700 - 800			
		+ Füße	150 - 200			
*** LIEFERZEIT AUF ANFRAGE ***						

Elektroherd mit
4 Strahlheizkörper
Unterbau vorn offen,
Ceranglas
700 x 720 x 6 mm,

Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Spule in mm	Außenmaße von - bis in mm		Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS4SHQ	4 x quadr. 270	Breite	800 - 950	400 V	4 x 4,0	5990,-
		Tiefe	850 - 950		= 16,0 kW	
		Höhe	700 - 800			
		+ Füße	150 - 200			
BS4SHQT	4 x quadr. 270	Breite	800 - 950	400 V	4 x 4,0	7190,-
mit elektr. Topferkennung		Tiefe	850 - 950		= 16,0 kW	
		Höhe	700 - 800			
		+ Füße	150 - 200			
*** LIEFERZEIT AUF ANFRAGE ***						

Topferkennung:
Ein automatisches Topferkennungssystem verhindert die Leistungszufuhr ohne aufgestellten Topf und reduziert damit in der Profiküche spürbar die Betriebskosten sowie die Umgebungswärme. Gerade bei Kochstellen mit hoher Leistung und kurzen Aufheizzeiten bietet diese Technologie mehr Wirtschaftlichkeit und Effizienz.

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Sondermodell Standherd mit Brat-/ Backofen
Strahlheizkörper quadratisch

Elektroherd mit
4 Strahlheizkörper
und Bratofen

Ceranglas
700 x 720 x 6 mm,

Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Spule in mm	Außenmaße von - bis in mm		Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS4SHQB	4 x quadr. 270	Breite	800 - 950	400 V	4 x 4,0	8990,-
		Tiefe	850 - 950		= 21,6 kW	
		Höhe	700 - 800			
		+ Füße	150 - 200			
Bratofen GN 2/1 mit Ober-/Unterhitze 60°- 300°C					5,6 kW	
BS4SHQTB	4 x quadr. 270	Breite	800 - 950	400 V	4 x 4,0	9990,-
mit elektr. Topferkennung		Tiefe	850 - 950		= 21,6 kW	
		Höhe	700 - 800			
		+ Füße	150 - 200			
Bratofen GN 2/1 mit Ober-/Unterhitze 60°- 300°C					5,6 kW	
*** LIEFERZEIT AUF ANFRAGE ***						

Elektroherd mit
4 Strahlheizkörper u.
Brat- und Backofen
mit Umluft

Ceranglas
700 x 720 x 6 mm,

Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Spule in mm	Außenmaße von - bis in mm		Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS4SHQUB	4 x quadr. 270	Breite	800 - 950	400 V	4 x 4,0	9990,-
		Tiefe	850 - 950		= 23,4 kW	
Tiefe bis 900 Backofen GN1/1 +		Höhe	700 - 800			
Tiefe ab 900 Backofen GN 2/1		+ Füße	150 - 200			
Brat- und Backofen mit Umluft 50°- 250°C					7,4 kW	
BS4SHQTUB	4 x quadr. 270	Breite	800 - 950	400 V	4 x 4,0	10990,-
mit elektr. Topferkennung		Tiefe	850 - 950		= 23,4 kW	
Tiefe bis 900 Backofen GN1/1 +		Höhe	700 - 800			
Tiefe ab 900 Backofen GN 2/1		+ Füße	150 - 200			
Brat- und Backofen mit Umluft 50°- 250°C					7,4 kW	
*** LIEFERZEIT AUF ANFRAGE ***						

Zubehör

1 x Gitterrost

1 x Backblech

Typ	Detail	Außenmaße in mm BxT	Oberfläche	Preis in Euro
BGR2/1	Gitterrost	530x650	verchromt	98,-
BGR1 +	Gitterrost	325x400	verchromt	85,-
BBB2/1	Backblech	530x650	Stahl schwarz	155,-
BBB1 +	Backblech	480x380	Aluminium	146,-

Sondermodell Standherd mit Brat-/ Backofen Strahlheizkörper quadratisch

Elektroherd mit
6 Strahlheizkörper
Unterbau vorn offen,

Ceranglas
1050 x 720 x 6 mm,

Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Spule in mm	Außenmaße von - bis in mm	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS6SHQ	6 x quadr. 270	Breite 1100 - 1200 Tiefe 850 - 950 Höhe 700 - 800 + Füße 150 - 200	400 V	6 x 4,0 = 24,0 kW	8690,-
BS6SHQT mit elektr. Topferkennung	6 x quadr. 270	Breite 1100 - 1200 Tiefe 850 - 950 Höhe 700 - 800 + Füße 150 - 200	400 V	6 x 4,0 = 24,0 kW	9990,-
*** LIEFERZEIT AUF ANFRAGE ***					

Elektroherd mit
6 Strahlheizkörper
mit Bratofen

Ceranglas
1050 x 720 x 6 mm,

Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Spule in mm	Außenmaße von - bis in mm	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS6SHQB	6 x quadr. 270	Breite 1100 - 1200 Tiefe 850 - 950 Höhe 700 - 800 + Füße 150 - 200	400 V	6 x 4,0 = 29,6 kW	12990,-
Bratofen GN 2/1 mit Ober-/Unterhitze 60°- 300°C				5,6 kW	
BS6SHQTB mit elektr. Topferkennung	6 x quadr. 270	Breite 1100 - 1200 Tiefe 850 - 950 Höhe 700 - 800 + Füße 150 - 200	400 V	6 x 4,0 = 29,6 kW	14590,-
Bratofen GN 2/1 mit Ober-/Unterhitze 60°- 300°C				5,6 kW	
*** LIEFERZEIT AUF ANFRAGE ***					

Elektroherd mit
6 Strahlheizkörper u.
Brat- und Backofen
mit Umluft

Ceranglas
1050 x 720 x 6 mm,

Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Spule in mm	Außenmaße von - bis in mm	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS6SHQUB Tiefe bis 900 Backofen GN1/1 + Tiefe ab 900 Backofen GN 2/1	6 x quadr. 270	Breite 1100 - 1200 Tiefe 850 - 950 Höhe 700 - 800 + Füße 150 - 200	400 V	6 x 4,0 = 31,4 kW	13990,-
Brat- und Backofen mit Umluft 50°- 250°C				7,4 kW	
BS6SHQTUB mit elektr. Topferkennung Tiefe bis 900 Backofen GN1/1 + Tiefe ab 900 Backofen GN 2/1	6 x quadr. 270	Breite 1100 - 1200 Tiefe 850 - 950 Höhe 700 - 800 + Füße 150 - 200	400 V	6 x 4,0 = 31,4 kW	15990,-
Brat- und Backofen mit Umluft 50°- 250°C				7,4 kW	
*** LIEFERZEIT AUF ANFRAGE ***					

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Optionen

		Optional	Beschreibung	Preis in Euro
	Türe mit Glas	BEBTG	675x375	790,-
		Back-/Bratofentüre mit Glasfenster und Innenbeleuchtung		
	Unterbau Hygiene H2	UBH2	Unterbau Ausführung Hygiene H2	***AUF ANFRAGE ***
	Knebel Silberoptik Knebel Goldoptik	AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück	29,-
		AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	49,-
	Knebel Edelstahl	AKE	Knebel Edelstahl für große Herdanlagen	246,-
			Ø 70 mm	
E	Energieoptimierung	EOH1	Vorbereitung für Energieoptimierung 1 Kochstelle	190,-
		EOH2	Vorbereitung für Energieoptimierung 2 Kochstellen	290,-
		EOH4	Vorbereitung für Energieoptimierung 4 Kochstellen	420,-
		EOH6	Vorbereitung für Energieoptimierung 6 Kochstellen	520,-
	Profi Pflegemittel	CPPS	Collo Profi Pflegemittel	19,-
		1 Collo Profi Pflegemittel (125ml) Ceran		
	Ceranschaber	PCS	Ceranschaber	9,-
	Ceranschaber	PCSB	Profi Ceranschaber groß	32,-

Details zum Bratofen Zubehör inklusive
1 x Grillrost
1 x Backblech

Typ	Detail	Außenmaße in mm BxT	Material	Preis in Euro
BGR2/1	Gitterrost	530x650	verchromt	98,-
BBB2/1	Backblech	530x650	Stahl schwarz	155,-

Kochsysteme
für die
Großküche

Gasherd

Standherd/ Sondermodelle

- PRODUKTE
- SYSTEME
- ANSPRUCH
- QUALITÄT
- DESIGN

Sondermodell Gasherd

Standard

Gasherd mit
2 Kochstellen
hintereinander
eingest. f. Erdgas G20
Unterbau vorn offen,

Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Außenmaße von - bis in mm		Position	Nennwärmebelastung Brennertyp in kW	Preis in Euro
BHG2S85	Breite	400 - 550		11,0 kW	3790,-
	Tiefe	850 - 950	hinten	Zweikreis E 7,5	
	Höhe	700 - 800	vorn	Einkreis C 3,5	
	+ Füße	150 - 200			

Tiefgezogene Kochmulde, Gasabsperrhahn im Unterbau, Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, 2 Gasbrennregler und 1 Schieberost über 2 Kochstellen.

Keine Verwendung von Warmhalteplatten auf Brennertyp E möglich.

Power

Gasherd mit
2 Kochstellen
hintereinander
eingest. f. Erdgas G20
Unterbau vorn offen,

Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Außenmaße von - bis in mm		Position	Nennwärmebelastung Brennertyp in kW	Preis in Euro
BHG2P85	Breite	400 - 550		15,0 kW	3890,-
	Tiefe	850 - 950	hinten	Zweikreis E 7,5	
	Höhe	700 - 800	vorn	Zweikreis E 7,5	
	+ Füße	150 - 200			

Tiefgezogene Kochmulde, Gasabsperrhahn im Unterbau, Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, 2 Gasbrennregler und 1 Schieberost über 2 Kochstellen.

Keine Verwendung von Warmhalteplatten auf Brennertyp E möglich.

Standard

Gasherd mit
4 Kochstellen
eingest. f. Erdgas G20
Unterbau vorn offen,

Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Außenmaße von - bis in mm		Position	Nennwärmebelastung Brennertyp in kW	Preis in Euro
BHG4S85	Breite	800 - 950		22,0 kW	4850,-
	Tiefe	850 - 950	hinten links	Zweikreis E 7,5	
	Höhe	700 - 800	hinten rechts	Zweikreis E 7,5	
	+ Füße	150 - 200	vorn links	Einkreis C 3,5	
			vorn rechts	Einkreis C 3,5	

Tiefgezogene Kochmulde, Gasabsperrhahn im Unterbau, Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, 4 Gasbrennregler und 2 Schieberoste über je 2 Kochstellen.

Keine Verwendung von Warmhalteplatten auf Brennertyp E möglich.

Diagonal

Gasherd mit
4 Kochstellen
eingest. f. Erdgas G20
Unterbau vorn offen,

Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Außenmaße von - bis in mm		Position	Nennwärmebelastung Brennertyp in kW	Preis in Euro
BHG4D85	Breite	800 - 950		22,0 kW	4850,-
	Tiefe	850 - 950	hinten links	Zweikreis E 7,5	
	Höhe	700 - 800	hinten rechts	Einkreis C 3,5	
	+ Füße	150 - 200	vorn links	Zweikreis E 7,5	
			vorn rechts	Einkreis C 3,5	

Tiefgezogene Kochmulde, Gasabsperrhahn im Unterbau, Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, 4 Gasbrennregler und 2 Schieberoste über je 2 Kochstellen.

Keine Verwendung von Warmhalteplatten auf Brennertyp E möglich.

Sondermodell Gasherd

Power

Gasherd mit
4 Kochstellen
eingest. f. Erdgas G20
Unterbau vorn offen,

Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Außenmaße von - bis in mm		Position	Nennwärmebelastung Brennertyp in kW	Preis in Euro
BHG4P85	Breite	800 - 950		30,0 kW	4950,-
	Tiefe	850 - 950	hinten links	Zweikreis E 7,5	
	Höhe	700 - 800	hinten rechts	Zweikreis E 7,5	
	+ Füße	150 - 200	vorn links	Zweikreis E 7,5	
			vorn rechts	Zweikreis E 7,5	

Tiefgezogene Kochmulde, Gasabsperrhahn im Unterbau, Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, 4 Gasbrennregler und 2 Schieberoste über je 2 Kochstellen.

Keine Verwendung von Warmhalteplatten auf Brennertyp E möglich.

Diagonal

Gasherd mit
6 Kochstellen
eingest. f. Erdgas G20
Unterbau vorn offen,

Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Außenmaße von - bis in mm		Position	Nennwärmebelastung Brennertyp in kW	Preis in Euro
BHG6D85	Breite	1200 - 1300		33,0 kW	6450,-
	Tiefe	850 - 950	hinten links	Zweikreis E 7,5	
	Höhe	700 - 800	hinten mittig	Einkreis C 3,5	
	+ Füße	150 - 200	hinten rechts	Zweikreis E 7,5	
			vorn links	Einkreis C 3,5	
			vorn mittig	Zweikreis E 7,5	
			vorn rechts	Einkreis C 3,5	

Tiefgezogene Kochmulde, Gasabsperrhahn im Unterbau, Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, 6 Gasbrennregler und 3 Schieberoste über je 2 Kochstellen.

Keine Verwendung von Warmhalteplatten auf Brennertyp E möglich.

Power

Gasherd mit
6 Kochstellen
eingest. f. Erdgas G20
Unterbau vorn offen,

Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Außenmaße von - bis in mm		Position	Nennwärmebelastung Brennertyp in kW	Preis in Euro
BHG6P85	Breite	1200 - 1300		41,0 kW	6590,-
	Tiefe	850 - 950	hinten links	Zweikreis E 7,5	
	Höhe	700 - 800	hinten mittig	Zweikreis D 5,5	
	+ Füße	150 - 200	hinten rechts	Zweikreis E 7,5	
			vorn links	Zweikreis E 7,5	
			vorn mittig	Zweikreis D 5,5	
			vorn rechts	Zweikreis E 7,5	

Tiefgezogene Kochmulde, Gasabsperrhahn im Unterbau, Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, 6 Gasbrennregler und 3 Schieberoste über je 2 Kochstellen.

Keine Verwendung von Warmhalteplatten auf Brennertyp E möglich.

Brennertypen

3,5 kW Einkreis C

5,5 kW Zweikreis D

7,5 kW Zweikreis E

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Sondermodell Gasherd mit Elektro-Bratofen

Diagonal

Gasherd mit
4 Kochstellen
und Elektro-Bratofen
eingest. f. Erdgas G20

Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Außenmaße von - bis in mm		Position	Nennwärmebelastung Brennertyp in kW	Preis in Euro
BHG4D85B	Breite	800 - 950		22,0 kW	7890,-
	Tiefe	850 - 950	hinten links	Zweikreis E 7,5	
	Höhe	700 - 800	hinten rechts	Einkreis C 3,5	
	+ Füße	150 - 200	vorn links	Einkreis C 3,5	
			vorn rechts	Zweikreis E 7,5	
Bratofen GN 2/1 Ober-/Unterhitze 60°- 300°C				400 V / 5,6 kW	

Tiefgezogene Kochmulde, Gasabsperrhahn im Unterbau, Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, 4 Gasbrennregler und 2 Schieberoste über je 2 Kochstellen.

Keine Verwendung von Warmhalteplatten auf Brennertyp E möglich.

Power

Gasherd mit
4 Kochstellen
und Elektro-Bratofen
eingest. f. Erdgas G20

Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Außenmaße von - bis in mm		Position	Nennwärmebelastung Brennertyp in kW	Preis in Euro
BHG4P85B	Breite	800 - 950		30,0 kW	7990,-
	Tiefe	850 - 950	hinten links	Zweikreis E 7,5	
	Höhe	700 - 800	hinten rechts	Zweikreis E 7,5	
	+ Füße	150 - 200	vorn links	Zweikreis E 7,5	
			vorn rechts	Zweikreis E 7,5	
Bratofen GN 2/1 Ober-/Unterhitze 60°- 300°C				400 V / 5,6 kW	

Tiefgezogene Kochmulde, Gasabsperrhahn im Unterbau, Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, 4 Gasbrennregler und 2 Schieberoste über je 2 Kochstellen.

Keine Verwendung von Warmhalteplatten auf Brennertyp E möglich.

Diagonal

Gasherd mit
6 Kochstellen
mit Elektro-Bratofen
eingest. f. Erdgas G20

Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Außenmaße von - bis in mm		Position	Nennwärmebelastung Brennertyp in kW	Preis in Euro
BHG6D85B	Breite	1200 - 1300		33,0 kW	9590,-
	Tiefe	850 - 950	hinten links	Zweikreis E 7,5	
	Höhe	700 - 800	hinten mittig	Einkreis C 3,5	
	+ Füße	150 - 200	hinten rechts	Zweikreis E 7,5	
			vorn links	Einkreis C 3,5	
			vorn mittig	Zweikreis E 7,5	
			vorn rechts	Einkreis C 3,5	
Bratofen GN 2/1 Ober-/Unterhitze 60°- 300°C				400 V / 5,6 kW	

Tiefgezogene Kochmulde, Gasabsperrhahn im Unterbau, Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, 6 Gasbrennregler und 3 Schieberoste über je 2 Kochstellen.

Keine Verwendung von Warmhalteplatten auf Brennertyp E möglich.

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Sondermodell Gasherd mit Elektro-Multifunktionsbackofen

Diagonal

Gasherd mit
4 Kochstellen und
Brat- und Backofen
mit Umluft
eingest. f. Erdgas G20

Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Außenmaße von - bis in mm		Position	Nennwärmebelastung Brennertyp in kW	Preis in Euro
BHG4D85UB	Breite	800 - 950		22,0 kW	8890,-
	Tiefe	850 - 950	hinten links	Zweikreis E 7,5	
	Höhe	700 - 800	hinten rechts	Einkreis C 3,5	
	+ Füße	150 - 200	vorn links	Einkreis C 3,5	
Tiefe bis 900 Backofen GN1/1 + Tiefe ab 900 Backofen GN 2/1			vorn rechts	Zweikreis E 7,5	
Brat- und Backofen mit Umluft 50°- 250°C				400 V / 7,4 kW	

Tiefgezogene Kochmulde, Gasabsperrhahn im Unterbau, Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, 4 Gasbrennregler und 2 Schieberoste über je 2 Kochstellen.

Keine Verwendung von Warmhalteplatten auf Brennertyp E möglich.

Power

Gasherd mit
4 Kochstellen und
Brat- und Backofen
mit Umluft
eingest. f. Erdgas G20

Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Außenmaße von - bis in mm		Position	Nennwärmebelastung Brennertyp in kW	Preis in Euro
BHG4P85UB	Breite	800 - 950		30,0 kW	8990,-
	Tiefe	850 - 950	hinten links	Zweikreis E 7,5	
	Höhe	700 - 800	hinten rechts	Zweikreis E 7,5	
	+ Füße	150 - 200	vorn links	Zweikreis E 7,5	
Tiefe bis 900 Backofen GN1/1 + Tiefe ab 900 Backofen GN 2/1			vorn rechts	Zweikreis E 7,5	
Brat- und Backofen mit Umluft 50°- 250°C				400 V / 7,4 kW	

Tiefgezogene Kochmulde, Gasabsperrhahn im Unterbau, Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, 4 Gasbrennregler und 2 Schieberoste über je 2 Kochstellen.

Keine Verwendung von Warmhalteplatten auf Brennertyp E möglich.

Diagonal

Gasherd mit
6 Kochstellen und
Brat- und Backofen
mit Umluft
eingest. f. Erdgas G20

Hinten 20 mm
aufgekantet

Typ	Außenmaße von - bis in mm		Position	Nennwärmebelastung Brennertyp in kW	Preis in Euro
BGH6D85UB	Breite	1200 - 1300		33,0 kW	10590,-
	Tiefe	850 - 950	hinten links	Zweikreis E 7,5	
	Höhe	700 - 800	hinten mittig	Einkreis C 3,5	
	+ Füße	150 - 200	hinten rechts	Zweikreis E 7,5	
			vorn links	Einkreis C 3,5	
Tiefe bis 900 Backofen GN1/1 + Tiefe ab 900 Backofen GN 2/1			vorn mittig	Zweikreis E 7,5	
			vorn rechts	Einkreis C 3,5	
Brat- und Backofen mit Umluft 50°- 250°C				400 V / 7,4 kW	

Tiefgezogene Kochmulde, Gasabsperrhahn im Unterbau, Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, 6 Gasbrennregler und 3 Schieberoste über je 2 Kochstellen.

Keine Verwendung von Warmhalteplatten auf Brennertyp E möglich.

Zubehör und Optionen Gasherd

		Optional	Beschreibung	Preis in Euro
	Änderung Brenneranordnung	BNW	Änderung Brenneranordnung	***AUF ANFRAGE ***
			für alle Gasgeräte	
	Ablauf Brennermulde	ABM2	Ablauföffnung in der Brennermulde für 1 u. 2 Brenner	150,-
		ABM4	Ablauföffnung in der Brennermulde für 4 Brenner	400,-
		ABM6	Ablauföffnung in der Brennermulde für 6 Brenner	550,-
	Wok Ring Passend zu allen Gasrosten	WAG1	Ø 250x95 mm	205,-
			Für Wokpfannen mit einem Durchmesser größer 300 mm	
	**Warmhalteplatte**	WHP1G85	Warmhalteplatte 1 Kochstelle 360 x 390 mm	265,-
		Verwendung nur auf Brennertyp C und D möglich.		
	**Schieberost**	SR1K85	Schieberost über eine Kochstelle	205,-
	Knebel Silberoptik Knebel Goldoptik	AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück	29,-
		AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	49,-
	Knebel Edelstahl	AKE	Knebel Edelstahl für große Herdanlagen	246,-
			Ø 70 mm	
	Türe mit Glas	BEBTG	675x375	790,-
		Back-/Bratofentüre mit Glasfenster und Innenbeleuchtung		
	Unterbau Hygiene H2	UBH2	Unterbau Ausführung Hygiene H2	***AUF ANFRAGE ***

Kochsysteme
für die
Großküche

Fritteusen/ Nudelkocher
Auftisch-/ Standgeräte

- PRODUKTE
- SYSTEME
- ANSPRUCH
- QUALITÄT
- DESIGN

Frittstar

Auftischgerät Fritteuse

Elektro Fritteuse
1 Becken
vollständig aus CNS,

Ablass nach vorn

Gesamtfüllmenge 8 L
Nutzfüllmenge 6 L

Typ	Nutzinhalt in ltr.	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BFSNK1	6	270x470x270	230 V	3,2 kW	890,-
BFSNK1S	6	270x470x270	400 V	6,0 kW	990,-
BFSSNK1	6	270x470x270	400 V	8,0 kW	1090,-

Beheizung durch Heizkörper im Becken. Klappmechanismus für Heizung zur leichten Reinigung des Beckens. Inklusive Korb, Grobsieb über Heizung und Deckel.

Elektro Fritteuse
1 Becken
vollständig aus CNS,

Ablass nach vorn

Gesamtfüllmenge 10 L
Nutzfüllmenge 8 L

Typ	Nutzinhalt in ltr.	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BFSNK1SG	8	300x600x270	400 V	8,0 kW	1890,-
BFSSNK1G	8	300x600x270	400 V	10,0 kW	1990,-

Beheizung durch Heizkörper im Becken. Klappmechanismus für Heizung zur leichten Reinigung des Beckens. Inklusive Korb, Grobsieb über Heizung und Deckel.

Elektro Fritteuse
2 Becken
vollständig aus CNS,

Ablass nach vorn

Gesamtfüllmenge 2 x 8 L
Nutzfüllmenge 2 x 6 L

Typ	Nutzinhalt in ltr.	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BFSNK2	2 x 6	600x470x270	400 V	12,0 kW	1790,-
BFSSNK2	2 x 6	600x470x270	400 V	16,0 kW	1890,-

Beheizung durch Heizkörper im Becken. Klappmechanismus für Heizung zur leichten Reinigung des Beckens. Inklusive Korb, Grobsieb über Heizung und Deckel. Stecker 32 A

Elektro Fritteuse
2 Becken
vollständig aus CNS,

Ablass nach vorn

Gesamtfüllmenge 2 x10 L
Nutzfüllmenge 2 x 8 L

Typ	Nutzinhalt in ltr.	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BFSNK2G	2 x 8	600x600x270	400 V	16,0 kW	2990,-
BFSSNK2G	2 x 8	600x600x270	400 V	20,0 kW	3190,-

Beheizung durch Heizkörper im Becken. Klappmechanismus für Heizung zur leichten Reinigung des Beckens. Inklusive Korb, Grobsieb über Heizung und Deckel. Stecker 32 A

Frittstar

Standgerät Fritteuse

Elektro Fritteuse
1 Becken
vollständig aus CNS,

Ablass nach unten

Türanschlag links

Gesamtfüllmenge 16 L
Nutzfüllmenge 12 L

Typ	Nutzinhalt in ltr.	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BFHM30	12	300x600x850	400 V	12,0 kW	2990,-
BFHE30 Elektronik	12	300x600x850	400 V	12,0 kW	3590,-
BFHMS30 Verstärkte Heizung	12	300x600x850	400 V	15,0 kW	3090,-
BFHES30 Elektronik mit verstärkter Heizung	12	300x600x850	400 V	15,0 kW	3690,-

Beheizung durch im Becken schwenkbare Heizkörper. Keine über den Rand stehende Heizung und Klappmechanismen. Regelung elektromechanisch mit Drehknebel (M), oder elektronisch (E) mit Sensor Tastenfeld und Schmelzstufe. Deckel, Grobsieb, Körbe u. Fettablaufbehälter im Lieferumfang enthalten.

Elektro Fritteuse
1 Becken
vollständig aus CNS,

Ablass nach unten

Türanschlag links

Gesamtfüllmenge 21 L
Nutzfüllmenge 17 L

Typ	Nutzinhalt in ltr.	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BFHM40	17	400x600x850	400 V	16,5 kW	3490,-
BFHE40 Elektronik	17	400x600x850	400 V	16,5 kW	4090,-

Beheizung durch im Becken schwenkbare Heizkörper. Keine über den Rand stehende Heizung und Klappmechanismen. Regelung elektromechanisch mit Drehknebel (M), oder elektronisch (E) mit Sensor Tastenfeld und Schmelzstufe. Deckel, Grobsieb, Körbe u. Fettablaufbehälter im Lieferumfang enthalten.

Ausführung Elektronik
mit Sensor Tastenfeld

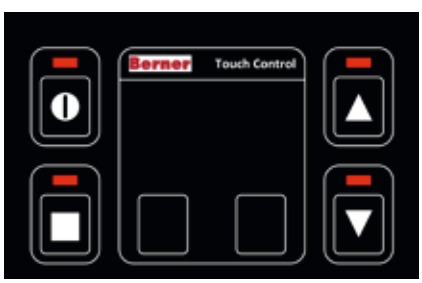

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Frittstar

Standgerät Fritteuse

Elektro Fritteuse
2 Becken
vollständig aus CNS,

Ablass nach unten in Fettablassbehälter

Türanschlag links
Gesamtfüllmenge 2 x 12 L
Nutzfüllmenge 2 x 8 L

Typ	Nutzinhalt in ltr.	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BFHM40/2	2 x 8	400x600x850	400 V	15,0 kW	4590,-
BFHE40/2 Elektronik	2 x 8	400x600x850	400 V	15,0 kW	5490,-

Beheizung durch im Becken schwenkbare Heizkörper. Keine über den Rand stehende Heizung und Klappmechanismen. Regelung elektromechanisch mit Drehknebel (M), oder elektronisch (E) mit Sensor Tastenfeld und Schmelzstufe. Deckel, Grobsieb, Körbe u. Fettablaufbehälter im Lieferumfang enthalten.

Elektro Fritteuse
2 Becken
vollständig aus CNS,

Ablass nach unten in Fettablassbehälter

Türanschlag links
Gesamtfüllmenge 8 + 12 L
Nutzfüllmenge 12 +16 L

Typ	Nutzinhalt in ltr.	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BFHM50/2	8, 12	500x600x850	400 V	19,5 kW	4890,-
BFHE50/2 Elektronik	8, 12	500x600x850	400 V	19,5 kW	5790,-

Beheizung durch im Becken schwenkbare Heizkörper. Keine über den Rand stehende Heizung und Klappmechanismen. Regelung elektromechanisch mit Drehknebel (M), oder elektronisch (E) mit Sensor Tastenfeld und Schmelzstufe. Deckel, Grobsieb, Körbe u. Fettablaufbehälter im Lieferumfang enthalten.

Elektro Fritteuse
2 Becken
vollständig aus CNS,

Ablass nach unten in Fettablassbehälter

Türanschlag links
Gesamtfüllmenge 2 x16 L
Nutzfüllmenge 2 x 12 L

Typ	Nutzinhalt in ltr.	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BFHM60/2	2 x 12	600x600x850	400 V	24,0 kW	4990,-
BFHE60/2 Elektronik	2 x 12	600x600x850	400 V	24,0 kW	5890,-
BFHMS60/2 Verstärkte Heizung	2 x 12	600x600x850	400 V	30,0 kW	5090,-
BFHES60/2 Elektronik mit verstärkter Heizung	2 x 12	600x600x850	400 V	30,0 kW	5990,-

Beheizung durch im Becken schwenkbare Heizkörper. Keine über den Rand stehende Heizung und Klappmechanismen. Regelung elektromechanisch mit Drehknebel (M), oder elektronisch (E) mit Sensor Tastenfeld und Schmelzstufe. Deckel, Grobsieb, Körbe u. Fettablaufbehälter im Lieferumfang enthalten.

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Frittstar

Optionen Fritteusen

		Optional	Beschreibung	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
	Fritteusen Filtersystem Einbausatz für 1 Becken	BEPSF1		230V	0,1 kW	1590,-
		BEPSF2		230V	0,1 kW	1690,-
	Fritteusen Filtersystem Einbausatz für 2 Becken	Einbausatz beinhaltet: - Ölauffangbehälter mit herausnehmbarem Grob- und Feinfilter (Groß) - Grundträger mit Ölpumpe zur Aufnahme für Ölauffangbehälter - Rohrleitung mit Schnellkupplung zur Montage an Fritteusenbecken - Verteiler zum Anschluß an Schnellkupplung inkl. Entsorgungsschlauch für Entsorgung in externe Behälter Nicht in Verbindung mit Korbhebeautomatik KH1 und KH2 möglich.			
	Korbhebeautomatik für Fritteuse Passend zu BFHM30/40/50 und 60 Modelle	KH1	Für 1 Becken			1250,-
		KH2	Für 2 Becken			2590,-
		Aufpreis zur Fritteuse				
		Einbausatz beinhaltet: - Schaltung in Installationsbox mit Anschlußkabel - Hebeautomatik mit Mechanik und Hubmotor - elektronische Zeitsteuerung mit Sensor Tastenfeld				
	Türanschlag rechts	TAR	Türanschlag rechts			ohne Mehrpreis
	Knebel Silberoptik Knebel Goldoptik	AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück			29,-
		AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück			49,-
	Energieoptimierung	EOH	Vorbereitung für Energieoptimierung pro Heizzone			120,-
	Fritteusenkorb	BFK1	Fritteusenkorb 120x300x120 Passend für BFHM20, BFHE20, BFHM40/2, BFHE40/2, BFHM50/2, BFHE50/2			68,-
	Fritteusenkorb	BFK2	Fritteusenkorb 220x300x120 Passend für BFHM30, BFHE30, BFHM50/2, BFHE50/2, BFHM60/2, BFHE60/2			79,-
	Fritteusenkorb	BFK3	Fritteusenkorb 290x300x120 Passend für BFHM40, BFHE30, BFHM50/2, BFHE50/2, BFHM60/2, BFHE60/2			85,-

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Auftisch- und Standgerät Nudelkocher

Nudelkocher Auftischgerät

Mit 3-Leistungsstufen wählbar, dadurch energiesparende Nutzung

Ablass nach vorn

Typ	Inhalt in ltr.	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BNSNK	6	270x470x270	230 V	3,2 kW	1150,-
BNSNKS	6	270x470x270	400 V	5,0 kW	1390,-
Inklusive 4 Portionsbehälter CNS, Ablaufhahn, Abtropfblech und Lochblech, ohne Wasserzulauf.					

Auftischgerät Sous Vide Garer

Sous Vide Garer

Temperaturbereich 30°- 90° C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BSVSNK	1 Heizzone	270x470x270	230 V	3,2 kW	1690,-
Elektronische Temperaturregelung über Sensor Tastenfeld und Kerntemperaturfühler.Inklusive Ablaufhahn, Einlegeboden und Deckel.					

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Auftisch- und Standgerät Nudelkocher

Nudelkocher
Standgerät GN 2/3

Mit 3 Leistungsstufen, dadurch energie-sparende Nutzung

Typ	Innenmaße	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BNHA2/3	GN2/3-220	400x600x850	400 V	8,0 kW	3990,-
BNHA2/3E Elektronik	GN2/3-220	400x600x850	400 V	8,0 kW	4890,-
WZN	Automatischer Wasserzulauf (Niveauregulierung)				790,-

Inklusive Abtropfblech, Lochblech, Wasserzu- und -ablauf.
18 Liter Fassungsvermögen. Eine Grundausstattung kann gewählt werden und ist im Preis enthalten.

Grundausstattung A
Passend zu Nudelkocher

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH
GAA2/3		
Bestehend aus 4	Nudelkörben: 4 x GN1/6 je	143x163x230

Grundausstattung B
Passend zu Nudelkocher

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH
GAB2/3		
Bestehend aus 3	Nudelkörben: 3 x GN2/9 je	94x298x230

Heizung:
Ohne innenliegende Heizkörper, dadurch reinigungs-freundlich. Mit Wasserzu- und -ablauf und Überschäum-rand. Für GN-Behälter und Nudelkörbe geeignet.

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Optionen Nudelkocher

		Optional	Beschreibung	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
	Wasserzulauf	WZN	Automatischer Wasserzulauf (Niveauregulierung)			790,-
	Korbhebeautomatik	BNK1H	Korbhebeautomatik	230V	0,75kW	2730,-
			Für 3 getrennt regelbare Körbe			
E	Energieoptimierung	EOH	Vorbereitung für Energieoptimierung pro Heizzone			120,-
	Knebel Silberoptik Knebel Goldoptik	AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück			29,-
		AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück			49,-
	Deckel für Nudelkocher	BNKHD	Deckel für Nudelkocher BNHA2/3 und BNHA2/3E			150,-

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Kochsysteme
für die
Großküche

Brat- / Backofen Auftischgeräte

- PRODUKTE
- SYSTEME
- ANSPRUCH
- QUALITÄT
- DESIGN

Auftischgerät Bratofen Hygiene

Auftisch Bratofen Hygiene

Ober-/Unterhitze getrennt regelbar

Typ	Innenmaße	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BAB2/1	GN2/1 575x650x285	800x750x615	400 V	5,6 kW	4790,-
BAB1½	GN1½ 575x530x285	800x610x615	400 V	4,6 kW	4590,-
WBM	Option: Wasserbeschwadung manuell				890,-

Wird mit 1 Backblech und 1 Gitterrost geliefert.
Achtung: Muss auf der Arbeitsfläche gegen Kippen befestigt werden

Zubehör

1 x Gitterrost

1 x Backblech

Typ	Detail	Außenmaße in mm BxT	Oberfläche	Preis in Euro
BGR2/1	Gitterrost	530x650	verchromt	98,-
BGR1 ½	Gitterrost	530x500	verchromt	85,-
BBB2/1	Backblech	530x650	Stahl schwarz	155,-
BBB1 ½	Backblech	530x500	Stahl schwarz	146,-

E

Energieoptimierung

Optional	Beschreibung	Preis in Euro
EOH	Vorbereitung für Energieoptimierung pro Heizzone	120,-

Knebel Silberoptik
Knebel Goldoptik

AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück	29,-
AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	49,-

Bratofentüre mit Glas

BEBTG	675x375	400x200	790,-

Eine Bratofentüre mit Glasfenster und Innenbeleuchtung

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Kochsysteme
für die
Großküche

Induktion
Einbaugeräte

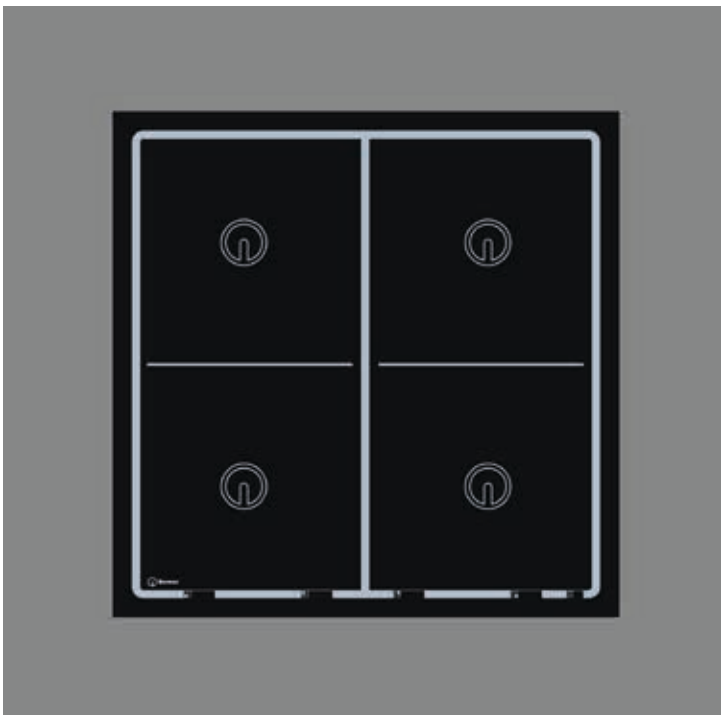

- PRODUKTE
- SYSTEME
- ANSPRUCH
- QUALITÄT
- DESIGN

Begriffserklärungen Induktion

punkt star	Spulenmaß in mm	Einsatz / Eigenschaften
Spule rund Topferkennung in der Mitte	Ø 230	Kleine Kochfelder Geeignet für alle induktionsfähigen Kochgeschirre und Töpfe
	Ø 260	Mittlere und große Kochfelder Geeignet für alle induktionsfähigen Kochgeschirre und Töpfe
	Ø 280	Mittlere und große Kochfelder Geeignet für alle induktionsfähigen Kochgeschirre und Töpfe

punkt star	Spulenmaß in mm	Einsatz / Eigenschaften
Spule quadratisch Topferkennung in der Mitte	250 x 250	Kleine und mittlere Kochfelder Geeignet für alle induktionsfähigen Kochgeschirre und Töpfe
	270 x 270	Mittlere und große Kochfelder Geeignet für alle induktionsfähigen Kochgeschirre und Töpfe
	300 x 300	Große Kochfelder Geeignet für alle induktionsfähigen Kochgeschirre und Töpfe

flächen star	Spulenmaß in mm	Einsatz / Eigenschaften
Spule quadratisch (2 Spulen) flächendeckend Topferkennung auf der gesamten Spulenfläche	280 x 280	Kleine und mittlere Kochfelder Geeignet für alle induktionsfähigen Kochgeschirre
	300 x 280	Mittlere und große Kochfelder Geeignet für alle induktionsfähige Kochgeschirre
	300 x 300	Große Kochfelder Gut geeignet für Sauteusen und kleine Kochgeschirre Leistung nicht aggressiv, guter Allrounder

sauteusen star	Spulenmaß in mm	Einsatz / Eigenschaften
Spule quadratisch (4 Spulen) flächendeckend Topferkennung auf der gesamten Spulenfläche	300 x 300	Mittlere Kochfelder Geeignet für alle induktionsfähigen Kochgeschirre
	320 x 320	Große Kochfelder Geeignet für alle induktionsfähigen Kochgeschirre
		Zu empfehlen bei überwiegendem Kochen mit kleinen Kochgeschirren (bis 4 Sauteusen)

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

mega sauteusenstar

Spule quadratisch (4 Spulen)
flächendeckend
Topferkennung auf der
gesamten Spulenfläche

Spulenmaß in mm	Einsatz / Eigenschaften
370 x 370	Große Kochfelder Geeignet für alle induktionsfähigen Kochgeschirre
	Zu empfehlen bei überwiegendem Kochen mit kleinen Kochgeschirren (bis 4 Sauteusen)

vollflächen star

Spule (8/ 16 Spulen)
flächendeckend
Topferkennung auf der
gesamten Spulenfläche

Spulenmaß in mm	Einsatz / Eigenschaften
320 x 640	Große Kochfelder Geeignet für alle induktionsfähigen Kochgeschirre
	Zu empfehlen beim Kochen mit sehr viel kleinem Kochgeschirr

move star

Spule (1 Spule)
Topferkennung auf der
gesamten Spulenfläche

Spulenmaß in mm	Einsatz / Eigenschaften
170 x 240	Nur geeignet für Sauteusen und kleine Kochgeschirre
	Leistungsregelung durch Schieben

GN star

Spule rechteckig (2 Spulen)
Topferkennung auf der
gesamten Spulenfläche

Spulenmaß in mm	Einsatz / Eigenschaften
260 x 460	Kochen und Warmhalten mit Geschirr im GN Maß
	Nur geeignet für induktionsfähiges Geschirr im GN Maß

Begriffserklärungen Induktion

ITC Temperaturkochen
(Induction Temperature Control)

Bietet zum einen die Möglichkeit, die Kochstellen über Leistungssteuerung von 1-9 durch Drehen des Knebels nach rechts zu steuern und zum anderen die Regelung über direktes Anwählen einer Temperatur gradgenau bis 250°C bei voller Leistung durch Drehen des Knebels nach links. Zusätzlich kann die im Leistungsmodus erreichte Kochtemperatur jederzeit durch Drehen in den Temperaturmodus übernommen werden. Dazu den Knebel im Temperaturmodus drehen, bis H in der Anzeige hinter der Temperatur erscheint. Diese Option umfasst immer alle Kochstellen eines Kochfelds und kann nicht für einzelne Kochstellen eines Kochfeldes gewählt werden. Siehe Optionen.

Fullrange Hold Temperaturkochen mit 5 Fühler Funktion

Die Option Fullrange Hold ist eine erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C mit 4-stelliger Temperaturanzeige.
Siehe Optionen.
Zusätzlich bietet die integrierte 5 Fühler Funktion bei Flächen- und Sauteusenspulen einen erweiterten Topfschutz und überwacht vollflächig auch kleine, außer Mitte aufgestellte Töpfe und verhindert die Beschädigung des Geschirrs durch Überhitzung.

Erweiterte Warmhaltefunktion

Diese Option ist eine erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C mit 4-stelliger Temperaturanzeige. Die Kochstellen können entweder im Leistungs- oder im Temperatursteuerungsmodus mit 4-stelliger Anzeige betrieben werden.

Warmhaltefunktion

Durch Wahl der Position Min - W110 wird die Warmhaltefunktion aktiviert. Nach Erreichen der gewünschten Temperatur bis 110°C wird diese durch die Warmhaltefunktion gleichmäßig gehalten (Mitte Kochstelle).
Siehe Optionen.

SPIN Control

Steuerung der Induktionskochstellen mit LED hinterleuchtetem Display/ Knebel Modul. Für Option ITC (Temperature Control) oder Fullrange Hold Warmhalte- und Kochfunktion zur Steuerung der Kochstellen über Leistung (1-9) oder über Temperatursteuerung.
Option ITC oder Fullrange Hold erforderlich.

LED Light

Auslieferung der Induktionsgeräte mit Ceranglas ohne Dekor. Die Kochstellengröße und Position wird von unter dem Ceranglas angebrachten LED Stripes während des Betriebs angezeigt.

Pan Quality Control PQC

Alle Induktionsgeräte sind serienmäßig mit Pan Quality Control ausgestattet. Nach Aufstellen des Kochgeschirrs ermittelt die Elektronik die Wertigkeit des Geschirrs und signalisiert den Wert über die Anzeige.

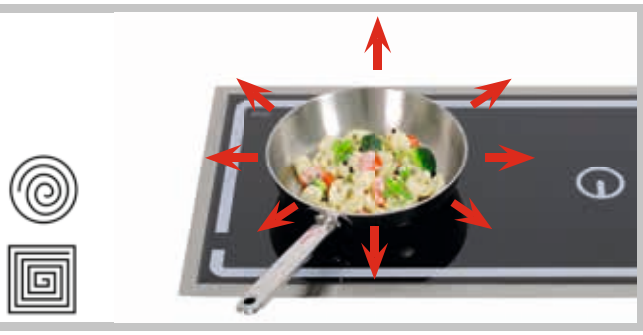

Move Funktion

Regelung der Leistung durch Bewegen des Geschirrs auf der Kochstelle. Bei mittig aufgestellter Pfanne wird die am Potentiometer voreingestellte Leistung abgegeben. Durch Bewegen der Pfanne aus der Kochstellenmitte wird die Leistung automatisch reduziert, zur Kochstellenmitte hin wieder bis zum voreingestellten Wert erhöht. Diese Regelung funktioniert in alle Richtungen.Option kann auch für einzelne Kochstellen gewählt werden.

power star

Power Star

Mit Anschluss 230 V. Es können wahlweise 2 Kochstellen mit je 1,8 kW Maximalleistung betrieben werden, oder nur die vordere Kochstelle mit 3,5 kW Maximalleistung.

AIS (Anzeigen in der Schalterblende)

Die Leistungs- und Temperaturanzeigen werden statt unter dem Ceranglas separat in der Schalterblende untergebracht.
Unter dem Ceranglas signalisiert nur noch eine LED den Betrieb der Kochstelle. Siehe Optionen.

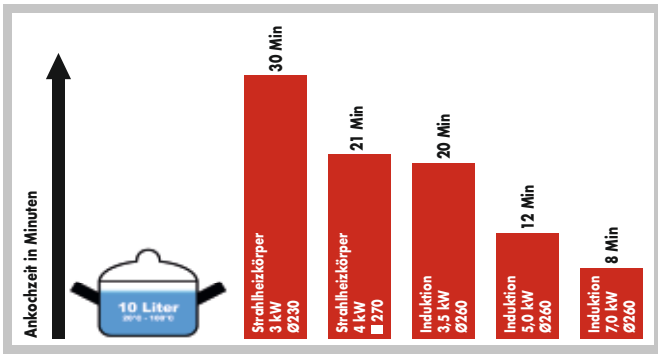

Ankochzeiten

Übersicht der Ankochzeiten von 10 Liter Wasser in einem Topf mit Deckel von 22°C Ausgangstemperatur bis zum Siedepunkt auf den verschiedenen Kochstellen.

Einbauvarianten für Einbaumodelle

Edelstahl Auflagerahmen

Variante A

Variante A Auflagerahmen aus Edelstahl 2mm

bei Edelstahl-, Granit- oder Marmorabdeckungen

Beide Varianten preisgleich.

Edelstahl Rahmen zum flächenbündigen Einbau

Variante B

Variante B

Einbau flächenbündig bei Edelstahl-Abdeckung

Beide Varianten preisgleich.

Einbaugerät Induktion

Induktionsherd
1 Kochstelle

Außenmaße mit
Variante A 340x340
Variante B 290x290

punkt star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI1EGM2.5	rund 230	290x290x4	230 V	2,5 kW	1690,-
BI1EGM3.5	rund 230	290x290x4	230 V	3,5 kW	1690,-
EWHF	Erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C				190,-

Induktionsherd
1 Kochstelle

Außenmaße mit
Variante A 400x400
Variante B 350x350

punkt star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI1EGS2.5	rund 230	350x350x6	230 V	2,5 kW	1890,-
BI1EGS3.5	rund 230	350x350x6	230 V	3,5 kW	1890,-
BI1EGS5	rund 230	350x350x6	400 V	5,0 kW	2090,-
EWHF	Erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C				190,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C				450,-

Induktionsherd
1 Kochstelle
Buffet schwarz
Außenmaße mit
Variante A 400x400
Variante B 350x350

punkt star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI1EG2.5B	rund 230	350x350x4	230 V	2,5 kW	2090,-
BI1EG3.5B	rund 230	350x350x4	230 V	3,5 kW	2090,-
BI1EG5B	rund 230	350x350x4	400 V	5,0 kW	2390,-
Serienmäßig mit separater Leistungsanzeige für Einbau in die Schalterblende. Unter dem Ceranglas nur Betriebs-LED. Inklusive Warmhaltefunktion.					
EWHF	Erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C				190,-

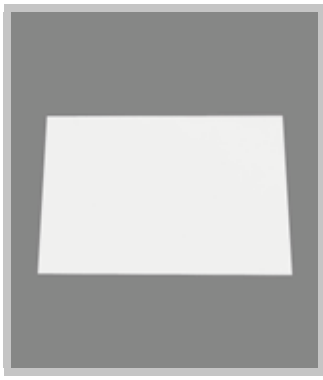

Induktionsherd
1 Kochstelle
Buffet weiß
Außenmaße mit
Variante A 400x400
Variante B 350x350

punkt star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI1EG2.5W	rund 230	350x350x4	230 V	2,5 kW	2090,-
BI1EG3.5W	rund 230	350x350x4	230 V	3,5 kW	2090,-
BI1EG5W	rund 230	350x350x4	400 V	5,0 kW	2390,-
Serienmäßig mit separater Leistungsanzeige für Einbau in die Schalterblende. Unter dem Ceranglas nur Betriebs-LED. Inklusive Warmhaltefunktion.					
EWHF	Erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C				190,-

Technische Daten unter www.induktion.de/download.html

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Induktion

Induktionsherd
1 Kochstelle

Außenmaße mit
Variante A 400x400
Variante B 350x350

punkt star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI1EG3.5	quadr. 270	350x350x6	230 V	3,5 kW	2250,-
BI1EG5	quadr. 270	350x350x6	400 V	5,0 kW	2450,-
BI1EG7	quadr. 270	350x350x6	400 V	7,0 kW	2650,-
EWHF	Erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C				190,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C				450,-

Induktionsherd
1 Kochstelle

Außenmaße mit
Variante A 400x400
Variante B 350x350

flächen star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI1EGF5	quadr. 280 flächendeckend	350x350x6	400 V	5,0 kW	2590,-
BI1EGF7	quadr. 280 flächendeckend	350x350x6	400 V	7,0 kW	2750,-
WHF5F/1	Option: Temperaturkochen bis 250°C (Fullrange Hold) inkl. 5 Fühler Funktion				250,-

Induktionsherd
1 Kochstelle

Außenmaße mit
Variante A 440x440
Variante B 388x388

punkt star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI1EGG5	quadr. 270	388x388x6	400 V	5,0 kW	2490,-
BI1EGG7	quadr. 270	388x388x6	400 V	7,0 kW	2690,-
BI1EGG8	quadr. 300	388x388x6	400 V	8,5 kW	2990,-
EWHF	Erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C				190,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C				450,-

Induktionsherd
1 Kochstelle

Außenmaße mit
Variante A 440x440
Variante B 388x388
inkl. 5 Fühler Funktion

flächen star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI1EGGF5	quadr. 300 flächendeckend	388x388x6	400 V	5,0 kW	2790,-
BI1EGGF7	quadr. 300 flächendeckend	388x388x6	400 V	7,0 kW	2990,-
WHF5F/1	Option: Temperaturkochen bis 250°C (Fullrange Hold) inkl. 5 Fühler Funktion				250,-

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Technische Daten unter www.induktion.de/download.html

Einbaugerät Induktion

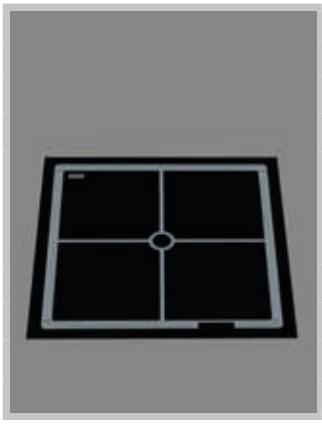

Induktionsherd
1 Kochstelle

Außenmaße mit
Variante A 440x440
Variante B 388x388
inkl. 5 Fühler Funktion

sauteusen star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI1EGSP5	quadr. 320 flächendeckend	388x388x6	400 V	5,0 kW	3490,-
BI1EGSP	quadr. 320 flächendeckend	388x388x6	400 V	8,0 kW	3490,-
BI1EGSP2	quadr. 320 flächendeckend	388x388x6	400 V	8,0 kW	4390,-
links/rechts getrennt regelbar					
WHF5F	Option: Temperaturkochen bis 250°C (Fullrange Hold) inkl. 5 Fühler Funktion				250,-



Induktionsherd
1 Kochstelle

Außenmaße mit
Variante A 480x480
Variante B 430x430
inkl. 5 Fühler Funktion

mega sauteusenstar

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI1EGSM2	quadr. 370 flächendeckend	430x430x6	400 V	10 kW	4990,-
links/rechts getrennt regelbar					
Es ist ein Anschlussfach im Unterbau erforderlich					
Generator-Spule getrennt mit 2,5 m im Preis enthalten.					
WHF5F/1	Option: Temperaturkochen bis 250°C (Fullrange Hold) inkl. 5 Fühler Funktion				250,-

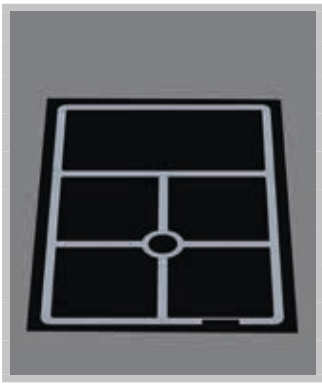

Induktionsherd
1 Kochstelle mit
Warmhalteplatte

Außenmaße mit
Variante A 440x600
Variante B 388x560
inkl. 5 Fühler Funktion

flächen star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI1EGSF6		388x560x6	400 V	= 6,0 kW	3590,-
Vorn	quadr. 300 flächendeckend Induktion			5,0	
Hinten	ca 350 x 160 Warmhaltepl. 50°-190°			1,0	
BI1EGSF8		388x560x6	400 V	= 8,0 kW	3590,-
Vorn	quadr. 300 flächendeckend Induktion			7,0	
Hinten	ca 350 x 160 Warmhaltepl. 50°-190°			1,0	
WHF5F/1	Option: Temperaturkochen bis 250°C (Fullrange Hold) inkl. 5 Fühler Funktion				250,-

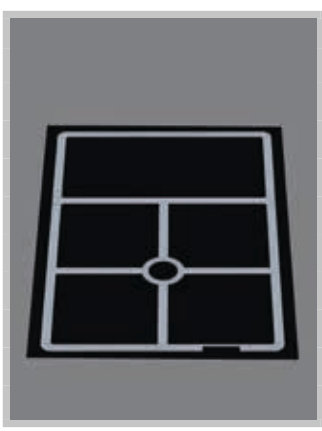

Induktionsherd
1 Kochstelle mit
Warmhalteplatte

Außenmaße mit
Variante A 440x600
Variante B 388x560
inkl. 5 Fühler Funktion

sauteusen star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI1EGSPW		388x560x6	400 V	= 9,0 kW	3990,-
Vorn	quadr. 320 flächendeckend Induktion			8,0	
Hinten	ca 350x160 Warmhaltepl. 50°-190°			1,0	
BI1EGSPW2		388x560x6	400 V	= 9,0 kW	4990,-
Vorn	quadr. 320 flächendeckend Induktion			8,0	
Hinten	ca 350x160 Warmhaltepl. 50°-190°			1,0	
links/rechts getrennt regelbar					
WHF5F/1	Option: Temperaturkochen bis 250°C (Fullrange Hold) inkl. 5 Fühler Funktion				250,-

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Induktion

Induktionsherd
1 Kochstelle

Außenmaße mit
Variante A 840x280
Variante B 788x230
inkl. 5 Fühler Funktion

sauteusen star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI1EGSPQ1	680x150 flächendeckend	788x230x6	400 V	8,0 kW	3790,-
BI1EGSPQ2	680x150 flächendeckend	788x230x6	400 V	8,0 kW	4490,-
links / rechts getrennt regelbar					
Es ist ein Anschlussfach im Unterbau erforderlich					
Generator-Spule getrennt mit 2,5 m im Preis enthalten.					

Induktionsherd
1 Kochstelle

Außenmaße mit
Variante A 280x840
Variante B 230x788
inkl. 5 Fühler Funktion

sauteusen star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI1EGSPL1	150x680 flächendeckend	230x788x6	400 V	8,0 kW	3790,-
BI1EGSPL2	150x680 flächendeckend	230x788x6	400 V	8,0 kW	4490,-
vorn / hinten getrennt regelbar					
Es ist ein Anschlussfach im Unterbau erforderlich					
Generator-Spule getrennt mit 2,5 m im Preis enthalten.					

Induktionsherd
1 Kochstelle rund

Außenmaße mit
Variante A 460 rund
Variante B 410 rund

punkt star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm ØxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI1EGR3.5	rund 260	410x6	230 V	3,5 kW	2590,-
BI1EGR5	rund 280	410x6	400 V	5,0 kW	2890,-
BI1EGR7	rund 280	410x6	400 V	7,0 kW	3090,-
EWHF	Erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C				190,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C				450,-

Pan Quality Control PQC

Alle Induktionsgeräte sind serienmäßig mit Pan Quality Control ausgestattet. Nach Aufstellen des Kochgeschirrs und durch Drehen des Knebels auf Volllast (Stufe 9) ermittelt die Elektronik die Wertigkeit des Geschirrs und signalisiert den Wert über die Anzeige.

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Induktion

Induktionsherd
1 Kochstelle
für große Töpfe und Pfannen

Außenmaße mit
Variante A 480x480
Variante B 430x430

punkt star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI1EGHK8	rund 350	430x430x6	400 V	8,0 kW	3090,-
Topfbodenmindestgröße Ø 240mm					
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C				450,-

Induktionsherd
1 Kochstelle
für große Töpfe und Pfannen

Außenmaße mit
Variante A 520x520
Variante B 468x468

punkt star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI1EGHK9	rund 350	468x468x6	400 V	9,0 kW	3590,-
Topfbodenmindestgröße Ø 240mm					
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C				450,-

ITC Temperaturkochen
(Induction Temperature Control)

iTC Temperature control

Bietet zum einen die Möglichkeit, die Kochstellen über Leistungssteuerung von 1-9 durch Drehen des Knebels nach rechts zu steuern und zum anderen die Regelung über direktes Anwählen einer Temperatur gradgenau bis 250°C bei voller Leistung durch Drehen des Knebels nach links. Zusätzlich kann die im Leistungsmodus erreichte Kochtemperatur jederzeit durch Drehen in den Temperaturmodus übernommen werden. Dazu den Knebel im Temperaturmodus drehen, bis H in der Anzeige hinter der Temperatur erscheint. Diese Option umfasst immer alle Kochstellen eines Kochfelds und kann nicht für einzelne Kochstellen eines Kochfeldes gewählt werden. Siehe Optionen.

Einbaugerät Induktion

Induktionsherd
2 Kochstellen
nebeneinander

Außenmaße mit
Variante A 700x400
Variante B 650x350

punkt star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI2EGQ7	2 x rund 260	650x350x6	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	3790,-
BI2EGQ10	2 x rund 260	650x350x6	400 V	2 x 5,0 = 10,0 kW	4090,-
BI2EGQ14	2 x rund 280	650x350x6	400 V	2 x 7,0 = 14,0 kW	4690,-
EWHF	Erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C (Preis pro Kochstelle)				190,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C (alle Kochst.)				900,-

Induktionsherd
2 Kochstellen
nebeneinander

Außenmaße mit
Variante A 700x400
Variante B 650x350

flächen star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI2EGFFQ7	2 x quadr. 280 flächendeckend	650x350x6	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	4850,-
BI2EGFFQ10	2 x quadr. 280 flächendeckend	650x350x6	400 V	2 x 5,0 = 10,0 kW	4850,-
BI2EGFFQ14	2 x quadr. 280 flächendeckend	650x350x6	400 V	2 x 7,0 = 14,0 kW	5190,-
WHF5F/2	Option: Temperaturkochen bis 250°C (Fullrange Hold) inkl. 5 Fühler Funktion (alle Kochstellen)				500,-

Induktionsherd
2 Kochstellen
nebeneinander
Buffet schwarz

Außenmaße mit
Variante A 650x400
Variante B 605x350

punkt star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI2EGFFQ7B	2 x rund 260	605x350x6	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	3990,-
BI2EGFFQ10B	2 x rund 260	605x350x6	400 V	2 x 5,0 = 10,0 kW	4290,-
Serienmäßig mit separater Leistungsanzeige für Einbau in die Schalterblende. Unter dem Ceranglas nur Betriebs-LED. Inklusive Warmhaltefunktion.					
EWHF	Erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C (Preis pro Kochstelle)				190,-

Induktionsherd
2 Kochstellen
nebeneinander
Buffet weiß

Außenmaße mit
Variante A 650x400
Variante B 605x350

punkt star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI2EGFFQ7W	2 x rund 260	605x350x4	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	3990,-
BI2EGFFQ10W	2 x rund 260	605x350x4	400 V	2 x 5,0 = 10,0 kW	4290,-
Serienmäßig mit separater Leistungsanzeige für Einbau in die Schalterblende. Unter dem Ceranglas nur Betriebs-LED. Inklusive Warmhaltefunktion.					
EWHF	Erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C (Preis pro Kochstelle)				190,-

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Induktion

Abdeckungstiefe ab 750 mm

Induktionsherd
2 Kochstellen
hintereinander

Außenmaße mit
Variante A 400x700
Variante B 350x650

punkt star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI2EG7	2 x rund 260	350x650x6	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	3790,-
BI2EG10	2 x rund 260	350x650x6	400 V	2 x 5,0 = 10,0 kW	4090,-
BI2EG14	2 x rund 280	350x650x6	400 V	2 x 7,0 = 14,0 kW	4690,-
EWHF	Erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C (Preis pro Kochstelle)				190,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C (alle Kochst.)				900,-

Induktionsherd
2 Kochstellen
hintereinander

Außenmaße mit
Variante A 400x700
Variante B 350x650

flächen star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI2EGFF7	2 x quadr. 280 flächendeckend	350x650x6	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	4850,-
BI2EGFF10	2 x quadr. 280 flächendeckend	350x650x6	400 V	2 x 5,0 = 10,0 kW	4850,-
BI2EGFF14	2 x quadr. 280 flächendeckend	350x650x6	400 V	2 x 7,0 = 14,0 kW	5190,-

Induktionsherd Flex
2 Kochstellen
hintereinander
Außenmaße mit
Variante A 400x700
Variante B 350x650

inkl. Fullrange Hold
und 5 Fühler Funktion

flächen star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI2EGFFL7	2 x quadr. 280 flächendeckend	350x650x6	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	5350,-
BI2EGFFL10	2 x quadr. 280 flächendeckend	350x650x6	400 V	2 x 5,0 = 10,0 kW	5350,-
BI2EGFFL14	2 x quadr. 280 flächendeckend	350x650x6	400 V	2 x 7,0 = 14,0 kW	5690,-

Flex Aufsatzgeräte siehe Zubehör / Optionen

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Inklusive Fullrange Hold Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C auf allen Kochstellen und 5 Fühler Funktion für erweiterten Topfschutz. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Induktionsherd
2 Kochstellen
hintereinander
Außenmaße mit
Variante A 420x700
Variante B 370x650
inkl. 5 Fühler Funktion

flächen star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI2EGFF10W	2 x 300 x 280 flächendeckend	370x650x6	400 V	2 x 5,0 = 10,0 kW	4990,-
BI2EGFF14W	2 x 300 x 280 flächendeckend	370x650x6	400 V	2 x 7,0 = 14,0 kW	5190,-
WHF5F/2	Option: Temperaturkochen bis 250°C (Fullrange Hold) inkl. 5 Fühler Funktion (alle Kochstellen)				500,-

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Induktion

Abdeckungstiefe ab 700 mm

Induktionsherd
2 Kochstellen
hintereinander

Außenmaße mit
Variante A 400x650
Variante B 350x605

punkt star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI2EG7K	2 x rund 260	350x605x6	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	3790,-
BI2EG10K	2 x rund 260	350x605x6	400 V	2 x 5,0 = 10,0 kW	4090,-
EWHF	Erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C (Preis pro Kochstelle)				190,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C (alle Kochst.)				900,-

Induktionsherd
2 Kochstellen
hintereinander

Außenmaße mit
Variante A 400x650
Variante B 350x605

flächen star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI2EGF7K	2 x quadr. 280 flächendeckend	350x605x6	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	4850,-
BI2EGF10K	2 x quadr. 280 flächendeckend	350x605x6	400 V	2 x 5,0 = 10,0 kW	4850,-
BI2EGF14K	2 x quadr. 280 flächendeckend	350x605x6	400 V	2 x 7,0 = 14,0 kW	5190,-

Induktionsherd Flex
2 Kochstellen
hintereinander

Außenmaße mit
Variante A 400x650
Variante B 350x605

inkl. Fullrange Hold
und 5 Fühler Funktion

flächen star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI2EGFL7K	2 x quadr. 280 flächendeckend	350x605x6	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	5350,-
BI2EGFL10K	2 x quadr. 280 flächendeckend	350x605x6	400 V	2 x 5,0 = 10,0 kW	5350,-
BI2EGFL14K	2 x quadr. 280 flächendeckend	350x605x6	400 V	2 x 7,0 = 14,0 kW	5690,-
Flex Aufsatzgeräte siehe Zubehör / Optionen					
Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Inklusive Fullrange Hold Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C auf allen Kochstellen und 5 Fühler Funktion für erweiterten Topfschutz. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC..					



Induktionsherd
2 Kochstellen
hintereinander
Außenmaße mit
Variante A 420x650
Variante B 370x605
inkl. 5 Fühler Funktion

flächen star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI2EGF10W	2 x 300 x 280 flächendeckend	370x605x6	400 V	2 x 5,0 = 10,0 kW	5090,-
BI2EGF14W	2 x 300 x 280 flächendeckend	370x605x6	400 V	2 x 7,0 = 14,0 kW	5290,-
WHF5F/2	Option: Temperaturkochen bis 250°C (Fullrange Hold) inkl. 5 Fühler Funktion (alle Kochstellen)				500,-

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Induktion

Abdeckungstiefe ab 700 mm

Induktionsherd
2 Kochstellen
hintereinander
Buffet schwarz

Außenmaße mit
Variante A 400x650
Variante B 350x605

punkt star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI2EG7KB	2 x rund 260	350x605x4	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	3990,-
BI2EG10KB	2 x rund 260	350x605x4	400 V	2 x 5,0 = 10,0 kW	4290,-
Serienmäßig mit separater Leistungsanzeige für Einbau in die Schalterblende. Unter dem Ceranglas nur Betriebs-LED. Inklusive Warmhaltefunktion.					
EWHF	Erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C (Preis pro Kochstelle)				190,-

Induktionsherd
2 Kochstellen
hintereinander
Buffet weiß

Außenmaße mit
Variante A 400x650
Variante B 350x605

punkt star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI2EG7KW	2 x rund 260	350x605x4	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	3990,-
BI2EG10KW	2 x rund 260	350x605x4	400 V	2 x 5,0 = 10,0 kW	4290,-
Serienmäßig mit separater Leistungsanzeige für Einbau in die Schalterblende. Unter dem Ceranglas nur Betriebs-LED. Inklusive Warmhaltefunktion.					
EWHF	Erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C (Preis pro Kochstelle)				190,-

Abdeckungstiefe ab 650 mm

Induktionsherd
2 Kochstellen
hintereinander

Außenmaße mit
Variante A 400x600
Variante B 350x560

power star
punkt star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI2EG3.5SK	2 x rund 230	350x560x6	230 V	2 x 1,8 = 3,5 kW	2650,-
Powerstar 2 x 1,8 kW pro Kochstelle oder 3,5 kW vorn					
BI2EG7SK	2 x rund 230	350x560x6	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	3790,-
BI2EG10SK	2 x rund 230	350x560x6	400 V	2 x 5,0 = 10,0 kW	3990,-
WHF	Option: Warmhaltefunktion bis 110°C (Preis pro Kochst.)				125,-



Induktionsherd mit
1 Leistungsregler
1 Kochstelle

Außenmaße mit
Variante A 400x600
Variante B 350x560

GN star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI1EG3.5GN	260x460 rechteckig	350x560x6	230 V	3,5 kW	2990,-
Mit Warmhaltefunktion bis 110°C ausgestattet. Nur geeignet für induktionsfähige GN- Behälter.					

Einbaugerät Induktion

Abdeckungstiefe ab 600 mm

Induktionsherd
2 Kochstellen
hintereinander
Außenmaße mit
Variante A 350x550
Variante B 310x510

power star
punkt star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI2EG3.5M	2 x rund 230	310x510x6	230 V	2 x 1,8 = 3,5 kW	2490,-
Powerstar 2 x 1,8 kW pro Kochstelle oder 3,5 kW vorn					
BI2EG5M	2 x rund 230	310x510x6	400 V	2 x 2,5 = 5,0 kW	3490,-
BI2EG7M	2 x rund 230	310x510x6	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	3490,-
WHF	Option: Warmhaltefunktion bis 110°C (Preis pro Kochst.)				125,-

Induktionsherd
3 Kochstellen
nebeneinander

Außenmaße mit
Variante A 1000x400
Variante B 950x350

punkt star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI3EGQ10	3 x rund 230	950x350x6	400 V	3 x 3,5 = 10,5 kW	5690,-
BI3EGQ15	3 x rund 260	950x350x6	400 V	3 x 5,0 = 15,0 kW	6890,-
EWHF	Erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C (Preis pro Kochstelle)				190,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C (alle Kochst.)				1350,-

Induktionsherd
3 Kochstellen
nebeneinander

Außenmaße mit
Variante A 1000x400
Variante B 950x350

flächen star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI3EGQF10	3 x quadr. 280 flächendeckend	950x350x6	400 V	3 x 3,5 = 10,5 kW	7390,-
BI3EGQF15	3 x quadr. 280 flächendeckend	950x350x6	400 V	3 x 5,0 = 15,0 kW	7390,-
BI3EGQF21	3 x quadr. 280 flächendeckend	950x350x6	400 V	3 x 7,0 = 21,0 kW	7690,-
WHF5F/3	Option: Temperaturkochen bis 250°C (Fullrange Hold) inkl. 5 Fühler Funktion (alle Kochstellen)				750,-

ITC Temperaturkochen

(Induction Temperature Control)

iTC Temperature control

Bietet zum einen die Möglichkeit, die Kochstellen über Leistungssteuerung von 1-9 durch Drehen des Knebels nach rechts zu steuern und zum anderen die Regelung über direktes Anwählen einer Temperatur gradgenau bis 250°C bei voller Leistung durch Drehen des Knebels nach links. Zusätzlich kann die im Leistungsmodus erreichte Kochtemperatur jederzeit durch Drehen in den Temperaturmodus übernommen werden. Dazu den Knebel im Temperaturmodus drehen, bis H in der Anzeige hinter der Temperatur erscheint. Diese Option umfasst immer alle Kochstellen eines Kochfelds und kann nicht für einzelne Kochstellen eines Kochfeldes gewählt werden. Siehe Optionen.

Technische Daten unter www.induktion.de/download.html

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Induktion

Abdeckungstiefe ab 750 mm

Induktionsherd
4 Kochstellen

Außenmaße mit
Variante A 700x700
Variante B 650x650

punkt star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI4EG14	4 x rund 260	650x650x6	400 V	4 x 3,5 = 14,0 kW	7390,-
BI4EG20	4 x rund 260	650x650x6	400 V	4 x 5,0 = 20,0 kW	7890,-
BI4EG28	4 x rund 280	650x650x6	400 V	4 x 7,0 = 28,0 kW	9090,-
EWHF	Erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C (Preis pro Kochstelle)				190,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C (alle Kochst.)				1600,-

Induktionsherd
4 Kochstellen

Außenmaße mit
Variante A 700x700
Variante B 650x650

punkt star
flächen star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI4EGD14		650x650x6	400 V	= 14,0 kW	7990,-
Vorn	2 x quadr. 280 flächendeckend			2 x 3,5	
Hinten	2 x rund 260			2 x 3,5	
BI4EGD20		650x650x6	400 V	= 20,0 kW	8290,-
Vorn	2 x quadr. 280 flächendeckend			2 x 5,0	
Hinten	2 x rund 260			2 x 5,0	
WHF5F/4	Option: Temperaturkochen bis 250°C (Fullrange Hold) inkl. 5 Fühler Funktion (alle Kochstellen)				1000,-

Induktionsherd
4 Kochstellen

Außenmaße mit
Variante A 700x700
Variante B 650x650

flächen star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI4EGDF14	4 x quadr. 280 flächendeckend	650x650x6	400 V	4 x 3,5 = 14,0 kW	9490,-
BI4EGDF20	4 x quadr. 280 flächendeckend	650x650x6	400 V	4 x 5,0 = 20,0 kW	9490,-
BI4EGDF28	4 x quadr. 280 flächendeckend	650x650x6	400 V	4 x 7,0 = 28,0 kW	9690,-

Induktionsherd Flex
4 Kochstellen

Außenmaße mit
Variante A 700x700
Variante B 650x650

inkl. Fullrange Hold
und 5 Fühler Funktion

flächen star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI4EGDFL14	4 x quadr. 280 flächendeckend	650x650x6	400 V	4 x 3,5 = 14,0 kW	10490,-
BI4EGDFL20	4 x quadr. 280 flächendeckend	650x650x6	400 V	4 x 5,0 = 20,0 kW	10490,-
BI4EGDFL28	4 x quadr. 280 flächendeckend	650x650x6	400 V	4 x 7,0 = 28,0 kW	10690,-

Flex Aufsatzgeräte siehe Zubehör / Optionen

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Inklusive Fullrange Hold Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C auf allen Kochstellen und 5 Fühler Funktion für erweiterten Topfschutz. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Induktion

Abdeckungstiefe ab 750 mm

Induktionsherd
4 Kochstellen

Außenmaße mit
Variante A 750x700
Variante B 700x650
inkl. 5 Fühler Funktion

flächen star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI4EGDF20W	4 x 300 x 280 flächendeckend	700x650x6	400 V	4 x 5,0 = 20,0 kW	9590,-
BI4EGDF28W	4 x 300 x 280 flächendeckend	700x650x6	400 V	4 x 7,0 = 28,0 kW	9790,-
WHF5F/4	Option: Temperaturkochen bis 250°C (Fullrange Hold) inkl. 5 Fühler Funktion (alle Kochstellen)				1000,-

Abdeckungstiefe ab 700 mm

Induktionsherd
4 Kochstellen

Außenmaße mit
Variante A 700x650
Variante B 650x605

punkt star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI4EG14K	4 x rund 260	650x605x6	400 V	4 x 3,5 = 14,0 kW	7390,-
BI4EG20K	4 x rund 260	650x605x6	400 V	4 x 5,0 = 20,0 kW	7890,-
EWHF	Erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C (Preis pro Kochstelle)				190,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C (alle Kochst.)				1600,-

Induktionsherd
4 Kochstellen

Außenmaße mit
Variante A 700x650
Variante B 650x605

punkt star

flächen star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI4EGD14K		650x605x6	400 V	= 14,0 kW	7990,-
Vorn	2 x quadr. 280	flächendeckend		2 x 3,5	
Hinten	2 x rund 260			2 x 3,5	
BI4EGD20K		650x605x6	400 V	= 20,0 kW	8290,-
Vorn	2 x quadr. 280	flächendeckend		2 x 5,0	
Hinten	2 x rund 260			2 x 5,0	
WHF5F/4	Option: Temperaturkochen bis 250°C (Fullrange Hold) inkl. 5 Fühler Funktion (alle Kochstellen)				1000,-

Pan Quality Control PQC

Alle Induktionsgeräte sind serienmäßig mit Pan Quality Control ausgestattet. Nach Aufstellen des Kochgeschirrs und durch Drehen des Knebels auf Volllast (Stufe 9) ermittelt die Elektronik die Wertigkeit des Geschirrs und signalisiert den Wert über die Anzeige.

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Induktion

Abdeckungstiefe ab 700 mm

Induktionsherd
4 Kochstellen

Außenmaße mit
Variante A 700x650
Variante B 650x605

flächen star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI4EGDF14K	4 x quadr. 280 flächendeckend	650x605x6	400 V	4 x 3,5 = 14,0 kW	9490,-
BI4EGDF20K	4 x quadr. 280 flächendeckend	650x605x6	400 V	4 x 5,0 = 20,0 kW	9490,-
BI4EGDF28K	4 x quadr. 280 flächendeckend	650x605x6	400 V	4 x 7,0 = 28,0 kW	9690,-

Induktionsherd Flex
4 Kochstellen

Außenmaße mit
Variante A 700x650
Variante B 650x605

inkl. Fullrange Hold
und 5 Fühler Funktion

flächen star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI4EGDFL14K	4 x quadr. 280 flächendeckend	650x605x6	400 V	4 x 3,5 = 14,0 kW	10490,-
BI4EGDFL20K	4 x quadr. 280 flächendeckend	650x605x6	400 V	4 x 5,0 = 20,0 kW	10490,-
BI4EGDFL28K	4 x quadr. 280 flächendeckend	650x605x6	400 V	4 x 7,0 = 28,0 kW	10690,-

Flex Aufsatzgeräte siehe Zubehör / Optionen

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Inklusive Fullrange Hold Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C auf allen Kochstellen und 5 Fühler Funktion für erweiterten Topfschutz. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Induktionsherd
4 Kochstellen
Außenmaße mit
Variante A 800x650
Variante B 750x605
inkl. 5 Fühler Funktion

flächen star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI4EGF20W	4 x 300 x 280 flächendeckend	750x605x6	400 V	4 x 5,0 = 20,0 kW	9690,-
BI4EGF28W	4 x 300 x 280 flächendeckend	750x605x6	400 V	4 x 7,0 = 28,0 kW	9890,-
WHF5F/4	Option: Temperaturkochen bis 250°C (Fullrange Hold) inkl. 5 Fühler Funktion (alle Kochstellen)				1000,-

Fullrange Hold Temperaturkochen- mit 5 Fühler Funktion

Die Option Fullrange Hold ist eine erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C mit 4-stelliger Temperaturanzeige.
Siehe Optionen.
Zusätzlich bietet die integrierte 5 Fühler Funktion bei Flächen- und Sauteusenspulen einen erweiterten Topfschutz und überwacht vollflächig auch kleine, außer Mitte aufgestellte Töpfe und verhindert die Beschädigung des Geschirrs durch Überhitzung.

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Induktion

Abdeckungstiefe ab 650 mm

Induktionsherd
4 Kochstellen

Außenmaße mit
Variante A 700x600
Variante B 650x560

power star
punkt star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI4EG7SK	4 x rund 230	650x560x6	400 V	4 x 1,8 = 7,0 kW	4880,-
Powerstar 4 x 1,8 kW pro Kochstelle oder 2 x 3,5 kW vorn					
BI4EG14SK	4 x rund 230	650x560x6	400 V	4 x 3,5 = 14,0 kW	7290,-
BI4EG20SK	4 x rund 230	650x560x6	400 V	4 x 5,0 = 20,0 kW	7890,-
WHF	Option: Warmhaltefunktion bis 110°C (Preis pro Kochst.)				125,-

Induktionsherd
4 Kochstellen

Außenmaße mit
Variante A 590x600
Variante B 550x560

power star
punkt star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI4EG7KK	4 x rund 230	550x560x6	400 V	4 x 1,8 = 7,0 kW	4780,-
Powerstar 4 x 1,8 kW pro Kochstelle oder 2 x 3,5 kW vorn					
BI4EG10KK	4 x rund 230	550x560x6	400 V	4 x 2,5 = 10,0 kW	7190,-
BI4EG14KK	4 x rund 230	550x560x6	400 V	4 x 3,5 = 14,0 kW	7190,-
WHF	Option: Warmhaltefunktion bis 110°C (Preis pro Kochst.)				125,-

Abdeckungstiefe ab 600 mm

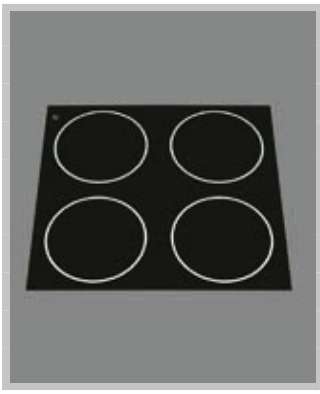

Induktionsherd
4 Kochstellen

Außenmaße mit
Variante A 590x550
Variante B 550x510

power star
punkt star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI4EG7M	4 x rund 230	550x510x6	400 V	4 x 1,8 = 7,0 kW	4680,-
Powerstar 4 x 1,8 kW pro Kochstelle oder 2 x 3,5 kW vorn					
BI4EG10M	4 x rund 230	550x510x6	400 V	4 x 2,5 = 10,0 kW	6990,-
BI4EG14M	4 x rund 230	550x510x6	400 V	4 x 3,5 = 14,0 kW	6990,-
WHF	Option: Warmhaltefunktion bis 110°C (Preis pro Kochst.)				125,-

Pan Quality Control PQC

Alle Induktionsgeräte sind serienmäßig mit Pan Quality Control ausgestattet. Nach Aufstellen des Kochgeschirrs und durch Drehen des Knebels auf Volllast (Stufe 9) ermittelt die Elektronik die Wertigkeit des Geschirrs und signalisiert den Wert über die Anzeige.

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Induktion

Abdeckungstiefe ab 700 mm

Induktionsherd
6 Kochstellen

Außenmaße mit
Variante A 1000x650
Variante B 950x605

punkt star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI6EG21K	6 x rund 260	950x605x6	400 V	6 x 3,5 = 21,0 kW	9990,-
BI6EG30K	6 x rund 260	950x605x6	400 V	6 x 5,0 = 30,0 kW	11990,-
EWHF	Erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C (Preis pro Kochstelle)				190,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C (alle Kochst.)				2400,-

Induktionsherd
6 Kochstellen

Außenmaße mit
Variante A 1000x650
Variante B 950x605

flächen star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI6EGAF21K	6 x quadr. 280 flächendeckend	950x605x6	400 V	6 x 3,5 = 21,0 kW	13690,-
BI6EGAF30K	6 x quadr. 280 flächendeckend	950x605x6	400 V	6 x 5,0 = 30,0 kW	13690,-
BI6EGAF42K	6 x quadr. 280 flächendeckend	950x605x6	400 V	6 x 7,0 = 42,0 kW	14090,-

Induktionsherd Flex
6 Kochstellen

Außenmaße mit
Variante A 1000x650
Variante B 950x605

inkl. Fullrange Hold
und 5 Fühler Funktion

flächen star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI6EGAFL21K	6 x quadr. 280 flächendeckend	950x605x6	400 V	6 x 3,5 = 21,0 kW	15190,-
BI6EGAFL30K	6 x quadr. 280 flächendeckend	950x605x6	400 V	6 x 5,0 = 30,0 kW	15190,-
BI6EGAFL42K	6 x quadr. 280 flächendeckend	950x605x6	400 V	6 x 7,0 = 42,0 kW	15590,-

Flex Aufsatzgeräte siehe Zubehör / Optionen

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Inklusive Fullrange Hold Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C auf allen Kochstellen und 5 Fühler Funktion für erweiterten Topfschutz. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Technische Daten unter www.induktion.de/download.html

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Induktion

Abdeckungstiefe ab 750 mm

Induktionsherd
6 Kochstellen

Außenmaße mit
Variante A 1200x700
Variante B 1150x650

punkt star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI6EG21B	6 x rund 260	1150x650x6	400 V	6 x 3,5 = 21,0 kW	10190,-
BI6EG30B	6 x rund 260	1150x650x6	400 V	6 x 5,0 = 30,0 kW	12190,-
BI6EG42B	6 x rund 280	1150x650x6	400 V	6 x 7,0 = 42,0 kW	13690,-
EWHF	Erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C (Preis pro Kochstelle)				190,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C (alle Kochst.)				2400,-

Induktionsherd
6 Kochstellen

Außenmaße mit
Variante A 1200x700
Variante B 1150x650
inkl. 5 Fühler Funktion

flächen star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI6EGF21B	6 x 300 x 280 flächendeckend	1150x650x6	400 V	6 x 3,5 = 21,0 kW	13990,-
BI6EGF30B	6 x 300 x 280 flächendeckend	1150x650x6	400 V	6 x 5,0 = 30,0 kW	13990,-
BI6EGF42B	6 x 300 x 280 flächendeckend	1150x650x6	400 V	6 x 7,0 = 42,0 kW	14690,-
WHF5F/6	Option: Temperaturkochen bis 250°C (Fullrange Hold) inkl. 5 Fühler Funktion (alle Kochstellen)				1500,-

Induktionsherd Flex
6 Kochstellen

Außenmaße mit
Variante A 1200x700
Variante B 1150x650

inkl. Fullrange Hold
und 5 Fühler Funktion

flächen star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI6EGFL21B	6 x 300 x 280 flächendeckend	1150x650x6	400 V	6 x 3,5 = 21,0 kW	15490,-
BI6EGFL30B	6 x 300 x 280 flächendeckend	1150x650x6	400 V	6 x 5,0 = 30,0 kW	15490,-
BI6EGFL42B	6 x 300 x 280 flächendeckend	1150x650x6	400 V	6 x 7,0 = 42,0 kW	16190,-

Flex Aufsatzgeräte siehe Zubehör / Optionen

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Inklusive Fullrange Hold Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C auf allen Kochstellen und 5 Fühler Funktion für erweiterten Topfschutz. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Technische Daten unter www.induktion.de/download.html

Zubehör Flex

Grill Aufsatz
mit abnehmbarem Spritzschutz

Passend für Flex Geräte
Lieferung ohne Gerät

Typ	Bratfläche in mm	Maße in mm BxT	Preis in Euro
BGAFL600	294x554x20	ca. 300x560 (610 mit Griffen)	1490,-
BGAFLR600 Bratfläche gerillt	294x554x20	300x560 (610 mit Griffen)	1690,-

Bräter Aufsatz
Tiegelhöhe 100 mm

Passend für Flex Geräte
Lieferung ohne Gerät

Typ	Bratfläche in mm	Maße in mm BxTxH	Preis in Euro
BGATFL600	294x554x60	ca. 300x560x110 (610 mit Griffen)	1590,-

Pasta Aufsatz light

Passend für Flex Geräte
Lieferung ohne Gerät

Typ	Innenmaße in mm BxTxH	Maße in mm BxT	Preis in Euro
BPALFL	300x500x150	ca. 325x530x150	760,-
inkl. Korbset bestehend aus 6 Nudelkörben BNKPK 102x140x160, gelochtem Boden und Korbhalteblech.			

LED Light

Auslieferung der Induktionsgeräte mit Ceranglas ohne Dekor. Die Kochstellengröße und Position wird von unter dem Ceranglas angebrachten LED Stripes während des Betriebs angezeigt.

Einbaugerät Induktion

Induktionsherd
2 Kochstellen
nebeneinander

Außenmaße mit
Variante A 770x420
Variante B 720x370

punkt star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI2EGAQ7	2 x quadr. 270	720x370x6	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	4490,-
BI2EGAQ10	2 x quadr. 270	720x370x6	400 V	2 x 5,0 = 10,0 kW	4490,-
BI2EGAQ14	2 x quadr. 270	720x370x6	400 V	2 x 7,0 = 14,0 kW	4990,-
BI2EGAQ17	2 x quadr. 300	720x370x6	400 V	2 x 8,5 = 17,0 kW	5290,-
EWHF	Erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C (Preis pro Kochstelle)				190,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C (alle Kochst.)				900,-

Induktionsherd
2 Kochstellen
nebeneinander

Außenmaße mit
Variante A 770x420
Variante B 720x370
inkl. 5 Fühler Funktion

flächen star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI2EGAFQ10	2 x quadr. 300 flächendeckend	720x370x6	400 V	2 x 5,0 = 10,0 kW	5190,-
BI2EGAFQ14	2 x quadr. 300 flächendeckend	720x370x6	400 V	2 x 7,0 = 14,0 kW	5190,-
WHF5F/2	Option: Temperaturkochen bis 250°C (Fullrange Hold) inkl. 5 Fühler Funktion (alle Kochstellen)				500,-

Induktionsherd
2 Kochstellen
nebeneinander

Außenmaße mit
Variante A 770x420
Variante B 720x370
inkl. 5 Fühler Funktion

sauteusen star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI2EGASQ10	2 x quadr. 300 flächendeckend	720x370x6	400 V	2 x 5,0 = 10,0 kW	5890,-
BI2EGASQ14	2 x quadr. 300 flächendeckend	720x370x6	400 V	2 x 7,0 = 14,0 kW	5890,-
WHF5F/2	Option: Temperaturkochen bis 250°C (Fullrange Hold) inkl. 5 Fühler Funktion (alle Kochstellen)				500,-

Induktionsherd
3 Kochstellen
nebeneinander

Außenmaße mit
Variante A 1100x420
Variante B 1050x370
inkl. 5 Fühler Funktion

flächen star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI3EGAFQ15	3 x quadr. 300 flächendeckend	1050x370x6	400 V	3 x 5,0 = 15,0 kW	7790,-
BI3EGAFQ21	3 x quadr. 300 flächendeckend	1050x370x6	400 V	3 x 7,0 = 21,0 kW	7790,-
WHF5F/3	Option: Temperaturkochen bis 250°C (Fullrange Hold) inkl. 5 Fühler Funktion (alle Kochstellen)				750,-

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Induktion

Abdeckungstiefe ab 850 mm

Induktionsherd
2 Kochstellen
hintereinander

Außenmaße mit
Variante A 420x770
Variante B 370x720

punkt star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI2EGA7	2 x quadr. 270	370x720x6	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	4490,-
BI2EGA10	2 x quadr. 270	370x720x6	400 V	2 x 5,0 = 10,0 kW	4490,-
BI2EGA14	2 x quadr. 270	370x720x6	400 V	2 x 7,0 = 14,0 kW	4990,-
BI2EGA17	2 x quadr. 300	370x720x6	400 V	2 x 8.5 = 17,0 kW	5290,-
EWHF	Erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C (Preis pro Kochstelle)				190,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C (alle Kochst.)				900,-

Induktionsherd
2 Kochstellen
hintereinander
Außenmaße mit
Variante A 420x770
Variante B 370x720
inkl. 5 Fühler Funktion

flächen star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI2EGAF10	2 x quadr. 300 flächendeckend	370x720x6	400 V	2 x 5,0 = 10,0 kW	5190,-
BI2EGAF14	2 x quadr. 300 flächendeckend	370x720x6	400 V	2 x 7,0 = 14,0 kW	5190,-

Induktionsherd Flex
2 Kochstellen
hintereinander
Außenmaße mit
Variante A 420x770
Variante B 370x720

inkl. Fullrange Hold
und 5 Fühler Funktion

flächen star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI2EGAFL10	2 x quadr. 300 flächendeckend	370x720x6	400 V	2 x 5,0 = 10,0 kW	5690,-
BI2EGAFL14	2 x quadr. 300 flächendeckend	370x720x6	400 V	2 x 7,0 = 14,0 kW	5690,-

Flex Aufsatzgeräte siehe Zubehör / Optionen

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Inklusive Fullrange Hold Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C auf allen Kochstellen und 5 Fühler Funktion für erweiterten Topfschutz. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

Induktionsherd
2 Kochstellen
hintereinander
Außenmaße mit
Variante A 420x770
Variante B 370x720
inkl. 5 Fühler Funktion

sauteusen star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI2EGAS10	2 x quadr. 300 flächendeckend	370x720x6	400 V	2 x 5,0 = 10,0 kW	5890,-
BI2EGAS14	2 x quadr. 300 flächendeckend	370x720x6	400 V	2 x 7,0 = 14,0 kW	5890,-
WHF5F/2	Option: Temperaturkochen bis 250°C (Fullrange Hold) inkl. 5 Fühler Funktion (alle Kochstellen)				500,-

Einbaugerät Induktion

Abdeckungstiefe ab 850 mm

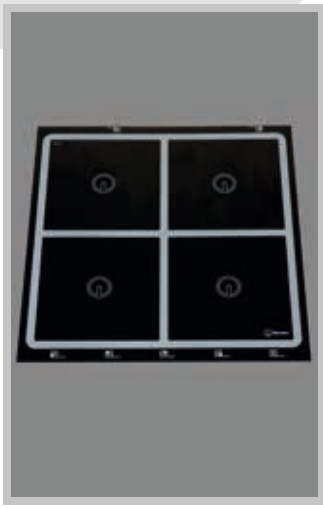

Induktionsherd
4 Kochstellen

Außenmaße mit
Variante A 750x770
Variante B 700x720

punkt star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI4EGA14	4 x quadr. 270	700x720x6	400 V	4 x 3,5 = 14,0 kW	7890,-
BI4EGA20	4 x quadr. 270	700x720x6	400 V	4 x 5,0 = 20,0 kW	8190,-
BI4EGA28	4 x quadr. 270	700x720x6	400 V	4 x 7,0 = 28,0 kW	9490,-
BI4EGA34	4 x quadr. 300	700x720x6	400 V	4 x 8.5 = 34,0 kW	9890,-
EWHF	Erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C (Preis pro Kochstelle)				190,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C (alle Kochst.)				1600,-

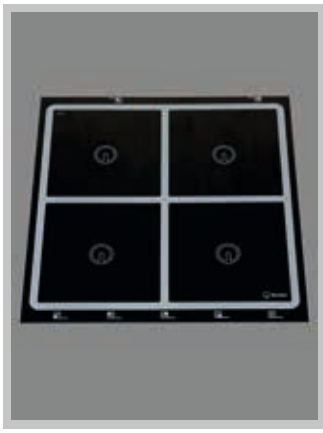

Induktionsherd
4 Kochstellen

Außenmaße mit
Variante A 750x770
Variante B 700x720
Kochstellen vorn
inkl. 5 Fühler Funktion

punkt star
flächen star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI4EGAK20		700x720x6	400 V	= 20,0 kW	9290,-
Vorn	2 x quadr. 300	flächendeckend		2 x 5,0	
Hinten	2 x quadr. 270			2 x 5,0	
BI4EGAK24		700x720x6	400 V	= 24,0 kW	9490,-
Vorn	2 x quadr. 300	flächendeckend		2 x 7,0	
Hinten	2 x quadr. 270			2 x 5,0	
WHF5F/4	Option: Temperaturkochen bis 250°C (Fullrange Hold) inkl. 5 Fühler Funktion (alle Kochstellen)				1000,-

ITC Temperaturkochen

(Induction Temperature Control)

iTC Temperature control

Bietet zum einen die Möglichkeit, die Kochstellen über Leistungssteuerung von 1-9 durch Drehen des Knebels nach rechts zu steuern und zum anderen die Regelung über direktes Anwählen einer Temperatur gradgenau im Bereich von 70° bis 250°C durch Drehen des Knebels nach links. Zusätzlich kann die im Leistungsmodus erreichte Kochtemperatur jederzeit durch Drehen in den Temperaturmodus übernommen werden. Dazu den Knebel im Temperaturmodus drehen, bis H in der Anzeige hinter der Temperatur erscheint. Diese Option umfasst immer alle Kochstellen eines Kochfelds und kann nicht für einzelne Kochstellen eines Kochfeldes gewählt werden. Siehe Optionen.

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Induktion

Abdeckungstiefe ab 850 mm

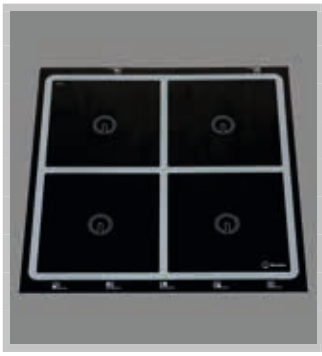

Induktionsherd
4 Kochstellen

Außenmaße mit
Variante A 750x770
Variante B 700x720
inkl. 5 Fühler Funktion

flächen star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI4EGAF20	4 x quadr. 300 flächendeckend	700x720x6	400 V	4 x 5,0 = 20,0 kW	9990,-
BI4EGAF28	4 x quadr. 300 flächendeckend	700x720x6	400 V	4 x 7,0 = 28,0 kW	9990,-

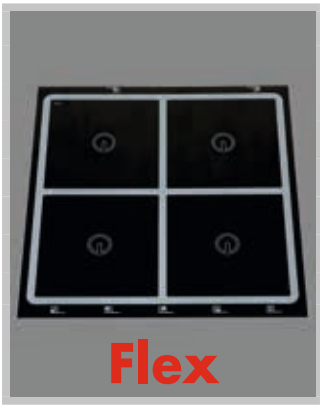

Induktionsherd Flex
4 Kochstellen

Außenmaße mit
Variante A 750x770
Variante B 700x720

inkl. Fullrange Hold
und 5 Fühler Funktion

flächen star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI4EGAFL20	4 x quadr. 300 flächendeckend	700x720x6	400 V	4 x 5,0 = 20,0 kW	10990,-
BI4EGAFL28	4 x quadr. 300 flächendeckend	700x720x6	400 V	4 x 7,0 = 28,0 kW	10990,-

Flex Aufsatzgeräte siehe Zubehör / Optionen

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Inklusive Fullrange Hold Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C auf allen Kochstellen und 5 Fühler Funktion für erweiterten Topfschutz. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

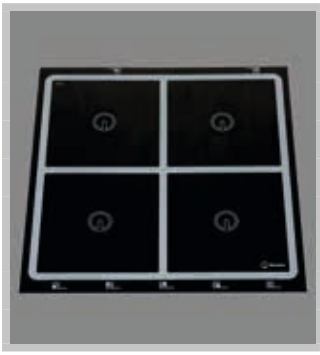

Induktionsherd
4 Kochstellen

Außenmaße mit
Variante A 750x770
Variante B 700x720
inkl. 5 Fühler Funktion

sauteusen star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI4EGAS20	4 x quadr. 300 flächendeckend	700x720x6	400 V	4 x 5,0 = 20,0 kW	11390,-
BI4EGAS28	4 x quadr. 300 flächendeckend	700x720x6	400 V	4 x 7,0 = 28,0 kW	11390,-
WHF5F/4	Option: Temperaturkochen bis 250°C (Fullrange Hold) inkl. 5 Fühler Funktion (alle Kochstellen)				1000,-

Pan Quality Control PQC

Alle Induktionsgeräte sind serienmäßig mit Pan Quality Control ausgestattet. Nach Aufstellen des Kochgeschirrs und durch Drehen des Knebels auf Volllast (Stufe 9) ermittelt die Elektronik die Wertigkeit des Geschirrs und signalisiert den Wert über die Anzeige.

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Induktion

Abdeckungstiefe ab 850 mm

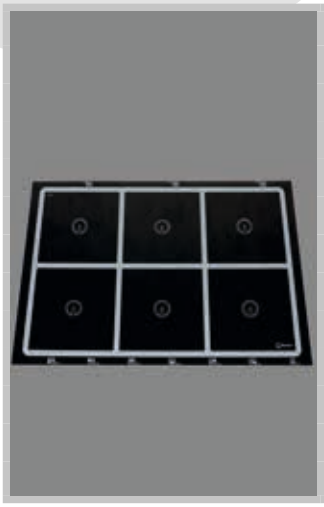

Induktionsherd
6 Kochstellen

Außenmaße mit
Variante A 1100x770
Variante B 1050x720

punkt star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI6EGA21	6 x quadr. 270	1050x720x6	400 V	6 x 3,5 = 21,0 kW	11590,-
BI6EGA30	6 x quadr. 270	1050x720x6	400 V	6 x 5,0 = 30,0 kW	12990,-
BI6EGA42	6 x quadr. 270	1050x720x6	400 V	6 x 7,0 = 42,0 kW	13690,-
BI6EGA51	6 x quadr. 300	1050x720x6	400 V	6 x 8,5 = 51,0 kW	13990,-
2 Zuleitungen a 35A					
EWHF	Erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C (Preis pro Kochstelle)				190,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C (alle Kochst.)				2400,-

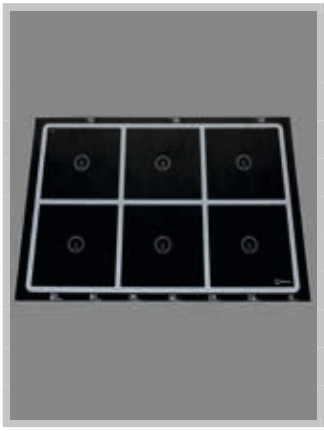

Induktionsherd
6 Kochstellen

Außenmaße mit
Variante A 1100x770
Variante B 1050x720
Kochstellen vorn
inkl. 5 Fühler Funktion

punkt star
flächen star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI6EGAK30		1050x720x6	400 V	= 30,0 kW	13990,-
Vorn	3 x quadr. 300	flächendeckend		3 x 5,0	
Hinten	3 x quadr. 270			3 x 5,0	
BI6EGAK36		1050x720x6	400 V	= 36,0 kW	13990,-
Vorn	3 x quadr. 300	flächendeckend		3 x 7,0	
Hinten	3 x quadr. 270			3 x 5,0	
WHF5F/6	Option: Temperaturkochen bis 250°C (Fullrange Hold) inkl. 5 Fühler Funktion (alle Kochstellen)				1500,-

Pan Quality Control PQC

Alle Induktionsgeräte sind serienmäßig mit Pan Quality Control ausgestattet. Nach Aufstellen des Kochgeschirrs und durch Drehen des Knebels auf Volllast (Stufe 9) ermittelt die Elektronik die Wertigkeit des Geschirrs und signalisiert den Wert über die Anzeige.

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Induktion

Abdeckungstiefe ab 850 mm



Induktionsherd
6 Kochstellen
Außenmaße mit
Variante A 1100x770
Variante B 1050x720
inkl. 5 Fühler Funktion

flächen star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI6EGAF30	6 x quadr. 300 flächendeckend	1050x720x6	400 V	6 x 5,0 = 30,0 kW	14990,-
BI6EGAF42	6 x quadr. 300 flächendeckend	1050x720x6	400 V	6 x 7,0 = 42,0 kW	14990,-

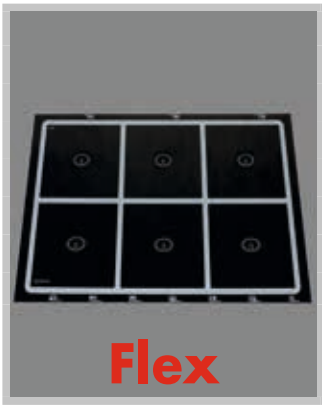

Induktionsherd Flex
6 Kochstellen

Außenmaße mit
Variante A 1100x770
Variante B 1050x720

inkl. Fullrange Hold
und 5 Fühler Funktion

flächen star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI6EGAFL30	6 x quadr. 300 flächendeckend	1050x720x6	400 V	6 x 5,0 = 30,0 kW	16490,-
BI6EGAFL42	6 x quadr. 300 flächendeckend	1050x720x6	400 V	6 x 7,0 = 42,0 kW	16490,-

Flex Aufsatzgeräte siehe Zubehör / Optionen

Mit Hauptschalter, Betriebsanzeigelampe, stufenlosen Leistungsreglern und digitalen Anzeigen unter dem Glas. Inklusive Fullrange Hold Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C auf allen Kochstellen und 5 Fühler Funktion für erweiterten Topfschutz. Integrierte Pfannen-Qualitäts-Anzeige PQC.

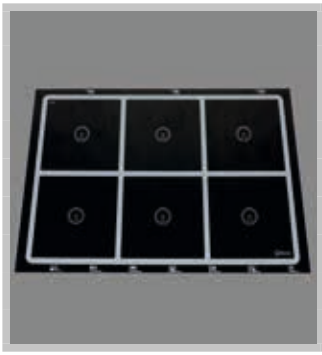

Induktionsherd
6 Kochstellen

Außenmaße mit
Variante A 1100x770
Variante B 1050x720
inkl. 5 Fühler Funktion

sauteusen star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI6EGAS30	6 x quadr. 300 flächendeckend	1050x720x6	400 V	6 x 5,0 = 30,0 kW	16590,-
BI6EGAS42	6 x quadr. 300 flächendeckend	1050x720x6	400 V	6 x 7,0 = 42,0 kW	16590,-
WHF5F/6	Option: Temperaturkochen bis 250°C (Fullrange Hold) inkl. 5 Fühler Funktion (alle Kochstellen)				1500,-

Fullrange Hold Temperaturkochen mit 5 Fühler Funktion

Die Option Fullrange Hold ist eine erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C mit 4-stelliger Temperaturanzeige.
Siehe Optionen.
Zusätzlich bietet die integrierte 5 Fühler Funktion bei Flächen- und Sauteusenspulen einen erweiterten Topfschutz und überwacht vollflächig auch kleine, außer Mitte aufgestellte Töpfe und verhindert die Beschädigung des Geschirrs durch Überhitzung.

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Optionen Induktion

		Optional	Beschreibung	Preis
				in Euro
	Generator und Spule getrennt	GSG1	Generator-Spule getrennt pro Kochstelle Kabel 2,5 m	89,-
		GSG2	Generator-Spule getrennt pro Kochstelle Kabel 4,5 m	149,-
		GSG3	Generator-Spule getrennt pro Kochstelle Kabel über 5,0 m	249,-
	Move Funktion			
		Move	Option: Move Funktion (Preis pro Kochstelle)	150,-
			Nur für Punktstar Spulen möglich	
	Beidseitig bedienbar	BBI	Kochstelle beidseitig bedienbar	***AUF ANFRAGE ***
		BBIV	Kochstelle beidseitig bedienbar	***AUF ANFRAGE ***
			mit Vorrangschaltung	
	Anzeige in der Schalterblende	AIS	Anzeige in der Schalterblende	***OHNE MEHRPREIS***
			(Unter Ceranglas nur noch Betriebs-LED)	
	Schalterblende mit Anzeige	SMA	Schalterblende 160 x 70 mm mit Anzeige	48,-
			(Unter Ceranglas nur noch Betriebs-LED) (Preis pro Kochstelle)	
	Schalterblende	ESB	Edelstahlschalterblende	120,-
	Knebel Silberoptik Knebel Goldoptik	AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück	29,-
		AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	49,-
	Knebel Edelstahl	AKE	Knebel Edelstahl für große Herdanlagen	246,-
			Ø 70 mm	
	Spin Control	SPIN1	Elektronische Regelung mit LED Beleuchtung und Anzeige	250,-
			(Preis pro Kochstelle)	
	Leistungsregelung mit separatem Sensor Tastenfeld	OLED1	Elektronische Regelung mit separatem Sensor Tastenfeld	390,-
			(Preis pro Kochstelle)	
	Energieoptimierung Induktion	EOIEC1/2	1 und 2 Kochstellen	390,-
		EOIEC3/4	3 und 4 Kochstellen	780,-
		EOIEC6	6 Kochstellen	1170,-
			Vorbereitung zum Anschluss an Energieoptimierungsanlagen nach DIN18875	
	Generatorenfach	SGF	Separates Generatorenfach für 2-6 Generatoren	
				***AUF ANFRAGE ***
	IPX-Box	IPXB	Schutzbox für Generator (IP65)	***AUF ANFRAGE ***
	LED Light	LED	LED Light	***AUF ANFRAGE ***
			Ceranglas Neutral und LED Stripes	

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Zubehör Flex

Grill Aufsatz
mit abnehmbarem Spritzschutz

Passend für Flex Geräte
Lieferung ohne Gerät

Typ	Bratfläche in mm	Maße in mm BxT	Preis in Euro
BGAFL700	304x604x20	ca. 310x610 660 mit Griffen	1190,-
BGAFLR700 Bratfläche gerillt	304x604x20	ca. 310x610 660 mit Griffen	1350,-

Bräter Aufsatz
Tiegelhöhe 100 mm

Passend für Flex Geräte
Lieferung ohne Gerät

Typ	Bratfläche in mm	Maße in mm BxTxH	Preis in Euro
BGATFL700	304x604x60	ca. 310x610x110 660 mit Griffen	1390,-



Pasta Aufsatz light

Passend für Flex Geräte
Lieferung ohne Gerät

Typ	Innenmaße in mm BxTxH	Maße in mm BxTxH	Preis in Euro
BPALFL	300x500x150	ca. 325x530x150	760,-
Inkl. Korbset bestehend aus 6 Nudelkörben BNKPK 102x140x160, gelochtem Boden und Korbhalteblech.			

LED Light

Auslieferung der Induktionsgeräte mit Ceranglas ohne Dekor. Die Kochstellengröße und Position wird von unter dem Ceranglas angebrachten LED Stripes während des Betriebs angezeigt.

Einbaugerät Induktion

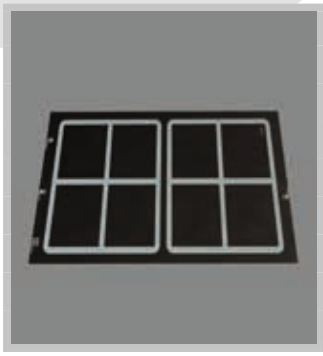

Induktionsherd
2 Kochstellen
nebeneinander

Außenmaße mit
Variante A 850x450
Variante B 800x400

punkt star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI2EGLQ10	2 x quadr. 270	800x400x6	400 V	2 x 5,0 = 10,0 kW	4690,-
BI2EGLQ17	2 x quadr. 300	800x400x6	400 V	2 x 8,5 = 17,0 kW	5490,-
WHF	Option: Warmhaltefunktion bis 110°C (Preis pro Kochst.)				125,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C (alle Kochst.)				900,-

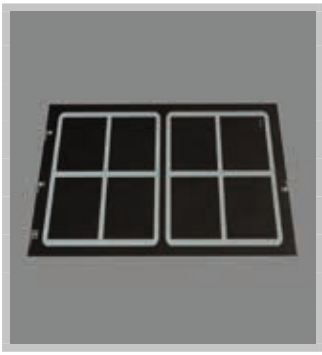

Induktionsherd
2 Kochstellen
nebeneinander

Außenmaße mit
Variante A 850x450
Variante B 800x400
inkl. 5 Fühler Funktion

flächen star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI2EGLFQ10	2 x quadr. 300 flächendeckend	800x400x6	400 V	2 x 5,0 = 10,0 kW	5490,-
BI2EGLFQ14	2 x quadr. 300 flächendeckend	800x400x6	400 V	2 x 7,0 = 14,0 kW	5490,-
WHF5F/2	Option: Temperaturkochen bis 250°C (Fullrange Hold) inkl. 5 Fühler Funktion (alle Kochstellen)				500,-

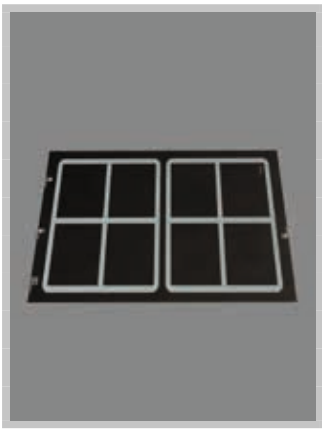

Induktionsherd
2 Kochstellen
nebeneinander

Außenmaße mit
Variante A 850x450
Variante B 800x400
inkl. 5 Fühler Funktion

sauteusen star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI2EGLSQ10	2 x quadr. 320 flächendeckend	800x400x6	400 V	2 x 5,0 = 10,0 kW	6690,-
BI2EGLSQ16	2 x quadr. 320 flächendeckend	800x400x6	400 V	2 x 8,0 = 16,0 kW	6690,-
BI2EGLSQM7	2 x quadr. 320 flächendeckend	800x400x6	400 V	2 x 8,0 = 16,0 kW	7990,-
	Beide Kochstellen jeweils links / rechts getrennt regelbar				
WHF5F/2	Option: Temperaturkochen bis 250°C (Fullrange Hold) inkl. 5 Fühler Funktion (alle Kochstellen)				500,-

Fullrange Hold Temperaturkochen mit 5 Fühler Funktion

Die Option Fullrange Hold ist eine erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C mit 4-stelliger Temperaturanzeige.
Siehe Optionen.
Zusätzlich bietet die integrierte 5 Fühler Funktion bei Flächen- und Sauteusenspulen einen erweiterten Topfschutz und überwacht vollflächig auch kleine, außer Mitte aufgestellte Töpfe und verhindert die Beschädigung des Geschirrs durch Überhitzung.

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Induktion

Abdeckungstiefe ab 900 mm

Induktionsherd
2 Kochstellen
hintereinander

Außenmaße mit
Variante A 450x850
Variante B 400x800

punkt star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI2EGL10	2 x quadr. 270	400x800x6	400 V	2 x 5,0 = 10,0 kW	4690,-
BI2EGL17	2 x quadr. 300	400x800x6	400 V	2 x 8,5 = 17,0 kW	5490,-
WHF	Option: Warmhaltefunktion bis 110°C (Preis pro Kochst.)				125,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C (alle Kochst.)				900,-

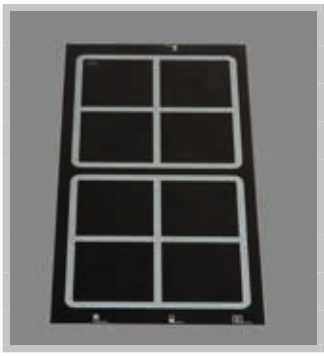

Induktionsherd
2 Kochstellen
hintereinander

Außenmaße mit
Variante A 450x850
Variante B 400x800
inkl. 5 Fühler Funktion

flächen star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI2EGLF10	2 x quadr. 300 flächendeckend	400x800x6	400 V	2 x 5,0 = 10,0 kW	5490,-
BI2EGLF14	2 x quadr. 300 flächendeckend	400x800x6	400 V	2 x 7,0 = 14,0 kW	5490,-
WHF5F/2	Option: Temperaturkochen bis 250°C (Fullrange Hold) inkl. 5 Fühler Funktion (alle Kochstellen)				500,-

Induktionsherd
2 Kochstellen
hintereinander

Außenmaße mit
Variante A 450x850
Variante B 400x800
inkl. 5 Fühler Funktion

sauteusen star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI2EGLS10	2 x quadr. 320 flächendeckend	400x800x6	400 V	2 x 5,0 = 10,0 kW	6690,-
BI2EGLS16	2 x quadr. 320 flächendeckend	400x800x6	400 V	2 x 8,0 = 16,0 kW	6690,-
BI2EGLSM5	2 x quadr. 320 flächendeckend	400x800x6	400 V	2 x 8,0 = 16,0 kW	7390,-
Vordere Kochstelle links / rechts getrennt regelbar					
BI2EGLSM7	2 x quadr. 320 flächendeckend	400x800x6	400 V	2 x 8,0 = 16,0 kW	7990,-
Beide Kochstellen jeweils links / rechts getrennt regelbar					
WHF5F/2	Option: Temperaturkochen bis 250°C (Fullrange Hold) inkl. 5 Fühler Funktion (alle Kochstellen)				500,-

Pan Quality Control PQC

Alle Induktionsgeräte sind serienmäßig mit Pan Quality Control ausgestattet. Nach Aufstellen des Kochgeschirrs und durch Drehen des Knebels auf Volllast (Stufe 9) ermittelt die Elektronik die Wertigkeit des Geschirrs und signalisiert den Wert über die Anzeige.

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Induktion

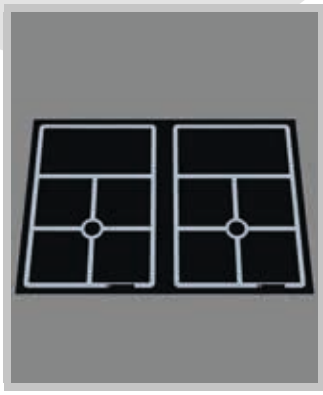

Induktionsherd
2 Kochstellen
nebeneinander mit
Warmhalteplatte

Außenmaße mit
Variante A 840x600
Variante B 788x560
inkl. 5 Fühler Funktion

flächen star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI2EGMF12		788x560x6	400 V	= 12,0 kW	6290,-
Vorn	2 x quadr. 300 flächendeckend Induktion			2 x 5,0	
Hinten	2 x 350 x 160 Warmhaltepl. 50°-190°			2 x 1,0	
BI2EGMF16		788x560x6	400 V	= 16,0 kW	6490,-
Vorn	2 x quadr. 300 flächendeckend Induktion			2 x 7,0	
Hinten	2 x 350 x 160 Warmhaltepl. 50°-190°			2 x 1,0	
WHF5F/2	Option: Temperaturkochen bis 250°C (Fullrange Hold) inkl. 5 Fühler Funktion (beide vorderen Kochstellen)				500,-

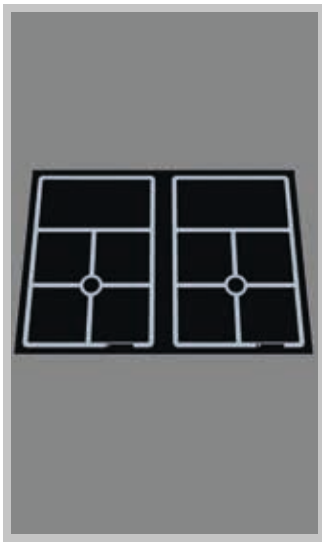

Induktionsherd
2 Kochstellen
nebeneinander mit
Warmhalteplatte

Außenmaße mit
Variante A 840x600
Variante B 788x560
inkl. 5 Fühler Funktion

sauteusen star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI2EGMS12		788x560x6	400 V	= 12,0 kW	7490,-
Vorn	2 x quadr. 320 flächendeckend Induktion			2 x 5,0	
Hinten	2 x 350 x 160 Warmhaltepl. 50°-190°			2 x 1,0	
BI2EGMS18		788x560x6	400 V	= 18,0 kW	7490,-
Vorn	2 x quadr. 320 flächendeckend Induktion			2 x 8,0	
Hinten	2 x 350 x 160 Warmhaltepl. 50°-190°			2 x 1,0	
BI2EGMSM7		788x560x6	400 V	= 18,0 kW	8990,-
Vorn	2 x quadr. 320 flächendeckend Induktion			2 x 8,0	
Hinten	2 x 350 x 160 Warmhaltepl. 50°-190°			2 x 1,0	
Beide Kochstellen jeweils links / rechts getrennt regelbar					
WHF5F/2	Option: Temperaturkochen bis 250°C (Fullrange Hold) inkl. 5 Fühler Funktion (beide vorderen Kochstellen)				500,-

ITC Temperaturkochen
(Induction Temperature Control)

iTC Temperature control

Bietet zum einen die Möglichkeit, die Kochstellen über Leistungssteuerung von 1-9 durch Drehen des Knebels nach rechts zu steuern und zum anderen die Regelung über direktes Anwählen einer Temperatur gradgenau bis 250°C bei voller Leistung durch Drehen des Knebels nach links. Zusätzlich kann die im Leistungsmodus erreichte Kochtemperatur jederzeit durch Drehen in den Temperaturmodus übernommen werden. Dazu den Knebel im Temperaturmodus drehen, bis H in der Anzeige hinter der Temperatur erscheint. Diese Option umfasst immer alle Kochstellen eines Kochfelds und kann nicht für einzelne Kochstellen eines Kochfeldes gewählt werden. Siehe Optionen.

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Induktion

Abdeckungstiefe ab 900 mm

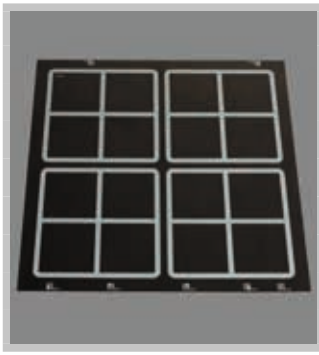

Induktionsherd
4 Kochstellen

Außenmaße mit
Variante A 850x850
Variante B 800x800
inkl. 5 Fühler Funktion

flächen star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI4EGLF20	4 x quadr. 300 flächendeckend	800x800x6	400 V	4 x 5,0 = 20,0 kW	10190,-
BI4EGLF28	4 x quadr. 300 flächendeckend	800x800x6	400 V	4 x 7,0 = 28,0 kW	10190,-
WHF5F/4	Option: Temperaturkochen bis 250°C (Fullrange Hold) inkl. 5 Fühler Funktion (alle Kochstellen)				1000,-

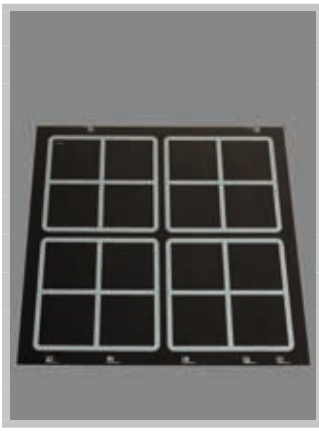

Induktionsherd
4 Kochstellen

Außenmaße mit
Variante A 850x850
Variante B 800x800
inkl. 5 Fühler Funktion

sauteusen star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI4EGLS20	4 x quadr. 320 flächendeckend	800x800x6	400 V	4 x 5,0 = 20,0 kW	12990,-
BI4EGLS32	4 x quadr. 320 flächendeckend	800x800x6	400 V	4 x 8,0 = 32,0 kW	12990,-
BI4EGLSM9	4 x quadr. 320 flächendeckend	800x800x6	400 V	4 x 8,0 = 32,0 kW	14790,-
Beide vorderen Kochstellen jeweils links/rechts getrennt regelbar					
WHF5F/4	Option: Temperaturkochen bis 250°C (Fullrange Hold) inkl. 5 Fühler Funktion (alle Kochstellen)				1000,-

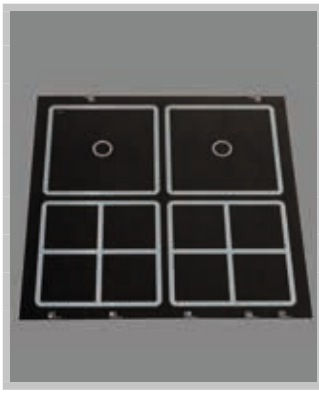

Induktionsherd
4 Kochstellen
Außenmaße mit
Variante A 850x850
Variante B 800x800
Kochstellen vorn
inkl. 5 Fühler Funktion

punkt star

flächen star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI4EGLK20		800x800x6	400 V	= 20,0 kW	9490,-
Vorn	2 x quadr. 300	flächendeckend		2 x 5,0	
Hinten	2 x quadr. 270			2 x 5,0	
BI4EGLK24		800x800x6	400 V	= 24,0 kW	9690,-
Vorn	2 x quadr. 300	flächendeckend		2 x 7,0	
Hinten	2 x quadr. 270			2 x 5,0	
WHF5F/4	Option: Temperaturkochen bis 250°C (Fullrange Hold) inkl. 5 Fühler Funktion (alle Kochstellen)				1000,-

Induktionsherd
4 Kochstellen

Außenmaße mit
Variante A 850x850
Variante B 800x800
Kochstellen vorn
inkl. 5 Fühler Funktion

punkt star

sauteusen star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI4EGLK26		800x800x6	400 V	= 26,0 kW	10990,-
Vorn	2 x quadr. 320	flächendeckend		2 x 8,0	
Hinten	2 x quadr. 270			2 x 5,0	
BI4EGLKM9		800x800x6	400 V	= 26,0 kW	12790,-
Vorn	2 x quadr. 320	flächendeckend		2 x 8,0	
Hinten	2 x quadr. 270			2 x 5,0	
Beide vorderen Kochstellen jeweils links/rechts getrennt regelbar					
WHF5F/4	Option: Temperaturkochen bis 250°C (Fullrange Hold) inkl. 5 Fühler Funktion (alle Kochstellen)				1000,-

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Funktionserklärung Induktion Großkochfeld

- Ein Induktions-Großkochfeld erlaubt das Aufstellen des Kochgeschirrs an jeder beliebigen Stelle des Kochfeldes innerhalb der Kochfeldumrandung.
- Spulenanordnung ohne Abstand zwischen den Kochstellen sorgt für maximale Kochfeldkapazität, daher besonders geeignet für den Einsatz im a la carte Geschäft.
- Jede Kochstelle ausgestattet mit 5 Fühler Funktion (Leertopferkennung auf der gesamten Spule)

Einbaugerät Induktion Großkochfeld

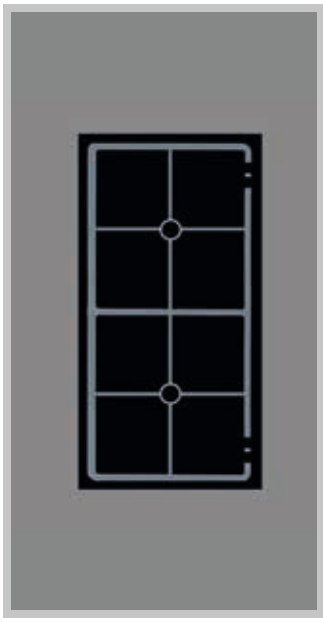

Induktionsherd
2 Kochstellen
hintereinander

Außenmaße mit
Variante A 440x770
Variante B 388x720
inkl. 5 Fühler Funktion

vollflächen star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI2EGV10	2 x quadr. 320 flächendeckend	388x720x6	400 V	2 x 5,0 = 10,0 kW	6690,-
BI2EGV16	2 x quadr. 320 flächendeckend	388x720x6	400 V	2 x 8,0 = 16,0 kW	6690,-
BI2EGVM5	2 x quadr. 320 flächendeckend	388x720x6	400 V	2 x 8,0 = 16,0 kW	7390,-
Vordere Kochstelle links/rechts getrennt regelbar					
BI2EGVM7	2 x quadr. 320 flächendeckend	388x720x6	400 V	2 x 8,0 = 16,0 kW	7990,-
Beide Kochstellen jeweils links/rechts getrennt regelbar					
WHF5F/2	Option: Temperaturkochen bis 250°C (Fullrange Hold) inkl. 5 Fühler Funktion (alle Kochstellen)				500,-
Bei Option WHF5F separate 4-stellige Temperaturanzeige zum Einbau in die Schalterblende.					

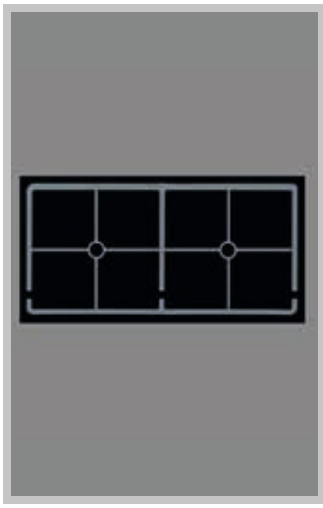

Induktionsherd
2 Kochstellen
nebeneinander

Außenmaße mit
Variante A 800x440
Variante B 750x388
inkl. 5 Fühler Funktion

vollflächen star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI2EGVQ10	2 x quadr. 320 flächendeckend	750x388x6	400 V	2 x 5,0 = 10,0 kW	6690,-
BI2EGVQ16	2 x quadr. 320 flächendeckend	750x388x6	400 V	2 x 8,0 = 16,0 kW	6690,-
BI2EGVQM7	2 x quadr. 320 flächendeckend	750x388x6	400 V	2 x 8,0 = 16,0 kW	7990,-
Beide Kochstellen links/rechts getrennt regelbar					
WHF5F/2	Option: Temperaturkochen bis 250°C (Fullrange Hold) inkl. 5 Fühler Funktion (alle Kochstellen)				500,-
Bei Option WHF5F separate 4-stellige Temperaturanzeige zum Einbau in die Schalterblende.					

Induktionsherd
4 Kochstellen

Außenmaße mit
Variante A 800x770
Variante B 750x720
inkl. 5 Fühler Funktion

vollflächen star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI4EGV32	4 x quadr. 320 flächendeckend	750x720x6	400 V	4 x 8,0 = 32,0 kW	12990,-
BI4EGVM9	4 x quadr. 320 flächendeckend	750x720x6	400 V	4 x 8,0 = 32,0 kW	14790,-
Beide vorderen Kochstellen jeweils links/rechts getrennt regelbar					
BI4EGVM13	4 x quadr. 320 flächendeckend	750x720x6	400 V	4 x 8,0 = 32,0 kW	16090,-
Alle Kochstellen jeweils links/rechts getrennt regelbar					
WHF5F/4	Option: Temperaturkochen bis 250°C (Fullrange Hold) inkl. 5 Fühler Funktion (alle Kochstellen)				1000,-
Bei Option WHF5F separate 4-stellige Temperaturanzeige zum Einbau in die Schalterblende.					

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Induktion Move Star

Induktionsherd mit 1 Kochstelle

Außenmaße mit
Variante A 265x350
Variante B 215x300

move star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI1EGMO	170x240	215x300x6	230 V	3,5 kW	2390,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C				450,-

Standardmäßig mit Warmhaltefunktion ausgestattet.
Es ist ein Anschlußfach im Unterbau erforderlich.
Generator-Spule getrennt bis 2,5 m im Preis enthalten.

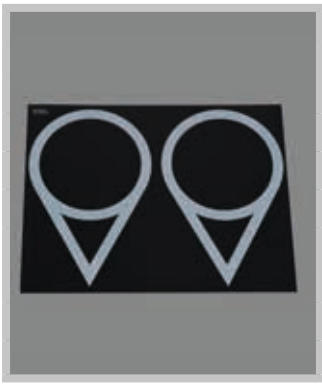

Induktionsherd mit 2 Kochstellen nebeneinander

Außenmaße mit
Variante A 450x350
Variante B 400x300

move star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI2EGMO	2x170x240	400x300x6	400 V	2 x 3,5 = 7 kW	4450,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C				900,-

Standardmäßig mit Warmhaltefunktion ausgestattet.
Es ist ein Anschlußfach im Unterbau erforderlich.
Generator-Spule getrennt bis 2,5 m im Preis enthalten.

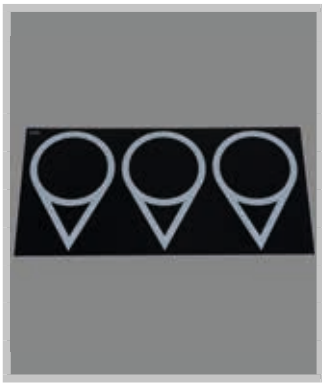

Induktionsherd mit 3 Kochstellen nebeneinander

Außenmaße mit
Variante A 650x350
Variante B 605x300

move star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI3EGMO	3x170x240	605x300x6	400 V	3 x 3,5 = 10,5 kW	5990,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C				1350,-

Standardmäßig mit Warmhaltefunktion ausgestattet.
Es ist ein Anschlußfach im Unterbau erforderlich.
Generator-Spule getrennt bis 2,5 m im Preis enthalten.

Funktion Move Star

Einfache Regulierung der Leistung durch Bewegen des Topfes auf der Kochstelle. Je weiter der Topf in Richtung Pfeilspitze bewegt wird, desto geringer wird die Kochleistung.

Optionen Induktionsgeräte

		Optional	Beschreibung	Preis
	Generator und Spule getrennt			in Euro
		GSG1	Generator-Spule getrennt pro Kochstelle Kabel 2,5 m	89,-
		GSG2	Generator-Spule getrennt pro Kochstelle Kabel 4,5 m	149,-
		GSG3	Generator-Spule getrennt pro Kochstelle Kabel über 5,0 m	249,-
	Move Funktion	Move	Option: Move Funktion (Preis pro Kochstelle)	150,-
			Nur für Punktstar Spulen möglich	
	Beidseitig bedienbar	BBI	Kochstelle beidseitig bedienbar	***AUF ANFRAGE ***
		BBIV	Kochstelle beidseitig bedienbar	***AUF ANFRAGE ***
			mit Vorrangschaltung	
	Anzeige in der Schalterblende	AIS	Anzeige in der Schalterblende	***OHNE MEHRPREIS***
			(Unter Ceranglas nur noch Betriebs-LED)	
	Schalterblende mit Anzeige	SMA	Schalterblende 160 x 70 mm mit Anzeige	48,-
			(Unter Ceranglas nur noch Betriebs-LED) (Preis pro Kochstelle)	
	Schalterblende	ESB	Edelstahlschalterblende	120,-
	Knebel Silberoptik Knebel Goldoptik	AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück	29,-
		AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	49,-
	Knebel Edelstahl	AKE	Knebel Edelstahl für große Herdanlagen	246,-
			Ø 70 mm	
	Spin Control	SPIN1	Elektronische Regelung mit LED Beleuchtung und Anzeige	250,-
			(Preis pro Kochstelle)	
	Leistungsregelung mit separatem Sensor Tastenfeld	OLED1	Elektronische Regelung mit separatem Sensor Tastenfeld	390,-
			(Preis pro Kochstelle)	
	Energieoptimierung Induktion	EOIEC1/2	1 und 2 Kochstellen	390,-
		EOIEC3/4	3 und 4 Kochstellen	780,-
		EOIEC6	6 Kochstellen	1170,-
			Vorbereitung zum Anschluss an Energieoptimierungsanlagen nach DIN18875	
	Generatorenfach	SGF	Separates Generatorenfach für 2-6 Generatoren	
				***AUF ANFRAGE ***
	IPX-Box	IPXB	Schutzbox für Generator (IP65)	***AUF ANFRAGE ***
	LED Light	LED	LED Light	***AUF ANFRAGE ***
			Ceranglas Neutral und LED Stripes	

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbauvarianten für Induktionswok

Edelstahl Auflagerahmen

Variante A

Variante A
Edelstahlrahmen, Stärke 2 mm, gerundete Ecken,
für den Einbau in Edelstahl- oder Steinabdeckungen.

Edelstahl Auflagerahmen ohne gerundete Ecken
Variante A2

Variante A2
Edelstahlrahmen, Stärke 2 mm ohne gerundete Ecken.
Zum flächenbündigen Einbau in Edelstahl- oder Steinabdeckungen.

Nur Ceranglascuvette für vorgeprägten Ausschnitt
Variante C

Variante C
Nur Ceranglascuvette, zum Einbau in runden,
vorgeprägten Ausschnitt in Edelstahlarbeitsflächen.
Zur Herstellung des Ausschnitts ist ein spezielles
Prägewerkzeug erforderlich.

Einbaugerät Induktionswok

Induktionswok

Außenmaße mit Variante
A 400x400
A2 400x400
C ∅ 300

Typ	Spule in mm	Ceranglasschale in mm ∅xH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWEB3.5	rund 300	Cuvette 300x6	230 V	3,5 kW	2390,-
BWEB5	rund 300	Cuvette 300x6	400 V	5,0 kW	2690,-
BWEB7	rund 300	Cuvette 300x6	400 V	7,0 kW	2890,-
BWEB8.5RS	rund 300	Cuvette 300x6	400 V	8,5 kW	3090,-
Vorsicht! Extreme Leistung. Nur für geübte Anwender!					
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C				450,-

Induktionswok mit 2 Kochstellen nebeneinander

Außenmaße mit Variante
A 800x400
A2 800x400
C 2 x ∅ 300

Typ	Spule in mm	Ceranglasschale in mm ∅xH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWEB2Q10	2 x rund 300	Cuvette 300x6	400 V	2 x 5,0 = 10,0 kW	4790,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C (alle Kochst.)				900,-

Induktionswok
Flow Wok
Cuvette, Durchmesser 300 mm

Außenmaße mit
Variante A 440x440
Variante B 388x388

Typ	Spule in mm	Ceranglasschale in mm ∅xH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWEBFW3.5	rund 300	388x388x6	230 V	3,5 kW	2790,-
BWEBFW5	rund 300	388x388x6	400 V	5,0 kW	2990,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C				450,-

Induktionswok
Flow Wok mit Sensor Tastenfeld
Cuvette, Durchmesser 300 mm

Außenmaße mit
Variante A 440x500
Variante B 388x450

Typ	Spule in mm	Ceranglasschale in mm ∅xH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWEBT3.5	rund 300	388x450x6	230 V	3,5 kW	2990,-
BWEBT5	rund 300	388x450x6	400 V	5,0 kW	3290,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C				450,-

Technische Daten unter www.induktion.de/download.html

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Zubehör Induktionswok

Wok-Pfanne
Passend zu
BWK, BW2K,
BFW, BFWH u. WA1

Typ	Material	Maße ∅ in mm	Gewicht in kg	Inhalt in ltr.	Preis in Euro
WPR1	Edelstahl	390 mm	1,800 kg	4 (5)	190,-
WPR1ITC	Edelstahl	390 mm	1,800 kg	4 (5)	205,-
Wok-Pfanne, für ITC Option WPR1ITC erforderlich					

Wok-Pfanne
Passend zu
BWK, BHWK,
BWM und WA1

WPL1	Edelstahl	360 mm	1,150 kg	4 (5)	155,-
WPL1ITC	Edelstahl	360 mm	1,150 kg	4 (5)	170,-
Wok-Pfanne extra leicht für leichtes Handling, für ITC Option WPL1ITC erforderlich					

Wok-Pfanne
Passend zu
BWK, BW2K,
BFW, BFWH u. WA1

Typ	Material	Maße ∅ in mm	Gewicht in kg	Inhalt in ltr.	Preis in Euro
WPA1	Edelstahl	390 mm	1,850 kg	4 (5)	210,-
WPA1ITC	Edelstahl	390 mm	1,850 kg	4 (5)	225,-
Wok-Pfanne (antihaftbeschichtet), für ITC Option WPA1ITC erforderlich					

Wok-Pfanne
Passend zu
BWK, BW2K,
BFW, BFWH u. WA1

WPS1	Stahl	360 mm	1,450 kg	4 (5)	98,-
Wok-Pfanne, auch für ITC Option geeignet					

Wok-Deckel
Passend zu
Wok-Pfanne
WPR1 und WPA1

Typ	Material	Maße ∅ in mm	Gewicht in kg	Inhalt in ltr.	Preis in Euro
WD1	Edelstahl	390 mm	0,800 kg	4 (5)	129,-
Deckel für Wok-Pfanne					

Einbaugerät Induktionswok groß

Induktionswok groß

Außenmaße mit Variante
A 500x500
A2 500x500
C ∅ 400

Typ	Spule in mm	Ceranglasschale in mm ∅xH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWBEB9	rund 400	Cuvette 400x6	400 V	9,0 kW	4590,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C				450,-

Wok-Pfanne
Passend zu
BWBK8 und BWK10

Wok-Pfanne
Passend zu
BWBK8 und BWK10

Typ	Material	Maße ∅ in mm	Gewicht in kg	Inhalt in ltr.	Preis in Euro
WPR2	Edelstahl	490 mm	2,750 kg	9 (12)	410,-
WPR2ITC	Edelstahl	490 mm	2,750 kg	9 (12)	425,-
Wok-Pfanne für Großwok, für ITC Option WPR2ITC erforderlich					
WPS2	Stahl	470 mm	1,900 kg	5 (9)	180,-
Wok-Pfanne für Großwok, auch für ITC Option geeignet					

ITC Temperaturkochen

(Induction Temperature Control)

ITC Temperature control

Bietet zum einen die Möglichkeit, die Kochstellen über Leistungssteuerung von 1-9 durch Drehen des Knebels nach rechts zu steuern und zum anderen die Regelung über direktes Anwählen einer Temperatur gradgenau bis 250°C bei voller Leistung durch Drehen des Knebels nach links. Zusätzlich kann die im Leistungsmodus erreichte Kochtemperatur jederzeit durch Drehen in den Temperaturmodus übernommen werden. Dazu den Knebel im Temperaturmodus drehen, bis H in der Anzeige hinter der Temperatur erscheint. Diese Option umfasst immer alle Kochstellen eines Kochfelds und kann nicht für einzelne Kochstellen eines Kochfeldes gewählt werden. Siehe Optionen.

Einbaugerät Induktionswok klein

Induktionswok

Außenmaße mit Variante
A 320x320
A2 320x320
C ∅ 250

Typ	Spule in mm	Ceranglasschale in mm ∅xH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWEBM2.5	rund 250	Cuvette 250x6	230 V	2,5 kW	1890,-
BWEBM3.5	rund 250	Cuvette 250x6	230 V	3,5 kW	1890,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C				450,-

Induktionswok mit 2 Kochstellen nebeneinander

Außenmaße mit Variante
A 650x320
A2 650x320
C 2x∅ 250

Typ	Spule in mm	Ceranglasschale in mm ∅xH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWEB2MQ5	rund 250	Cuvette 250x6	400 V	2 x 2,5 = 5,0 kW	3650,-
BWEB2MQ7	rund 250	Cuvette 250x6	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	3650,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C (alle Kochst.)				900,-

Induktionswok mit 2 Kochstellen hintereinander

Außenmaße mit Variante
A 320x650
A2 320x650
C 2x∅ 250

Typ	Spule in mm	Ceranglasschale in mm ∅xH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWEB2M5	rund 250	Cuvette 250x6	400 V	2 x 2,5 = 5,0 kW	3650,-
BWEB2M7	rund 250	Cuvette 250x6	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	3650,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C (alle Kochst.)				900,-

Wok-Pfanne
Passend zu Cuvette mit
Ø 250 mm

Typ	Material	Maße ∅ in mm	Gewicht in kg	Inhalt in ltr.	Preis in Euro
WPLK1	Edelstahl	305 mm	0,900 kg	2 (3)	139,-
WPLK1ITC	Edelstahl	305 mm	0,900 kg	2 (3)	149,-
Wok-Pfanne extra leicht für leichtes Handling, für ITC Option WPLK1ITC erforderlich					

Optionen Induktionswok

		Optional	Beschreibung	Preis
				in Euro
	Generator und Spule getrennt	GSG1	Generator-Spule getrennt pro Kochstelle Kabel 2,5 m	89,-
		GSG2	Generator-Spule getrennt pro Kochstelle Kabel 4,5 m	149,-
		GSG3	Generator-Spule getrennt pro Kochstelle Kabel über 5,0 m	249,-
	Beidseitig bedienbar	BBI	Kochstelle beidseitig bedienbar ***AUF ANFRAGE ***	
		BBIV	Kochstelle beidseitig bedienbar ***AUF ANFRAGE ***	
			mit Vorrangschaltung	
	Anzeige in der Schalterblende	AIS	Anzeige in der Schalterblende ***OHNE MEHRPREIS***	
			(Unter Ceranglas nur noch Betriebs-LED)	
	Schalterblende mit Anzeige	SMA	Schalterblende 160 x 70 mm mit Anzeige	48,-
			(Unter Ceranglas nur noch Betriebs-LED) (Preis pro Kochstelle)	
	Schalterblende	ESB	Edelstahlschalterblende	120,-
	Knebel Silberoptik Knebel Goldoptik	AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück	29,-
		AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	49,-
	Knebel Edelstahl	AKE	Knebel Edelstahl für große Herdanlagen	246,-
			Ø 70 mm	
	Spin Control	SPIN1	Elektronische Regelung mit LED Beleuchtung und Anzeige	250,-
			(Preis pro Kochstelle)	
	Leistungsregelung mit separatem Sensor Tastenfeld	OLED1	Elektronische Regelung mit separatem Sensor Tastenfeld	390,-
			(Preis pro Kochstelle)	
	Energieoptimierung Induktion	EOIEC1/2	1 und 2 Kochstellen	390,-
		EOIEC3/4	3 und 4 Kochstellen	780,-
		EOIEC6	6 Kochstellen	1170,-
			Vorbereitung zum Anschluss an	
			Energieoptimierungsanlagen nach DIN18875	
	Generatorenfach	SGF	Separates Generatorenfach für 2-6 Generatoren	
			***AUF ANFRAGE ***	
	IPX-Box	IPXB	Schutzbox für Generator (IP65) ***AUF ANFRAGE ***	

Kochsysteme
für die
Großküche

Induktion Einbaugeräte mit Sensor Tastenfeld

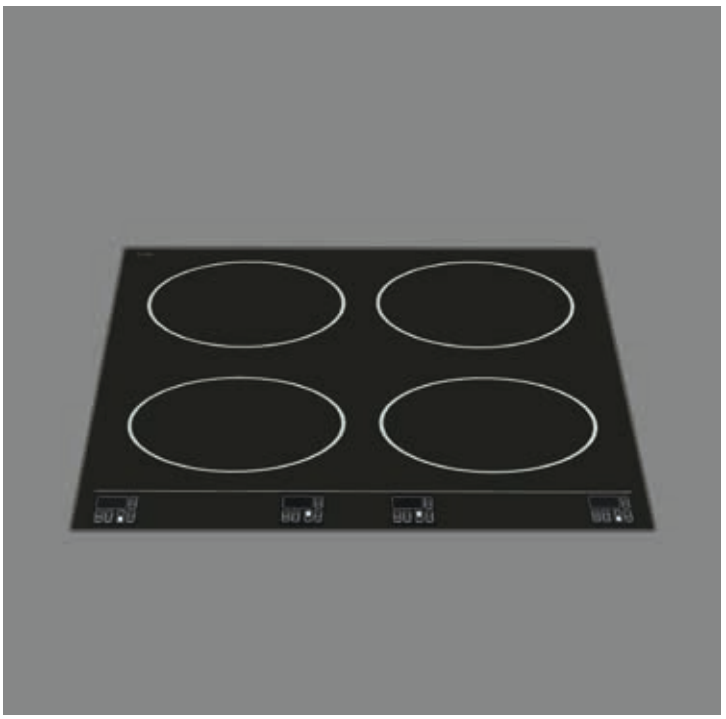

- PRODUKTE
- SYSTEME
- ANSPRUCH
- QUALITÄT
- DESIGN

Induktion mit Sensor Tastenfeld

- Leistungsfähige Geräte
- Keine Schalterblende erforderlich

Einbaugerät Induktion mit Sensor Tastenfeld

Induktionsherd
1 Kochstelle mit
Sensor Tastenfeld

Außenmaße mit
Variante A 400x500
Variante B 350x450

punkt star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI1EGS3.5T	rund 230	350x450x6	230 V	3,5 kW	2390,-
BI1EGS5T	rund 230	350x450x6	400 V	5,0 kW	2690,-
EWHF	Erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C				190,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C				450,-

Induktionsherd
2 Kochstellen
nebeneinander mit
Sensor Tastenfeld

Außenmaße mit
Variante A 700x500
Variante B 650x450

punkt star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI2EGS3.5QT	2 x rund 230	650x450x6	230 V	2 x 1,8 = 3,5 kW	3490,-
Powerstar 2 x 1,8 pro Kochstelle oder 3,5 kW rechts					
BI2EGS7QT	2 x rund 230	650x450x6	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	4190,-
BI2EGS10QT	2 x rund 230	650x450x6	400 V	2 x 5,0 = 10,0 kW	4590,-
EWHF	Erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C (Preis pro Kochstelle)				190,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C (alle Kochst.)				900,-

Funktion Sensor Tastenfeld Leistungswahl:
Das Einschalten und die Leistung des Gerätes kann durch einfaches Antippen auf das Bedienfeld (Glas) gewählt werden.

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Induktion mit Sensor Tastenfeld

Induktionsherd
2 Kochstellen
hintereinander mit
Sensor Tastenfeld

Außenmaße mit
Variante A 400x650
Variante B 350x605

punkt star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI2EGS3.5TK	2 x rund 230	350x605x6	230 V	2 x 1,8 = 3,5 kW	3490,-
Powerstar 2 x 1,8 pro Kochstelle oder 3,5 kW vorn					
BI2EGS7TK	2 x rund 230	350x605x6	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	4190,-
BI2EGS10TK	2 x rund 230	350x605x6	400 V	2 x 5,0 = 10,0 kW	4590,-
EWHF	Erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C (Preis pro Kochstelle)				190,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C (alle Kochst.)				900,-

Induktionsherd
4 Kochstellen mit
Sensor Tastenfeld

Außenmaße mit
Variante A 700x650
Variante B 650x605

punkt star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI4EGS7TK	4 x rund 230	650x605x6	400 V	4 x 1,8 = 7,0 kW	5590,-
Powerstar 4 x 1,8 pro Kochstelle oder 2x3,5 kW vorn					
BI4EGS14TK	4 x rund 230	650x605x6	400 V	4 x 3,5 = 14,0 kW	7990,-
BI4EGS20TK	4 x rund 230	650x605x6	400 V	4 x 5,0 = 20,0 kW	7990,-
EWHF	Erweiterte Warmhalte- und Kochfunktion bis 250°C (Preis pro Kochstelle)				190,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C (alle Kochst.)				1600,-

Induktionswok
Flow Wok mit
Sensor Tastenfeld
Cuvette, Durchmesser
300 mm

Außenmaße mit
Variante A 440x500
Variante B 388x450

Typ	Spule in mm	Ceranglasschale in mm ØxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWEBT3.5	rund 300	388x450x6	230 V	3,5 kW	2990,-
BWEBT5	rund 300	388x450x6	400 V	5,0 kW	3290,-
ITC	Regelung mit Temperatursteuerung bis 250°C				450,-

Zubehör und Optionen

Wok-Pfanne
Passend zu
BWK, BW2K,
BFW, BFWH u. WA1

Typ	Material	Maße ∅ in mm	Gewicht in kg	Inhalt in ltr.	Preis in Euro
WPR1	Edelstahl	390 mm	1,800 kg	4 (5)	190,-
WPR1ITC	Edelstahl	390 mm	1,800 kg	4 (5)	205,-
Wok-Pfanne, für ITC Option WPR1ITC erforderlich					

Wok-Pfanne
Passend zu
BWK, BHWK,
BWM und WA1

WPL1	Edelstahl	360 mm	1,150 kg	4 (5)	155,-
WPL1ITC	Edelstahl	360 mm	1,150 kg	4 (5)	170,-
Wok-Pfanne extra leicht für leichtes Handling, für ITC Option WPL1ITC erforderlich					

Wok-Pfanne
Passend zu
BWK, BW2K,
BFW, BFWH u. WA1

Typ	Material	Maße ∅ in mm	Gewicht in kg	Inhalt in ltr.	Preis in Euro
WPA1	Edelstahl	390 mm	1,850 kg	4 (5)	210,-
WPA1ITC	Edelstahl	390 mm	1,850 kg	4 (5)	225,-
Wok-Pfanne (antihaftbeschichtet), für ITC Option WPA1ITC erforderlich					

Wok-Pfanne
Passend zu
BWK, BW2K,
BFW, BFWH u. WA1

WPS1	Stahl	360 mm	1,450 kg	4 (5)	98,-
Wok-Pfanne, auch für ITC Option geeignet					



Generator und
Spule getrennt

Optional	Beschreibung	Preis in Euro
GSG1	Generator-Spule getrennt pro Kochstelle Kabel 2,5 m	89,-
GSG2	Generator-Spule getrennt pro Kochstelle Kabel 4,5 m	149,-
GSG3	Generator-Spule getrennt pro Kochstelle Kabel über 5,0 m	249,-

Energieoptimierung
Induktion

EOIEC1/2	1 und 2 Kochstellen	390,-
EOIEC3/4	3 und 4 Kochstellen	780,-
	Vorbereitung zum Anschluss an	
	Energieoptimierungsanlagen nach DIN18875	

Generatorenfach

SGF	Separates Generatorenfach für 2-6 Generatoren	
		***AUF ANFRAGE ***

IPX-Box

IPXB	Schutzbox für Generator (IP65)	
		***AUF ANFRAGE ***

Kochsysteme
für die
Großküche

Cooking Table

Induktion nach Kundenwunsch

- PRODUKTE
- SYSTEME
- ANSPRUCH
- QUALITÄT
- DESIGN

Cooking Table/ Buffett

- Eine individuelle Zusammenstellung von Induktionsspulen und Aufsatzelementen machen den Cooking Table zu einem Alleskönner in der Küche wie im Frühstücks- und Bankettbereich.
- Durch die flexible Gestaltung fügt sich der Cooking Table nahtlos in jedes Gastronomie Konzept ein.
- Große Auswahl an Aufsatzgeräten erlaubt präzise Warmhalte- und Kochprozesse dank temperaturgeregelter Induktion.

Einbaugerät Cooking Table / Buffett

Cooking Table

Außenmaße maximal
mit
Variante A 1850x850
Variante B 1800x800

Typ	Spulen in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Preis in Euro
BIXEGCT1800	nach Wahl		400 V	
Nach Kundenwunsch bis maximal 1800x800x4				
				***AUF ANFRAGE ***

ITC Temperaturkochen
(Induction Temperature Control)

ITC Temperature control

Bietet zum einen die Möglichkeit, die Kochstellen über Leistungssteuerung von 1-9 durch Drehen des Knebels nach rechts zu steuern und zum anderen die Regelung über direktes Anwählen einer Temperatur gradgenau bis 250°C bei voller Leistung durch Drehen des Knebels nach links. Zusätzlich kann die im Leistungsmodus erreichte Kochtemperatur jederzeit durch Drehen in den Temperaturmodus übernommen werden. Dazu den Knebel im Temperaturmodus drehen, bis H in der Anzeige hinter der Temperatur erscheint. Diese Option umfasst immer alle Kochstellen eines Kochfelds und kann nicht für einzelne Kochstellen eines Kochfeldes gewählt werden. Siehe Optionen.

LED Light

Die Kochstellengröße und Position wird von unter dem Ceranglas angebrachten LED Stripes während des Betriebs angezeigt.

SPIN Control

Steuerung der Induktionskochstellen mit LED hinterleuchtetem Display/ Knebel Modul. Für Option ITC (Temperature Control) oder Fullrange Hold Warmhalte- und Kochfunktion zur Steuerung der Kochstellen über Leistung (1-9) oder über Temperatursteuerung.
Option ITC oder Fullrangehold erforderlich.

Pan Quality Control PQC

Alle Induktionsgeräte sind serienmäßig mit Pan Quality Control ausgestattet. Nach Aufstellen des Kochgeschirrs ermittelt die Elektronik die Wertigkeit des Geschirrs und signalisiert den Wert über die Anzeige.

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Zubehör Flex

Grill Aufsatz
mit abnehmbarem Spritzschutz

Passend für Flex Geräte
Lieferung ohne Gerät

Typ	Bratfläche in mm	Maße in mm BxT	Preis in Euro
BGAFL600	294x554x20	ca. 300x560 (610 mit Griffen)	1490,-
BGAFLR600 Bratfläche gerillt	294x554x20	300x560 (610 mit Griffen)	1690,-

Bräter Aufsatz
Tiegelhöhe 100 mm

Passend für Flex Geräte
Lieferung ohne Gerät

Typ	Bratfläche in mm	Maße in mm BxTxH	Preis in Euro
BGATFL600	294x554x60	ca. 300x560x110 (610 mit Griffen)	1590,-

Pasta Aufsatz light

Passend für Flex Geräte
Lieferung ohne Gerät

Typ	Innenmaße in mm BxTxH	Maße in mm BxT	Preis in Euro
BPALFL	300x500x150	ca. 325x530x150	760,-
inkl. Korbset bestehend aus 6 Nudelkörben BNKPK 102x140x160, gelochtem Boden und Korbhalteblech.			

Wok Ring

Optional	Beschreibung
WAG1	Ø 250x95 mm
	Für Wokpfannen mit einem Durchmesser größer 300 mm

Kochsysteme
für die
Großküche

Warmhalteinduktion
Einbaugeräte

- PRODUKTE
- SYSTEME
- ANSPRUCH
- QUALITÄT
- DESIGN

Einbaugerät Warmhalteinduktion

Warmhalteinduktion
mit 1 Zone

Außenmaße mit
Variante A 400x400
Variante B 350x350

punkt star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI1EGW	quadr. 270	350x350x4	230 V	1,0 kW	1690,-
Warmhalteinduktion bis 100°C					
WHF150	Option: Temperaturbereich bis 150°C **Ohne Mehrpreis**				
Achtung: Temperatur ist nicht geeignet für Induktions Chafing Dish und Induktions Keramikschalen. Kann zu Beschädigungen führen.					
Mit Wipe Control Sensor Tastenfeld und digitaler Anzeige zum Einbau in die Schalterblende. Auf Wunsch flächenbündig oder mit Auflagerahmen möglich.					

Steuerung mit Knebel KSW
Optional ohne Mehrpreis

Warmhalteinduktion
mit 1 Zone
Ceranglas schwarz

Außenmaße mit
Variante A 400x400
Variante B 350x350

punkt star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI1EGWB	quadr. 270	350x350x4	230 V	1,0 kW	1790,-
Warmhalteinduktion bis 100°C					
WHF150	Option: Temperaturbereich bis 150°C **Ohne Mehrpreis**				
Achtung: Temperatur ist nicht geeignet für Induktions Chafing Dish und Induktions Keramikschalen. Kann zu Beschädigungen führen.					
Mit Wipe Control Sensor Tastenfeld und digitaler Anzeige zum Einbau in die Schalterblende. Auf Wunsch flächenbündig oder mit Auflagerahmen möglich.					

Steuerung mit Knebel KSW
Optional ohne Mehrpreis

Warmhalteinduktion
mit 1 Zone
Ceranglas weiß

Außenmaße mit
Variante A 400x400
Variante B 350x350

punkt star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI1EGWW	quadr. 270	350x350x4	230 V	1,0 kW	1790,-
Warmhalteinduktion bis 100°C					
WHF150	Option: Temperaturbereich bis 150°C **Ohne Mehrpreis**				
Achtung: Temperatur ist nicht geeignet für Induktions Chafing Dish und Induktions Keramikschalen. Kann zu Beschädigungen führen.					
Mit Wipe Control Sensor Tastenfeld und digitaler Anzeige zum Einbau in die Schalterblende. Auf Wunsch flächenbündig oder mit Auflagerahmen möglich.					

Steuerung mit Knebel KSW
Optional ohne Mehrpreis

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Warmhalteinduktion

Warmhalteinduktion
mit 2 Zonen

Außenmaße mit
Variante A 440x440
Variante B 388x388

flächen star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI1EGGW	300x300	388x388x4	230 V	1,5 kW	1990,-
Warmhalteinduktion bis 100°C					
WHF150	Option: Temperaturbereich bis 150°C				**Ohne Mehrpreis**
Achtung: Temperatur ist nicht geeignet für Induktions Chafing Dish und Induktions Keramikschalen. Kann zu Beschädigungen führen.					

Mit Wipe Control Sensor Tastenfeld und digitaler Anzeige zum Einbau in die Schalterblende. Auf Wunsch flächenbündig oder mit Auflagerahmen möglich. Temperatur links/rechts getrennt regelbar.

Steuerung mit Knebel KSW
Optional ohne Mehrpreis

Warmhalteinduktion
mit 2 Zonen
Ceranglas schwarz

Außenmaße mit
Variante A 440x440
Variante B 388x388

flächen star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI1EGGWB	300x300	388x388x4	230 V	1,5 kW	2090,-
Warmhalteinduktion bis 100°C					
WHF150	Option: Temperaturbereich bis 150°C				**Ohne Mehrpreis**
Achtung: Temperatur ist nicht geeignet für Induktions Chafing Dish und Induktions Keramikschalen. Kann zu Beschädigungen führen.					

Mit Wipe Control Sensor Tastenfeld und digitaler Anzeige zum Einbau in die Schalterblende. Auf Wunsch flächenbündig oder mit Auflagerahmen möglich. Temperatur links/rechts getrennt regelbar.

Steuerung mit Knebel KSW
Optional ohne Mehrpreis

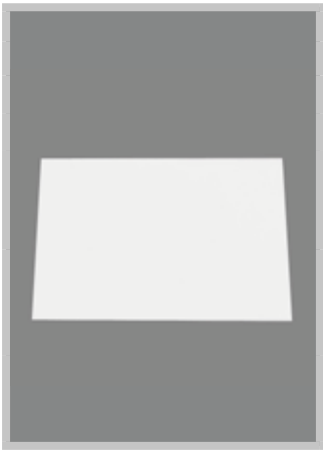

Warmhalteinduktion
mit 2 Zonen
Ceranglas weiß

Außenmaße mit
Variante A 440x440
Variante B 388x388

flächen star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI1EGGWW	300x300	388x388x4	230 V	1,5 kW	2090,-
Warmhalteinduktion bis 100°C					
WHF150	Option: Temperaturbereich bis 150°C				**Ohne Mehrpreis**
Achtung: Temperatur ist nicht geeignet für Induktions Chafing Dish und Induktions Keramikschalen. Kann zu Beschädigungen führen.					

Mit Wipe Control Sensor Tastenfeld und digitaler Anzeige zum Einbau in die Schalterblende. Auf Wunsch flächenbündig oder mit Auflagerahmen möglich. Temperatur links/rechts getrennt regelbar.

Steuerung mit Knebel KSW
Optional ohne Mehrpreis

Wipe Control oder Knebel

Alle Warmhalteinduktionsgeräte sind mit Wipe Control Sensor Tastenfeld ausgerüstet. Die Leistungsregelung erfolgt über ein Slide Panel und die Temperatur/Leistung wird in der 3 stelligen LED Anzeige dargestellt. Alternativ kann eine Regelung über Knebel mit Ein-/ Ausschalter ohne Aufpreis gewählt werden.

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Warmhalteinduktion GN 1/1

Warmhalteinduktion
mit 2 Zonen
hintereinander
GN1/1

Außenmaße mit
Variante A 360x560
Variante B 320x520

GN star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI2EGGW	260x460	320x520x4	230 V	1,5 kW	2050,-

Warmhalteinduktion bis 100°C

WHF150 Option: Temperaturbereich bis 150°C **Ohne Mehrpreis**
Achtung: Temperatur ist nicht geeignet für Induktions Chafing Dish und Induktions Keramikschalen. Kann zu Beschädigungen führen.

Mit Wipe Control Sensor Tastenfeld und digitaler Anzeige zum Einbau in die Schalterblende. Auf Wunsch flächenbündig oder mit Auflagerahmen möglich. Temperatur vorn/hinten getrennt regelbar.

Steuerung mit Knebel KSW
Optional ohne Mehrpreis

Warmhalteinduktion
mit 2 Zonen
hintereinander
Ceranglas schwarz
GN1/1
Außenmaße mit
Variante A 360x560
Variante B 320x520

GN star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI2EGGWB	260x460	320x520x4	230 V	1,5 kW	2150,-

Warmhalteinduktion bis 100°C

WHF150 Option: Temperaturbereich bis 150°C **Ohne Mehrpreis**
Achtung: Temperatur ist nicht geeignet für Induktions Chafing Dish und Induktions Keramikschalen. Kann zu Beschädigungen führen.

Mit Wipe Control Sensor Tastenfeld und digitaler Anzeige zum Einbau in die Schalterblende. Auf Wunsch flächenbündig oder mit Auflagerahmen möglich. Temperatur vorn/hinten getrennt regelbar.

Steuerung mit Knebel KSW
Optional ohne Mehrpreis

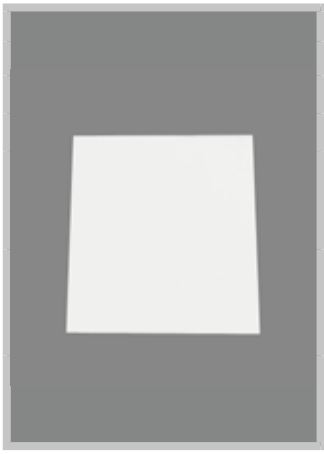

Warmhalteinduktion
mit 2 Zonen
hintereinander
Ceranglas weiß
GN1/1
Außenmaße mit
Variante A 360x560
Variante B 320x520

GN star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI2EGGWW	260x460	320x520x4	230 V	1,5 kW	2150,-

Warmhalteinduktion bis 100°C

WHF150 Option: Temperaturbereich bis 150°C **Ohne Mehrpreis**
Achtung: Temperatur ist nicht geeignet für Induktions Chafing Dish und Induktions Keramikschalen. Kann zu Beschädigungen führen.

Mit Wipe Control Sensor Tastenfeld und digitaler Anzeige zum Einbau in die Schalterblende. Auf Wunsch flächenbündig oder mit Auflagerahmen möglich. Temperatur vorn/hinten getrennt regelbar.

Steuerung mit Knebel KSW
Optional ohne Mehrpreis

Verbindungsmöglichkeit:
2 Geräte a 1,5 kW an einer Netzsteckdose

Einbaugerät Warmhalteinduktion GN 2/1

Warmhalteinduktion
mit 2 Zonen
nebeneinander
GN2/1

Außenmaße mit
Variante A 700x570
Variante B 650x520

GN star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI4EGGW	2x260x460	650x520x4	230 V	3,0 kW	4790,-

Warmhalteinduktion bis 100°C

WHF150 Option: Temperaturbereich bis 150°C **Ohne Mehrpreis**
Achtung: Temperatur ist nicht geeignet für Induktions Chafing Dish und Induktions Keramikschalen. Kann zu Beschädigungen führen.

Mit Wipe Control Sensor Tastenfeld und digitaler Anzeige zum Einbau in die Schalterblende. Auf Wunsch flächenbündig oder mit Auflagerahmen möglich. Temperatur links/rechts getrennt regelbar.

Steuerung mit Knebel KSW
Optional ohne Mehrpreis

Warmhalteinduktion
mit 2 Zonen
nebeneinander
Ceranglas schwarz
GN2/1
Außenmaße mit
Variante A 700x570
Variante B 650x520

GN star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI4EGGWB	2x260x460	650x520x4	230 V	3,0 kW	4990,-

Warmhalteinduktion bis 100°C

WHF150 Option: Temperaturbereich bis 150°C **Ohne Mehrpreis**
Achtung: Temperatur ist nicht geeignet für Induktions Chafing Dish und Induktions Keramikschalen. Kann zu Beschädigungen führen.

Mit Wipe Control Sensor Tastenfeld und digitaler Anzeige zum Einbau in die Schalterblende. Auf Wunsch flächenbündig oder mit Auflagerahmen möglich. Temperatur links/rechts getrennt regelbar.

Steuerung mit Knebel KSW
Optional ohne Mehrpreis

Warmhalteinduktion
mit 2 Zonen
nebeneinander
Ceranglas weiß
GN2/1
Außenmaße mit
Variante A 700x570
Variante B 650x520

GN star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI4EGGWW	2x260x460	650x520x4	230 V	3,0 kW	4990,-

Warmhalteinduktion bis 100°C

WHF150 Option: Temperaturbereich bis 150°C **Ohne Mehrpreis**
Achtung: Temperatur ist nicht geeignet für Induktions Chafing Dish und Induktions Keramikschalen. Kann zu Beschädigungen führen.

Mit Wipe Control Sensor Tastenfeld und digitaler Anzeige zum Einbau in die Schalterblende. Auf Wunsch flächenbündig oder mit Auflagerahmen möglich. Temperatur links/rechts getrennt regelbar.

Steuerung mit Knebel KSW
Optional ohne Mehrpreis

Wipe Control oder Knebel

Alle Warmhalteinduktionsgeräte sind mit Wipe Control Sensor Tastenfeld ausgerüstet. Die Leistungsregelung erfolgt über ein Slide Panel und die Temperatur/Leistung wird in der 3 stelligen LED Anzeige dargestellt. Alternativ kann eine Regelung über Knebel mit Ein-/ Ausschalter ohne Aufpreis gewählt werden.

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Warmhalteinduktion GN 3/1

Warmhalteinduktion
mit 3 Zonen
nebeneinander
GN3/1

Außenmaße mit
Variante A 1020x570
Variante B 970x520

GN star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI6EGGW	3x260x460	970x520x4	400 V	4,5 kW	6490,-
Warmhalteinduktion bis 100°C					
WHF150	Option: Temperaturbereich bis 150°C **Ohne Mehrpreis**				
Achtung: Temperatur ist nicht geeignet für Induktions Chafing Dish und Induktions Keramikschalen. Kann zu Beschädigungen führen.					

Mit Wipe Control Sensor Tastenfeld und digitaler Anzeige zum Einbau in die Schalterblende. Auf Wunsch flächenbündig oder mit Auflagerahmen möglich. Temperatur vorn/hinten getrennt regelbar.

Steuerung mit Knebel KSW
Optional ohne Mehrpreis

Warmhalteinduktion
mit 3 Zonen
nebeneinander
Ceranglas schwarz
GN3/1
Außenmaße mit
Variante A 1020x570
Variante B 970x520

GN star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI6EGGWB	3x260x460	970x520x4	400 V	4,5 kW	6790,-
Warmhalteinduktion bis 100°C					
WHF150	Option: Temperaturbereich bis 150°C **Ohne Mehrpreis**				
Achtung: Temperatur ist nicht geeignet für Induktions Chafing Dish und Induktions Keramikschalen. Kann zu Beschädigungen führen.					

Mit Wipe Control Sensor Tastenfeld und digitaler Anzeige zum Einbau in die Schalterblende. Auf Wunsch flächenbündig oder mit Auflagerahmen möglich. Temperatur vorn/hinten getrennt regelbar.

Steuerung mit Knebel KSW
Optional ohne Mehrpreis

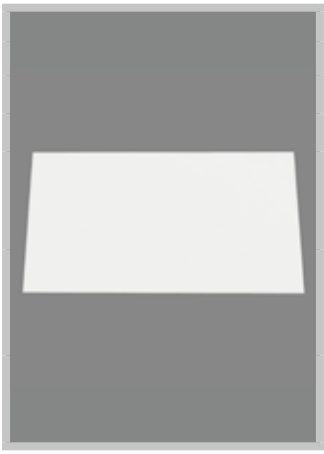

Warmhalteinduktion
mit 3 Zonen
nebeneinander
Ceranglas weiß
GN3/1
Außenmaße mit
Variante A 1020x570
Variante B 970x520

GN star

Typ	Spule in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BI6EGGWW	3x260x460	970x520x4	400 V	4,5 kW	6790,-
Warmhalteinduktion bis 100°C					
WHF150	Option: Temperaturbereich bis 150°C **Ohne Mehrpreis**				
Achtung: Temperatur ist nicht geeignet für Induktions Chafing Dish und Induktions Keramikschalen. Kann zu Beschädigungen führen.					

Mit Wipe Control Sensor Tastenfeld und digitaler Anzeige zum Einbau in die Schalterblende. Auf Wunsch flächenbündig oder mit Auflagerahmen möglich. Temperatur vorn/hinten getrennt regelbar.

Steuerung mit Knebel KSW
Optional ohne Mehrpreis

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Zubehör und Optionen

		Typ	Material	Maße in mm BxTxH	Preis in Euro
	Chafing Dish GN 2/3	CHD2/3	CNS	370x450x190	969,-
		Chafing Dish mit Glasdeckel und Porzellaneinsatz			
	Chafing Dish GN 1/1	CHD1/1	CNS	580x470x190	1290,-
		Chafing Dish mit Glasdeckel und Porzellaneinsatz			
	Chafing Dish rund	CHDR	CNS	∅ 300x190	939,-
		Chafing Dish mit Glasdeckel und Porzellaneinsatz			

Wipe Control oder Knebel

Alle Warmhalteinduktionsgeräte sind mit Wipe Control Sensor Tastenfeld ausgerüstet. Die Leistungsregelung erfolgt über ein Slide Panel und die Temperatur/Leistung wird in der 3 stelligen LED Anzeige dargestellt. Alternativ kann eine Regelung über Knebel mit Ein-/ Ausschalter ohne Aufpreis gewählt werden.



Kochsysteme
für die
Großküche

Induktion/ Strahlheizkörper

Einbaugeräte Kombination

- PRODUKTE
- SYSTEME
- ANSPRUCH
- QUALITÄT
- DESIGN

Einbaugerät Kombination
Induktion/Strahlheizkörper

Kombiherd
2 Kochstellen
hintereinander

Außenmaße mit
Variante A 400x700
Variante B 350x650

punkt star

Typ	Spule/ Heizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BK2EG		350x650x6	400 V	= 6,5 kW	2590,-
Vorn	rund 230	Punktinduktion		1 x 3,5	
Hinten	rund 230	Strahlheizkörper		1 x 3,0	

Kombiherd
2 Kochstellen
hintereinander

Außenmaße mit
Variante A 400x700
Variante B 350x650

punkt star

Typ	Spule/ Heizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BK2EGM		350x650x6	400 V	= 8,0 kW	3090,-
Vorn	rund 260	Punktinduktion		1 x 5,0	
Hinten	rund 230	Strahlheizkörper		1 x 3,0	

Kombiherd
2 Kochstellen
hintereinander

Außenmaße mit
Variante A 400x700
Variante B 350x650

flächen star

Typ	Spule/ Heizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BK2EGF		350x650x6	400 V	= 8,0 kW	3390,-
Vorn	quadr. 280	Flächeninduktion		1 x 5,0	
Hinten	rund 230	Strahlheizkörper		1 x 3,0	

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Kombination
Induktion/Strahlheizkörper

Kombiherd
2 Kochstellen
hintereinander

Außenmaße mit
Variante A 400x650
Variante B 350x605

punkt star

Typ	Spule/ Heizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BK2EGK		350x605x6	400 V	= 6,5 kW	2590,-
Vorn	rund 230	Punktinduktion		1 x 3,5	
Hinten	rund 230	Strahlheizkörper		1 x 3,0	

Kombiherd
2 Kochstellen
hintereinander

Außenmaße mit
Variante A 400x650
Variante B 350x605

punkt star

Typ	Spule/ Heizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BK2EGMK		350x605x6	400 V	= 8,0 kW	3090,-
Vorn	rund 260	Punktinduktion		1 x 5,0	
Hinten	rund 230	Strahlheizkörper		1 x 3,0	

Kombiherd
2 Kochstellen
hintereinander

Außenmaße mit
Variante A 400x650
Variante B 350x605

flächen star

Typ	Spule/ Heizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BK2EGFK		350x605x6	400 V	= 8,0 kW	3390,-
Vorn	quadr. 280	Flächeninduktion		1 x 5,0	
Hinten	rund 230	Strahlheizkörper		1 x 3,0	

Info Strahlheizkörper
Mit Energieregler, Betriebsanzeigelampe in Blende
und Restwärmeanzeigen unter dem Glas.

Info Induktion
Unter dem Ceranglas ist eine digitale Anzeige pro Kochstelle
(die eingestellte Leistung wird angezeigt 1 - 9).

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Kombination
Induktion/Strahlheizkörper

Kombiherd
4 Kochstellen

Außenmaße mit
Variante A 700x700
Variante B 650x650

punkt star

Typ	Spule/ Heizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BK4EG		650x650x6	400 V	= 13,0 kW	4490,-
Vorn	2 x rund 230	Punktinduktion		2 x 3,5	
Hinten	2 x rund 230	Strahlheizkörper		2 x 3,0	
BK4EGM		650x650x6	400 V	= 16,0 kW	4890,-
Vorn	2 x rund 260	Punktinduktion		2 x 5,0	
Hinten	2 x rund 230	Strahlheizkörper		2 x 3,0	

Kombiherd
4 Kochstellen

Außenmaße mit
Variante A 700x700
Variante B 650x650

flächen star

Typ	Spule/ Heizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BK4EGF		650x650x6	400 V	= 16,0 kW	5690,-
Vorn	2 x quadr. 280	Flächeninduktion		2 x 5,0	
Hinten	2 x rund 230	Strahlheizkörper		2 x 3,0	

Kombiherd
4 Kochstellen

Außenmaße mit
Variante A 700x650
Variante B 650x605

punkt star

Typ	Spule/ Heizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BK4EGK		650x605x6	400 V	= 13,0 kW	4490,-
Vorn	2 x rund 230	Punktinduktion		2 x 3,5	
Hinten	2 x rund 230	Strahlheizkörper		2 x 3,0	
BK4EGMK		650x605x6	400 V	= 16,0 kW	4890,-
Vorn	2 x rund 260	Punktinduktion		2 x 5,0	
Hinten	2 x rund 230	Strahlheizkörper		2 x 3,0	

Kombiherd
4 Kochstellen

Außenmaße mit
Variante A 700x650
Variante B 650x605

flächen star

Typ	Spule/ Heizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BK4EGFK		650x605x6	400 V	= 16,0 kW	5690,-
Vorn	2 x quadr. 280	Flächeninduktion		2 x 5,0	
Hinten	2 x rund 230	Strahlheizkörper		2 x 3,0	

Technische Daten unter www.induktion.de/download.html

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Optionen Kombigeräte
Induktion/Strahlheizkörper

		Optional	Beschreibung	Preis
				in Euro
	Generator und Spule getrennt	GSG1	Generator-Spule getrennt pro Kochstelle Kabel 2,5 m	89,-
		GSG2	Generator-Spule getrennt pro Kochstelle Kabel 4,5 m	149,-
		GSG3	Generator-Spule getrennt pro Kochstelle Kabel über 5,0 m	249,-
	Anzeige in der Schalterblende	AIS	Anzeige in der Schalterblende ***OHNE MEHRPREIS***	
			(Unter Ceranglas nur noch Betriebs-LED)	
	Schalterblende mit Anzeige	SMA	Schalterblende 160 x 70 mm mit Anzeige	48,-
			(Unter Ceranglas nur noch Betriebs-LED) (Preis pro Kochstelle)	
	Schalterblende	ESB	Edelstahlschalterblende	120,-
	Knebel Silberoptik Knebel Goldoptik	AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück	29,-
		AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	49,-
	Knebel Edelstahl	AKE	Knebel Edelstahl für große Herdanlagen	246,-
			Ø 70 mm	
	Energieoptimierung	EOH1	Vorbereitung für Energieoptimierung 1 Kochstelle	190,-
		EOH2	Vorbereitung für Energieoptimierung 2 Kochstellen	290,-
		EOH4	Vorbereitung für Energieoptimierung 4 Kochstellen	420,-
		EOH6	Vorbereitung für Energieoptimierung 6 Kochstellen	520,-
	Energieoptimierung Induktion	EOIEC1/2	1 und 2 Kochstellen	390,-
		EOIEC3/4	3 und 4 Kochstellen	780,-
		EOIEC6	6 Kochstellen	1170,-
			Vorbereitung zum Anschluss an	
			Energieoptimierungsanlagen nach DIN18875	
	Generatorenfach	SGF	Separates Generatorenfach für 2-6 Generatoren	
			***AUF ANFRAGE ***	
	IPX-Box	IPXB	Schutzbox für Generator (IP65)	
			***AUF ANFRAGE ***	

Berner

Kochsysteme
für die
Großküche

Strahlheizkörper

Einbaugeräte

- PRODUKTE
- SYSTEME
- ANSPRUCH
- QUALITÄT
- DESIGN

Strahlheizkörper

- Energiesparende Topferkennung
- Zweikreis Systeme
- Mit Speed Star elektronischer Regelung
  über Potentiometer bis zu 30 % schneller

Einbaugerät Strahlheizkörper rund

Einbauherd mit Strahlheizkörper
1 Kochstelle

Außenmaße mit
Variante A 340x340
Variante B 290x290

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS1CEGM	rund 210	290x290x4	230 V	2,3 kW	590,-

Einbauherd mit Strahlheizkörper
1 Kochstelle

Außenmaße mit
Variante A 400x400
Variante B 350x350

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS1CEG	rund 230	350x350x6	230 V	2,5 kW	780,-
BS1PEG	rund 230	350x350x6	230 V	3,0 kW	810,-
BS1CEGT	rund 230	350x350x6	230 V	2,5 kW	1150,-
Elektronische Topferkennung					
BS1PEGT	rund 230	350x350x6	230 V	3,0 kW	1190,-
Elektronische Topferkennung					
BS1PEGZ	rund 230	350x350x6	230 V	3,0 kW	860,-
Zweikreis manuell					

Einbauherd mit Strahlheizkörper
1 Kochstelle

Außenmaße mit
Variante A 400x400
Variante B 350x350

Speed Elektronik Star

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS1CEGA	rund 230	350x350x6	230 V	3,5 kW	1200,-
Speedstar					
BS1CEGB	rund 230	350x350x6	230 V	3,5 kW	1350,-
Speedstar mit elektronischer Topferkennung					
BS1ZEGC	rund 230	350x350x6	230 V	3,5 kW	1490,-
Speedstar mit Zweikreis-Automatik					

Einbauherd mit Strahlheizkörper
1 Kochstelle rund

Außenmaße mit
Variante A 460 rund
Variante B 410 rund

Speed Elektronik Star

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS1CEGRA	rund 270	Ø 410x6	400 V	4,0 kW	1750,-
Speedstar					
BS1CEGRB	rund 270	Ø 410x6	400 V	4,0 kW	1890,-
Speedstar mit elektronischer Topferkennung					
BS1ZEGRC	rund 270	Ø 410x6	400 V	4,0 kW	1990,-
Speedstar mit Zweikreis-Automatik					

Technische Daten unter www.induktion.de/download.html

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Strahlheizkörper rund

Einbauherd mit Strahlheizkörper 2 Kochstellen nebeneinander

Außenmaße mit Variante A 700x400 Variante B 650x350

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS2CEGQ	2 x rund 230	650x350x6	400 V	2 x 2,5 = 5,0 kW	1390,-
BS2CESQ	2 x rund 230	650x350x6	400 V	2 x 3,0 = 6,0 kW	1590,-
BS2CEGQT Elektronische Topferkennung	2 x rund 230	650x350x6	400 V	2 x 2,5 = 5,0 kW	1990,-
BS2CESQT Elektronische Topferkennung	2 x rund 230	650x350x6	400 V	2 x 3,0 = 6,0 kW	2190,-
BS2ZESQ Zweikreis manuell	2 x rund 230	650x350x6	400 V	2 x 3,0 = 6,0 kW	1690,-

Einbauherd mit Strahlheizkörper 2 Kochstellen nebeneinander

Außenmaße mit Variante A 700x400 Variante B 650x350

Speed Elektronik Star

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS2CEGQRA Speedstar	2 x rund 230	650x350x6	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	2190,-
BS2CERQA Speedstar	2 x rund 270	650x350x6	400 V	2 x 4,0 = 8,0 kW	2290,-
BS2CEGQB Speedstar mit elektronischer Topferkennung	2 x rund 230	650x350x6	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	2490,-
BS2CERQB Speedstar mit elektronischer Topferkennung	2 x rund 270	650x350x6	400 V	2 x 4,0 = 8,0 kW	2590,-
BS2CEGQC Speedstar mit Zweikreis-Automatik	2 x rund 230	650x350x6	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	2890,-
BS2ZERQC Speedstar mit Zweikreis-Automatik	2 x rund 270	650x350x6	400 V	2 x 4,0 = 8,0 kW	2990,-

Strahlheizkörper Zweikreis manuell

Die Größe des Heizkörpers kann manuell durch Zu- oder Wegschalten des äußeren Kreises an die Topfgröße angepasst werden.

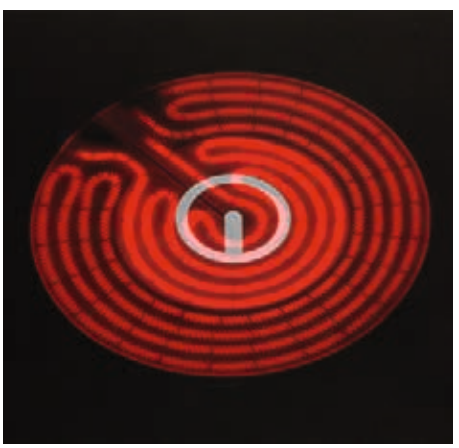

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Strahlheizkörper rund

Abdeckungstiefe ab 750 mm

Einbauherd mit Strahlheizkörper 2 Kochstellen hintereinander

Außenmaße mit
Variante A 400x700
Variante B 350x650

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS2CEG	2 x rund 230	350x650x6	400 V	2 x 2,5 = 5,0 kW	1390,-
BS2CES	2 x rund 230	350x650x6	400 V	2 x 3,0 = 6,0 kW	1590,-
BS2CEGT Elektronische Topferkennung	2 x rund 230	350x650x6	400 V	2 x 2,5 = 5,0 kW	1990,-
BS2CEST Elektronische Topferkennung	2 x rund 230	350x650x6	400 V	2 x 3,0 = 6,0 kW	2190,-
BS2ZES Zweikreis manuell	2 x rund 230	350x650x6	400 V	2 x 3,0 = 6,0 kW	1690,-

Einbauherd mit Strahlheizkörper 2 Kochstellen hintereinander

Außenmaße mit
Variante A 400x700
Variante B 350x650

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS2CEGRA Speedstar	2 x rund 230	350x650x6	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	2190,-
BS2CERA Speedstar	2 x rund 270	350x650x6	400 V	2 x 4,0 = 8,0 kW	2290,-
BS2CEGRB Speedstar mit elektronischer Topferkennung	2 x rund 230	350x650x6	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	2490,-
BS2CERB Speedstar mit elektronischer Topferkennung	2 x rund 270	350x650x6	400 V	2 x 4,0 = 8,0 kW	2590,-
BS2ZEGRC Speedstar mit Zweikreis-Automatik	2 x rund 230	350x650x6	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	2890,-
BS2ZERC Speedstar mit Zweikreis-Automatik	2 x rund 270	350x650x6	400 V	2 x 4,0 = 8,0 kW	2990,-

Speed Elektronik Star

Speedstar elektronische Regelung über Potentiometer schnell und leistungsstark

Speed Elektronik Star

Technische Daten unter www.induktion.de/download.html

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Strahlheizkörper rund

Abdeckungstiefe ab 700 mm

Einbauherd mit Strahlheizkörper 2 Kochstellen hintereinander

Außenmaße mit
Variante A 400x650
Variante B 350x605

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS2CEGK	2 x rund 230	350x605x6	400 V	2 x 2,5 = 5,0 kW	1390,-
BS2CESN	2 x rund 230	350x605x6	400 V	2 x 3,0 = 6,0 kW	1590,-
BS2CEGKT Elektronische Topferkennung	2 x rund 230	350x605x6	400 V	2 x 2,5 = 5,0 kW	1990,-
BS2CESNT Elektronische Topferkennung	2 x rund 230	350x605x6	400 V	2 x 3,0 = 6,0 kW	2190,-
BS2ZESN Zweikreis manuell	2 x rund 230	350x605x6	400 V	2 x 3,0 = 6,0 kW	1690,-

Einbauherd mit Strahlheizkörper 2 Kochstellen hintereinander
Außenmaße mit
Variante A 400x650
Variante B 350x605

Speed Elektronik Star

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS2CEGKA Speedstar	2 x rund 230	350x605x6	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	2190,-
BS2CEGKB Speedstar mit elektronischer Topferkennung	2 x rund 230	350x605x6	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	2490,-
BS2ZEGKC Speedstar mit Zweikreis-Automatik	2 x rund 230	350x605x6	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	2890,-

Speedstar mit Zweikreis Automatik

Die Größe der Heizfläche wird automatisch über einen Fühler an die entsprechende Topfgröße angepasst und bei Bedarf der Außenkreis zugeschaltet.

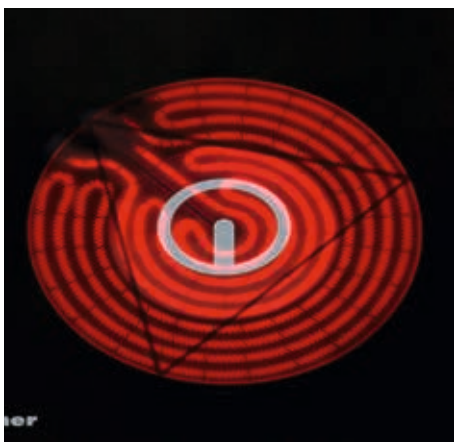

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Strahlheizkörper rund

Abdeckungstiefe ab 650 mm

Einbauherd mit Strahlheizkörper
2 Kochstellen hintereinander

Außenmaße mit
Variante A 400x600
Variante B 350x560

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS2CEGKK	2 x rund 230	350x560x6	400 V	2 x 2,5 = 5,0 kW	1390,-
BS2CESKK	2 x rund 230	350x560x6	400 V	2 x 3,0 = 6,0 kW	1590,-
BS2CEGKKT	2 x rund 230	350x560x6	400 V	2 x 2,5 = 5,0 kW	1990,-
Elektronische Topferkennung					
BS2CESKKT	2 x rund 230	350x560x6	400 V	2 x 3,0 = 6,0 kW	2190,-
Elektronische Topferkennung					
BS2ZESKK	2 x rund 230	350x560x6	400 V	2 x 3,0 = 6,0 kW	1690,-
Zweikreis manuell					

Einbauherd mit Strahlheizkörper
2 Kochstellen hintereinander
Außenmaße mit
Variante A 400x600
Variante B 350x560

Speed Elektronik Star

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS2CEGKKA	2 x rund 230	350x560x6	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	2190,-
Speedstar					
BS2CEGKKB	2 x rund 230	350x560x6	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	2490,-
Speedstar mit elektronischer Topferkennung					
BS2ZEGKKC	2 x rund 230	350x560x6	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	2890,-
Speedstar mit Zweikreis-Automatik					

Abdeckungstiefe ab 600 mm

Einbauherd mit Strahlheizkörper
2 Kochstellen hintereinander

Außenmaße mit
Variante A 350x550
Variante B 310x510

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS2CEGM	2 x rund 180	310x510x6	230 V	2 x 1,7 = 3,4 kW	890,-

Einbaugerät Strahlheizkörper rund

Einbauherd mit Strahlheizkörper 3 Kochstellen nebeneinander

Außenmaße mit
Variante A 1000x400
Variante B 950x350

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS3CEGQ	3 x rund 230	950x350x6	400 V	3 x 2,5 = 7,5 kW	2090,-
BS3CESQ	3 x rund 230	950x350x6	400 V	3 x 3,0 = 9,0 kW	2190,-
BS3CEGQT Elektronische Topferkennung	3 x rund 230	950x350x6	400 V	3 x 2,5 = 7,5 kW	2790,-
BS3CESQT Elektronische Topferkennung	3 x rund 230	950x350x6	400 V	3 x 3,0 = 9,0 kW	2890,-
BS3ZESQ Zweikreis manuell	3 x rund 230	950x350x6	400 V	3 x 3,0 = 9,0 kW	2350,-

Einbauherd mit Strahlheizkörper 3 Kochstellen nebeneinander
Außenmaße mit
Variante A 1000x400
Variante B 950x350

Speed Elektronik Star

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS3CEGQA Speedstar	3 x rund 230	950x350x6	400 V	3 x 3,5 = 10,5 kW	3190,-
BS3CEGQB Speedstar mit elektronischer Topferkennung	3 x rund 230	950x350x6	400 V	3 x 3,5 = 10,5 kW	3390,-
BS3ZESQC Speedstar mit Zweikreis-Automatik	3 x rund 230	950x350x6	400 V	3 x 3,5 = 10,5 kW	3990,-

Speedstar elektronische Regelung über Potentiometer schnell und leistungsstark

Speed Elektronik Star

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Strahlheizkörper rund

Abdeckungstiefe ab 750 mm

Einbauherd mit Strahlheizkörper 4 Kochstellen

Außenmaße mit Variante A 700x700 Variante B 650x650

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS4CEG	4 x rund 230	650x650x6	400 V	4 x 2,5 = 10,0 kW	1990,-
BS4CES	4 x rund 230	650x650x6	400 V	4 x 3,0 = 12,0 kW	2290,-
BS4CEGT Elektronische Topferkennung	4 x rund 230	650x650x6	400 V	4 x 2,5 = 10,0 kW	2990,-
BS4CEST Elektronische Topferkennung	4 x rund 230	650x650x6	400 V	4 x 3,0 = 12,0 kW	3190,-
BS4ZES Zweikreis manuell	4 x rund 230	650x650x6	400 V	4 x 3,0 = 12,0 kW	2290,-

Einbauherd mit Strahlheizkörper 4 Kochstellen

Außenmaße mit Variante A 700x700 Variante B 650x650

Speed Elektronik Star

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS4CEGRA Speedstar	4 x rund 230	650x650x6	400 V	4 x 3,5 = 14,0 kW	3290,-
BS4CERA Speedstar	4 x rund 270	650x650x6	400 V	4 x 4,0 = 16,0 kW	3390,-
BS4CEGRB Speedstar mit elektronischer Topferkennung	4 x rund 230	650x650x6	400 V	4 x 3,5 = 14,0 kW	3690,-
BS4CERB Speedstar mit elektronischer Topferkennung	4 x rund 270	650x650x6	400 V	4 x 4,0 = 16,0 kW	3790,-
BS4ZEGC Speedstar mit Zweikreis-Automatik	4 x rund 230	650x650x6	400 V	4 x 3,5 = 14,0 kW	4190,-
BS4ZERC Speedstar mit Zweikreis-Automatik	4 x rund 270	650x650x6	400 V	4 x 4,0 = 16,0 kW	4290,-

Erklärung Spin Control

Steuerung der Kochstellen mit LED hinterleuchtetem Display/ Knebel Modul. Nur für elektronisch geregelte Speedstar Modelle.

Technische Daten unter www.induktion.de/download.html

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Strahlheizkörper rund

Abdeckungstiefe ab 700 mm

Einbauherd mit Strahlheizkörper 4 Kochstellen

Außenmaße mit Variante A 700x650 Variante B 650x605

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS4CEGK	4 x rund 230	650x605x6	400 V	4 x 2,5 = 10,0 kW	1990,-
BS4CESN	4 x rund 230	650x605x6	400 V	4 x 3,0 = 12,0 kW	2290,-
BS4CEGKT Elektronische Topferkennung	4 x rund 230	650x605x6	400 V	4 x 2,5 = 10,0 kW	2990,-
BS4CESNT Elektronische Topferkennung	4 x rund 230	650x605x6	400 V	4 x 3,0 = 12,0 kW	3190,-
BS4ZESN Zweikreis manuell	4 x rund 230	650x605x6	400 V	4 x 3,0 = 12,0 kW	2290,-



Einbauherd mit Strahlheizkörper 4 Kochstellen

Außenmaße mit Variante A 700x650 Variante B 650x605

Speed Star Elektronik

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS4CEGKA Speedstar	4 x rund 230	650x605x6	400 V	4 x 3,5 = 14,0 kW	3290,-
BS4CEGKB Speedstar mit elektronischer Topferkennung	4 x rund 230	650x605x6	400 V	4 x 3,5 = 14,0 kW	3690,-
BS4ZEGKC Speedstar mit Zweikreis-Automatik	4 x rund 230	650x605x6	400 V	4 x 3,5 = 14,0 kW	4190,-

Strahlheizkörper Zweikreis manuell

Die Größe des Heizkörpers kann manuell durch Zu- oder Wegschalten des äußeren Kreises an die Topfgröße angepasst werden.

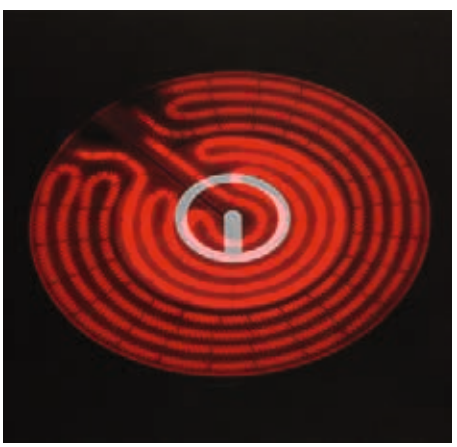

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Strahlheizkörper rund

Abdeckungstiefe ab 650 mm

Einbauherd mit Strahlheizkörper 4 Kochstellen

Außenmaße mit
Variante A 700x600
Variante B 650x560

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS4CEGSK	4 x rund 230	650x560x6	400 V	4 x 2,5 = 10,0 kW	1990,-
BS4CESKK	4 x rund 230	650x560x6	400 V	4 x 3,0 = 12,0 kW	2290,-
BS4CEGSKT Elektronische Topferkennung	4 x rund 230	650x560x6	400 V	4 x 2,5 = 10,0 kW	2990,-
BS4CESKKT Elektronische Topferkennung	4 x rund 230	650x560x6	400 V	4 x 3,0 = 12,0 kW	3190,-
BS4ZESKK Zweikreis manuell	4 x rund 230	650x560x6	400 V	4 x 3,0 = 12,0 kW	2290,-

Einbauherd mit Strahlheizkörper 4 Kochstellen

Außenmaße mit
Variante A 700x600
Variante B 650x560

Speed Star Elektronik

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS4CEGSKA Speedstar	4 x rund 230	650x560x6	400 V	4 x 3,5 = 14,0 kW	3290,-
BS4CEGSKB Speedstar mit elektronischer Topferkennung	4 x rund 230	650x560x6	400 V	4 x 3,5 = 14,0 kW	3690,-
BS4ZEGSKC Speedstar mit Zweikreis-Automatik	4 x rund 230	650x560x6	400 V	4 x 3,5 = 14,0 kW	4190,-



Einbauherd mit Strahlheizkörper 4 Kochstellen

Außenmaße mit
Variante A 590x600
Variante B 550x560

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS4CEGKK	4 x rund 210	550x560x6	400 V	4 x 2,3 = 9,2 kW	1690,-

Abdeckungstiefe ab 600 mm

Einbauherd mit Strahlheizkörper 4 Kochstellen

Außenmaße mit
Variante A 590x550
Variante B 550x510

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS4CEGM	4 x rund 190	550x510x6	400 V	4 x 2,0 = 8,0 kW	1390,-

Technische Daten unter www.induktion.de/download.html

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Strahlheizkörper rund

Abdeckungstiefe ab 750 mm

Einbauherd mit Strahlheizkörper 6 Kochstellen

Außenmaße mit Variante A 1200x700 Variante B 1150x650

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS6CEGKKB	6 x rund 230	1150x650x6	400 V	6 x 2,5 = 15,0 kW	3190,-
BS6CESKB	6 x rund 230	1150x650x6	400 V	6 x 3,0 = 18,0 kW	3390,-
BS6CEGKTB Elektronische Topferkennung	6 x rund 230	1150x650x6	400 V	6 x 2,5 = 15,0 kW	4490,-
BS6CESKTB Elektronische Topferkennung	6 x rund 230	1150x650x6	400 V	6 x 3,0 = 18,0 kW	4690,-
BS6ZEGKB Zweikreis manuell	6 x rund 230	1150x650x6	400 V	6 x 3,0 = 18,0 kW	3490,-

Einbauherd mit Strahlheizkörper 6 Kochstellen

Außenmaße mit Variante A 1200x700 Variante B 1150x650

Speed Elektronik Star

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS6CEGKAB Speedstar	6 x rund 230	1150x650x6	400 V	6 x 3,5 = 21,0 kW	4790,-
BS6CEGKBB Speedstar mit elektronischer Topferkennung	6 x rund 230	1150x650x6	400 V	6 x 3,5 = 21,0 kW	5290,-
BS6ZEGKCB Speedstar mit Zweikreis-Automatik	6 x rund 230	1150x650x6	400 V	6 x 3,5 = 21,0 kW	5690,-

Einbaugerät Strahlheizkörper rund

Abdeckungstiefe ab 700 mm

Einbauherd mit Strahlheizkörper 6 Kochstellen

Außenmaße mit Variante A1000x650 Variante B 950x605

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS6CEGK	6 x rund 230	950x605x6	400 V	6 x 2,5 = 15,0 kW	3090,-
BS6CESK	6 x rund 230	950x605x6	400 V	6 x 3,0 = 18,0 kW	3290,-
BS6CEGKT Elektronische Topferkennung	6 x rund 230	950x605x6	400 V	6 x 2,5 = 15,0 kW	4390,-
BS6CESKT Elektronische Topferkennung	6 x rund 230	950x605x6	400 V	6 x 3,0 = 18,0 kW	4590,-
BS6ZEGK Zweikreis manuell	6 x rund 230	950x605x6	400 V	6 x 3,0 = 18,0 kW	3390,-

Einbauherd mit Strahlheizkörper 6 Kochstellen

Außenmaße mit Variante A1000x650 Variante B 950x605

Speed Star Elektronik

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS6CEGKA Speedstar	6 x rund 230	950x605x6	400 V	6 x 3,5 = 21,0 kW	4690,-
BS6CEGKB Speedstar mit elektronischer Topferkennung	6 x rund 230	950x605x6	400 V	6 x 3,5 = 21,0 kW	5190,-
BS6ZEGKC Speedstar mit Zweikreis-Automatik	6 x rund 230	950x605x6	400 V	6 x 3,5 = 21,0 kW	5590,-

Speedstar mit Zweikreis Automatik

Die Größe der Heizfläche wird automatisch über einen Fühler an die entsprechende Topfgröße angepasst und bei Bedarf der Außenkreis zugeschaltet.

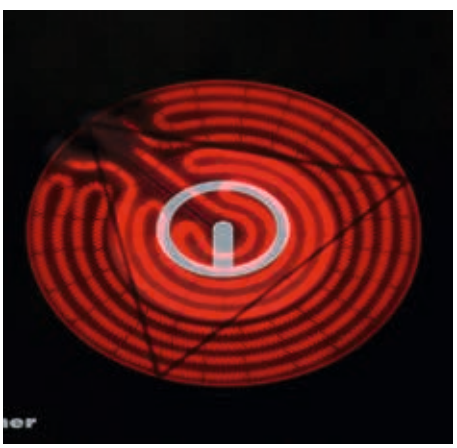

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Strahlheizkörper rund

Einbauherd mit Strahlheizkörper
2 Kochstellen nebeneinander
Außenmaße mit
Variante A 770x420
Variante B 720x370

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS2CEGARQA	2 x rund 270	720x370x6	400 V	2 x 4,0	2390,-
Speedstar				= 8,0 kW	
BS2CEGARQB	2 x rund 270	720x370x6	400 V	2 x 4,0	2690,-
Speedstar mit elektronischer Topferkennung				= 8,0 kW	
BS2ZEGARQC	2 x rund 270	720x370x6	400 V	2 x 4,0	3090,-
Speedstar mit Zweikreis-Automatik				= 8,0 kW	

Abdeckungstiefe ab 850 mm

Einbauherd mit Strahlheizkörper
2 Kochstellen hintereinander
Außenmaße mit
Variante A 400x770
Variante B 350x720

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS2CEGARA	2 x rund 270	350x720x6	400 V	2 x 4,0	2390,-
Speedstar				= 8,0 kW	
BS2CEGARB	2 x rund 270	350x720x6	400 V	2 x 4,0	2690,-
Speedstar mit elektronischer Topferkennung				= 8,0 kW	
BS2ZEGARC	2 x rund 270	350x720x6	400 V	2 x 4,0	3090,-
Speedstar mit Zweikreis-Automatik				= 8,0 kW	

Einbauherd mit Strahlheizkörper
4 Kochstellen

Außenmaße mit
Variante A 750x770
Variante B 700x720

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS4CEGARA	4 x rund 270	700x720x6	400 V	4 x 4,0	3550,-
Speedstar				= 16,0 kW	
BS4CEGARB	4 x rund 270	700x720x6	400 V	4 x 4,0	3750,-
Speedstar mit elektronischer Topferkennung				= 16,0 kW	
BS4ZEGARC	4 x rund 270	700x720x6	400 V	4 x 4,0	4450,-
Speedstar mit Zweikreis-Automatik				= 16,0 kW	

Speedstar elektronische Regelung über Potentiometer schnell und leistungsstark

Speed Elektronik Star

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Optionen Einbaugerät Strahlheizkörper

		Optional	Beschreibung	Preis in Euro
	Beidseitig bedienbar	BBS	Kochstelle beidseitig bedienbar	***AUF ANFRAGE ***
E	Energieoptimierung	EOH1	Vorbereitung für Energieoptimierung 1 Kochstelle	190,-
		EOH2	Vorbereitung für Energieoptimierung 2 Kochstellen	290,-
		EOH3	Vorbereitung für Energieoptimierung 3 Kochstellen	370,-
		EOH4	Vorbereitung für Energieoptimierung 4 Kochstellen	420,-
		EOH6	Vorbereitung für Energieoptimierung 6 Kochstellen	520,-
	Knebel Silberoptik Knebel Goldoptik	AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück	29,-
		AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	49,-
	Knebel Edelstahl	AKE	Knebel Edelstahl für große Herdanlagen Ø 70 mm	246,-
	Schalterblende	ESB	Edelstahlschalterblende	120,-
	Spin Control	SPIN	Elektronische Regelung mit LED Beleuchtung und Anzeige	200,-
			Nur für Speedstar Modelle (Preis pro Kochstelle) AUF ANFRAGE	
	Leistungsregelung mit separatem Sensor Tastenfeld	OLED	Elektronische Regelung mit separatem Sensor Tastenfeld	200,-
			Nur für Speedstar Modelle (Preis pro Kochstelle)	
	Ceranschaber	PCS	Ceranschaber	9,-
	Ceranschaber	PCSB	Profi Ceranschaber groß	32,-
	Profi Pflegemittel	CPPS	Collo Profi Pflegemittel	19,-
		1 Collo Profi Pflegemittel (125ml) Ceran		

Einbaugerät Strahlheizkörper quadratisch

Einbauherd mit Strahlheizkörper
1 Kochstelle

Außenmaße mit
Variante A 400x400
Variante B 350x350

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS1PEGQ	quadr. 240	350x350x6	230 V	3,0 kW	990,-
BS1PEGQT	quadr. 240	350x350x6	230 V	3,0 kW	1350,-
Elektronische Topferkennung					
BS1ZEGQ	quadr. 240	350x350x6	230 V	3,0 kW	1050,-
Zweikreis manuell					

Einbauherd mit Strahlheizkörper
1 Kochstelle

Außenmaße mit
Variante A 400x400
Variante B 350x350

Speed Elektronik Star

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS1PEGQA	quadr. 240	350x350x6	230 V	3,5 kW	1390,-
Speedstar					
BS1PEGQB	quadr. 240	350x350x6	230 V	3,5 kW	1490,-
Speedstar mit elektronischer Topferkennung					
BS1ZEGQC	quadr. 240	350x350x6	230 V	3,5 kW	1590,-
Speedstar mit Zweikreis-Automatik					

Einbauherd mit Strahlheizkörper
1 Kochstelle

Außenmaße mit
Variante A 440x440
Variante B 388x388

Power

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS1QEG	quadr. 270	388x388x6	400 V	4,0 kW	1350,-
BS1QTEG	quadr. 270	388x388x6	400 V	4,0 kW	1550,-
Elektronische Topferkennung					

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Technische Daten unter www.induktion.de/download.html

Einbaugerät Strahlheizkörper quadratisch

Einbauherd mit Strahlheizkörper 2 Kochstellen nebeneinander

Außenmaße mit Variante A 700x400 Variante B 650x350

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS2CESSQ	2 x quadr. 240	650x350x6	400 V	2 x 3,0 = 6,0 kW	1690,-
BS2CESSQT Elektronische Topferkennung	2 x quadr. 240	650x350x6	400 V	2 x 3,0 = 6,0 kW	2290,-
BS2ZESSQ Zweikreis manuell	2 x quadr. 240	650x350x6	400 V	2 x 3,0 = 6,0 kW	1790,-

Einbauherd mit Strahlheizkörper 2 Kochstellen nebeneinander

Außenmaße mit Variante A 700x400 Variante B 650x350

Speed Elektronik Star

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS2CESSQA Speedstar	2 x quadr. 240	650x350x6	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	2280,-
BS2CESSQB Speedstar mit elektronischer Topferkennung	2 x quadr. 240	650x350x6	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	2590,-
BS2ZESSQC Speedstar mit Zweikreis-Automatik	2 x quadr. 240	650x350x6	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	2990,-

Einbauherd mit Strahlheizkörper 2 Kochstellen nebeneinander

Außenmaße mit Variante A 700x400 Variante B 650x350

Power

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS2CEPQ	2 x quadr. 270	650x350x6	400 V	2 x 4,0 = 8,0 kW	2190,-
BS2CETQ Elektronische Topferkennung	2 x quadr. 270	650x350x6	400 V	2 x 4,0 = 8,0 kW	2590,-

Speedstar elektronische Regelung über Potentiometer schnell und leistungsstark

Speed Elektronik Star

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Strahlheizkörper quadratisch

Abdeckungstiefe ab 750 mm

Einbauherd mit Strahlheizkörper 2 Kochstellen hintereinander

Außenmaße mit
Variante A 400x700
Variante B 350x650

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS2CESS	2 x quadr. 240	350x650x6	400 V	2 x 3,0 = 6,0 kW	1690,-
BS2CESST Elektronische Topferkennung	2 x quadr. 240	350x650x6	400 V	2 x 3,0 = 6,0 kW	2290,-
BS2ZESS Zweikreis manuell	2 x quadr. 240	350x650x6	400 V	2 x 3,0 = 6,0 kW	1790,-

Einbauherd mit Strahlheizkörper 2 Kochstellen hintereinander

Außenmaße mit
Variante A 400x700
Variante B 350x650

Speed Elektronik Star

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS2CESSA Speedstar	2 x quadr. 240	350x650x6	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	2280,-
BS2CESSB Speedstar mit elektronischer Topferkennung	2 x quadr. 240	350x650x6	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	2590,-
BS2ZESSC Speedstar mit Zweikreis-Automatik	2 x quadr. 240	350x650x6	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	2990,-

Einbauherd mit Strahlheizkörper 2 Kochstellen hintereinander

Außenmaße mit
Variante A 400x700
Variante B 350x650

Power

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS2CEP	2 x quadr. 270	350x650x6	400 V	2 x 4,0 = 8,0 kW	2190,-
BS2CET Elektronische Topferkennung	2 x quadr. 270	350x650x6	400 V	2 x 4,0 = 8,0 kW	2590,-

Einbaugerät Strahlheizkörper quadratisch

Abdeckungstiefe ab 700 mm

Einbauherd mit Strahlheizkörper
2 Kochstellen hintereinander

Außenmaße mit
Variante A 400x650
Variante B 350x605

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS2CEGP	2 x quadr. 240	350x605x6	400 V	2 x 3,0 = 6,0 kW	1690,-
BS2CEGPT Elektronische Topferkennung	2 x quadr. 240	350x605x6	400 V	2 x 3,0 = 6,0 kW	2290,-
BS2ZEGP Zweikreis manuell	2 x quadr. 240	350x605x6	400 V	2 x 3,0 = 6,0 kW	1790,-

Einbauherd mit Strahlheizkörper
2 Kochstellen hintereinander
Außenmaße mit
Variante A 400x650
Variante B 350x605

Speed Elektronik Star

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS2CEGPA Speedstar	2 x quadr. 240	350x605x6	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	2280,-
BS2CEGPB Speedstar mit elektronischer Topferkennung	2 x quadr. 240	350x605x6	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	2590,-
BS2ZEGPC Speedstar mit Zweikreis-Automatik	2 x quadr. 240	350x605x6	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	2990,-

Einbauherd mit Strahlheizkörper
3 Kochstellen nebeneinander

Außenmaße mit
Variante A 1000x400
Variante B 950x350

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS3CESSQ	3 x quadr. 240	950x350x6	400 V	3 x 3,0 = 9,0 kW	2290,-
BS3CESSQT Elektronische Topferkennung	3 x quadr. 240	950x350x6	400 V	3 x 3,0 = 9,0 kW	2900,-
BS3ZESSQ Zweikreis manuell	3 x quadr. 240	950x350x6	400 V	3 x 3,0 = 9,0 kW	2460,-

Einbauherd mit Strahlheizkörper
3 Kochstellen nebeneinander
Außenmaße mit
Variante A 1000x400
Variante B 950x350

Speed Elektronik Star

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS3CESSQA Speedstar	3 x quadr. 240	950x350x6	400 V	3 x 3,5 = 10,5 kW	3290,-
BS3CESSQB Speedstar mit elektronischer Topferkennung	3 x quadr. 240	950x350x6	400 V	3 x 3,5 = 10,5 kW	3490,-
BS3ZESSQC Speedstar mit Zweikreis-Automatik	3 x quadr. 240	950x350x6	400 V	3 x 3,5 = 10,5 kW	4090,-

Einbaugerät Strahlheizkörper quadratisch

Abdeckungstiefe ab 750 mm

Einbauherd mit Strahlheizkörper 4 Kochstellen

Außenmaße mit
Variante A 700x700
Variante B 650x650

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS4CESS	4 x quadr. 240	650x650x6	400 V	4 x 3,0 = 12,0 kW	2390,-
BS4CESST Elektronische Topferkennung	4 x quadr. 240	650x650x6	400 V	4 x 3,0 = 12,0 kW	3090,-
BS4ZESS Zweikreis manuell	4 x quadr. 240	650x650x6	400 V	4 x 3,0 = 12,0 kW	2450,-



Einbauherd mit Strahlheizkörper 4 Kochstellen

Außenmaße mit
Variante A 700x700
Variante B 650x650

Speed Elektronik Star

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS4CESSA Speedstar	4 x quadr. 240	650x650x6	400 V	4 x 3,5 = 14,0 kW	3390,-
BS4CESSB Speedstar mit elektronischer Topferkennung	4 x quadr. 240	650x650x6	400 V	4 x 3,5 = 14,0 kW	3790,-
BS4ZESSC Speedstar mit Zweikreis-Automatik	4 x quadr. 240	650x650x6	400 V	4 x 3,5 = 14,0 kW	4290,-

Einbauherd mit Strahlheizkörper 4 Kochstellen

Außenmaße mit
Variante A 700x700
Variante B 650x650

Power

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS4CEGG	4 x quadr. 270	650x650x6	400 V	4 x 4,0 = 16,0 kW	3690,-
BS4CEQT Mit elektronischer Topferkennung	4 x quadr. 270	650x650x6	400 V	4 x 4,0 = 16,0 kW	4390,-

Speedstar elektronische Regelung über Potentiometer schnell und leistungsstark

Speed Elektronik Star

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Strahlheizkörper quadratisch

Abdeckungstiefe ab 700 mm

Einbauherd mit Strahlheizkörper 4 Kochstellen

Außenmaße mit
Variante A 700x650
Variante B 650x605

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS4CEGP	4 x quadr. 240	650x605x6	400 V	4 x 3,0 = 12,0 kW	2390,-
BS4CEGPT Elektronische Topferkennung	4 x quadr. 240	650x605x6	400 V	4 x 3,0 = 12,0 kW	3090,-
BS4ZEGP Zweikreis manuell	4 x quadr. 240	650x605x6	400 V	4 x 3,0 = 12,0 kW	2450,-

Einbauherd mit Strahlheizkörper 4 Kochstellen

Außenmaße mit
Variante A 700x650
Variante B 650x605

Speed Elektronik Star

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS4CEGPA Speedstar	4 x quadr. 240	650x605x6	400 V	4 x 3,5 = 14,0 kW	3390,-
BS4CEGPB Speedstar mit elektronischer Topferkennung	4 x quadr. 240	650x605x6	400 V	4 x 3,5 = 14,0 kW	3790,-
BS4ZEGPC Speedstar mit Zweikreis-Automatik	4 x quadr. 240	650x605x6	400 V	4 x 3,5 = 14,0 kW	4290,-

Einbauherd mit Strahlheizkörper 4 Kochstellen

Außenmaße mit
Variante A 800x650
Variante B 750x605

Power

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS4CEW	4 x quadr. 270	750x605x6	400 V	4 x 4,0 = 16,0 kW	3890,-
BS4CEWT Elektronische Topferkennung	4 x quadr. 270	750x605x6	400 V	4 x 4,0 = 16,0 kW	4690,-

Topferkennung

Die Topferkennung kann mit dem Hauptschalter ausgeschaltet werden.

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Strahlheizkörper quadratisch

Abdeckungstiefe ab 750 mm

Einbauherd mit Strahlheizkörper, 6 Kochstellen

Außenmaße mit
Variante A 1200x700
Variante B 1150x650

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS6CEGP	6 x quadr. 240	1150x650x6	400 V	6 x 3,0 = 18,0 kW	3690,-
BS6CEGPT Elektronische Topferkennung	6 x quadr. 240	1150x650x6	400 V	6 x 3,0 = 18,0 kW	4990,-
BS6ZEGP Zweikreis manuell	6 x quadr. 240	1150x650x6	400 V	6 x 3,0 = 18,0 kW	3790,-

Einbauherd mit Strahlheizkörper, 6 Kochstellen

Außenmaße mit
Variante A 1200x700
Variante B 1150x650

Speed Elektronik Star

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS6CEGPA Speedstar	6 x quadr. 240	1150x650x6	400 V	6 x 3,5 = 21,0 kW	4990,-
BS6CEGPB Speedstar mit elektronischer Topferkennung	6 x quadr. 240	1150x650x6	400 V	6 x 3,5 = 21,0 kW	5590,-
BS6ZEGPC Speedstar mit Zweikreis-Automatik	6 x quadr. 240	1150x650x6	400 V	6 x 3,5 = 21,0 kW	5990,-

Erklärung Spin Control

Steuerung der Kochstellen mit LED hinterleuchtetem Display/ Knebel Modul. Nur für elektronisch geregelte Speedstar Modelle.

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Strahlheizkörper quadratisch

Einbauherd mit Strahlheizkörper, 2 Kochstellen nebeneinander

Außenmaße mit
Variante A 770x420
Variante B 720x370

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS2PEGAQ	2 x quadr. 240	720x370x6	400 V	2 x 3,0 = 6,0 kW	1890,-
BS2PEGAQT Elektronische Topferkennung	2 x quadr. 240	720x370x6	400 V	2 x 3,0 = 6,0 kW	2450,-
BS2ZEGAQ Zweikreis manuell	2 x quadr. 240	720x370x6	400 V	2 x 3,0 = 6,0 kW	1890,-



Einbauherd mit Strahlheizkörper, 2 Kochstellen

Außenmaße mit
Variante A 770x420
Variante B 720x370

Speed Elektronik Star

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS2PEGAQA Speedstar	2 x quadr. 240	720x370x6	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	2380,-
BS2PEGAQB Speedstar mit elektronischer Topferkennung	2 x quadr. 240	720x370x6	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	2690,-
BS2ZEGAQC Speedstar mit Zweikreis-Automatik	2 x quadr. 240	720x370x6	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	3190,-

Einbauherd mit Strahlheizkörper, 2 Kochstellen nebeneinander

Außenmaße mit
Variante A 770x420
Variante B 720x370

Power

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS2CEGAQ	2 x quadr. 270	720x370x6	400 V	2 x 4,0 = 8,0 kW	2290,-
BS2CEGAQT Elektronische Topferkennung	2 x quadr. 270	720x370x6	400 V	2 x 4,0 = 8,0 kW	2790,-

Speedstar elektronische Regelung über Potentiometer schnell und leistungsstark

Speed Elektronik Star

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Strahlheizkörper quadratisch

Abdeckungstiefe ab 850 mm

Einbauherd mit Strahlheizkörper 2 Kochstellen hintereinander

Außenmaße mit
Variante A 420x770
Variante B 370x720

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS2PEGA	2 x quadr. 240	370x720x6	400 V	2 x 3,0 = 6,0 kW	1890,-
BS2PEGAT Elektronische Topferkennung	2 x quadr. 240	370x720x6	400 V	2 x 3,0 = 6,0 kW	2450,-
BS2PZEGA Zweikreis manuell	2 x quadr. 240	370x720x6	400 V	2 x 3,0 = 6,0 kW	1890,-

Einbauherd mit Strahlheizkörper 2 Kochstellen hintereinander

Außenmaße mit
Variante A 420x770
Variante B 370x720

Speed Elektronik Star

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS2PEGAA Speedstar	2 x quadr. 240	370x720x6	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	2380,-
BS2PEGAB Speedstar mit elektronischer Topferkennung	2 x quadr. 240	370x720x6	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	2690,-
BS2ZEGAC Speedstar mit Zweikreis-Automatik	2 x quadr. 240	370x720x6	400 V	2 x 3,5 = 7,0 kW	3190,-

Einbauherd mit Strahlheizkörper 2 Kochstellen hintereinander

Außenmaße mit
Variante A 420x770
Variante B 370x720

Power

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS2CEGA	2 x quadr. 270	370x720x6	400 V	2 x 4,0 = 8,0 kW	2290,-
BS2CEGAT Elektronische Topferkennung	2 x quadr. 270	370x720x6	400 V	2 x 4,0 = 8,0 kW	2790,-

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Technische Daten unter www.induktion.de/download.html

Einbaugerät Strahlheizkörper quadratisch

Abdeckungstiefe ab 850 mm

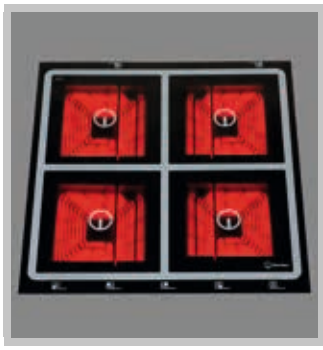

Einbauherd mit Strahlheizkörper, 4 Kochstellen

Außenmaße mit
Variante A 750x770
Variante B 700x720

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS4PEGA	4 x quadr. 240	700x720x6	400 V	4 x 3,0 = 12,0 kW	2590,-
BS4PEGAT Elektronische Topferkennung	4 x quadr. 240	700x720x6	400 V	4 x 3,0 = 12,0 kW	3390,-
BS4ZEGA Zweikreis manuell	4 x quadr. 240	700x720x6	400 V	4 x 3,0 = 12,0 kW	2690,-

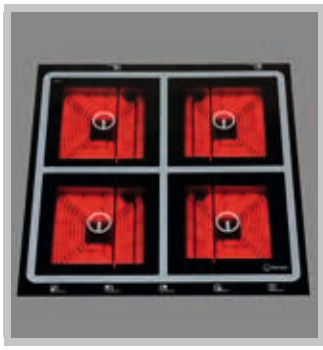

Einbauherd mit Strahlheizkörper, 4 Kochstellen

Außenmaße mit
Variante A 750x770
Variante B 700x720

Speed Elektronik Star

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS4PEGAA Speedstar	4 x quadr. 240	700x720x6	400 V	4 x 3,5 = 14,0 kW	3590,-
BS4PEGAB Speedstar mit elektronischer Topferkennung	4 x quadr. 240	700x720x6	400 V	4 x 3,5 = 14,0 kW	3990,-
BS4ZEGAC Speedstar mit Zweikreis-Automatik	4 x quadr. 240	700x720x6	400 V	4 x 3,5 = 14,0 kW	4490,-

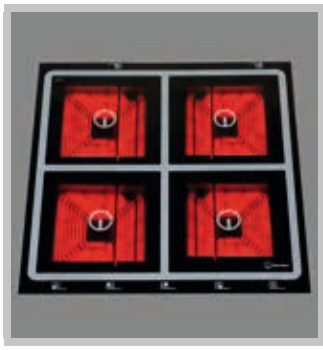

Einbauherd mit Strahlheizkörper, 4 Kochstellen

Außenmaße mit
Variante A 750x770
Variante B 700x720

Power

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS4CEQA	4 x quadr. 270	700x720x6	400 V	4 x 4,0 = 16,0 kW	3790,-
BS4CEQAT Elektronische Topferkennung	4 x quadr. 270	700x720x6	400 V	4 x 4,0 = 16,0 kW	4590,-

Topferkennung

Die Topferkennung kann mit dem Hauptschalter ausgeschaltet werden.

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Strahlheizkörper quadratisch

Abdeckungstiefe ab 850 mm

Einbauherd mit Strahlheizkörper, 6 Kochstellen

Außenmaße mit
Variante A 1100x770
Variante B 1050x720

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS6PEGA	6 x quadr. 240	1050x720x6	400 V	6 x 3,0 = 18,0 kW	3990,-
BS6PEGAT Elektronische Topferkennung	6 x quadr. 240	1050x720x6	400 V	6 x 3,0 = 18,0 kW	5490,-
BS6ZEGA Zweikreis manuell	6 x quadr. 240	1050x720x6	400 V	6 x 3,0 = 18,0 kW	4250,-

Einbauherd mit Strahlheizkörper, 6 Kochstellen

Außenmaße mit
Variante A 1100x770
Variante B 1050x720

Speed Elektronik Star

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS6PEGAA Speedstar	6 x quadr. 240	1050x720x6	400 V	6 x 3,5 = 21,0 kW	5430,-
BS6PEGAB Speedstar mit elektronischer Topferkennung	6 x quadr. 240	1050x720x6	400 V	6 x 3,5 = 21,0 kW	5930,-
BS6ZEGAC Speedstar mit Zweikreis-Automatik	6 x quadr. 240	1050x720x6	400 V	6 x 3,5 = 21,0 kW	6330,-

Einbauherd mit Strahlheizkörper, 6 Kochstellen

Außenmaße mit
Variante A 1100x770
Variante B 1050x720

Power

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS6CEGA	6 x quadr. 270	1050x720x6	400 V	6 x 4,0 = 24,0 kW	5290,-
BS6CEGAT Elektronische Topferkennung	6 x quadr. 270	1050x720x6	400 V	6 x 4,0 = 24,0 kW	6400,-

Speedstar elektronische Regelung über Potentiometer schnell und leistungsstark

Speed Elektronik Star

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Optionen Einbaugerät Strahlheizkörper

		Optional	Beschreibung	Preis in Euro
	Beidseitig bedienbar	BBS	Kochstelle beidseitig bedienbar	***AUF ANFRAGE ***
E	Energieoptimierung	EOH1	Vorbereitung für Energieoptimierung 1 Kochstelle	190,-
		EOH2	Vorbereitung für Energieoptimierung 2 Kochstellen	290,-
		EOH3	Vorbereitung für Energieoptimierung 3 Kochstellen	370,-
		EOH4	Vorbereitung für Energieoptimierung 4 Kochstellen	420,-
		EOH6	Vorbereitung für Energieoptimierung 6 Kochstellen	520,-
	Knebel Silberoptik Knebel Goldoptik	AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück	29,-
		AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	49,-
	Knebel Edelstahl	AKE	Knebel Edelstahl für große Herdanlagen Ø 70 mm	246,-
	Schalterblende	ESB	Edelstahlschalterblende	120,-
	Spin Control	SPIN1	Elektronische Regelung mit LED Beleuchtung und Anzeige	250,-
			Nur für Speedstar Modelle (Preis pro Kochstelle) AUF ANFRAGE	
	Leistungsregelung mit separatem Sensor Tastenfeld	OLED	Elektronische Regelung mit separatem Sensor Tastenfeld	200,-
			Nur für Speedstar Modelle (Preis pro Kochstelle)	
	Ceranschaber	PCS	Ceranschaber	9,-
	Ceranschaber	PCSB	Profi Ceranschaber groß	32,-
	Profi Pflegemittel	CPPS	Collo Profi Pflegemittel	19,-
		1 Collo Profi Pflegemittel (125ml) Ceran		

Kochsysteme
für die
Großküche

Strahlheizkörper

Einbaugeräte
mit Sensor Tastenfeld

- PRODUKTE
- SYSTEME
- ANSPRUCH
- QUALITÄT
- DESIGN

Einbaugerät Strahlheizkörper rund mit Sensor Tastenfeld

Einbauherd mit Strahlheizkörper, 1 Kochstelle mit Sensor Tastenfeld
Außenmaße mit
Variante A 400x500
Variante B 350x450

Speed Elektronik Star

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS1EGSTA Speedstar	rund 230	350x450x6	230 V	2,5 kW	1590,-
BS1EGSTB Speedstar mit elektronischer Topferkennung	rund 230	350x450x6	230 V	2,5 kW	1690,-

Einbauherd mit Strahlheizkörper, 2 Kochstellen mit Sensor Tastenfeld
Außenmaße mit
Variante A 700x500
Variante B 650x450

Speed Elektronik Star

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS2EGSQTA Speedstar	2 x rund 230	650x450x6	400 V	2 x 2,5 = 4,6 kW	2990,-
BS2EGSQTB Speedstar mit elektronischer Topferkennung	2 x rund 230	650x450x6	400 V	2 x 2,5 = 4,6 kW	3290,-

Einbauherd mit Strahlheizkörper, 2 Kochstellen mit Sensor Tastenfeld
Außenmaße mit
Variante A 400x650
Variante B 350x605

Speed Elektronik Star

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS2EGSTA Speedstar	2 x rund 230	350x605x6	400 V	2 x 2,3 = 4,6 kW	2990,-
BS2EGSTB Speedstar mit elektronischer Topferkennung	2 x rund 230	350x605x6	400 V	2 x 2,3 = 4,6 kW	3290,-

Einbauherd mit Strahlheizkörper, 4 Kochstellen mit Sensor Tastenfeld
Außenmaße mit
Variante A 700x650
Variante B 650x605

Speed Elektronik Star

Typ	Strahlheizk. in mm	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BS4EGSTA Speedstar	4 x rund 230	650x605x6	400 V	4 x 2,3 = 9,2 kW	4090,-
BS4EGSTB Speedstar mit elektronischer Topferkennung	4 x rund 230	650x605x6	400 V	4 x 2,3 = 9,2 kW	4390,-

Technische Daten unter www.induktion.de/download.html

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Optionen Einbaugerät Strahlheizkörper

		Optional	Beschreibung	Preis in Euro
E	Energieoptimierung	EOH1	Vorbereitung für Energieoptimierung 1 Kochstelle	190,-
		EOH2	Vorbereitung für Energieoptimierung 2 Kochstellen	290,-
		EOH4	Vorbereitung für Energieoptimierung 4 Kochstellen	420,-
	Ceranschaber	PCS	Ceranschaber	9,-
	Ceranschaber	PCSB	Profi Ceranschaber groß	32,-
	Profi Pflegemittel	CPPS	Collo Profi Pflegemittel	19,-
		1 Collo Profi Pflegemittel (125ml) Ceran		

Kochsysteme
für die
Großküche

Warmhalte-/ Fortkochplatten

Einbaugerät

- PRODUKTE
- SYSTEME
- ANSPRUCH
- QUALITÄT
- DESIGN

Einbaugerät Warmhalteplatte Strahlheizkörper

Einbau Elektro Warmhalteplatte
1 Heizzone,
1/1 klein, Heizung
220 x 400 mm

Außenmaße mit
Variante A 300x500
Variante B 260x460

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
WH1KL	30° - 110°C	260x460x4	230 V	1,0 kW	750,-
WH1K	50° - 190°C	260x460x4	230 V	1,0 kW	750,-
WH1KS	50° - 290°C	260x460x4	230 V	1,0 kW	790,-
Geeignet zum Warmhalten mit Abstand					

Einbau Elektro Warmhalteplatte
1 Heizzone,
1/1, Heizung
290 x 450 mm

Außenmaße mit
Variante A 360x560
Variante B 320x520

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
WH1L	30° - 110°C	320x520x4	230 V	1,0 kW	850,-
WH1	50° - 190°C	320x520x4	230 V	1,0 kW	850,-
WH1S	50° - 290°C	320x520x4	230 V	1,0 kW	930,-
Geeignet zum Warmhalten mit Abstand					



Einbau Elektro Warmhalteplatte Ceranglas schwarz
1 Heizzone,
1/1, Heizung
290 x 450 mm

Außenmaße mit
Variante A 360x560
Variante B 320x520

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
WH1LB	30° - 110°C	320x520x4	230 V	1,0 kW	950,-
WH1B	50° - 190°C	320x520x4	230 V	1,0 kW	950,-

Einbau Elektro Warmhalteplatte Ceranglas weiß
1 Heizzone,
1/1, Heizung
290 x 450 mm

Außenmaße mit
Variante A 360x560
Variante B 320x520

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
WH1LW	30° - 110°C	320x520x4	230 V	1,0 kW	950,-
WH1W	50° - 190°C	320x520x4	230 V	1,0 kW	950,-

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Technische Daten unter www.induktion.de/download.html

Einbaugerät Warmhalteplatte Strahlheizkörper

Einbau Elektro Warmhalteplatte
1 Heizzone,
2/1, Heizung
612 x 450 mm

Außenmaße mit
Variante A 700x570
Variante B 650x520

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
WH2L	30° - 110°C	650x520x4	230 V	1,5 kW	1090,-
WH2	50° - 190°C	650x520x4	230 V	1,5 kW	1190,-

Einbau Elektro Warmhalteplatte Ceranglas schwarz
1 Heizzone,
2/1, Heizung
612 x 450 mm

Außenmaße mit
Variante A 700x570
Variante B 650x520

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
WH2LB	30° - 110°C	650x520x4	230 V	1,5 kW	1290,-
WH2B	50° - 190°C	650x520x4	230 V	1,5 kW	1390,-

Einbau Elektro Warmhalteplatte Ceranglas weiß
1 Heizzone,
2/1, Heizung
612 x 450 mm

Außenmaße mit
Variante A 700x570
Variante B 650x520

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
WH2LW	30° - 110°C	650x520x4	230 V	1,5 kW	1290,-
WH2W	50° - 190°C	650x520x4	230 V	1,5 kW	1390,-

Einbaugerät Warmhalteplatte Strahlheizkörper

Einbau Elektro Warmhalteplatte
2 Heizzonen,
(2/1, 1/1) 3/1,
Heizung
1 x 612 x 450 mm
1 x 290 x 450 mm
Außenmaße mit
Variante A 1020x570
Variante B 970x520

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
WH3L	30° - 110°C	970x520x4	230 V	2,5 kW	1490,-
WH3	50° - 190°C	970x520x4	230 V	2,5 kW	1690,-

Einbau Elektro Warmhalteplatte Ceranglas schwarz
2 Heizzonen,
(2/1, 1/1) 3/1,
Heizung
1 x 612 x 450 mm
1 x 290 x 450 mm
Außenmaße mit
Variante A 1020x570
Variante B 970x520

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
WH3LB	30° - 110°C	970x520x4	230 V	2,5 kW	1790,-
WH3B	50° - 190°C	970x520x4	230 V	2,5 kW	1990,-

Einbau Elektro Warmhalteplatte Ceranglas weiß
2 Heizzonen,
(2/1, 1/1) 3/1,
Heizung
1 x 612 x 450 mm
1 x 290 x 450 mm
Außenmaße mit
Variante A 1020x570
Variante B 970x520

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
WH3LW	30° - 110°C	970x520x4	230 V	2,5 kW	1790,-
WH3W	50° - 190°C	970x520x4	230 V	2,5 kW	1990,-

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Warmhalteplatte Strahlheizkörper

Einbau Elektro Warmhalteplatte
1 Heizzone,
Heizung
315 x 285 mm

Außenmaße mit
Variante A 400x400
Variante B 350x350

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
WH35L	30° - 110°C	350x350x4	230 V	1,0 kW	650,-
WH35	50° - 190°C	350x350x4	230 V	1,0 kW	650,-

Einbau Elektro Warmhalteplatte Ceranglas schwarz
1 Heizzone,
Heizung
315 x 285 mm

Außenmaße mit
Variante A 400x400
Variante B 350x350

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
WH35LB	30° - 110°C	350x350x4	230 V	1,0 kW	750,-
WH35B	50° - 190°C	350x350x4	230 V	1,0 kW	750,-

Einbau Elektro Warmhalteplatte Ceranglas weiß
1 Heizzone,
Heizung
315 x 285 mm

Außenmaße mit
Variante A 400x400
Variante B 350x350

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
WH35LW	30° - 110°C	350x350x4	230 V	1,0 kW	750,-
WH35W	50° - 190°C	350x350x4	230 V	1,0 kW	750,-

Einbau Elektro Warmhalteplatte
1 Heizzone,
Heizung
315 x 490 mm

Außenmaße mit
Variante A 400x600
Variante B 350x560

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
WH56L	30° - 110°C	350x560x4	230 V	1,5 kW	930,-
WH56	50° - 190°C	350x560x4	230 V	1,5 kW	930,-

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Warmhalteplatte Strahlheizkörper

Einbau Elektro Warmhalteplatte
1 Heizzone,
Heizung
315 x 535 mm

Außenmaße mit
Variante A 400x650
Variante B 350x605

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
WH60L	30° - 110°C	350x605x4	230 V	1,5 kW	990,-
WH60	50° - 190°C	350x605x4	230 V	1,5 kW	990,-

Einbau Elektro Warmhalteplatte Ceranglas schwarz
1 Heizzone,
Heizung
315 x 535 mm

Außenmaße mit
Variante A 400x650
Variante B 350x605

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
WH60LB	30° - 110°C	350x605x4	230 V	1,5 kW	1090,-
WH60B	50° - 190°C	350x605x4	230 V	1,5 kW	1090,-

Einbau Elektro Warmhalteplatte Ceranglas weiß
1 Heizzone,
Heizung
315 x 535 mm

Außenmaße mit
Variante A 400x650
Variante B 350x605

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
WH60LW	30° - 110°C	350x605x4	230 V	1,5 kW	1090,-
WH60W	50° - 190°C	350x605x4	230 V	1,5 kW	1090,-

Technische Daten unter www.induktion.de/download.html

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Warmhalteplatte Strahlheizkörper

Einbau Elektro Warmhalteplatte
1 Heizzone,
330 x 530 mm

Außenmaße mit
Variante A 450x650
Variante B 400x600

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
WH4	30° - 110°C	400x600x4	230 V	1,0 kW	880,-
WH4S	50° - 190°C	400x600x4	230 V	1,0 kW	880,-

Einbau Elektro Warmhalteplatte
2 Heizzonen
hintereinander
1x 330 x 360 mm
1x 330 x 360 mm

Außenmaße mit
Variante A 450x850
Variante B 400x800

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
WH5	30° - 110°C	400x800x4	230 V	1,5 kW	1190,-
WH5S	50° - 190°C	400x800x4	230 V	1,5 kW	1190,-

Einbau Elektro Warmhalteplatte
2 Heizzonen
hintereinander
1x 530 x 360 mm
1x 530 x 360 mm

Außenmaße mit
Variante A 650x850
Variante B 600x800

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
WH6	30° - 110°C	600x800x4	230 V	2,0 kW	1690,-
WH6S	50° - 190°C	600x800x4	230 V	2,0 kW	1690,-

Einbauvariante A
mit Auflagerahmen aus Edelstahl

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Fortkochplatte Strahlheizkörper

Einbau Elektro Fortkochplatte
1 Heizzone,
Heizung
315 x 490 mm

Außenmaße mit
Variante A 400x600
Variante B 350x560

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
WHF56	50° - 350°C	350x560x6	230 V	2,5 kW	1790,-



Einbau Elektro Fortkochplatte
1 Heizzone,
Heizung
315 x 535 mm

Außenmaße mit
Variante A 400x650
Variante B 350x605

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
WHF60	50° - 350°C	350x605x6	230 V	3,0 kW	1990,-

Optionen

E

Energieoptimierung

Optional	Beschreibung	Preis in Euro
EOH1	Vorbereitung für Energieoptimierung 1 Kochstelle	190,-

Knebel Silberoptik
Knebel Goldoptik

AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück	29,-
AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	49,-

Schalterblende

ESB	Edelstahlschalterblende	120,-

Spin Control

SPIN2	Elektronische Regelung mit Spin Control	790,-
	AUF ANFRAGE	

Leistungsregelung mit separatem Sensor Tastenfeld

OLED2	Elektronische Regelung mit separatem Sensor Tastenfeld	850,-

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Technische Daten unter www.induktion.de/download.html

Einbaugerät Warmhalteplatte/ Warmhaltewok Strahlheizkörper

Einbau Elektro
Warmhalteplatte
1 Heizzone rund
Heizung
rund 300 mm
(Strahlheizkörper)

Außenmaße mit
Variante A 460 rund
Variante B 410 rund

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Ceranglas in mm ØxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
WH1RL	30° - 110°C	410x6	230 V	1,0 kW	1200,-
WH1R	50° - 190°C	410x6	230 V	1,0 kW	1200,-

Einbau Elektro
Warmhaltewok
1 Heizzone
(Strahlheizkörper)

Außenmaße mit
Variante
A 400x400
A2 400x400
C ∅ 300

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Ceranglasschale in mm ØxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
WHW	30° - 110°C	Cuvette 300x6	230 V	1,5 kW	1290,-

Einbau Elektro
Warmhaltewok
Flow Wok
1 Heizzone
(Strahlheizkörper)

Außenmaße mit
Variante A 440x440
Variante B 388x388

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Ceranglasschale in mm ØxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
WHWFW	30° - 110°C	Cuvette 300x6	230 V	1,5 kW	1350,-

Kochsysteme
für die
Großküche

Hot&Cold
Einbaugeräte

- PRODUKTE
- SYSTEME
- ANSPRUCH
- QUALITÄT
- DESIGN

Einbaugeräte Hot&Cold
GN 1/1

Warm&Kalt Einbaugerät GN1/1
Ceranglas
Außenmaße mit
Variante A 380x580
Variante B 340x540

Typ	Temperaturbereich in °C	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in W	Preis in Euro
BEHC1	- 6°C bis + 120°C	340x540x4	230V	800 W	2990,-
Mit Kältemittel R134A					
BEHC1ZK	- 6°C bis + 120°C	340x540x4	230V	800 W	2890,-
Zum Anschluss an bauseitige Zentralkühlung. Bitte Kältemittel angeben.					
*** LIEFERZEIT AUF ANFRAGE ***					

Warm&Kalt Einbaugerät GN1/1
Ceranglas schwarz
Außenmaße mit
Variante A 380x580
Variante B 340x540

Typ	Temperaturbereich in °C	Ceranglas in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in W	Preis in Euro
BEHC1B	- 6°C bis + 120°C	340x540x4	230V	800 W	3290,-
Mit Kältemittel R134A					
BEHC1BZK	- 6°C bis + 120°C	340x540x4	230V	800 W	3190,-
Zum Anschluss an bauseitige Zentralkühlung. Bitte Kältemittel angeben.					
*** LIEFERZEIT AUF ANFRAGE ***					

Warm&Kalt Einbaugerät GN1/1
Ceranglas weiß
Außenmaße mit
Variante A 380x580
Variante B 340x540

Typ	Temperaturbereich in °C	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BEHC1W	- 6°C bis + 120°C	340x540x4	230V	800 W	3290,-
Mit Kältemittel R134A					
BEHC1WZK	- 6°C bis + 120°C	340x540x4	230V	800 W	3190,-
Zum Anschluss an bauseitige Zentralkühlung. Bitte Kältemittel angeben.					
*** LIEFERZEIT AUF ANFRAGE ***					

Kochsysteme
für die
Großküche

Gas-Herd

Einbaugeräte 70 und 80

- PRODUKTE
- SYSTEME
- ANSPRUCH
- QUALITÄT
- DESIGN

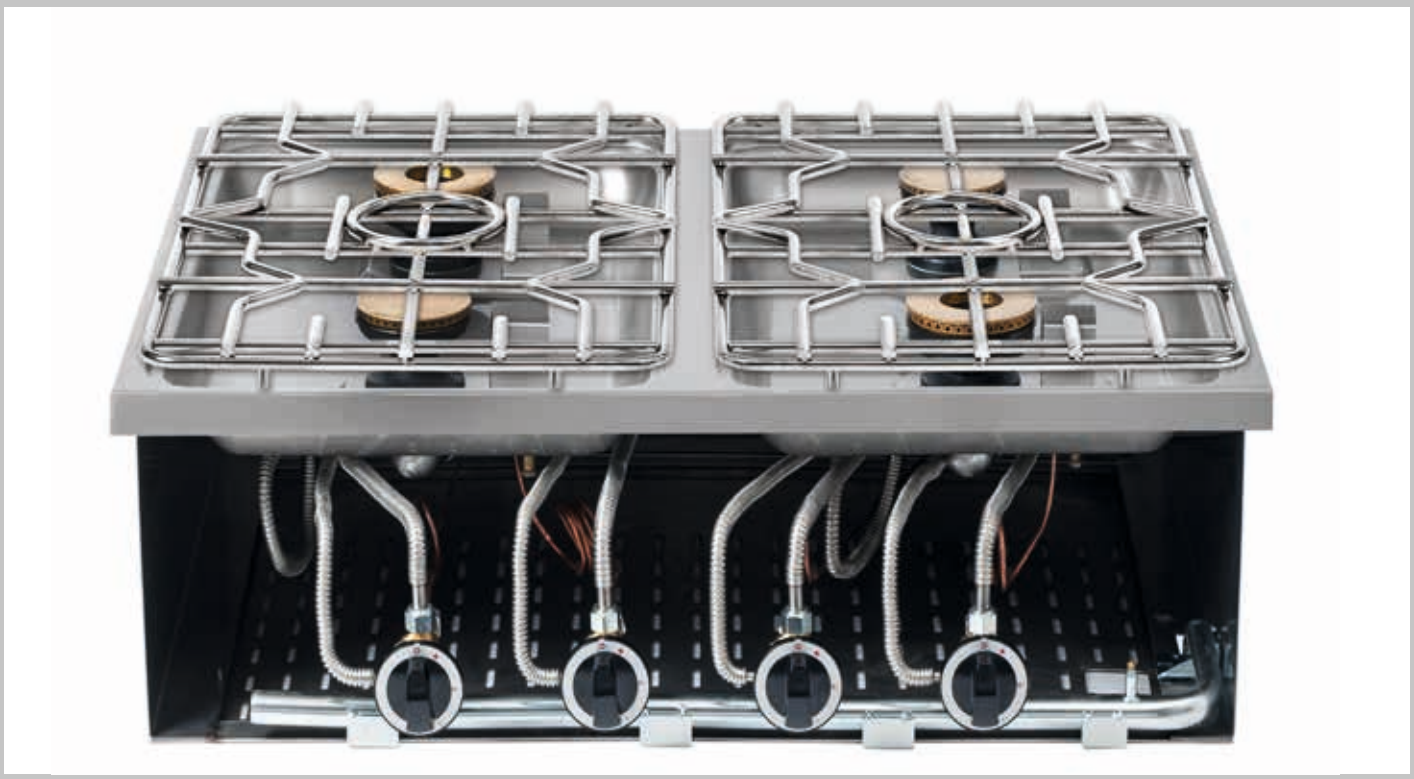

Einbaugerät Gas - Herd

- Kann eingeschweißt, aufgesetzt und flächenbündig eingesetzt werden
- Achtung! Nur in Edelstahl- und Steinabdeckungen einbauen Nicht in brennbare, nicht hitzebeständige Materialien
- Gasabsperrhahn bauseits
- Geräte eingestellt für Erdgas (G20). Düsen für andere Gasarten im Lieferumfang enthalten

Einbaugerät Gas-Herd

Gas-Herd mit
1 Kochstelle

eingest. f. Erdgas G20

Außenmaße
Einbaumodul
390x390x230mm

Typ	Position	Brennertyp	Nennwärmebelastung in kW	Preis in Euro
BEG1S40C	mittig	Einkreis C	3,5 kW	1190,-

Ausführung in AISI 304, tiefgezogene Kochmulde (ca. 65 mm) zur leichten Reinigung. Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, Gasrampe mit Gasbrennregler und abnehmbarer Schieberost über der Kochstelle.



Gas-Herd mit
1 Kochstelle

eingest. f. Erdgas G20

Außenmaße
Einbaumodul
390x390x230mm

Typ	Position	Brennertyp	Nennwärmebelastung in kW	Preis in Euro
BEG1S40D	mittig	Zweikreis D	5,5 kW	1290,-

Ausführung in AISI 304, tiefgezogene Kochmulde (ca. 65 mm) zur leichten Reinigung. Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, Gasrampe mit Gasbrennregler und abnehmbarer Schieberost über der Kochstelle.



Gas-Herd mit
1 Kochstelle

eingest. f. Erdgas G20

Außenmaße
Einbaumodul
390x390x230mm

Typ	Position	Brennertyp	Nennwärmebelastung in kW	Preis in Euro
BEG1S40E	mittig	Zweikreis E	7,5 kW	1390,-

Ausführung in AISI 304, tiefgezogene Kochmulde (ca. 65 mm) zur leichten Reinigung. Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, Gasrampe mit Gasbrennregler und abnehmbarer Schieberost über der Kochstelle.

Keine Verwendung von Warmhalteplatten auf Brennertyp E möglich.

Vor jeder Inbetriebnahme des Gas Einbaumoduls muss immer eine Druck- und Dichtigkeitsprüfung durch einen konzessionierten Fachbetrieb durchgeführt werden.

Brennertypen

3,5 kW Einkreis C

5,5 kW Zweikreis D

7,5 kW Zweikreis E

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Gas - Herd 70

Standard

Gas-Herd mit
2 Kochstellen
hintereinander

eingest. f. Erdgas G20

Außenmaße
Einbaumodul
390x600x230mm

Typ	Position	Brennertyp	Nennwärmebelastung in kW	Preis in Euro
BEG2S70			9,0 kW	2290,-
	hinten	Zweikreis D	5,5 kW	
	vorn	Einkreis C	3,5 kW	

Ausführung in AISI 304, tiefgezogene Kochmulde (ca. 65 mm) zur leichten Reinigung. Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, Gasrampe mit Gasbrennregler und abnehmbarer Schieberost über den Kochstellen.

Power

Gas-Herd mit
2 Kochstellen
hintereinander

eingest. f. Erdgas G20

Außenmaße
Einbaumodul
390x600x230mm

Typ	Position	Brennertyp	Nennwärmebelastung in kW	Preis in Euro
BEG2P70			11,0 kW	2390,-
	Alle Kochstellen	Zweikreis D	5,5 kW	

Ausführung in AISI 304, tiefgezogene Kochmulde (ca. 65 mm) zur leichten Reinigung. Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, Gasrampe mit Gasbrennregler und abnehmbarer Schieberost über den Kochstellen.

Standard

Gas-Herd mit
2 Kochstellen
nebeneinander

eingest. f. Erdgas G20

Außenmaße
Einbaumodul
600x390x230mm

Typ	Position	Brennertyp	Nennwärmebelastung in kW	Preis in Euro
BEG2S70Q			9,0 kW	2290,-
	rechts	Zweikreis D	5,5 kW	
	links	Einkreis C	3,5 kW	

Ausführung in AISI 304, tiefgezogene Kochmulde (ca. 65 mm) zur leichten Reinigung. Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, Gasrampe mit Gasbrennregler und abnehmbarer Schieberost über den Kochstellen.

Power

Gas-Herd mit
2 Kochstellen
nebeneinander

eingest. f. Erdgas G20

Außenmaße
Einbaumodul
600x390x230mm

Typ	Position	Brennertyp	Nennwärmebelastung in kW	Preis in Euro
BEG2P70Q			11,0 kW	2390,-
	Alle Kochstellen	Zweikreis D	5,5 kW	

Ausführung in AISI 304, tiefgezogene Kochmulde (ca. 65 mm) zur leichten Reinigung. Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, Gasrampe mit Gasbrennregler und abnehmbarer Schieberost über den Kochstellen.

Technische Daten unter www.induktion.de/download.html

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Gas - Herd 70

Standard

Gas-Herd mit
4 Kochstellen

eingest. f. Erdgas G20

Außenmaße
Einbaumodul
790x600x230mm

Typ	Position	Brennertyp	Nennwärmebelastung in kW	Preis in Euro
BEG4S70			18,0 kW	3590,-
	hinten links	Zweikreis D	5,5 kW	
	hinten rechts	Zweikreis D	5,5 kW	
	vorn links	Einkreis C	3,5 kW	
	vorn rechts	Einkreis C	3,5 kW	

Ausführung in AISI 304, tiefgezogene Kochmulde (ca. 65 mm) zur leichten Reinigung. Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, Gasrampe mit Gasbrennregler und abnehmbaren Schieberosten über je 2 Kochstellen.

Diagonal

Gas-Herd mit
4 Kochstellen

eingest. f. Erdgas G20

Außenmaße
Einbaumodul
790x600x230mm

Typ	Position	Brennertyp	Nennwärmebelastung in kW	Preis in Euro
BEG4D70			18,0 kW	3590,-
	hinten links	Zweikreis D	5,5 kW	
	hinten rechts	Einkreis C	3,5 kW	
	vorn links	Einkreis C	3,5 kW	
	vorn rechts	Zweikreis D	5,5 kW	

Ausführung in AISI 304, tiefgezogene Kochmulde (ca. 65 mm) zur leichten Reinigung. Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, Gasrampe mit Gasbrennregler und abnehmbaren Schieberosten über je 2 Kochstellen.

Power

Gas-Herd mit
4 Kochstellen

eingest. f. Erdgas G20

Außenmaße
Einbaumodul
790x600x230mm

Typ	Position	Brennertyp	Nennwärmebelastung in kW	Preis in Euro
BEG4P70			22,0 kW	3790,-
	Alle Kochstellen	Zweikreis D	5,5 kW	

Ausführung in AISI 304, tiefgezogene Kochmulde (ca. 65 mm) zur leichten Reinigung. Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, Gasrampe mit Gasbrennregler und abnehmbaren Schieberosten über je 2 Kochstellen.

Zündflammenbrenner mit Schutzhaube

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Gas - Herd 70

Standard

Gas-Herd mit
6 Kochstellen

eingest. f. Erdgas G20

Außenmaße
Einbaumodul
1190x600x230mm

Typ	Position	Brennertyp	Nennwärmebelastung in kW	Preis in Euro
BEG6S70			27,0 kW	4790,-
	hinten links	Zweikreis D	5,5 kW	
	hinten mittig	Zweikreis D	5,5 kW	
	hinten rechts	Zweikreis D	5,5 kW	
	vorn links	Einkreis C	3,5 kW	
	vorn mittig	Einkreis C	3,5 kW	
	vorn rechts	Einkreis C	3,5 kW	

Ausführung in AISI 304, tiefgezogene Kochmulde (ca. 65 mm) zur leichten Reinigung. Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, Gasrampe mit Gasbrennregler und abnehmbaren Schieberosten über je 2 Kochstellen.

Diagonal

Gas-Herd mit
6 Kochstellen

eingest. f. Erdgas G20

Außenmaße
Einbaumodul
1190x600x230mm

Typ	Position	Brennertyp	Nennwärmebelastung in kW	Preis in Euro
BEG6D70			27,0 kW	4790,-
	hinten links	Zweikreis D	5,5 kW	
	hinten mittig	Einkreis C	3,5 kW	
	hinten rechts	Zweikreis D	5,5 kW	
	vorn links	Einkreis C	3,5 kW	
	vorn mittig	Zweikreis D	5,5 kW	
	vorn rechts	Einkreis C	3,5 kW	

Ausführung in AISI 304, tiefgezogene Kochmulde (ca. 65 mm) zur leichten Reinigung. Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, Gasrampe mit Gasbrennregler und abnehmbaren Schieberosten über je 2 Kochstellen.

Power

Gas-Herd mit
6 Kochstellen

eingest. f. Erdgas G20

Außenmaße
Einbaumodul
1190x600x230mm

Typ	Position	Brennertyp	Nennwärmebelastung in kW	Preis in Euro
BEG6P70			33,0 kW	5090,-
	Alle Kochstellen	Zweikreis D	5,5 kW	

Ausführung in AISI 304, tiefgezogene Kochmulde (ca. 65 mm) zur leichten Reinigung. Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, Gasrampe mit Gasbrennregler und abnehmbaren Schieberosten über je 2 Kochstellen.

Knebel

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Zubehör und Optionen 70 und 80

		Optional	Beschreibung	Preis in Euro
	Änderung Brenneranordnung	BNW	Änderung Brenneranordnung für alle Gasgeräte	***AUF ANFRAGE ***
	Wok Ring Passend zu allen Gasrosten	WAG1	Ø 250x95 mm Für Wokpfannen mit einem Durchmesser größer 300 mm	205,-
	**Warmhalteplatte**	WHP1G70	Warmhalteplatte 1 Kochstelle 360 x 290 mm Verwendung nur auf Brennertyp C und D möglich.	255,-
	**Warmhalteplatte**	WHP2G70	Warmhalteplatte 2 Kochstellen 360 x 580 mm Verwendung nur auf Brennertyp C und D möglich.	495,-
	Schieberost	SR1K70	Schieberost über eine Kochstelle	190,-
	Ablauf Brennermulde	ABM2	Ablauföffnung in der Brennermulde für 1 u. 2 Brenner	150,-
		ABM4	Ablauföffnung in der Brennermulde für 4 Brenner	400,-
		ABM6	Ablauföffnung in der Brennermulde für 6 Brenner	550,-
	Knebel Silberoptik Knebel Goldoptik	AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück	29,-
		AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	49,-
	Knebel Edelstahl	AKE	Knebel Edelstahl für große Herdanlagen Ø 70 mm	246,-

Technische Daten unter www.induktion.de/download.html

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Gas - Herd 80 beidseitig bedienbar

Power

Gas-Herd mit
2 Kochstellen
hintereinander
1 vorn, 1 hinten
bedienbar
eingest. f. Erdgas G20

Außenmaße
Einbaumodul
390x600x230mm

Typ	Position	Brennertyp	Nennwärmebelastung in kW	Preis in Euro
BEG2P70BB			11,0 kW	2590,-
	Alle Kochstellen	Zweikreis D	5,5 kW	

Ausführung in AISI 304, tiefgezogene Kochmulde (ca. 65 mm) zur leichten Reinigung. Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, Gasrampe mit Gasbrennregler und abnehmbarer Schieberost über den Kochstellen.

Diagonal

Gas-Herd mit
4 Kochstellen
2 vorn und 2 hinten
bedienbar
eingest. f. Erdgas G20

Außenmaße
Einbaumodul
790x600x230mm

Typ	Position	Brennertyp	Nennwärmebelastung in kW	Preis in Euro
BEG4D70BB			18,0 kW	3890,-
	hinten links	Zweikreis D	5,5 kW	
	hinten rechts	Einkreis C	3,5 kW	
	vorn links	Einkreis C	3,5 kW	
	vorn rechts	Zweikreis D	5,5 kW	

Ausführung in AISI 304, tiefgezogene Kochmulde (ca. 65 mm) zur leichten Reinigung. Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, Gasrampe mit Gasbrennregler und abnehmbaren Schieberosten über je 2 Kochstellen.



Power

Gas-Herd mit
4 Kochstellen
2 vorn und 2 hinten
bedienbar
eingest. f. Erdgas G20

Außenmaße
Einbaumodul
790x600x230mm

Typ	Position	Brennertyp	Nennwärmebelastung in kW	Preis in Euro
BEG4P70BB			22,0 kW	4090,-
	Alle Kochstellen	Zweikreis D	5,5 kW	

Ausführung in AISI 304, tiefgezogene Kochmulde (ca. 65 mm) zur leichten Reinigung. Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, Gasrampe mit Gasbrennregler und abnehmbaren Schieberosten über je 2 Kochstellen.

Einbaugerät Gas - Herd 80 beidseitig bedienbar

Diagonal

Gas-Herd mit
6 Kochstellen
3 vorn und 3 hinten
bedienbar

eingest. f. Erdgas G20

Außenmaße
Einbaumodul
1190x600x230mm

Typ	Position	Brennertyp	Nennwärmebelastung in kW	Preis in Euro
BEG6D70BB	beidseitig bedienbar		27,0 kW	5190,-
	hinten links	Zweikreis D	5,5 kW	
	hinten mittig	Einkreis C	3,5 kW	
	hinten rechts	Zweikreis D	5,5 kW	
	vorn links	Einkreis C	3,5 kW	
	vorn mittig	Zweikreis D	5,5 kW	
	vorn rechts	Einkreis C	3,5 kW	

Ausführung in AISI 304, tiefgezogene Kochmulde (ca. 65 mm) zur leichten Reinigung. Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, Gasrampe mit Gasbrennregler und abnehmbaren Schieberosten über je 2 Kochstellen.

Power

Gas-Herd mit
6 Kochstellen
3 vorn und 3 hinten
bedienbar
eingest. f. Erdgas G20

Außenmaße
Einbaumodul
1190x600x230mm

Typ	Position	Brennertyp	Nennwärmebelastung in kW	Preis in Euro
BEG6P70BB	beidseitig bedienbar		33,0 kW	5490,-
	Alle Kochstellen	Zweikreis D	5,5 kW	

Ausführung in AISI 304, tiefgezogene Kochmulde (ca. 65 mm) zur leichten Reinigung. Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, Gasrampe mit Gasbrennregler und abnehmbaren Schieberosten über je 2 Kochstellen.

Wok Ring

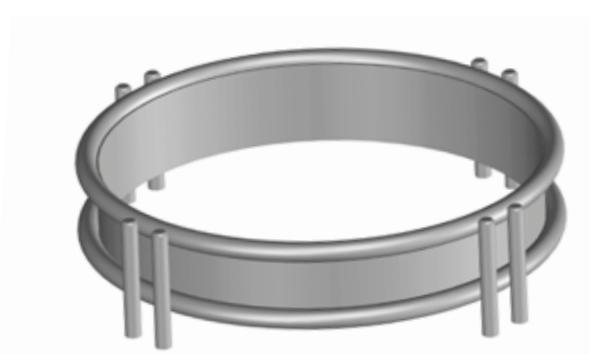

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Zubehör und Optionen 70 und 80

		Optional	Beschreibung	Preis in Euro
	Änderung Brenneranordnung	BNW	Änderung Brenneranordnung für alle Gasgeräte	***AUF ANFRAGE ***
	Wok Ring Passend zu allen Gasrosten	WAG1	Ø 250x95 mm Für Wokpfannen mit einem Durchmesser größer 300 mm	205,-
	**Warmhalteplatte**	WHP1G70	Warmhalteplatte 1 Kochstelle 360 x 290 mm Verwendung nur auf Brennertyp C und D möglich.	255,-
	**Warmhalteplatte**	WHP2G70	Warmhalteplatte 2 Kochstellen 360 x 580 mm Verwendung nur auf Brennertyp C und D möglich.	495,-
	**Schieberost**	SR1K70	Schieberost über eine Kochstelle	190,-
	Ablauf Brennermulde	ABM2 ABM4 ABM6	Ablauföffnung in der Brennermulde für 1 u. 2 Brenner Ablauföffnung in der Brennermulde für 4 Brenner Ablauföffnung in der Brennermulde für 6 Brenner	150,- 400,- 550,-
	Knebel Silberoptik Knebel Goldoptik	AKS AKG	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	29,- 49,-
	Knebel Edelstahl	AKE	Knebel Edelstahl für große Herdanlagen Ø 70 mm	246,-

Kochsysteme
für die
Großküche

Gas-Herd

Einbaugeräte 85 und 90

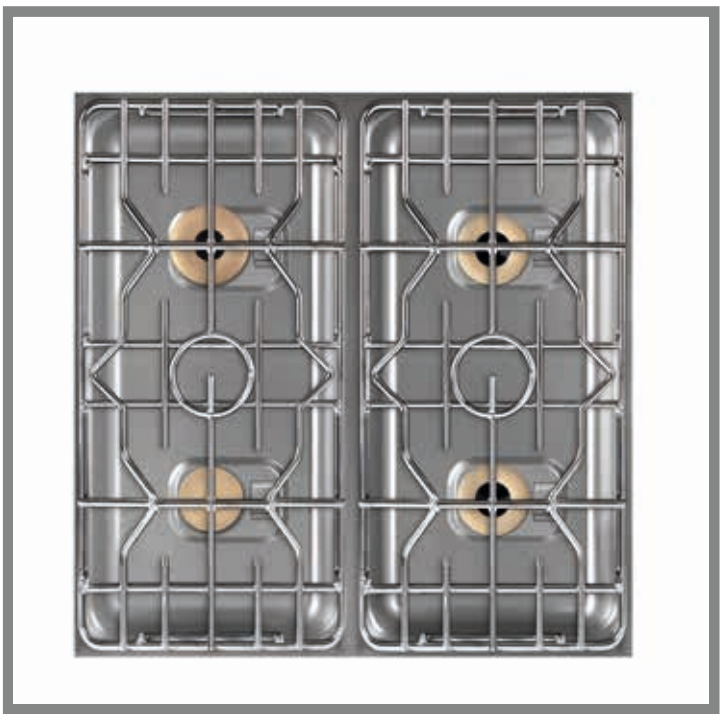

- PRODUKTE
- SYSTEME
- ANSPRUCH
- QUALITÄT
- DESIGN

Einbaugerät Gas - Herd 85

Standard

Gas-Herd mit
2 Kochstellen
hintereinander

eingest. f. Erdgas G20

Außenmaße
Einbaumodul
390x800x230mm

Typ	Position	Brennertyp	Nennwärmebelastung in kW	Preis in Euro
BEG2S85			11,0 kW	2590,-
	hinten	Zweikreis E	7,5 kW	
	vorn	Einkreis C	3,5 kW	

Ausführung in AISI 304, tiefgezogene Kochmulde (ca. 65 mm) zur leichten Reinigung. Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, Gasrampe mit Gasbrennregler und abnehmbarer Schieberost über den Kochstellen.

Keine Verwendung von Warmhalteplatten auf Brennertyp E möglich.

Power

Gas-Herd mit
2 Kochstellen
hintereinander

eingest. f. Erdgas G20

Außenmaße
Einbaumodul
390x800x230mm

Typ	Position	Brennertyp	Nennwärmebelastung in kW	Preis in Euro
BEG2P85			15,0 kW	2700,-
	Alle Kochstellen	Zweikreis E	7,5 kW	

Ausführung in AISI 304, tiefgezogene Kochmulde (ca. 65 mm) zur leichten Reinigung. Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, Gasrampe mit Gasbrennregler und abnehmbarer Schieberost über den Kochstellen.

Keine Verwendung von Warmhalteplatten auf Brennertyp E möglich.

Standard

Gas-Herd mit
2 Kochstellen
nebeneinander

eingest. f. Erdgas G20

Außenmaße
Einbaumodul
800x390x230mm

Typ	Position	Brennertyp	Nennwärmebelastung in kW	Preis in Euro
BEG2S85Q			11,0 kW	2590,-
	links	Zweikreis E	7,5 kW	
	rechts	Einkreis C	3,5 kW	

Ausführung in AISI 304, tiefgezogene Kochmulde (ca. 65 mm) zur leichten Reinigung. Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, Gasrampe mit Gasbrennregler und abnehmbarer Schieberost über den Kochstellen.

Keine Verwendung von Warmhalteplatten auf Brennertyp E möglich.

Power

Gas-Herd mit
2 Kochstellen
nebeneinander

eingest. f. Erdgas G20

Außenmaße
Einbaumodul
800x390x230mm

Typ	Position	Brennertyp	Nennwärmebelastung in kW	Preis in Euro
BEG2P85Q			15,0 kW	2700,-
	Alle Kochstellen	Zweikreis E	7,5 kW	

Ausführung in AISI 304, tiefgezogene Kochmulde (ca. 65 mm) zur leichten Reinigung. Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, Gasrampe mit Gasbrennregler und abnehmbarer Schieberost über den Kochstellen.

Keine Verwendung von Warmhalteplatten auf Brennertyp E möglich.

Technische Daten unter www.induktion.de/download.html

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Gas - Herd 85

Standard

Gas-Herd mit
4 Kochstellen

eingest. f. Erdgas G20

Außenmaße
Einbaumodul
790x800x230mm

Typ	Position	Brennertyp	Nennwärmebelastung in kW	Preis in Euro
BEG4S85			22,0 kW	3990,-
	hinten links	Zweikreis E	7,5 kW	
	hinten rechts	Zweikreis D	5,5 kW	
	vorn links	Einkreis C	3,5 kW	
	vorn rechts	Zweikreis D	5,5 kW	

Ausführung in AISI 304, tiefgezogene Kochmulde (ca. 65 mm) zur leichten Reinigung. Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, Gasrampe mit Gasbrennregler und abnehmbaren Schieberosten über je 2 Kochstellen.

Keine Verwendung von Warmhalteplatten auf Brennertyp E möglich.

Diagonal

Gas-Herd mit
4 Kochstellen

eingest. f. Erdgas G20

Außenmaße
Einbaumodul
790x800x230mm

Typ	Position	Brennertyp	Nennwärmebelastung in kW	Preis in Euro
BEG4D85			22,0 kW	3990,-
	hinten links	Zweikreis E	7,5 kW	
	hinten rechts	Einkreis C	3,5 kW	
	vorn links	Einkreis C	3,5 kW	
	vorn rechts	Zweikreis E	7,5 kW	

Ausführung in AISI 304, tiefgezogene Kochmulde (ca. 65 mm) zur leichten Reinigung. Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, Gasrampe mit Gasbrennregler und abnehmbaren Schieberosten über je 2 Kochstellen.

Keine Verwendung von Warmhalteplatten auf Brennertyp E möglich.

Power

Gas-Herd mit
4 Kochstellen

eingest. f. Erdgas G20

Außenmaße
Einbaumodul
790x800x230mm

Typ	Position	Brennertyp	Nennwärmebelastung in kW	Preis in Euro
BEG4P85			30,0 kW	4290,-
	Alle Kochstellen	Zweikreis E	7,5 kW	

Ausführung in AISI 304, tiefgezogene Kochmulde (ca. 65 mm) zur leichten Reinigung. Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, Gasrampe mit Gasbrennregler und abnehmbaren Schieberosten über je 2 Kochstellen.

Keine Verwendung von Warmhalteplatten auf Brennertyp E möglich.

Wok Ring

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Gas - Herd 85



Standard

Gas-Herd mit
6 Kochstellen

eingest. f. Erdgas G20

Außenmaße
Einbaumodul
1190x800x230mm

Typ	Position	Brennertyp	Nennwärmebelastung in kW	Preis in Euro
BEG6S85			37,0 kW	5290,-
	hinten links	Zweikreis E	7,5 kW	
	hinten mittig	Zweikreis E	7,5 kW	
	hinten rechts	Zweikreis D	5,5 kW	
	vorn links	Zweikreis E	7,5 kW	
	vorn mittig	Einkreis C	3,5 kW	
	vorn rechts	Zweikreis D	5,5 kW	

Ausführung in AISI 304, tiefgezogene Kochmulde (ca. 65 mm) zur leichten Reinigung. Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, Gasrampe mit Gasbrennregler und abnehmbaren Schieberosten über je 2 Kochstellen.

Keine Verwendung von Warmhalteplatten auf Brennertyp E möglich.

Diagonal

Gas-Herd mit
6 Kochstellen

eingest. f. Erdgas G20

Außenmaße
Einbaumodul
1190x800x230mm

Typ	Position	Brennertyp	Nennwärmebelastung in kW	Preis in Euro
BEG6D85			33,0 kW	5290,-
	hinten links	Zweikreis E	7,5 kW	
	hinten mittig	Einkreis C	3,5 kW	
	hinten rechts	Zweikreis E	7,5 kW	
	vorn links	Einkreis C	3,5 kW	
	vorn mittig	Zweikreis E	7,5 kW	
	vorn rechts	Einkreis C	3,5 kW	

Ausführung in AISI 304, tiefgezogene Kochmulde (ca. 65 mm) zur leichten Reinigung. Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, Gasrampe mit Gasbrennregler und abnehmbaren Schieberosten über je 2 Kochstellen.

Keine Verwendung von Warmhalteplatten auf Brennertyp E möglich.



Power

Gas-Herd mit
6 Kochstellen

eingest. f. Erdgas G20

Außenmaße
Einbaumodul
1190x800x230mm

Typ	Position	Brennertyp	Nennwärmebelastung in kW	Preis in Euro
BEG6P85			41,0 kW	5490,-
	hinten links	Zweikreis E	7,5 kW	
	hinten mittig	Zweikreis D	5,5 kW	
	hinten rechts	Zweikreis E	7,5 kW	
	vorn links	Zweikreis E	7,5 kW	
	vorn mittig	Zweikreis D	5,5 kW	
	vorn rechts	Zweikreis E	7,5 kW	

Ausführung in AISI 304, tiefgezogene Kochmulde (ca. 65 mm) zur leichten Reinigung. Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, Gasrampe mit Gasbrennregler und abnehmbaren Schieberosten über je 2 Kochstellen.

Keine Verwendung von Warmhalteplatten auf Brennertyp E möglich.

Einbaugerät Gas - Herd 90 beidseitig bedienbar

Power

Gas-Herd mit
2 Kochstellen
hintereinander
1 vorn, 1 hinten
bedienbar
eingest. f. Erdgas G20

Außenmaße
Einbaumodul
390x800x230mm

Typ	Position	Brennertyp	Nennwärmebelastung in kW	Preis in Euro
BEG2P85BB	beidseitig bedienbar		15,0 kW	2800,-
	Alle Kochstellen Zweikreis E		7,5 kW	

Ausführung in AISI 304, tiefgezogene Kochmulde (ca. 65 mm) zur leichten Reinigung. Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, Gasrampe mit Gasbrennregler und abnehmbarer Schieberost über den Kochstellen.

Keine Verwendung von Warmhalteplatten auf Brennertyp E möglich.

Diagonal

Gas-Herd mit
4 Kochstellen
2 vorn und 2 hinten
bedienbar
eingest. f. Erdgas G20

Außenmaße
Einbaumodul
790x800x230mm

Typ	Position	Brennertyp	Nennwärmebelastung in kW	Preis in Euro
BEG4D85BB	beidseitig bedienbar		22,0 kW	4290,-
	hinten links	Zweikreis E	7,5 kW	
	hinten rechts	Einkreis C	3,5 kW	
	vorn links	Einkreis C	3,5 kW	
	vorn rechts	Zweikreis E	7,5 kW	

Ausführung in AISI 304, tiefgezogene Kochmulde (ca. 65 mm) zur leichten Reinigung. Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, Gasrampe mit Gasbrennregler und abnehmbaren Schieberosten über je 2 Kochstellen.

Keine Verwendung von Warmhalteplatten auf Brennertyp E möglich.

Power

Gas-Herd mit
4 Kochstellen
2 vorn und 2 hinten
bedienbar
eingest. f. Erdgas G20

Außenmaße
Einbaumodul
790x800x230mm

Typ	Position	Brennertyp	Nennwärmebelastung in kW	Preis in Euro
BEG4P85BB	beidseitig bedienbar		30,0 kW	4590,-
	Alle Kochstellen Zweikreis E		7,5 kW	

Ausführung in AISI 304, tiefgezogene Kochmulde (ca. 65 mm) zur leichten Reinigung. Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, Gasrampe mit Gasbrennregler und abnehmbaren Schieberosten über je 2 Kochstellen.

Keine Verwendung von Warmhalteplatten auf Brennertyp E möglich.

Power

Gas-Herd mit
6 Kochstellen
3 vorn und 3 hinten
bedienbar
eingest. f. Erdgas G20

Außenmaße
Einbaumodul
1190x800x230mm

Typ	Position	Brennertyp	Nennwärmebelastung in kW	Preis in Euro
BEG6P85BB	beidseitig bedienbar		41,0 kW	5790,-
	hinten links u. rechts	Zweikreis E	7,5 kW	
	hinten mittig	Zweikreis D	5,5 kW	
	hinten links u. rechts	Zweikreis E	7,5 kW	
	vorn mittig	Zweikreis D	5,5 kW	

Ausführung in AISI 304, tiefgezogene Kochmulde (ca. 65 mm) zur leichten Reinigung. Zündflammenbrenner mit Pilotflamme, Gasrampe mit Gasbrennregler und abnehmbaren Schieberosten über je 2 Kochstellen.

Keine Verwendung von Warmhalteplatten auf Brennertyp E möglich.

Zubehör und Optionen 85 und 90

		Optional	Beschreibung	Preis in Euro
	Änderung Brenneranordnung	BNW	Änderung Brenneranordnung für alle Gasgeräte	***AUF ANFRAGE ***
	Wok Ring Passend zu allen Gasrosten	WAG1	Ø 250x95 mm Für Wokpfannen mit einem Durchmesser größer 300 mm	205,-
	**Warmhalteplatte**	WHP1G85	Warmhalteplatte 1 Kochstelle 360 x 390 mm Verwendung nur auf Brennertyp C und D möglich.	265,-
	**Schieberost**	SR1K85	Schieberost über eine Kochstelle	205,-
	Ablauf Brennermulde	ABM2	Ablauföffnung in der Brennermulde für 1 u. 2 Brenner	150,-
		ABM4	Ablauföffnung in der Brennermulde für 4 Brenner	400,-
		ABM6	Ablauföffnung in der Brennermulde für 6 Brenner	550,-
	Knebel Silberoptik Knebel Goldoptik	AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück	29,-
		AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	49,-
	Knebel Edelstahl	AKE	Knebel Edelstahl für große Herdanlagen Ø 70 mm	246,-

Vor jeder Inbetriebnahme des Gas Einbaumoduls muss immer eine Druck- und Dichtigkeitsprüfung durch einen konzessionierten Fachbetrieb durchgeführt werden.

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Kochsysteme
für die
Großküche

Bratplatten
Einbaugeräte

- PRODUKTE
- SYSTEME
- ANSPRUCH
- QUALITÄT
- DESIGN

Einbaugerät Bratplatte

Hartplattiert

- Beheizung durch Alublock-Speichertechnik
- Gleichmäßige Temperaturverteilung
- Wenig Temperaturabfall
- Optimale Bratergebnisse durch Spezialschliff
- Geringe Abstrahlwärme

Einbaugerät Bratplatte



Einbau Bratplatte hartplattiert

Bratfläche
320 x 520 mm

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGE40	1 Heizzone	400x600x120	400 V	4,5 kW	2790,-
BGE40Speed	1 Heizzone	400x600x120	400 V	5,6 kW	3490,-

Plattenmaterial Edelstahl plattiert, Stärke 15 mm, fugenlos am Rahmen angeschweißt, Abwurfschacht 125 x 35 mm fest verschweißt, Höhe 270 mm. Beheizung durch Alublock-Speichertechnik, geregelt mit Schalter und Kontrollleuchten. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Mit Spritzschutz, Wendespachtel und Edelstahlschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen.



Einbau Bratplatte hartplattiert Bratfläche gerillt

Bratfläche
320 x 520 mm

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGER40	1 Heizzone	400x600x120	400 V	4,5 kW	3090,-
BGER40Speed	1 Heizzone	400x600x120	400 V	5,6 kW	3790,-

Plattenmaterial Edelstahl plattiert, Stärke 15 mm, fugenlos am Rahmen angeschweißt, Abwurfschacht 125 x 35 mm fest verschweißt, Höhe 270 mm. Beheizung durch Alublock-Speichertechnik, geregelt mit Schalter und Kontrollleuchten. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Mit Spritzschutz, Wendespachtel und Edelstahlschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen.

Einbau Bratplatte hartplattiert

Bratfläche
420 x 520 mm

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGE50	2 Heizzonen	500x600x120	400 V	6,0 kW	3190,-
BGE50Speed	2 Heizzonen	500x600x120	400 V	7,6 kW	4090,-

Plattenmaterial Edelstahl plattiert, Stärke 15 mm, fugenlos am Rahmen angeschweißt, Abwurfschacht 125 x 35 mm fest verschweißt, Höhe 270 mm. Beheizung durch Alublock-Speichertechnik, geregelt mit Schalter und Kontrollleuchten. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Mit Spritzschutz, Wendespachtel und Edelstahlschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen.

Aufheizzeit in Minuten 20° - 200°C

BGE60 mit Alublock **16 Min**

BGE60 Speed **5 Min**

Einbaugerät Bratplatte



Einbau Bratplatte hartplattiert

Bratfläche
520 x 520 mm

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGE60	2 Heizzonen	600x600x120	400 V	7,5 kW	3490,-
BGE60Speed	2 Heizzonen	600x600x120	400 V	9,4 kW	4490,-

Plattenmaterial Edelstahl plattiert, Stärke 15 mm, fugenlos am Rahmen angeschweißt, Abwurfschacht 125 x 35 mm fest verschweißt, Höhe 270 mm. Beheizung durch Alublock-Speichertechnik, geregelt mit Schalter und Kontrollleuchten. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Mit Spritzschutz, Wendespachtel und Edelstahlschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen.



Einbau Bratplatte hartplattiert 1/3 gerillt

Bratfläche
520 x 520 mm

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGEG60	2 Heizzonen	600x600x120	400 V	7,5 kW	3790,-
BGEG60Speed	2 Heizzonen	600x600x120	400 V	9,4 kW	4790,-

Plattenmaterial Edelstahl plattiert, Stärke 15 mm, fugenlos am Rahmen angeschweißt, Abwurfschacht 125 x 35 mm fest verschweißt, Höhe 270 mm. Beheizung durch Alublock-Speichertechnik, geregelt mit Schalter und Kontrollleuchten. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Mit Spritzschutz, Wendespachtel und Edelstahlschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen.



Einbau Bratplatte hartplattiert 1/2 gerillt

Bratfläche
520 x 520 mm

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGEH60	2 Heizzonen	600x600x120	400 V	7,5 kW	3790,-
BGEH60Speed	2 Heizzonen	600x600x120	400 V	9,4 kW	4790,-

Plattenmaterial Edelstahl plattiert, Stärke 15 mm, fugenlos am Rahmen angeschweißt, Abwurfschacht 125 x 35 mm fest verschweißt, Höhe 270 mm. Beheizung durch Alublock-Speichertechnik, geregelt mit Schalter und Kontrollleuchten. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Mit Spritzschutz, Wendespachtel und Edelstahlschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen.



Einbau Bratplatte hartplattiert gerillt

Bratfläche gerillt
520 x 520 mm

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGER60	2 Heizzonen	600x600x120	400 V	7,5 kW	3990,-
BGER60Speed	2 Heizzonen	600x600x120	400 V	9,4 kW	4990,-

Plattenmaterial Edelstahl plattiert, Stärke 15 mm, fugenlos am Rahmen angeschweißt, Abwurfschacht 125 x 35 mm fest verschweißt, Höhe 270 mm. Beheizung durch Alublock-Speichertechnik, geregelt mit Schalter und Kontrollleuchten. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Mit Spritzschutz, Wendespachtel und Edelstahlschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen.

Technische Daten unter www.induktion.de/download.html

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Bratplatte

Einbau Bratplatte hartplattiert

Bratfläche 720 x 520 mm

Temperaturbereich 60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGE80	2 Heizzonen	800x600x120	400 V	10,5 kW	4350,-
BGE80Speed	2 Heizzonen	800x600x120	400 V	13,4 kW	5550,-

Plattenmaterial Edelstahl plattiert, Stärke 15 mm, fugenlos am Rahmen angeschweißt, Abwurfschacht 125 x 35 mm fest verschweißt, Höhe 270 mm. Beheizung durch Alublock-Speichertechnik, geregelt mit Schalter und Kontrollleuchten. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Mit Spritzschutz, Wendespachtel und Edelstahlschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen.

Einbau Bratplatte hartplattiert 1/2 gerillt

Bratfläche 720 x 520 mm

Temperaturbereich 60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGEH80	2 Heizzonen	800x600x120	400 V	10,5 kW	4650,-
BGEH80Speed	2 Heizzonen	800x600x120	400 V	13,4 kW	5850,-

Plattenmaterial Edelstahl plattiert, Stärke 15 mm, fugenlos am Rahmen angeschweißt, Abwurfschacht 125 x 35 mm fest verschweißt, Höhe 270 mm. Beheizung durch Alublock-Speichertechnik, geregelt mit Schalter und Kontrollleuchten. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Mit Spritzschutz, Wendespachtel und Edelstahlschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen.

Einbau Bratplatte hartplattiert

Bratfläche 920 x 520 mm

Temperaturbereich 60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGE100	3 Heizzonen	1000x600x120	400 V	13,5 kW	4790,-
BGE100Speed	3 Heizzonen	1000x600x120	400 V	17,4 kW	6190,-

Plattenmaterial Edelstahl plattiert, Stärke 15 mm, fugenlos am Rahmen angeschweißt, Abwurfschacht 125 x 35 mm fest verschweißt, Höhe 270 mm. Beheizung durch Alublock-Speichertechnik, geregelt mit Schalter und Kontrollleuchten. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Mit Spritzschutz, Wendespachtel und Edelstahlschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen.

Einbau Bratplatte hartplattiert 1/2 gerillt

Bratfläche 920 x 520 mm

Temperaturbereich 60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGEH100	3 Heizzonen	1000x600x120	400 V	13,5 kW	5090,-
BGEH100Speed	3 Heizzonen	1000x600x120	400 V	17,4 kW	6490,-

Plattenmaterial Edelstahl plattiert, Stärke 15 mm, fugenlos am Rahmen angeschweißt, Abwurfschacht 125 x 35 mm fest verschweißt, Höhe 270 mm. Beheizung durch Alublock-Speichertechnik, geregelt mit Schalter und Kontrollleuchten. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Mit Spritzschutz, Wendespachtel und Edelstahlschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen.

Einbaugerät Mega Bratplatte

Einbau Bratplatte
Mega
Tiefe 750
hartplattiert
Bratfläche
320 x 670 mm

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGE40M	1 Heizzone	400x750x120	400 V	6,0 kW	3490,-
BGE40MSpeed	1 Heizzone	400x750x120	400 V	7,4 kW	4190,-

Plattenmaterial Edelstahl plattiert, Stärke 15 mm, fugenlos am Rahmen angeschweißt, Abwurfschacht 125 x 35 mm fest verschweißt, Höhe 270 mm. Beheizung durch Alublock-Speichertechnik, geregelt mit Schalter und Kontrollleuchten. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Mit Spritzschutz, Wendespachtel und Edelstahlschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen.

Einbau Bratplatte
Mega
Tiefe 750
hartplattiert
1/2 gerillt
Bratfläche
320 x 670 mm

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGEH40M	1 Heizzone	400x750x120	400 V	6,0 kW	3790,-
BGEH40MSpeed	1 Heizzone	400x750x120	400 V	7,4 kW	4490,-

Plattenmaterial Edelstahl plattiert, Stärke 15 mm, fugenlos am Rahmen angeschweißt, Abwurfschacht 125 x 35 mm fest verschweißt, Höhe 270 mm. Beheizung durch Alublock-Speichertechnik, geregelt mit Schalter und Kontrollleuchten. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Mit Spritzschutz, Wendespachtel und Edelstahlschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Lieferzeit 4 - 6 Wochen.

Einbau Bratplatte
Mega
Tiefe 750
hartplattiert
Bratfläche
520 x 670 mm

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGE60M	2 Heizzonen	600x750x120	400 V	10,0 kW	4590,-
BGE60MSpeed	2 Heizzonen	600x750x120	400 V	12,4 kW	5590,-

Plattenmaterial Edelstahl plattiert, Stärke 15 mm, fugenlos am Rahmen angeschweißt, Abwurfschacht 125 x 35 mm fest verschweißt, Höhe 270 mm. Beheizung durch Alublock-Speichertechnik, geregelt mit Schalter und Kontrollleuchten. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Mit Spritzschutz, Wendespachtel und Edelstahlschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen.

Einbau Bratplatte
Mega
Tiefe 750
1/2 gerillt
Bratfläche
520 x 670 mm

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGEH60M	2 Heizzonen	600x750x120	400 V	10,0 kW	4890,-
BGEH60MSpeed	2 Heizzonen	600x750x120	400 V	12,4 kW	5890,-

Plattenmaterial Edelstahl plattiert, Stärke 15 mm, fugenlos am Rahmen angeschweißt, Abwurfschacht 125 x 35 mm fest verschweißt, Höhe 270 mm. Beheizung durch Alublock-Speichertechnik, geregelt mit Schalter und Kontrollleuchten. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Mit Spritzschutz, Wendespachtel und Edelstahlschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Lieferzeit 4 - 6 Wochen.

Einbaugerät Mega Bratplatte

Einbau Bratplatte
Mega
Tiefe 750
hartplattiert
Bratfläche
720 x 670 mm

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGE80M	2 Heizzonen	800x750x120	400 V	14,0 kW	5490,-
BGE80MSpeed	2 Heizzonen	800x750x120	400 V	17,6 kW	6690,-

Plattenmaterial Edelstahl plattiert, Stärke 15 mm, fugenlos am Rahmen angeschweißt, Abwurfschacht 125 x 35 mm fest verschweißt, Höhe 270 mm. Beheizung durch Alublock-Speichertechnik, geregelt mit Schalter und Kontrollleuchten. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Mit Spritzschutz, Wendespachtel und Edelstahlschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen.

Einbau Bratplatte
Mega
Tiefe 750
1/2 gerillt
Bratfläche
720 x 670 mm

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGEH80M	2 Heizzonen	800x750x120	400 V	14,0 kW	5790,-
BGEH80MSpeed	2 Heizzonen	800x750x120	400 V	17,6 kW	6990,-

Plattenmaterial Edelstahl plattiert, Stärke 15 mm, fugenlos am Rahmen angeschweißt, Abwurfschacht 125 x 35 mm fest verschweißt, Höhe 270 mm. Beheizung durch Alublock-Speichertechnik, geregelt mit Schalter und Kontrollleuchten. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Mit Spritzschutz, Wendespachtel und Edelstahlschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Lieferzeit 4 - 6 Wochen.

Einbau Bratplatte
hartplattiert
beidseitig bedienbar
Bratfläche
490 x 910 mm

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGE970	2 Heizzonen	550x970x120	400 V	12,0 kW	5690,-

Plattenmaterial Edelstahl plattiert, Stärke 15 mm, fugenlos am Rahmen angeschweißt, Abwurfschacht 125 x 35 mm fest verschweißt, Höhe 270 mm. Beheizung durch Alublock-Speichertechnik, geregelt mit Schalter und Kontrollleuchten.

Mit Spritzschutz, Wendespachtel und Edelstahlschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen.

Einbau Bratplatte
hartplattiert
beidseitig bedienbar
1/2 gerillt
Bratfläche
490 x 910 mm

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGEH970	2 Heizzonen	550x970x120	400 V	12,0 kW	5990,-

Plattenmaterial Edelstahl plattiert, Stärke 15 mm, fugenlos am Rahmen angeschweißt, Abwurfschacht 125 x 35 mm fest verschweißt, Höhe 270 mm. Beheizung durch Alublock-Speichertechnik, geregelt mit Schalter und Kontrollleuchten.

Mit Spritzschutz, Wendespachtel und Edelstahlschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Lieferzeit 4 - 6 Wochen.

Technische Daten unter www.induktion.de/download.html

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Optionen Bratplatte

		Optional	Beschreibung	Preis in Euro
	Teflonstopfen Passend zu Bratplatten	TAS	Teflon-Ablaufstopfen	135,-
	Knebel Silberoptik Knebel Goldoptik	AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück	29,-
		AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	49,-
	Knebel Edelstahl	AKE	Knebel Edelstahl für große Herdanlagen Ø 70 mm	246,-
	Schalterblende	ESB	Edelstahlschalterblende	120,-
	Temperaturregelung elektronisch mit Knebel und Anzeige	ESRK	Elektronische Regelung mit Knebel und Anzeige (Preis pro Heizzone)	690,-
	Spin Control	SPIN2	Elektronische Regelung mit Spin Control (Preis pro Heizzone) AUF ANFRAGE	790,-
	Sensor Tastenfeld	OLED2	Elektronische Regelung mit separatem Sensor Tastenfeld (Preis pro Heizzone)	850,-
	Energieoptimierung	EOH	Vorbereitung für Energieoptimierung pro Heizzone	120,-
	Wendespachtel Reinigungsset Passend zu allen Bratplatten	WS	Wendespachtel 90 x 280 mm	29,-
		RSE	Reinigungsset Edelstahl (2 Reinigungsschwämme)	4,-
	Schaber für Bratplatten gerillt	PCSBG	Schaber für Bratplatten gerillt	160,-
	Ablagerost	ALR40	Ablagerost für Spritzschutz 400	60,-
		ALR60	Ablagerost für Spritzschutz 600	90,-
		ALR80	Ablagerost für Spritzschutz 800	105,-
	Verlängerung Abwurfschacht	VAS	Verlängerung + 50 mm für Abwurfschacht 125 x 35 Überwurfstutzen mit Befestigungsschrauben	150,-

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Kochsysteme
für die
Großküche

Bratplatten

Einbaugeräte hartverchromt

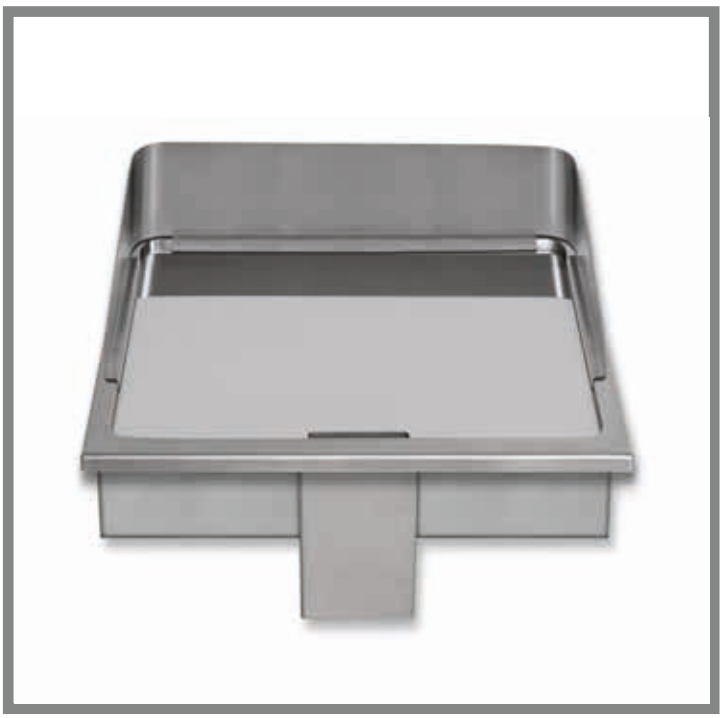

- PRODUKTE
- SYSTEME
- ANSPRUCH
- QUALITÄT
- DESIGN

Einbaugerät Bratplatte hartverchromt



Einbau Bratplatte hartverchromt
Bratfläche
320 x 520 mm

Temperaturbereich
50° - 250° C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGE40C	1 Heizzone	400x600x120	400 V	4,5 kW	2290,-
BGE40CSpeed	1 Heizzone	400x600x120	400 V	5,6 kW	2990,-

Plattenmaterial hartverchromt, Stärke 15 mm, fugenlos am Rahmen angeschweißt, Abwurfschacht 125 x 35 mm fest verschweißt, Höhe 270 mm. Beheizung durch Alublock-Speichertechnik, geregelt mit Schalter und Kontrollleuchten. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Mit Spritzschutz, Wendespachtel und Edelstahlschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen.

Einbau Bratplatte hartverchromt gerillt
Bratfläche
320 x 520 mm

Temperaturbereich
50° - 250° C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGER40C	1 Heizzone	400x600x120	400 V	4,5 kW	2590,-
BGER40CSpeed	1 Heizzone	400x600x120	400 V	5,6 kW	3290,-

Plattenmaterial hartverchromt, Stärke 15 mm, fugenlos am Rahmen angeschweißt, Abwurfschacht 125 x 35 mm fest verschweißt, Höhe 270 mm. Beheizung durch Alublock-Speichertechnik, geregelt mit Schalter und Kontrollleuchten. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Mit Spritzschutz, Wendespachtel und Edelstahlschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Lieferzeit 4 - 6 Wochen.

Einbau Bratplatte hartverchromt
Bratfläche
420 x 520 mm

Temperaturbereich
50° - 250° C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGE50C	2 Heizzonen	500x600x120	400 V	6,0 kW	2790,-
BGE50CSpeed	2 Heizzonen	500x600x120	400 V	7,6 kW	3690,-

Plattenmaterial hartverchromt, Stärke 15 mm, fugenlos am Rahmen angeschweißt, Abwurfschacht 125 x 35 mm fest verschweißt, Höhe 270 mm. Beheizung durch Alublock-Speichertechnik, geregelt mit Schalter und Kontrollleuchten. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Mit Spritzschutz, Wendespachtel und Edelstahlschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen.

Aufheizzeit in Minuten 20° - 200°C

BGE60C mit Alublock **16 Min**

BGE60C Speed **5 Min**

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Bratplatte hartverchromt

Einbau Bratplatte hartverchromt
Bratfläche
520 x 520 mm

Temperaturbereich
50° - 250° C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGE60C	2 Heizzonen	600x600x120	400 V	7,5 kW	3090,-
BGE60CSpeed	2 Heizzonen	600x600x120	400 V	9,4 kW	4090,-

Plattenmaterial hartverchromt, Stärke 15 mm, fugenlos am Rahmen angeschweißt, Abwurfschacht 125 x 35 mm fest verschweißt, Höhe 270 mm. Beheizung durch Alublock-Speichertechnik, geregelt mit Schalter und Kontrollleuchten. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Mit Spritzschutz, Wendespachtel und Edelstahlschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen.



Einbau Bratplatte hartverchromt 1/2 gerillt
Bratfläche
520 x 520 mm

Temperaturbereich
50° - 250° C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGEH60C	2 Heizzonen	600x600x120	400 V	7,5 kW	3390,-
BGEH60CSpeed	2 Heizzonen	600x600x120	400 V	9,4 kW	4390,-

Plattenmaterial hartverchromt, Stärke 15 mm, fugenlos am Rahmen angeschweißt, Abwurfschacht 125 x 35 mm fest verschweißt, Höhe 270 mm. Beheizung durch Alublock-Speichertechnik, geregelt mit Schalter und Kontrollleuchten. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Mit Spritzschutz, Wendespachtel und Edelstahlschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Lieferzeit 4 - 6 Wochen.

Einbau Bratplatte hartverchromt
Bratfläche
720 x 520 mm

Temperaturbereich
50° - 250° C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGE80C	2 Heizzonen	800x600x120	400 V	10,5 kW	3890,-
BGE80CSpeed	2 Heizzonen	800x600x120	400 V	13,4 kW	5090,-

Plattenmaterial hartverchromt, Stärke 15 mm, fugenlos am Rahmen angeschweißt, Abwurfschacht 125 x 35 mm fest verschweißt, Höhe 270 mm. Beheizung durch Alublock-Speichertechnik, geregelt mit Schalter und Kontrollleuchten. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Mit Spritzschutz, Wendespachtel und Edelstahlschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen.

Einbau Bratplatte hartverchromt 1/2 gerillt
Bratfläche
720 x 520 mm

Temperaturbereich
50° - 250° C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGEH80C	2 Heizzonen	800x600x120	400 V	10,5 kW	4190,-
BGEH80CSpeed	2 Heizzonen	800x600x120	400 V	13,4 kW	5390,-

Plattenmaterial hartverchromt, Stärke 15 mm, fugenlos am Rahmen angeschweißt, Abwurfschacht 125 x 35 mm fest verschweißt, Höhe 270 mm. Beheizung durch Alublock-Speichertechnik, geregelt mit Schalter und Kontrollleuchten. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Mit Spritzschutz, Wendespachtel und Edelstahlschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Lieferzeit 4 - 6 Wochen.

Einbaugerät Bratplatte hartverchromt

Einbau Bratplatte hartverchromt
Bratfläche
920 x 520 mm

Temperaturbereich
50° - 250° C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGE100C	3 Heizzonen	1000x600x120	400 V	13,5 kW	4490,-
BGE100CSpeed	3 Heizzonen	1000x600x120	400 V	17,4 kW	5890,-

Plattenmaterial hartverchromt, Stärke 15 mm, fugenlos am Rahmen angeschweißt, Abwurfschacht 125 x 35 mm fest verschweißt, Höhe 270 mm. Beheizung durch Alublock-Speichertechnik, geregelt mit Schalter und Kontrollleuchten. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Mit Spritzschutz, Wendespachtel und Edelstahlschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen.

Einbau Bratplatte hartverchromt
1/3 gerillt
Bratfläche
920 x 520 mm

Temperaturbereich
50° - 250° C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGEG100C	3 Heizzonen	1000x600x120	400 V	13,5 kW	4790,-
BGEG100CSpeed	3 Heizzonen	1000x600x120	400 V	17,4 kW	6190,-

Plattenmaterial hartverchromt, Stärke 15 mm, fugenlos am Rahmen angeschweißt, Abwurfschacht 125 x 35 mm fest verschweißt, Höhe 270 mm. Beheizung durch Alublock-Speichertechnik, geregelt mit Schalter und Kontrollleuchten. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Mit Spritzschutz, Wendespachtel und Edelstahlschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Lieferzeit 4 - 6 Wochen.



Einbau Bratplatte hartverchromt
1/2 gerillt
Bratfläche
920 x 520 mm

Temperaturbereich
50° - 250° C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGEH100C	3 Heizzonen	1000x600x120	400 V	13,5 kW	4990,-
BGEH100CSpeed	3 Heizzonen	1000x600x120	400 V	17,4 kW	6390,-

Plattenmaterial hartverchromt, Stärke 15 mm, fugenlos am Rahmen angeschweißt, Abwurfschacht 125 x 35 mm fest verschweißt, Höhe 270 mm. Beheizung durch Alublock-Speichertechnik, geregelt mit Schalter und Kontrollleuchten. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Mit Spritzschutz, Wendespachtel und Edelstahlschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Lieferzeit 4 - 6 Wochen.

Aufheizzeit in Minuten 20° - 200°C

BGE60C mit Alublock **16 Min**

BGE60C Speed **5 Min**

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Bratplatte hartverchromt



Einbau Bratplatte hartverchromt
Bratfläche
1120 x 520 mm

Temperaturbereich
50° - 250° C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGE120C	3 Heizzonen	1200x600x120	400 V	17,0 kW	4990,-

Plattenmaterial hartverchromt, Stärke 15 mm, fugenlos am Rahmen angeschweißt, Abwurfschacht 125 x 35 mm fest verschweißt, Höhe 270 mm. Beheizung durch Alublock-Speichertechnik, geregelt mit Schalter und Kontrollleuchten.

Mit Spritzschutz, Wendespachtel und Edelstahlschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen.

Einbau Bratplatte hartverchromt
1/3 gerillt
Bratfläche
1120 x 520 mm

Temperaturbereich
50° - 250° C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGEG120C	3 Heizzonen	1200x600x120	400 V	17,0 kW	5290,-

Plattenmaterial hartverchromt, Stärke 15 mm, fugenlos am Rahmen angeschweißt, Abwurfschacht 125 x 35 mm fest verschweißt, Höhe 270 mm. Beheizung durch Alublock-Speichertechnik, geregelt mit Schalter und Kontrollleuchten.

Mit Spritzschutz, Wendespachtel und Edelstahlschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Lieferzeit 4 - 6 Wochen.

Einbau Bratplatte hartverchromt
1/2 gerillt
Bratfläche
1120 x 520 mm

Temperaturbereich
50° - 250° C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGEH120C	3 Heizzonen	1200x600x120	400 V	17,0 kW	5490,-

Plattenmaterial hartverchromt, Stärke 15 mm, fugenlos am Rahmen angeschweißt, Abwurfschacht 125 x 35 mm fest verschweißt, Höhe 270 mm. Beheizung durch Alublock-Speichertechnik, geregelt mit Schalter und Kontrollleuchten.

Mit Spritzschutz, Wendespachtel und Edelstahlschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Lieferzeit 4 - 6 Wochen.

Alublock -Speichertechnik

- hervorragender Temperaturspeicher
- gleichmäßige Wärmeverteilung
- schnelle Energieabgabe

Technische Daten unter www.induktion.de/download.html

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Bratplatte hartverchromt

Einbau Bratplatte hartverchromt
Bratfläche
1320 x 520 mm

Temperaturbereich
50° - 250° C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGE140C	3 Heizzonen	1400x600x120	400 V	20,0 kW	5890,-

Plattenmaterial hartverchromt, Stärke 15 mm, fugenlos am Rahmen angeschweißt, Abwurfschacht 125 x 35 mm fest verschweißt, Höhe 270 mm. Beheizung durch Alublock-Speichertechnik, geregelt mit Schalter und Kontroll-leuchten.

Mit Spritzschutz, Wendespachtel und Edelstahlschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen.

Einbau Bratplatte hartverchromt 1/3 gerillt
Bratfläche
1320 x 520 mm

Temperaturbereich
50° - 250° C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGEG140C	3 Heizzonen	1400x600x120	400 V	20,0 kW	6190,-

Plattenmaterial hartverchromt, Stärke 15 mm, fugenlos am Rahmen angeschweißt, Abwurfschacht 125 x 35 mm fest verschweißt, Höhe 270 mm. Beheizung durch Alublock-Speichertechnik, geregelt mit Schalter und Kontroll-leuchten.

Mit Spritzschutz, Wendespachtel und Edelstahlschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Lieferzeit 4 - 6 Wochen.



Einbau Bratplatte hartverchromt 1/2 gerillt
Bratfläche
1320 x 520 mm

Temperaturbereich
50° - 250° C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGEH140C	3 Heizzonen	1400x600x120	400 V	20,0 kW	6390,-

Plattenmaterial hartverchromt, Stärke 15 mm, fugenlos am Rahmen angeschweißt, Abwurfschacht 125 x 35 mm fest verschweißt, Höhe 270 mm. Beheizung durch Alublock-Speichertechnik, geregelt mit Schalter und Kontroll-leuchten.

Mit Spritzschutz, Wendespachtel und Edelstahlschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Lieferzeit 4 - 6 Wochen.

Einbau Bratplatte hartverchromt beidseitig bedienbar
Bratfläche
490 x 910 mm

Temperaturbereich
50° - 250° C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGE970C	2 Heizzonen	550x970x120	400 V	12,0 kW	5190,-

Plattenmaterial Edelstahl plattiert, Stärke 15 mm, fugenlos am Rahmen angeschweißt, Abwurfschacht 125 x 35 mm fest verschweißt, Höhe 270 mm. Beheizung durch Alublock-Speichertechnik, geregelt mit Schalter und Kontroll-leuchten.

Mit Spritzschutz, Wendespachtel und Edelstahlschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Lieferzeit 4 - 6 Wochen.

Einbau Bratplatte hartverchromt beidseitig bedienbar 1/2 gerillt
Bratfläche
490 x 910 mm

Temperaturbereich
50° - 250° C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGEH970C	2 Heizzonen	550x970x120	400 V	12,0 kW	5490,-

Plattenmaterial Edelstahl plattiert, Stärke 15 mm, fugenlos am Rahmen angeschweißt, Abwurfschacht 125 x 35 mm fest verschweißt, Höhe 270 mm. Beheizung durch Alublock-Speichertechnik, geregelt mit Schalter und Kontroll-leuchten.

Mit Spritzschutz, Wendespachtel und Edelstahlschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen. Lieferzeit 4 - 6 Wochen.

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Optionen Bratplatte

		Optional	Beschreibung	Preis in Euro
	Teflonstopfen Passend zu Bratplatten	TAS	Teflon-Ablaufstopfen	135,-
E	Energieoptimierung	EOH	Vorbereitung für Energieoptimierung pro Heizzone	120,-
	Knebel Edelstahl	AKE	Knebel Edelstahl für große Herdanlagen Ø 70 mm	246,-
	Knebel Silberoptik Knebel Goldoptik	AKS AKG	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	29,- 49,-
	Schalterblende	ESB	Edelstahlschalterblende	120,-
	Temperaturregelung elektronisch mit Knebel und Anzeige	ESRK	Elektronische Regelung mit Knebel und Anzeige (Preis pro Heizzone)	690,-
	Spin Control	SPIN2	Elektronische Regelung mit Spin Control (Preis pro Heizzone) AUF ANFRAGE	790,-
	Sensor Tastenfeld	OLED2	Elektronische Regelung mit separatem Sensor Tastenfeld (Preis pro Heizzone)	850,-
	Wendespachtel Reinigungsset Passend zu allen Bratplatten	WS RSE	Wendespachtel 90 x 280 mm Reinigungsset Edelstahl (2 Reinigungsschwämme)	29,- 4,-
	Ablagerost	ALR40 ALR60 ALR80	Ablagerost für Spritzschutz 400 Ablagerost für Spritzschutz 600 Ablagerost für Spritzschutz 800	60,- 90,- 105,-
	Verlängerung Abwurfschacht	VAS	Verlängerung + 50 mm für Abwurfschacht 125 x 35 Überwurfstutzen mit Befestigungsschrauben	150,-

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Asia Bratplatte Teppanyaki

Einbau Teppanyaki
Bratplatte
hartverchromt
Bratfläche
520 x 520 mm

Temperaturbereich
50° - 250° C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGET60C	2 Heizzonen	600x600x120	400 V	7,5 kW	3090,-

Plattenmaterial hartverchromt, Stärke 15 mm, fugenlos am Rahmen angeschweißt, Abwurfschacht 125 x 35 mm fest verschweißt, Höhe 270 mm. Beheizung durch Alublock-Speichertechnik, geregelt mit Schalter und Kontroll-leuchten.

Mit Wendespachtel und Edelstahlschwamm. Ohne Spritzschutz, ohne Teflon-Ablaufstopfen.

Einbau Teppanyaki
Bratplatte
hartverchromt
Bratfläche
1120 x 520 mm

Temperaturbereich
50° - 250° C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGET120C	3 Heizzonen	1200x600x120	400 V	17,0 kW	5190,-

Plattenmaterial hartverchromt, Stärke 15 mm, fugenlos am Rahmen angeschweißt, Abwurfschacht 125 x 35 mm fest verschweißt, Höhe 270 mm. Beheizung durch Alublock-Speichertechnik, geregelt mit Schalter und Kontroll-leuchten.

Mit Wendespachtel und Edelstahlschwamm. Ohne Spritzschutz, ohne Teflon-Ablaufstopfen.

Option: Leistungsreduzierung ***AUF ANFRAGE ***

Einbau Teppanyaki
Bratplatte
hartverchromt
Bratfläche
1320 x 520 mm

Temperaturbereich
50° - 250° C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGET140C	3 Heizzonen	1400x600x120	400 V	20,5 kW	5750,-

Plattenmaterial hartverchromt, Stärke 15 mm, fugenlos am Rahmen angeschweißt, Abwurfschacht 125 x 35 mm fest verschweißt, Höhe 270 mm. Beheizung durch Alublock-Speichertechnik, geregelt mit Schalter und Kontroll-leuchten.

Mit Wendespachtel und Edelstahlschwamm. Ohne Spritzschutz, ohne Teflon-Ablaufstopfen.

Option: Leistungsreduzierung ***AUF ANFRAGE ***

Alublock -Speichertechnik

- hervorragender Temperaturspeicher
- gleichmäßige Wärmeverteilung
- schnelle Energieabgabe

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Optionen Asia Bratplatte Teppanyaki

		Optional	Beschreibung	Preis in Euro
	Teflonstopfen Passend zu Bratplatten	TAS	Teflon-Ablaufstopfen	135,-
	Energieoptimierung	EOH	Vorbereitung für Energieoptimierung pro Heizzone	120,-
	Knebel Edelstahl	AKE	Knebel Edelstahl für große Herdanlagen Ø 70 mm	246,-
	Knebel Silberoptik Knebel Goldoptik	AKS AKG	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	29,- 49,-
	Schalterblende	ESB	Edelstahlschalterblende	120,-
	Spritzschutz Zu Teppanyaki Bratplatten	BSS60C BSS120C BSS140C	Spritzschutz für BGET60C Spritzschutz für BGET120C Spritzschutz für BGET140C	280,- 420,- 490,-
	Wendespachtel Reinigungsset Passend zu allen Bratplatten	WS RSE	Wendespachtel 90 x 280 mm Reinigungsset Edelstahl (2 Reinigungsschwämme)	29,- 4,-
	Temperaturregelung elektronisch mit Knebel und Anzeige	ESRK	Elektronische Regelung mit Knebel und Anzeige (Preis pro Heizzone)	690,-
	Spin Control	SPIN2	Elektronische Regelung mit Spin Control (Preis pro Heizzone) AUF ANFRAGE	790,-
	Sensor Tastenfeld	OLED2	Elektronische Regelung mit separatem Sensor Tastenfeld (Preis pro Heizzone)	850,-
	Verlängerung Abwurfschacht	VAS	Verlängerung + 50 mm für Abwurfschacht 125 x 35 Überwurfstutzen mit Befestigungsschrauben	150,-

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Steakgrill Rustica

Steakgrill Rustica
Bratfläche
300 x 450 mm,

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BRE40	1 Heizzone	400x600x200	400 V	4,0 kW	2390,-

Fettauffangwanne kann zur leichten Reinigung mit Wasser befüllt werden.
Mit ausschwenkbaren Heizungen und abnehmbaren Antihaft Guß-Grillrosten, Wendespachtel und Reinigungsschwamm.

Steakgrill Rustica
Bratfläche
600 x 450 mm,

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BRE70	2 Heizzonen	700x600x200	400 V	8,0 kW	3690,-

Fettauffangwanne kann zur leichten Reinigung mit Wasser befüllt werden.
Mit ausschwenkbaren Heizungen und abnehmbaren Antihaft Guß-Grillrosten, Wendespachtel und Reinigungsschwamm.

Antihaft Guß - Grillrost

Abnehmbar

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Steakgrill Rustica Lavastein

Steakgrill Rustica Lavastein
Bratfläche
300 x 450 mm,

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BRLE40	1 Heizzone	400x600x200	400 V	7,0 kW	3090,-
Abnehmbare Antihaft-Grillroste. Obere Heizung ausschwenkbar. Untere Heizung mit Korb und Lavasteinen. Behälter für Bratreste ausziehbar. Inklusive Wendespachtel und Reinigungsschwamm.					
BLS7	Lavasteine 7 kg				62,-

Steakgrill Rustica Lavastein
Bratfläche
600 x 450 mm,

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BRLE70	2 Heizzonen	700x600x200	400 V	14,0 kW	4490,-
Abnehmbare Antihaft-Grillroste. Obere Heizung ausschwenkbar. Untere Heizung mit Korb und Lavasteinen. Behälter für Bratreste ausziehbar. Inklusive Wendespachtel und Reinigungsschwamm.					
BLS7	Lavasteine 7 kg				62,-

Steakgrill Rustica Lavastein

Elektro Steakgrill mit zusätzlich beheizter Lavastein-Ebene, sorgt für noch mehr Aroma und ermöglicht das Grillen von Steaks auf höchstem Niveau.

Optionen Steakgrill Rustica

		Optional	Beschreibung	Preis in Euro
E	Energieoptimierung	EOH	Vorbereitung für Energieoptimierung pro Heizzone	120,-
	Knebel Edelstahl	AKE	Knebel Edelstahl für große Herdanlagen Ø 70 mm	246,-
	Knebel Silberoptik Knebel Goldoptik	AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück	29,-
		AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	49,-
	Schalterblende	ESB	Edelstahlschalterblende	120,-
	Wendespachtel Reinigungsset Passend zu allen Bratplatten	WS	Wendespachtel 90 x 280 mm	29,-
		RSE	Reinigungsset Edelstahl (2 Reinigungsschwämme)	4,-

Kochsysteme
für die
Großküche

Induktions-Bratplatten

Einbaugeräte

- PRODUKTE
- SYSTEME
- ANSPRUCH
- QUALITÄT
- DESIGN

Einbaugerät Induktions-Bratplatte

Berner Induktions-Bratplatten zeichnen sich durch höchste Energieeffizienz aus.
Die Möglichkeit Energie einzusparen liegt in der induktionsbedingten kurzen Aufheizzeit.
Vom Einschalten bis zum Erreichen der Brattemperatur vergehen nur wenige Minuten.
Dadurch können diese Bratplatten zwischen den Gebrauchszeiten auf eine Stand-by Temperatur reduziert, oder ganz ausgeschaltet werden.
Die Betriebstemperatur wird bei Wiedereinschalten in Sekunden wieder erreicht.

Bis zu 70% Energieeinsparung im Stand-by Modus

Alle Induktions-Bratplatten werden elektronisch gesteuert, was eine gradgenaue Temperatursteuerung möglich macht. Die eingestellte Temperatur bleibt auch bei starker Beanspruchung weitgehend erhalten und sichert somit gleichbleibende Bratbedingungen und höchste Speisenqualität.

Einbaugerät Induktions-Bratplatte

Einbau Bratplatte Induktion
Elektronische Regelung mit Knebel u. Anzeige

Bratfläche 320 x 520 mm
Temperaturbereich 70° - 250°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGI40	1 Heizzone	400x600x120	400 V	5,0 kW	4490,-

Plattenmaterial Edelstahl plattiert, Stärke 15 mm, fugenlos am Rahmen angeschweißt. Abwurfschacht 125 x 35 mm fest verschweißt, Höhe 270 mm, mit Spritzschutz, Schalter mit Knebel und Anzeige, Wendespachtel und Edelstahlschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen.

- Extrem schnelle Aufheizzeiten
- optimale Bratergebnisse durch Spezialschliff
- geringere Abstrahlwärme

Einbau Bratplatte Induktion gerillt
Elektronische Regelung mit Knebel u. Anzeige

Bratfläche 320 x 520 mm
Temperaturbereich 70° - 250°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGIR40	1 Heizzone	400x600x120	400 V	5,0 kW	4790,-

Plattenmaterial Edelstahl plattiert, Stärke 15 mm, fugenlos am Rahmen angeschweißt. Abwurfschacht 125 x 35 mm fest verschweißt, Höhe 270 mm, mit Spritzschutz, Schalter mit Knebel und Anzeige, Wendespachtel und Edelstahlschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen.

- Extrem schnelle Aufheizzeiten
- optimale Bratergebnisse durch Spezialschliff
- geringere Abstrahlwärme Lieferzeit 4 - 6 Wochen.

Aufheizzeit in Minuten 20° - 200°C

BGE 60 mit Alublock 7,5 kW **16 Min**

Bratplatte Induktion **4 Min**

Aufheizzeit in Minuten Standby - 200°C

BGE 60 mit Alublock **5 Min**

Bratplatte Induktion **30 Sec**

Vorteile der Induktionsbratplatte:
Sehr schnelle Aufheizung durch Induktionstechnik. Energieeinsparung im Stand by Modus • und sehr schnelle Aufheizung auf Betriebstemperatur. Geringe Abstrahlwärme führt zu angenehmer Raumtemperatur. Problemloses und leichtes Reinigen. Optimale Bratergebnisse ohne Festkleben durch Edelstahl-Spezialschliff mit Antihaftwirkung.

Technische Daten unter www.induktion.de/download.html

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Induktions-Bratplatte



Einbau Bratplatte Induktion
Elektronische Regelung mit Knebel u. Anzeige

Bratfläche 520 x 520 mm
Temperaturbereich 70° - 250°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGI60	2 Heizzonen	600x600x120	400 V	10,0 kW	6990,-

Plattenmaterial Edelstahl plattiert, Stärke 15 mm, fugenlos am Rahmen angeschweißt. Abwurfschacht 125 x 35 mm fest verschweißt, Höhe 270 mm, mit Spritzschutz, Schalter mit Knebel und Anzeige, Wendespachtel und Edelstahlschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen.

- Extrem schnelle Aufheizzeiten
- optimale Bratergebnisse durch Spezialschliff
- geringere Abstrahlwärme



Einbau Bratplatte Induktion 1/2 gerillt
Elektronische Regelung mit Knebel u. Anzeige

Bratfläche 520 x 520 mm
Temperaturbereich 70° - 250°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGIH60	2 Heizzonen	600x600x120	400 V	10,0 kW	7290,-

Plattenmaterial Edelstahl plattiert, Stärke 15 mm, fugenlos am Rahmen angeschweißt. Abwurfschacht 125 x 35 mm fest verschweißt, Höhe 270 mm, mit Spritzschutz, Schalter mit Knebel und Anzeige, Wendespachtel und Edelstahlschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen.

- Extrem schnelle Aufheizzeiten
- optimale Bratergebnisse durch Spezialschliff
- geringere Abstrahlwärme Lieferzeit 4 - 6 Wochen.

Einbau Bratplatte Induktion
Elektronische Regelung mit Knebel u. Anzeige

Bratfläche 720 x 520 mm
Temperaturbereich 70° - 250°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGI80	2 Heizzonen	800x600x120	400 V	10,0 kW	7990,-

Plattenmaterial Edelstahl plattiert, Stärke 15 mm, fugenlos am Rahmen angeschweißt. Abwurfschacht 125 x 35 mm fest verschweißt, Höhe 270 mm, mit Spritzschutz, Schalter mit Knebel und Anzeige, Wendespachtel und Edelstahlschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen.

- Extrem schnelle Aufheizzeiten
- optimale Bratergebnisse durch Spezialschliff
- geringere Abstrahlwärme

Einbau Bratplatte Induktion 1/2 gerillt
Elektronische Regelung mit Knebel u. Anzeige

Bratfläche 720 x 520 mm
Temperaturbereich 70° - 250°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BGIH80	2 Heizzonen	800x600x120	400 V	10,0 kW	8290,-

Plattenmaterial Edelstahl plattiert, Stärke 15 mm, fugenlos am Rahmen angeschweißt. Abwurfschacht 125 x 35 mm fest verschweißt, Höhe 270 mm, mit Spritzschutz, Schalter mit Knebel und Anzeige, Wendespachtel und Edelstahlschwamm. Ohne Teflon-Ablaufstopfen.

- Extrem schnelle Aufheizzeiten
- optimale Bratergebnisse durch Spezialschliff
- geringere Abstrahlwärme Lieferzeit 4 - 6 Wochen.

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Technische Daten unter www.induktion.de/download.html

Optionen Induktions-Bratplatte

		Optional	Beschreibung	Preis in Euro
	Generator und Spule getrennt	GSG1	Generator-Spule getrennt pro Kochstelle Kabel 2,5 m	89,-
		GSG2	Generator-Spule getrennt pro Kochstelle Kabel 4,5 m	149,-
		GSG3	Generator-Spule getrennt pro Kochstelle Kabel bis 10,0 m	249,-
	Teflonstopfen Passend zu Bratplatten	TAS	Teflon-Ablaufstopfen	135,-
	Knebel Edelstahl	AKE	Knebel Edelstahl für große Herdanlagen Ø 70 mm	246,-
	Knebel Silberoptik Knebel Goldoptik	AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück	29,-
		AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	49,-
	Schalterblende	ESB	Edelstahlschalterblende	120,-
	Wendespachtel Reinigungsset Passend zu allen Bratplatten	WS	Wendespachtel 90 x 280 mm	29,-
		RSE	Reinigungsset Edelstahl (2 Reinigungsschwämme)	4,-
	Spin Control	SPIN1	Elektronische Regelung mit Spin Control (Preis pro Heizzone)	250,-
	Sensor Tastenfeld	OLED1	Elektronische Regelung mit separatem Sensor Tastenfeld (Preis pro Heizzone)	390,-
	Energieoptimierung Induktion	EOIEC1/2	1 und 2 Heizzonen	390,-
	Ablagerost	ALR40	Ablagerost für Spritzschutz 400	60,-
		ALR60	Ablagerost für Spritzschutz 600	90,-
		ALR80	Ablagerost für Spritzschutz 800	105,-
	Verlängerung Abwurfschacht	VAS	Verlängerung + 50 mm für Abwurfschacht 125 x 35 Überwurfstutzen mit Befestigungsschrauben	150,-
	IPX-Box	IPXB	Schutzbox für Generator (IP65)	***AUF ANFRAGE ***

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Kochsysteme
für die
Großküche

Bräter
Einbaugeräte

- PRODUKTE
- SYSTEME
- ANSPRUCH
- QUALITÄT
- DESIGN

Einbaugerät Bräter

Einbau Bräter
hartplattiert
Bratfläche
340 x 540 mm

Tiegelhöhe 80 mm

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BBE40	1 Heizzone	400x600x180	400 V	4,5 kW	2990,-
BBE40Speed	1 Heizzone	400x600x180	400 V	5,8 kW	3690,-

Plattenmaterial Edelstahl plattiert, Stärke 15 mm, fugenlos am Rahmen angeschweißt, Abwurfschacht Durchmesser 55 mm fest verschweißt, Höhe 330 mm, geregelt mit Schalter u. Kontrollleuchten, Beheizung durch Alublock-Speichertechnik. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Mit Teflon-Ablaufstopfen, Wendespachtel u. Edelstahlschwamm.

Einbau Bräter
hartplattiert
Bratfläche
540 x 540 mm

Tiegelhöhe 80 mm

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BBE60	2 Heizzonen	600x600x180	400 V	7,5 kW	3690,-
BBE60Speed	2 Heizzonen	600x600x180	400 V	9,8 kW	4690,-

Plattenmaterial Edelstahl plattiert, Stärke 15 mm, fugenlos am Rahmen angeschweißt, Abwurfschacht Durchmesser 55 mm fest verschweißt, Höhe 330 mm, geregelt mit Schalter u. Kontrollleuchten, Beheizung durch Alublock-Speichertechnik. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Mit Teflon-Ablaufstopfen, Wendespachtel u. Edelstahlschwamm.

Einbau Bräter
hartplattiert
Bratfläche
740 x 540 mm

Tiegelhöhe 80 mm

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BBE80	2 Heizzonen	800x600x180	400 V	10,5 kW	4890,-
BBE80Speed	2 Heizzonen	800x600x180	400 V	13,8 kW	6090,-

Plattenmaterial Edelstahl plattiert, Stärke 15 mm, fugenlos am Rahmen angeschweißt, Abwurfschacht Durchmesser 55 mm fest verschweißt, Höhe 330 mm, geregelt mit Schalter u. Kontrollleuchten, Beheizung durch Alublock-Speichertechnik. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Mit Teflon-Ablaufstopfen, Wendespachtel u. Edelstahlschwamm.

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Bräter

Einbau Bräter
hartplattiert
Bratfläche
940 x 540 mm

Tiegelhöhe 80 mm

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BBE100	3 Heizzonen	1000x600x180	400 V	13,5 kW	5290,-
BBE100Speed	3 Heizzonen	1000x600x180	400 V	17,8 kW	6690,-
Plattenmaterial Edelstahl plattiert, Stärke 15 mm, fugenlos am Rahmen angeschweißt, Abwurfschacht Durchmesser 55 mm fest verschweißt, Höhe 330 mm, geregelt mit Schalter u. Kontrollleuchten, Beheizung durch Alublock-Speichertechnik. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).					
Mit Teflon-Ablaufstopfen, Wendespachtel u. Edelstahlschwamm.					

Einbau Bräter
hartplattiert
Bratfläche
740 x 390 mm

Tiegelhöhe 80 mm

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BBE80/45	2 Heizzonen	800x450x180	400 V	7,0 kW	4250,-
BBE80/45Speed	2 Heizzonen	800x450x180	400 V	9,6 kW	5150,-
Plattenmaterial Edelstahl plattiert, Stärke 15 mm, fugenlos am Rahmen angeschweißt, Abwurfschacht Durchmesser 55 mm fest verschweißt, Höhe 330 mm, geregelt mit Schalter u. Kontrollleuchten, Beheizung durch Alublock-Speichertechnik. Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).					
Mit Teflon-Ablaufstopfen, Wendespachtel u. Edelstahlschwamm.					

Optionen Bräter



Tiegelhöhe
nach Wunsch

Optional	Beschreibung	Preis in Euro
THSM	Tiegelhöhe auf Kundenwunsch von 90mm bis 200mm	800,-
	für BBE 40, 60, 80, 80/45, 100	
	Lieferzeit 6 - 12 Wochen.	***AUF ANFRAGE ***

Technische Daten unter www.induktion.de/download.html

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Optionen Bräter

		Optional	Beschreibung	Preis in Euro
	Teflonstopfen Passend zu Bratplatten	TAS110	Teflon-Ablaufstopfen 60x110x60(40) mm	148,-
			für BBE / 40, 60, 80	
	Energieoptimierung	EOH	Vorbereitung für Energieoptimierung pro Heizzone	120,-
	Knebel Edelstahl	AKE	Knebel Edelstahl für große Herdanlagen	246,-
			Ø 70 mm	
	Knebel Silberoptik Knebel Goldoptik	AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück	29,-
		AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	49,-
	Schalterblende	ESB	Edelstahlschalterblende	120,-
	Temperaturregelung elektronisch mit Knebel und Anzeige	ESRK	Elektronische Regelung mit Knebel und Anzeige	690,-
			(Preis pro Heizzone)	
	Spin Control	SPIN2	Elektronische Regelung mit Spin Control	790,-
			(Preis pro Heizzone) AUF ANFRAGE	
	Sensor Tastenfeld	OLED2	Elektronische Regelung mit separatem Sensor Tastenfeld	850,-
			(Preis pro Heizzone)	
	Deckel für Bräter	BDB40	Deckel für BBE40	162,-
		BDB60	Deckel für BBE60	190,-
		BDB80	Deckel für BBE80	205,-
		BDB80/45	Deckel für BBE80/45	190,-
		BDB100	Deckel für BBE100	240,-
	Spritzschutz für Bräter	BSSB40	Spritzschutz für BBE40	180,-
		BSSB60	Spritzschutz für BBE60	260,-
		BSSB80	Spritzschutz für BBE80	320,-
		BSSB100	Spritzschutz für BBE100	380,-

Technische Daten unter www.induktion.de/download.html

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Kochsysteme
für die
Großküche

Induktions-Bräter
Einbaugeräte

- PRODUKTE
- SYSTEME
- ANSPRUCH
- QUALITÄT
- DESIGN

Einbaugerät Induktions-Bräter

Einbau Bräter
Induktion
Bratfläche
340 x 540 mm

Tiegelhöhe 80 mm

Temperaturbereich
70° - 250°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BBE40I	1 Heizzone	400x600x180	400 V	5,0 kW	4690,-

Plattenmaterial Edelstahl plattiert, Stärke 14mm, fugenlos am Rahmen angeschweißt. Abwurfschacht ∅ 55 mm fest verschweißt, Höhe 330 mm, Schalter mit Knebel und Anzeige, Mit Teflon-Ablaufstopfen.

- Extrem schnelle Aufheizzeiten
- optimale Bratergebnisse durch Spezialschliff
- geringere Abstrahlwärme

Einbau Bräter
Induktion
Bratfläche
540 x 540 mm

Tiegelhöhe 80 mm

Temperaturbereich
70° - 250°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BBE60I	2 Heizzonen	600x600x180	400 V	10,0 kW	7290,-

Plattenmaterial Edelstahl plattiert, Stärke 14mm, fugenlos am Rahmen angeschweißt. Abwurfschacht ∅ 55 mm fest verschweißt, Höhe 330 mm, Schalter mit Knebel und Anzeige, Mit Teflon-Ablaufstopfen.

- Extrem schnelle Aufheizzeiten
- optimale Bratergebnisse durch Spezialschliff
- geringere Abstrahlwärme

Einbau Bräter
Induktion
Bratfläche
740 x 540 mm

Tiegelhöhe 80 mm

Temperaturbereich
70° - 250°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BBE80I	2 Heizzonen	800x600x180	400 V	10,0 kW	8290,-

Plattenmaterial Edelstahl plattiert, Stärke 14mm, fugenlos am Rahmen angeschweißt. Abwurfschacht ∅ 55 mm fest verschweißt, Höhe 330 mm, Schalter mit Knebel und Anzeige, Mit Teflon-Ablaufstopfen.

- Extrem schnelle Aufheizzeiten
- optimale Bratergebnisse durch Spezialschliff
- geringere Abstrahlwärme

Vorteile des Induktionsbräters:
Sehr schnelle Aufheizung durch Induktionstechnik. Energieeinsparung im Stand by Modus • und sehr schnelle Aufheizung auf Betriebstemperatur. Geringe Abstrahlwärme führt zu angenehmer Raumtemperatur. Problemloses und leichtes Reinigen. Optimale Bratergebnisse ohne Festkleben durch Edelstahl-Spezialschliff mit Antihaftwirkung.

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Optionen Induktions-Bräter

		Optional	Beschreibung	Preis in Euro
	Generator und Spule getrennt	GSG1	Generator-Spule getrennt pro Kochstelle Kabel 2,5 m	89,-
		GSG2	Generator-Spule getrennt pro Kochstelle Kabel 4,5 m	149,-
		GSG3	Generator-Spule getrennt pro Kochstelle Kabel bis 10,0 m	249,-
	Teflonstopfen Passend zu Bratplatten	TAS110	Teflon-Ablaufstopfen 60x110x60(40) mm für BBE / 40I, 60I, 80I	148,-
	Spin Control	SPIN1	Elektronische Regelung mit Spin Control (Preis pro Heizzone)	250,-
	Sensor Tastenfeld	OLED1	Elektronische Regelung mit separatem Sensor Tastenfeld (Preis pro Heizzone)	390,-
	Energieoptimierung Induktion	EOIEC1/2	1 und 2 Heizzonen	390,-
	Knebel Silberoptik Knebel Goldoptik	AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück	29,-
		AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	49,-
	Knebel Edelstahl	AKE	Knebel Edelstahl für große Herdanlagen Ø 70 mm	246,-
	Schalterblende	ESB	Edelstahlschalterblende	120,-
	Wendespachtel Reinigungsset Passend zu allen Bratplatten	WS	Wendespachtel 90 x 280 mm	29,-
		RSE	Reinigungsset Edelstahl (2 Reinigungsschwämme)	4,-
		BDB40	Deckel für BBE40	162,-
		BDB60	Deckel für BBE60	190,-
		BDB80	Deckel für BBE80	205,-
	Spritzschutz für Bräter	BSSB40	Spritzschutz für BBE40	180,-
		BSSB60	Spritzschutz für BBE60	260,-
		BSSB80	Spritzschutz für BBE80	320,-
	IPX-Box	IPXB	Schutzbox für Generator (IP65)	***AUF ANFRAGE ***

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Kochsysteme
für die
Großküche

Multibräter

Einbaugeräte zum Braten und Kochen

- PRODUKTE
- SYSTEME
- ANSPRUCH
- QUALITÄT
- DESIGN

Einbaugerät Multibräter

Einbau Multibräter
hartplattiert
Bratfläche
305 x 510

Tiegelhöhe 115 mm
Wanne GN1/1

zum Braten und
Kochen geeignet

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BBE1-100	1 Heizzone	370x570x210	400 V	4,5 kW	3490,-
BBE1-100Speed	1 Heizzone	370x570x210	400 V	5,6 kW	4190,-

Plattenmaterial Edelstahl plattiert, Stärke 15 mm, fugenlos am Rahmen angeschweißt, Ablauf Ø 55 mm und 2" Kugelhahn, mit Ablaufstopfen, Deckel abnehmbar, Wendespachtel u. Edelstahlschwamm. Geregelt mit Schalter u. Kontrollleuchten.

- Beheizung durch Alublock-Speichertechnik
- optimale Bratergebnisse durch Spezialschliff
- geringe Abstrahlwärme
- Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit)

Einbau Multibräter
hartplattiert
Bratfläche
305 x 510

Tiegelhöhe 165 mm
Wanne GN1/1

zum Braten und
Kochen geeignet

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BBE1-150	1 Heizzone	370x570x260	400 V	4,5 kW	3690,-
BBE1-150Speed	1 Heizzone	370x570x260	400 V	8,4 kW	4390,-

Plattenmaterial Edelstahl plattiert, Stärke 15 mm, fugenlos am Rahmen angeschweißt, Ablauf Ø 55 mm und 2" Kugelhahn, mit Ablaufstopfen, Deckel abnehmbar, Wendespachtel u. Edelstahlschwamm. Geregelt mit Schalter u. Kontrollleuchten.

- Beheizung durch Alublock-Speichertechnik
- optimale Bratergebnisse durch Spezialschliff
- geringe Abstrahlwärme
- Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit)

Einbau Multibräter
hartplattiert
Bratfläche
305 x 510

Tiegelhöhe 215 mm
Wanne GN1/1

zum Braten und
Kochen geeignet

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BBE1-200	1 Heizzone	370x570x310	400 V	4,5 kW	3790,-
BBE1-200Speed	1 Heizzone	370x570x310	400 V	8,4 kW	4490,-

Plattenmaterial Edelstahl plattiert, Stärke 15 mm, fugenlos am Rahmen angeschweißt, Ablauf Ø 55 mm und 2" Kugelhahn, mit Ablaufstopfen, Deckel abnehmbar, Wendespachtel u. Edelstahlschwamm. Geregelt mit Schalter u. Kontrollleuchten.

- Beheizung durch Alublock-Speichertechnik
- optimale Bratergebnisse durch Spezialschliff
- geringe Abstrahlwärme
- Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit)

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Multibräter

Einbau Multibräter
hartplattiert
Bratfläche
630 x 510

Tiegelhöhe 115 mm
Wanne GN2/1

zum Braten und
Kochen geeignet

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BBE2-100	2 Heizzonen	690x570x210	400 V	9,0 kW	4590,-
BBE2-100Speed	2 Heizzonen	690x570x210	400 V	16,8 kW	5590,-

Plattenmaterial Edelstahl plattiert, Stärke 15 mm, fugenlos am Rahmen angeschweißt, Ablauf Ø 55 mm und 2" Kugelhahn, mit Ablaufstopfen, Deckel abnehmbar, Wendespachtel u. Edelstahlschwamm. Geregelt mit Schalter u. Kontrollleuchten.

- Beheizung durch Alublock-Speichertechnik
- optimale Bratergebnisse durch Spezialschliff
- geringe Abstrahlwärme
- Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit)

Einbau Multibräter
hartplattiert
Bratfläche
630 x 510

Tiegelhöhe 165 mm
Wanne GN2/1

zum Braten und
Kochen geeignet
Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BBE2-150	2 Heizzonen	690x570x260	400 V	9,0 kW	4890,-
BBE2-150Speed	2 Heizzonen	690x570x260	400 V	16,8 kW	5890,-

Plattenmaterial Edelstahl plattiert, Stärke 15 mm, fugenlos am Rahmen angeschweißt, Ablauf Ø 55 mm und 2" Kugelhahn, mit Ablaufstopfen, Deckel abnehmbar, Wendespachtel u. Edelstahlschwamm. Geregelt mit Schalter u. Kontrollleuchten.

- Beheizung durch Alublock-Speichertechnik
- optimale Bratergebnisse durch Spezialschliff
- geringe Abstrahlwärme
- Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit)

Einbau Multibräter
hartplattiert
Bratfläche
630 x 510

Tiegelhöhe 215 mm
Wanne GN2/1

zum Braten und
Kochen geeignet

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BBE2-200	2 Heizzonen	690x570x310	400 V	9,0 kW	4990,-
BBE2-200Speed	2 Heizzonen	690x570x310	400 V	16,8 kW	5990,-

Plattenmaterial Edelstahl plattiert, Stärke 15 mm, fugenlos am Rahmen angeschweißt, Ablauf Ø 55 mm und 2" Kugelhahn, mit Ablaufstopfen, Deckel abnehmbar, Wendespachtel u. Edelstahlschwamm. Geregelt mit Schalter u. Kontrollleuchten.

- Beheizung durch Alublock-Speichertechnik
- optimale Bratergebnisse durch Spezialschliff
- geringe Abstrahlwärme
- Speed Model mit thermostatisch geregelter Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit)

Technische Daten unter www.induktion.de/download.html

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Optionen Multibräter

		Optional	Beschreibung	Preis in Euro
	Teflonstopfen Passend zu Bratplatten	TAS160	Teflon-Ablaufstopfen 160 mm für Bräter 150 tief	159,-
		TAS210	Teflon-Ablaufstopfen 210 mm für Bräter 200 tief	180,-
E	Energieoptimierung	EOH	Vorbereitung für Energieoptimierung pro Heizzone	120,-
	Knebel Edelstahl	AKE	Knebel Edelstahl für große Herdanlagen Ø 70 mm	246,-
	Knebel Silberoptik Knebel Goldoptik	AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück	29,-
		AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	49,-
	Schalterblende	ESB	Edelstahlschalterblende	120,-
	Temperaturregelung elektronisch mit Knebel und Anzeige	ESRK	Elektronische Regelung mit Knebel und Anzeige (Preis pro Heizzone)	690,-
	Spin Control	SPIN2	Elektronische Regelung mit Spin Control (Preis pro Heizzone) AUF ANFRAGE	790,-
	Sensor Tastenfeld	OLED2	Elektronische Regelung mit separatem Sensor Tastenfeld (Preis pro Heizzone)	850,-

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Kochsysteme
für die
Großküche

Multispeed

Brat- und Koch-Einbaugerät

- PRODUKTE
- SYSTEME
- ANSPRUCH
- QUALITÄT
- DESIGN

Multispeed Brat- und Kochgerät

- Doppelwandiger Deckel
- Tiegelhöhe 215 mm
- Wasserzulauf über Drehgelenk
- Speed Hochleistungsheizung
- Tiegelaussparung zum Einhängen von GN-Behältern zum Kochen mit geschlossenem Deckel
- Optional mit Abaufhahn 2" nach vorn möglich
- Optional Elektronische Regelung mit Sensor Tastenfeld
- Soft Ankochstufe
- Ablaufbehälter

Einbau Multispeed Brat- und Kochgerät GN 1/1+

Bratfläche
420 x 510 mm

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Heizzone	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BBEDM1-200	1 Heizzone	490x660x320	400 V	8,7 kW	6990,-
RED1	Option: Leistungsreduzierung auf 5,8 kW			ohne Mehrpreis	
OLED2	Elektronische Regelung mit Sensor Tastenfeld				850,-
RWA	Option: Reinigungswasser Festablauf				650,-

Bratfläche hartplattiert Edelstahl, Tiegelhöhe innen 215 mm, mit Schwenkdeckel, Ablaufloch rund (Durchmesser 55 mm) und Ablauf über Kugelhahn 2" nach unten. Getrennte Regelung für Brat- und Kochanwendung. Inklusive Ablaufstopfen
Mit thermostatisch geregelter Speed-Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Einbau Multispeed Brat- und Kochgerät GN 2/1

Bratfläche
630 x 510 mm

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Heizzonen	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BBEDM2-200	2 (Braten)	690x660x320	400 V	16,8 kW	9690,-
RED2	Option: Leistungsreduzierung auf 11,2 kW			ohne Mehrpreis	
OLED2	Elektronische Regelung mit Sensor Tastenfeld				850,-
RWA	Option: Reinigungswasser Festablauf				650,-

Bratfläche hartplattiert Edelstahl, Tiegelhöhe innen 215 mm, mit Schwenkdeckel, Ablaufloch rund (Durchmesser 55 mm) und Ablauf über Kugelhahn 2" nach unten. Getrennte Regelung für Brat- und Kochanwendung. Inklusive Ablaufstopfen
Mit thermostatisch geregelter Speed-Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Einbau Multispeed Brat- und Kochgerät GN 3/1

Bratfläche
955 x 510 mm

Temperaturbereich
60° - 300°C

Typ	Heizzonen	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BBEDM3-200	2 (Braten)	1090x660x320	400 V	25,8 kW	12990,-
RED3	Option: Leistungsreduzierung auf 17,2 kW			ohne Mehrpreis	
OLED2	Elektronische Regelung mit Sensor Tastenfeld				850,-
RWA	Option: Reinigungswasser Festablauf				650,-

Bratfläche hartplattiert Edelstahl, Tiegelhöhe innen 215 mm, mit Schwenkdeckel, Ablaufloch rund (Durchmesser 55 mm) und Ablauf über Kugelhahn 2" nach unten. Getrennte Regelung für Brat- und Kochanwendung. Inklusive Ablaufstopfen
Mit thermostatisch geregelter Speed-Hochleistungsheizung (extrem kurze Aufheizzeit).

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Optionen Brat- und Kochgerät Multispeed

Ablaufhahn
nach vorn

Optional	Beschreibung	Preis in Euro
ALH	Ablaufhahn 2" nach vorn	890,-

Einhängegestell
für Nudelkörbe

Optional	Beschreibung	Preis in Euro
		****AUF ANFRAGE****

Kochsysteme
für die
Großküche

Kochkessel

Einbaugeräte

- PRODUKTE
- SYSTEME
- ANSPRUCH
- QUALITÄT
- DESIGN

Kochkessel Einbaugerät

- Doppelwandiger Deckel
- Innenkessel aus Chrom-Nickel-Stahl (1.4571)
- Innenkesselentleerung über Sicherheitsauslaufhahn DN 40 (1½")
- Deckplattenentwässerung über Ablaufrohr
- Wassereinlauf über deckelbetätigte Schwenkarmatur
- Mischbatterie mit WW- und KW-Ventil DN 20 (¾")
- Füllstandsmarkierung
- Manuelle Regelung der Gargut-Temperatur
- Knebel zum Umschalten der 3 Kochstufen
- Automatische Betriebswasserüberwachung und -nachspeisung, dadurch ständige Betriebsbereitschaft
- Sockelbaufähig

Elektro Kochkessel

Typ	Inhalt in Liter	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BEKKD50	50 Liter	700x700x850/900	400 V	14,0 kW	7590,-
BEKKD80	80 Liter	700x700x850/900	400 V	18,0 kW	7990,-
KKGR	Option: Griff rechts				100,-
Lieferzeit auf Anfrage					

Elektro Kochkessel

Typ	Inhalt in Liter	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BEKKD100	100 Liter	800x850x850/900	400 V	20,0 kW	9790,-
BEKKD150	150 Liter	800x850x850/900	400 V	26,0 kW	12990,-
KKGR	Option: Griff rechts				100,-
Lieferzeit auf Anfrage					

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Kochsysteme
für die
Großküche

Nudelkocher

Einbaugeräte

- PRODUKTE
- SYSTEME
- ANSPRUCH
- QUALITÄT
- DESIGN

Einbaugerät Nudelkocher 2/3

Einbau Nudelkocher

Extrem schnelle Ankochzeit durch im Becken liegende Schwenkheizung.

Typ	Innenmaße	Außenmaße in mm BxT	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BKE2/3	GN2/3-200	400x600	400 V	8,0 kW	3390,-
Mit 3 Leistungsstufen, dadurch energiesparende Nutzung					
BKE2/3E	GN2/3-200	400x600	400V	8,0 kW	4190,-
Mit elektronischer Temperaturregelung und Sous Vide Funktion					
BKES2/3	GN2/3-200	400x600	400 V	12,0 kW	3590,-
Verstärkte Heizung und 3 Leistungsstufen, dadurch energiesparende Nutzung					
BKES2/3E	GN2/3-200	400x600	400V	12,0 kW	4390,-
Verstärkte Heizung mit elektronischer Temperaturregelung und Sous Vide Funktion					
WZN	Option: Automatischer Wasserzulauf (Niveauregulierung) für Nudelkocher BKE				790,-

Inklusive Abtropfblech, Lochblech, Wasserzu- und -ablauf
Eine Grundausstattung (A oder B) kann gewählt werden und ist im Preis enthalten. Grundausstattung C mit Aufpreis.

Grundausstattung A
Passend zu BKE2/3, BEES2/3 und BKE2/3E, BKES2/3E

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH
GAA2/3		
Bestehend aus 4	Nudelkörben: 4 x GN1/6 je	143x163x230

Grundausstattung B
Passend zu BKE2/3, BEES2/3 und BKE2/3E, BKES2/3E

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH
GAB2/3		
Bestehend aus 3	Nudelkörben: 3 x GN2/9 je	94x298x230

Grundausstattung C
Passend zu BKE2/3, BEES2/3 und BKE2/3E, BKES2/3E

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Preis in Euro
GAC2/3	Aufsatz mit Körben zum Einhängen		430,-
Bestehend aus 4	Nudelkörben: 4 x GN1/6		

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Nudelkocher 1/1

Einbau Nudelkocher

Extrem schnelle Ankochzeit durch im Becken liegende Schwenkheizung.

Typ	Innenmaße	Außenmaße in mm BxT	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BKE1/1	GN1/1-200	400x720	400 V	10,0 kW	3890,-
Mit 3 Leistungsstufen, dadurch energiesparende Nutzung					
BKE1/1E	GN1/1-200	400x720	400V	10,0 kW	4690,-
Mit elektronischer Temperaturregelung und Sous Vide Funktion					
BKES1/1	GN1/1-200	400x720	400 V	15,0 kW	4090,-
Verstärkte Heizung und 3 Leistungsstufen, dadurch energiesparende Nutzung					
BKES1/1E	GN1/1-200	400x720	400V	15,0 kW	4890,-
Verstärkte Heizung mit elektronischer Temperaturregelung und Sous Vide Funktion					
WZN	Option: Automatischer Wasserzulauf (Niveauregulierung) für Nudelkocher BKE				790,-

Inklusive Abtropfblech, Lochblech, Wasserzu- und -ablauf
Eine Grundausstattung (A oder B) kann gewählt werden und ist im Preis enthalten. Grundausstattung C mit Aufpreis.

Grundausstattung A
Passend zu
BKE1/1, BEES1/1
und
BKE1/1E, BKES1/1E

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH
GAA1/1		
Bestehend aus 5	Nudelkörben:	
	1 x GN1/3 je	298x163x230
	4 x GN1/6 je	143x163x230

Grundausstattung B
Passend zu
BKE1/1, BEES1/1
und
BKE1/1E, BKES1/1E

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH
GAB1/1		
Bestehend aus 4	Nudelkörben:	
	1 x GN1/3 je	298x163x230
	3 x GN2/9 je	94x298x230

Grundausstattung C
Passend zu
BKE1/1, BEES1/1
und
BKE1/1E, BKES1/1E

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Preis in Euro
GAC1/1	Aufsatz mit Körben zum Einhängen		530,-
Bestehend aus 5	Nudelkörben:		
	1 x GN1/3		
	4 x GN1/6		

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Nudelkocher 2/3

Einbau Nudelkocher mit automatischem Wasserzulauf (Niveauregulierung)

ohne innen liegende Heizung

Typ	Innenmaße	Außenmaße in mm BxT	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BKEA2/3	GN2/3-220	400x600	400 V	8,0 kW	4180,-
Mit 3 Leistungsstufen, dadurch energiesparende Nutzung					
BKEA2/3E	GN2/3-220	400x600	400V	8,0 kW	4980,-
Mit elektronischer Temperaturregelung und Sous Vide Funktion					
BKEA2/3Speed	GN2/3-220	400x600	400 V	7,0 kW	4790,-
Mit austauschbarem Speed Heizelement außerhalb des Beckens					
BKEA2/3ESpeed	GN2/3-220	400x600	400 V	7,0 kW	5590,-
Mit austauschbarem Speed Heizelement außerhalb des Beckens					
Mit elektronischer Temperaturregelung und Sous Vide Funktion					

Inklusive automatischem Wasserzulauf (Niveauregulierung) und Wasserablauf, Abtropfblech und Lochblech. Eine Grundausstattung (A oder B) kann gewählt werden und ist im Preis enthalten. Grundausstattung C mit Aufpreis.

Grundausstattung A
Passend zu BKEA2/3 und BKEA2/3E

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH
GAA2/3		
Bestehend aus 4	Nudelkörben: 4 x GN1/6 je	143x163x230

Grundausstattung B
Passend zu BKEA2/3 und BKEA2/3E

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH
GAB2/3		
Bestehend aus 3	Nudelkörben: 3 x GN2/9 je	94x298x230

Grundausstattung C
Passend zu BKEA2/3 und BKEA2/3E

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Preis in Euro
GAC2/3	Aufsatz mit Körben zum Einhängen		430,-
Bestehend aus 4	Nudelkörben: 4 x GN1/6		

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Nudelkocher 1/1

Einbau Nudelkocher mit automatischem Wasserzulauf (Niveauregulierung)

ohne innen liegende Heizung

Typ	Innenmaße	Außenmaße in mm BxT	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BKEA1/1	GN1/1-220	400x720	400 V	13,0 kW	4690,-
Mit 3 Leistungsstufen, dadurch energiesparende Nutzung					
BKEA1/1E	GN1/1-220	400x720	400V	13,0 kW	5490,-
Mit elektronischer Temperaturregelung und Sous Vide Funktion					
BKEA1/1Speed	GN1/1-220	400x720	400 V	9,0 kW	5090,-
Mit austauschbarem Speed Heizelement außerhalb des Beckens					
BKEA1/1ESpeed	GN1/1-220	400x720	400 V	9,0 kW	5890,-
Mit austauschbarem Speed Heizelement außerhalb des Beckens					
Mit elektronischer Temperaturregelung und Sous Vide Funktion					

Inklusive automatischem Wasserzulauf (Niveauregulierung) und Wasserablauf, Abtropfblech und Lochblech. Eine Grundausstattung (A oder B) kann gewählt werden und ist im Preis enthalten. Grundausstattung C mit Aufpreis.

Grundausstattung A
Passend zu
BKEA1/1 und
BKEA1/1E

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH
GAA1/1		
Bestehend aus 5	Nudelkörben:	
	1 x GN1/3 je	298x163x230
	4 x GN1/6 je	143x163x230

Grundausstattung B
Passend zu
BKEA1/1 und
BKEA1/1E

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH
GAB1/1		
Bestehend aus 4	Nudelkörben:	
	1 x GN1/3 je	298x163x230
	3 x GN2/9 je	94x298x230

Grundausstattung C
Passend zu
BKEA1/1 und
BKEA1/1E

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Preis in Euro
GAC1/1	Aufsatz mit Körben zum Einhängen		530,-
Bestehend aus 5	Nudelkörben:		
	1 x GN1/3		
	4 x GN1/6		

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Nudelkocher 1/1 quer kompakt

Einbau Nudelkocher mit automatischem Wasserzulauf (Niveauregulierung)

ohne innen liegende Heizung

Typ	Innenmaße	Außenmaße in mm BxT	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BKEAK1/1	GN1/1-220	550x520	400 V	13,0 kW	4790,-
Mit 3 Leistungsstufen, dadurch energiesparende Nutzung					
BKEAK1/1E	GN1/1-220	550x520	400 V	13,0 kW	5590,-
Mit elektronischer Temperaturregelung und Sous Vide Funktion					
BKEAK1/1Speed	GN1/1-220	550x520	400 V		5190,-
Mit austauschbarem Speed Heizelement außerhalb des Beckens					
BKEAK1/1ESpeed	GN1/1-220	550x520	400 V		5990,-
Mit austauschbarem Speed Heizelement außerhalb des Beckens					
Mit elektronischer Temperaturregelung und Sous Vide Funktion					
Inklusive automatischem Wasserzulauf (Niveauregulierung) und Wasserablauf, Abtropfblech und Lochblech. Eine Grundausstattung (A oder B) kann gewählt werden und ist im Preis enthalten. Nicht zum Einschweißen geeignet.					

Grundausstattung A
Passend zu
BKEAK1/1
BKEAK1/1E

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH
GAAQ1/1		
Bestehend aus 5 Nudelkörben:	1 x GN1/3 je	298x163x230
	4 x GN1/6 je	143x163x230

Grundausstattung B
Passend zu
BKEAK1/1
BKEAK1/1E

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH
GABQ1/1		
Bestehend aus 5 Nudelkörben:	5 x GN2/9 je	94x298x230

Einbaumöglichkeit Nudelkocher

Info
Kann mit Abtropffläche rechts oder links eingebaut werden.

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Nudelkocher 1/1 quer

Einbau Nudelkocher mit automatischem Wasserzulauf (Niveauregulierung)

ohne innen liegende Heizung

Typ	Innenmaße	Außenmaße in mm BxT	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BKEAQ1/1	GN1/1-220	660x550	400 V	13,0 kW	4890,-
Mit 3 Leistungsstufen, dadurch energiesparende Nutzung					
BKEAQ1/1E	GN1/1-220	660x550	400 V	13,0 kW	5690,-
Mit elektronischer Temperaturregelung und Sous Vide Funktion					

Inklusive automatischem Wasserzulauf (Niveauregulierung) und Wasserablauf, Abtropfblech und Lochblech. Eine Grundausstattung (A oder B) kann gewählt werden und ist im Preis enthalten.
Nicht zum Einschweißen geeignet.

Grundausstattung A
Passend zu
BKEAQ1/1
BKEAQ1/1E

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH
GAAQ1/1		
Bestehend aus 5	Nudelkörben:	
	1 x GN1/3 je	298x163x230
	4 x GN1/6 je	143x163x230

Grundausstattung B
Passend zu
BKEAQ1/1
BKEAQ1/1E

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH
GABQ1/1		
Bestehend aus 5	Nudelkörben:	
	5 x GN2/9 je	94x298x230

Heizung:
Ohne innenliegende Heizkörper, dadurch reinigungsfreundlich. Mit Wasserzu- und -ablauf und Überschäumrand.

Technische Daten unter www.induktion.de/download.html

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Nudelkocher 2/3 mit Korbhebeautomatik

Einbau Nudelkocher mit Korbhebeautomatik und automatischem Wasserzulauf (Niveauregulierung)

für 3 getrennt regelbare Körbe

ohne innen liegende Heizung

Typ	Innenmaße	Außenmaße in mm BxT	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BKEA2/3H	GN2/3-220	400x600	400 V	8,0 kW	6780,-
Mit 3 Leistungsstufen, dadurch energiesparende Nutzung					
BKEA2/3HE	GN2/3-220	400x600	400 V	8,0 kW	7580,-
Mit elektronischer Temperaturregelung und Sous Vide Funktion					
BKEA2/3HSpeed	GN2/3-220	400x600	400 V		7390,-
Mit austauschbarem Speed Heizelement außerhalb des Beckens					
BKEA2/3HESpeed	GN2/3-220	400x600	400 V		8190,-
Mit austauschbarem Speed Heizelement außerhalb des Beckens					
Mit elektronischer Temperaturregelung und Sous Vide Funktion					

Inklusive automatischem Wasserzulauf (Niveauregulierung) und Wasserablauf, Abtropfblech und Lochblech. Eine Grundausstattung ist im Preis enthalten.
Nicht zum Einschweißen geeignet.

Grundausstattung
Passend zu
BKEA2/3H
BKEA2/3HE

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH
BNK2/9H-Set		
Bestehend aus 3 Nudelkörben:	3 x GN2/9 je	94x298x230

Nudelkorb GN 2/9
Passend zu
BKEA2/3H und
BKEA2/3HE

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Preis in Euro
BNK2/9H	94x298x230	118,-

Korbhebeautomatik
Die Korbhebefunktion ist pro Nudelkorb einfach je nach Bedarf über einen Timer einstellbar. Der Zeitablauf kann auch manuell unterbrochen werden.

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Optionen Nudelkocher

		Optional	Beschreibung	Preis in Euro
	Wasserzulauf	WZN	Automatischer Wasserzulauf (Niveauregulierung)	790,-
			Für Nudelkocher BKE	
	Wasserablass	WAS	Wasserablass elektrisch mittels Schalter und Stellantrieb	390,-
	Knebel Silberoptik Knebel Goldoptik	AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück	29,-
		AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	49,-
	Knebel Edelstahl	AKE	Knebel Edelstahl für große Herdanlagen	246,-
			Ø 70 mm	
	Schalterblende	ESB	Edelstahlschalterblende	120,-
	Spin Control	SPIN	Regelung mit separatem Spin Control	200,-
			(Nur in Verbindung mit elektronischer Steuerung)	
	Leistungsregelung mit separatem Sensor Tastenfeld	OLED1	Regelung mit separatem Sensor Tastenfeld	390,-
			(Nur in Verbindung mit elektronischer Steuerung)	
E	Energieoptimierung	EOH	Vorbereitung für Energieoptimierung pro Heizzone	120,-
	Deckel für Nudelkocher	BDN40	Edelstahldeckel	150,-
	Aufsatz mit Körben zum Einhängen	BGAC2/3	Aufsatz mit Körben zum Einhängen	790,-
		Bestehend aus 4	Nudelkörben:	
			4 x GN1/6	
	Aufsatz mit Körben zum Einhängen	BGAC1/1	Aufsatz mit Körben zum Einhängen	890,-
		Bestehend aus 5	Nudelkörben:	
			1 x GN1/3	
			4 x GN1/6	

Zubehör Nudel- und Universalkocher

Nudelkorb Portion
Passend zu
BKEA, BKEAQ, BKE

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Preis in Euro
BNKP	102x140x230	85,-
1 Nudelkorb mit Griff		

Nudelkorb GN1/6
Passend zu
BKEA, BKEAQ, BKE

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Preis in Euro
BNK1/6	143x163x230	92,-
1 Nudelkorb mit Griff		
BNK1/6A	143x163x230	142,-
1 Nudelkorb mit Griff für Aufsatz zum Einhängen		

Nudelkorb GN1/3
Passend zu
BKEA, BKEAQ, BKE

Typ	Spule in mm	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BNK1/3		298x163x230			129,-
1 Nudelkorb mit 2 Griffen					
BNK1/3A		298x163x230			179,-
1 Nudelkorb mit 2 Griffen für Aufsatz zum Einhängen					

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Zubehör Nudel- und Universalkocher

Nudelkorb GN2/9
Passend zu
BKEA, BKEAQ, BKE

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Preis in Euro
BNK2/9	94x298x230	118,-
1 Nudelkorb mit Griff		

Nudelkorb GN2/3
Passend zu
BKEA, BKEAQ, BKE

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Preis in Euro
BNK2/3	298x328x230	179,-
1 Nudelkorb mit 2 Griffen		

Nudelkorb GN1/1
Passend zu
BKEA1/1, BKEAQ,
BKE1/1

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Preis in Euro
BNK1/1	298x488x230	225,-
1 Nudelkorb mit 2 Griffen		

Technische Daten unter www.induktion.de/download.html

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Optionen Nudelkocher

		Optional	Beschreibung	Preis in Euro
	Wasserzulauf	WZN	Automatischer Wasserzulauf (Niveauregulierung)	790,-
	Wasserablass	WAS	Wasserablass elektrisch mittels Schalter und Stellantrieb	390,-
	Knebel Silberoptik Knebel Goldoptik	AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück	29,-
		AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	49,-
	Knebel Edelstahl	AKE	Knebel Edelstahl für große Herdanlagen Ø 70 mm	246,-
	Schalterblende	ESB	Edelstahlschalterblende	120,-
	Spin Control	SPIN	Regelung mit separatem Spin Control (Nur in Verbindung mit elektronischer Steuerung)	200,- AUF ANFRAGE
	Leistungsregelung mit separatem Sensor Tastenfeld	OLED1	Regelung mit separatem Sensor Tastenfeld (Nur in Verbindung mit elektronischer Steuerung)	390,-
E	Energieoptimierung	EOH	Vorbereitung für Energieoptimierung pro Heizzone	120,-
	Deckel für Nudelkocher	BDN40	Edelstahldeckel	150,-
	Aufsatz mit Körben zum Einhängen	BGAC2/3 Bestehend aus 4	Aufsatz mit Körben zum Einhängen Nudelkörben: 4 x GN1/6	790,-
	Aufsatz mit Körben zum Einhängen	BGAC1/1 Bestehend aus 5	Aufsatz mit Körben zum Einhängen Nudelkörben: 1 x GN1/3 4 x GN1/6	890,-

Einbaugerät Induktions - Nudelkocher

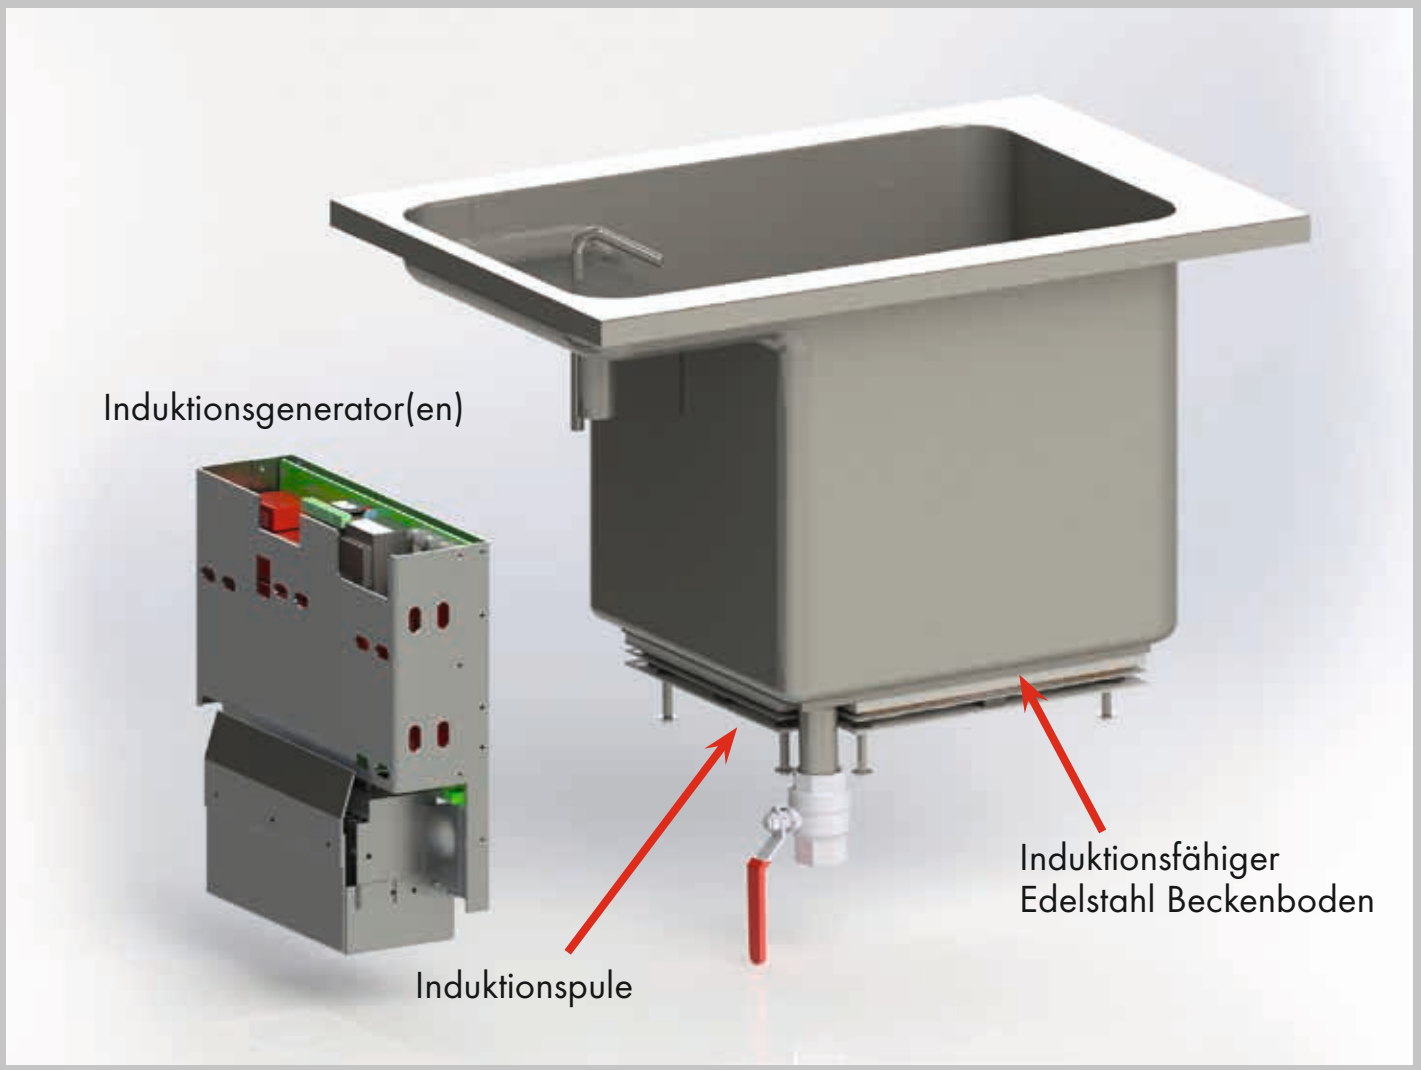

Ein effizientes Beheizungssystem macht den Induktions-Nudelkocher zu einem idealen Kochgerät im a la carte Geschäft. Gewünschte Kochstufen lassen sich schnell erreichen. Die elektronische Regelung ermöglicht präzise Kochvorgänge und reduziert Temperaturschwankungen.
Glatte Flächen und induktive Beheizung erleichtern die Reinigung des Beckens.
Serienmäßig mit Wasserzu- und -ablauf, inkl. Stärkeablauf und Überschäumrand.
Für GN-Behälter und Nudelkörbe geeignet.

Einbaugerät Induktions Nudelkocher 2/3

Einbau Nudelkocher Induktion
Extrem schnelle Ankochzeit.

Typ	Innenmaße	Außenmaße in mm BxT	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BKI2/3	GN2/3-220	400x600	400 V	8,0 kW	5990,-

Mit Sous Vide Funktion. Inklusive Abtropfblech, Lochblech, automatischer Wasserzulauf (Niveauregulierung) und Wasserablauf.
Eine Grundausstattung (A und B) kann gewählt werden und ist im Preis enthalten.
Grundausstattung C mit Aufpreis. Option GSG1 im Preis enthalten.
Es ist ein separates Generatorenfach notwendig. Kabellänge 2,5 Meter.

Grundausstattung A
Passend zu BKI2/3

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH
GAA2/3		
	Bestehend aus 4 Nudelkörben: 4 x GN1/6 je	143x163x230

Grundausstattung B
Passend zu BKI2/3

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH
GAB2/3		
	Bestehend aus 3 Nudelkörben: 3 x GN2/9 je	94x298x230

Grundausstattung C
Passend zu BKI2/3

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Preis in Euro
GAC2/3	Aufsatz mit Körben zum Einhängen		430,-
	Bestehend aus 4 Nudelkörben: 4 x GN1/6		

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Induktions Nudelkocher 1/1

Einbau Nudelkocher Induktion
Extrem schnelle Ankochzeit.

Typ	Innenmaße	Außenmaße in mm BxT	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BKI1/1	GN1/1-200	400x720	400 V	9,0 kW	6690,-

Mit Sous Vide Funktion. Inklusive Abtropfblech, Lochblech, automatischer Wasserzulauf (Niveauregulierung) und Wasserablauf.
Eine Grundausstattung (A und B) kann gewählt werden und ist im Preis enthalten.
Grundausstattung C mit Aufpreis. Option GSG1 im Preis enthalten.
Es ist ein separates Generatorenfach notwendig. Kabellänge 2,5 Meter.

Grundausstattung A
Passend zu BKI1/1

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH
GAA1/1		
Bestehend aus 5	Nudelkörben:	
	1 x GN1/3 je	298x163x230
	4 x GN1/6 je	143x163x230

Grundausstattung B
Passend zu BKI1/1

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH
GAB1/1		
Bestehend aus 4	Nudelkörben:	
	1 x GN1/3 je	298x163x230
	3 x GN2/9 je	94x298x230

Grundausstattung C
Passend zu BKI1/1

Typ	Details	Außenmaße in mm BxTxH	Preis in Euro
GAC1/1	Aufsatz mit Körben zum Einhängen		530,-
Bestehend aus 5	Nudelkörben:		
	1 x GN1/3		
	4 x GN1/6		

Technische Daten unter www.induktion.de/download.html

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Optionen Induktions Nudelkocher

		Optional	Beschreibung	Preis in Euro
	Wasserzulauf	WZN	Automatischer Wasserzulauf (Niveauregulierung)	790,-
	Knebel Silberoptik Knebel Goldoptik	AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück	29,-
		AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	49,-
	Knebel Edelstahl	AKE	Knebel Edelstahl für große Herdanlagen Ø 70 mm	246,-
	Schalterblende	ESB	Edelstahlschalterblende	120,-
	Spin Control	SPIN	Regelung mit separatem Spin Control	200,-
	Leistungsregelung mit separatem Sensor Tastenfeld	OLED1	Regelung mit separatem Sensor Tastenfeld	390,-
	Energieoptimierung Induktion	EOIEC1/2	1 und 2 Heizzonen Vorbereitung zum Anschluss an Energieoptimierungsanlagen nach DIN18875	390,-
	Deckel für Nudelkocher	BDN40	Edelstahldeckel	150,-
	Aufsatz mit Körben zum Einhängen	BGAC2/3 Bestehend aus 4	Aufsatz mit Körben zum Einhängen Nudelkörben: 4 x GN1/6	790,-
	Aufsatz mit Körben zum Einhängen	BGAC1/1 Bestehend aus 5	Aufsatz mit Körben zum Einhängen Nudelkörben: 1 x GN1/3 4 x GN1/6	890,-
	IPX-Box	IPXB	Schutzbox für Generator (IP65)	***AUF ANFRAGE ***

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Zubehör Nudelkocher

Nudelkorb GN1/6

Passend zu
BKI2/3, BKI1/1

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Preis in Euro
BNK1/6	143x163x230	92,-
1 Nudelkorb mit Griff		

Nudelkorb GN1/3

Passend zu
BKI2/3, BKI1/1

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Preis in Euro
BNK1/3	298x163x230	129,-
1 Nudelkorb mit 2 Griffen		

Nudelkorb GN2/3

Passend zu
BKI2/3, BKI1/1

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Preis in Euro
BNK2/3	298x328x230	179,-
1 Nudelkorb mit 2 Griffen		

Nudelkorb GN1/1

Passend zu
BKI1/1

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Preis in Euro
BNK1/1	298x488x230	225,-
1 Nudelkorb mit 2 Griffen		

Einbaugerät Universalkocher 1/1 mit Auflagerahmen

Einbau Universalkocher
Das Gerät zum Kochen verschiedener Produkte, einfache Reinigung.

Typ	Innenmaße	Außenmaße in mm BxT	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BUE1/1	GN1/1-200	400x600	400 V	7,0 kW	3490,-
Mit Ablauf					

Einbau Universalkocher
Das Gerät zum Kochen verschiedener Produkte, einfache Reinigung.

Typ	Innenmaße	Außenmaße in mm BxT	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BUEZ1/1	GN1/1-200	400x600	400 V	7,0 kW	3610,-
Mit Zu- und Ablauf					

Einbaugerät Universalkocher 1/1 zum Einschweißen

Einbau Universalkocher
Das Gerät zum Kochen verschiedener Produkte, einfache Reinigung.

Typ	Innenmaße	Außenmaße in mm BxT	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BUEF1/1 Mit Ablauf	GN1/1-200	400x600	400 V	7,0 kW	3290,-
ZHUK	Option: Zulaufhahn zur Selbstmontage				50,-

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Optionen Universalkocher

		Optional	Beschreibung	Preis in Euro
	Wasserablass	WAS	Wasserablass elektrisch mittels Schalter und Stellantrieb	390,-
	Knebel Silberoptik Knebel Goldoptik	AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück	29,-
		AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	49,-
	Knebel Edelstahl	AKE	Knebel Edelstahl für große Herdanlagen Ø 70 mm	246,-
	Schalterblende	ESB	Edelstahlschalterblende	120,-
E	Energieoptimierung	EOH	Vorbereitung für Energieoptimierung pro Heizzone	120,-

Technische Daten unter www.induktion.de/download.html

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Wasserbad mit Auflagerahmen

Einbau Wasserbad mit Auflagerahmen

Das Gerät zum Warmhalten verschiedener Produkte, einfache Reinigung.

Typ	Innenmaße	Außenmaße in mm BxT	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWB1/1 Mit Ablauf	GN1/1-200	400x600	230 V	1,8 kW	1190,-
BWBS1/1 Mit Ablauf	GN1/1-200	400x600	230 V	3,0 kW	1290,-

Einbau Wasserbad mit Auflagerahmen

Das Gerät zum Warmhalten verschiedener Produkte, einfache Reinigung.

Typ	Innenmaße	Außenmaße in mm BxT	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWB2/1 Mit Ablauf	GN2/1-200	700x600	400 V	3,6 kW	1350,-
BWBS2/1 Mit Ablauf	GN2/1-200	700x600	400 V	5,0 kW	1490,-

Einbau Wasserbad mit Auflagerahmen

Das Gerät zum Warmhalten verschiedener Produkte, einfache Reinigung.

Typ	Innenmaße	Außenmaße in mm BxT	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWB4/3 Mit Ablauf	4xGN1/3-200	400x770	230 V	2,3 kW	1490,-

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Wasserbad zum Einschweißen

Einbau Wasserbad zum flächenbündigen Einschweißen

Das Gerät zum Warmhalten verschiedener Produkte, einfache Reinigung.

Typ	Innenmaße	Außenmaße in mm BxT	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWBF1/1 Mit Ablauf	GN1/1-200	340x540	230 V	1,8 kW	990,-
BWBFS1/1 Mit Ablauf	GN1/1-200	340x540	230 V	3,0 kW	1190,-

Einbau Wasserbad zum flächenbündigen Einschweißen

Das Gerät zum Warmhalten verschiedener Produkte, einfache Reinigung.

Typ	Innenmaße	Außenmaße in mm BxT	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWBF2/1 Mit Ablauf	GN2/1-200	660x540	400 V	3,6 kW	1250,-
BWBFS2/1 Mit Ablauf	GN2/1-200	660x540	400 V	5,0 kW	1350,-

Einbau Wasserbad zum flächenbündigen Einschweißen

Das Gerät zum Warmhalten verschiedener Produkte, einfache Reinigung.

Typ	Innenmaße	Außenmaße in mm BxT	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWBF4/3 Mit Ablauf	4xGN1/3-200	310x685	230 V	2,3 kW	1290,-

Technische Daten unter www.induktion.de/download.html

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Optionen Wasserbad

		Optional	Beschreibung	Preis in Euro
	Wasserzulauf	WZM	Wasserzu- und -überlauf elektrisch mittels Schalter und Magnetventil	590,-
	Wasserablass	WAS	Wasserablass elektrisch mittels Schalter und Stellantrieb	390,-
	Knebel Silberoptik Knebel Goldoptik	AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück	29,-
		AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	49,-
	Knebel Edelstahl	AKE	Knebel Edelstahl für große Herdanlagen Ø 70 mm	246,-
	Schalterblende	ESB	Edelstahlschalterblende	120,-
E	Energieoptimierung	EOH	Vorbereitung für Energieoptimierung pro Heizzone	120,-

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Warmhaltewanne

Einbau Warmhaltewanne
Trockenbeheizt
mit Strahlheizkörper
GN1/1-200
1 Heizzone

Das Gerät zum Warmhalten verschiedener Produkte.

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Außenmaße in mm BxT	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWBT1/1	30° - 110°C	400x600	230 V	1,0 kW	2190,-
Mit Auflagerahmen					

Einbau Warmhaltewanne
Trockenbeheizt
mit Strahlheizkörper
GN1/1-200
1 Heizzone

Das Gerät zum Warmhalten verschiedener Produkte.

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Außenmaße in mm BxT	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWBTF1/1	30° - 110°C	340x540	230 V	1,0 kW	1990,-
Zum flächenbündigen Einschweißen					

Knebel Silberoptik
Knebel Goldoptik

Knebel Edelstahl

Schalterblende

Energieoptimierung

Optional	Beschreibung	Preis in Euro
AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück	29,-
AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	49,-
AKE	Knebel Edelstahl für große Herdanlagen	246,-
	Ø 70 mm	
ESB	Edelstahlschalterblende	120,-
EOH	Vorbereitung für Energieoptimierung pro Heizzone	120,-

Technische Daten unter www.induktion.de/download.html

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Kochsysteme
für die
Großküche

Fritteuse
Einbaugeräte

- PRODUKTE
- SYSTEME
- ANSPRUCH
- QUALITÄT
- DESIGN

Einbaugerät Fritteuse
Heizung im Becken schwenkbar

Frittstar

Einbau Fritteuse
1 Becken

Korbmaße zu
BFEM20 / BFEE20
120 x 300 x 120 mm

Gesamtfüllmenge 12 L
Nutzfüllmenge 8 L

Typ	Nutzinhalt in ltr.	Außenmaße in mm BxT	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BFEM20	8	200x600	400 V	7,5 kW	2390,-
BFEE20	8	200x600	400 V	7,5 kW	2890,-
Elektronik					

Beheizung durch im Becken schwenkbare Heizkörper. Keine über den Rand stehende Heizung und Klappmechanismen. Regelung elektromechanisch mit Drehknebel (M), oder elektronisch (E) mit Sensor Tastenfeld und Schmelzstufe. Deckel, Grobsieb, Körbe u. Fettablaufbehälter im Lieferumfang enthalten.

Einbau Fritteuse
1 Becken

Korbmaße zu
BFEM30 / BFEE30
220 x 300 x 120 mm

Gesamtfüllmenge 16 L
Nutzfüllmenge 12 L

Typ	Nutzinhalt in ltr.	Außenmaße in mm BxT	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BFEM30	12	300x600	400 V	12,0 kW	2590,-
BFEE30	12	300x600	400 V	12,0 kW	3090,-
Elektronik					
BFEMS30	12	300x600	400 V	15,0 kW	2690,-
Verstärkte Heizung					
BFEES30	12	300x600	400 V	15,0 kW	3190,-
Elektronik mit verstärkter Heizung					

Beheizung durch im Becken schwenkbare Heizkörper. Keine über den Rand stehende Heizung und Klappmechanismen. Regelung elektromechanisch mit Drehknebel (M), oder elektronisch (E) mit Sensor Tastenfeld und Schmelzstufe. Deckel, Grobsieb, Körbe u. Fettablaufbehälter im Lieferumfang enthalten.

Einbau Fritteuse
1 Becken

Korbmaße zu
BFEM40 / BFEE40
290 x 300 x 120 mm

Gesamtfüllmenge 21 L
Nutzfüllmenge 17 L

Typ	Nutzinhalt in ltr.	Außenmaße in mm BxT	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BFEM40	17	400x600	400 V	16,5 kW	2790,-
BFEE40	17	400x600	400 V	16,5 kW	3290,-
Elektronik					

Beheizung durch im Becken schwenkbare Heizkörper. Keine über den Rand stehende Heizung und Klappmechanismen. Regelung elektromechanisch mit Drehknebel (M), oder elektronisch (E) mit Sensor Tastenfeld und Schmelzstufe. Deckel, Grobsieb, Körbe u. Fettablaufbehälter im Lieferumfang enthalten.

Vorteile der Einbau Elektro Fritteuse:
Einbau Elektro-Fritteusen, vollständig aus CNS, tiefgezogene Becken und hohe Schäumzone. Beheizung durch im Becken schwenkbare Heizkörper. Keine über den Rand stehende Heizung und Klappmechanismen. Regelung elektromechanisch mit Drehknebel (M), oder elektronisch (E) mit Sensor Tastenfeld und Schmelzstufe.

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Fritteuse
Heizung im Becken schwenkbar

Frittstar

Einbau Fritteuse
2 Becken

Korbmaße zu
BFEM40/2
BFEE40/2
2 Körbe je
120 x 300 x 120 mm
Gesamtfüllmenge 2 x 12 L
Nutzfüllmenge 2 x 8 L

Typ	Nutzinhalt in ltr.	Außenmaße in mm BxT	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BFEM40/2	2 x 8	400x600	400 V	15,0 kW	3690,-
BFEE40/2	2 x 8	400x600	400 V	15,0 kW	4490,-
Elektronik					

Beheizung durch im Becken schwenkbare Heizkörper. Keine über den Rand stehende Heizung und Klappmechanismen. Regelung elektromechanisch mit Drehknebel (M), oder elektronisch (E) mit Sensor Tastenfeld und Schmelzstufe. Deckel, Grobsieb, Körbe u. Fettablaufbehälter im Lieferumfang enthalten.
2 Zuleitungen je 3~/N/PE 16 A

Einbau Fritteuse
2 Becken
Korbmaße zu
BFEM50/2
BFEE50/2
2 Körbe
120 x 300 x 120 mm
220 x 300 x 120 mm
Gesamtfüllmenge 12 + 16 L
Nutzfüllmenge 8 +12 L

Typ	Nutzinhalt in ltr.	Außenmaße in mm BxT	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BFEM50/2	8, 12	500x600	400 V	19,5 kW	3990,-
BFEE50/2	8, 12	500x600	400 V	19,5 kW	4790,-
Elektronik					

Beheizung durch im Becken schwenkbare Heizkörper. Keine über den Rand stehende Heizung und Klappmechanismen. Regelung elektromechanisch mit Drehknebel (M), oder elektronisch (E) mit Sensor Tastenfeld und Schmelzstufe. Deckel, Grobsieb, Körbe u. Fettablaufbehälter im Lieferumfang enthalten.
2 Zuleitungen 1 x 3~/N/PE 16 A und 1 x 3~/N/PE 20 A

Einbau Fritteuse
2 Becken

Korbmaße zu
BFEM50/22
BFEE50/22
2 Körbe
150 x 300 x 120 mm
Gesamtfüllmenge 2 x 14 L
Nutzfüllmenge 2 x 10 L

Typ	Nutzinhalt in ltr.	Außenmaße in mm BxT	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BFEM50/22	2 x 10	500x600	400 V	20,0 kW	3990,-
BFEE50/22	2 x 10	500x600	400 V	20,0 kW	4790,-
Elektronik					
BFEMS50/22	2 x 10	500x600	400 V	24,0 kW	4190,-
Verstärkte Heizung					
BFEES50/22	2 x 10	500x600	400 V	24,0 kW	4990,-
Elektronik mit verstärkter Heizung					

Beheizung durch im Becken schwenkbare Heizkörper. Keine über den Rand stehende Heizung und Klappmechanismen. Regelung elektromechanisch mit Drehknebel (M), oder elektronisch (E) mit Sensor Tastenfeld und Schmelzstufe. Deckel, Grobsieb, Körbe u. Fettablaufbehälter im Lieferumfang enthalten.
2 Zuleitungen je 3~/N/PE 20 A

Einbau Fritteuse
2 Becken

Korbmaße zu
BFEM60/2
BFEE60/2
2 Körbe je
220 x 300 x 120 mm
Gesamtfüllmenge 2 x16 L
Nutzfüllmenge 2 x 12 L

Typ	Nutzinhalt in ltr.	Außenmaße in mm BxT	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BFEM60/2	2 x 12	600x600	400 V	24,0 kW	4090,-
BFEE60/2	2 x 12	600x600	400 V	24,0 kW	4890,-
Elektronik					
BFEMS60/2	2 x 12	600x600	400 V	30,0 kW	4290,-
Verstärkte Heizung					
BFEES60/2	2 x 12	600x600	400 V	30,0 kW	5190,-
Elektronik mit verstärkter Heizung					

Beheizung durch im Becken schwenkbare Heizkörper. Keine über den Rand stehende Heizung und Klappmechanismen. Regelung elektromechanisch mit Drehknebel (M), oder elektronisch (E) mit Sensor Tastenfeld und Schmelzstufe. Deckel, Grobsieb, Körbe u. Fettablaufbehälter im Lieferumfang enthalten.
2 Zuleitungen je 3~/N/PE 20 A

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Technische Details Fritteusen BFEM/ BFEE

Details

Inklusive Grobsieb
über Heizung

Details

bei BFEM / BFEE
im Lieferumfang
enthalten

Fettablaufbehälter
mit Grobsieb (BFAB)
Feinsieb optional

Details

Schalterblende für
Geräte mit Elektronik
und Schmelzstufe

Details

bei BFEM20 /
BFEE 20
im Lieferumfang
enthalten
Fettablaufbehälter
mit Grobsieb (BFABK)
Feinsieb optional

Elektronische Regelung
mit Sensor Tastenfeld

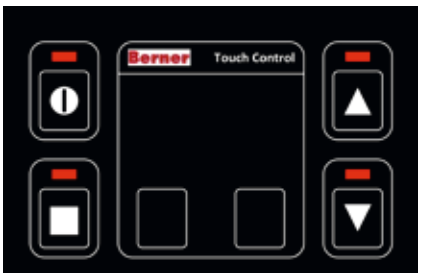

Optionen Fritteusen BFEM/ BFEE

		Optional	Beschreibung			Preis in Euro
	Isolierung Fritteusenbecken	IFB1	Aufpreis 1 Becken			90,-
		IFB2	Aufpreis 2 Becken			150,-
	Fritteusen Filtersystem Einbausatz für 1 Becken	BEPSF1	für 1 Becken	230V	0,1 kW	1590,-
		BEPSF2	für 2 Becken	230V	0,1 kW	1690,-
	Fritteusen Filtersystem Einbausatz für 2 Becken	Einbausatz beinhaltet: - Ölauffangbehälter mit herausnehmbarem Grob- und Feinfilter (Groß) - Grundträger mit Ölpumpe zur Aufnahme für Ölauffangbehälter - Rohrleitung mit Schnellkupplung zur Montage an Fritteusenbecken - Verteiler zum Anschluß an Schnellkupplung inkl. Entsorgungsschlauch für Entsorgung in externe Behälter				
	Korbhebeautomatik für Einbaufritteuse Passend zu BFEM/ BFEE Modelle	BFEM1H	für 1 Becken			1250,-
		BFEM2H	für 2 Becken			2590,-
		Aufpreis zur Fritteuse				
		Einbausatz beinhaltet: - Schaltung in Installationsbox mit Anschlußkabel - Hebeautomatik mit Mechanik und Hubmotor - Zeitrelais und Sensor Tastenfeld zur Bedienung				
	Knebel Silberoptik Knebel Goldoptik	AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück			29,-
		AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück			49,-
	Knebel Edelstahl	AKE	Knebel Edelstahl für große Herdanlagen			246,-
			Ø 70 mm			
	Schalterblende	ESB	Edelstahlschalterblende			120,-
	Spin Control	SPIN	Regelung mit separatem Spin Control			200,-
			(Nur in Verbindung mit elektronischer Steuerung) AUF ANFRAGE			
E	Energieoptimierung	EOH	Vorbereitung für Energieoptimierung pro Heizzone			120,-
	Feinsieb	FSK	Feinsieb kleiner Fettauffangbehälter			
		FSG	Feinsieb großer Fettauffangbehälter			

Fritteusenkörbe Standard

Fritteusenkorb
Passend zu
BFEM20
BFEE20
BFEM40/2
BFEE40/2
BFEM50/2
BFEE50/2

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Preis in Euro
BFK1	120x300x120	68,-
1 Fritteusenkorb		

Fritteusenkorb
Passend zu
BFEM50/22
BFEE50/22

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Preis in Euro
BFK5	150x300x120	79,-
1 Fritteusenkorb		

Fritteusenkorb
Passend zu
BFEM30
BFEE30
BFEM50/2
BFEE50/2
BFEM60/2
BFEE60/2

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Preis in Euro
BFK2	220x300x120	79,-
1 Fritteusenkorb		

Fritteusenkorb
Passend zu
BFEM40
BFEE40

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Preis in Euro
BFK3	290x300x120	85,-
1 Fritteusenkorb		

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Fritteusenkörbe beidseitig zum Einhängen

Fritteusenkorb
zum beidseitigen
Einhängen
Passend zu
BFEM20
BFEE20
BFEM40/2
BFEE40/2
BFEM50/2
BFEE50/2

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Preis in Euro
BFKD1	120x300x120	98,-
1 Fritteusenkorb		

Fritteusenkorb
zum beidseitigen
Einhängen
Passend zu
BFEM50/22
BFEE50/22

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Preis in Euro
BFKD5	150x300x120	105,-
1 Fritteusenkorb		

Fritteusenkorb
zum beidseitigen
Einhängen
Passend zu
BFEM30
BFEE30
BFEM50/2
BFEE50/2
BFEM60/2
BFEE60/2

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Preis in Euro
BFKD2	220x300x120	105,-
1 Fritteusenkorb		

Fritteusenkorb
zum beidseitigen
Einhängen
Passend zu
BFEM40
BFEE40

Typ	Außenmaße in mm BxTxH	Preis in Euro
BFKD3	290x300x120	112,-
1 Fritteusenkorb		

Frittstar

Einbaugerät Elektro Fritteuse
Heizung aus Becken schwenkbar

Einbau Fritteuse
1 Becken

Korbmaße zu BFE30
230 x 280 x 100 mm

Gesamtfüllmenge 12 L
Nutzfüllmenge 8 L

Typ	Nutzinhalt in ltr.	Außenmaße in mm BxT	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BFE30	8	300x600	400 V	8,0 kW	1890,-
BFES30	8	300x600	400 V	10,0 kW	1990,-
Verstärkte Heizung					
Optional: Sonderrahmen Außenmaß 400x600					180,-
Beheizung durch Heizkörper im Becken. Ausschwenkbares Heizelement zur leichten Reinigung des Beckens. Inklusive Korb, Grobsieb über der Heizung und Deckel.					
BFABK	Fettablaufbehälter 200x400x200				280,-

Einbau Fritteuse
1 Becken groß

Korbmaße zu BFE40/1
290 x 280 x 120 mm

Gesamtfüllmenge 20 L
Nutzfüllmenge 16,5 L

Typ	Nutzinhalt in ltr.	Außenmaße in mm BxT	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BFE40/1	16,5	400x600	400 V	16,5 kW	2390,-
Beheizung durch Heizkörper im Becken. Ausschwenkbares Heizelement zur leichten Reinigung des Beckens. Inklusive Korb, Grobsieb über der Heizung und Deckel.					
BFAB	Fettablaufbehälter 320x400x200				350,-

Vorteile der Einbau Elektro Fritteuse:
Beheizung durch Heizkörper im Becken.
Ausschwenkbares Heizelement zur
leichten Reinigung des Beckens.

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Elektro Fritteuse
Heizung aus Becken schwenkbar

Einbau Fritteuse
2 Becken

Korbmaße zu BFE40/2

2 Körbe je
120 x 300 x 120 mm

Gesamtfüllmenge 2x10 L
Nutzfüllmenge 2 x 6 L

Typ	Nutzinhalt in ltr.	Außenmaße in mm BxT	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BFE40/2	2 x 6	400x600	400 V	12,0 kW	2790,-
BFES40/2	2 x 6	400x600	400 V	16,0 kW	2990,-
Verstärkte Heizung					
Beheizung durch Heizkörper im Becken. Ausschwenkbares Heizelement zur leichten Reinigung des Beckens. Inklusive Korb, Grobsieb über der Heizung und Deckel.					
BFAB	Fettablaufbehälter 320x400x200				350,-

Einbau Fritteuse
2 Becken

Korbmaße zu BFE50/2

2 Körbe je
150 x 300 x 120 mm

Gesamtfüllmenge 2x11 L
Nutzfüllmenge 2 x 7 L

Typ	Nutzinhalt in ltr.	Außenmaße in mm BxT	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BFE50/2	2 x 7	500x600	400 V	14,0 kW	2890,-
BFES50/2	2 x 7	500x600	400 V	18,0 kW	3090,-
Verstärkte Heizung					
Beheizung durch Heizkörper im Becken. Ausschwenkbares Heizelement zur leichten Reinigung des Beckens. Inklusive Korb, Grobsieb über der Heizung und Deckel.					
BFAB	Fettablaufbehälter 320x400x200				350,-

Einbau Fritteuse
2 Becken

Korbmaße zu BFE60
2 Körbe je
230 x 280 x 100 mm

Gesamtfüllmenge 2x12 L
Nutzfüllmenge 2 x 8 L

Typ	Nutzinhalt in ltr.	Außenmaße in mm BxT	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BFE60	2 x 8	600x600	400 V	16,0 kW	2990,-
BFES60	2 x 8	600x600	400 V	20,0 kW	3190,-
Verstärkte Heizung					
Beheizung durch Heizkörper im Becken. Ausschwenkbares Heizelement zur leichten Reinigung des Beckens. Inklusive Korb, Grobsieb über der Heizung und Deckel.					
BFAB	Fettablaufbehälter 320x400x200				350,-

Technische Daten unter www.induktion.de/download.html

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Optionen BFE Fritteusen

	Optional	Beschreibung			Preis in Euro
Isolierung Fritteusenbecken	IFB1	Aufpreis 1 Becken			90,-
	IFB2	Aufpreis 2 Becken			150,-
Fritteusen Filtersystem Einbausatz für 1 Becken	BEPSF1		230V	0,1 kW	1590,-
	BEPSF2		230V	0,1 kW	1690,-
Fritteusen Filtersystem Einbausatz für 1 Becken	Einbausatz beinhaltet: - Ölauffangbehälter mit herausnehmbarem Grob- und Feinfilter (Groß) - Grundträger mit Ölpumpe zur Aufnahme für Ölauffangbehälter - Rohrleitung mit Schnellkupplung zur Montage an Fritteusenbecken - Verteiler zum Anschluß an Schnellkupplung inkl. Entsorgungsschlauch für Entsorgung in externe Behälter.				
Knebel Silberoptik Knebel Goldoptik	AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück			29,-
	AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück			49,-
Knebel Edelstahl	AKE	Knebel Edelstahl für große Herdanlagen			246,-
		Ø 70 mm			
Schalterblende	ESB	Edelstahlschalterblende			120,-
E Energieoptimierung	EOH	Vorbereitung für Energieoptimierung pro Heizzone			120,-
Fettablaufbehälter breit	BFAB	320x400x200 mm			350,-
	Fettauffangbehälter breit mit Grobsieb				
	BFAFS	Feinsieb für Fettauffangbehälter breit			
Fettablaufbehälter schmal	BFABK	200x400x200 mm			280,-
	Fettauffangbehälter schmal mit Grobsieb				
	BFAFSK	Feinsieb für Fettauffangbehälter schmal			
Fritteusenkorb Passend zu BFE40/2	BFKS	120x300x120			70,-
Fritteusenkorb Passend zu BFE50/2	BFKC	150x300x120			80,-
Fritteusenkorb Passend zu BFE30,50, 60	BFK	230x280x100			80,-
Fritteusenkorb Passend zu BFE40/1	BFKB	290x280x120			120,-

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Pommes Wärmer

Einbau Pommes Wärmer GN1/1

Beheiztes Becken und Strahler zuschaltbar

Typ	Innenmaße	Außenmaße in mm BxT	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BPWE40	GN1/1-150	400x600	230 V	1,0 kW	1490,-
Inklusive gelochtem Edelstahlblech.					



Edelstahlblech getrennt
Passend zu BPWE40

Typ	Außenmaße in mm BxT	Preis in Euro
BPWG	295x565	380,-
Edelstahlblech getrennt, zum Trennen von verschiedenen Pommesarten.		

Optionen Pommes Wärmer

Knebel Silberoptik
Knebel Goldoptik

Optional	Beschreibung	Preis in Euro
AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück	29,-
AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	49,-

Knebel Edelstahl

AKE	Knebel Edelstahl für große Herdanlagen Ø 70 mm	246,-

Schalterblende

ESB	Edelstahlschalterblende	120,-

Energieoptimierung

EOH	Vorbereitung für Energieoptimierung pro Heizzone	120,-

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Kochsysteme
für die
Großküche

Brat- und Backofen

Einbaugeräte

- PRODUKTE
- SYSTEME
- ANSPRUCH
- QUALITÄT
- DESIGN

Einbaugerät Bratofen Hygiene schwere Ausführung Breite 800 mm

Einbau Bratofen Hygiene

Ober-/Unterhitze getrennt regelbar

Typ	Innenmaße	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BEB2/1	GN2/1 575x655x285	800x750x465	400 V	5,6 kW	4590,-
BEB11/2	GN11/2 575x530x285	800x610x465	400 V	4,6 kW	4390,-
WBM	Option: Wasserbeschwadung manuell				890,-
Achtung: Bitte entnehmen Sie die genauen Einbaumaße der technischen Zeichnung					
Ausführung in CNS 1810 mit Bratrost und Backblech. Innen abnehmbare Halteschienen für Backbleche. Getrennt regelbare Ober- und Unterhitze mit verstellbarer Entlüftung in der Türe. Regler im Gehäuse integriert.					

Einbau Bratofen Hygiene

Ober-/Unterhitze getrennt regelbar
.

Typ	Innenmaße	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BEBO2/1	GN2/1 575x655x285	770x750x465	400 V	5,6 kW	4590,-
BEBO11/2	GN11/2 575x530x285	770x610x465	400 V	4,6 kW	4390,-
WBM	Option: Wasserbeschwadung manuell				890,-
Achtung: Bitte entnehmen Sie die genauen Einbaumaße der technischen Zeichnung					
Ausführung in CNS 1810 mit Bratrost und Backblech. Innen abnehmbare Halteschienen für Backbleche. Getrennt regelbare Ober- und Unterhitze mit verstellbarer Entlüftung in der Türe. Temperaturregler lose zum Einbau in bauseitige Blenden.					

Zubehör

Typ	Detail	Außenmaße in mm BxTxH	Oberfläche	Preis in Euro
BGR2/1	Gitterrost	530x650	verchromt	98,-
BGR11/2	Gitterrost	530x500	verchromt	85,-
BBB2/1	Backblech	530x650	Stahl schwarz	155,-
BBB11/2	Backblech	530x500	Stahl schwarz	146,-

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Brat- und Backofen Hygiene mit Umluft schwere Ausführung Breite 800 mm

Einbau Brat- und Backofen
Hygiene mit Umluft

Ober-/Unterhitze und Umluftfunktion getrennt regelbar

Typ	Innenmaße	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BEBU2/1	GN2/1 575x655x285	800x900x465	400 V	7,4 kW	5590,-
BEBU1/1+	GN1/1+ 575x430x285	800x650x465	400 V	6,4 kW	5290,-
WBM	Option: Wasserbeschwadung manuell				890,-
Achtung: Bitte entnehmen Sie die genauen Einbaumaße der technischen Zeichnung					
Ausführung in CNS 1810 mit Bratrost und Backblech. Innen abnehmbare Halteschienen für Backbleche. Getrennt regelbare Ober- /Unterhitze und Umluftfunktion mit verstellbarer Entlüftung in der Türe. Regler im Gehäuse integriert.					

Einbau Brat- und Backofen
Hygiene mit Umluft

Ober-/Unterhitze und Umluftfunktion getrennt regelbar

Typ	Innenmaße	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BEBOU2/1	GN2/1 575x655x285	770x900x465	400 V	7,4 kW	5590,-
BEBOU1/1+	GN1/1+ 575x430x285	770x650x465	400 V	6,4 kW	5290,-
WBM	Option: Wasserbeschwadung manuell				890,-
Achtung: Bitte entnehmen Sie die genauen Einbaumaße der technischen Zeichnung					
Ausführung in CNS 1810 mit Bratrost und Backblech. Innen abnehmbare Halteschienen für Backbleche. Getrennt regelbare Ober- /Unterhitze und Umluftfunktion mit verstellbarer Entlüftung in der Türe. Temperaturregler lose zum Einbau in bauseitige Blenden.					

Optionen Brat- und Backofen

Knebel Silberoptik
Knebel Goldoptik

Optional	Beschreibung	Preis in Euro
AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück	29,-
AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	49,-

Türe mit Glas

BEBTG		790,-
Eine Back- und Bratofentüre mit Glasfenster und Innenbeleuchtung		
BEBTGB		1500,-
Beide Back- und Bratofentüren mit Glasfenster und Innenbeleuchtung bei durchgehendem Bratrohr.		

E

Energieoptimierung

EOH	Vorbereitung für Energieoptimierung pro Heizzone	120,-

Technische Daten unter www.induktion.de/download.html

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Bratofen Hygiene schwere Ausführung mit durchgehendem Bratrohr

Einbau Bratofen
Hygiene
mit 2 Türen

Ober-/Unterhitze
getrennt regelbar

Typ	Innenmaße	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BEBD810	GN2/1	800x810x465	400 V	5,6 kW	5690,-
BEBD910	GN2/1	800x910x465	400 V	7,6 kW	5890,-
BEBD1110	GN2/1	800x1110x465	400 V	9,2 kW	5990,-
BEBD1210	GN2/1	800x1210x465	400 V	10,2 kW	6290,-
WBM	Option: Wasserbeschwadung manuell				890,-
Achtung: Bitte entnehmen Sie die genauen Einbaumaße der technischen Zeichnung					
Ausführung in CNS 1810 mit Bratrost und Backblech. Innen abnehmbare Halteschienen für Backbleche. Getrennt regelbare Ober- und Unterhitze mit verstellbarer Entlüftungen in beiden Türen. Regler im Gehäuse integriert.					

Details

Beschicken und Entnehmen von Gitterrost und Backblech auf beiden Seiten möglich.
Außen komplett verblendet.

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Bratofen leichte Ausführung Breite 800 mm

Einbau Bratofen Hygiene

Ober-/Unterhitze getrennt regelbar

Typ	Innenmaße	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BEBL2/1	GN2/1 630x700x355	800x800x465	400 V	5,6 kW	3390,-
BEBL11/2	GN11/2 630x560x355	800x650x465	400 V	4,6 kW	2990,-

Achtung: Bitte entnehmen Sie die genauen Einbaumaße der technischen Zeichnung

Ausführung in CNS 1810 mit Bratrost und Backblech. Innen abnehmbare Halteschienen für Backbleche. Getrennt regelbare Ober- und Unterhitze mit verstellbarer Entlüftung in der Türe. Regler im Gehäuse integriert.

Einbaugerät Brat- und Backofen mit Umluft leichte Ausführung Breite 800 mm

Einbau Brat- und Backofen Hygiene mit Umluft

Ober-/Unterhitze und Umluftfunktion getrennt regelbar

Typ	Innenmaße	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BEBUL2/1	GN2/1 630x655x355	800x900x465	400 V	5,6 kW	3990,-
BEBUL11/2	GN11/2 630x515x355	800x650x465	400 V	4,6 kW	3790,-
BEBUL1/1	GN1/1 630x370x355	800x650x470	400 V	4,6 kW	3690,-

Achtung: Bitte entnehmen Sie die genauen Einbaumaße der technischen Zeichnung

Ausführung in CNS 1810 mit Bratrost und Backblech. Innen abnehmbare Halteschienen für Backbleche. Getrennt regelbare Ober- /Unterhitze und Umluftfunktion mit verstellbarer Entlüftung in der Türe. Regler im Gehäuse integriert.

Einbaugerät Brat- und Backofen mit Umluft leichte Ausführung Breite 600 mm

Einbau Brat- und Backofen Hygiene mit Umluft

Ober-/Unterhitze und Umluftfunktion getrennt regelbar

Typ	Innenmaße	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BEBUL600	465x370x355	600x600x480	230 V	3,3 kW	2990,-

Achtung: Bitte entnehmen Sie die genauen Einbaumaße der technischen Zeichnung

Ausführung in CNS 1810 mit Bratrost und Backblech. Innen abnehmbare Halteschienen für Backbleche. Getrennt regelbare Ober- /Unterhitze und Umluftfunktion mit verstellbarer Entlüftung in der Türe. Regler im Gehäuse integriert.

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Optionen Brat- und Backofen

		Optional	Beschreibung	Preis in Euro
	Knebel Silberoptik Knebel Goldoptik	AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück	29,-
		AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	49,-
	Türe mit Glas	BEBTG		790,-
		Eine Back- und Bratofentüre mit Glasfenster und Innenbeleuchtung		
		BEBTGB		1500,-
		Beide Back- und Bratofentüren mit Glasfenster und Innenbeleuchtung bei durchgehendem Bratrohr.		
E	Energieoptimierung			
		EOH	Vorbereitung für Energieoptimierung pro Heizzone	120,-

Kochsysteme
für die
Großküche

Warmhalteschrank/ Schublade Einbaugerät

- PRODUKTE
- SYSTEME
- ANSPRUCH
- QUALITÄT
- DESIGN

Einbaugerät Warmhalteschublade mit Knebel und Anzeige

Einbau Warmhalteschublade mit elektronischer Regelung und Knebel

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWH50	30° - 110°C	500x680x280	230 V	1,0 kW	2890,-

GN-Behälter längs GN1/1-150. Zum Warmhalten von Speisen geeignet.

Einbaumaße unter www.induktion.de/download.html

Einbau Warmhalteschublade mit elektronischer Regelung und Knebel

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWH50/2	30° - 110°C	500x680x450	230 V	1,5 kW	3990,-

GN-Behälter längs GN1/1-150. Zum Warmhalten von Speisen geeignet.

Einbaumaße unter www.induktion.de/download.html

Einbau Warmhalteschublade mit elektronischer Regelung und Knebel

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWH50/3	30° - 110°C	500x680x670	230 V	1,5 kW	4890,-

GN-Behälter längs GN1/1-150. Zum Warmhalten von Speisen geeignet.

Einbaumaße unter www.induktion.de/download.html

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Warmhalteschublade mit Knebel und Anzeige

Einbau Warmhalteschublade mit elektronischer Regelung und Knebel

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWH70	30° - 110°C	700x450x280	230 V	1,0 kW	2890,-
GN-Behälter quer GN1/1-150. Zum Warmhalten von Speisen geeignet.					
Einbaumaße unter www.induktion.de/download.html					

Einbau Warmhalteschublade mit elektronischer Regelung und Knebel

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWH70/2	30° - 110°C	700x450x450	230 V	1,5 kW	3990,-
GN-Behälter quer GN1/1-150. Zum Warmhalten von Speisen geeignet.					
Einbaumaße unter www.induktion.de/download.html					

Einbau Warmhalteschublade mit elektronischer Regelung und Knebel

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWH70/3	30° - 110°C	700x450x670	230 V	1,75 kW	4890,-
GN-Behälter quer GN1/1-150. Zum Warmhalten von Speisen geeignet.					
Einbaumaße unter www.induktion.de/download.html					

Technische Daten unter www.induktion.de/download.html

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Warmhalteschublade
Knebel und Anzeige getrennt

Einbau Warmhalteschublade
mit elektronischer Regelung und Knebel

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWH40	30° - 110°C	400x680x280	230 V	1,0 kW	2890,-

GN-Behälter längs GN1/1-150. Zum Warmhalten von Speisen geeignet.

Einbaumaße unter www.induktion.de/download.html

Ohne seitliche Schalterblende, Schalter und Regelelektronik lose zum Einbau in vorhandene Schalterblende.

Einbau Warmhalteschublade
mit elektronischer Regelung und Knebel

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWH40/2	30° - 110°C	400x680x450	230 V	1,5 kW	3990,-

GN-Behälter längs GN1/1-150. Zum Warmhalten von Speisen geeignet.

Einbaumaße unter www.induktion.de/download.html

Ohne seitliche Schalterblende, Schalter und Regelelektronik lose zum Einbau in vorhandene Schalterblende.

Einbau Warmhalteschublade
mit elektronischer Regelung und Knebel

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWH40/3	30° - 110°C	400x680x670	230 V	1,5 kW	4890,-

GN-Behälter längs GN1/1-150. Zum Warmhalten von Speisen geeignet.

Einbaumaße unter www.induktion.de/download.html

Ohne seitliche Schalterblende, Schalter und Regelelektronik lose zum Einbau in vorhandene Schalterblende.

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Warmhalteschublade
Knebel und Anzeige getrennt

Einbau Warmhalteschublade mit elektronischer Regelung und Knebel

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWH60	30° - 110°C	600x450x280	230 V	1,0 kW	2890,-

GN-Behälter quer GN1/1-150. Zum Warmhalten von Speisen geeignet.

Einbaumaße unter www.induktion.de/download.html

Ohne seitliche Schalterblende, Schalter und Regelelektronik lose zum Einbau in vorhandene Schalterblende.

Einbau Warmhalteschublade mit elektronischer Regelung und Knebel

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWH60/2	30° - 110°C	600x450x450	230 V	1,5 kW	3990,-

GN-Behälter quer GN1/1-150. Zum Warmhalten von Speisen geeignet.

Einbaumaße unter www.induktion.de/download.html

Ohne seitliche Schalterblende, Schalter und Regelelektronik lose zum Einbau in vorhandene Schalterblende.

Einbau Warmhalteschublade mit elektronischer Regelung und Knebel

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWH60/3	30° - 110°C	600x450x670	230 V	1,75 kW	4890,-

GN-Behälter quer GN1/1-150. Zum Warmhalten von Speisen geeignet.

Einbaumaße unter www.induktion.de/download.html

Ohne seitliche Schalterblende, Schalter und Regelelektronik lose zum Einbau in vorhandene Schalterblende.

Technische Daten unter www.induktion.de/download.html

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Einbaugerät Warmhalteschublade mit Sensor Tastenfeld

Einbau Warmhalteschublade mit elektronischer Regelung und Sensor Tastenfeld

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWH50T	30° - 110°C	500x680x280	230 V	1,0 kW	2990,-

GN-Behälter längs GN1/1-150. Zum Warmhalten von Speisen geeignet.

Einbaumaße unter www.induktion.de/download.html

Einbau Warmhalteschublade mit elektronischer Regelung und Sensor Tastenfeld

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWH50/2T	30° - 110°C	500x680x450	230 V	1,5 kW	4190,-

GN-Behälter längs GN1/1-150. Zum Warmhalten von Speisen geeignet.

Einbaumaße unter www.induktion.de/download.html

Einbau Warmhalteschublade mit elektronischer Regelung und Sensor Tastenfeld

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWH50/3T	30° - 110°C	500x680x670	230 V	1,5 kW	4990,-

GN-Behälter längs GN1/1-150. Zum Warmhalten von Speisen geeignet.

Einbaumaße unter www.induktion.de/download.html

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Technische Daten unter www.induktion.de/download.html

Einbaugerät Warmhalteschublade mit Sensor Tastenfeld

Einbau Warmhalteschublade mit elektronischer Regelung und Sensor Tastenfeld

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWH70T	30° - 110°C	700x450x280	230 V	1,0 kW	2990,-

GN-Behälter quer GN1/1-150. Zum Warmhalten von Speisen geeignet.

Einbaumaße unter www.induktion.de/download.html

Einbau Warmhalteschublade mit elektronischer Regelung und Sensor Tastenfeld

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWH70/2T	30° - 110°C	700x450x450	230 V	1,5 kW	4190,-

GN-Behälter quer GN1/1-150. Zum Warmhalten von Speisen geeignet.

Einbaumaße unter www.induktion.de/download.html

Einbau Warmhalteschublade mit elektronischer Regelung und Sensor Tastenfeld

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWH70/3T	30° - 110°C	700x450x670	230 V	1,75 kW	4990,-

GN-Behälter quer GN1/1-150. Zum Warmhalten von Speisen geeignet.

Einbaumaße unter www.induktion.de/download.html

Einbaugerät Warmhalteschublade
Sensor Tastenfeld getrennt

Einbau Warmhalteschublade mit elektronischer Regelung und getrenntem Sensor Tastenfeld

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWH40T	30° - 110°C	400x680x280	230 V	1,0 kW	2990,-

GN-Behälter längs GN1/1-150. Zum Warmhalten von Speisen geeignet.

Einbaumaße unter www.induktion.de/download.html

Ohne seitliche Schalterblende, Schalter und Regelelektronik lose zum Einbau in vorhandene Schalterblende.

Einbau Warmhalteschublade mit elektronischer Regelung und getrenntem Sensor Tastenfeld

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWH40/2T	30° - 110°C	400x680x450	230 V	1,5 kW	4190,-

GN-Behälter längs GN1/1-150. Zum Warmhalten von Speisen geeignet.

Einbaumaße unter www.induktion.de/download.html

Ohne seitliche Schalterblende, Schalter und Regelelektronik lose zum Einbau in vorhandene Schalterblende.

Einbau Warmhalteschublade mit elektronischer Regelung und getrenntem Sensor Tastenfeld

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWH40/3T	30° - 110°C	400x680x670	230 V	1,5 kW	4990,-

GN-Behälter längs GN1/1-150. Zum Warmhalten von Speisen geeignet.

Einbaumaße unter www.induktion.de/download.html

Ohne seitliche Schalterblende, Schalter und Regelelektronik lose zum Einbau in vorhandene Schalterblende.

Einbaugerät Warmhalteschublade
Sensor Tastenfeld getrennt

Einbau Warmhalteschublade mit elektronischer Regelung und getrenntem Sensor Tastenfeld

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWH60T	30° - 110°C	600x450x280	230 V	1,0 kW	2990,-

GN-Behälter quer GN1/1-150. Zum Warmhalten von Speisen geeignet.

Einbaumaße unter www.induktion.de/download.html

Ohne seitliche Schalterblende, Schalter und Regelelektronik lose zum Einbau in vorhandene Schalterblende.

Einbau Warmhalteschublade mit elektronischer Regelung und getrenntem Sensor Tastenfeld

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWH60/2T	30° - 110°C	600x450x450	230 V	1,5 kW	4190,-

GN-Behälter quer GN1/1-150. Zum Warmhalten von Speisen geeignet.

Einbaumaße unter www.induktion.de/download.html

Ohne seitliche Schalterblende, Schalter und Regelelektronik lose zum Einbau in vorhandene Schalterblende.

Einbau Warmhalteschublade mit elektronischer Regelung und getrenntem Sensor Tastenfeld

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWH60/3T	30° - 110°C	600x450x670	230 V	1,75 kW	4990,-

GN-Behälter quer GN1/1-150. Zum Warmhalten von Speisen geeignet.

Einbaumaße unter www.induktion.de/download.html

Ohne seitliche Schalterblende, Schalter und Regelelektronik lose zum Einbau in vorhandene Schalterblende.

Einbaugerät Warmhaltesschrank

Einbau Warmhalteschrank mit Flügeltüre, Türanschlag links und elektronischer Regelung mit Knebel

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWS70	30° - 110°C	700x450x280	230 V	1,0 kW	2590,-
3 x GN-Behälter GN1/1 quer.	Zum Warmhalten von Speisen geeignet.				
Einbaumaße unter www.induktion.de/download.html					

Einbau Warmhalteschrank mit Flügeltüre, Türanschlag links und elektronischer Regelung mit Knebel

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWS70B	30° - 110°C	700x450x450	230 V	1,5 kW	3490,-
5 x GN-Behälter GN1/1 quer.	Zum Warmhalten von Speisen geeignet.				
Einbaumaße unter www.induktion.de/download.html					

Einbau Warmhalteschrank mit Flügeltüre, Türanschlag links und elektronischer Regelung mit Sensor Tastenfeld

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWS70T	30° - 110°C	700x450x280	230 V	1,0 kW	2690,-
3 x GN-Behälter GN1/1 quer.	Zum Warmhalten von Speisen geeignet.				
Einbaumaße unter www.induktion.de/download.html					

Einbau Warmhalteschrank mit Flügeltüre, Türanschlag links und elektronischer Regelung mit Sensor Tastenfeld

Typ	Temp. Bereich in Grad Celsius	Außenmaße in mm BxTxH	Spannung in Volt	Leistung in kW	Preis in Euro
BWS70BT	30° - 110°C	700x450x450	230 V	1,5 kW	3590,-
5 x GN-Behälter GN1/1 quer.	Zum Warmhalten von Speisen geeignet.				
Einbaumaße unter www.induktion.de/download.html					

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Optionen

		Optional	Beschreibung	Preis in Euro
E	Energieoptimierung	EOH	Vorbereitung für Energieoptimierung pro Heizzone	120,-
	Knebel Silberoptik Knebel Goldoptik	AKS	Aufpreis Knebel in Silberoptik pro Stück	29,-
		AKG	Aufpreis Knebel in Goldoptik pro Stück	49,-

Funktion Sensor Tastenfeld Temperaturwahl
Das Einschalten und die Temperatur des Gerätes kann durch einfaches Antippen auf das Bedienfeld (Glas) gewählt werden.

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Kochsysteme
für die
Großküche

Töpfe/ Pfannen

- PRODUKTE
- SYSTEME
- ANSPRUCH
- QUALITÄT
- DESIGN

Töpfe und Pfannen

Bestens geeignet für Induktion

Sauteuse

Edelstahl
Sandwichmaterial

Typ	Außenmaß ∅ in mm	Boden ∅ in mm	Gewicht in kg	Inhalt in ltr.	Preis in Euro
SR160	160 mm	130 mm	0,6	1,2	67,-
SR180	180 mm	140 mm	0,75	1,7	69,-
SR200	200 mm	140 mm	0,9	2,2	79,-
SR240	240 mm	165 mm	1,1	3,5	93,-

Topf
ohne Deckel

Edelstahl

Typ	Außenmaß ∅ in mm	Topfhöhe in mm	Inhalt in ltr.	Preis in Euro
TR1	240 mm	240 mm	10	92,-
TR2	280 mm	280 mm	16,5	129,-
TR3	320 mm	310 mm	24	190,-
TR4	350 mm	340 mm	33,6	219,-
TR5	350 mm	140 mm	13,6	162,-

Deckel

Edelstahl

Typ	Außenmaß ∅ in mm	Preis in Euro
TD1	240 mm	16,90
TD2	280 mm	19,90
TD3	320 mm	25,90
TD4	350 mm	29,90

Topf
für Hockerkocher

Edelstahl

mit Deckel
Edelstahl

Typ	Außenmaß ∅ in mm	Topfhöhe in mm	Gewicht in kg	Inhalt in ltr.	Preis in Euro
BHKT	450 mm	460 mm	11,2 kg	70	315,-

Berner

Preise zuzüglich MwSt., Lieferung unfrei

Töpfe und Pfannen

Bestens geeignet für Induktion

Pfanne

Edelstahl
Sandwichmaterial

antihaftbeschichtet

Typ	Außenmaß ∅ in mm	Boden ∅ in mm	Gewicht in kg	Höhe in mm	Preis in Euro
PFRA240	240 mm	190 mm	1,0	45 mm	110,-
PFRA280	280 mm	215 mm	1,3	50 mm	135,-
PFRA320	320 mm	250 mm	1,8	55 mm	155,-

Wok-Pfanne
Passend zu Induktionsherd

Pfannen mit kleinem, flachem Boden zum aufsetzen auf gerade Glaskeramik-Kochflächen

Typ	Material	Maße ∅ in mm	Gewicht in kg	Inhalt in ltr.	Preis in Euro
WPAF1	Edelstahl	390 mm	1,800 kg	4 (5)	205,-
Wok-Pfanne (antihaftbeschichtet)					
WPRF1	Edelstahl	390 mm	1,850 kg	4 (5)	180,-
Wok-Pfanne					
WPBF1	Edelstahl	360 mm	1,700 kg	5 (7)	180,-
Wok-Pfanne Büfett					

Topf- und Pfannen-Set

Sauteusen-Set
aus Edelstahl
3-teilig

Typ	Außenmaß ∅ in mm	Boden ∅ in mm	Gewicht in kg	Inhalt in ltr.	Preis in Euro
PSET2					310,-
2 Sauteusen	160 mm	130 mm	0,6	1,2	
2 Sauteusen	180 mm	140 mm	0,75	1,7	
1 Sauteuse	200 mm	140 mm	0,9	2,2	

Zubehör Induktionswok

Wok-Pfanne
Passend zu
BWK, BW2K,
BFW, BFWH u. WA1

Typ	Material	Maße ∅ in mm	Gewicht in kg	Inhalt in ltr.	Preis in Euro
WPR1	Edelstahl	390 mm	1,800 kg	4 (5)	190,-
WPR1ITC	Edelstahl	390 mm	1,800 kg	4 (5)	205,-
Wok-Pfanne, für ITC Option WPR1ITC erforderlich					

Wok-Pfanne
Passend zu
BWK, BHWK,
BWM und WA1

WPL1	Edelstahl	360 mm	1,150 kg	4 (5)	155,-
WPL1ITC	Edelstahl	360 mm	1,150 kg	4 (5)	170,-
Wok-Pfanne extra leicht für leichtes Handling, für ITC Option WPL1ITC erforderlich					

Wok-Pfanne
Passend zu
BWK, BW2K,
BFW, BFWH u. WA1

Typ	Material	Maße ∅ in mm	Gewicht in kg	Inhalt in ltr.	Preis in Euro
WPA1	Edelstahl	390 mm	1,850 kg	4 (5)	210,-
WPA1ITC	Edelstahl	390 mm	1,850 kg	4 (5)	225,-
Wok-Pfanne (antihaftbeschichtet), für ITC Option WPA1ITC erforderlich					

Wok-Pfanne
Passend zu
BWK, BW2K,
BFW, BFWH u. WA1

WPS1	Stahl	360 mm	1,450 kg	4 (5)	98,-
Wok-Pfanne, auch für ITC Option geeignet					

Wok-Deckel
Passend zu
Wok-Pfanne
WPR1 und WPA1

Typ	Material	Maße ∅ in mm	Gewicht in kg	Inhalt in ltr.	Preis in Euro
WD1	Edelstahl	390 mm	0,800 kg	4 (5)	129,-
Deckel für Wok-Pfanne					

Zubehör Induktionswok groß

Wok-Pfanne
Passend zu
BWBK8 und BWK10

Typ	Material	Maße ∅ in mm	Gewicht in kg	Inhalt in ltr.	Preis in Euro
WPR2	Edelstahl	490 mm	2,750 kg	9 (12)	410,-
WPR2ITC	Edelstahl	490 mm	2,750 kg	9 (12)	425,-
Wok-Pfanne für Großwok, für ITC Option WPR2ITC erforderlich					

Wok-Pfanne
Passend zu
BWBK8 und BWK10

WPS2	Stahl	470 mm	1,900 kg	5 (9)	180,-
Wok-Pfanne für Großwok					

Zubehör Induktionswok klein

Wok-Pfanne
Passend zu
Cuvette mit
∅ 250 mm

Typ	Material	Maße ∅ in mm	Gewicht in kg	Inhalt in ltr.	Preis in Euro
WPLK1	Edelstahl	305 mm	0,900 kg	2 (3)	139,-
WPLK1ITC	Edelstahl	305 mm	0,900 kg	2 (3)	149,-
Wok-Pfanne extra leicht für leichtes Handling, für ITC Option WPLK1ITC erforderlich					

Web-Info www.induktion.de

Startseite www.induktion.de

Hauptmenü
Dieses Menü führt Sie zu den einzelnen Produkten unserer verschiedenen Geräteserien in unserem Gesamtprogramm.

Technik

Hier finden Sie ausführliche Erklärungen zur Funktionsweise verschiederer Optionen.

Berner

Web-Info www.induktion.de

Download

Hier finden Sie das Menü zum Download von aktuellen Preislisten, Einbaudatenblätter mit technischen Zeichnungen, LV Texten mit Abbildungen der Geräte, Bedienungsanleitungen und CE- Erklärungen.

Bedienungsanleitungen

Direktdownload von aktuellen Gerätebedienungsanleitungen.

Kundendienstportal und Ersatzteilanfragen

Hier haben Sie die Möglichkeit, während der Garantiezeit auftretende Störungen zu melden und aktuelle Ersatzteilpreise anzufordern.

Notizen

Kontakt

Tel. : +49 (0) 8 31 - 69 72 47 - 0
Fax. : +49 (0) 8 31 - 69 72 47 - 15

Mail: berner@induktion.de
kundendienst@induktion.de
office@induktion.de

www.induktion.de

Kochsysteme für die Großküche

BERNER - Kochsysteme GmbH & Co KG
Sudetenstraße 5
D - 87471 Durach
Telefon: +49 (0) 8 31 - 69 72 47 - 0
Telefax: +49 (0) 8 31 - 69 72 47 - 15
Email: berner@induktion.de
www.induktion.de