



EDI

4 BT - 6 BT - 8 BT - 13 BT - 13 ALTA BT



HOONVED®

SERIE EDI

La serie EDI si compone di lavaoggetti in grado di soddisfare ogni esigenza di lavaggio per i settori della pasticceria, panificazione, macelleria, gelateria e ristorazione.



EDI 4 BT



EDI 6 BT

PUNTI DI FORZA

ERGONOMIA


- Struttura a doppia pannellatura in acciaio AISI 304.
- Aste di lavaggio e risciacquo rotanti in acciaio inox AISI 304.
- Porta sdoppiata, controbilanciata di facile apertura.
- Ottima accessibilità all'interno della macchina per facilitare la pulizia quotidiana.
- Pannello comandi in basso.

IGIENE PERFETTA

- Interno della macchina completamente arrotondato.
- Filtri vasca in acciaio inox di facile estrazione.
- Filtro aspirazione pompa per proteggere la pompa di lavaggio e prevenire residui nel circuito di lavaggio.
- Pannello comandi "Touch screen".

ELETTRONICA

- Lavaoggetti elettronica con visualizzatore digitale delle temperature di lavaggio e risciacquo.
- Possibilità di azionare il lavaggio automatico tramite chiusura della porta.
- 4 cicli di lavaggio (breve-medio-lungo-intensivo).
- Interruzione ciclo con allarme/visualizzazione led.
- Comandi retro illuminati.
- Fasi di lavaggio e risciacquo programmabili.
- Funzione di autopulitura interna

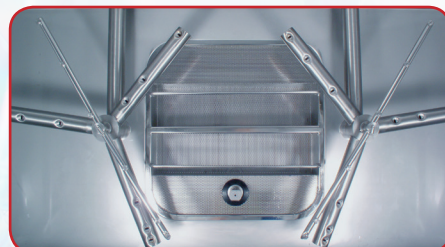

PERFORMANCE

- Sistema BREAK TANK (BT) di serie su tutti i modelli.

Questo sistema:

- permette il risciacquo con pressione costante;
- assicura il risciacquo con temperatura costante;
- impedisce di effettuare cicli di lavaggio in assenza di acqua;
- evita il ritorno di acqua del boiler nella rete idrica.

Nessuna contaminazione della rete idrica.

- Il sistema BREAK TANK include pompa di aumento pressione standard.

SICUREZZA

- Pannello comandi a bassa tensione 12 V.
- Protezione comandi contro i getti d'acqua. Protezione IP53.
- Microinterruttore di fermata ciclo in caso di apertura accidentale della porta.

ACCESSORI

- Dosatore brillantante standard su tutti i modelli.
- Dotazione standard di cestelli a corredo di ogni macchina.
- Accessori a richiesta: doccia esterna, pompa detersivo, ruote e pompa di scarico, recuperatore, pompa di calore, isolamento termoacustico.
- Rispetto delle norme HCCP tramite sistema monitoraggio lavastoviglie Hoonved che può essere installato nelle tre versioni:

HDMS1 = trasmissione diretta dati dalla macchina al PC


HDMS2 = LogBox registrazioni dati e trasmissione diretta dati dalla macchina al PC

HDMS3 = LogBox registrazioni dati e trasmissione diretta dati dalla macchina tramite GSM-SMS al cellulare o PC-Modem per TELEDIAGNOSI. Il sistema HDMS è optional.

HOONVED®

EDI RANGE

EDI range consists of utensil washers capable of satisfying all washing requirements for the bakery, butchery, ice cream and catering.

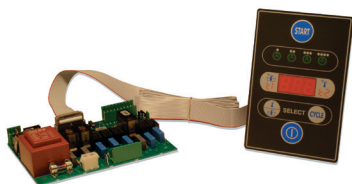

EDI 13 BT



EDI 13 ALTA BT

BENEFITS

USER FRIENDLY

- Double panelling structure in stainless steel AISI 304.
- Revolving wash and rinse arms in stainless steel AISI 304.
- Counterbalanced split door easy to open.
- Excellent accessibility inside the machine for easy daily cleaning.
- Side switch keyboard.

PERFECT HYGIENE

- Machine inside completely rounded.
- Stainless steel tank filters easy to remove.
- Suction pump filter to protect the wash pump and prevent leftovers from depositing in the wash circuit.
- "Touch screen" Keyboard.

ELECTRONIC

- Electronic utensil washer with digital display of washing and rinsing temperatures.
- Possibility to set the automatic washing by closing the door.
- 4 washing cycles (short-medium-long-intensive).
- Cycle stop with led displayed alarm.
- Backlight controls.
- Programmable wash and rinse phases
- Internal self-cleaning function

PERFORMANCES

- BREAK TANK System (BT) standard on all the models .
The system:
 - allows rinsing at steady pressure;
 - assures rinsing with steady temperature;
 - prevents washing cycles without water;
 - prevents boiler water backflow towards the water supply.
- BREAK TANK system includes standard rinse booster pump.



EDI 8 BT

SAFETY

- Low-voltage electronic control 12V.
- Keyboard and display panel splash-proof. Protection IP 53.
- Cycle-stop microswitch in case of accidental door opening.

ACCESSORIES

- Rinse-aid dispenser standard on all the models.
- Set of racks included with every machine.
- Accessories on request: external shower, detergent pump, wheels and drain pump, condenser, heat pump and thermal-acoustic insulation.

Compliance with HACCP regulations assured by means of the Hoonved Dishwash Monitoring System (HDMS) which can be installed in the following three versions :

HDMS1 = direct data transmission from machine to PC

HDMS2 = LogBox data recording and direct data transmission from machine to PC

HDMS3 = LogBox data recording and direct data transmission from machine through GSM-SMS to smartphone or PC-Modem for TELEDIAGNOSE .

Caratteristiche tecniche - Technical Specifications



	mm710/858x1860h/2220h	mm830x915x1890h/2180h	mm990x915x1890h/2180h	mm1500x915x1890h/2180h mm1500x915x2040h/2335h
Modello / Model	EDI 4 BT	EDI 6 BT	EDI 8 BT	EDI 13 - 13A BT
Durata ciclo / Cycle length	120/240/360 sec. Max 10 min	120/240/360 sec. Max 10 min	120/240/360 sec. Max 10 min	120/240/360 sec. Max 10 min
Spazio di lavaggio / Wash space	550 x 670 x 820 h mm	650 x 700 x 650 h mm	810 x 700 x 650 h mm	1320 x 700 x 650/820 h mm
Costruzione / Construction	Doppia parete / Double wall	Doppia parete / Double wall	Doppia parete / Double wall	Doppia parete / Double wall
Interno macchina / Machine interior	Autopulente / Self cleaning	Autopulente / Self cleaning	Autopulente / Self cleaning	Autopulente / Self cleaning
Dosatore brillantante / Rinse-aid dispenser	Standard	Standard	Standard	Standard
Pompa lavaggio / Wash pump	1620 W (2,2 Hp)	1620 W (2,2 Hp)	2350 W (3,2 Hp)	2 X 2350 W (2 x 3,2 Hp)
Pompa risciaquo / Rinse pump	200 W	550 W	550 W	550 W
Dosatore detersivo / Detergent pump	A richiesta / On request	A richiesta / On request	A richiesta / On request	A richiesta / On request
Sistema Break Tank / Break Tank system	Standard	Standard	Standard	Standard
Allacciamento elettrico / Electrical connection	400 V 3N~ 50 Hz	400 V 3N~ 50 Hz	400 V 3N~ 50 Hz	400 V 3N~ 50 Hz
Potenza totale / Total power	7620 W	10620 W	11350 W	16700 W
Resistenza boiler / Boiler heater	6000 W	9000 W	9000 W	2 X 6000 W
Resistenza vasca / Tank heater	3000 W	6000 W	6000 W	6000 W
Capacità vasca / Tank capacity	42 L	82 L	86 L	132 L
Capacità boiler / Boiler capacity	10,5 L	14,5 L	14,5 L	26 L
Alimentazione idrica / Water supply	2 ÷ 4 bar Ø 3/4 "G	2 ÷ 4 bar Ø 3/4 "G	2 ÷ 4 bar Ø 3/4 "G	2 ÷ 4 bar Ø 3/4 "G
Consumo acqua ciclo / Water consumption cycle	4,5 L	4,5 L	5 L	8 L
Raccordo scarico / Drain hose connection	Ø 1 1/2 "G	Ø 1 1/2 "G	Ø 1 1/2 "G	Ø 1 1/2 "G
Livello pressione acustica / Acoustic pressure level	< 70 db (A)	< 70 db (A)	< 70 db (A)	< 70 db (A)

La durezza dell'acqua di allacciamento deve essere compresa fra 4°-10° F (gradi durezza francese). In presenza di durezza superiori, occorre l'utilizzo di un addolcitore.
The hardness of the water supplied must be between 4° and 10° F (French hardness degrees). In case of greater levels of hardness, a water softener must be used.

Si consiglia il collegamento idrico a 55° C.
We recommend mains water supply at 55° C.

I dati tecnici sono indicativi con riserva di apportare eventuali modifiche senza preavviso - The manufacturer reserves to alter the technical details without warning.

CE Prodotto secondo le normative europee - Produced according to European standards



HOONVED®

HOONVED Ali Group S.r.l. a Socio Unico

Via U. Foscolo, 1 • 21040 Venegono Sup. (VA) • Italy • Tel. +39 0331 856 111 • Fax +39 0331 865 223 • e-mail: info@hoonved.com • www.hoonved.com

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence

