



Komat

Ciągi wydawcze

Systemy szybkiej obsługi

KATALOG 2018

CENNIK

PRODUCENT MEBLI I URZĄDZEŃ DLA GASTRONOMII



Spis treści

1	Ciągi wydawcze - wstęp
6	Linia SILVER - KL1
24	Linia GOLD - KL2
42	Linia PLATINUM - KL3
60	Linia MOBIL - KL4
74	Bufety - KL5
84	Elementy do zabudowy - KL6
90	Elementy kompaktowe do zabudowy - KL7
96	Witryny chłodnicze - KL8
102	Nadstawki i elementy pomocnicze - KNP



Rodzaje i kolorystyka elementów wykończeniowych

CORIAN



GRANIT



PŁYTA DREWNOPODOBNA



Ciągi wydawcze - systemy szybkiej obsługi



TWOJA
WIZJA
KUCHNI



JAKOŚĆ
NOWOCZESNE
WZORNICTWO



Firma Komat przedstawia Państwu kompleksową ofertę ciągów wydawczych dla gastronomii.

Ciągi wydawcze to odpowiednio dobrana kombinacja stanowisk neutralnych i urządzeń zapewniająca szybkie i sprawne wydawanie dużej ilości posiłków, gwarantująca przechowywanie potraw we właściwej temperaturze jak i atrakcyjną prezentację dań. W katalogu znajdują Państwo wszystkie niezbędne elementy składowe każdego ciągu wydawczego: stanowiska neutralne, stanowiska grzewcze, stanowiska chłodnicze, nadstawki i elementy pomocnicze.

W związku ze stale zwiększającym się zapotrzebowaniem rynku na ciągi wydawcze oraz wciąż rosnącymi wymaganiami klientów, zdecydowaliśmy się zaprezentować aż cztery warianty wykonania ciągów. Poszczególne warianty różnią się między sobą rozwiązaniami konstrukcyjnymi dostosowanymi standardem do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Modułowy system montażu zapewnia pełną swobodę doboru urządzeń i dodatkowych elementów składowych ciągu, dostosowując ich ilość i rozmieszczenie do potrzeb i charakteru obiektu. Szeroką ofertę dopełniają eleganckie bufety i elementy do zabudowy.

Stosowanie materiałów o wysokim standardzie oraz długoletnie doświadczenie firmy są gwarancją najwyższej jakości proponowanych rozwiązań, przy zachowaniu funkcjonalności i niepowtarzalnego stylu. Wszystkie elementy stosowane do produkcji mebli i urządzeń wykonane są ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej w gatunku 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi18-10).

Aby w pełni zaspokoić Państwa oczekiwania, realizujemy również zamówienia nietypowe, według indywidualnych projektów, a pracownicy naszej firmy zawsze służą doradztwem i fachową pomocą.

Mam nadzieję, że w naszym nowym katalogu znajdą Państwo produkty spełniające Państwa wymagania i oczekiwania. Życzę Państwu udanych projektów i realizacji z firmą Komat.

Mieczysław Kordowski



Linia SILVER – KL1

charakteryzuje się prostą konstrukcją - linię tworzą stanowiska szkieletowe otwarte z półką dolną, a urządzenia zamontowane są w ciągu w postaci elementów do zabudowy wpuszczanych w blat.



Linia GOLD – KL2

podstawą linii są stanowiska szafkowe w całości wykonane ze stali nierdzewnej, oraz podobnie jak w Linii KL1 urządzenia w postaci elementów do zabudowy wpuszczane w blat.



Linia PLATINUM – KL3


zbudowana na bazie szafek w całości wykonanych ze stali nierdzewnej. Wszystkie wanny spawane są w blat, tworząc gładką powierzchnię.



Linia MOBIL – KL4

to układ samodzielnych stanowisk jezdnych; linię tworzą elementy szafkowe, a urządzenia zamontowane są w ciągu w postaci elementów do zabudowy wpuszczanych w blat.






Bufety - KL5

to samoobsługowe mobilne stanowiska do serwowania sałatek, przekąsek oraz dań gorących. Bufety występują w czterech wariantach wzorniczych - MODERN, RETRO, PREMIUM i FRESH.




Elementy do zabudowy - KL6

elementy przeznaczone do montażu we wcześniej przygotowanych otworach w blatach z dowolnego materiału i o dowolnym kształcie.




Elementy kompaktowe do zabudowy - KL7

to zmodyfikowana wersja podstawowych elementów do zabudowy, gdzie wanna zintegrowana jest z nadstawką, tworząc z nią jedną całość.



Witryny chłodnicze - KL8


witryny chłodnicze w wielu opcjach: zamknięte, samoobsługowe z klapkami uchylnymi, samoobsługowe otwarte; witryny z szybą prostą i z szybą giętą; o pojemności od 2xGN1/1 do 5xGN1/1.




Nadstawki i elementy pomocnicze - KNP

szeroki wybór elementów wykończeniowych ciągu – nadstawek, pomocników, prowadnic tac, zabudowy dekoracyjnej frontów, dystrybutorów talerzy i tac.




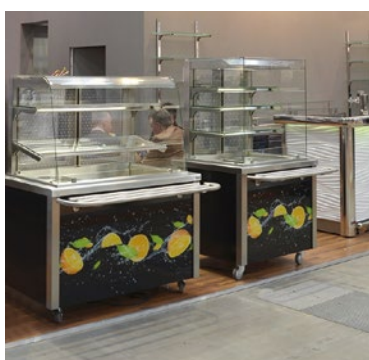








Linia SILVER - KL1

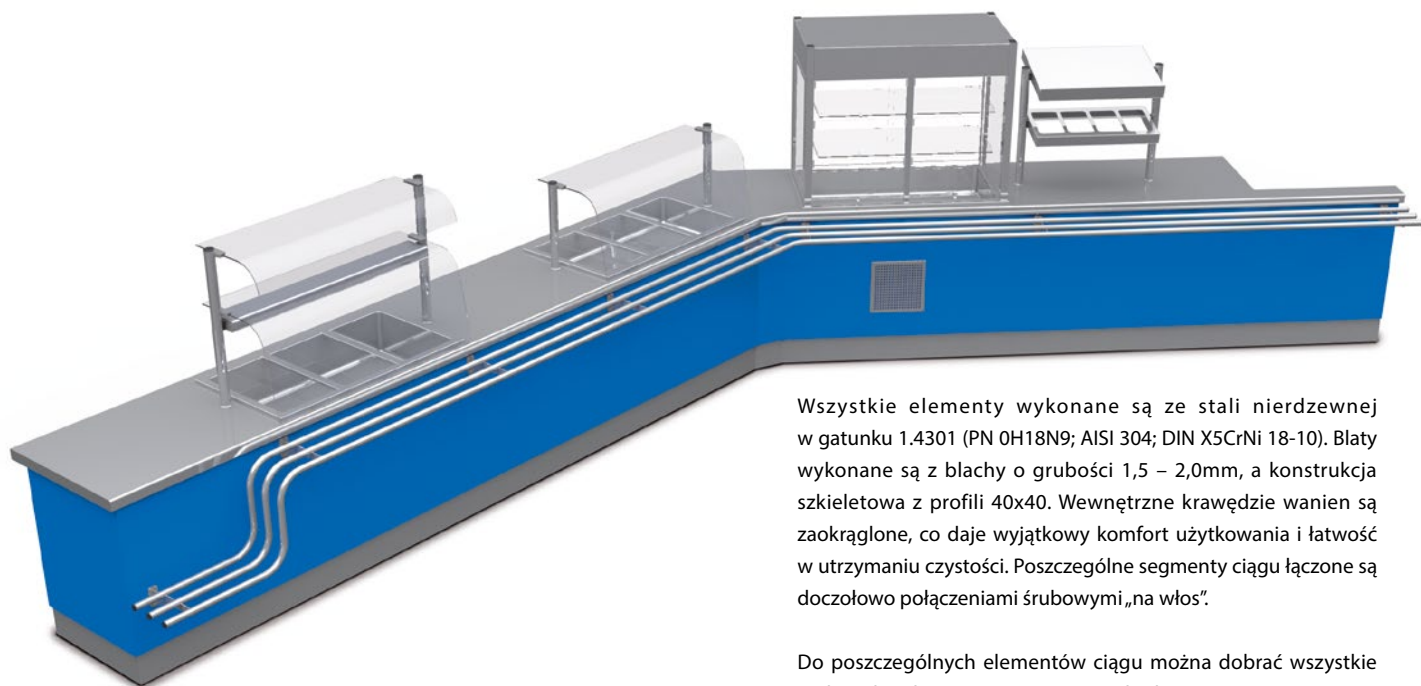

Wszystkie elementy wykonane są ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10). Blaty wykonane są z blachy o grubości 1,5 – 2,0mm, a konstrukcja szkieletowa z profili 40x40. Wewnętrzne krawędzie wanien są zaokrąglone, co daje wyjątkowy komfort użytkowania i łatwość w utrzymaniu czystości. Poszczególne segmenty ciągu łączone są doczołowo połączeniami śrubowymi „na włos”.

Do poszczególnych elementów ciągu można dobrać wszystkie nadstawki i elementy pomocnicze z działu KNP.

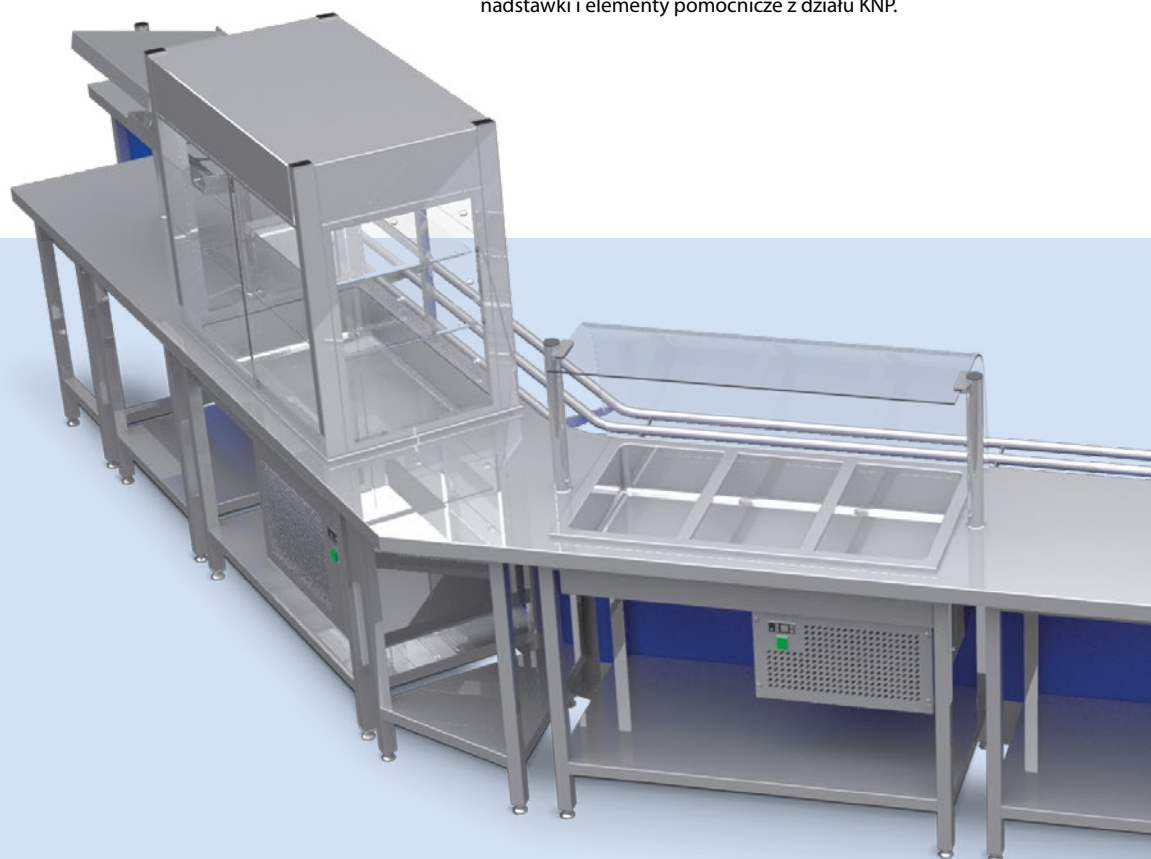

Linia polecana klientom ceniącym prostotę wykonania, i do których przemawiają względy ekonomiczne. Mimo prostej konstrukcji, po zastosowaniu efektownych nadstawek i dowolnej zabudowy dekoracyjnej frontu, zaprojektowany ciąg spełnia wysokie standardy zarówno pod względem ergonomii i funkcjonalności jak i estetyki wykonania.

W linii tej istnieje możliwość zastosowania blatu z innych materiałów – takich jak: granit, corian, płyta drewnopodobna laminowana.

**ZAWSZE
CIEPŁE
POTRAWY**







Linia SILVER - KL1

charakteryzuje się prostą konstrukcją szkieletową.

Podstawą linii SILVER - KL1 są stanowiska otwarte z półką dolną. Urządzenia zamontowane są w ciągu w postaci elementów do zabudowy wpuszczanych w blat.



Linia SILVER - KL1

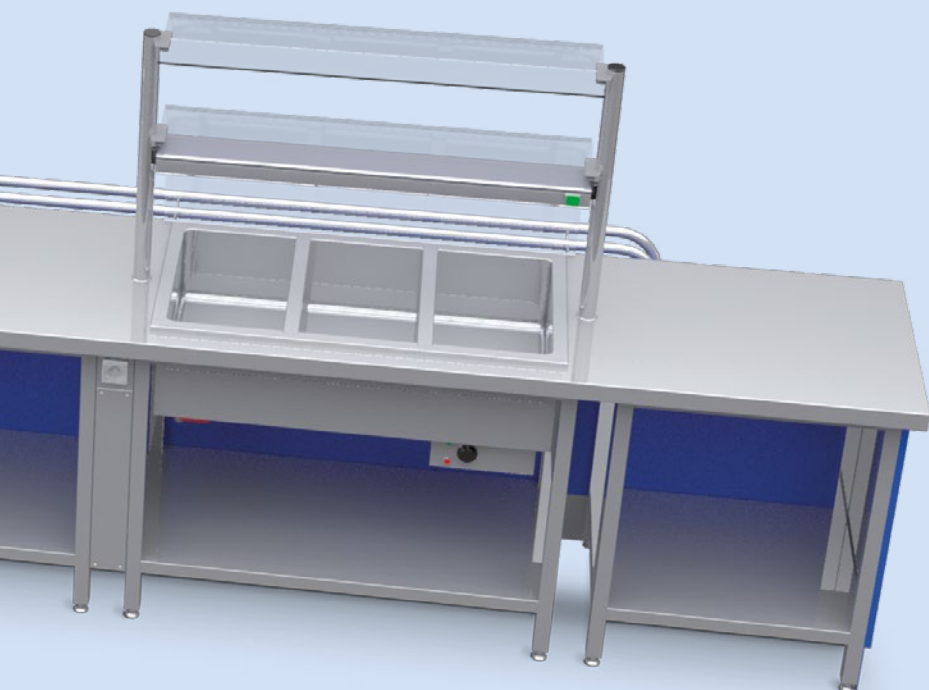



Przy wykonaniu blatów i innych elementów ciągu z granitu, ceny podlegają kalkulacjom indywidualnym.



Linia SILVER - KL1

Stanowisko otwarte z półką

KL1 - 01





Model	L	B	H	cena netto (zł)
KL1-01.7060	600	700	900	1 276
KL1-01.7070	700	700	900	1 357
KL1-01.7080	800	700	900	1 438
KL1-01.7090	900	700	900	1 520
KL1-01.7100	1000	700	900	1 602
KL1-01.7110	1100	700	900	1 684
KL1-01.7120	1200	700	900	1 765
KL1-01.7130	1300	700	900	1 874
KL1-01.7140	1400	700	900	1 983
KL1-01.7150	1500	700	900	2 069
KL1-01.7160	1600	700	900	2 153
KL1-01.8060	600	800	900	1 444
KL1-01.8070	700	800	900	1 552
KL1-01.8080	800	800	900	1 659
KL1-01.8090	900	800	900	1 771
KL1-01.8100	1000	800	900	1 874
KL1-01.8110	1100	800	900	1 983
KL1-01.8120	1200	800	900	2 090
KL1-01.8130	1300	800	900	2 230
KL1-01.8140	1400	800	900	2 368
KL1-01.8150	1500	800	900	2 482
KL1-01.8160	1600	800	900	2 593

Linia SILVER - KL1

Stanowisko otwarte z dwiema półkami




KL1 - 02



Model	L	B	H	cena netto (zł)
KL1-02.7060	600	700	900	1 488
KL1-02.7070	700	700	900	1 592
KL1-02.7080	800	700	900	1 696
KL1-02.7090	900	700	900	1 801
KL1-02.7100	1000	700	900	1 906
KL1-02.7110	1100	700	900	2 011
KL1-02.7120	1200	700	900	2 115
KL1-02.7130	1300	700	900	2 275
KL1-02.7140	1400	700	900	2 433
KL1-02.7150	1500	700	900	2 546
KL1-02.7160	1600	700	900	2 658
KL1-02.8060	600	800	900	1 673
KL1-02.8070	700	800	900	1 807
KL1-02.8080	800	800	900	1 939
KL1-02.8090	900	800	900	2 074
KL1-02.8100	1000	800	900	2 208
KL1-02.8110	1100	800	900	2 341
KL1-02.8120	1200	800	900	2 472
KL1-02.8130	1300	800	900	2 670
KL1-02.8140	1400	800	900	2 867
KL1-02.8150	1500	800	900	3 008
KL1-02.8160	1600	800	900	3 149

Stanowisko narożne wewnętrzne 90°




KL1 - 05

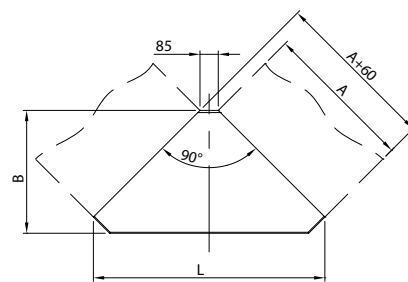

Model	L	B	A	H	cena netto (zł)
KL1-05.7090	1075	570	700	900	1 604
KL1-05.8090	1216	641	800	900	1 945

Stanowisko narożne zewnętrzne 90°




KL1 - 06

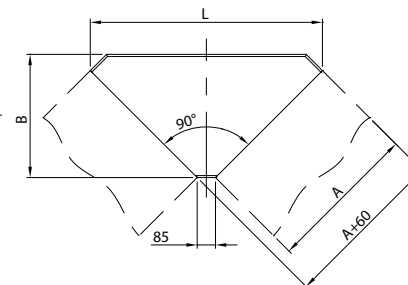

Model	L	B	A	H	cena netto (zł)
KL1-06.7090	1075	570	700	900	1 604
KL1-06.8090	1216	641	800	900	1 945

Stanowisko narożne wewnętrzne 45°




KL1 - 07

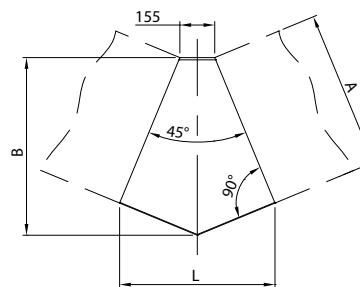

Model	L	B	A	H	cena netto (zł)
KL1-07.7045	691	790	700	900	1 427
KL1-07.8045	767	898	800	900	1 746

Stanowisko narożne zewnętrzne 45°

KL1 - 08

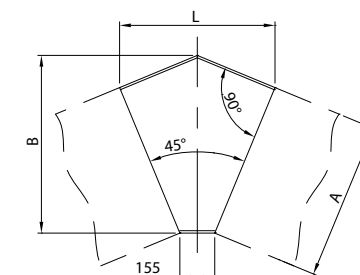

Model	L	B	A	H	cena netto (zł)
KL1-08.7045	691	790	700	900	1 427
KL1-08.8045	767	898	800	900	1 746






Linia SILVER - KL1

Stanowisko dystrybutora

KL1 - 09



Model	L	B	H	cena netto (zł)
KL1-09.7080	800	700	900	1 534
KL1-09.8080	800	800	900	1 743





Stanowisko kasowe z szufladą

KL1 - 10



Model	L	B	H	cena netto (zł)
KL1-10.7080	800	700	900	2 204
KL1-10.8080	800	800	900	2 413

- wymiary wewnętrzne szuflady 305x360x70
- szuflada z zamkiem






Stanowisko kasowe z szufladą

KL1 - 11



Model	L	B	H	cena netto (zł)
KL1-11.7130	1300	700	900	2 525
KL1-11.8130	1300	800	900	2 853

- wymiary wewnętrzne szuflady 305x360x70
- szuflada z zamkiem

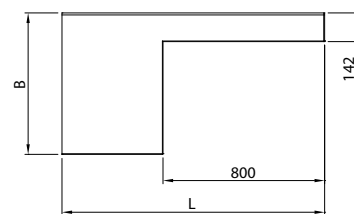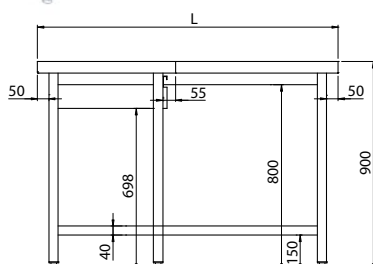


Stanowisko z wanną do ekspozycji na lodzie

KL1 - 12



Model	L	B	H	Wymiary wanny	cena netto (zł)
KL1-12.7002	890	700	900	646x510x150	3 102
KL1-12.7003	1235	700	900	989x510x150	3 622
KL1-12.7004	1560	700	900	1332x510x150	4 168
KL1-12.8002	890	800	900	646x510x150	3 345
KL1-12.8003	1235	800	900	989x510x150	3 957
KL1-12.8004	1560	800	900	1332x510x150	4 595

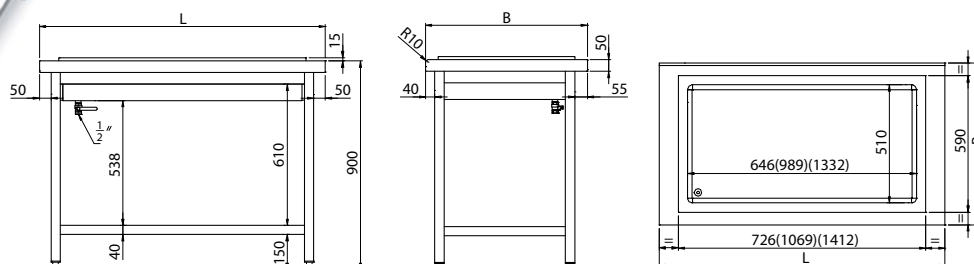


Stanowisko z płytą chłodniczą

KL1 - 13



Model	L	B	H	Wymiary płaszczyzny ekspozycji	Moc [W]	cena netto (zł)
KL1-13.7002	890	700	900	630x495	360	5 691
KL1-13.7003	1235	700	900	974x495	360	6 267
KL1-13.7004	1560	700	900	1317x495	360	6 879
KL1-13.8002	890	800	900	630x495	360	5 934
KL1-13.8003	1235	800	900	974x495	360	6 601
KL1-13.8004	1560	800	900	1317x495	360	7 306

- zakres regulacji temperatury 2÷10 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz

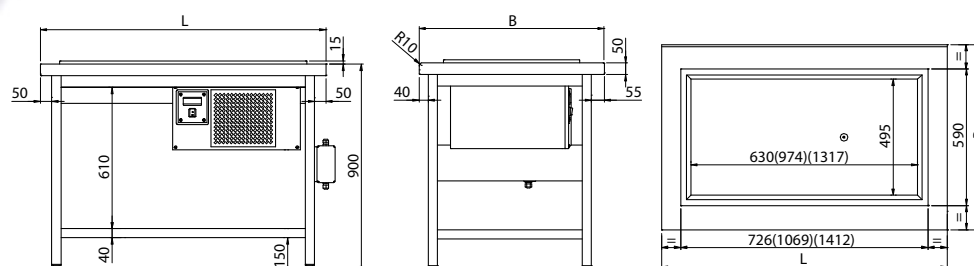


Stanowisko z wanną chłodniczą

KL1 - 14



Model	L	B	H	Pojemność wanny	Moc [W]	cena netto (zł)
KL1-14.7002	890	700	900	2xGN1/1	360	6 326
KL1-14.7003	1235	700	900	3xGN1/1	360	7 076
KL1-14.7004	1560	700	900	4xGN1/1	360	7 851
KL1-14.8002	890	800	900	2xGN1/1	360	6 568
KL1-14.8003	1235	800	900	3xGN1/1	360	7 409
KL1-14.8004	1560	800	900	4xGN1/1	360	8 279

- zakres regulacji temperatury 2÷10 °C
- głębokość GN 150 mm
- zasilanie 230/50 V/Hz

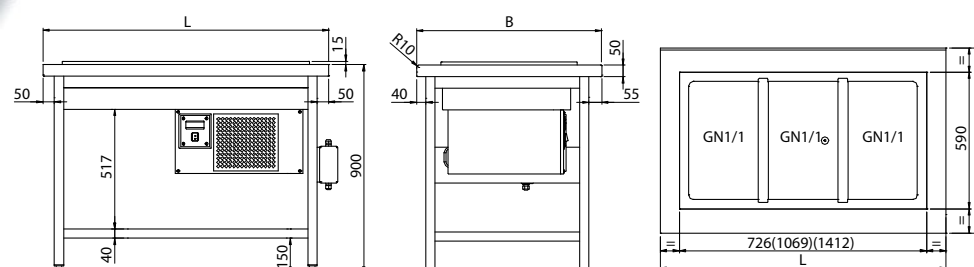



Linia SILVER - KL1

Stanowisko z wanną chłodniczą z chłodzeniem bocznym


KL1 - 15



Model	L	B	H	Pojemność wanny	Moc [W]	cena netto (zł)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
KL1-15.8002	890	800	900	2xGN1/1	360	7 574
KL1-15.8003	1235	800	900	3xGN1/1	360	8 437
KL1-15.8004	1560	800	900	4xGN1/1	360	9 317

- zakres regulacji temperatury $2 \div 10^{\circ}\text{C}$
- zasilanie 230/50 V/Hz

- głębokość GN 200 mm

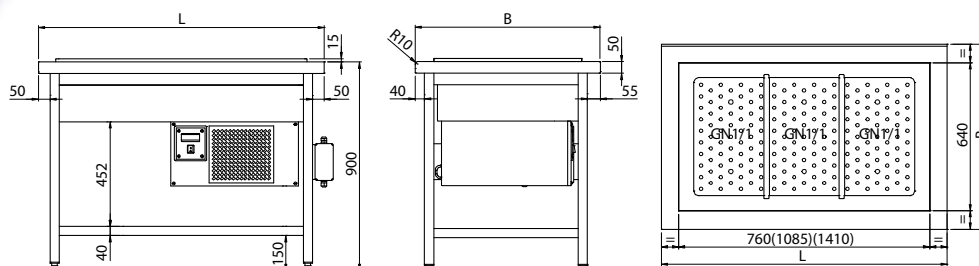

Stanowisko z wanną chłodniczą z wymuszonym obiegiem powietrza


KL1 - 16



Model	L	B	H	Pojemność wanny	Moc [W]	cena netto (zł)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
KL1-16.8002	1015	800	900	2xGN1/1	415	11 543
KL1-16.8003	1260	800	900	3xGN1/1	520	13 204
KL1-16.8004	1585	800	900	4xGN1/1	630	14 919

- zakres regulacji temperatury $4 \div 12^{\circ}\text{C}$
- zasilanie 230/50 V/Hz

- głębokość GN 200 mm
- możliwość regulacji głębokości wanny

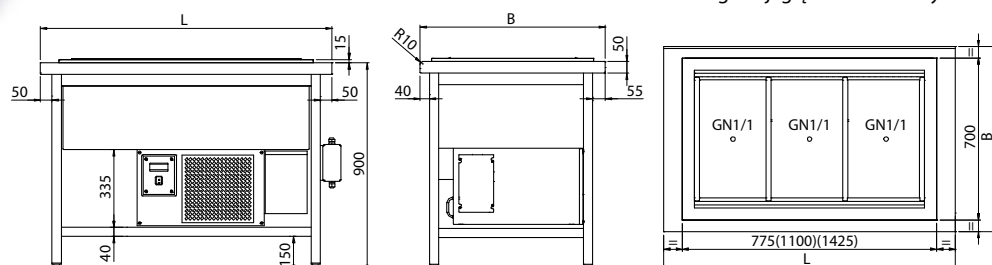

Stanowisko z bemarem wodnym jednokomorowym


KL1 - 20



Model	L	B	H	Pojemność wanny	Moc [W]	cena netto (zł)
KL1-20.7012	890	700	900	2xGN1/1	1600	4 173
KL1-20.7013	1235	700	900	3xGN1/1	2400	4 802
KL1-20.7014	1560	700	900	4xGN1/1	3200	5 458
KL1-20.8012	890	800	900	2xGN1/1	1600	4 415
KL1-20.8013	1235	800	900	3xGN1/1	2400	5 137
KL1-20.8014	1560	800	900	4xGN1/1	3200	5 886

- zakres regulacji temperatury $30 \div 95^{\circ}\text{C}$
- zasilanie 230/50 V/Hz

- głębokość GN 200 mm

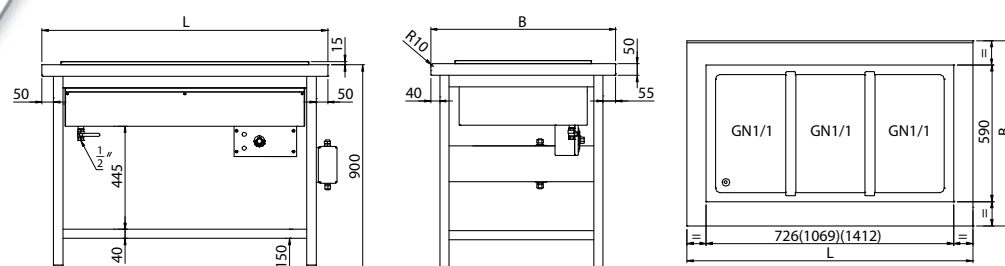

Stanowisko z bemarem wodnym wielokomorowym


KL1 - 21



Model	L	B	H	Pojemność	Moc [W]	cena netto (zł)
KL1-21.7022	890	700	900	2xGN1/1	1600	4 752
KL1-21.7033	1235	700	900	3xGN1/1	2400	6 179
KL1-21.7044	1560	700	900	4xGN1/1	3200	7 633
KL1-21.8022	890	800	900	2xGN1/1	1600	4 995
KL1-21.8033	1235	800	900	3xGN1/1	2400	6 514
KL1-21.8044	1560	800	900	4xGN1/1	3200	8 059

- zakres regulacji temperatury 30÷95 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz

- głębokość GN 200 mm

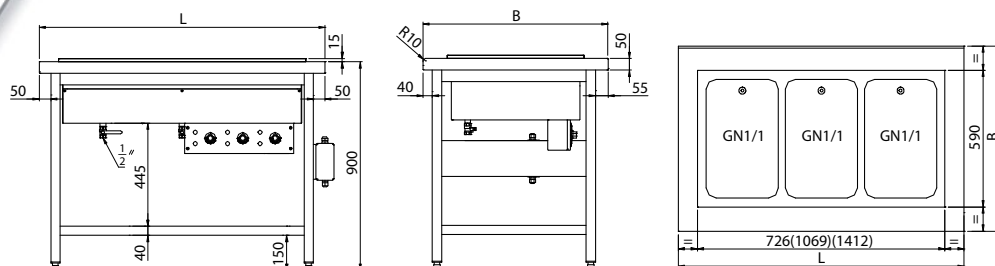

Stanowisko z bemarem powietrznym wielokomorowym


KL1 - 22



Model	L	B	H	Pojemność	Moc [W]	cena netto (zł)
KL1-22.7022	890	700	900	2xGN1/1	1600	6 151
KL1-22.7033	1235	700	900	3xGN1/1	2400	8 135
KL1-22.7044	1560	700	900	4xGN1/1	3200	10 168
KL1-22.8022	890	800	900	2xGN1/1	1600	6 394
KL1-22.8033	1235	800	900	3xGN1/1	2400	8 470
KL1-22.8044	1560	800	900	4xGN1/1	3200	10 595

- zakres regulacji temperatury 30÷95 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz

- głębokość GN 200 mm

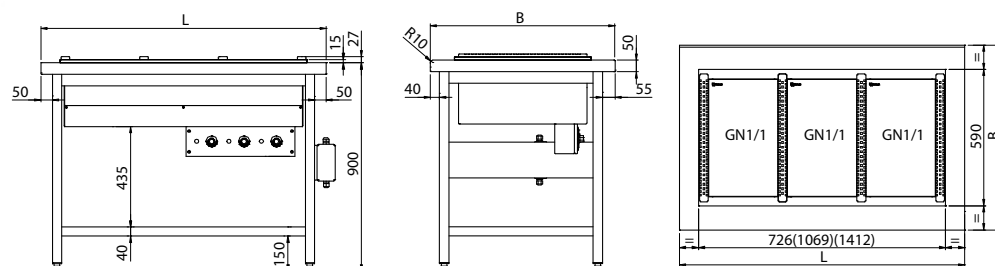


Stanowisko z płytą grzewczą

KL1 - 23



Model	L	B	H	Powierzchnia płyty	Moc [W]	cena netto (zł)
KL1-23.7002	890	700	900	726X590	1600	3 157
KL1-23.7003	1235	700	900	1069X590	2400	3 961
KL1-23.7004	1560	700	900	1412X590	2400	4 551
KL1-23.8002	890	800	900	726X590	1600	3 399
KL1-23.8003	1235	800	900	1069X590	2400	4 296
KL1-23.8004	1560	800	900	1412X590	2400	4 978

- zakres regulacji temperatury 30÷60 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz

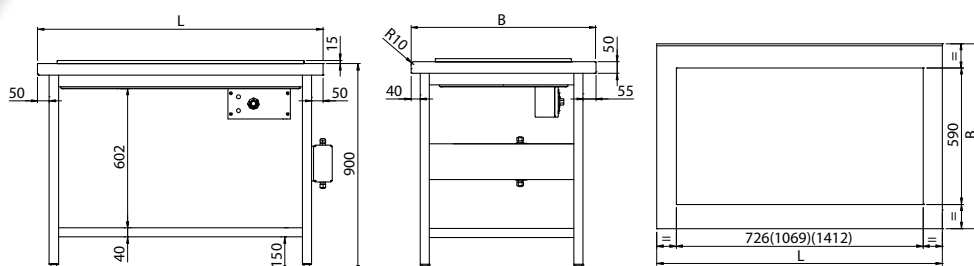



Linia SILVER - KL1


Stanowisko z płytą grzewczą ceramiczną

KL1 - 24



Model	L	B	H	Powierzchnia płyty	Moc [W]	cena netto (zł)
KL1-24.7002	890	700	900	726x590	570	4 763
KL1-24.7003	1235	700	900	1069x590	855	6 004
KL1-24.7004	1560	700	900	1412x590	1140	7 272
KL1-24.8002	890	800	900	726x590	570	5 005
KL1-24.8003	1235	800	900	1069x590	855	6 339
KL1-24.8004	1560	800	900	1412x590	1140	7 699

- zakres regulacji temperatury 30÷95 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz

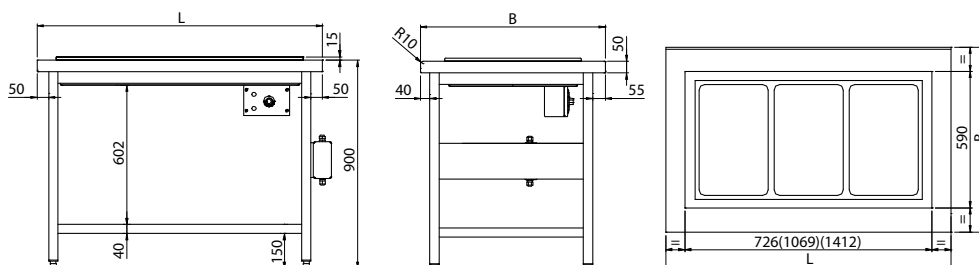

Linia SILVER - KL1


Witryna chłodnicza nastawna - z klapkami uchylnymi

KL8 - 50



Model	L	B	H	Moc [W]	cena netto (zł)
KL8-50.6106	1060	600	1045	545	9 661

- zakres regulacji temperatury 6÷12 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz
- klapki uchylne od strony klienta
- i drzwi suwane od strony obsługi
- oświetlenie LED

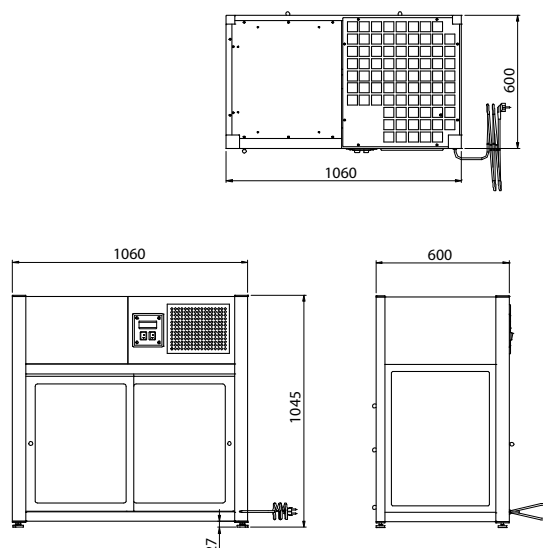

Stanowisko z witryną chłodniczą z wanną - witryna zamknięta

KL1 - 60





Model	L	B	H	Pojemność wanny	Moc [W]	cena netto (zł)
KL1-60.7003	1300	700	900	3xGN1/1	660	16 414
KL1-60.7004	1630	700	900	4xGN1/1	840	17 810
KL1-60.8003	1300	800	900	3xGN1/1	660	16 768
KL1-60.8004	1630	800	900	4xGN1/1	840	18 257

- zakres regulacji temperatury 6÷12 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz
- nawiew z góry

W standardzie:

- głębokość wanny 150 mm
- szyba od strony klienta
- i drzwi suwane od strony obsługi
- oświetlenie LED

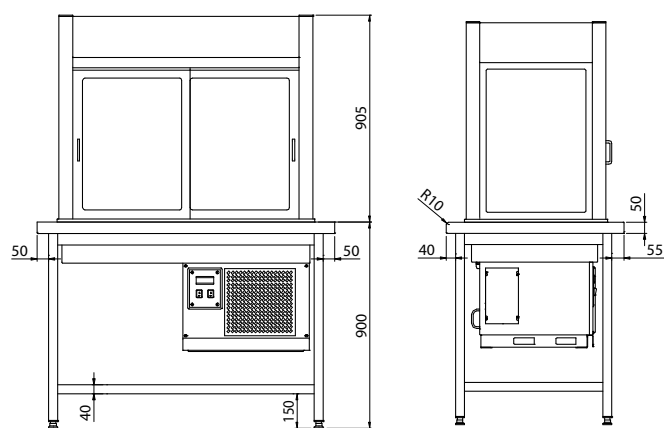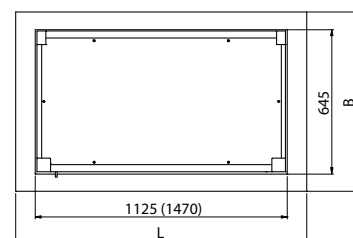

Stanowisko z witryną chłodniczą z wanną - witryna z klapkami uchylnymi

KL1 - 61





Model	L	B	H	Pojemność wanny	Moc [W]	cena netto (zł)
KL1-61.7003	1300	700	900	3xGN1/1	660	17 232
KL1-61.7004	1630	700	900	4xGN1/1	840	18 685
KL1-61.8003	1300	800	900	3xGN1/1	660	17 588
KL1-61.8004	1630	800	900	4xGN1/1	840	19 131

- zakres regulacji temperatury 6÷12 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz
- nawiew z góry

W standardzie:

- głębokość wanny 150 mm
- klapki uchylne od strony klienta
- i drzwi suwane od strony obsługi
- oświetlenie LED

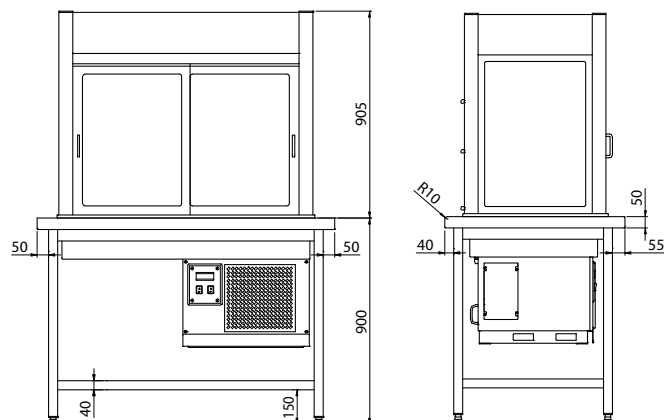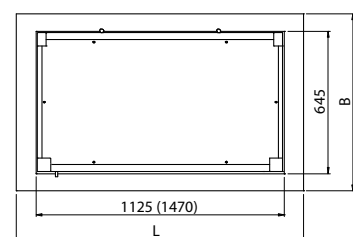



Linia SILVER - KL1

Stanowisko z witryną chłodniczą z wanną - witryna zamknięta

KL1 - 80






Model	L	B	H	Pojemność wanny	Moc [W]	cena netto (zł)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
KL1-80.802P	970	800	900	2xGN1/1	450	14 196
KL1-80.803P	1300	800	900	3xGN1/1	585	17 031
KL1-80.804P	1630	800	900	4xGN1/1	710	19 820
KL1-80.805P	1950	800	900	5xGN1/1	770	22 385

- zakres regulacji temperatury 5÷12 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz

W standardzie:

- głębokość GN 200 mm
- szyba prosta od strony klienta i drzwi suwane od strony obsługi
- oświetlenie LED
- możliwość regulacji głębokości wanny


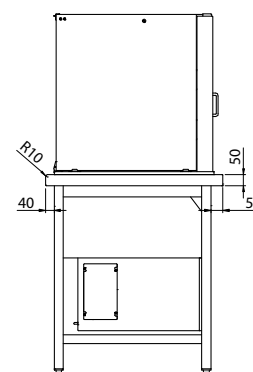
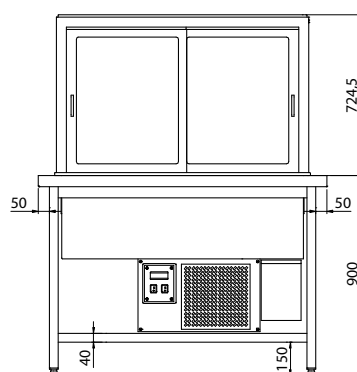



Model	L	B	H	Pojemność wanny	Moc [W]	cena netto (zł)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
KL1-80.802G	970	800	900	2xGN1/1	450	14 447
KL1-80.803G	1300	800	900	3xGN1/1	585	17 325
KL1-80.804G	1630	800	900	4xGN1/1	710	20 170
KL1-80.805G	1950	800	900	5xGN1/1	770	22 779

- zakres regulacji temperatury 5÷12 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz

W standardzie:

- głębokość GN 200 mm
- szyba gięta od strony klienta i drzwi suwane od strony obsługi
- oświetlenie LED
- możliwość regulacji głębokości wanny

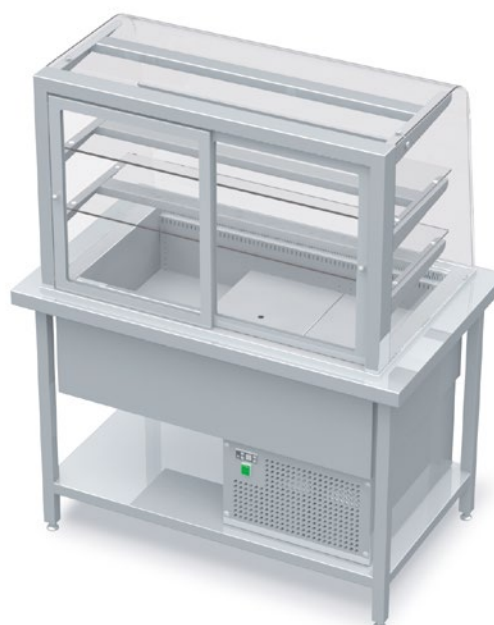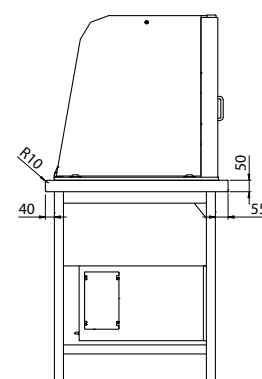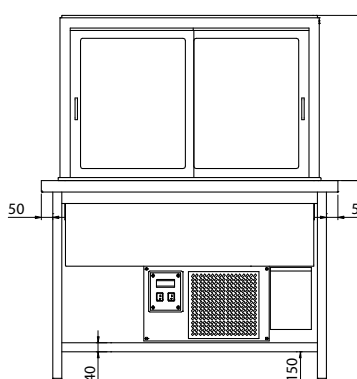

Stanowisko z witryną chłodniczą z wanną - witryna z klapkami uchylnymi

KL1 - 81





Model	L	B	H	Pojemność wanny	Moc [W]	cena netto (zł)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
KL1-81.802P	970	800	900	2xGN1/1	450	16 326
KL1-81.803P	1300	800	900	3xGN1/1	585	19 521
KL1-81.804P	1630	800	900	4xGN1/1	710	22 770
KL1-81.805P	1950	800	900	5xGN1/1	770	25 960

- zakres regulacji temperatury 5÷12 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz

W standardzie:

- głębokość GN 200 mm
- szyba prosta oraz klapki uchylnie od strony klienta i drzwi suwane od strony obsługi
- oświetlenie LED
- możliwość regulacji głębokości wanny


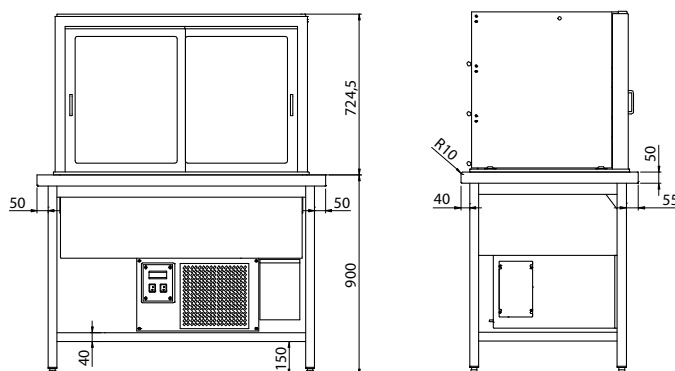



Model	L	B	H	Pojemność wanny	Moc [W]	cena netto (zł)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
KL1-81.802G	970	800	900	2xGN1/1	450	16 993
KL1-81.803G	1300	800	900	3xGN1/1	585	20 319
KL1-81.804G	1630	800	900	4xGN1/1	710	23 710
KL1-81.805G	1950	800	900	5xGN1/1	770	27 019

- zakres regulacji temperatury 5÷12 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz

W standardzie:

- głębokość GN 200 mm
- szyba gięta oraz klapki uchylnie od strony klienta i drzwi suwane od strony obsługi
- oświetlenie LED
- możliwość regulacji głębokości wanny

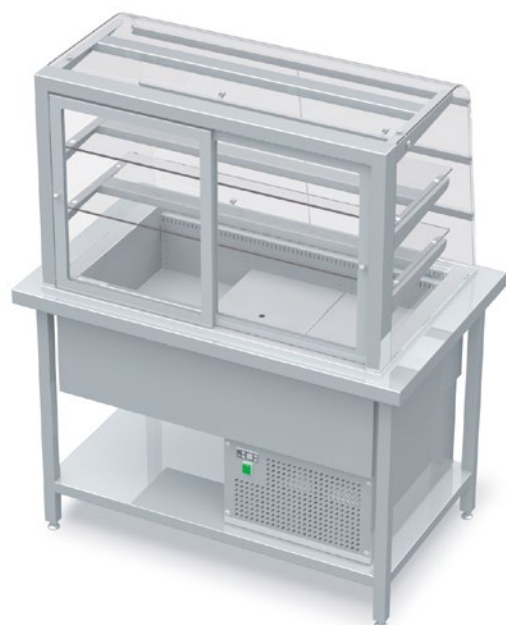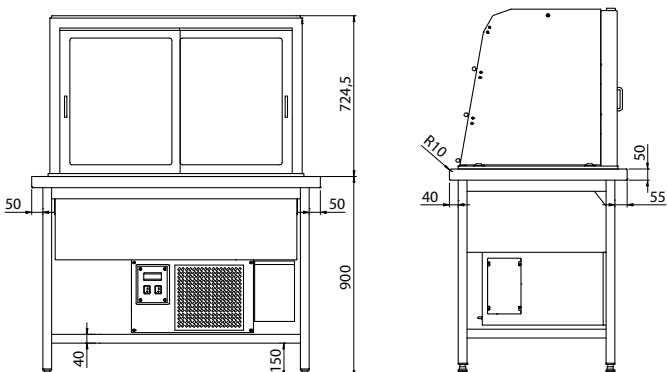



Linia SILVER - KL1

Stanowisko z witryną chłodniczą z wanną - witryna otwarta

KL1 - 82






Model	L	B	H	Pojemność wanny	Moc [W]	cena netto (zł)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
KL1-82.802P	970	800	900	2xGN1/1	780	18 534
KL1-82.803P	1300	800	900	3xGN1/1	1000	22 144
KL1-82.804P	1630	800	900	4xGN1/1	1285	25 820
KL1-82.805P	1950	800	900	5xGN1/1	1410	29 477

- zakres regulacji temperatury 5÷12 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz

W standardzie:

- głębokość GN 200 mm
- witryna z szybą prostą, otwarta od strony klienta i drzwi skrzydłowe od strony obsługi
- oświetlenie LED
- możliwość regulacji głębokości wanny


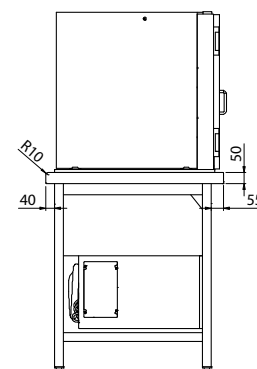
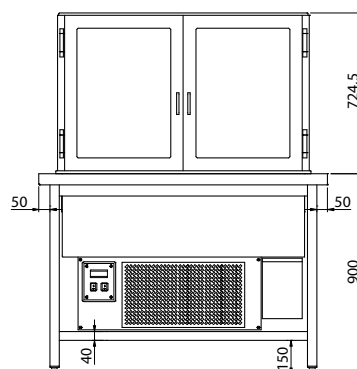



Model	L	B	H	Pojemność wanny	Moc [W]	cena netto (zł)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
KL1-82.802G	970	800	900	2xGN1/1	780	18 890
KL1-82.803G	1300	800	900	3xGN1/1	1000	22 581
KL1-82.804G	1630	800	900	4xGN1/1	1285	26 322
KL1-82.805G	1950	800	900	5xGN1/1	1410	30 046

- zakres regulacji temperatury 5÷12 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz

W standardzie:

- głębokość GN 200 mm
- witryna z szybą giętą, otwarta od strony klienta i drzwi skrzydłowe od strony obsługi
- oświetlenie LED
- możliwość regulacji głębokości wanny

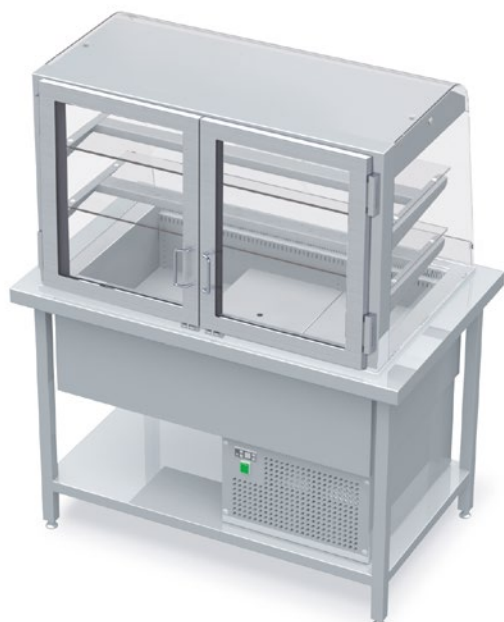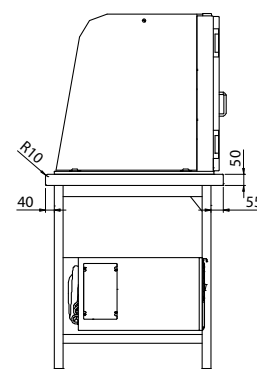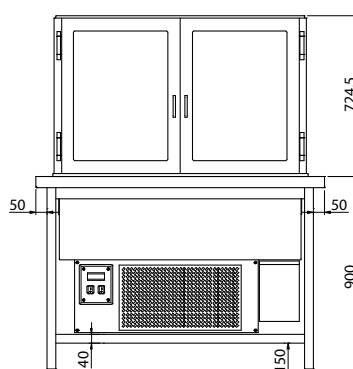


Stół chłodniczy

KL - 30



Model	L	B	H	Moc [W]	cena netto (zł)
KL-30.7002	1400	700	900	485	7 665
KL-30.7003	1905	700	900	570	8 857
KL-30.8002	1400	800	900	485	8 596
KL-30.8003	1905	800	900	570	9 995

- zakres regulacji temperatury $-2 \div 10^{\circ}\text{C}$
- zasilanie 230/50 V/Hz

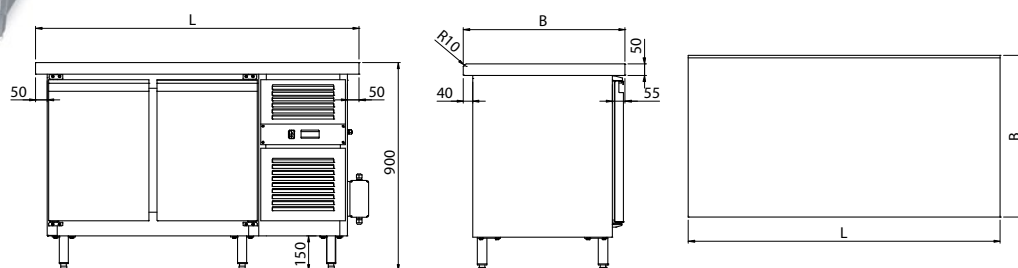


Stół chłodniczy

KL - 31



Model	L	B	H	Moc [W]	cena netto (zł)
KL-31.7002	1015	700	900	385	7 024
KL-31.8002	1015	800	900	385	7 765

- zakres regulacji temperatury $-2 \div 10^{\circ}\text{C}$
- zasilanie 230/50 V/Hz

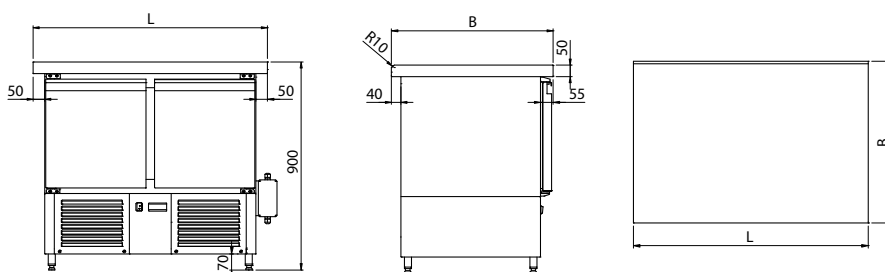

Stół chłodniczy z ladą sałatkową


KL - 32



Model	L	B	H	Układ pojemników GN	Moc [W]	cena netto (zł)
KL-32.7002	1400	700	900	2xGN1/1+2xGN1/4	485	8 102
KL-32.7003	1560	700	900	3xGN1/1	485	8 700
KL-32.7004	1905	700	900	4xGN1/1	570	9 350
KL-32.8002	1400	800	900	2xGN1/1+2xGN1/4	485	9 033
KL-32.8003	1560	800	900	3xGN1/1	485	9 733
KL-32.8004	1905	800	900	4xGN1/1	570	10 487

- zakres regulacji temperatury $0 \div 10^{\circ}\text{C}$
- zasilanie 230/50 V/Hz

- głębokość GN 150 mm

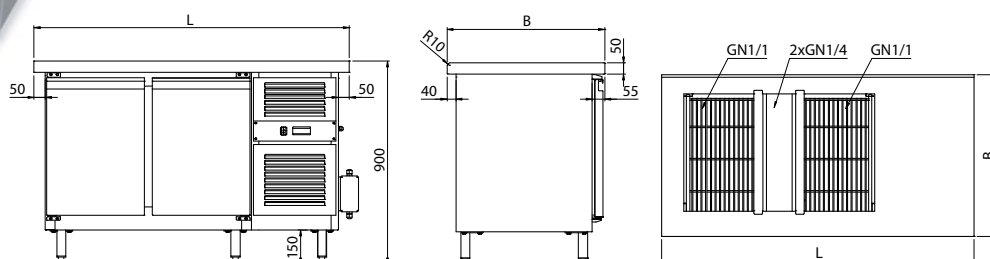



Linia SILVER - KL1




Stół chłodniczy z ladą sałatkową

KL - 33



Model	L	B	H	Układ pojemników GN	Moc [W]	cena netto (zł)
KL-33.7002	1015	700	900	2xGN1/1+2xGN1/4	385	7 461
KL-33.8002	1015	800	900	2xGN1/1+2xGN1/4	385	8 201

- zakres regulacji temperatury 0÷10 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz
- głębokość GN 150 mm



Linia SILVER - KL1



Stół grzewczy

KL - 35



Model	L	B	H	Moc [W]	cena netto (zł)
KL-35.7100	1000	700	900	2000	4 005
KL-35.7110	1100	700	900	2000	4 136
KL-35.7120	1200	700	900	2000	4 267
KL-35.7130	1300	700	900	2000	4 427
KL-35.7140	1400	700	900	2000	4 586
KL-35.7150	1500	700	900	2000	4 783
KL-35.7160	1600	700	900	2000	4 978
KL-35.8100	1000	800	900	2000	4 339
KL-35.8110	1100	800	900	2000	4 485
KL-35.8120	1200	800	900	2000	4 631
KL-35.8130	1300	800	900	2000	4 823
KL-35.8140	1400	800	900	2000	5 014
KL-35.8150	1500	800	900	2000	5 283
KL-35.8160	1600	800	900	2000	5 551

- zakres regulacji temperatury 30÷95 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz




Stół grzewczy z płytą grzewczą

KL - 36



Model	L	B	H	Powierzchnia płyty	moc [W]	cena netto (zł)
KL-36.7002	1015	700	900	726x590	3600	5 747
KL-36.7003	1235	700	900	1069x590	4400	6 128
KL-36.7004	1560	700	900	1412x590	4400	6 836
KL-36.8002	1015	800	900	726x590	3600	6 123
KL-36.8003	1235	800	900	1069x590	4400	6 544
KL-36.8004	1560	800	900	1412x590	4400	7 418

- zakres regulacji temperatury płyty 30÷60 °C
- zakres regulacji temperatury stołu grzewczego 30÷95 °C
- zasilanie 400/50 V/Hz

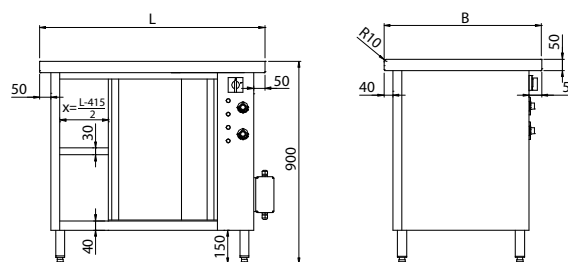


Stół grzewczy z bemarem wodnym jednokomorowym

KL - 37



Model	L	B	H	Pojemność wanny	Moc [W]	cena netto (zł)
KL-37.7012	1015	700	900	2xGN1/1	3600	6 679
KL-37.7013	1235	700	900	3xGN1/1	4400	7 711
KL-37.7014	1560	700	900	4xGN1/1	5200	8 792
KL-37.8012	1015	800	900	2xGN1/1	3600	6 979
KL-37.8013	1235	800	900	3xGN1/1	4400	8 115
KL-37.8014	1560	800	900	4xGN1/1	5200	9 302

- zakres regulacji temperatury bemara 30÷95 °C
- zakres regulacji temperatury stołu grzewczego 30÷95 °C
- zasilanie 400/50 V/Hz
- głębokość GN 200 mm

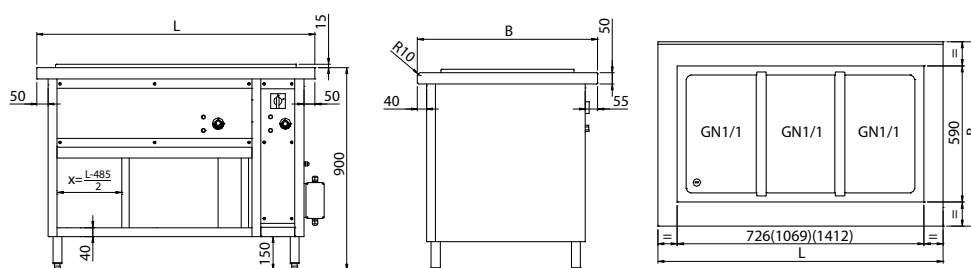



Linia SILVER - KL1


Stół grzewczy z bemarem wodnym wielokomorowym

KL - 38



Model	L	B	H	Pojemność	moc [W]	cena netto (zł)
KL-38.7022	1015	700	900	2xGN1/1	3600	7 305
KL-38.7033	1235	700	900	3xGN1/1	4400	9 197
KL-38.7044	1560	700	900	4xGN1/1	5200	11 142
KL-38.8022	1015	800	900	2xGN1/1	3600	7 605
KL-38.8033	1235	800	900	3xGN1/1	4400	9 582
KL-38.8044	1560	800	900	4xGN1/1	5200	11 651

- zakres regulacji temperatury bemara 30÷95 °C
- zakres regulacji temperatury stołu grzewczego 30÷95 °C
- zasilanie 400/50 V/Hz
- głębokość GN 200 mm

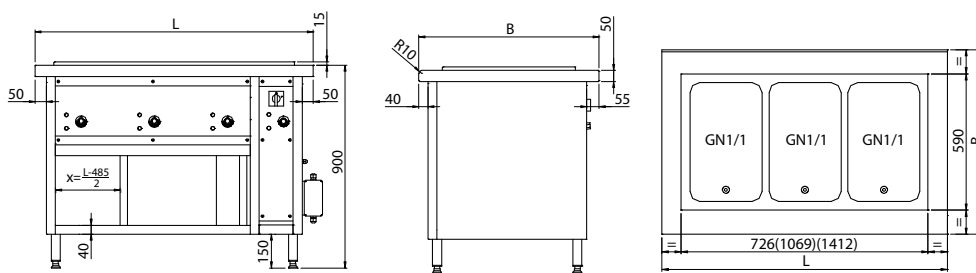

Linia SILVER - KL1


Panel przyłączy elektrycznych

KL - 39




Model	L	B	H	cena netto (zł)
KL-39.7800	98	70	700	428

- wewnątrz panela 2 puszki przyłączeniowe




Model	L	B	H	cena netto (zł)
KL-39.7801	98	70	700	514

- gniazdo 230 V
- wewnątrz panela 2 puszki przyłączeniowe







Linia GOLD - KL2

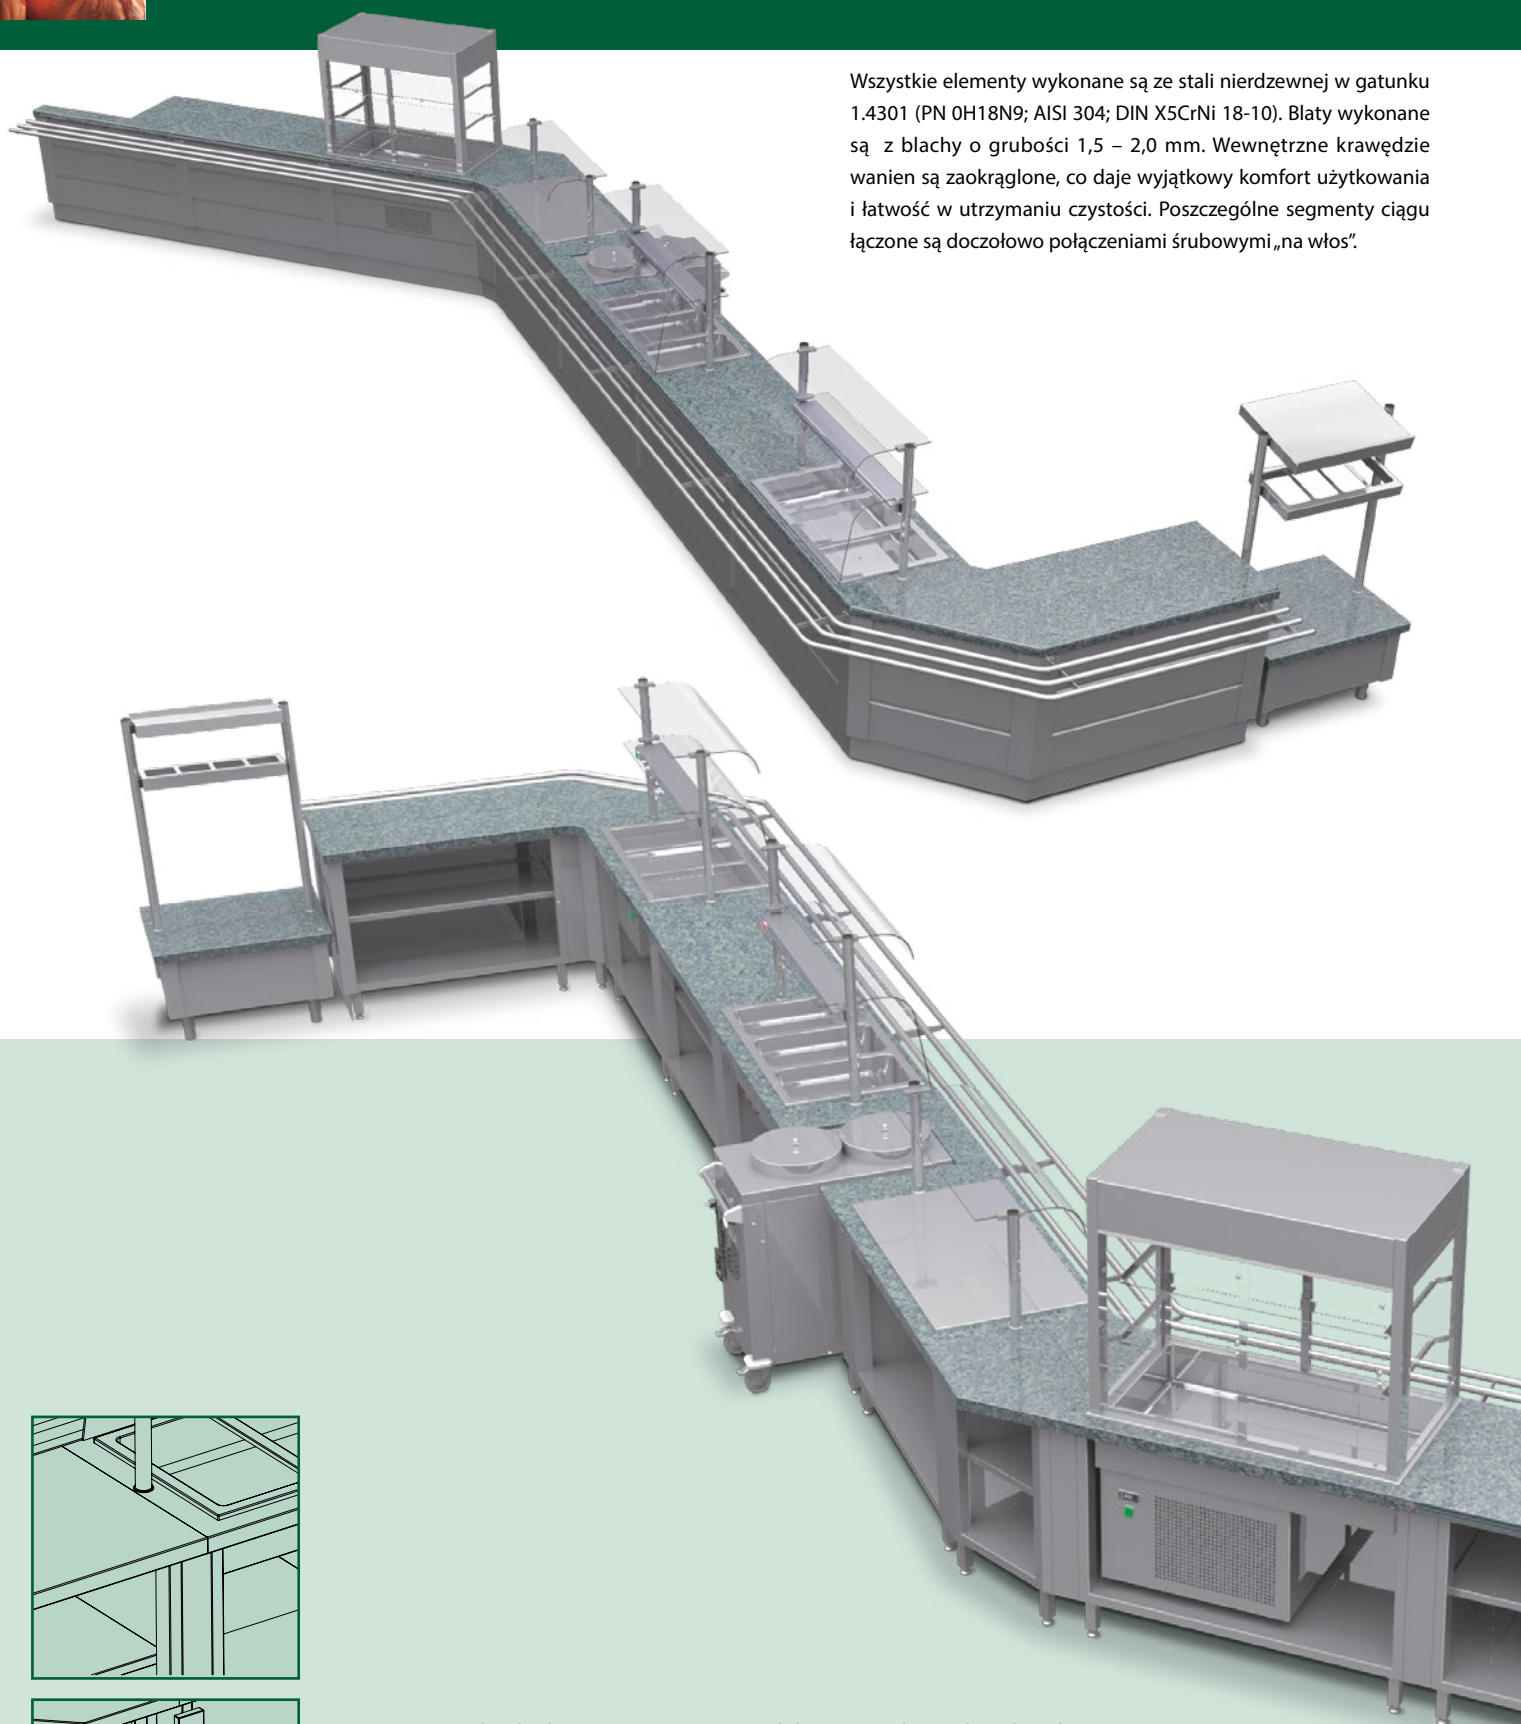

Wszystkie elementy wykonane są ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10). Blaty wykonane są z blachy o grubości 1,5 – 2,0 mm. Wewnętrzne krawędzie wanień są zaokrąglone, co daje wyjątkowy komfort użytkowania i łatwość w utrzymaniu czystości. Poszczególne segmenty ciągu łączone są doczołowo połączeniami śrubowymi „na włos”.

Linia GOLD - KL2



Do poszczególnych elementów ciągu można dobrać wszystkie nadstawki i elementy pomocnicze z działu KNP.

Linia szczególnie polecana klientom planującym zakup ciągu z blatem z innego materiału. Urządzenia w postaci elementów do zabudowy wpuszczanych w blat idealnie komponują się z wszystkimi rodzajami granitu i corianu. Szafkowa konstrukcja podstaw zapewnia łatwiejsze utrzymanie czystości i lepsze możliwości przechowywania produktów.

**JAKOŚĆ
NOWOCZESNE
WZORNICTWO**



Linia GOLD - KL2




- podstawą linii GOLD – KL2 są stanowiska szafkowe w całości wykonane ze stali nierdzewnej. Urządzenia zamontowane są w ciągu w postaci elementów do zabudowy wpuszczanych w blat.



Linia GOLD - KL2



Przy wykonaniu blatów i innych elementów ciągu z granitu, ceny podlegają kalkulacjom indywidualnym.







Linia GOLD - KL2

Stanowisko z szafką otwartą

KL2 - 01





Model	L	B	H	cena netto (zł)
KL2-01.7060	600	700	900	1 573
KL2-01.7070	700	700	900	1 667
KL2-01.7080	800	700	900	1 760
KL2-01.7090	900	700	900	1 853
KL2-01.7100	1000	700	900	1 945
KL2-01.7110	1100	700	900	2 040
KL2-01.7120	1200	700	900	2 135
KL2-01.7130	1300	700	900	2 276
KL2-01.7140	1400	700	900	2 416
KL2-01.7150	1500	700	900	2 518
KL2-01.7160	1600	700	900	2 619
KL2-01.8060	600	800	900	1 766
KL2-01.8070	700	800	900	1 885
KL2-01.8080	800	800	900	2 004
KL2-01.8090	900	800	900	2 122
KL2-01.8100	1000	800	900	2 242
KL2-01.8110	1100	800	900	2 359
KL2-01.8120	1200	800	900	2 478
KL2-01.8130	1300	800	900	2 652
KL2-01.8140	1400	800	900	2 827
KL2-01.8150	1500	800	900	2 956
KL2-01.8160	1600	800	900	3 083

Linia GOLD - KL2

Stanowisko z szafką otwartą z półką

KL2 - 02



Model	L	B	H	cena netto (zł)
KL2-02.7060	600	700	900	1 904
KL2-02.7070	700	700	900	1 989
KL2-02.7080	800	700	900	2 073
KL2-02.7090	900	700	900	2 192
KL2-02.7100	1000	700	900	2 313
KL2-02.7110	1100	700	900	2 433
KL2-02.7120	1200	700	900	2 554
KL2-02.7130	1300	700	900	2 721
KL2-02.7140	1400	700	900	2 889
KL2-02.7150	1500	700	900	3 016
KL2-02.7160	1600	700	900	3 143
KL2-02.8060	600	800	900	2 044
KL2-02.8070	700	800	900	2 195
KL2-02.8080	800	800	900	2 343
KL2-02.8090	900	800	900	2 492
KL2-02.8100	1000	800	900	2 640
KL2-02.8110	1100	800	900	2 789
KL2-02.8120	1200	800	900	2 938
KL2-02.8130	1300	800	900	3 142
KL2-02.8140	1400	800	900	3 347
KL2-02.8150	1500	800	900	3 506
KL2-02.8160	1600	800	900	3 663

- półka przestawna


Stanowisko z szafką z drzwiami suwanymi

KL2 - 03



Model	L	B	H	cena netto (zł)
KL2-03.7100	1000	700	900	2 931
KL2-03.7110	1100	700	900	3 098
KL2-03.7120	1200	700	900	3 265
KL2-03.7130	1300	700	900	3 429
KL2-03.7140	1400	700	900	3 595
KL2-03.7150	1500	700	900	3 762
KL2-03.7160	1600	700	900	3 928
KL2-03.8100	1000	800	900	3 272
KL2-03.8110	1100	800	900	3 469
KL2-03.8120	1200	800	900	3 664
KL2-03.8130	1300	800	900	3 860
KL2-03.8140	1400	800	900	4 055
KL2-03.8150	1500	800	900	4 251
KL2-03.8160	1600	800	900	4 446

- półka przestawna

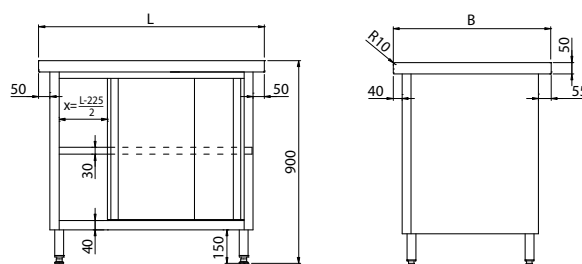


Stanowisko z szafką z drzwiami skrzydłowymi

KL2 - 04



Model	L	B	H	cena netto (zł)
KL2-04.7080	800	700	900	2 735
KL2-04.7090	900	700	900	2 893
KL2-04.7100	1000	700	900	3 050
KL2-04.7110	1100	700	900	3 208
KL2-04.7120	1200	700	900	3 366
KL2-04.7130	1300	700	900	3 650
KL2-04.7140	1400	700	900	3 933
KL2-04.7150	1500	700	900	4 097
KL2-04.7160	1600	700	900	4 262
KL2-04.8080	800	800	900	3 004
KL2-04.8090	900	800	900	3 191
KL2-04.8100	1000	800	900	3 377
KL2-04.8110	1100	800	900	3 564
KL2-04.8120	1200	800	900	3 752
KL2-04.8130	1300	800	900	4 073
KL2-04.8140	1400	800	900	4 393
KL2-04.8150	1500	800	900	4 587
KL2-04.8160	1600	800	900	4 782

- półka przestawna

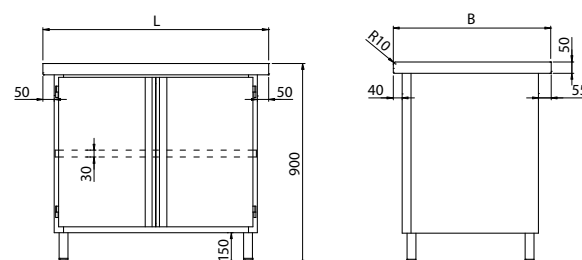



Linia GOLD - KL2




Stanowisko z szafką narożną wewnętrzną 90°

KL2 - 05



Model	L	B	A	H	cena netto (zł)
KL2-05.7090	1075	570	700	900	2 289
KL2-05.8090	1216	641	800	900	2 734

- półka przestawna

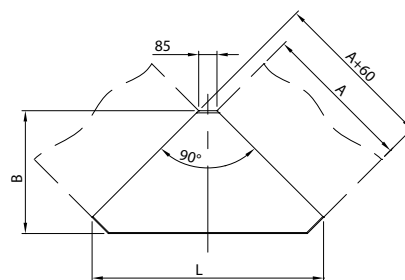

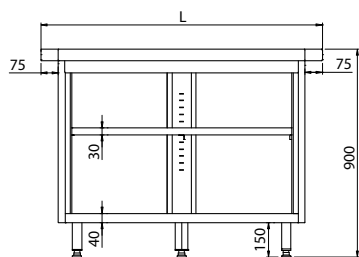


Stanowisko z szafką narożną zewnętrzną 90°

KL2 - 06



Model	L	B	A	H	cena netto (zł)
KL2-06.7090	1075	570	700	900	1 933
KL2-06.8090	1216	641	800	900	2 315

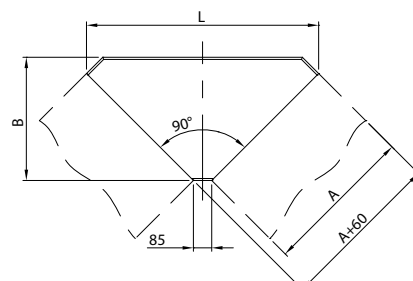




Stanowisko z szafką narożną wewnętrzną 45°

KL2 - 07



Model	L	B	A	H	cena netto (zł)
KL2-07.7045	691	790	700	900	2 065
KL2-07.8045	767	898	800	900	2 482

- półka przestawna

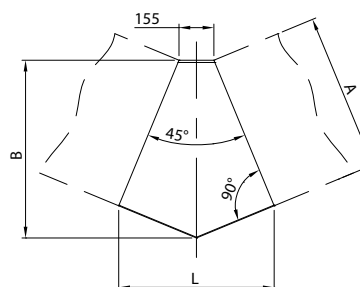






Stanowisko z szafką narożną zewnętrzną 45°

KL2 - 08



Model	L	B	A	H	cena netto (zł)
KL2-08.7045	691	790	700	900	1 778
KL2-08.8045	767	898	800	900	2 170

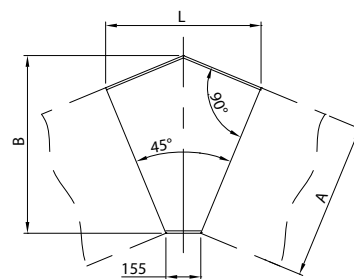




Stanowisko dystrybutora

KL2 - 09



Model	L	B	H	cena netto (zł)
KL2-09.7080	800	700	900	2 192
KL2-09.8080	800	800	900	2 463





Stanowisko kasowe z szufladą

KL2 - 10



Model	L	B	H	cena netto (zł)
KL2-10.7080	800	700	900	2 971
KL2-10.8080	800	800	900	3 242

- wymiary wewnętrzne szuflady 305x360x70
- szuflada z zamkiem





Linia GOLD - KL2

Stanowisko kasowe z szufladą


KL2 - 11



Model	L	B	H	cena netto (zł)
KL2-11.7130	1300	700	900	3 499
KL2-11.8130	1300	800	900	3 922

- wymiary wewnętrzne szuflady
305x360x70

- szuflada z zamkiem

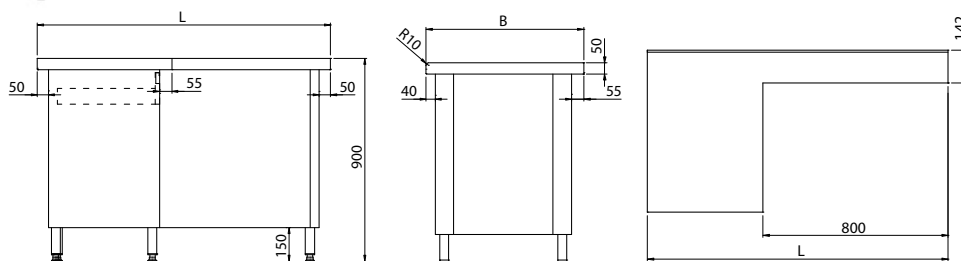


Stanowisko z wanną do ekspozycji na lodzie

KL2 - 12



Model	L	B	H	Wymiary wanny	cena netto (zł)
KL2-12.7002	890	700	900	646x510x150	3 433
KL2-12.7003	1235	700	900	989x510x150	4 003
KL2-12.7004	1560	700	900	1332x510x150	4 626
KL2-12.8002	890	800	900	646x510x150	3 700
KL2-12.8003	1235	800	900	989x510x150	4 357
KL2-12.8004	1560	800	900	1332x510x150	5 078

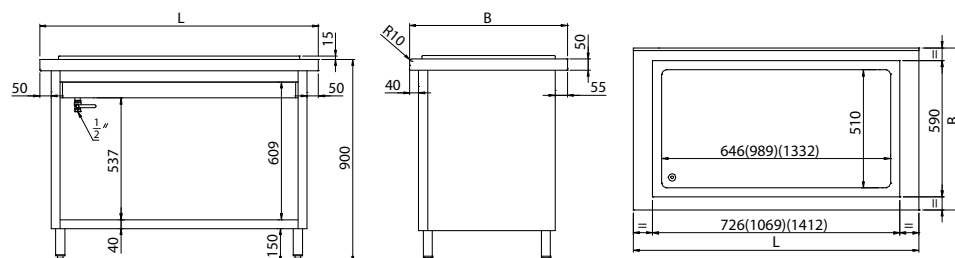

Stanowisko z płytą chłodniczą


KL2 - 13



Model	L	B	H	Wymiary płaszczyzny ekspozycji	Moc [W]	cena netto (zł)
KL2-13.7002	890	700	900	630x495	360	6 023
KL2-13.7003	1235	700	900	974x495	360	6 646
KL2-13.7004	1560	700	900	1317x495	360	7 336
KL2-13.8002	890	800	900	630x495	360	6 290
KL2-13.8003	1235	800	900	974x495	360	7 000
KL2-13.8004	1560	800	900	1317x495	360	7 789

- zakres regulacji temperatury 2÷10 °C

- zasilanie 230/50 V/Hz

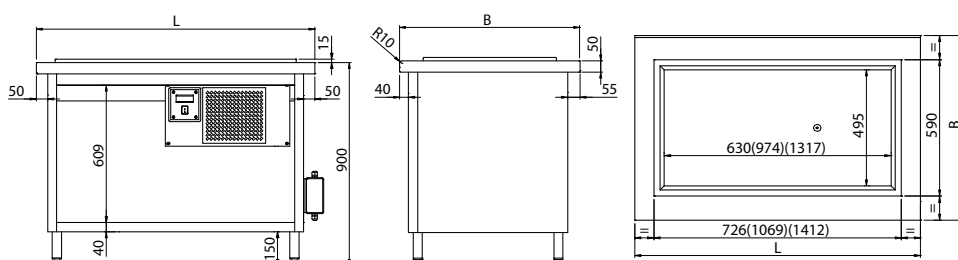

Stanowisko z wanną chłodniczą


KL2 - 14



Model	L	B	H	Pojemność wanny	Moc [W]	cena netto (zł)
KL2-14.7002	890	700	900	2xGN1/1	360	6 657
KL2-14.7003	1235	700	900	3xGN1/1	360	7 456
KL2-14.7004	1560	700	900	4xGN1/1	360	8 308
KL2-14.8002	890	800	900	2xGN1/1	360	6 923
KL2-14.8003	1235	800	900	3xGN1/1	360	7 809
KL2-14.8004	1560	800	900	4xGN1/1	360	8 762

- zakres regulacji temperatury 2÷10 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz

- głębokość GN 150 mm

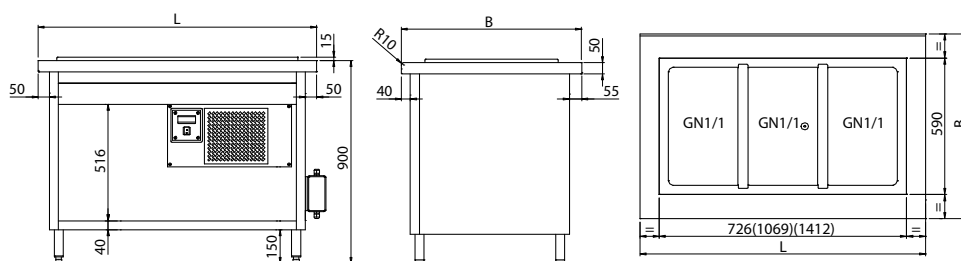

Stanowisko z wanną chłodniczą z chłodzeniem bocznym


KL2 - 15



Model	L	B	H	Pojemność wanny	Moc [W]	cena netto (zł)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
KL2-15.8002	890	800	900	2xGN1/1	360	7 929
KL2-15.8003	1235	800	900	3xGN1/1	360	8 837
KL2-15.8004	1560	800	900	4xGN1/1	360	9 800

- zakres regulacji temperatury 2÷10 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz

- głębokość GN 200 mm

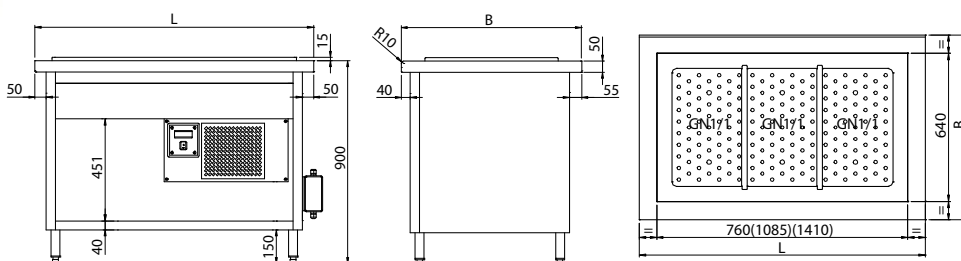

Stanowisko z wanną chłodniczą z wymuszonym obiegiem powietrza


KL2 - 16



Model	L	B	H	Pojemność wanny	Moc [W]	cena netto (zł)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
KL2-16.8002	1015	800	900	2xGN1/1	415	11 574
KL2-16.8003	1260	800	900	3xGN1/1	520	13 613
KL2-16.8004	1585	800	900	4xGN1/1	630	15 405

- zakres regulacji temperatury 4÷12 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz

- głębokość GN 200 mm
- możliwość regulacji głębokości wanny

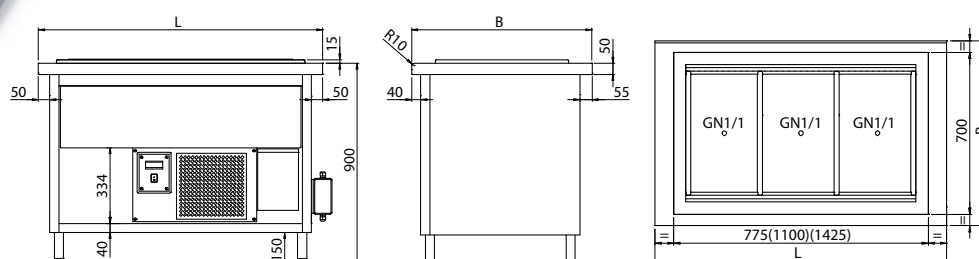



Linia GOLD - KL2

Stanowisko z bemarem wodnym jednokomorowym


KL2 - 20



Model	L	B	H	Pojemność wanny	Moc [W]	cena netto (zł)
KL2-20.7012	890	700	900	2xGN1/1	1600	4 505
KL2-20.7013	1235	700	900	3xGN1/1	2400	5 182
KL2-20.7014	1560	700	900	4xGN1/1	3200	5 916
KL2-20.8012	890	800	900	2xGN1/1	1600	4 770
KL2-20.8013	1235	800	900	3xGN1/1	2400	5 537
KL2-20.8014	1560	800	900	4xGN1/1	3200	6 369

- zakres regulacji temperatury 30÷95 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz

- głębokość GN 200 mm

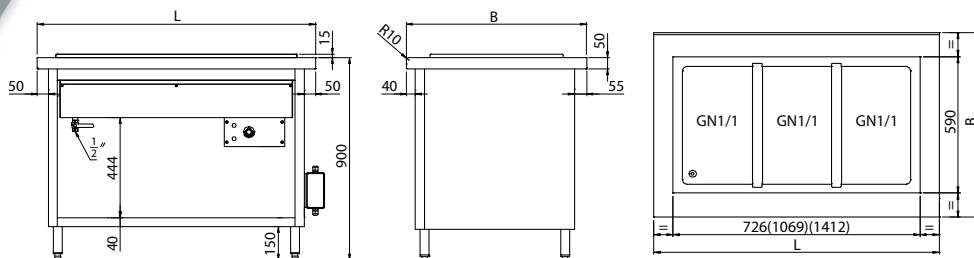

Stanowisko z bemarem wodnym wielokomorowym


KL2 - 21



Model	L	B	H	Pojemność	Moc [W]	cena netto (zł)
KL2-21.7022	890	700	900	2xGN1/1	1600	5 084
KL2-21.7033	1235	700	900	3xGN1/1	2400	6 560
KL2-21.7044	1560	700	900	4xGN1/1	3200	8 090
KL2-21.8022	890	800	900	2xGN1/1	1600	5 350
KL2-21.8033	1235	800	900	3xGN1/1	2400	6 914
KL2-21.8044	1560	800	900	4xGN1/1	3200	8 543

- zakres regulacji temperatury 30÷95 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz

- głębokość GN 200 mm

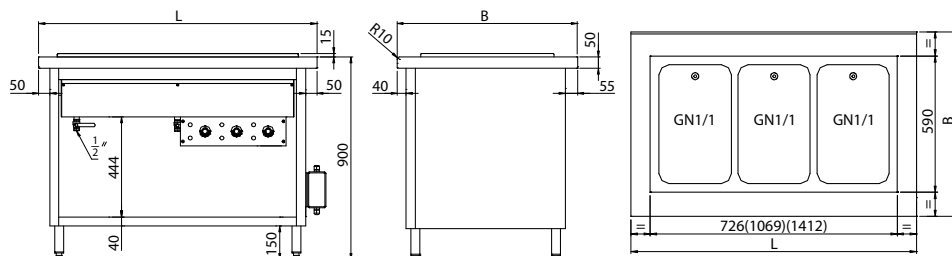

Stanowisko z bemarem powietrznym wielokomorowym


KL2 - 22



Model	L	B	H	Pojemność	Moc [W]	cena netto (zł)
KL2-22.7022	890	700	900	2xGN1/1	1600	6 482
KL2-22.7033	1235	700	900	3xGN1/1	2400	8 516
KL2-22.7044	1560	700	900	4xGN1/1	3200	10 626
KL2-22.8022	890	800	900	2xGN1/1	1600	6 748
KL2-22.8033	1235	800	900	3xGN1/1	2400	8 869
KL2-22.8044	1560	800	900	4xGN1/1	3200	11 078

- zakres regulacji temperatury 30÷95 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz

- głębokość GN 200 mm

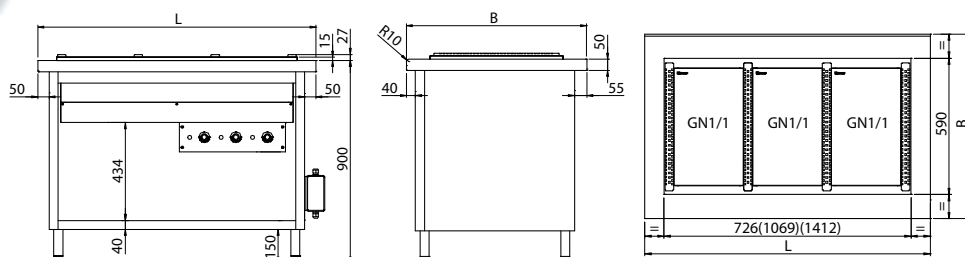


Stanowisko z płytą grzewczą

KL2 - 23



Model	L	B	H	Powierzchnia płyty	Moc [W]	cena netto (zł)
KL2-23.7002	890	700	900	726X590	1600	3 488
KL2-23.7003	1235	700	900	1069X590	2400	4 341
KL2-23.7004	1560	700	900	1412X590	2400	5 008
KL2-23.8002	890	800	900	726X590	1600	3 755
KL2-23.8003	1235	800	900	1069X590	2400	4 695
KL2-23.8004	1560	800	900	1412X590	2400	5 462

- zakres regulacji temperatury 30÷60 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz

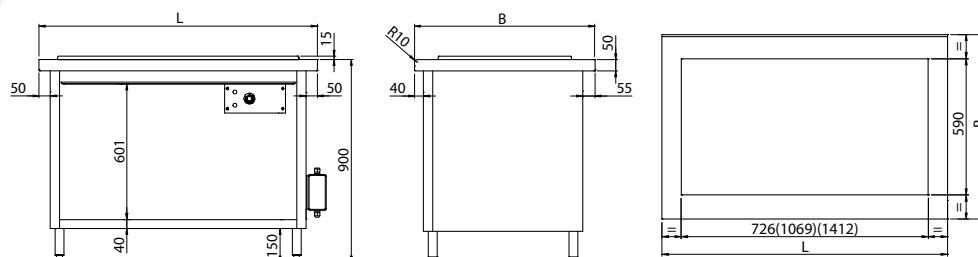


Stanowisko z płytą grzewczą ceramiczną

KL2 - 24



Model	L	B	H	Powierzchnia płyty	Moc [W]	cena netto (zł)
KL2-24.7002	890	700	900	726x590	570	5 095
KL2-24.7003	1235	700	900	1069x590	855	6 384
KL2-24.7004	1560	700	900	1412x590	1140	7 730
KL2-24.8002	890	800	900	726x590	570	5 361
KL2-24.8003	1235	800	900	1069x590	855	6 739
KL2-24.8004	1560	800	900	1412x590	1140	8 183

- zakres regulacji temperatury 30÷95 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz

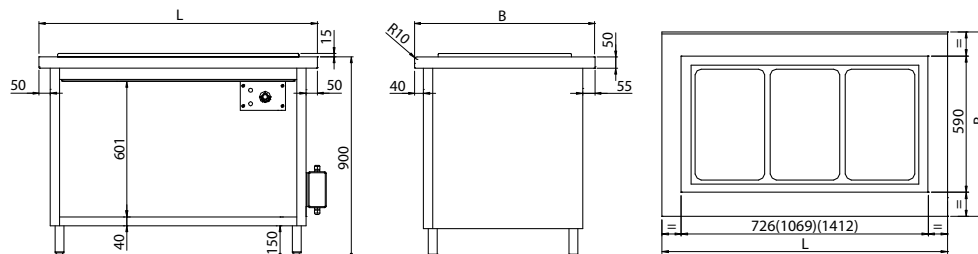


Witryna chłodnicza nastawna - z kłapkami uchylnymi

KL8 - 50



Model	L	B	H	Moc [W]	cena netto (zł)
KL8-50.6106	1060	600	1045	545	9 661

- zakres regulacji temperatury 6÷12 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz
- kłapki uchylne od strony klienta i drzwi suwane od strony obsługi
- oświetlenie LED

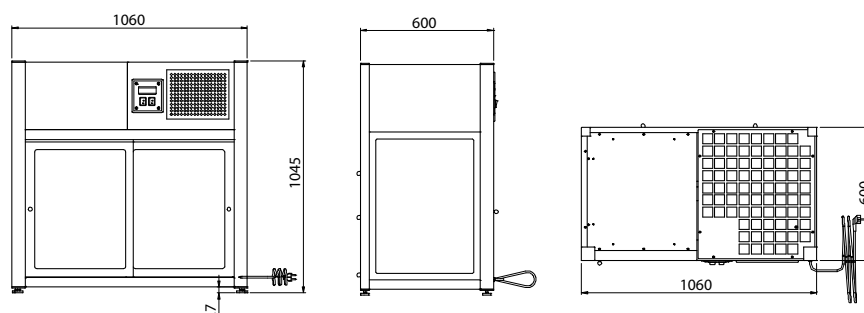



Linia GOLD - KL2

Stanowisko z witryną chłodniczą z wanną - witryna zamknięta




KL2 - 60



Model	L	B	H	Pojemność wanny	Moc [W]	cena netto (zł)
KL2-60.7003	1300	700	900	3xGN1/1	660	16 813
KL2-60.7004	1630	700	900	4xGN1/1	840	18 279
KL2-60.8003	1300	800	900	3xGN1/1	660	17 190
KL2-60.8004	1630	800	900	4xGN1/1	840	18 752

- zakres regulacji temperatury 6÷12 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz
- nawiew z góry

- W standardzie:
- głębokość wanny 150 mm
 - szyba od strony klienta i drzwi suwane od strony obsługi
 - oświetlenie LED

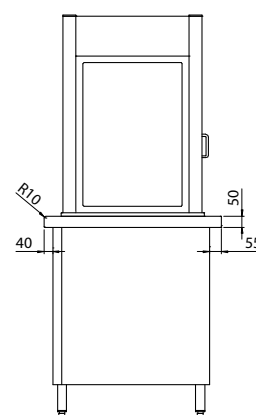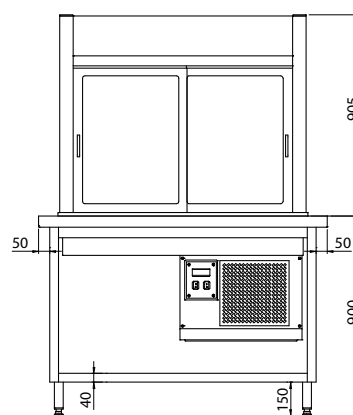

Linia GOLD - KL2

Stanowisko z witryną chłodniczą z wanną - witryna z klapkami uchylnymi




KL2 - 61



Model	L	B	H	Pojemność wanny	Moc [W]	cena netto (zł)
KL2-61.7003	1300	700	900	3xGN1/1	660	17 632
KL2-61.7004	1630	700	900	4xGN1/1	840	19 153
KL2-61.8003	1300	800	900	3xGN1/1	660	18 009
KL2-61.8004	1630	800	900	4xGN1/1	840	19 625

- zakres regulacji temperatury 6÷12 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz
- nawiew z góry

- W standardzie:
- głębokość wanny 150 mm
 - klapki uchylne od strony klienta i drzwi suwane od strony obsługi
 - oświetlenie LED

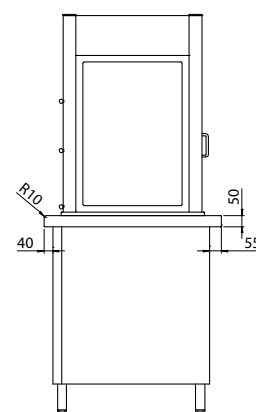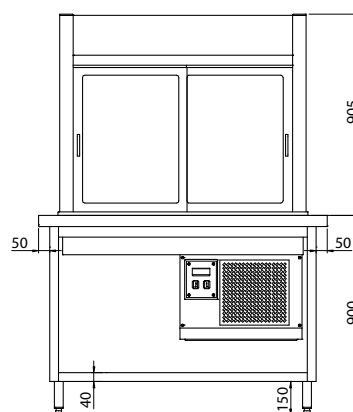

Stanowisko z witryną chłodniczą z wanną - witryna zamknięta

KL2 - 80





Model	L	B	H	Pojemność wanny	Moc [W]	cena netto (zł)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
KL2-80.802P	970	800	900	2xGN1/1	450	14 556
KL2-80.803P	1300	800	900	3xGN1/1	585	17 452
KL2-80.804P	1630	800	900	4xGN1/1	710	20 314
KL2-80.805P	1950	800	900	5xGN1/1	770	22 931

- zakres regulacji temperatury 5÷12 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz

W standardzie:

- głębokość GN 200 mm
- szyba prosta od strony klienta i drzwi suwane od strony obsługi
- oświetlenie LED
- możliwość regulacji głębokości wanny

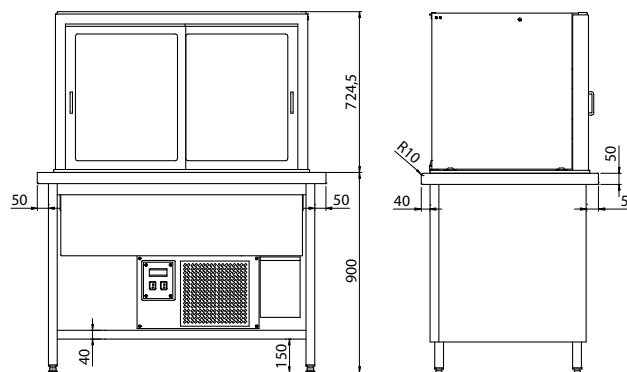



Model	L	B	H	Pojemność wanny	Moc [W]	cena netto (zł)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
KL2-80.802G	970	800	900	2xGN1/1	450	14 808
KL2-80.803G	1300	800	900	3xGN1/1	585	17 746
KL2-80.804G	1630	800	900	4xGN1/1	710	20 663
KL2-80.805G	1950	800	900	5xGN1/1	770	23 324

- zakres regulacji temperatury 5÷12 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz

W standardzie:

- głębokość GN 200 mm
- szyba gięta od strony klienta i drzwi suwane od strony obsługi
- oświetlenie LED
- możliwość regulacji głębokości wanny

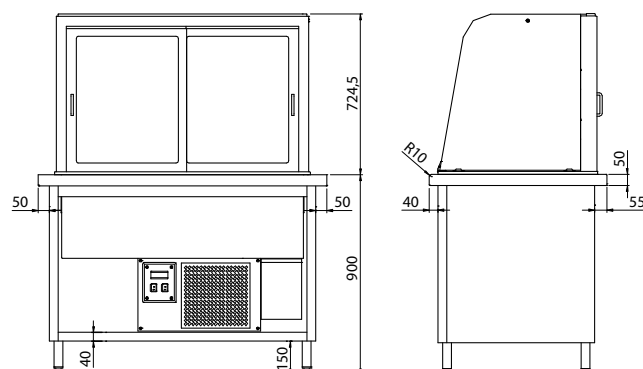



Linia GOLD - KL2

Stanowisko z witryną chłodniczą z wanną - witryna z klapkami uchylnymi

KL2 - 81





Model	L	B	H	Pojemność wanny	Moc [W]	cena netto (zł)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
KL2-81.802P	970	800	900	2xGN1/1	450	16 686
KL2-81.803P	1300	800	900	3xGN1/1	585	19 943
KL2-81.804P	1630	800	900	4xGN1/1	710	23 264
KL2-81.805P	1950	800	900	5xGN1/1	770	26 504

- zakres regulacji temperatury 5÷12 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz

W standardzie:

- głębokość GN 200 mm
- szyba prosta oraz klapki uchylnie od strony klienta i drzwi suwane od strony obsługi
- oświetlenie LED
- możliwość regulacji głębokości wanny

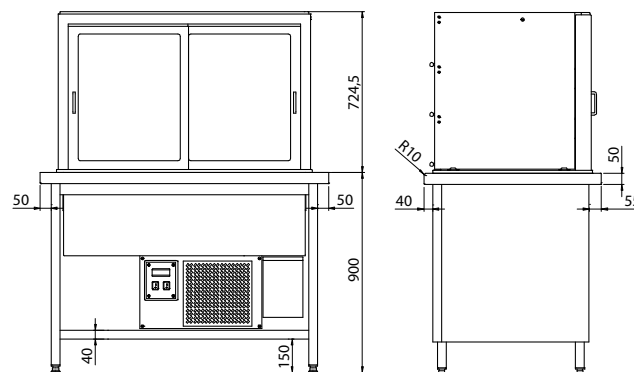
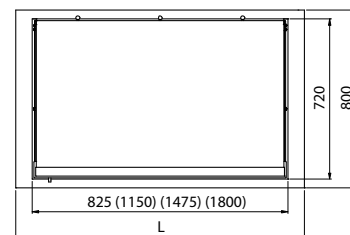


Model	L	B	H	Pojemność wanny	Moc [W]	cena netto (zł)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
KL2-81.802G	970	800	900	2xGN1/1	450	17 353
KL2-81.803G	1300	800	900	3xGN1/1	585	20 752
KL2-81.804G	1630	800	900	4xGN1/1	710	24 203
KL2-81.805G	1950	800	900	5xGN1/1	770	27 564

- zakres regulacji temperatury 5÷12 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz

W standardzie:

- głębokość GN 200 mm
- szyba gięta oraz klapki uchylnie od strony klienta i drzwi suwane od strony obsługi
- oświetlenie LED
- możliwość regulacji głębokości wanny

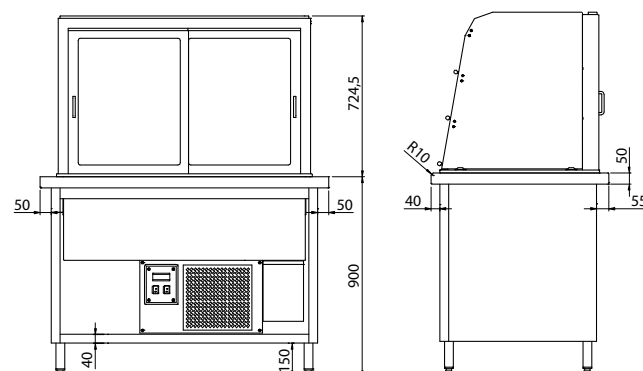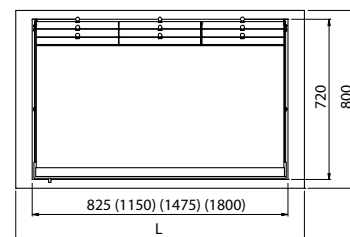

Stanowisko z witryną chłodniczą z wanną - witryna otwarta

KL2 - 82






Model	L	B	H	Pojemność wanny	Moc [W]	cena netto (zł)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
KL2-82.802P	970	800	900	2xGN1/1	780	18 895
KL2-82.803P	1300	800	900	3xGN1/1	1000	22 567
KL2-82.804P	1630	800	900	4xGN1/1	1285	26 313
KL2-82.805P	1950	800	900	5xGN1/1	1410	30 022

- zakres regulacji temperatury 5÷12 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz

W standardzie:

- głębokość GN 200 mm
- witryna z szybą prostą, otwarta od strony klienta i drzwi skrzydłowe od strony obsługi
- oświetlenie LED
- możliwość regulacji głębokości wanny

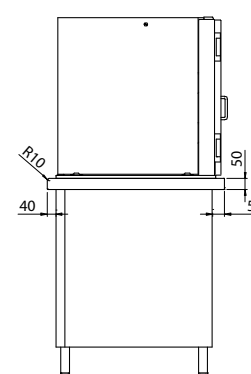
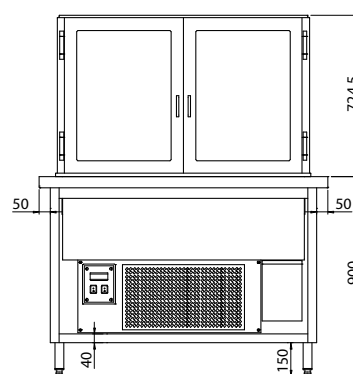



Model	L	B	H	Pojemność wanny	Moc [W]	cena netto (zł)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
KL2-82.802G	970	800	900	2xGN1/1	780	19 249
KL2-82.803G	1300	800	900	3xGN1/1	1000	23 003
KL2-82.804G	1630	800	900	4xGN1/1	1285	26 816
KL2-82.805G	1950	800	900	5xGN1/1	1410	30 591

- zakres regulacji temperatury 5÷12 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz

W standardzie:

- głębokość GN 200 mm
- witryna z szybą giętą, otwarta od strony klienta i drzwi skrzydłowe od strony obsługi
- oświetlenie LED
- możliwość regulacji głębokości wanny

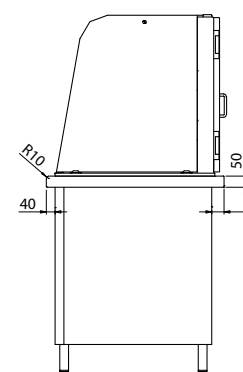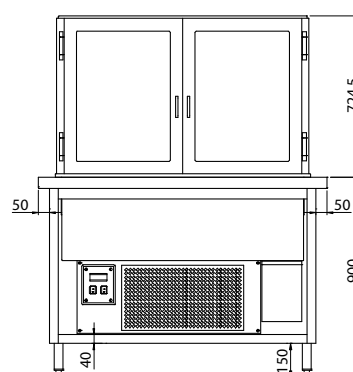



Linia GOLD - KL2


Stół chłodniczy

KL - 30



Model	L	B	H	Moc [W]	cena netto (zł)
KL-30.7002	1400	700	900	485	7 665
KL-30.7003	1905	700	900	570	8 857
KL-30.8002	1400	800	900	485	8 596
KL-30.8003	1905	800	900	570	9 995

- zakres regulacji temperatury $-2 \div 10^{\circ}\text{C}$
- zasilanie 230/50 V/Hz

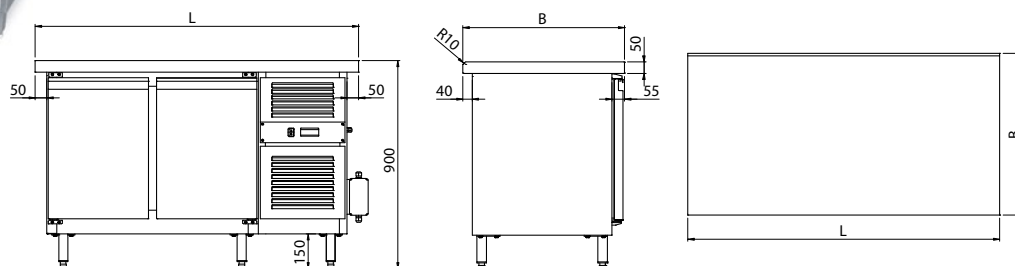


Stół chłodniczy

KL - 31



Model	L	B	H	Moc [W]	cena netto (zł)
KL-31.7002	1015	700	900	385	7 024
KL-31.8002	1015	800	900	385	7 765

- zakres regulacji temperatury $-2 \div 10^{\circ}\text{C}$
- zasilanie 230/50 V/Hz

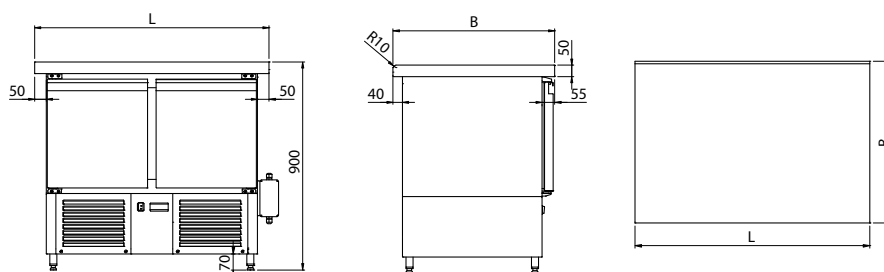


Stół chłodniczy z ladą sałatkową

KL - 32



Model	L	B	H	Układ pojemników GN	Moc [W]	cena netto (zł)
KL-32.7002	1400	700	900	2xGN1/1+2xGN1/4	485	8 102
KL-32.7003	1560	700	900	3xGN1/1	485	8 700
KL-32.7004	1905	700	900	4xGN1/1	570	9 350
KL-32.8002	1400	800	900	2xGN1/1+2xGN1/4	485	9 033
KL-32.8003	1560	800	900	3xGN1/1	485	9 733
KL-32.8004	1905	800	900	4xGN1/1	570	10 487

- zakres regulacji temperatury $0 \div 10^{\circ}\text{C}$
- głębokość GN 150 mm
- zasilanie 230/50 V/Hz

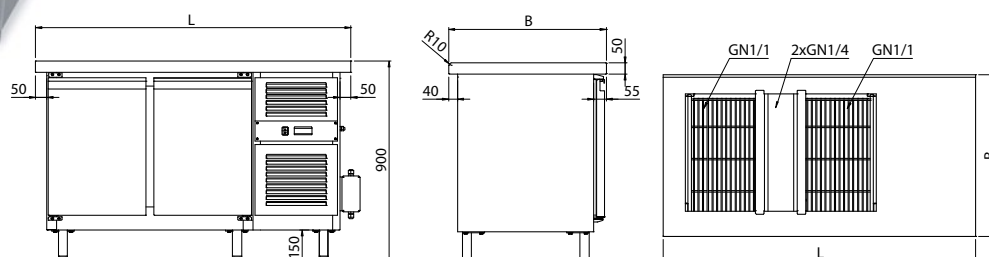




Stół chłodniczy z ladą sałatkową

KL - 33



Model	L	B	H	Układ pojemników GN	Moc [W]	cena netto (zł)
KL-33.7002	1015	700	900	2xGN1/1+2xGN1/4	385	7 461
KL-33.8002	1015	800	900	2xGN1/1+2xGN1/4	385	8 201

- zakres regulacji temperatury 0÷10 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz
- głębokość GN 150 mm





Stół grzewczy

KL - 35



Model	L	B	H	Moc [W]	cena netto (zł)
KL-35.7100	1000	700	900	2000	4 005
KL-35.7110	1100	700	900	2000	4 136
KL-35.7120	1200	700	900	2000	4 267
KL-35.7130	1300	700	900	2000	4 427
KL-35.7140	1400	700	900	2000	4 586
KL-35.7150	1500	700	900	2000	4 783
KL-35.7160	1600	700	900	2000	4 978
KL-35.8100	1000	800	900	2000	4 339
KL-35.8110	1100	800	900	2000	4 485
KL-35.8120	1200	800	900	2000	4 631
KL-35.8130	1300	800	900	2000	4 823
KL-35.8140	1400	800	900	2000	5 014
KL-35.8150	1500	800	900	2000	5 283
KL-35.8160	1600	800	900	2000	5 551

- zakres regulacji temperatury 30÷95 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz





Linia GOLD - KL2


Stół grzewczy z płytą grzewczą

KL - 36



Model	L	B	H	Powierzchnia płyty	moc [W]	cena netto (zł)
KL-36.7002	1015	700	900	726x590	3600	5 747
KL-36.7003	1235	700	900	1069x590	4400	6 128
KL-36.7004	1560	700	900	1412x590	4400	6 836
KL-36.8002	1015	800	900	726x590	3600	6 123
KL-36.8003	1235	800	900	1069x590	4400	6 544
KL-36.8004	1560	800	900	1412x590	4400	7 418

- zakres regulacji temperatury płyty 30÷60 °C
- zakres regulacji temperatury stołu grzewczego 30÷95 °C
- zasilanie 400/50 V/Hz

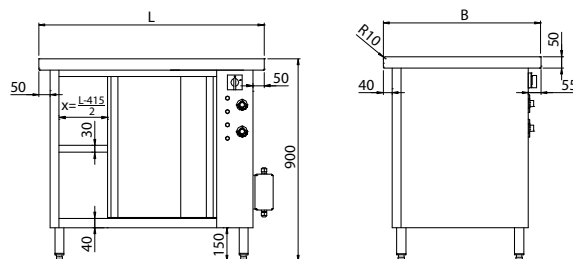


Stół grzewczy z bemarem wodnym jednokomorowym

KL - 37



Model	L	B	H	Pojemność wanny	Moc [W]	cena netto (zł)
KL-37.7012	1015	700	900	2xGN1/1	3600	6 679
KL-37.7013	1235	700	900	3xGN1/1	4400	7 711
KL-37.7014	1560	700	900	4xGN1/1	5200	8 792
KL-37.8012	1015	800	900	2xGN1/1	3600	6 979
KL-37.8013	1235	800	900	3xGN1/1	4400	8 115
KL-37.8014	1560	800	900	4xGN1/1	5200	9 302

- zakres regulacji temperatury bemara 30÷95 °C
- zakres regulacji temperatury stołu grzewczego 30÷95 °C
- zasilanie 400/50 V/Hz
- głębokość GN 200 mm

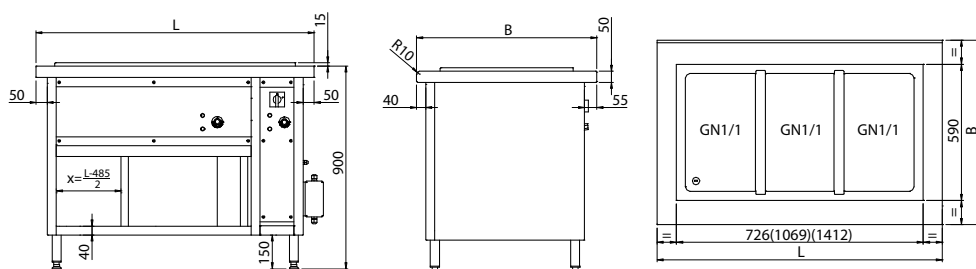




Stół grzewczy z bemarem wodnym wielokomorowym

KL - 38



Model	L	B	H	Pojemność	Moc [W]	cena netto (zł)
KL-38.7022	1015	700	900	2xGN1/1	3600	7 305
KL-38.7033	1235	700	900	3xGN1/1	4400	9 197
KL-38.7044	1560	700	900	4xGN1/1	5200	11 142
KL-38.8022	1015	800	900	2xGN1/1	3600	7 605
KL-38.8033	1235	800	900	3xGN1/1	4400	9 582
KL-38.8044	1560	800	900	4xGN1/1	5200	11 651

- zakres regulacji temperatury bemara 30÷95 °C
- zakres regulacji temperatury stołu grzewczego 30÷95 °C
- zasilanie 400/50 V/Hz
- głębokość GN 200 mm




Panel przyłączy elektrycznych

KL - 39




Model	L	B	H	cena netto (zł)
KL-39.7800	98	70	700	428

- wewnątrz panela 2 puszki przyłączeniowe



Model	L	B	H	cena netto (zł)
KL-39.7801	98	70	700	514

- gniazdo 230 V
- wewnątrz panela 2 puszki przyłączeniowe








Linia PLATINUM - KL3



Wszystkie elementy wykonane są ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10). Błaty wykonane są z blachy o grubości 1,5 – 2,0mm. Poszczególne segmenty ciągu łączone są doczołowo połączeniami śrubowymi „na włos”.

Do poszczególnych elementów ciągu można dobrać wszystkie nadstawki i elementy pomocnicze z działu KNP.

Linia PLATINUM - KL3

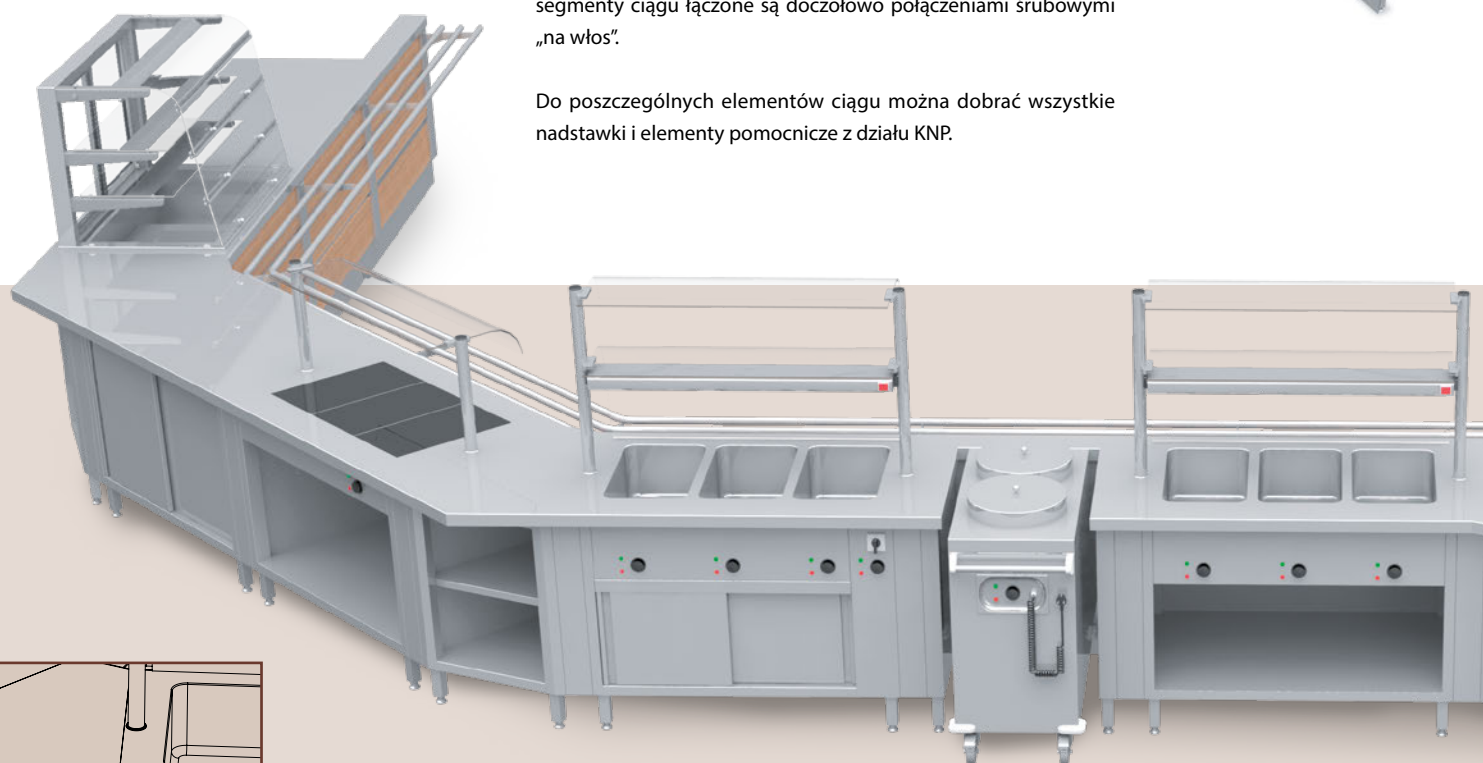

Linia polecana najbardziej wymagającym klientom, ceniącym wysoki poziom wykonania i perfekcję w dopracowaniu szczegółów. Szafkowa konstrukcja podstaw zapewnia łatwe utrzymanie czystości i lepsze możliwości przechowywania produktów.

ELEGANCJA
PRESTIŻ
KOMFORT







Linia PLATINUM – KL3

charakteryzuje się najwyższym standardem wykonania. Zbudowana jest na bazie stanowisk szafkowych, a wszystkie wanny wstawane są w blat, tworząc gładką powierzchnię, przez co uzyskany zostaje wyjątkowo estetyczny wygląd.



Linia PLATINUM – KL3

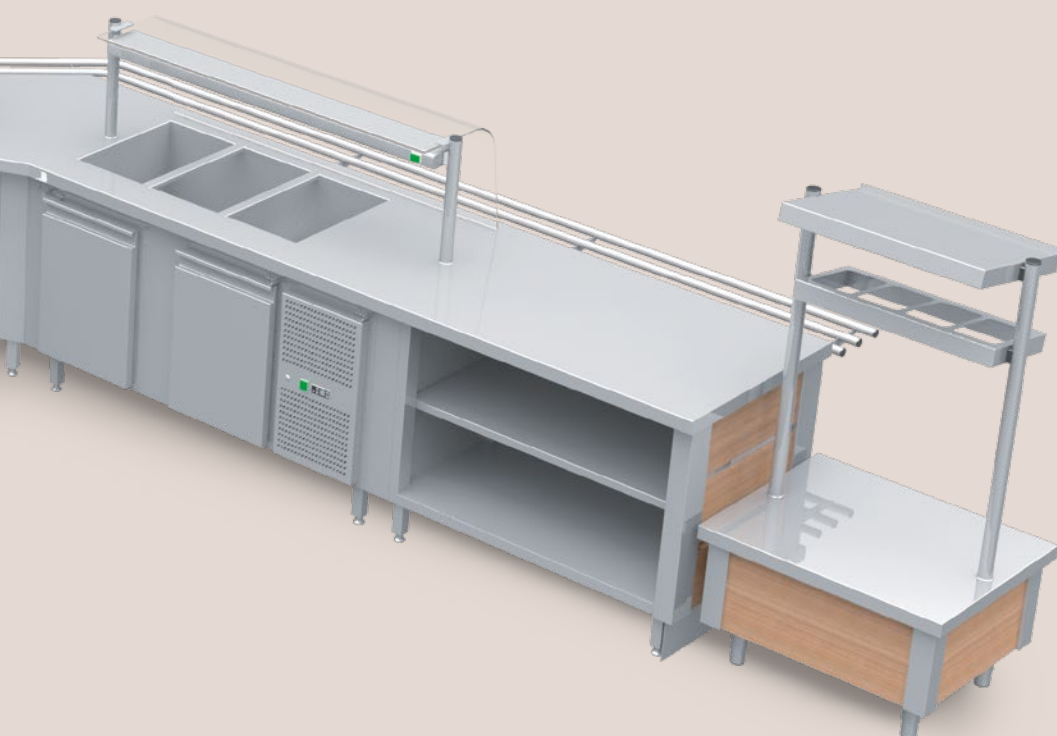




Linia PLATINUM - KL3

Stanowisko z szafką otwartą


KL3 - 01

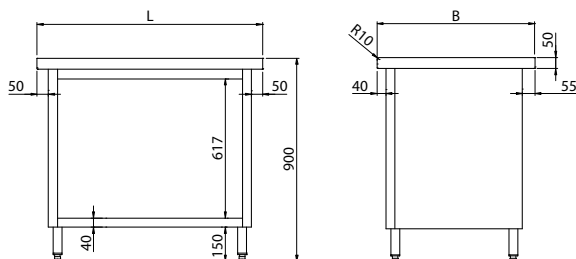

Model	L	B	H	cena netto (zł)
KL3-01.7060	600	700	900	1 573
KL3-01.7070	700	700	900	1 667
KL3-01.7080	800	700	900	1 760
KL3-01.7090	900	700	900	1 853
KL3-01.7100	1000	700	900	1 945
KL3-01.7110	1100	700	900	2 040
KL3-01.7120	1200	700	900	2 135
KL3-01.7130	1300	700	900	2 276
KL3-01.7140	1400	700	900	2 416
KL3-01.7150	1500	700	900	2 518
KL3-01.7160	1600	700	900	2 619
KL3-01.8060	600	800	900	1 766
KL3-01.8070	700	800	900	1 885
KL3-01.8080	800	800	900	2 004
KL3-01.8090	900	800	900	2 122
KL3-01.8100	1000	800	900	2 242
KL3-01.8110	1100	800	900	2 359
KL3-01.8120	1200	800	900	2 478
KL3-01.8130	1300	800	900	2 652
KL3-01.8140	1400	800	900	2 827
KL3-01.8150	1500	800	900	2 956
KL3-01.8160	1600	800	900	3 083

Stanowisko z szafką otwartą z półką

KL3 - 02

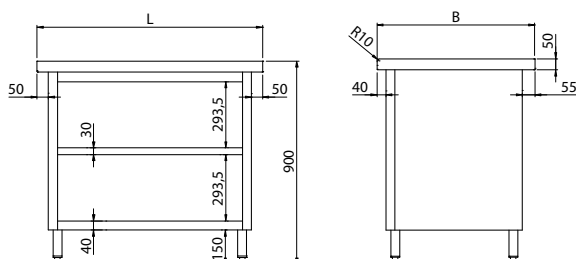

Model	L	B	H	cena netto (zł)
KL3-02.7060	600	700	900	1 904
KL3-02.7070	700	700	900	1 989
KL3-02.7080	800	700	900	2 073
KL3-02.7090	900	700	900	2 192
KL3-02.7100	1000	700	900	2 313
KL3-02.7110	1100	700	900	2 433
KL3-02.7120	1200	700	900	2 554
KL3-02.7130	1300	700	900	2 721
KL3-02.7140	1400	700	900	2 888
KL3-02.7150	1500	700	900	3 016
KL3-02.7160	1600	700	900	3 143
KL3-02.8060	600	800	900	2 044
KL3-02.8070	700	800	900	2 195
KL3-02.8080	800	800	900	2 343
KL3-02.8090	900	800	900	2 492
KL3-02.8100	1000	800	900	2 640
KL3-02.8110	1100	800	900	2 789
KL3-02.8120	1200	800	900	2 938
KL3-02.8130	1300	800	900	3 142
KL3-02.8140	1400	800	900	3 347
KL3-02.8150	1500	800	900	3 506
KL3-02.8160	1600	800	900	3 663

- półka przestawna


Stanowisko z szafką z drzwiami suwanymi

KL3 - 03



Model	L	B	H	cena netto (zł)
KL3-03.7100	1000	700	900	2 931
KL3-03.7110	1100	700	900	3 098
KL3-03.7120	1200	700	900	3 265
KL3-03.7130	1300	700	900	3 429
KL3-03.7140	1400	700	900	3 595
KL3-03.7150	1500	700	900	3 762
KL3-03.7160	1600	700	900	3 928
KL3-03.8100	1000	800	900	3 272
KL3-03.8110	1100	800	900	3 469
KL3-03.8120	1200	800	900	3 664
KL3-03.8130	1300	800	900	3 860
KL3-03.8140	1400	800	900	4 055
KL3-03.8150	1500	800	900	4 251
KL3-03.8160	1600	800	900	4 446

- półka przestawna

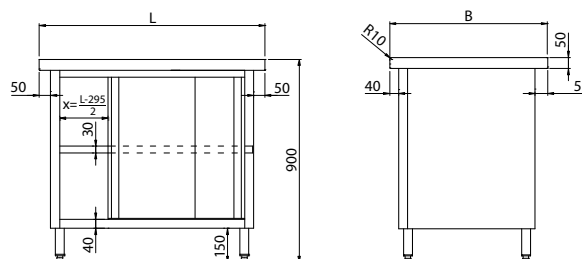


Stanowisko z szafką z drzwiami skrzydłowymi

KL3 - 04



Model	L	B	H	cena netto (zł)
KL3-04.7080	800	700	900	2 735
KL3-04.7090	900	700	900	2 893
KL3-04.7100	1000	700	900	3 050
KL3-04.7110	1100	700	900	3 208
KL3-04.7120	1200	700	900	3 366
KL3-04.7130	1300	700	900	3 650
KL3-04.7140	1400	700	900	3 933
KL3-04.7150	1500	700	900	4 097
KL3-04.7160	1600	700	900	4 262
KL3-04.8080	800	800	900	3 004
KL3-04.8090	900	800	900	3 191
KL3-04.8100	1000	800	900	3 377
KL3-04.8110	1100	800	900	3 564
KL3-04.8120	1200	800	900	3 752
KL3-04.8130	1300	800	900	4 073
KL3-04.8140	1400	800	900	4 393
KL3-04.8150	1500	800	900	4 587
KL3-04.8160	1600	800	900	4 782

- półka przestawna

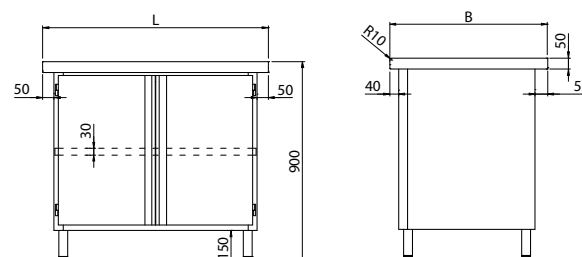




Linia PLATINUM - KL3


Stanowisko z szafką narożną wewnętrzną 90°

KL3 - 05

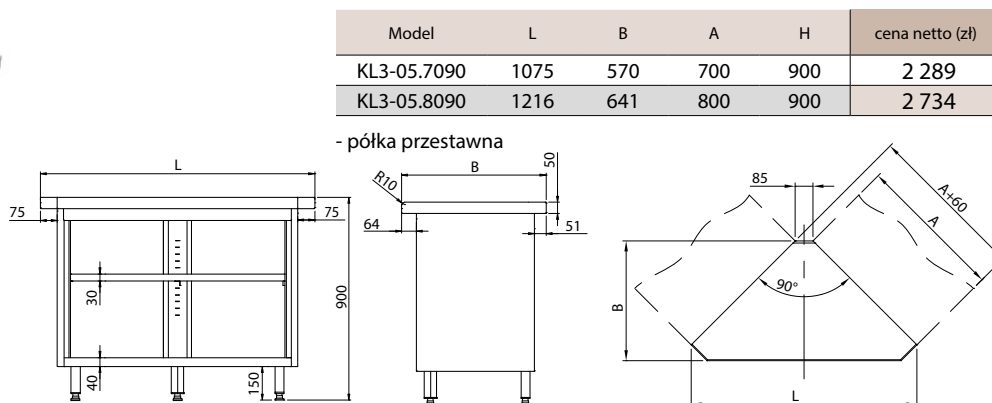


Stanowisko z szafką narożną zewnętrzną 90°

KL3 - 06

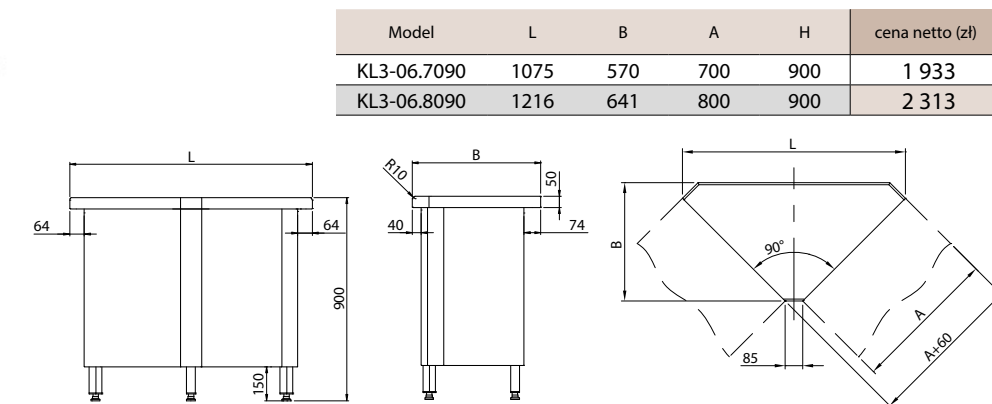


Stanowisko z szafką narożną wewnętrzną 45°

KL3 - 07

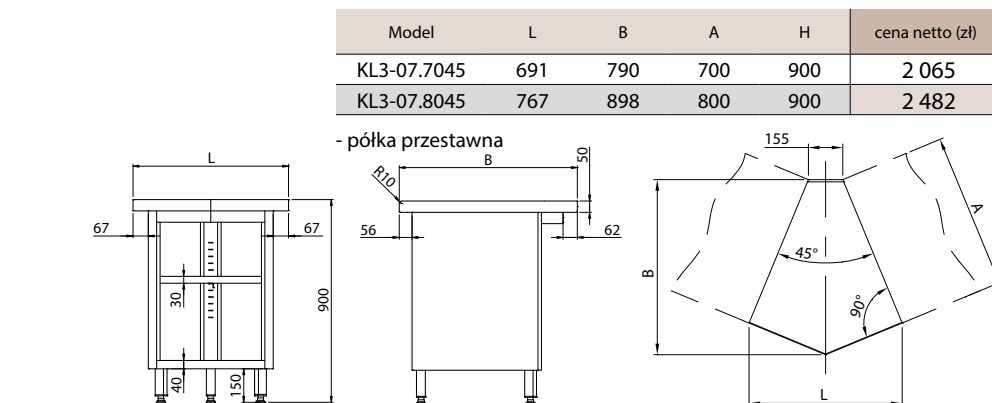

Stanowisko z szafką narożną zewnętrzną 45°

KL3 - 08



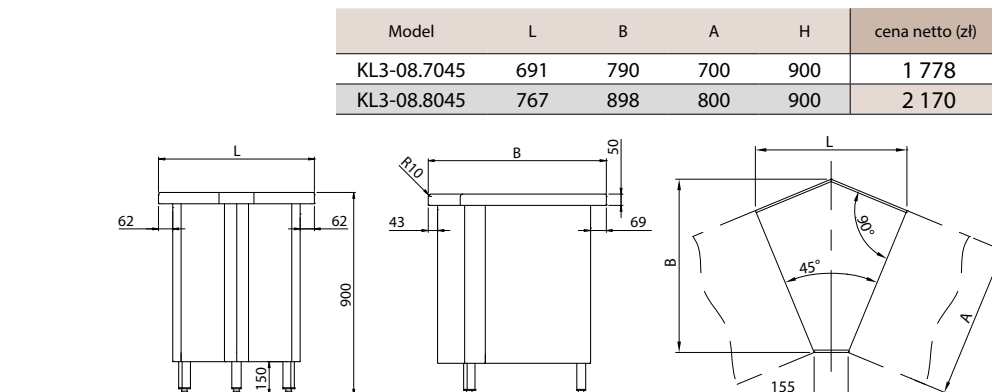


Stanowisko dystrybutora

KL3 - 09



Model	L	B	H	cena netto (zł)
KL3-09.7080	800	700	900	2 192
KL3-09.8080	800	800	900	2 463





Stanowisko kasowe z szufladą

KL3 - 10




Model	L	B	H	cena netto (zł)
KL3-10.7080	800	700	900	2 971
KL3-10.8080	800	800	900	3 242

- wymiary wewnętrzne szuflady 305x360x70
- szuflada z zamkiem






Stanowisko kasowe z szufladą

KL3 - 11

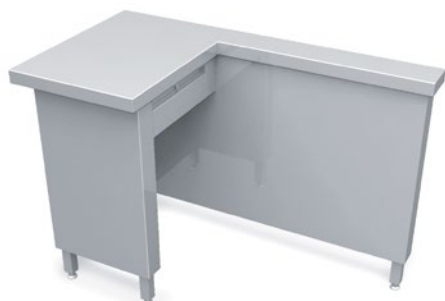

Model	L	B	H	cena netto (zł)
KL3-11.7130	1300	700	900	3 499
KL3-11.8130	1300	800	900	3 922

- wymiary wewnętrzne szuflady 305x360x70
- szuflada z zamkiem

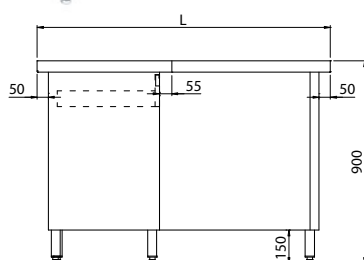






Linia PLATINUM - KL3

Stanowisko z wanną do ekspozycji na lodzie

KL3 - 12



Model	L	B	H	Wymiary wanny	cena netto (zł)
KL3-12.7002	890	700	900	646x510x150	4 275
KL3-12.7003	1235	700	900	989x510x150	5 004
KL3-12.7004	1560	700	900	1332x510x150	5 791
KL3-12.8002	890	800	900	646x510x150	4 564
KL3-12.8003	1235	800	900	989x510x150	5 387
KL3-12.8004	1560	800	900	1332x510x150	6 280

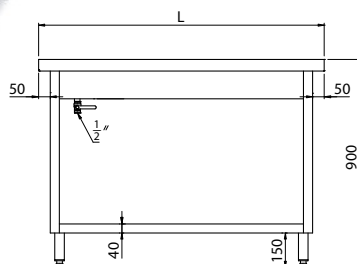




Stanowisko z płytą chłodniczą

KL3 - 13



Model	L	B	H	Wymiary płaszczyzny ekspozycji	Moc [W]	cena netto (zł)
KL3-13.7002	890	700	900	630x495	360	6 724
KL3-13.7003	1235	700	900	974x495	360	7 398
KL3-13.7004	1560	700	900	1317x495	360	8 143
KL3-13.8002	890	800	900	630x495	360	7 011
KL3-13.8003	1235	800	900	974x495	360	7 780
KL3-13.8004	1560	800	900	1317x495	360	8 632

- zakres regulacji temperatury 2÷10 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz






Stanowisko z wanną chłodniczą

KL3 - 14



Model	L	B	H	Pojemność wanny	Moc [W]	cena netto (zł)
KL3-14.7002	890	700	900	2xGN1/1	360	7 758
KL3-14.7003	1235	700	900	3xGN1/1	360	8 734
KL3-14.7004	1560	700	900	4xGN1/1	360	9 769
KL3-14.8002	890	800	900	2xGN1/1	360	8 046
KL3-14.8003	1235	800	900	3xGN1/1	360	9 116
KL3-14.8004	1560	800	900	4xGN1/1	360	10 258

- zakres regulacji temperatury 2÷10 °C
- głębokość GN 150 mm
- zasilanie 230/50 V/Hz




Stanowisko z wanną chłodniczą z chłodzeniem bocznym

KL3 - 15



Model	L	B	H	Pojemność wanny	Moc [W]	cena netto (zł)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
KL3-15.8002	890	800	900	2xGN1/1	360	9 132
KL3-15.8003	1235	800	900	3xGN1/1	360	10 226
KL3-15.8004	1560	800	900	4xGN1/1	360	11 379

- zakres regulacji temperatury $2 \div 10$ °C - głębokość GN 200 mm
- zasilanie 230/50 V/Hz

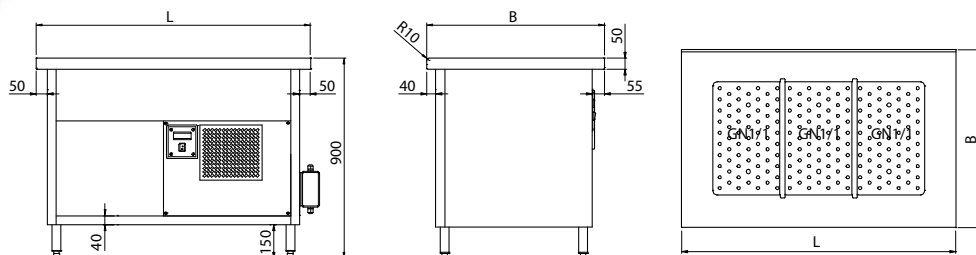


Stanowisko z wanną chłodniczą z wymuszonym obiegiem powietrza

KL3 - 16



Model	L	B	H	Pojemność wanny	Moc [W]	cena netto (zł)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
KL3-16.8002	1015	800	900	2xGN1/1	415	13 068
KL3-16.8003	1260	800	900	3xGN1/1	520	15 384
KL3-16.8004	1585	800	900	4xGN1/1	630	17 427

- zakres regulacji temperatury $4 \div 12$ °C - głębokość GN 200 mm
- zasilanie 230/50 V/Hz - możliwość regulacji głębokości wanny

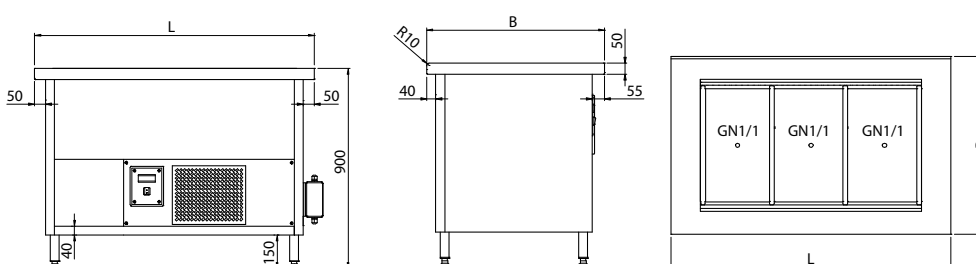


Stanowisko z bemarem wodnym jednokomorowym

KL3 - 20



Model	L	B	H	Pojemność wanny	Moc [W]	cena netto (zł)
KL3-20.7012	890	700	900	2xGN1/1	1600	5 433
KL3-20.7013	1235	700	900	3xGN1/1	2400	6 278
KL3-20.7014	1560	700	900	4xGN1/1	3200	7 185
KL3-20.8012	890	800	900	2xGN1/1	1600	5 720
KL3-20.8013	1235	800	900	3xGN1/1	2400	6 662
KL3-20.8014	1560	800	900	4xGN1/1	3200	7 673

- zakres regulacji temperatury $30 \div 95$ °C - głębokość GN 200 mm
- zasilanie 230/50 V/Hz

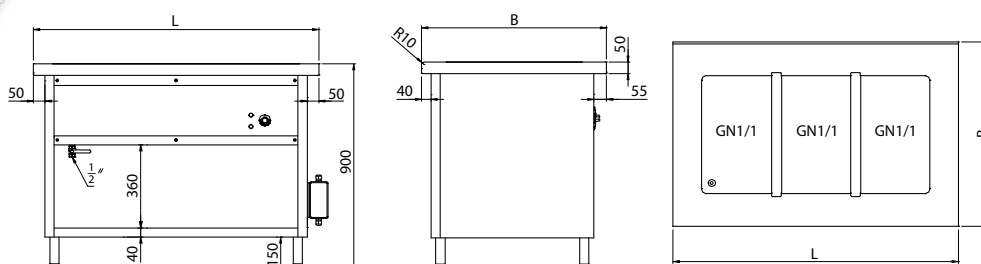



Linia PLATINUM - KL3

Stanowisko z bemarem wodnym wielokomorowym




KL3 - 21



Model	L	B	H	Pojemność	Moc [W]	cena netto (zł)
KL3-21.7022	890	700	900	2xGN1/1	1600	6 058
KL3-21.7033	1235	700	900	3xGN1/1	2400	7 766
KL3-21.7044	1560	700	900	4xGN1/1	3200	9 534
KL3-21.8022	890	800	900	2xGN1/1	1600	6 346
KL3-21.8033	1235	800	900	3xGN1/1	2400	8 152
KL3-21.8044	1560	800	900	4xGN1/1	3200	10 021

- zakres regulacji temperatury 30÷95 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz

- głębokość GN 200 mm



Stanowisko z bemarem powietrznym wielokomorowym




KL3 - 22



Model	L	B	H	Pojemność	Moc [W]	cena netto (zł)
KL3-22.7022	890	700	900	2xGN1/1	1600	6 999
KL3-22.7033	1235	700	900	3xGN1/1	2400	9 196
KL3-22.7044	1560	700	900	4xGN1/1	3200	11 475
KL3-22.8022	890	800	900	2xGN1/1	1600	7 229
KL3-22.8033	1235	800	900	3xGN1/1	2400	9 578
KL3-22.8044	1560	800	900	4xGN1/1	3200	11 964

- zakres regulacji temperatury 30÷95 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz

- głębokość GN 200 mm





Stanowisko z płytą grzewczą

KL3 - 23



Model	L	B	H	Powierzchnia płyty	Moc [W]	cena netto (zł)
KL3-23.7002	890	700	900	726X590	1600	3 766
KL3-23.7003	1235	700	900	1069X590	2400	4 689
KL3-23.7004	1560	700	900	1412X590	2400	5 410
KL3-23.8002	890	800	900	726X590	1600	4 055
KL3-23.8003	1235	800	900	1069X590	2400	5 071
KL3-23.8004	1560	800	900	1412X590	2400	5 898

- zakres regulacji temperatury 30÷60 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz

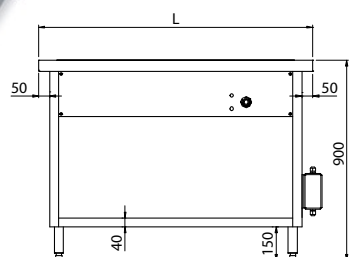


Stanowisko z płytą grzewczą ceramiczną

KL3 - 24



Model	L	B	H	Powierzchnia płyty	Moc [W]	cena netto (zł)
KL3-24.7002	890	700	900	726x590	570	5 502
KL3-24.7003	1235	700	900	1069x590	855	6 894
KL3-24.7004	1560	700	900	1412x590	1140	8 348
KL3-24.8002	890	800	900	726x590	570	5 789
KL3-24.8003	1235	800	900	1069x590	855	7 277
KL3-24.8004	1560	800	900	1412x590	1140	8 837

- zakres regulacji temperatury 30÷95 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz

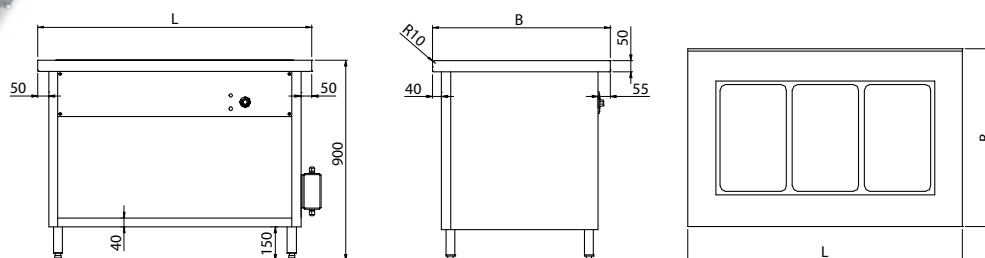


Witryna chłodnicza nastawna - z klapkami uchylnymi

KL8 - 50



Model	L	B	H	Moc [W]	cena netto (zł)
KL8-50.6106	1060	600	1045	545	9 661

- zakres regulacji temperatury 6÷12 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz
- klapki uchylnie od strony klienta
- i drzwi suwane od strony obsługi
- oświetlenie LED

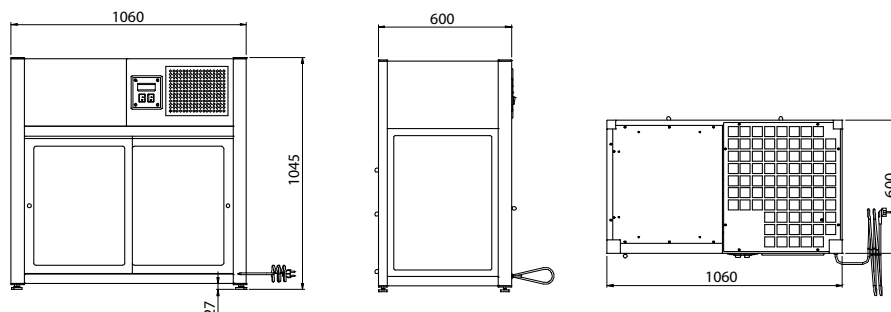



Linia PLATINUM - KL3

Stanowisko z witryną chłodniczą z wanną - witryna zamknięta

KL3 - 60






Model	L	B	H	Pojemność wanny	Moc [W]	cena netto (zł)
KL3-60.7003	1300	700	900	3xGN1/1	660	16 813
KL3-60.7004	1630	700	900	4xGN1/1	840	18 279
KL3-60.8003	1300	800	900	3xGN1/1	660	17 190
KL3-60.8004	1630	800	900	4xGN1/1	840	18 752

- zakres regulacji temperatury 6÷12 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz
- nawiew z góry

W standardzie:

- głębokość wanny 150 mm
- szyba od strony klienta
- i drzwi suwane od strony obsługi
- oświetlenie LED

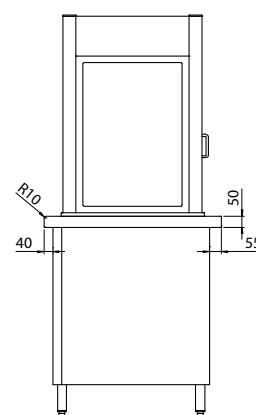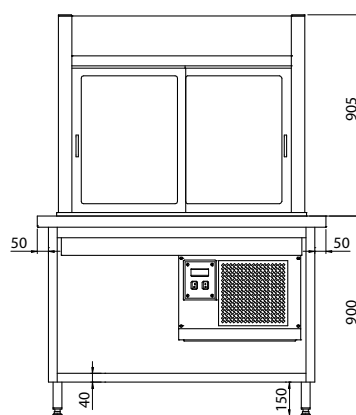

Stanowisko z witryną chłodniczą z wanną - witryna z klapkami uchylnymi

KL3 - 61






Model	L	B	H	Pojemność wanny	Moc [W]	cena netto (zł)
KL3-61.7003	1300	700	900	3xGN1/1	660	17 632
KL3-61.7004	1630	700	900	4xGN1/1	840	19 153
KL3-61.8003	1300	800	900	3xGN1/1	660	18 009
KL3-61.8004	1630	800	900	4xGN1/1	840	19 625

- zakres regulacji temperatury 6÷12 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz
- nawiew z góry

W standardzie:

- głębokość wanny 150 mm
- klapki uchylne od strony klienta
- i drzwi suwane od strony obsługi
- oświetlenie LED

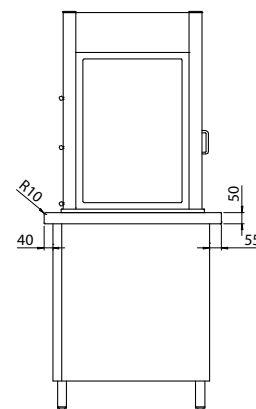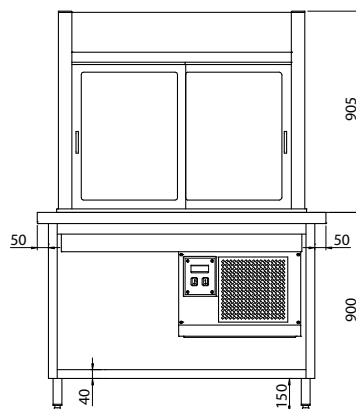

Stanowisko z witryną chłodniczą z wanną - witryna zamknięta

KL3 - 80





Model	L	B	H	Pojemność wanny	Moc [W]	cena netto (zł)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
KL3-80.802P	970	800	900	2xGN1/1	450	14 556
KL3-80.803P	1300	800	900	3xGN1/1	585	17 452
KL3-80.804P	1630	800	900	4xGN1/1	710	20 314
KL3-80.805P	1950	800	900	5xGN1/1	770	22 931

- zakres regulacji temperatury 5÷12 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz

W standardzie:

- głębokość GN 200 mm
- szyba prosta od strony klienta i drzwi suwane od strony obsługi
- oświetlenie LED
- możliwość regulacji głębokości wanny

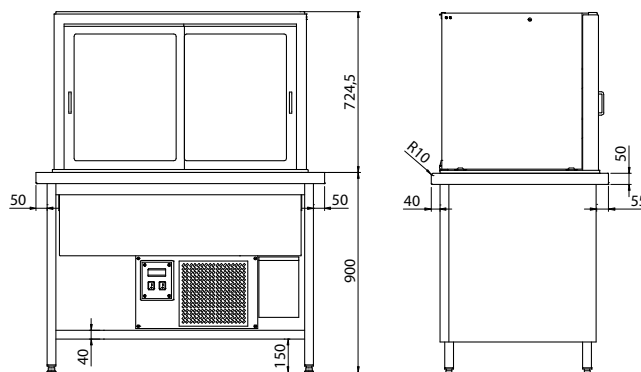



Model	L	B	H	Pojemność wanny	Moc [W]	cena netto (zł)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
KL3-80.802G	970	800	900	2xGN1/1	450	14 808
KL3-80.803G	1300	800	900	3xGN1/1	585	17 746
KL3-80.804G	1630	800	900	4xGN1/1	710	20 663
KL3-80.805G	1950	800	900	5xGN1/1	770	23 324

- zakres regulacji temperatury 5÷12 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz

W standardzie:

- głębokość GN 200 mm
- szyba gięta od strony klienta i drzwi suwane od strony obsługi
- oświetlenie LED
- możliwość regulacji głębokości wanny

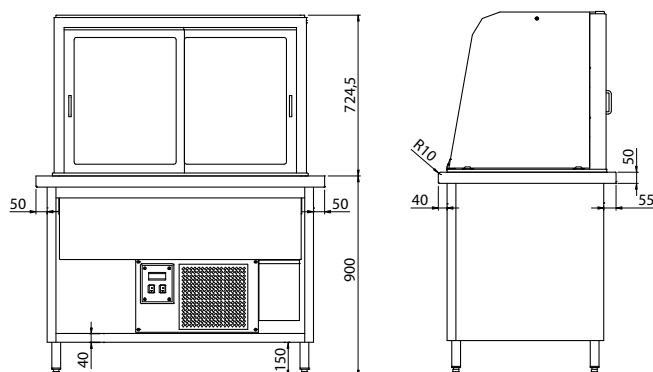



Linia PLATINUM - KL3

Stanowisko z witryną chłodniczą z wanną - witryna z klapkami uchylnymi

KL3 - 81





Model	L	B	H	Pojemność wanny	Moc [W]	cena netto (zł)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
KL3-81.802P	970	800	900	2xGN1/1	450	16 686
KL3-81.803P	1300	800	900	3xGN1/1	585	19 943
KL3-81.804P	1630	800	900	4xGN1/1	710	23 264
KL3-81.805P	1950	800	900	5xGN1/1	770	26 504

- zakres regulacji temperatury 5÷12 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz

W standardzie:

- głębokość GN 200 mm
- szyba prosta oraz klapki uchylne od strony klienta i drzwi suwane od strony obsługi
- oświetlenie LED
- możliwość regulacji głębokości wanny

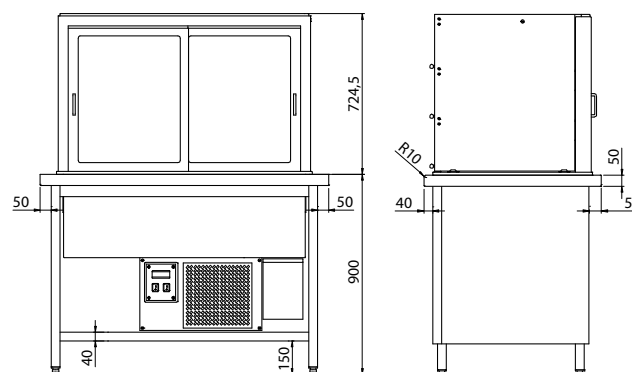



Model	L	B	H	Pojemność wanny	Moc [W]	cena netto (zł)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
KL3-81.802G	970	800	900	2xGN1/1	450	17 353
KL3-81.803G	1300	800	900	3xGN1/1	585	20 752
KL3-81.804G	1630	800	900	4xGN1/1	710	24 203
KL3-81.805G	1950	800	900	5xGN1/1	770	27 564

- zakres regulacji temperatury 5÷12 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz

W standardzie:

- głębokość GN 200 mm
- szyba gięta oraz klapki uchylne od strony klienta i drzwi suwane od strony obsługi
- oświetlenie LED
- możliwość regulacji głębokości wanny

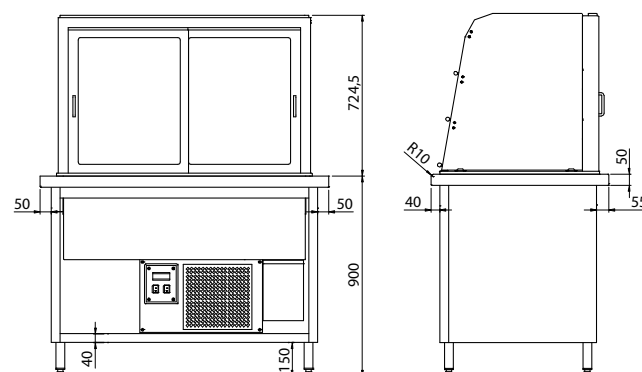

Stanowisko z witryną chłodniczą z wanną - witryna otwarta

KL3 - 82





Model	L	B	H	Pojemność wanny	Moc [W]	cena netto (zł)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
KL3-82.802P	970	800	900	2xGN1/1	780	18 895
KL3-82.803P	1300	800	900	3xGN1/1	1000	22 567
KL3-82.804P	1630	800	900	4xGN1/1	1285	26 313
KL3-82.805P	1950	800	900	5xGN1/1	1410	30 022

- zakres regulacji temperatury 5÷12 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz

W standardzie:

- głębokość GN 200 mm
- witryna z szybą prostą, otwarta od strony klienta i drzwi skrzydłowe od strony obsługi
- oświetlenie LED
- możliwość regulacji głębokości wanny

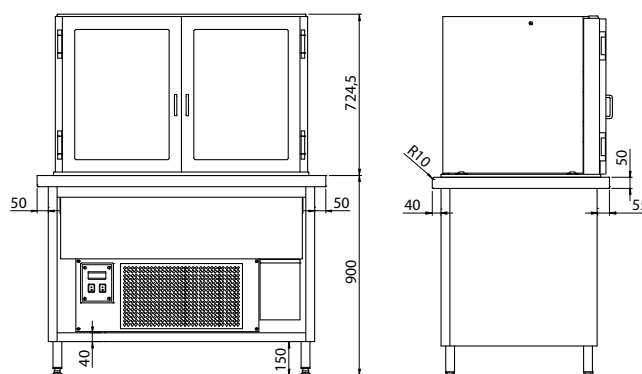



Model	L	B	H	Pojemność wanny	Moc [W]	cena netto (zł)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
KL3-82.802G	970	800	900	2xGN1/1	780	19 249
KL3-82.803G	1300	800	900	3xGN1/1	1000	23 003
KL3-82.804G	1630	800	900	4xGN1/1	1285	26 816
KL3-82.805G	1950	800	900	5xGN1/1	1410	30 591

- zakres regulacji temperatury 5÷12 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz

W standardzie:

- głębokość GN 200 mm
- witryna z szybą giętą, otwarta od strony klienta i drzwi skrzydłowe od strony obsługi
- oświetlenie LED
- możliwość regulacji głębokości wanny

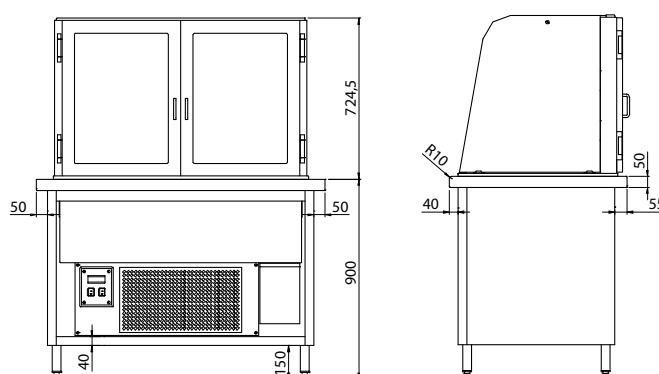



Linia PLATINUM - KL3


Stół chłodniczy

KL - 30



Model	L	B	H	Moc [W]	cena netto (zł)
KL-30.7002	1400	700	900	485	7 665
KL-30.7003	1905	700	900	570	8 857
KL-30.8002	1400	800	900	485	8 596
KL-30.8003	1905	800	900	570	9 995

- zakres regulacji temperatury $-2 \div 10$ °C
- zasilanie 230/50 V/Hz

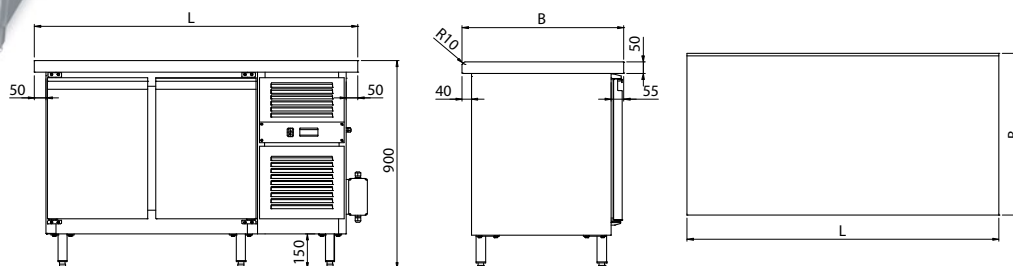


Stół chłodniczy

KL - 31



Model	L	B	H	Moc [W]	cena netto (zł)
KL-31.7002	1015	700	900	385	7 024
KL-31.8002	1015	800	900	385	7 765

- zakres regulacji temperatury $-2 \div 10$ °C
- zasilanie 230/50 V/Hz

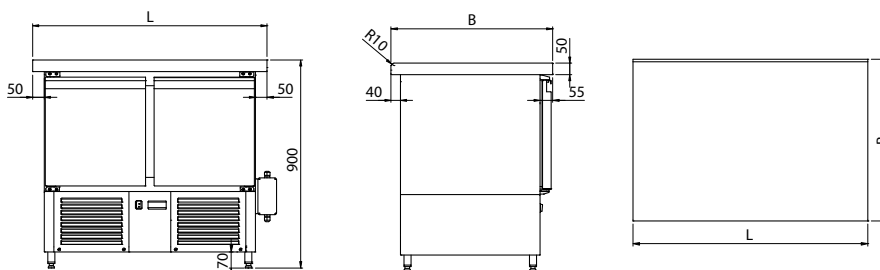


Stół chłodniczy z ladą sałatkową

KL - 32



Model	L	B	H	Układ pojemników GN	Moc [W]	cena netto (zł)
KL-32.7002	1400	700	900	2xGN1/1+2xGN1/4	485	8 102
KL-32.7003	1560	700	900	3xGN1/1	485	8 700
KL-32.7004	1905	700	900	4xGN1/1	570	9 350
KL-32.8002	1400	800	900	2xGN1/1+2xGN1/4	485	9 033
KL-32.8003	1560	800	900	3xGN1/1	485	9 733
KL-32.8004	1905	800	900	4xGN1/1	570	10 487

- zakres regulacji temperatury $0 \div 10$ °C
- zasilanie 230/50 V/Hz
- głębokość GN 150 mm

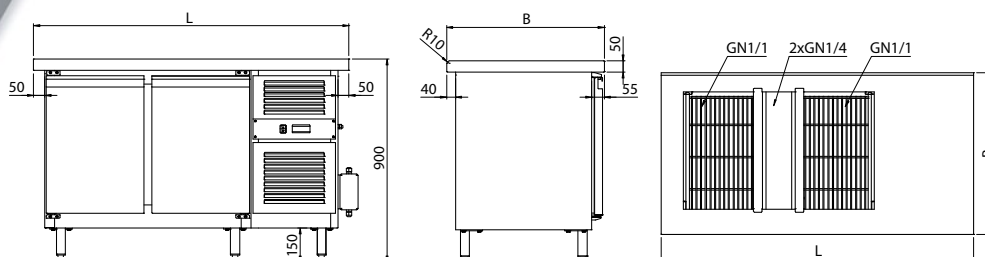




Stół chłodniczy z ladą sałatkową

KL - 33



Model	L	B	H	Układ pojemników GN	Moc [W]	cena netto (zł)
KL-33.7002	1015	700	900	2xGN1/1+2xGN1/4	385	7 461
KL-33.8002	1015	800	900	2xGN1/1+2xGN1/4	385	8 201

- zakres regulacji temperatury 0÷10 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz
- głębokość GN 150 mm





Stół grzewczy

KL - 35



Model	L	B	H	Moc [W]	cena netto (zł)
KL-35.7100	1000	700	900	2000	4 005
KL-35.7110	1100	700	900	2000	4 136
KL-35.7120	1200	700	900	2000	4 267
KL-35.7130	1300	700	900	2000	4 427
KL-35.7140	1400	700	900	2000	4 586
KL-35.7150	1500	700	900	2000	4 783
KL-35.7160	1600	700	900	2000	4 978
KL-35.8100	1000	800	900	2000	4 339
KL-35.8110	1100	800	900	2000	4 485
KL-35.8120	1200	800	900	2000	4 631
KL-35.8130	1300	800	900	2000	4 823
KL-35.8140	1400	800	900	2000	5 014
KL-35.8150	1500	800	900	2000	5 283
KL-35.8160	1600	800	900	2000	5 551

- zakres regulacji temperatury 30÷95 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz





Linia PLATINUM - KL3


Stół grzewczy z płytą grzewczą

KL - 36

Model	L	B	H	Powierzchnia płyty	moc [W]	cena netto (zł)
KL-36.7002	1015	700	900	726x590	3600	5 747
KL-36.7003	1235	700	900	1069x590	4400	6 128
KL-36.7004	1560	700	900	1412x590	4400	6 836
KL-36.8002	1015	800	900	726x590	3600	6 123
KL-36.8003	1235	800	900	1069x590	4400	6 544
KL-36.8004	1560	800	900	1412x590	4400	7 418



- zakres regulacji temperatury płyty 30÷60 °C
- zakres regulacji temperatury stołu grzewczego 30÷95 °C
- zasilanie 400/50 V/Hz

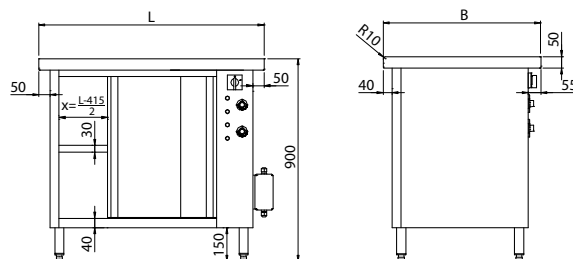

Linia PLATINUM - KL3


Stół grzewczy z bemaem wodnym jednokomorowym

KL - 37

Model	L	B	H	Pojemność wanny	Moc [W]	cena netto (zł)
KL-37.7012	1015	700	900	2xGN1/1	3600	6 679
KL-37.7013	1235	700	900	3xGN1/1	4400	7 711
KL-37.7014	1560	700	900	4xGN1/1	5200	8 792
KL-37.8012	1015	800	900	2xGN1/1	3600	6 979
KL-37.8013	1235	800	900	3xGN1/1	4400	8 115
KL-37.8014	1560	800	900	4xGN1/1	5200	9 302



- zakres regulacji temperatury bema 30÷95 °C
- zakres regulacji temperatury stołu grzewczego 30÷95 °C
- zasilanie 400/50 V/Hz
- głębokość GN 200 mm

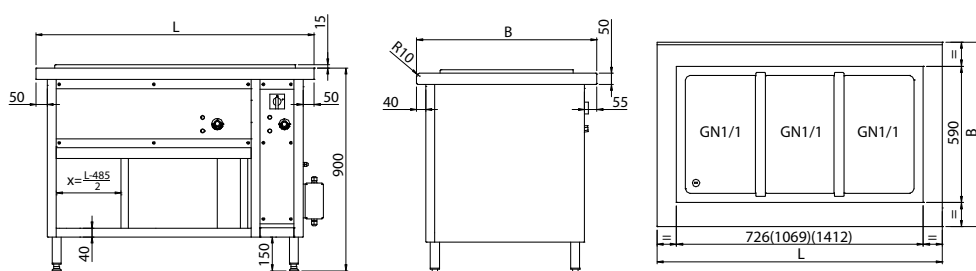


Stół grzewczy z bemarem wodnym wielokomorowym

KL - 38



Model	L	B	H	Pojemność	Moc [W]	cena netto (zł)
KL-38.7022	1015	700	900	2xGN1/1	3600	7 305
KL-38.7033	1235	700	900	3xGN1/1	4400	9 197
KL-38.7044	1560	700	900	4xGN1/1	5200	11 142
KL-38.8022	1015	800	900	2xGN1/1	3600	7 605
KL-38.8033	1235	800	900	3xGN1/1	4400	9 582
KL-38.8044	1560	800	900	4xGN1/1	5200	11 651

- zakres regulacji temperatury bemara 30÷95 °C
- zakres regulacji temperatury stołu grzewczego 30÷95 °C
- zasilanie 400/50 V/Hz
- głębokość GN 200 mm

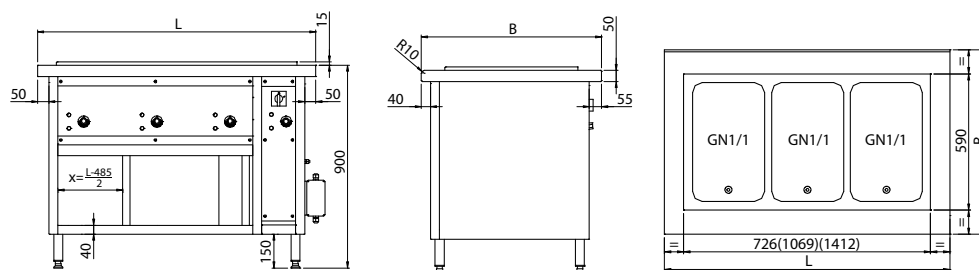


Panel przyłączy elektrycznych

KL - 39




Model	L	B	H	cena netto (zł)
KL-39.7800	98	70	700	428

- wewnątrz panela 2 puszki przyłączeniowe




Model	L	B	H	cena netto (zł)
KL-39.7801	98	70	700	514

- gniazdo 230 V
- wewnątrz panela 2 puszki przyłączeniowe







Linia MOBIL - KL4

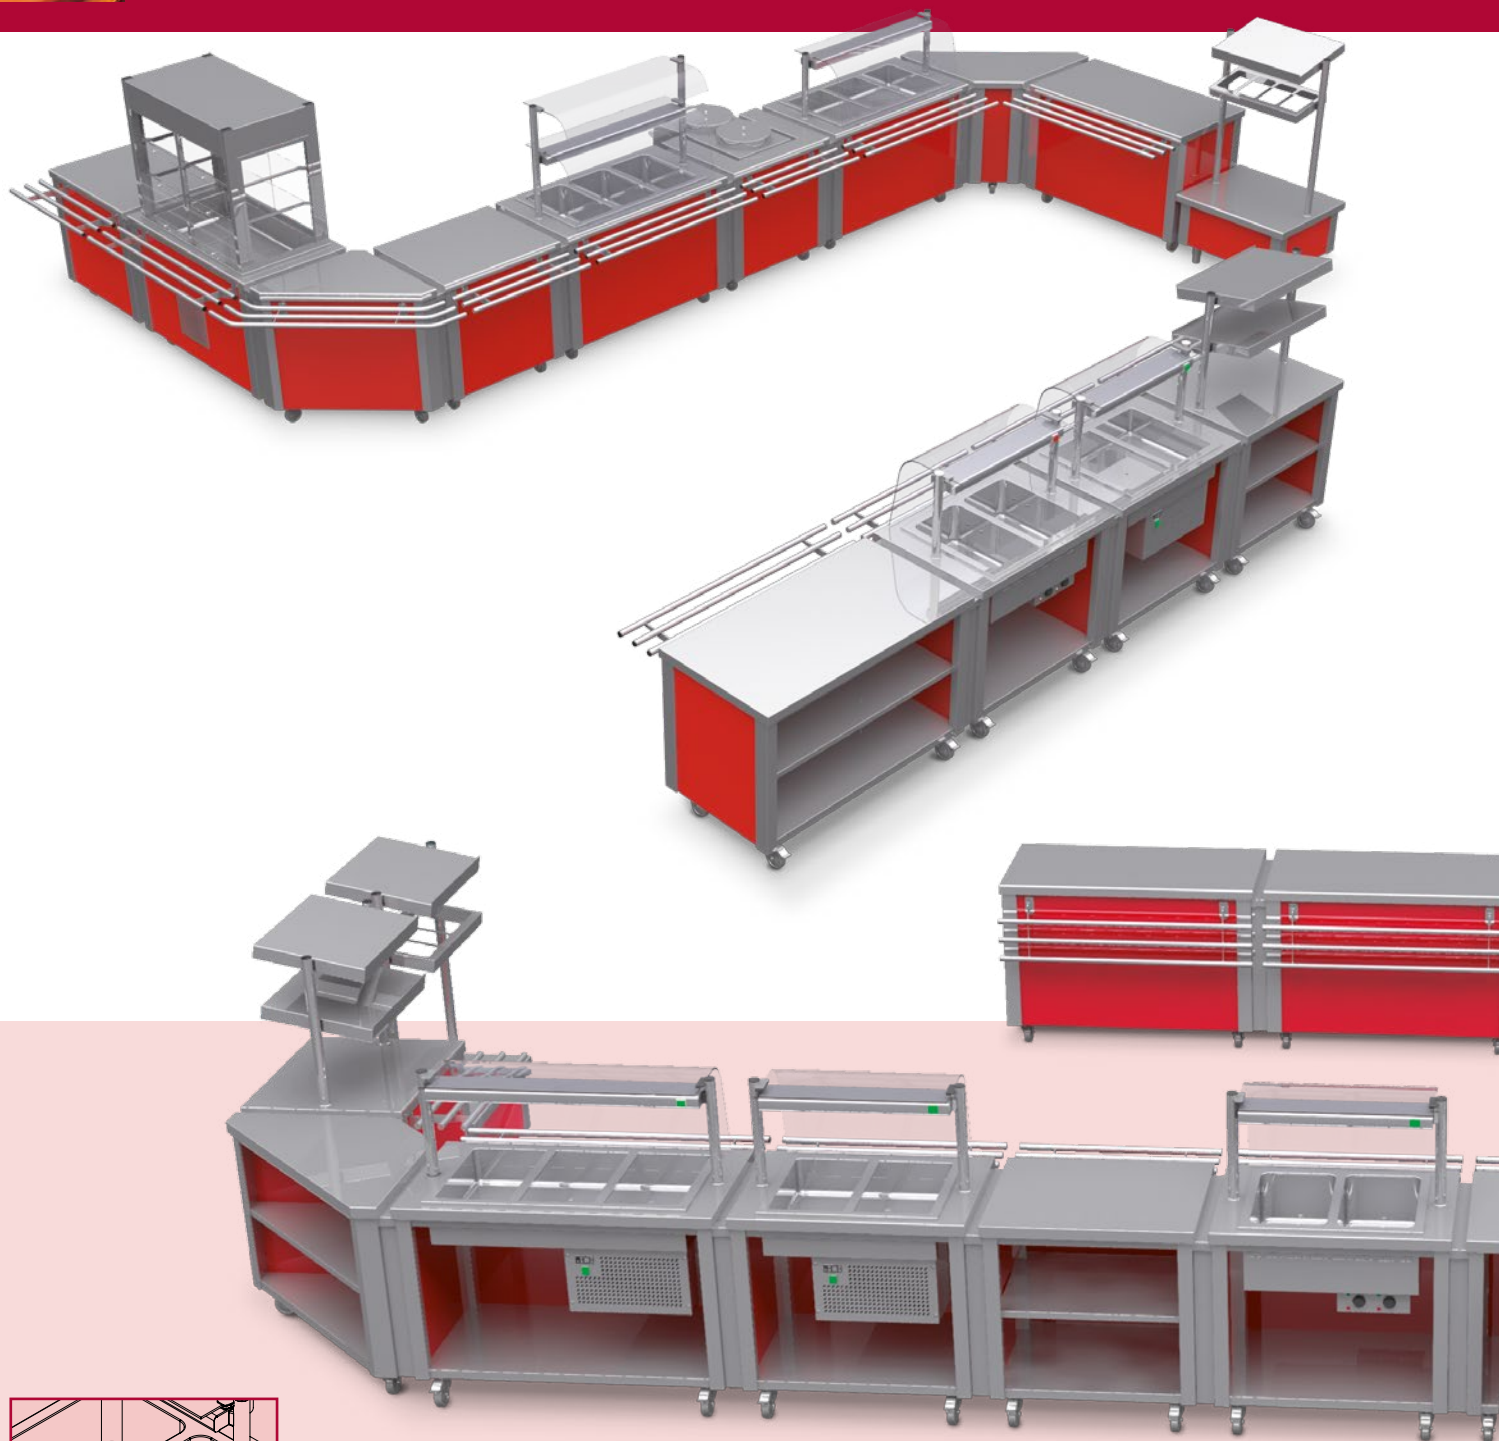

Linia MOBIL - KL4



Do poszczególnych elementów ciągu można dobrać wszystkie nadstawki i elementy pomocnicze z działu KNP.

Linia ta idealnie nadaje się do cateringu i w miejsca, gdzie sala restauracyjna musi spełniać w ciągu dnia kilka funkcji. Poszczególne elementy ciągów można zestawiać w dowolny sposób, w zależności od indywidualnych potrzeb. Nadstawki i zabudowa dekoracyjna pozwalają na pełną swobodę aranżacji.

Poszczególne elementy ciągu nie muszą być ze sobą skrócone - mogą również funkcjonować jako samodzielne, niezależne segmenty w dowolnym miejscu.

**DOSTOSOWANE
DO POTRZEB
KLIENTA**







Linia MOBIL – KL4 zaprojektowana jest jako układ samodzielnych stanowisk jezdnych. Konstrukcja linii oparta jest na stanowiskach szkieletowych z półką dolną, dodatkowo zabudowanych z 3-stron zabudową dekoracyjną, a urządzenia zamontowane są w ciągu w postaci elementów do zabudowy wpuszczanych w blat.

Wszystkie elementy wykonane są ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10). Blaty wykonane są z blachy o grubości 1,0 – 1,5mm, konstrukcja szkieletowa z profili 40x40 i zabudowa z płyty laminowanej 18mm. Wewnętrzne krawędzie wanien są zaokrąglone, co daje wyjątkowy komfort użytkowania i łatwość w utrzymaniu czystości. Poszczególne segmenty ciągu łączone są w jednej linii za pomocą łączników. Po demontażu można swobodnie zmienić konfigurację ciągu zmieniając kolejność ustawienia poszczególnych segmentów.



Linia MOBIL - KL4

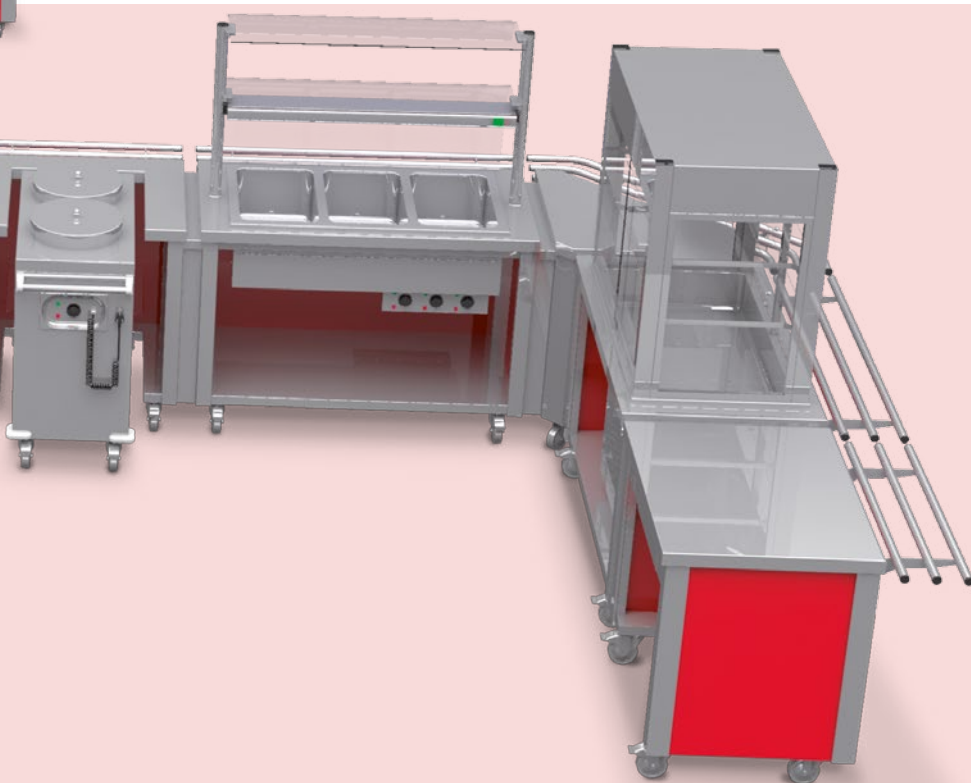

Przy wykonaniu blatów i innych elementów ciągu z granitu, ceny podlegają kalkulacjom indywidualnym.






Linia MOBIL - KL4

Stanowisko z szafką otwartą

KL4 - 01



Model	L	B	H	cena netto (zł)
KL4-01.7080	800	700	900	2 898
KL4-01.7090	900	700	900	3 051
KL4-01.7100	1000	700	900	3 204
KL4-01.7110	1100	700	900	3 356
KL4-01.7120	1200	700	900	3 509
KL4-01.7130	1300	700	900	3 689
KL4-01.7140	1400	700	900	3 868
KL4-01.7150	1500	700	900	4 025
KL4-01.7160	1600	700	900	4 181
KL4-01.8080	800	800	900	3 029
KL4-01.8090	900	800	900	3 189
KL4-01.8100	1000	800	900	3 348
KL4-01.8110	1100	800	900	3 508
KL4-01.8120	1200	800	900	3 665
KL4-01.8130	1300	800	900	3 857
KL4-01.8140	1400	800	900	4 046
KL4-01.8150	1500	800	900	4 208
KL4-01.8160	1600	800	900	4 371

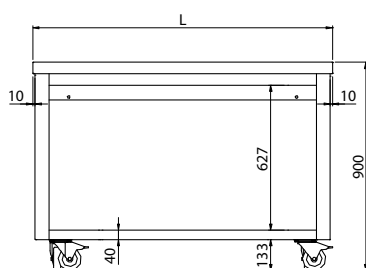




Linia MOBIL - KL4

Stanowisko z szafką otwartą z półką

KL4 - 02






Model	L	B	H	cena netto (zł)
KL4-02.7080	800	700	900	3 156
KL4-02.7090	900	700	900	3 333
KL4-02.7100	1000	700	900	3 508
KL4-02.7110	1100	700	900	3 684
KL4-02.7120	1200	700	900	3 859
KL4-02.7130	1300	700	900	4 089
KL4-02.7140	1400	700	900	4 318
KL4-02.7150	1500	700	900	4 502
KL4-02.7160	1600	700	900	4 685
KL4-02.8080	800	800	900	3 310
KL4-02.8090	900	800	900	3 494
KL4-02.8100	1000	800	900	3 680
KL4-02.8110	1100	800	900	3 864
KL4-02.8120	1200	800	900	4 047
KL4-02.8130	1300	800	900	4 296
KL4-02.8140	1400	800	900	4 544
KL4-02.8150	1500	800	900	4 735
KL4-02.8160	1600	800	900	4 928

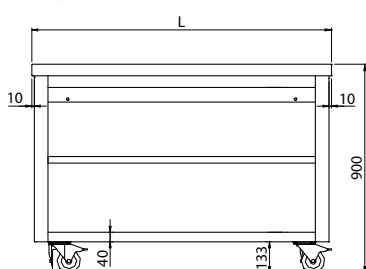

Stanowisko narożne wewnętrzne 90°




KL4 - 05

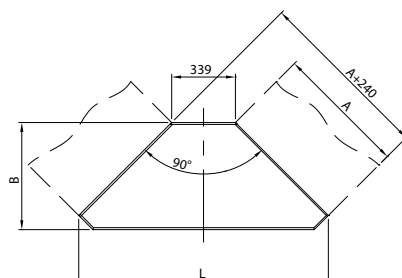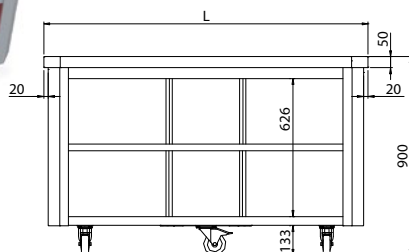

Model	L	B	A	H	cena netto (zł)
KL4-05.7090	1329	570	700	900	2 883
KL4-05.8090	1471	641	800	900	3 227

Stanowisko narożne zewnętrzne 90°




KL4 - 06

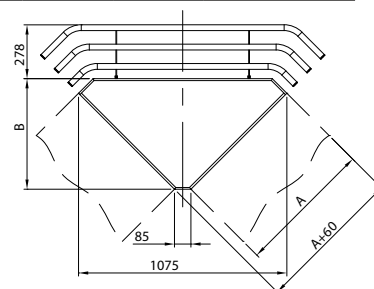

Model	L	B	A	H	cena netto (zł)
KL4-06.7090	1075	570	700	900	3 372
KL4-06.8090	1216	641	800	900	3 768

Stanowisko narożne wewnętrzne 45°




KL4 - 07

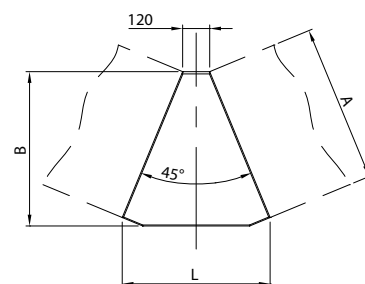

Model	L	B	A	H	cena netto (zł)
KL4-07.7045	656	684	700	900	2 080
KL4-07.8045	732	780	800	900	2 207

Stanowisko narożne zewnętrzne 45°

KL4 - 08



Model	L	B	A	H	cena netto (zł)
KL4-08.7045	656	684	700	900	2 744
KL4-08.8045	732	780	800	900	2 965






Linia MOBIL - KL4

Stanowisko dystrybutora

KL4 - 09



Model	L	B	H	cena netto (zł)
KL4-09.7085	850	700	900	2 976
KL4-09.8085	850	800	900	3 070






Stanowisko kasowe z szufladą

KL4 - 10




Model	L	B	H	cena netto (zł)
KL4-10.7085	850	700	900	3 826
KL4-10.8085	850	800	900	3 922

- wymiary wewnętrzne szuflady 305x360x70
- szuflada z zamkiem






Stanowisko kasowe z szufladą

KL4 - 11

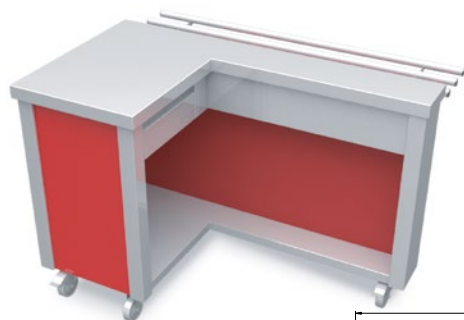

Model	L	B	H	cena netto (zł)
KL4-11.7130	1300	700	900	3 619
KL4-11.8130	1300	800	900	3 753

- wymiary wewnętrzne szuflady 305x360x70
- szuflada z zamkiem

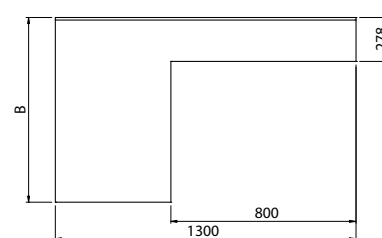

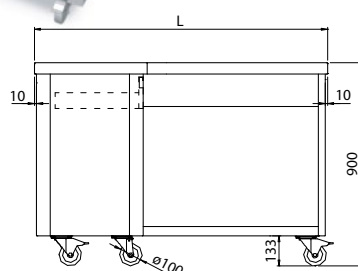


Stanowisko z wanną do ekspozycji na lodzie

KL4 - 12



Model	L	B	H	Wymiary wanny	cena netto (zł)
KL4-12.7002	950	700	900	646x510x150	4 716
KL4-12.7003	1295	700	900	989x510x150	5 498
KL4-12.7004	1620	700	900	1332x510x150	6 260
KL4-12.8002	950	800	900	646x510x150	4 857
KL4-12.8003	1295	800	900	989x510x150	5 664
KL4-12.8004	1620	800	900	1332x510x150	6 452

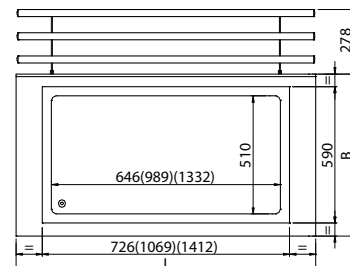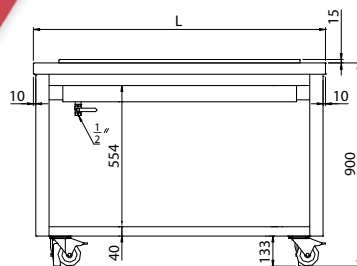




Stanowisko z płytą chłodniczą

KL4 - 13



Model	L	B	H	Wymiary płaszczyzny ekspozycji	Moc [W]	cena netto (zł)
KL4-13.7002	950	700	900	630x495	360	7 306
KL4-13.7003	1295	700	900	974x495	360	8 143
KL4-13.7004	1620	700	900	1317x495	360	8 969
KL4-13.8002	950	800	900	630x495	360	7 446
KL4-13.8003	1295	800	900	974x495	360	8 308
KL4-13.8004	1620	800	900	1317x495	360	9 163

- zakres regulacji temperatury 2÷10 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz

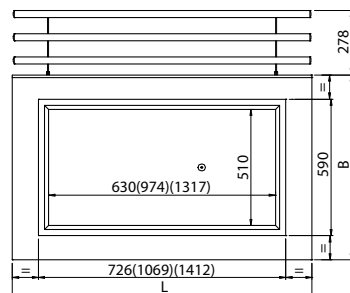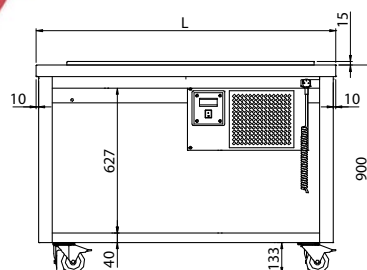




Stanowisko z wanną chłodniczą

KL4 - 14



Model	L	B	H	Pojemność wanny	Moc [W]	cena netto (zł)
KL4-14.7002	950	700	900	2xGN1/1	360	7 940
KL4-14.7003	1295	700	900	3xGN1/1	360	8 951
KL4-14.7004	1620	700	900	4xGN1/1	360	9 942
KL4-14.8002	950	800	900	2xGN1/1	360	8 081
KL4-14.8003	1295	800	900	3xGN1/1	360	9 117
KL4-14.8004	1620	800	900	4xGN1/1	360	10 135

- zakres regulacji temperatury 2÷10 °C
- głębokość GN 200 mm
- zasilanie 230/50 V/Hz

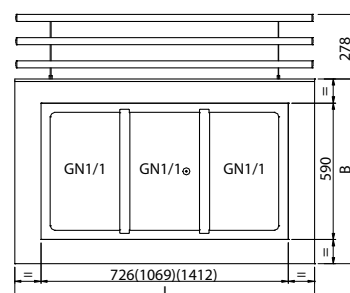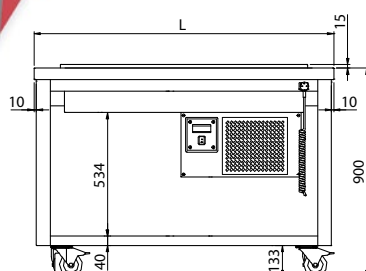



Linia MOBIL - KL4

Stanowisko z wanną chłodniczą z chłodzeniem bocznym




KL4 - 15



Model	L	B	H	Pojemność wanny	Moc [W]	cena netto (zł)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
KL4-15.8002	950	800	900	2xGN1/1	360	9 085
KL4-15.8003	1295	800	900	3xGN1/1	360	10 144
KL4-15.8004	1620	800	900	4xGN1/1	360	11 173

- zakres regulacji temperatury $2 \pm 10^{\circ}\text{C}$
 - zasilanie 230/50 V/Hz

- głębokość GN 200 mm

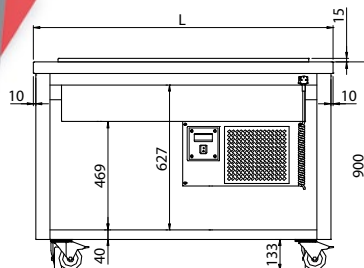

Stanowisko z wanną chłodniczą z wymuszonym obiegiem powietrza

KL4 - 16






Model	L	B	H	Pojemność wanny	Moc [W]	cena netto (zł)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
KL4-16.8002	1075	800	900	2xGN1/1	415	12 582
KL4-16.8003	1295	800	900	3xGN1/1	520	14 876
KL4-16.8004	1620	800	900	4xGN1/1	630	16 746

- zakres regulacji temperatury $4 \pm 12^{\circ}\text{C}$
 - zasilanie 230/50 V/Hz

- głębokość GN 200 mm

- możliwość regulacji głębokości wanny

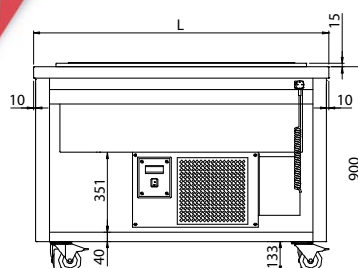

Stanowisko z bemarem wodnym jednokomorowym




KL4 - 20



Model	L	B	H	Pojemność wanny	Moc [W]	cena netto (zł)
KL4-20.7012	950	700	900	2xGN1/1	1600	5 787
KL4-20.7013	1295	700	900	3xGN1/1	2400	6 677
KL4-20.7014	1620	700	900	4xGN1/1	3200	7 548
KL4-20.8012	950	800	900	2xGN1/1	1600	5 928
KL4-20.8013	1295	800	900	3xGN1/1	2400	6 815
KL4-20.8014	1620	800	900	4xGN1/1	3200	7 742

- zakres regulacji temperatury $30 \pm 95^{\circ}\text{C}$
 - zasilanie 230/50 V/Hz

- głębokość GN 200 mm

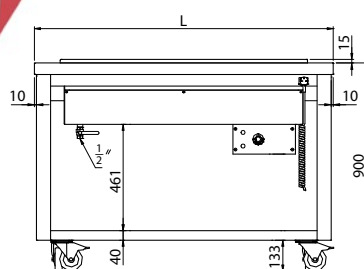

Stanowisko z bemarem wodnym wielokomorowym


KL4 - 21



Model	L	B	H	Pojemność	Moc [W]	cena netto (zł)
KL4-21.7022	950	700	900	2xGN1/1	1600	6 366
KL4-21.7033	1295	700	900	3xGN1/1	2400	8 054
KL4-21.7044	1620	700	900	4xGN1/1	3200	9 723
KL4-21.8022	950	800	900	2xGN1/1	1600	6 507
KL4-21.8033	1295	800	900	3xGN1/1	2400	8 222
KL4-21.8044	1620	800	900	4xGN1/1	3200	9 916

- zakres regulacji temperatury 30÷95 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz

- głębokość GN 200 mm

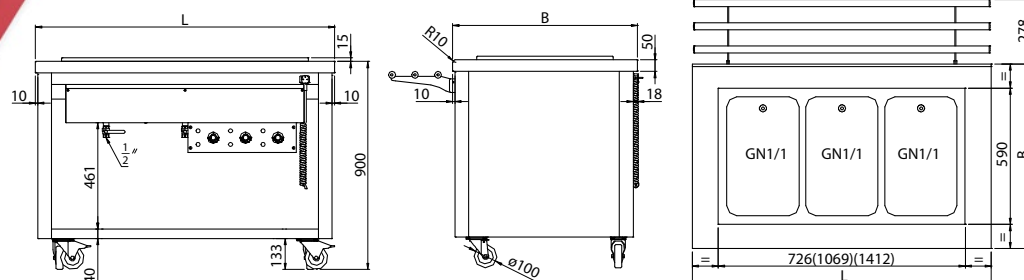

Stanowisko z bemarem powietrznym wielokomorowym


KL4 - 22



Model	L	B	H	Pojemność	Moc [W]	cena netto (zł)
KL4-22.7022	950	700	900	2xGN1/1	1600	7 765
KL4-22.7033	1295	700	900	3xGN1/1	2400	10 011
KL4-22.7044	1620	700	900	4xGN1/1	3200	12 259
KL4-22.8022	950	800	900	2xGN1/1	1600	7 906
KL4-22.8033	1295	800	900	3xGN1/1	2400	10 177
KL4-22.8044	1620	800	900	4xGN1/1	3200	12 452

- zakres regulacji temperatury 30÷95 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz

- głębokość GN 200 mm

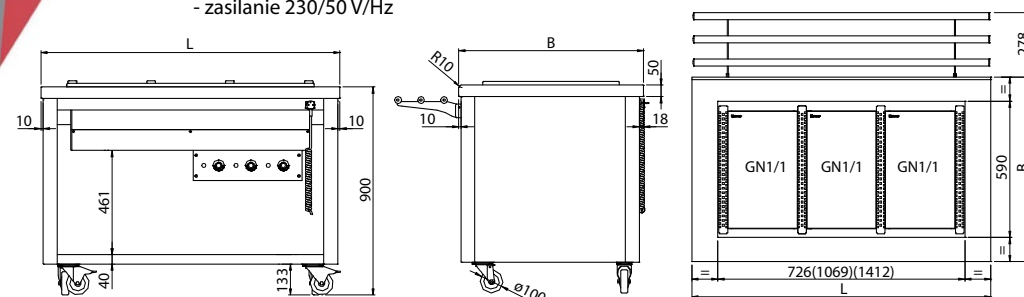


Stanowisko z płytą grzewczą

KL4 - 23



Model	L	B	H	Powierzchnia płyty	Moc [W]	cena netto (zł)
KL4-23.7002	950	700	900	726X590	1600	4 770
KL4-23.7003	1295	700	900	1069X590	2400	5 835
KL4-23.7004	1620	700	900	1412X590	2400	6 641
KL4-23.8002	950	800	900	726X590	1600	4 912
KL4-23.8003	1295	800	900	1069X590	2400	6 003
KL4-23.8004	1620	800	900	1412X590	2400	6 836

- zakres regulacji temperatury 30÷60 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz

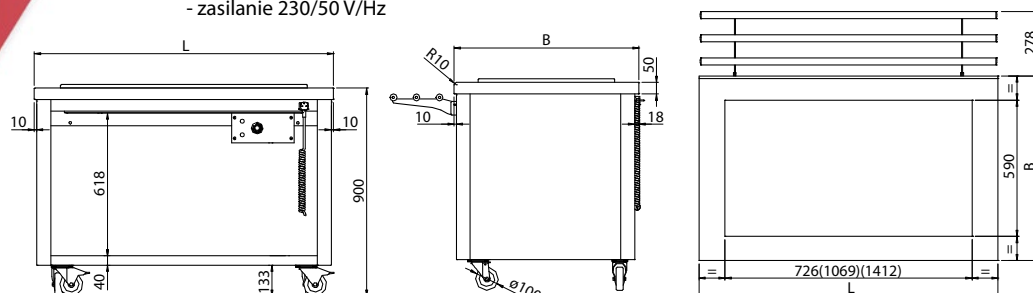



Linia MOBIL - KL4




Stanowisko z płytą grzewczą ceramiczną

KL4 - 24



Model	L	B	H	Powierzchnia płyty	Moc [W]	cena netto (zł)
KL4-24.7002	950	700	900	726x590	570	6 377
KL4-24.7003	1295	700	900	1069x590	855	7 883
KL4-24.7004	1620	700	900	1412x590	1140	9 362
KL4-24.8002	950	800	900	726x590	570	6 518
KL4-24.8003	1295	800	900	1069x590	855	8 047
KL4-24.8004	1620	800	900	1412x590	1140	9 556

- zakres regulacji temperatury 30÷95 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz

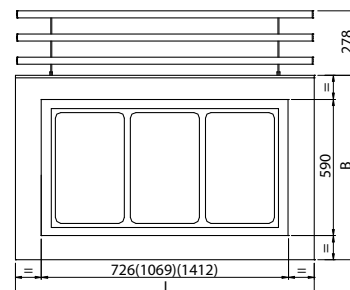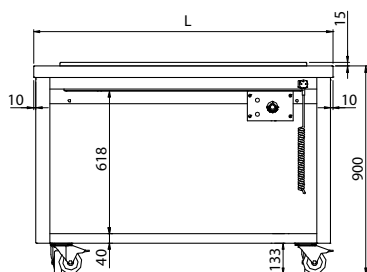

Stanowisko z witryną chłodniczą z wanną - witryna zamknięta




KL4 - 60



Model	L	B	H	Pojemność wanny	Moc [W]	cena netto (zł)
KL4-60.7003	1300	700	900	3xGN1/1	660	18 226
KL4-60.7004	1630	700	900	4xGN1/1	840	19 858
KL4-60.8003	1300	800	900	3xGN1/1	660	18 394
KL4-60.8004	1630	800	900	4xGN1/1	840	20 050

- zakres regulacji temperatury 6÷12 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz
- nawiew z góry

- W standardzie:
- głębokość wanny 150 mm
 - szyba od strony klienta
 - i drzwi suwane od strony obsługi
 - oświetlenie LED

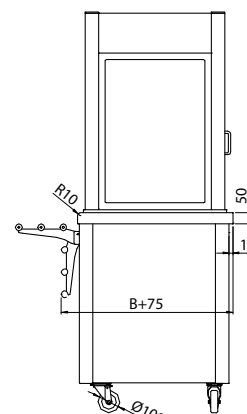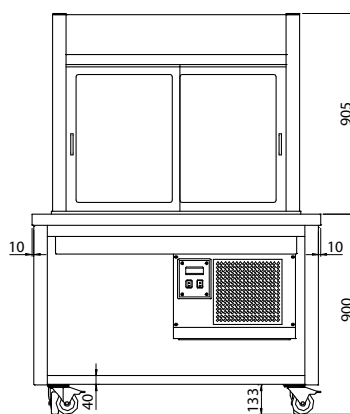

Stanowisko z witryną chłodniczą z wanną - witryna z klapkami uchylnymi

KL4 - 61






Model	L	B	H	Pojemność wanny	Moc [W]	cena netto (zł)
KL4-61.7003	1300	700	900	3xGN1/1	660	19 046
KL4-61.7004	1630	700	900	4xGN1/1	840	20 732
KL4-61.8003	1300	800	900	3xGN1/1	660	19 213
KL4-61.8004	1630	800	900	4xGN1/1	840	20 924

- zakres regulacji temperatury 6÷12 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz
- nawiew z góry

W standardzie:

- głębokość wanny 150 mm
- klapki uchylnie od strony klienta
- i drzwi suwane od strony obsługi
- oświetlenie LED

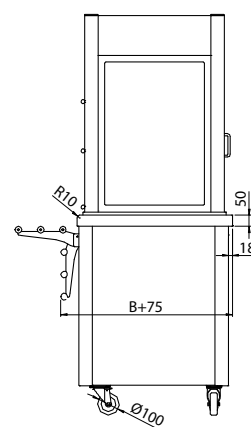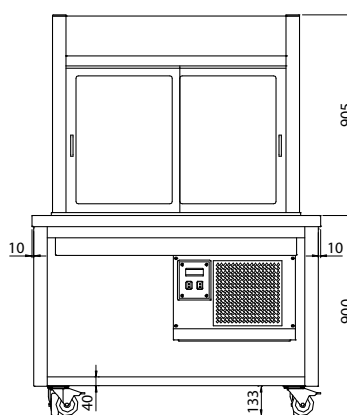




Linia MOBIL - KL4

Stanowisko z witryną chłodniczą z wanną - witryna zamknięta

KL4 - 80



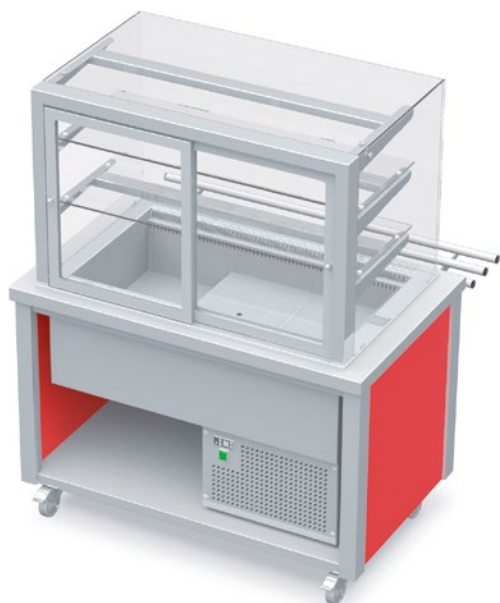


Model	L	B	H	Pojemność wanny	Moc [W]	cena netto (zł)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
KL4-80.802P	970	800	900	2xGN1/1	450	15 642
KL4-80.803P	1300	800	900	3xGN1/1	585	18 656
KL4-80.804P	1630	800	900	4xGN1/1	710	21 613
KL4-80.805P	1950	800	900	5xGN1/1	770	24 340

- zakres regulacji temperatury 5÷12 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz

W standardzie:

- głębokość GN 200 mm
- szyba prosta od strony klienta
- drzwi suwane od strony obsługi
- oświetlenie LED
- możliwość regulacji głębokości wanny







Model	L	B	H	Pojemność wanny	Moc [W]	cena netto (zł)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
KL4-80.802G	970	800	900	2xGN1/1	450	15 893
KL4-80.803G	1300	800	900	3xGN1/1	585	18 950
KL4-80.804G	1630	800	900	4xGN1/1	710	21 963
KL4-80.805G	1950	800	900	5xGN1/1	770	24 734

- zakres regulacji temperatury 5÷12 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz


W standardzie:

- głębokość GN 200 mm
- szyba gięta od strony klienta
- drzwi suwane od strony obsługi
- oświetlenie LED
- możliwość regulacji głębokości wanny

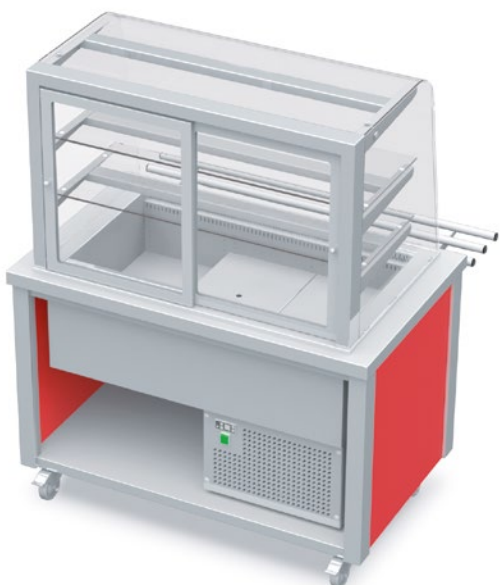

Stanowisko z witryną chłodniczą z wanną - witryna z klapkami uchylnymi

KL4 - 81



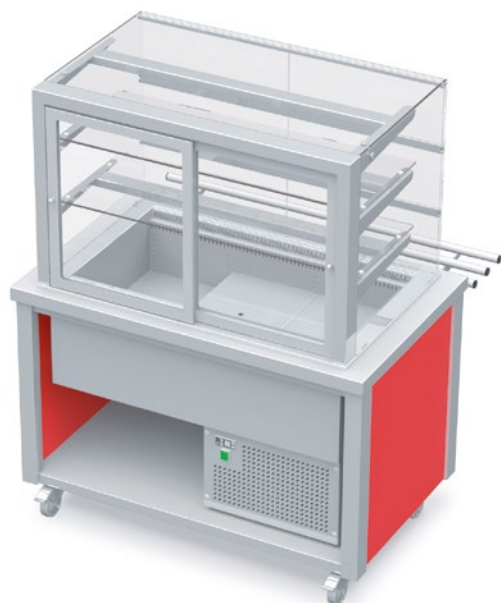


Model	L	B	H	Pojemność wanny	Moc [W]	cena netto (zł)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
KL4-81.802P	970	800	900	2xGN1/1	450	17 773
KL4-81.803P	1300	800	900	3xGN1/1	585	21 147
KL4-81.804P	1630	800	900	4xGN1/1	710	24 563
KL4-81.805P	1950	800	900	5xGN1/1	770	27 913

- zakres regulacji temperatury 5÷12 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz

W standardzie:

- głębokość GN 200 mm
- szyba prosta oraz klapki uchylne od strony klienta i drzwi suwane od strony obsługi
- oświetlenie LED
- możliwość regulacji głębokości wanny







Model	L	B	H	Pojemność wanny	Moc [W]	cena netto (zł)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
KL4-81.802G	970	800	900	2xGN1/1	450	18 440
KL4-81.803G	1300	800	900	3xGN1/1	585	21 956
KL4-81.804G	1630	800	900	4xGN1/1	710	25 503
KL4-81.805G	1950	800	900	5xGN1/1	770	28 973

- zakres regulacji temperatury 5÷12 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz

W standardzie:

- głębokość GN 200 mm
- szyba gięta oraz klapki uchylne od strony klienta i drzwi suwane od strony obsługi
- oświetlenie LED
- możliwość regulacji głębokości wanny

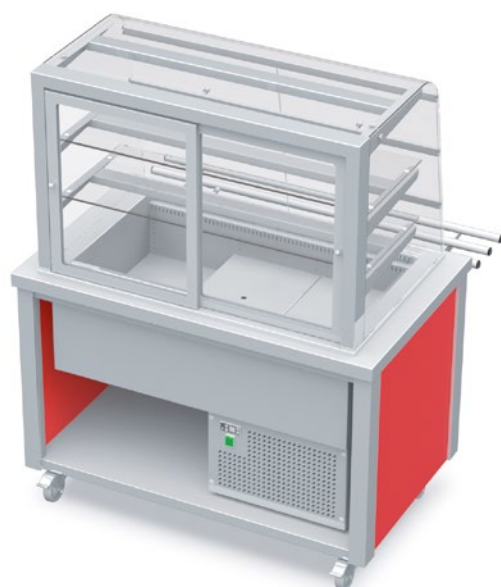




Linia MOBIL - KL4

Stanowisko z witryną chłodniczą z wanną - witryna otwarta

KL4 - 82



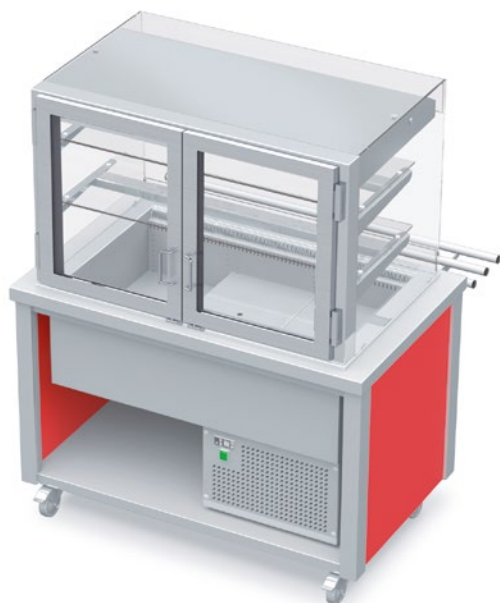


Model	L	B	H	Pojemność wanny	Moc [W]	cena netto (zł)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
KL4-82.802P	970	800	900	2xGN1/1	780	19 980
KL4-82.803P	1300	800	900	3xGN1/1	1000	23 771
KL4-82.804P	1630	800	900	4xGN1/1	1285	27 609
KL4-82.805P	1950	800	900	5xGN1/1	1410	31 432

- zakres regulacji temperatury 5÷12 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz

W standardzie:

- głębokość GN 200 mm
- witryna z szybą prostą, otwarta od strony klienta i drzwi skrzydłowe od strony obsługi
- oświetlenie LED
- możliwość regulacji głębokości wanny






Model	L	B	H	Pojemność wanny	Moc [W]	cena netto (zł)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
KL4-82.802G	970	800	900	2xGN1/1	780	20 336
KL4-82.803G	1300	800	900	3xGN1/1	1000	24 208
KL4-82.804G	1630	800	900	4xGN1/1	1285	28 114
KL4-82.805G	1950	800	900	5xGN1/1	1410	32 001

- zakres regulacji temperatury 5÷12 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz

W standardzie:

- głębokość GN 200 mm
- witryna z szybą giętą, otwarta od strony klienta i drzwi skrzydłowe od strony obsługi
- oświetlenie LED
- możliwość regulacji głębokości wanny




Łącznik

KL4 - 39



Model	L	B	H	cena netto (zł)
KL4-39.7000	55	700	900	351
KL4-39.8000	55	800	900	362





Bufety - KL5



Blaty bufetów MODERN oraz RETRO są wykonane z płyt granitowych z wbudowanymi urządzeniami w postaci elementów do zabudowy. Wszystkie elementy wykonane są ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10), a wewnętrzne krawędzie wanien są zaokrąglone, co daje wyjątkowy komfort użytkowania i łatwość w utrzymaniu czystości.



Bufety - KL5




SYSTEMY
SZYBKIEJ
OBSŁUGI



Bufety - KL5 to eleganckie dopełnienie linii wydawczych, często stosowane jako samoobsługowe mobilne stanowiska do serwowania sałatek i przekąsek.

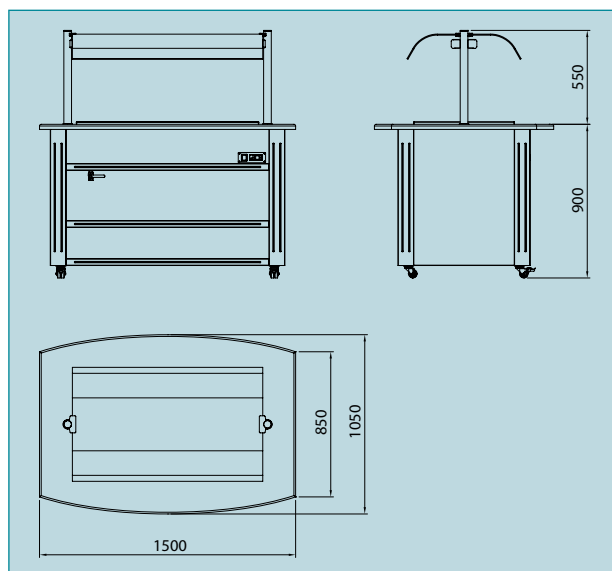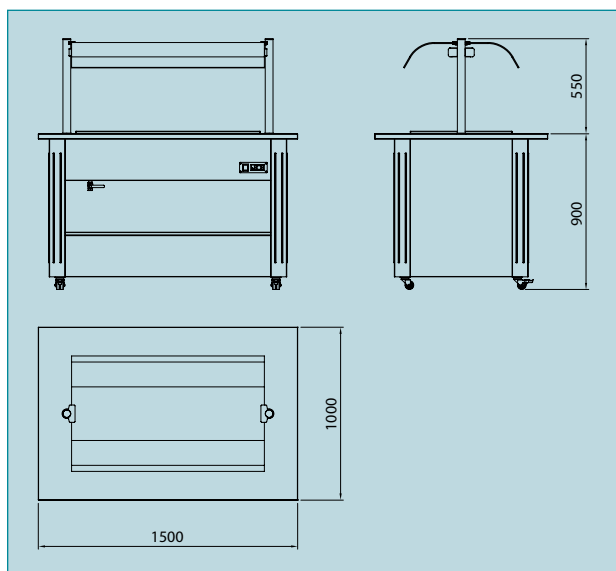

Bufety - KL5




W lokalach o nowoczesnym wzornictwie świetnie sprawdzą się bufety MODERN wykończone elementami ze stali nierdzewnej. Tradycjonalistom polecamy bufety RETRO, gdzie zabudowa dekoracyjna połączona jest z elementami wykończeniowymi z drewna.


Ceny obejmują wykonanie blatów z granitów:
Kashmir Gold, Madura Gold Dark, Imperial White, Baltic Green, Nero Impala, Nero Assoluto.

Przy wyborze innego granitu bufety podlegają kalkulacji indywidualnej.


KL5 - 01




-



KL5 - 02



-
- Technical drawing of the table showing dimensions: height 900, width 63, depth 549, and internal height 215.



Bufety RETRO - KL5






Bufet chłodniczy

KL5 - 03



Model	L	B	H	Pojemność wanny	cena netto (zł)
KL5-03.3150	1500	1000	900	3xGN1/1	15 365

- zakres regulacji temperatury $2 \pm 10^{\circ}\text{C}$
- zasilanie 230/50 V/Hz
- moc 360 W
- głębokość GN 200 mm
- w standardzie nadstawka KNP-10 - nadstawka centralna z szybą giętą, z oświetleniem fluorescencyjnym
- możliwość zastosowania innych nadstawek z działu KNP z uwzględnieniem różnic cenowych

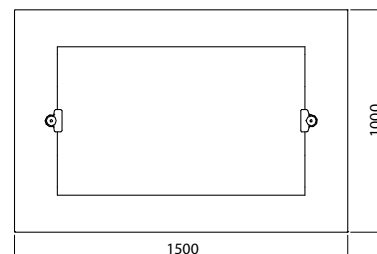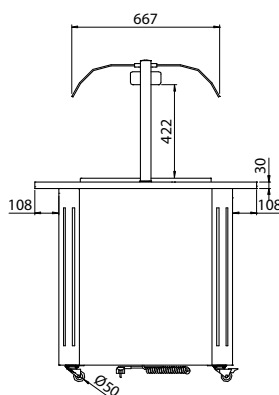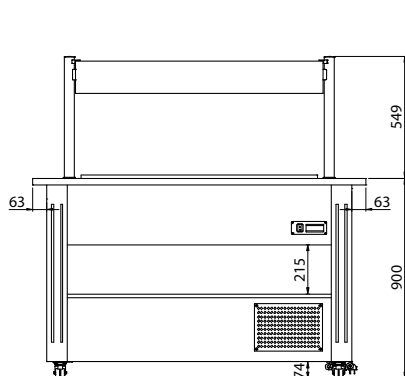




Bufet chłodniczy z wymuszonym obiegiem powietrza

KL5 - 04



Model	L	B	H	Pojemność wanny	cena netto (zł)
KL5-04.4150	1500	1000	900	3xGN1/1	21 921

- zakres regulacji temperatury $4 \pm 12^{\circ}\text{C}$
- zasilanie 230/50 V/Hz
- moc 520 W
- głębokość GN 200 mm
- możliwość regulacji głębokości wanny
- w standardzie nadstawka KNP-10 - nadstawka centralna z szybą giętą, z oświetleniem fluorescencyjnym
- możliwość zastosowania innych nadstawek z działu KNP z uwzględnieniem różnic cenowych

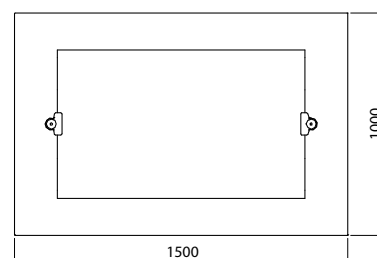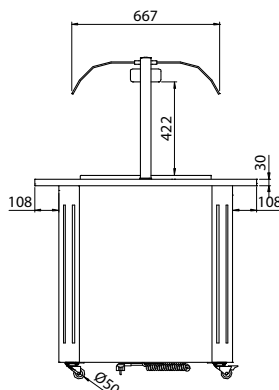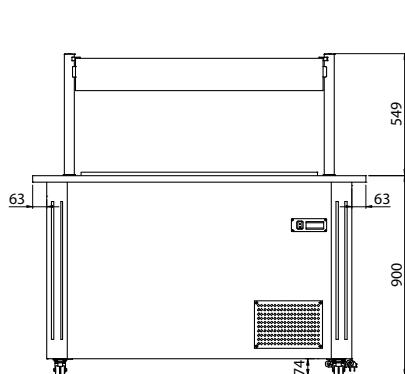

Bufety MODERN - KL5




Bufet neutralny

KL5 - 05



Model	L	B	H	cena netto (zł)
KL5-05.1150	1500	1050	900	8 568

- w standardzie nadstawka KNP-10 - nadstawka centralna z szybą gietą, z oświetleniem fluorescencyjnym
- możliwość zastosowania innych nadstawek z działu KNP z uwzględnieniem różnic cenowych

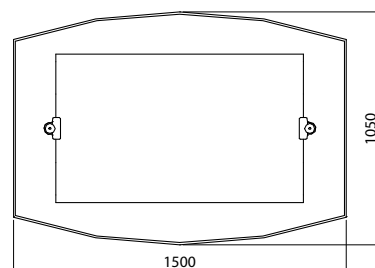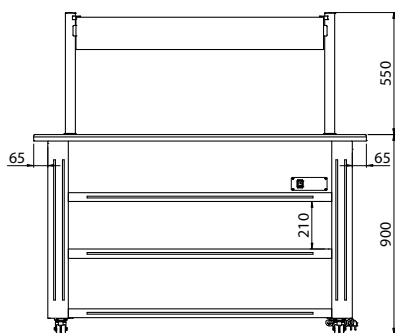




Bufet grzewczy

KL5 - 06



Model	L	B	H	Pojemność wanny	cena netto (zł)
KL5-06.2150	1500	1050	900	3xGN1/1	13 485

- zakres regulacji temperatury 30÷95 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz
- moc 2400 W
- głębokość GN 200 mm
- w standardzie nadstawka KNP-10 - nadstawka centralna z szybą gietą, z oświetleniem fluorescencyjnym
- możliwość zastosowania innych nadstawek z działu KNP z uwzględnieniem różnic cenowych

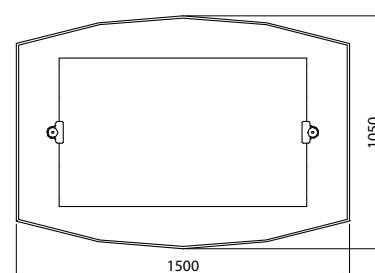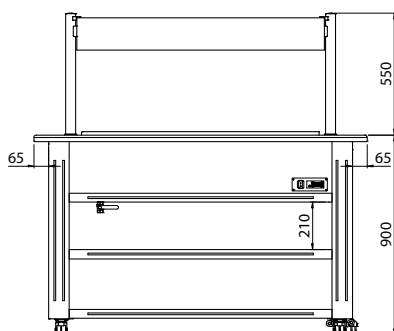

Bufety RETRO - KL5






Bufet chłodniczy

KL5 - 07



Model	L	B	H	Pojemność wanny	cena netto (zł)
KL5-07.3150	1500	1050	900	3xGN1/1	15 955

- zakres regulacji temperatury $2 \pm 10^{\circ}\text{C}$
- zasilanie 230/50 V/Hz
- moc 360 W
- głębokość GN 200 mm
- w standardzie nadstawka KNP-10 - nadstawka centralna z szybą giętą, z oświetleniem fluorescencyjnym
- możliwość zastosowania innych nadstawek z działu KNP z uwzględnieniem różnic cenowych

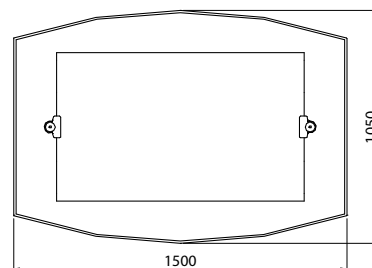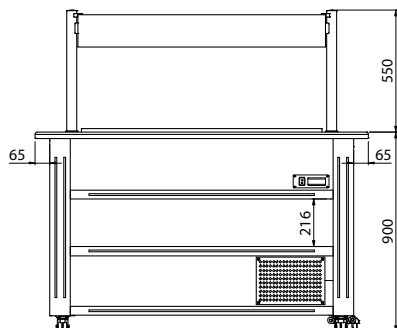




Bufet chłodniczy z wymuszonym obiegiem powietrza

KL5 - 08



Model	L	B	H	Pojemność wanny	cena netto (zł)
KL5-08.4150	1500	1050	900	3xGN1/1	22 511

- zakres regulacji temperatury $4 \pm 12^{\circ}\text{C}$
- zasilanie 230/50 V/Hz
- moc 520 W
- głębokość GN 200 mm
- możliwość regulacji głębokości wanny
- w standardzie nadstawka KNP-10 - nadstawka centralna z szybą giętą, z oświetleniem fluorescencyjnym
- możliwość zastosowania innych nadstawek z działu KNP z uwzględnieniem różnic cenowych

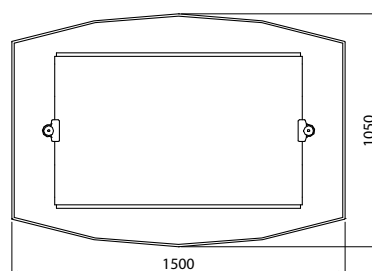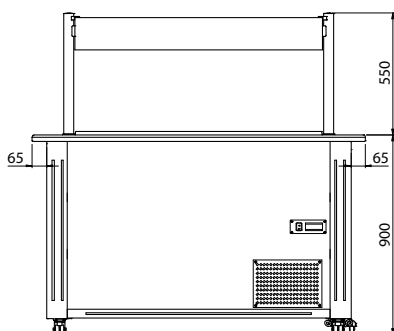




Bufety Premium - KL5

Bufety PREMIUM

Rodzina bufetów **Premium** to kompleksowa oferta najwyższej klasy bufetów, które zostały starannie zaprojektowane i wyprodukowane przez firmę Komat. Opracowane przez naszych konstruktorów rozwiązania zapewniają najwyższą jakość i funkcjonalność, a dbałość o detale zadowoli największych estetów.

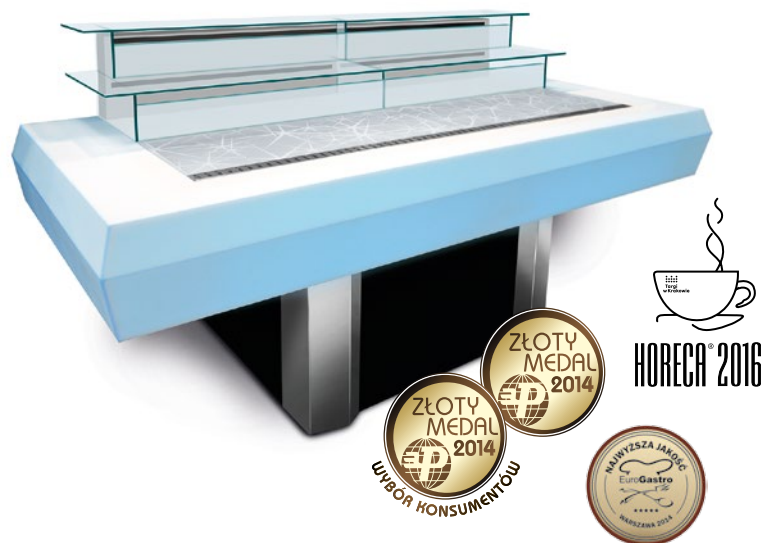


Bufety Premium - KL5



SYSTEM PREMIUM COLD

Innowacyjny podział na strefy chłodzenia umożliwia utrzymanie niskich temperatur zarówno przy powierzchni blatu, jak i na wszystkich półkach.

System Premium Cold oparty jest na wymuszonym obiegu zimnego powietrza, które dzięki nowatorskim rozwiązaniom chłodzi nie tylko powierzchnie blatu i półek, ale również schładza bezpośrednio potrawy. Zimne powietrze otaczające potrawy z każdej strony stwarza idealny mikroklimat pozwalający na długo zachować walory smakowe i jakościowe prezentowanych produktów.

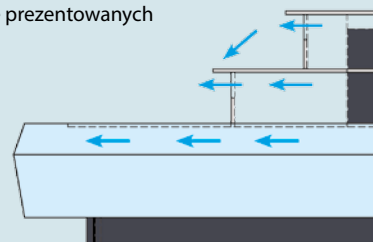

Konstrukcja bufetów **Premium** pozwala zestawić ze sobą samodzielne bufety chłodnicze, grzewcze lub neutralne stwarzając idealną dla potrzeb lokalu konfigurację. Bufety **Premium** w dowolnej kombinacji można ustawić pod ścianą lub zestawić centralnie tworząc tym samym niezależny bufet w formie wyspy.

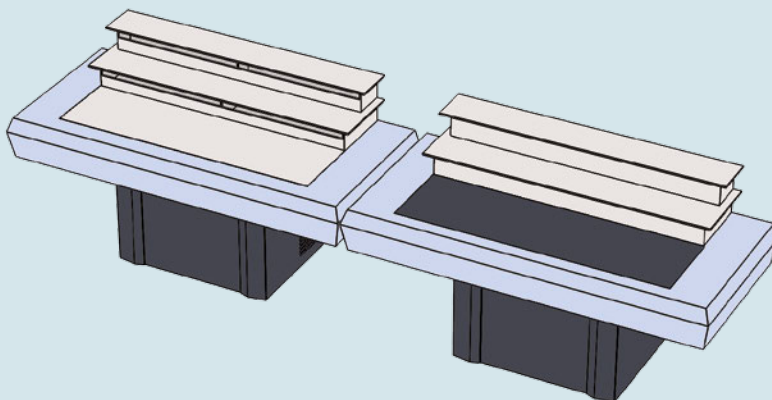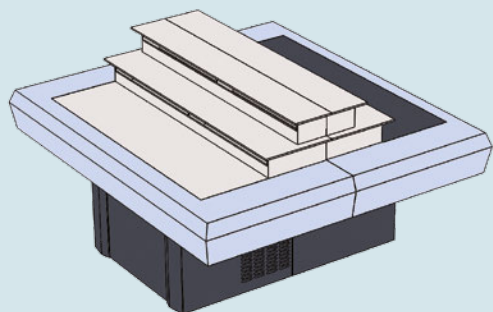

W standardzie blat wykończony jest stalą nierdzewną, Corianem Glacier White lub Corianem Arctic Ice.
Przy wyborze innego materiału bufety podlegają kalkulacji indywidualnej.

ATRAKCYJNA
PREZENTACJA

Bufety Premium - KL5






Bufet Premium NEUTRAL - neutralny

KL5 - 20

Model	Wykończenie blatu	L	B	H	Powierzchnia płyty	cena netto (zł)
KL5-20.S.1220	stal nierdzewna	2100	925	933	5xGN1/1	19 066
KL5-20.C.1220	Corian Glacier White	2100	925	933	5xGN1/1	24 401
KL5-20.O.1220	Corian Arctic Ice z podświetleniem	2100	925	933	5xGN1/1	27 372

- całkowita wysokość bufetu z nadstawką wynosi 1233 mm

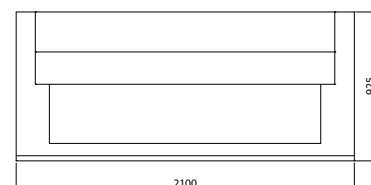

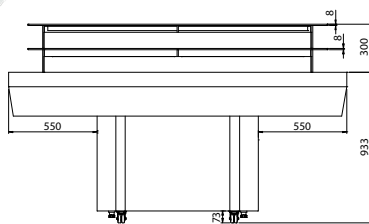


Bufet Premium HOT - grzewczy

KL5 - 21

Model	Wykończenie blatu	L	B	H	Powierzchnia płyty	Moc [W]	cena netto (zł)
KL5-21.S.2220	stal nierdzewna	2100	925	933	5xGN1/1	1430	26 492
KL5-21.C.2220	Corian Glacier White	2100	925	933	5xGN1/1	1430	31 827
KL5-21.O.2220	Corian Arctic Ice z podświetleniem	2100	925	933	5xGN1/1	1430	34 798

- zakres regulacji temperatury 30÷95°C
- zasilanie 230/50 V/Hz
- całkowita wysokość bufetu z nadstawką wynosi 1233 mm

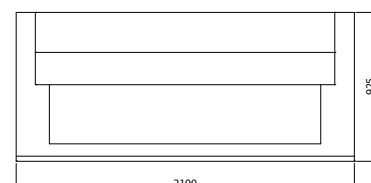

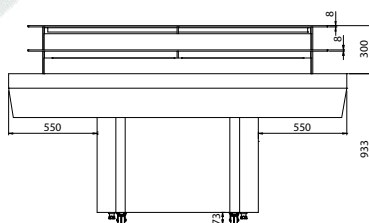


Bufet Premium COLD - chłodniczy

KL5 - 22

Model	Wykończenie blatu	L	B	H	Powierzchnia płyty	Moc [W]	cena netto (zł)
KL5-22.S.3220	stal nierdzewna	2100	925	933	5xGN2/3	700	30 736
KL5-22.C.3220	Corian Glacier White	2100	925	933	5xGN2/3	700	36 071
KL5-22.O.3220	Corian Arctic Ice z podświetleniem	2100	925	933	5xGN2/3	700	39 042

- zakres regulacji temperatury 4 ÷ 12 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz
- po zdjęciu szyby z blatu istnieje możliwość wstawienia 5 pojemników GN2/3 o głębokości 65 mm
- całkowita wysokość bufetu z nadstawką wynosi 1233 mm

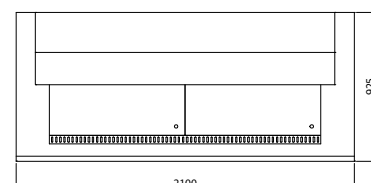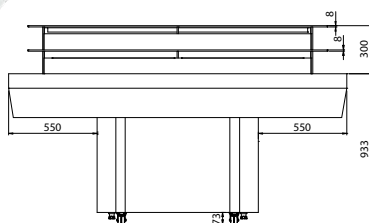



Bufety FRESH - KL5

Bufety FRESH

Bufety z linii **FRESH** to kompleksowa oferta, w skład której wchodzi bufet chłodniczy, grzewczy i neutralny. Rozwiązania zastosowane w bufetach **FRESH** zapewniają atrakcyjną prezentację produktów oraz gwarantują zachowanie ich świeżości oraz walorów smakowych na dłużej.

Zawsze świeże potrawy


Potrawy ekspozowane na bufecie chłodniczym **FRESH** pozostaną zawsze świeże nie tylko dlatego, że dzięki zastosowaniu systemu **premiumCold** chłodzone są zarówno półki bufetu jak i powierzchnia blatu (patrz str. 80), ale także dzięki nadmuchowi powietrza o zwiększonej wilgotności, które zapobiega wysuszeniu produktów podczas ich długotrwałej ekspozycji oraz okalając prezentowane potrawy zapewnia niezwykle efekt wizualny szczególnie przy podświetleniu mgiełki pary wodnej światłem LED.



Bufety FRESH - KL5

Podobnie jak w przypadku bufetów **Premium** linia bufetów **FRESH** została opracowana tak aby umożliwić zestawienie w dowolnej konfiguracji bufetów neutralnych, grzewczych lub chłodniczych w zależności od potrzeb danego lokalu. Bufety mogą być rozstawione jako samodzielne stanowiska, zestawione centralnie będą tworzyć bufet w formie wyspy a ustawione jeden obok drugiego stworzą elegancką linię bufetową.

Przestrzeń pod bufetem została wypełniona systemem wyjątkowo pojemnych szuflad.

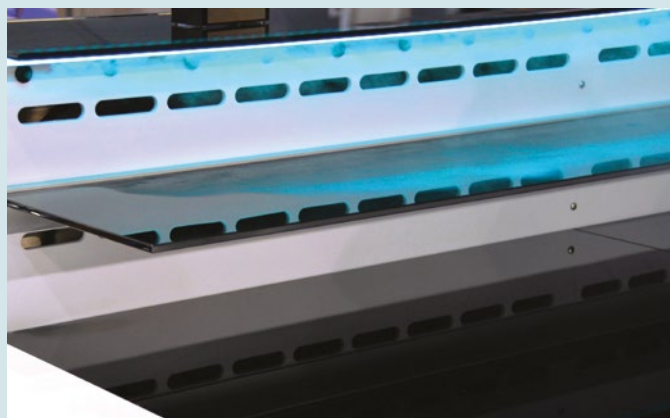

W standardzie blat wykończony jest Corianem Glacier White, a zabudowa malowaną i lakierowaną płytą MDF.

Przy wyborze innego materiału bufety podlegają kalkulacji indywidualnej.

ATRAKCYJNA
PREZENTACJA

Bufety FRESH - KL5


Bufet FRESH - neutralny

KL5 - 30



Model	L	B	H	Powierzchnia płyty	cena netto (zł)
KL5-30.1212	2125	1000	900	5xGN1/1	33 500

- całkowita wysokość bufetu z nadstawką wynosi 1200 mm
- bufet posiada 4 szuflady o pełnym wysuwie

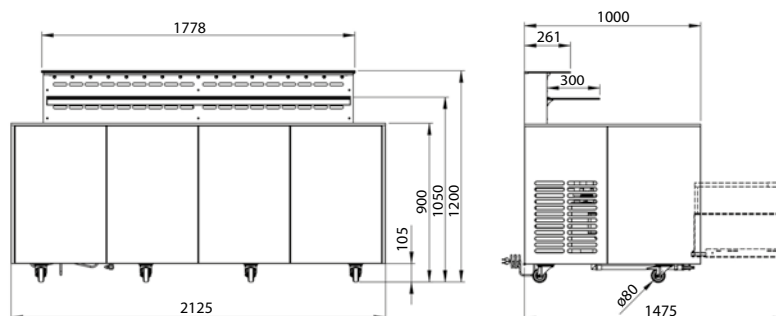


Bufet FRESH - grzewczy

KL5 - 31



Model	L	B	H	Powierzchnia płyty	Moc [W]	cena netto (zł)
KL5-31.2212	2125	1000	900	5xGN1/1	1430	42 300

- zakres regulacji temperatury 30÷95°C
- zasilanie 220-240/50 V/Hz
- całkowita wysokość bufetu z nadstawką wynosi 1200 mm
- bufet posiada 4 szuflady o pełnym wysuwie

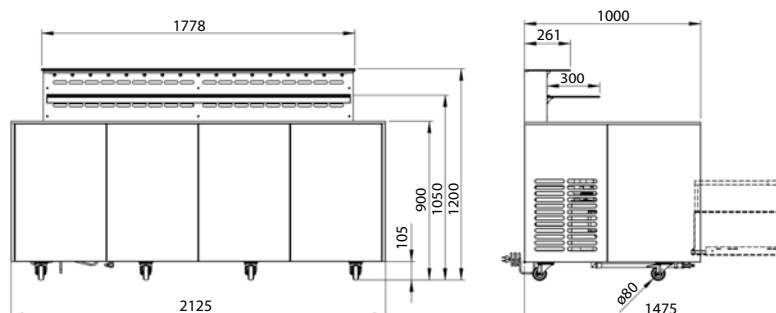


Bufet FRESH - chłodniczy

KL5 - 32



Model	L	B	H	Powierzchnia płyty	Moc [W]	cena netto (zł)
KL5-32.3212	2125	1000	900	5xGN2/3	700	45 400


- zakres regulacji temperatury 4 ÷ 12 °C
- zasilanie 220-240/50 V/Hz
- po zdjęciu szyby z blatu istnieje możliwość wstawienia 5 pojemników GN2/3 o głębokości 65 mm
- całkowita wysokość bufetu z nadstawką wynosi 1200 mm
- bufet posiada 4 szuflady o pełnym wysuwie

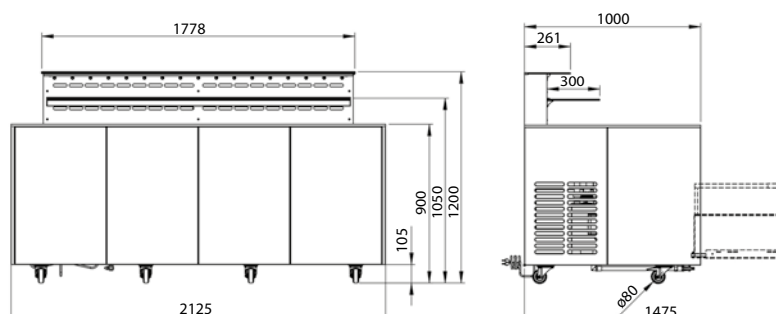



Elementy do zabudowy - KL6

Elementy do zabudowy - KL6 - elementy te przeznaczone są do montażu we wcześniej przygotowane otwory w blatach z dowolnego materiału i o dowolnym kształcie.


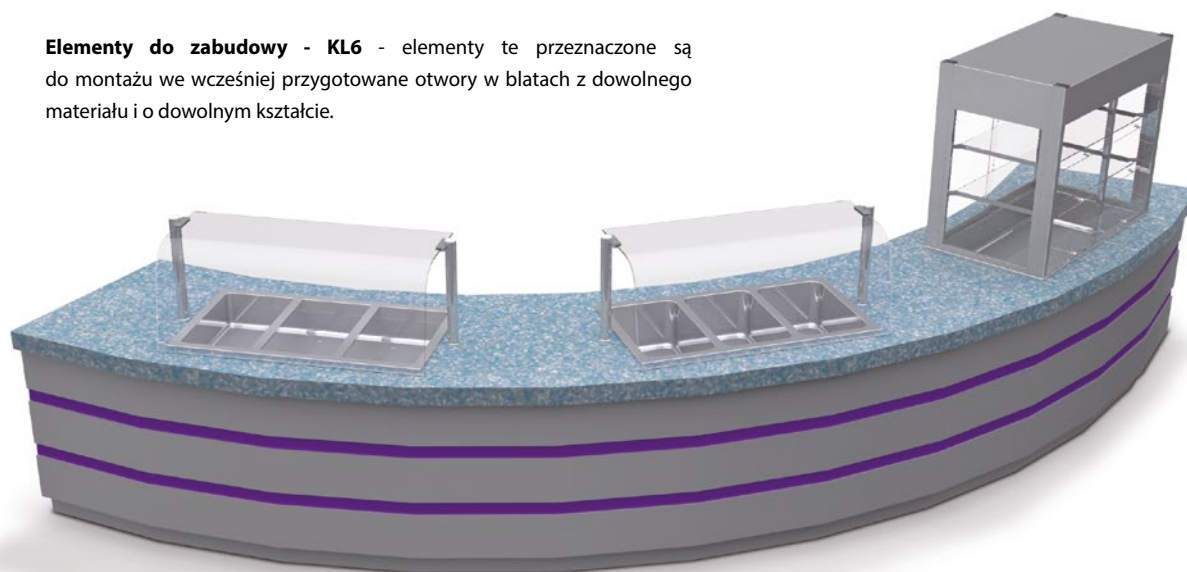


Elementy do zabudowy dają wręcz nieograniczone pole do popisu architektom, dekoratorom wnętrz i klientom, którzy pragną stworzyć w swoim lokalu niepowtarzalny klimat.








Wszystkie elementy wykonane są ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10). Wszystkie wewnętrzne krawędzie wanien są zaokrąglone, co daje wyjątkowy komfort użytkowania i łatwość w utrzymaniu czystości.

Urządzenia można wbudować w dowolnej konfiguracji, dostosowując tym samym układ technologiczny do własnych potrzeb. Do wyboru klient ma wanny chłodnicze i grzewcze, witryny chłodnicze, dystrybutory talerzy.

Do poszczególnych elementów ciągu można dobrać następujące nadstawki z działu KNP: KNP-01, KNP-02, KNP-03, KNP-04, KNP-05, KNP-06, KNP-10.

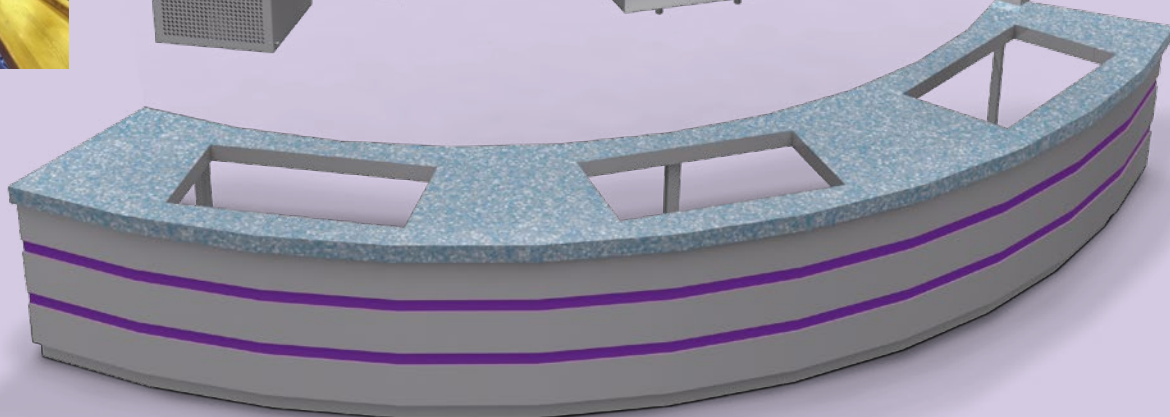

ESTETYKA
JAKOŚĆ
TECHNOLOGIA

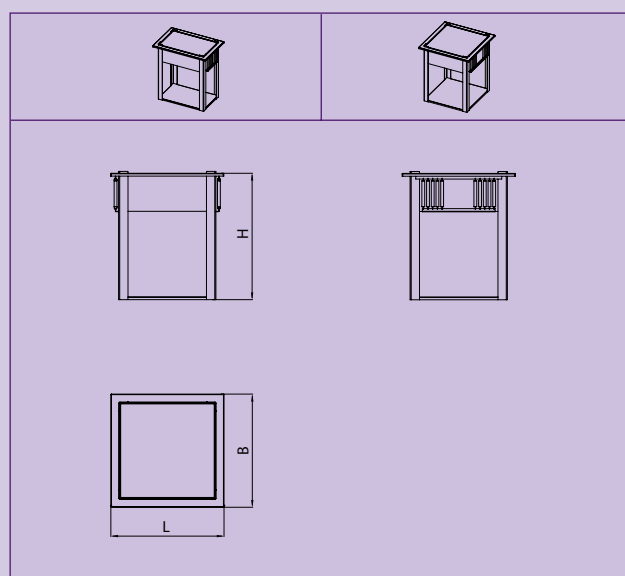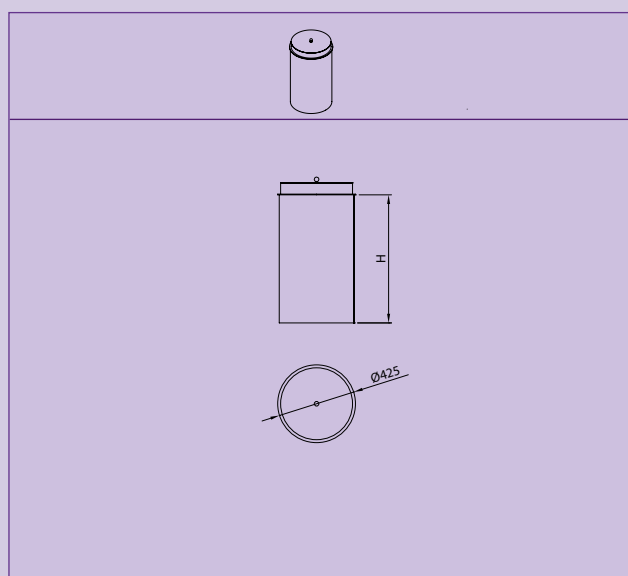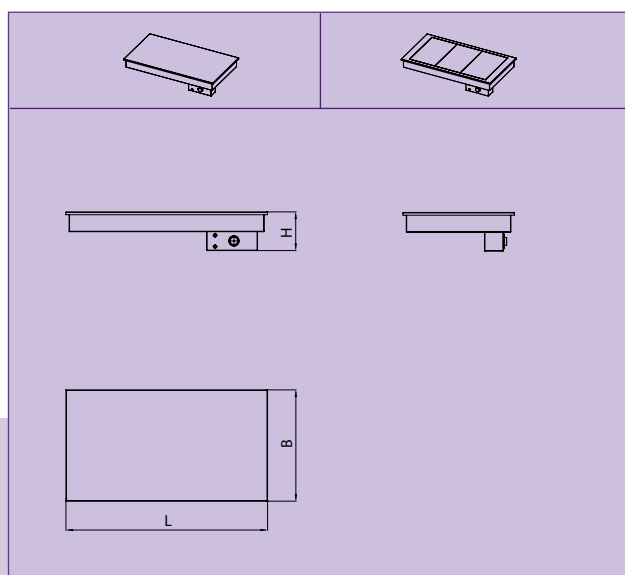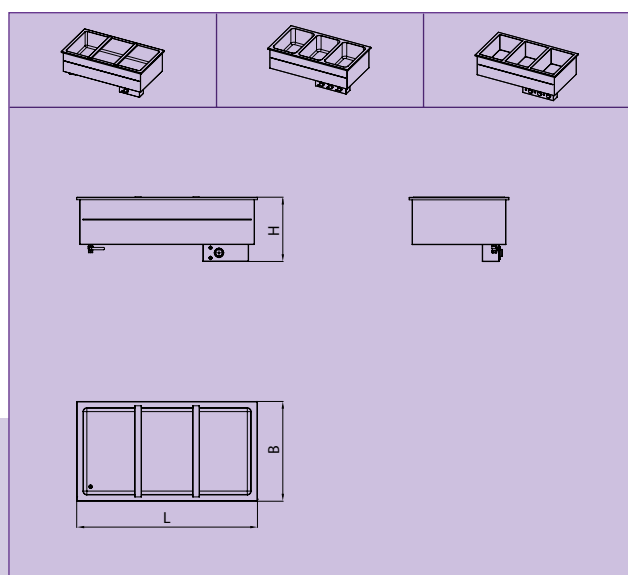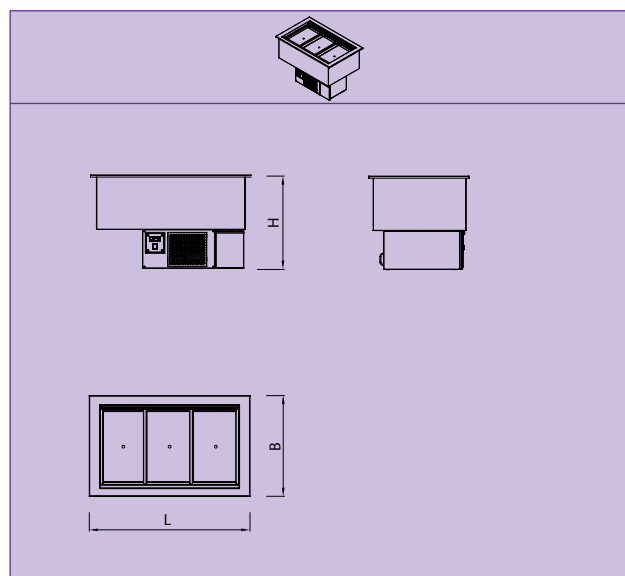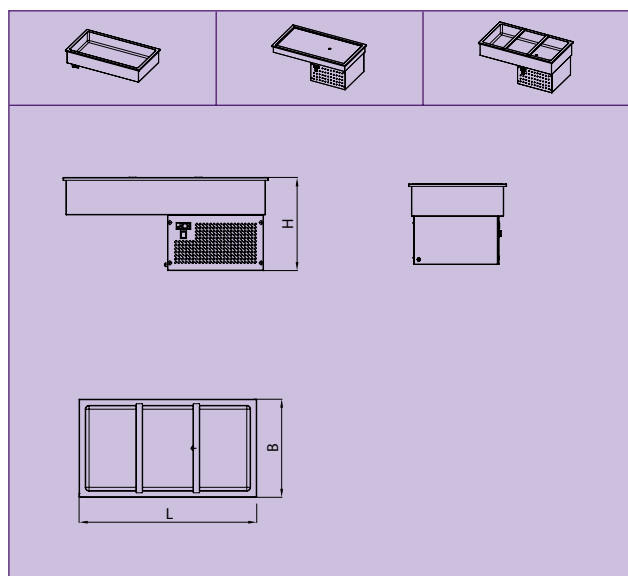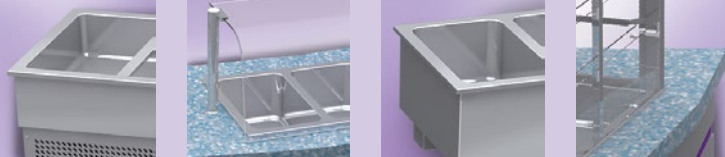






Elementy do zabudowy - KL6

Wanna do ekspozycji na lodzie

KL6 - 12



Model	L	B	H	Otwór montażowy	Wymiary wanny	cena netto (zł)
KL6-12.0002	726	590	187	696x560	646x510x150	1 367
KL6-12.0003	1069	590	187	1039x560	989x510x150	1 597
KL6-12.0004	1412	590	187	1382x560	1332x510x150	1 826






Płyta chłodnicza

KL6 - 13



Model	L	B	H	Wymiary płaszczyzny ekspozycji	Otwór montażowy	Moc [W]	cena netto (zł)
KL6-13.0002	726	590	384	630x495	696x560	360	3 957
KL6-13.0003	1069	590	384	974x495	1039x560	360	4 240
KL6-13.0004	1412	590	384	1317x495	1382x560	360	4 537

- zakres regulacji temperatury 2÷10 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz






Wanna chłodnicza

KL6 - 14



Model	L	B	H	Pojemność wanny	Otwór montażowy	Moc [W]	cena netto (zł)
KL6-14.0002	726	590	485	2xGN1/1	696x560	360	4 590
KL6-14.0003	1069	590	485	3xGN1/1	1039x560	360	5 050
KL6-14.0004	1412	590	485	4xGN1/1	1382x560	360	5 508

- zakres regulacji temperatury 2÷10 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz
- głębokość GN 150 mm






Wanna chłodnicza z chłodzeniem bocznym

KL6 - 15



Model	L	B	H	Pojemność wanny	Otwór montażowy	Moc [W]	cena netto (zł)
KL6-15.0002	760	640	550	2xGN1/1	735x615	360	5 596
KL6-15.0003	1085	640	550	3xGN1/1	1060x615	360	6 076
KL6-15.0004	1410	640	550	4xGN1/1	1385x615	360	6 547

- zakres regulacji temperatury 2÷10 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz
- głębokość GN 200 mm





Wanna chłodnicza z wymuszonym obiegiem powietrza


KL6 - 16



Model	L	B	H	Pojemność wanny	Otwór montażowy	Moc [W]	cena netto (zł)
KL6-16.0002	775	700	720	2xGN1/1	745x670	415	9 093
KL6-16.0003	1100	700	720	3xGN1/1	1070x670	520	10 808
KL6-16.0004	1425	700	720	4xGN1/1	1395x670	630	12 119

- zakres regulacji temperatury 4÷12 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz

- głębokość GN 200 mm
- możliwość regulacji głębokości wanny

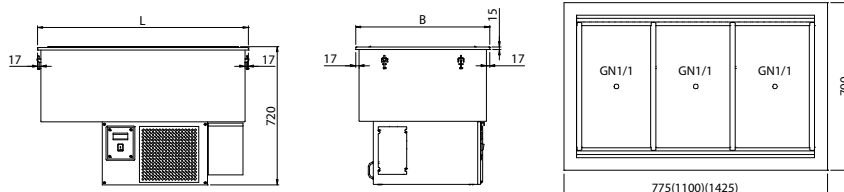

Bemar wodny jednokomorowy


KL6 - 20



Model	L	B	H	Pojemność wanny	Otwór montażowy	Moc [W]	cena netto (zł)
KL6-20.0012	726	590	410	2xGN1/1	696x560	1600	2 437
KL6-20.0013	1069	590	410	3xGN1/1	1039x560	2400	2 776
KL6-20.0014	1412	590	410	4xGN1/1	1382x560	3200	3 116

- zakres regulacji temperatury 30÷95 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz

- głębokość GN 200 mm

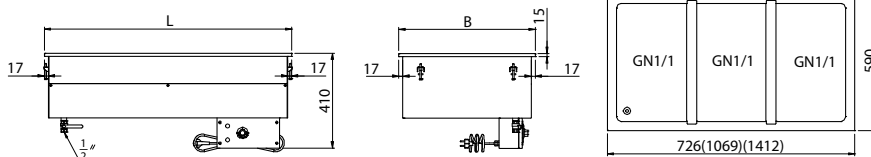

Bemar wodny wielokomorowy


KL6 - 21



Model	L	B	H	Pojemność	Otwór montażowy	Moc [W]	cena netto (zł)
KL6-21.0022	726	590	410	2xGN1/1	696x560	1600	3 017
KL6-21.0033	1069	590	410	3xGN1/1	1039x560	2400	4 153
KL6-21.0044	1412	590	410	4xGN1/1	1382x560	3200	5 290

- zakres regulacji temperatury 30÷95 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz

- głębokość GN 200 mm

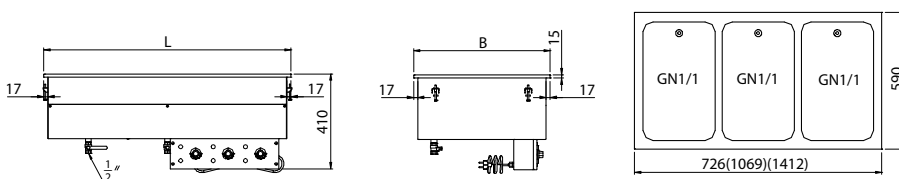

Bemar powietrzny wielokomorowy


KL6 - 22



Model	L	B	H	Pojemność	Otwór montażowy	Moc [W]	cena netto (zł)
KL6-22.0022	726	590	420	2xGN1/1	696x560	1600	4 415
KL6-22.0033	1069	590	420	3xGN1/1	1039x560	2400	6 109
KL6-22.0044	1412	590	420	4xGN1/1	1382x560	3200	7 825

- zakres regulacji temperatury 30÷95 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz

- głębokość GN 200 mm

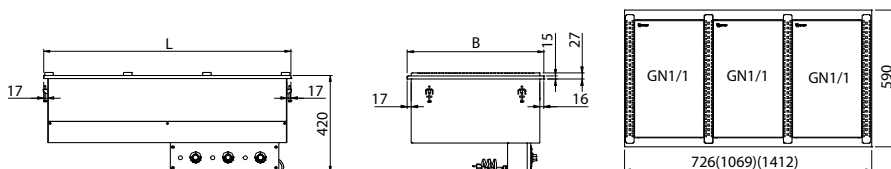



Elementy do zabudowy - KL6




Płyta grzewcza

KL6 - 23



Model	L	B	H	Powierzchnia płyty	Otwór montażowy	Moc [W]	cena netto (zł)
KL6-23.0002	726	590	253	726X590	696x560	1600	1 422
KL6-23.0003	1069	590	253	1069X590	1039x560	2400	1 935
KL6-23.0004	1412	590	253	1412X590	1382x560	2400	2 209

- zakres regulacji temperatury 30÷60 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz






Płyta grzewcza ceramiczna

KL6 - 24




Model	L	B	H	Powierzchnia płyty	Otwór montażowy	Moc [W]	cena netto (zł)
KL6-24.0002	726	590	253	726x590	696x560	570	3 028
KL6-24.0003	1069	590	253	1069x590	1039x560	855	3 978
KL6-24.0004	1412	590	253	1412x590	1382x560	1140	4 929

- zakres regulacji temperatury 30÷95 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz







Dystrybutor talerzy

KL6 - 40

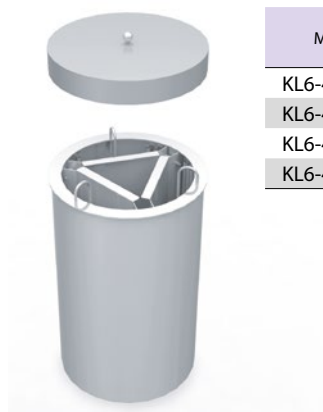

Model	Ø	H	Średnica talerzy Ø [mm]	Zakres regulacji temperatury [°C]	Otwór montażowy	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]	cena netto (zł)
KL6-40.1028	375	705	210 ÷ 280	30-60	Ø362	230/50	800	2 077
KL6-40.1033	425	705	260 ÷ 330	30-60	Ø412	230/50	800	2 405
KL6-40.2028	375	705	210 ÷ 280	-	Ø362	-	-	1 444
KL6-40.2033	425	705	260 ÷ 330	-	Ø412	-	-	1 772



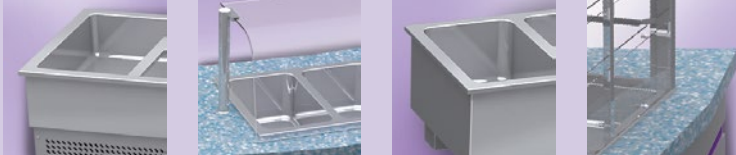


Dystrybutor tac

KL6 - 42



Model	L	B	H	Otwór montażowy	Wymiary tac	cena netto (zł)
KL6-42.0001	630	425	670	605x400	530x325	1 520

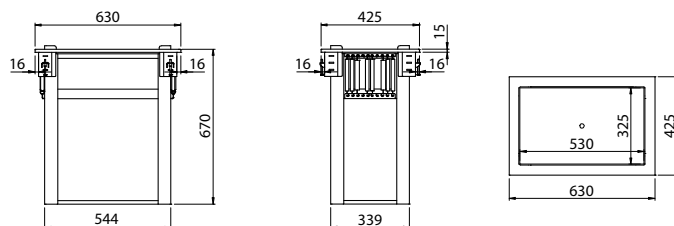


Dystrybutor koszy

KL6 - 43




Model	L	B	H	Otwór montażowy	Wymiary koszy	cena netto (zł)
KL6-43.0001	600	600	670	575x575	500x500	1 684

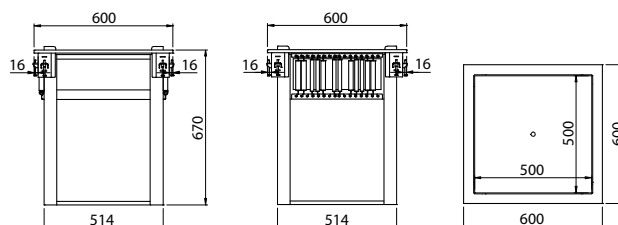



Elementy kompaktowe do zabudowy - KL7

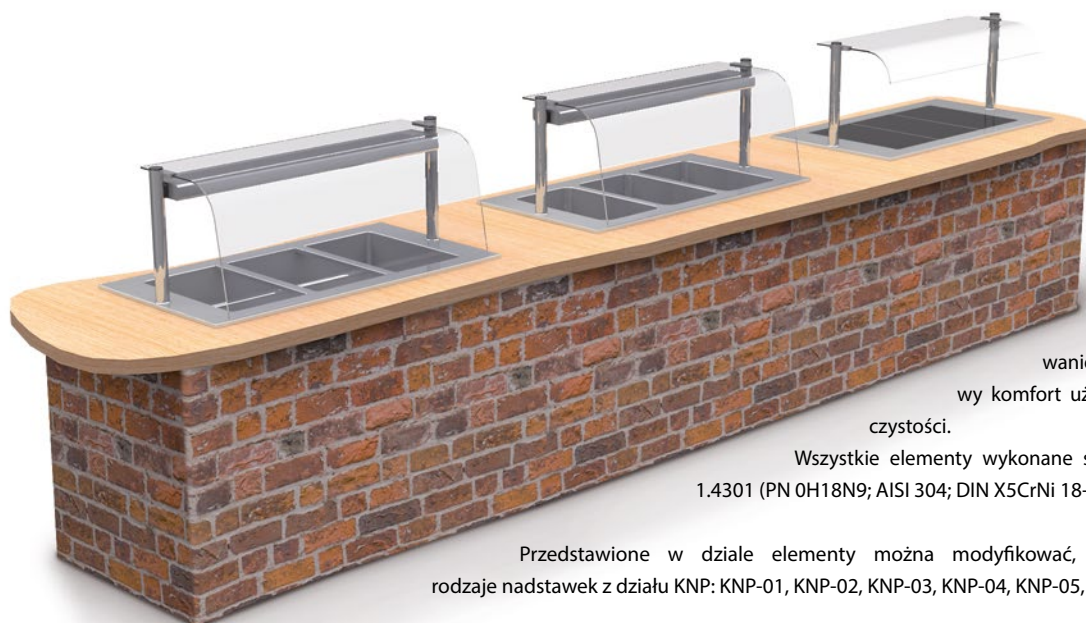


Wewnętrzne krawędzie wanień są zaokrąglone, co daje wyjątkowy komfort użytkowania i łatwość w utrzymaniu czystości.

Wszystkie elementy wykonane są ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10).

Przedstawione w dziale elementy można modyfikować, stosując zamiennie następujące rodzaje nadstawek z działu KNP: KNP-01, KNP-02, KNP-03, KNP-04, KNP-05, KNP-06, KNP10.

Urządzenia można wbudować w dowolnej konfiguracji, dostosowując tym samym układ technologiczny do własnych potrzeb. Do wyboru klient ma wanny chłodnicze i grzewcze, witryny chłodnicze, dystrybutory talerzy. Elementy kompaktowe do zabudowy dają efekt nowoczesnego wyglądu, komfortu i elegancji, a w połączeniu z ciekawą indywidualną zabudową stworzą niepowtarzalną aranżację.




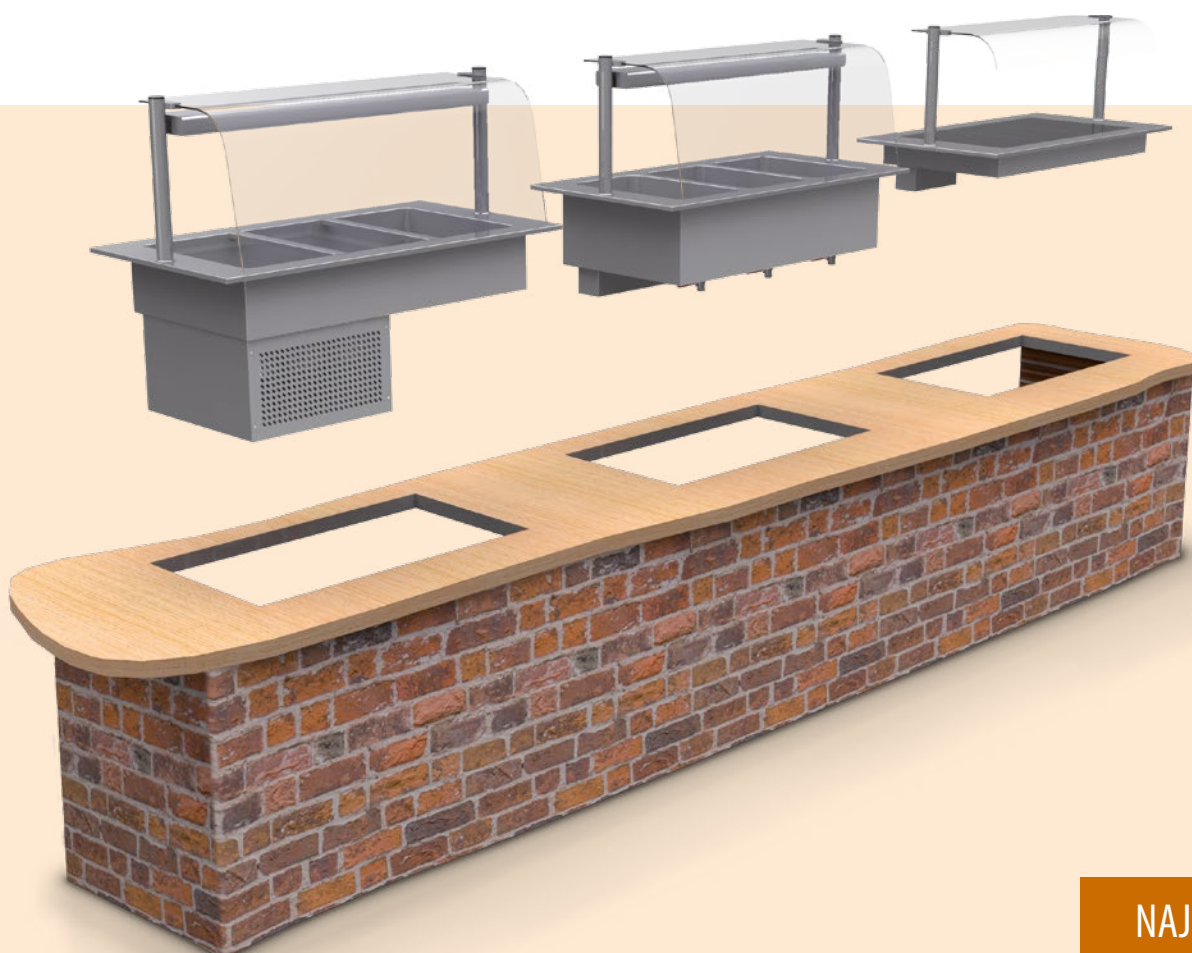


NAJWYŻSZY
STANDARD
WYKONANIA



Elementy kompaktowe do zabudowy - KL7


to zmodyfikowana wersja podstawowych elementów do zabudowy. Poprzez zintegrowanie elementu wpuszczanego z nadstawką, otrzymaliśmy produkt prosty w montażu, wymagający wykonanie w blatach jedynie otworów montażowych do poszczególnych elementów ciągu, bez konieczności dodatkowego montażu nadstawek.

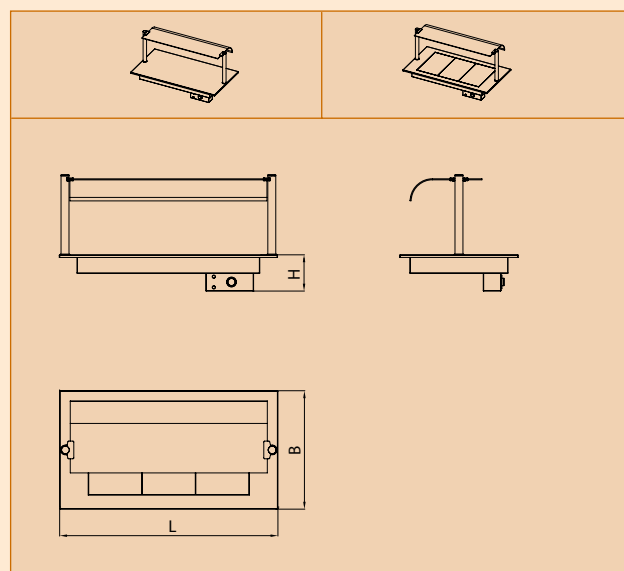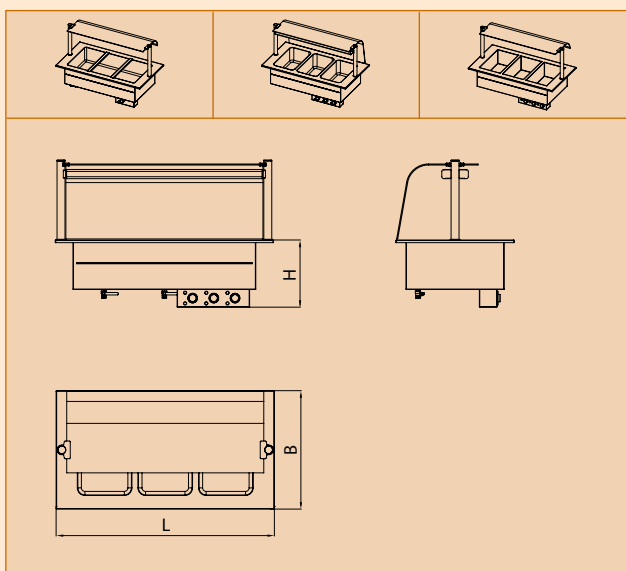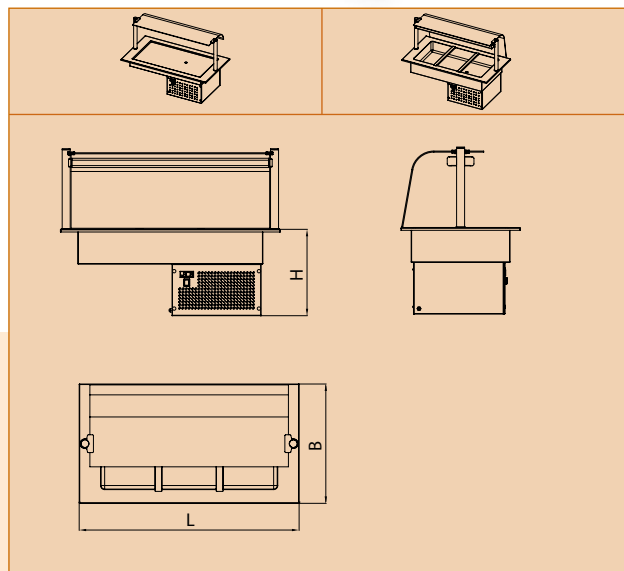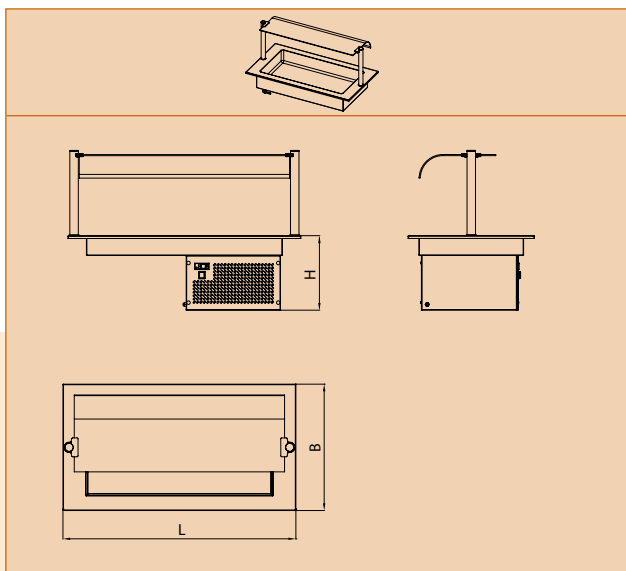

Elementy kompaktowe do zabudowy - KL7


Wanna do ekspozycji na lodzie

KL7 - 12

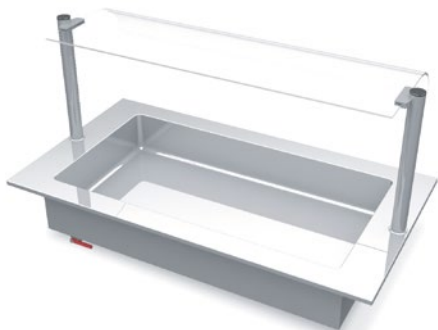

Model	L	B	H	Otwór montażowy	Wymiary wanny	cena netto (zł)
KL7-12.0002	890	670	187	711x560	646x510x150	2 318
KL7-12.0003	1235	670	187	1054x560	989x510x150	2 712
KL7-12.0004	1560	670	187	1397x560	1332x510x150	3 025

- w standardzie nadstawka KNP-03 - nadstawka z szybą giętą, neutralna
- możliwość zastosowania innych nadstawek z działu KNP z uwzględnieniem różnic cenowych

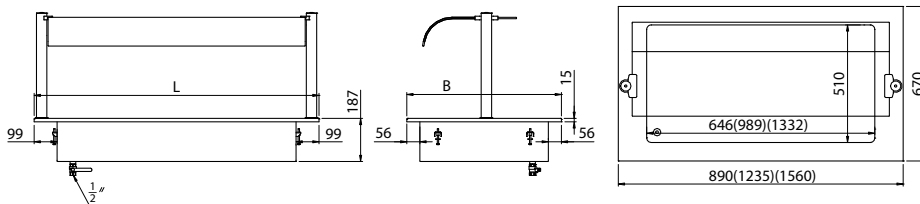


Płyta chłodnicza

KL7 - 13



Model	L	B	H	Wymiary płaszczyzny ekspozycji	Otwór montażowy	Moc [W]	cena netto (zł)
KL7-13.0002	890	670	384	630x495	711x560	360	5 114
KL7-13.0003	1235	670	384	974x495	1054x560	360	5 569
KL7-13.0004	1560	670	384	1317x495	1397x560	360	5 951

- zakres regulacji temperatury 2 ± 10 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz
- w standardzie nadstawka KNP-03 - nadstawka z szybą giętą, neutralna
- możliwość zastosowania innych nadstawek z działu KNP z uwzględnieniem różnic cenowych

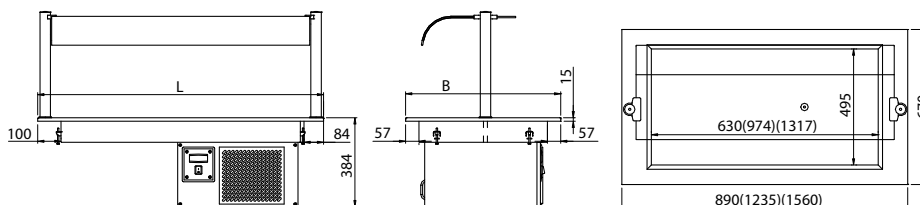


Wanna chłodnicza

KL7 - 14



Model	L	B	H	Pojemność wanny	Otwór montażowy	Moc [W]	cena netto (zł)
KL7-14.0002	890	670	485	2xGN1/1	711x560	360	5 798
KL7-14.0003	1235	670	485	3xGN1/1	1054x560	360	6 443
KL7-14.0004	1560	670	485	4xGN1/1	1397x560	360	7 000

- zakres regulacji temperatury 2 ± 10 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz
- głębokość GN 150 mm
- w standardzie nadstawka KNP-03 - nadstawka z szybą giętą, neutralna
- możliwość zastosowania innych nadstawek z działu KNP z uwzględnieniem różnic cenowych

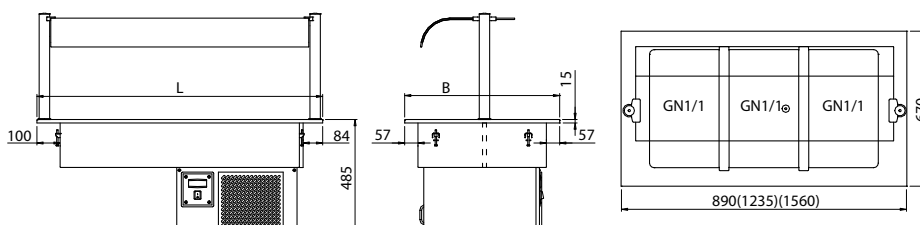




Wanna chłodnicza z chłodzeniem bocznym

KL7 - 15



Model	L	B	H	Pojemność wanny	Otwór montażowy	Moc [W]	cena netto (zł)
KL7-15.0002	890	670	550	2xGN1/1	750x615	360	6 885
KL7-15.0003	1235	670	550	3xGN1/1	1075x615	360	7 551
KL7-15.0004	1560	670	550	4xGN1/1	1400x615	360	8 122

- zakres regulacji temperatury $2 \pm 10^{\circ}\text{C}$
- zasilanie 230/50 V/Hz
- głębokość GN 200 mm
- w standardzie nadstawka KNP-03 - nadstawka z szybą giętą, neutralna
- możliwość zastosowania innych nadstawek z działu KNP z uwzględnieniem różnic cenowych

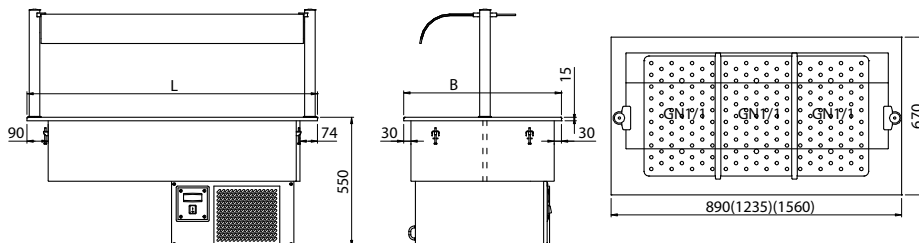


Wanna chłodnicza z wymuszonym obiegiem powietrza

KL7 - 16



Model	L	B	H	Pojemność wanny	Otwór montażowy	Moc [W]	cena netto (zł)
KL7-16.0002	890	700	720	2xGN1/1	768x678	415	10 662
KL7-16.0003	1235	700	720	3xGN1/1	1093x678	520	12 662
KL7-16.0004	1560	700	720	4xGN1/1	1418x678	630	14 140

- zakres regulacji temperatury $4 \pm 12^{\circ}\text{C}$
- zasilanie 230/50 V/Hz
- głębokość GN 200 mm
- możliwość regulacji głębokości wanny
- w standardzie nadstawka KNP-03 - nadstawka z szybą giętą, neutralna
- możliwość zastosowania innych nadstawek z działu KNP z uwzględnieniem różnic cenowych

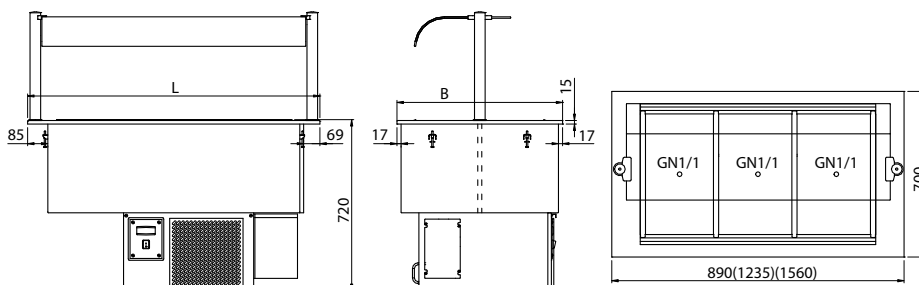


Bemar wodny jednokomorowy

KL7 - 20



Model	L	B	H	Pojemność wanny	Otwór montażowy	Moc [W]	cena netto (zł)
KL7-20.0012	890	670	410	2xGN1/1	711x560	1600	3 474
KL7-20.0013	1235	670	410	3xGN1/1	1054x560	2400	3 987
KL7-20.0014	1560	670	410	4xGN1/1	1397x560	3200	4 416

- zakres regulacji temperatury $30 \div 95^{\circ}\text{C}$
- zasilanie 230/50 V/Hz
- głębokość GN 200 mm
- w standardzie nadstawka KNP-03 - nadstawka z szybą giętą, neutralna
- możliwość zastosowania innych nadstawek z działu KNP z uwzględnieniem różnic cenowych

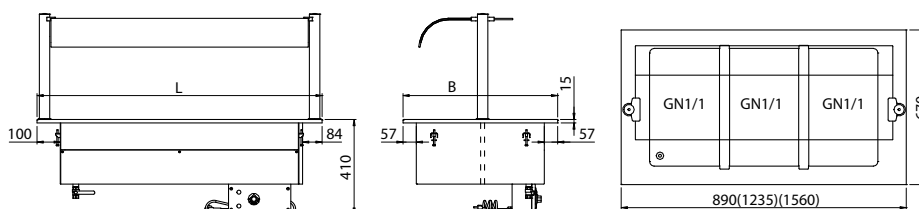



Elementy kompaktowe do zabudowy - KL7


Bemar wodny wielokomorowy

KL7 - 21



Model	L	B	H	Pojemność	Otwór montażowy	Moc [W]	cena netto (zł)
KL7-21.0022	890	670	410	2xGN1/1	711x560	1600	4 100
KL7-21.0033	1235	670	410	3xGN1/1	1054x560	2400	5 474
KL7-21.0044	1560	670	410	4xGN1/1	1397x560	3200	6 766

- zakres regulacji temperatury 30÷95 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz
- głębokość GN 200 mm
- w standardzie nadstawka KNP-03 - nadstawka z szybą giętą, neutralna
- możliwość zastosowania innych nadstawek z działu KNP z uwzględnieniem różnic cenowych

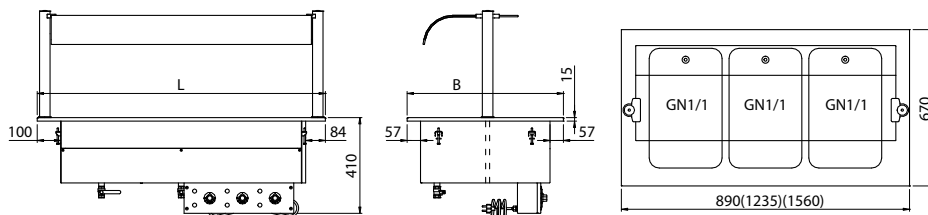


Bemar powietrzny wielokomorowy

KL7 - 22



Model	L	B	H	Pojemność	Otwór montażowy	Moc [W]	cena netto (zł)
KL7-22.0022	890	670	420	2xGN1/1	711x560	1600	5 610
KL7-22.0033	1235	670	420	3xGN1/1	1054x560	2400	7 586
KL7-22.0044	1560	670	420	4xGN1/1	1397x560	3200	9 503

- zakres regulacji temperatury 30÷95 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz
- głębokość GN 200 mm
- w standardzie nadstawka KNP-03 - nadstawka z szybą giętą, neutralna
- możliwość zastosowania innych nadstawek z działu KNP z uwzględnieniem różnic cenowych

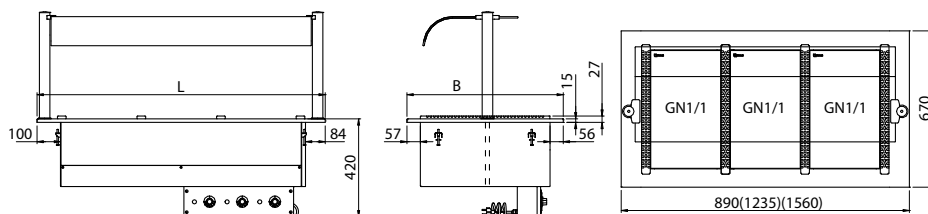


Płyta grzewcza

KL7 - 23



Model	L	B	H	Powierzchnia płyty	Otwór montażowy	Moc [W]	cena netto (zł)
KL7-23.0002	890	670	253	726X590	711x560	1600	2 377
KL7-23.0003	1235	670	253	1069X590	1054x560	2400	3 080
KL7-23.0004	1560	670	253	1412X590	1397x560	2400	3 438

- zakres regulacji temperatury 30÷60 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz

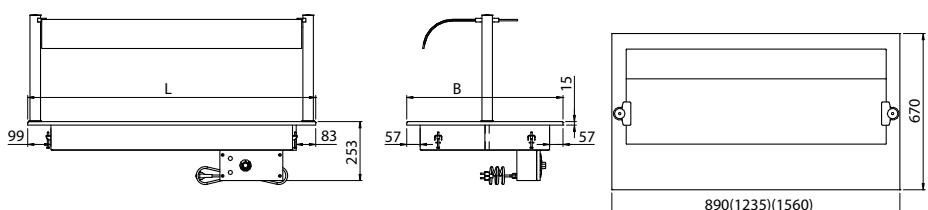




Płyta grzewcza ceramiczna

KL7 - 24



Model	L	B	H	Powierzchnia płyty	Otwór montażowy	Moc [W]	cena netto (zł)
KL7-24.0002	890	670	253	726x590	711x560	570	4 112
KL7-24.0003	1235	670	253	1069x590	1054x560	855	5 285
KL7-24.0004	1560	670	253	1412x590	1397x560	1140	6 376

- zakres regulacji temperatury 30÷95 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz

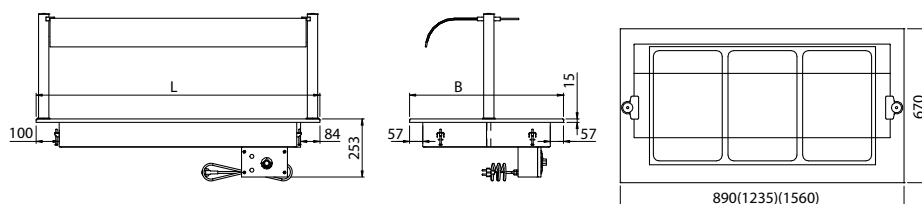



Witryny chłodnicze - KL8




Witryny chłodnicze KL8 - nastawne i przeznaczone do zabudowy. Możliwość wykonania witryny w wielu opcjach pozwala na dostosowanie ich do szerokiej grupy odbiorców, z możliwością zastosowania w punktach gastronomicznych takich jak: restauracje, bary, kawiarnie i cukiernie, ze szczególnym uwzględnieniem samoobsługowych ciągów i linii wydawczych.

Witryny chłodnicze - KL8

Cechy podstawowe

- witryny zamknięte, samoobsługowe z klapkami uchylnymi lub samoobsługowe otwarte,
- 2 półki szklane przestawne,
- w witrynach otwartych **wymuszony obieg powietrza** i **kurtyna odcinająca** dopływ ciepłego powietrza z zewnątrz,
- **regulowana głębokość wanny**, dostosowana do standardowych pojemników GN1/1 od 2 ÷ 5 GN/1/1,
- **niskie temperatury**,
- **w całości wykonane ze stali nierdzewnej** w gatunku 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10) i szkła,
- ekonomiczne i przyjazne środowisku,
- **automatyczne rozmrażanie**.

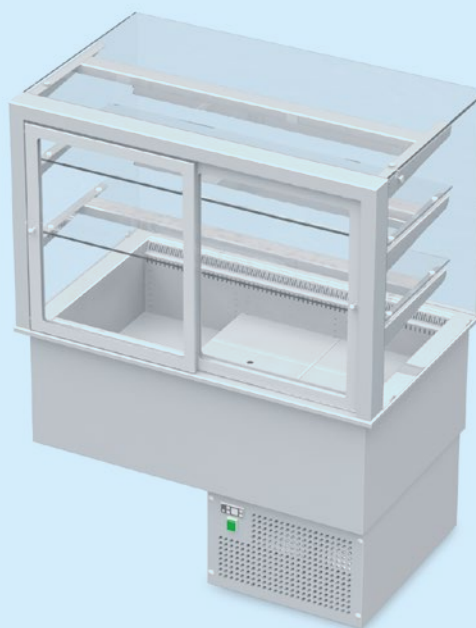

ESTETYKA
JAKOŚĆ
TECHNOLOGIA



Witryny chłodnicze przeznaczone są do ekspozycji napojów, deserów, sałatek, dań gotowych i wszystkich innych produktów wymagających przechowywania w obniżonych temperaturach,


Zapewniają atrakcyjną ekspozycję umieszczonych w niej produktów, zachowując walory estetyczne, użytkowe i smakowe.




Witryny chłodnicze - KL 8

Produkujemy witryny w wielu wariantach i konfiguracjach:

- o różnych długościach: od pojemności 2 x GN1/1 do 5 x GN1/1,
- o różnym sposobie ekspozycji i dostępu:
 - witryny samoobsługowe otwarte,
 - witryny samoobsługowe z klapkami uchylnymi,
 - witryny zamknięte,
- z szybą prostą lub szybą giętą.

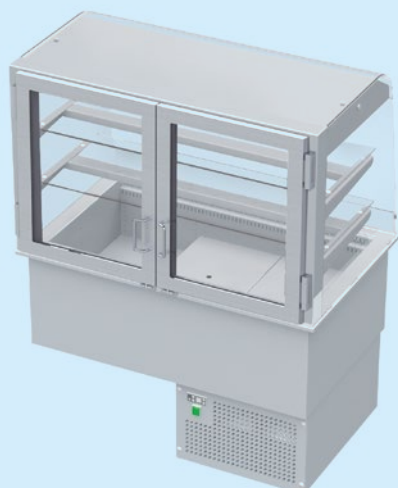

**WŁAŚCIWA
TEMPERATURA**

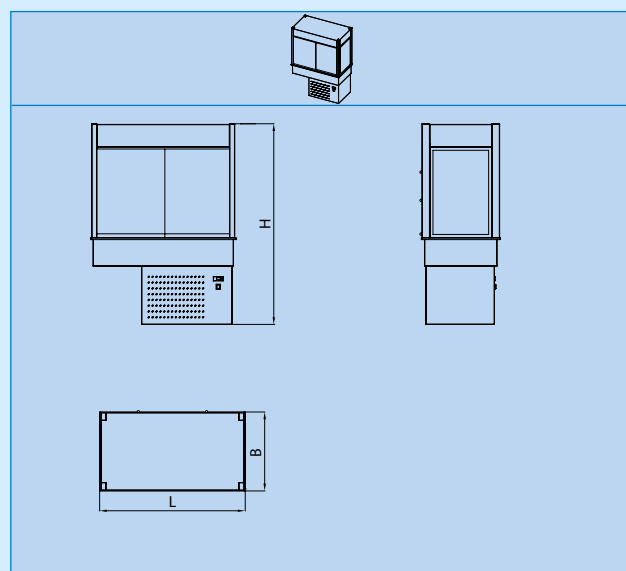



Witryny chłodnicze - KL8


Witryna chłodnicza nastawna - z klapkami uchylnymi

KL8 - 50



Model	L	B	H	Moc [W]	cena netto (zł)
KL8-50.6106	1060	600	1045	545	9 661

- zakres regulacji temperatury $6 \div 12$ °C
- zasilanie 230/50 V/Hz
- klapki uchylnie od strony klienta i drzwi suwane od strony obsługi
- oświetlenie LED

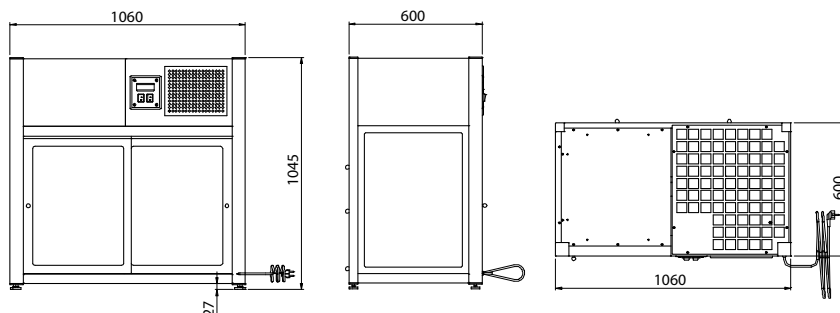

Witryna chłodnicza z wanną - zamknięta


KL8 - 60



Model	L	B	H	Pojemność wanny	Otwór montażowy	Moc [W]	cena netto (zł)
KL8-60.7003	1125	645	1470	3xGN1/1	1090x575	660	14 315
KL8-60.7004	1470	645	1470	4xGN1/1	1435x575	840	15 408

- zakres regulacji temperatury $6 \div 12$ °C
- zasilanie 230/50 V/Hz
- nawiew z góry

- W standardzie:
- głębokość wanny 150 mm
 - szyba od strony klienta i drzwi suwane od strony obsługi
 - oświetlenie LED

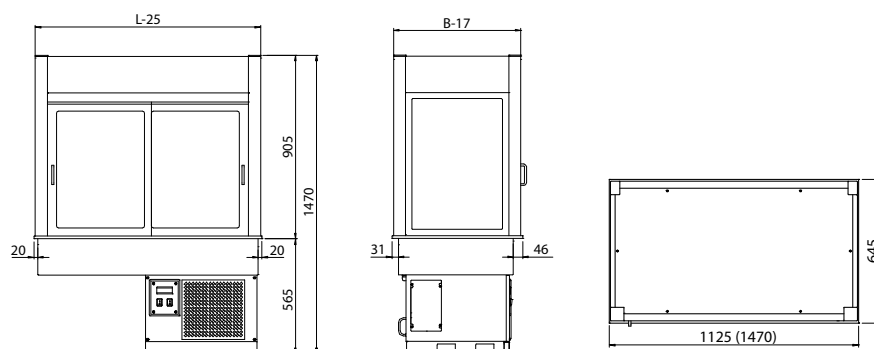

Witryna chłodnicza z wanną - z klapkami uchylnymi


KL8 - 61



Model	L	B	H	Pojemność wanny	Otwór montażowy	Moc [W]	cena netto (zł)
KL8-61.7003	1125	645	1470	3xGN1/1	1090x575	660	15 135
KL8-61.7004	1470	645	1470	4xGN1/1	1435x575	840	16 283

- zakres regulacji temperatury $6 \div 12$ °C
- zasilanie 230/50 V/Hz
- nawiew z góry

- W standardzie:
- głębokość wanny 150 mm
 - klapki uchylnie od strony klienta i drzwi suwane od strony obsługi
 - oświetlenie LED

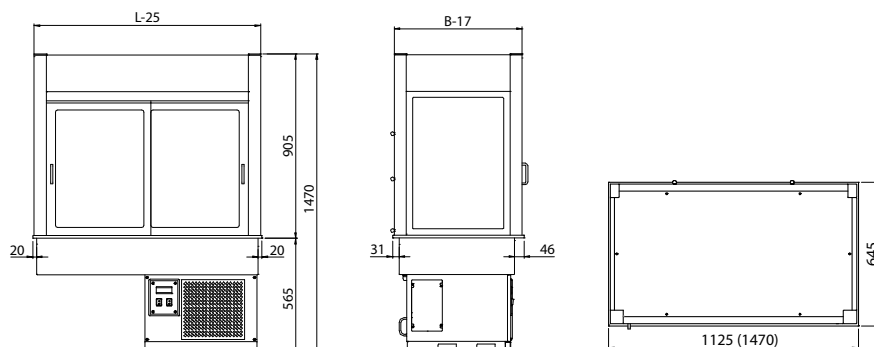

Witryna chłodnicza z wanną - zamknięta

KL8 - 80





Model	L	B	H	Pojemność wanny	Otwór montażowy	Moc [W]	cena netto (zł)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
KL8-80.802P	825	720	1430	2xGN1/1	780x670	450	12 152
KL8-80.803P	1150	720	1430	3xGN1/1	1105x670	585	14 578
KL8-80.804P	1475	720	1430	4xGN1/1	1430x670	710	16 971
KL8-80.805P	1800	720	1430	5xGN1/1	1755x670	770	19 179

- zakres regulacji temperatury 5÷12 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz

W standardzie:

- głębokość GN 200 mm
- szyba prosta od strony klienta i drzwi suwane od strony obsługi
- oświetlenie LED
- możliwość regulacji głębokości wanny

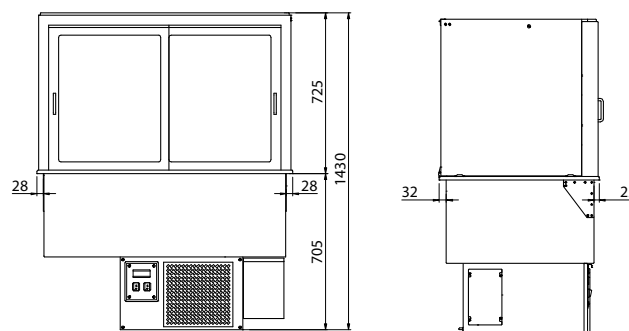



Model	L	B	H	Pojemność wanny	Otwór montażowy	Moc [W]	cena netto (zł)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
KL8-80.802G	825	720	1430	2xGN1/1	780x670	450	12 404
KL8-80.803G	1150	720	1430	3xGN1/1	1105x670	585	14 873
KL8-80.804G	1475	720	1430	4xGN1/1	1430x670	710	17 321
KL8-80.805G	1800	720	1430	5xGN1/1	1755x670	770	19 572

- zakres regulacji temperatury 5÷12 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz

W standardzie:

- głębokość GN 200 mm
- szyba gięta od strony klienta i drzwi suwane od strony obsługi
- oświetlenie LED
- możliwość regulacji głębokości wanny

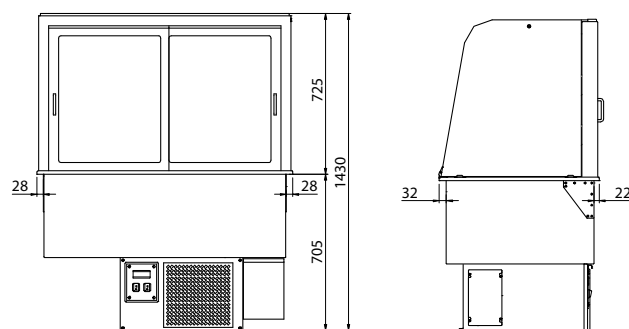



Witryny chłodnicze - KL8

Witryna chłodnicza z wanną - z klapkami uchylnymi

KL8 - 81






Model	L	B	H	Pojemność wanny	Otwór montażowy	Moc [W]	cena netto (zł)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
KL8-81.802P	825	720	1430	2xGN1/1	780x670	450	14 282
KL8-81.803P	1150	720	1430	3xGN1/1	1105x670	585	17 070
KL8-81.804P	1475	720	1430	4xGN1/1	1430x670	710	19 922
KL8-81.805P	1800	720	1430	5xGN1/1	1755x670	770	22 752

- zakres regulacji temperatury 5÷12 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz

W standardzie:

- głębokość GN 200 mm
- szyba prosta i klapki uchylnie od strony klienta i drzwi suwane od strony obsługi
- oświetlenie LED
- możliwość regulacji głębokości wanny






Model	L	B	H	Pojemność wanny	Otwór montażowy	Moc [W]	cena netto (zł)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
KL8-81.802G	825	720	1430	2xGN1/1	780x670	450	14 949
KL8-81.803G	1150	720	1430	3xGN1/1	1105x670	585	17 878
KL8-81.804G	1475	720	1430	4xGN1/1	1430x670	710	20 861
KL8-81.805G	1800	720	1430	5xGN1/1	1755x670	770	23 812

- zakres regulacji temperatury 5÷12 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz

W standardzie:

- głębokość GN 200 mm
- szyba gięta i klapki uchylnie od strony klienta i drzwi suwane od strony obsługi
- oświetlenie LED
- możliwość regulacji głębokości wanny



Witryna chłodnicza z wanną - otwarta

KL8 - 82




Model	L	B	H	Pojemność wanny	Otwór montażowy	Moc [W]	cena netto (zł)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
KL8-82.802P	825	720	1430	2xGN1/1	780x670	780	16 491
KL8-82.803P	1150	720	1430	3xGN1/1	1105x670	1000	19 692
KL8-82.804P	1475	720	1430	4xGN1/1	1430x670	1285	22 971
KL8-82.805P	1800	720	1430	5xGN1/1	1755x670	1410	26 270

- zakres regulacji temperatury 5÷12 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz

W standardzie:

- głębokość GN 200 mm
- z szybą prostą, otwartą od strony klienta i drzwi skrzydłowe od strony obsługi
- oświetlenie LED
- możliwość regulacji głębokości wanny


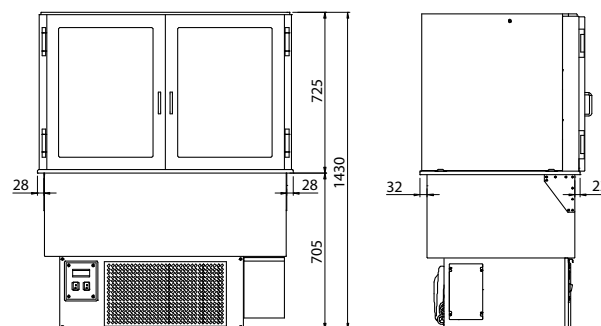


Model	L	B	H	Pojemność wanny	Otwór montażowy	Moc [W]	cena netto (zł)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
KL8-82.802G	825	720	1430	2xGN1/1	780x670	450	16 845
KL8-82.803G	1150	720	1430	3xGN1/1	1105x670	585	20 130
KL8-82.804G	1475	720	1430	4xGN1/1	1430x670	710	23 472
KL8-82.805G	1800	720	1430	5xGN1/1	1755x670	770	26 838

- zakres regulacji temperatury 5÷12 °C
- zasilanie 230/50 V/Hz

W standardzie:

- głębokość GN 200 mm
- z szybą giętą, otwartą od strony klienta i drzwi skrzydłowe od strony obsługi
- oświetlenie LED
- możliwość regulacji głębokości wanny

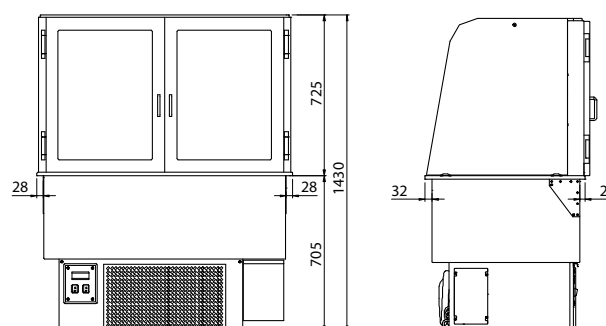




Nadstawki i elementy pomocnicze - KNP



Nadstawki – elementy przeszklone osłaniające wanny chłodnicze i bema-rowe, pozwalające na zachowanie higieny przy pobieraniu potraw. W zależności od potrzeb klienci mają do wyboru wiele rodzajów nadstawek z szybą giętą i szybą prostą, występujących w opcjach neutralnych, grzewczych, z oświetleniem lub z grzaniem i oświetleniem.

Pomocniki – elementy uzupełniające ciąg wydawczy, przeznaczone do dystrybucji tac, sztućców, serwetek i innych dodatków.

Dystrybutory talerzy i tac – mobilne urządzenia do transportu talerzy i tac, ułatwiające dystrybucję posiłków w dowolnym miejscu ciągu.

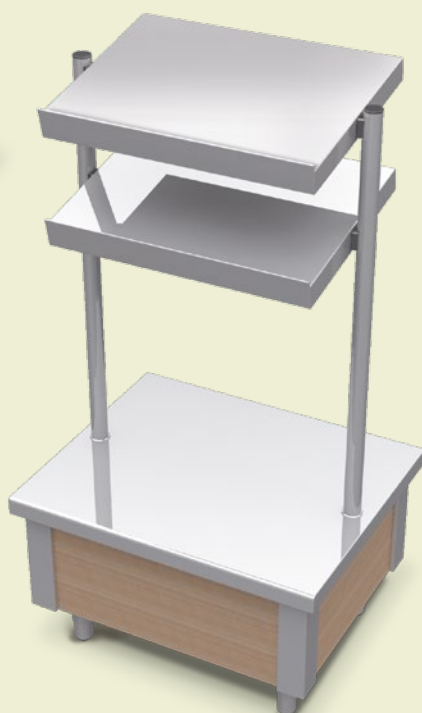




Nadstawki i elementy pomocnicze – KNP


- w dziale tym znajdują Państwo szeroki wybór elementów uzupełniających do Linii KL-1, KL-2, KL-3, KL-4, KL-6 i KL-7.

Wszystkie elementy wykonane są ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (PN 0H18N9; AISI 304; DIN X5CrNi 18-10).

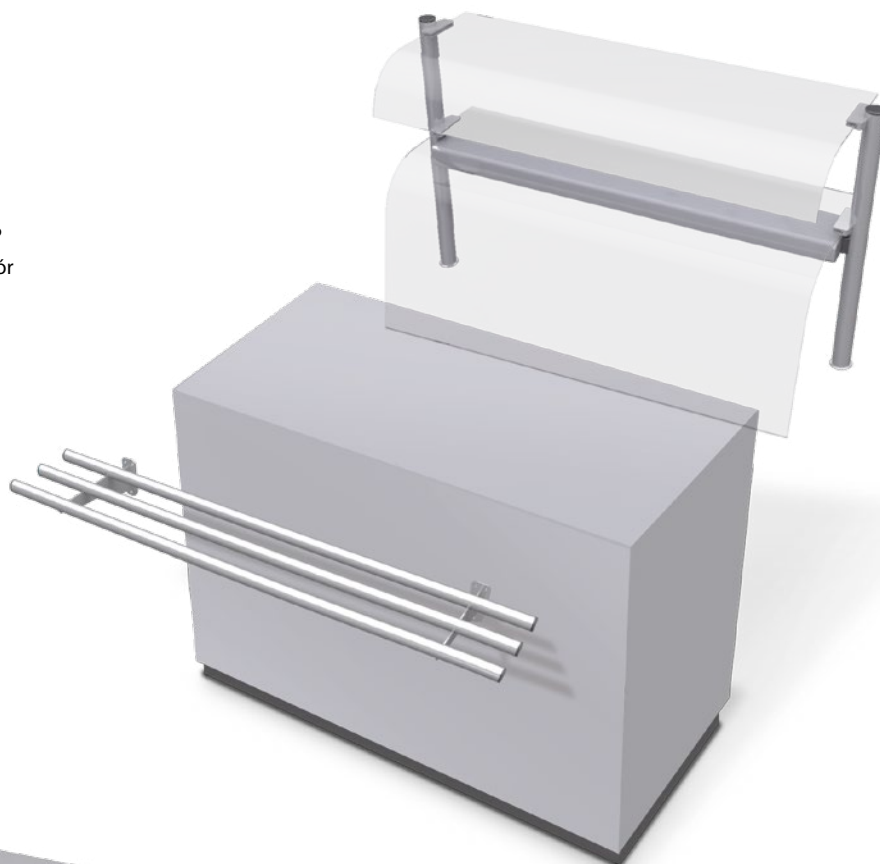

Zabudowa dekoracyjna frontu – niezbędny element wykończenia ciągu, stanowiący często integralną część aranżacji wnętrza. Prezentowane rozwiązania to tylko niewielki wycinek możliwości, jakie daje nam połączenie płyt laminowanych ze stalą nierdzewną. Istnieje możliwość wykonania zabudowy według indywidualnej wizji klienta – z wykorzystaniem innych materiałów i w dowolnej kolorystyce.

Prowadnice tac – polecane w celu bezkolizyjnego poruszania się klientów wzdłuż linii ciągu wydawczego, pozwalające na swobodny wybór i płynny transport podanych potraw, sztućców i napojów.

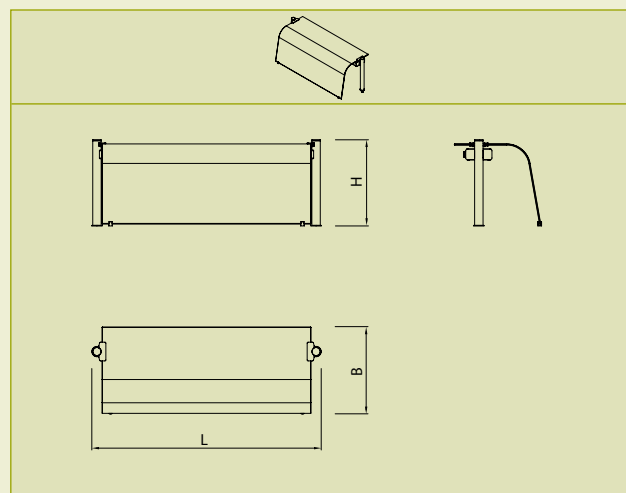



Nadstawki i elementy pomocnicze - KNP


Nadstawka z szybą giętą

KNP - 01



Neutralna

Model	L	B	H	cena netto (zł)
KNP-01.1001	880	466	460	1 023
KNP-01.1002	1005	466	460	1 054
KNP-01.1003	1225	466	460	1 214
KNP-01.1004	1390	466	460	1 253
KNP-01.1005	1550	466	460	1 296
KNP-01.1006	1895	466	460	1 346

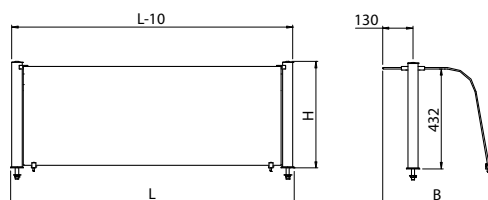

Z oświetleniem fluorescencyjnym

Model	L	B	H	Moc [W]	cena netto (zł)
KNP-01.2001	880	466	460	13	1 635
KNP-01.2002	1005	466	460	13	1 673
KNP-01.2003	1225	466	460	21	1 869
KNP-01.2004	1390	466	460	26	1 987
KNP-01.2005	1550	466	460	26	2 057
KNP-01.2006	1895	466	460	34	2 137

- zasilanie 230/50 V/Hz

Z oświetleniem halogenowym

Model	L	B	H	Moc [W]	cena netto (zł)
KNP-01.3001	880	466	460	40	1 706
KNP-01.3002	1005	466	460	40	1 749
KNP-01.3003	1225	466	460	60	2 001
KNP-01.3004	1390	466	460	60	2 051
KNP-01.3005	1550	466	460	80	2 175
KNP-01.3006	1895	466	460	100	2 306

- zasilanie 230/50 V/Hz

Z grzaniem i oświetleniem


Model	L	B	H	Moc [W]	cena netto (zł)
KNP-01.4001	880	466	460	400	1 990
KNP-01.4002	1005	466	460	400	2 041
KNP-01.4003	1225	466	460	600	2 323
KNP-01.4004	1390	466	460	600	2 378
KNP-01.4005	1550	466	460	800	2 482
KNP-01.4006	1895	466	460	1000	2 710

- zasilanie 230/50 V/Hz

Z oświetleniem LED


Model	L	B	H	Moc [W]	cena netto (zł)
KNP-01.5001	880	466	460	12	1 726
KNP-01.5002	1005	466	460	12	1 769
KNP-01.5003	1225	466	460	18	2 031
KNP-01.5004	1390	466	460	18	2 081
KNP-01.5005	1550	466	460	24	2 215
KNP-01.5006	1895	466	460	30	2 356

- zasilanie 230/50 V/Hz

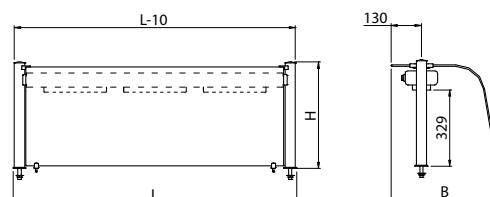

**Neutralna**

Model	L	B	H	cena netto (zł)
KNP-02.1001	880	466	722	1 618
KNP-02.1002	1005	466	722	1 878
KNP-02.1003	1225	466	722	1 932
KNP-02.1004	1390	466	722	1 977
KNP-02.1005	1550	466	722	2 025
KNP-02.1006	1895	466	722	2 128

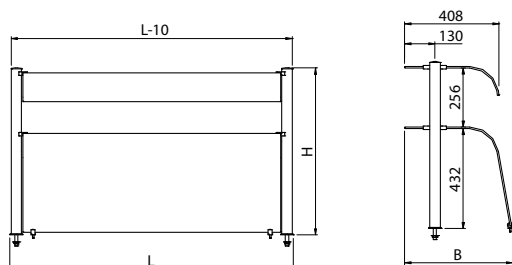**Z oświetleniem fluorescencyjnym**

Model	L	B	H	Moc [W]	cena netto (zł)
KNP-02.2001	880	466	722	13	2 228
KNP-02.2002	1005	466	722	13	2 495
KNP-02.2003	1225	466	722	21	2 588
KNP-02.2004	1390	466	722	26	2 710
KNP-02.2005	1550	466	722	26	2 786
KNP-02.2006	1895	466	722	34	2 930

- zasilanie 230/50 V/Hz

Z oświetleniem halogenowym

Model	L	B	H	Moc [W]	cena netto (zł)
KNP-02.3001	880	466	722	40	2 300
KNP-02.3002	1005	466	722	40	2 572
KNP-02.3003	1225	466	722	60	2 719
KNP-02.3004	1390	466	722	60	2 776
KNP-02.3005	1550	466	722	80	2 904
KNP-02.3006	1895	466	722	100	3 100

- zasilanie 230/50 V/Hz

Z grzaniem i oświetleniem


Model	L	B	H	Moc [W]	cena netto (zł)
KNP-02.4001	880	466	722	400	2 585
KNP-02.4002	1005	466	722	400	2 864
KNP-02.4003	1225	466	722	600	3 040
KNP-02.4004	1390	466	722	600	3 102
KNP-02.4005	1550	466	722	800	3 210
KNP-02.4006	1895	466	722	1000	3 506

- zasilanie 230/50 V/Hz

Z oświetleniem LED

Model	L	B	H	Moc [W]	cena netto (zł)
KNP-02.5001	880	466	722	12	2 320
KNP-02.5002	1005	466	722	12	2 592
KNP-02.5003	1225	466	722	18	2 749
KNP-02.5004	1390	466	722	18	2 806
KNP-02.5005	1550	466	722	24	2 944
KNP-02.5006	1895	466	722	30	3 150

- zasilanie 230/50 V/Hz

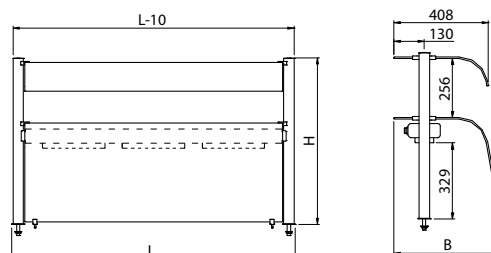



Nadstawki i elementy pomocnicze - KNP


Nadstawka z szybą giętą

KNP - 03



Neutralna

Model	L	B	H	cena netto (zł)
KNP-03.1001	880	408	460	842
KNP-03.1002	1005	408	460	873
KNP-03.1003	1225	408	460	989
KNP-03.1004	1390	408	460	1 018
KNP-03.1005	1550	408	460	1 053
KNP-03.1006	1895	408	460	1 160

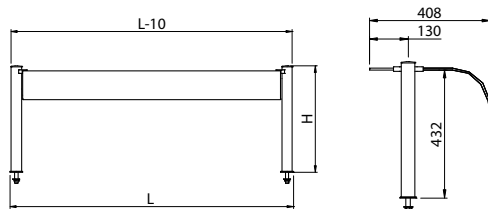

Z oświetleniem fluorescencyjnym

Model	L	B	H	Moc [W]	cena netto (zł)
KNP-03.2001	880	408	460	13	1 454
KNP-03.2002	1005	408	460	13	1 492
KNP-03.2003	1225	408	460	21	1 645
KNP-03.2004	1390	408	460	26	1 751
KNP-03.2005	1550	408	460	26	1 815
KNP-03.2006	1895	408	460	34	1 963

- zasilanie 230/50 V/Hz

Z oświetleniem halogenowym

Model	L	B	H	Moc [W]	cena netto (zł)
KNP-03.3001	880	408	460	40	1 525
KNP-03.3002	1005	408	460	40	1 568
KNP-03.3003	1225	408	460	60	1 777
KNP-03.3004	1390	408	460	60	1 817
KNP-03.3005	1550	408	460	80	1 932
KNP-03.3006	1895	408	460	100	2 133

- zasilanie 230/50 V/Hz

Z grzaniem i oświetleniem


Model	L	B	H	Moc [W]	cena netto (zł)
KNP-03.4001	880	408	460	400	1 809
KNP-03.4002	1005	408	460	400	1 860
KNP-03.4003	1225	408	460	600	2 100
KNP-03.4004	1390	408	460	600	2 143
KNP-03.4005	1550	408	460	800	2 239
KNP-03.4006	1895	408	460	1000	2 537

- zasilanie 230/50 V/Hz

Z oświetleniem LED


Model	L	B	H	Moc [W]	cena netto (zł)
KNP-03.5001	880	408	460	12	1 545
KNP-03.5002	1005	408	460	12	1 588
KNP-03.5003	1225	408	460	18	1 807
KNP-03.5004	1390	408	460	18	1 847
KNP-03.5005	1550	408	460	24	1 972
KNP-03.5006	1895	408	460	30	2 183

- zasilanie 230/50 V/Hz

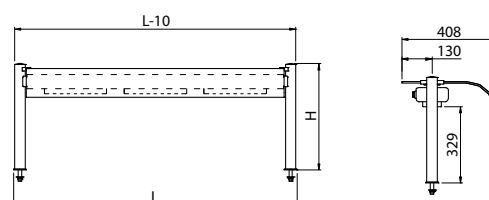

**Neutralna**

Model	L	B	H	cena netto (zł)
KNP-04.1001	880	408	722	1 436
KNP-04.1002	1005	408	722	1 696
KNP-04.1003	1225	408	722	1 708
KNP-04.1004	1390	408	722	1 743
KNP-04.1005	1550	408	722	1 782
KNP-04.1006	1895	408	722	1 955

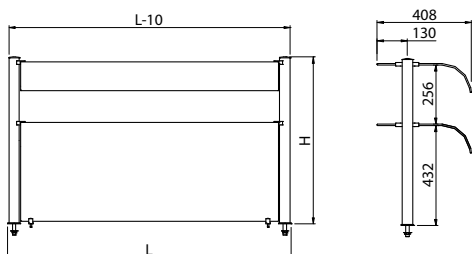**Z oświetleniem fluorescencyjnym**

Model	L	B	H	Moc [W]	cena netto (zł)
KNP-04.2001	880	408	722	13	2 047
KNP-04.2002	1005	408	722	13	2 315
KNP-04.2003	1225	408	722	21	2 363
KNP-04.2004	1390	408	722	26	2 476
KNP-04.2005	1550	408	722	26	2 544
KNP-04.2006	1895	408	722	34	2 757

- zasilanie 230/50 V/Hz

Z oświetleniem halogenowym

Model	L	B	H	Moc [W]	cena netto (zł)
KNP-04.3001	880	408	722	40	2 118
KNP-04.3002	1005	408	722	40	2 391
KNP-04.3003	1225	408	722	60	2 494
KNP-04.3004	1390	408	722	60	2 542
KNP-04.3005	1550	408	722	80	2 661
KNP-04.3006	1895	408	722	100	2 926

- zasilanie 230/50 V/Hz

Z grzaniem i oświetleniem


Model	L	B	H	Moc [W]	cena netto (zł)
KNP-04.4001	880	408	722	400	2 402
KNP-04.4002	1005	408	722	400	2 683
KNP-04.4003	1225	408	722	600	2 817
KNP-04.4004	1390	408	722	600	2 868
KNP-04.4005	1550	408	722	800	2 967
KNP-04.4006	1895	408	722	1000	3 332

- zasilanie 230/50 V/Hz

Z oświetleniem LED

Model	L	B	H	Moc [W]	cena netto (zł)
KNP-04.5001	880	408	722	12	2 138
KNP-04.5002	1005	408	722	12	2 411
KNP-04.5003	1225	408	722	18	2 524
KNP-04.5004	1390	408	722	18	2 572
KNP-04.5005	1550	408	722	24	2 701
KNP-04.5006	1895	408	722	30	2 976

- zasilanie 230/50 V/Hz

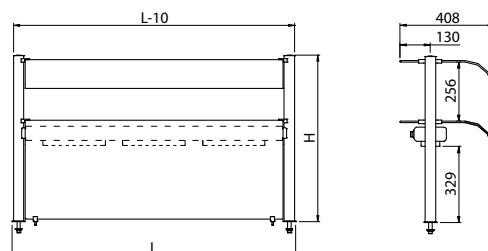



Nadstawki i elementy pomocnicze - KNP


Nadstawka z szybą prostą

KNP - 05



Neutralna

Model	L	B	H	cena netto (zł)
KNP-05.1001	880	425	452	963
KNP-05.1002	1005	425	452	1 007
KNP-05.1003	1225	425	452	1 105
KNP-05.1004	1390	425	452	1 171
KNP-05.1005	1550	425	452	1 235
KNP-05.1006	1895	425	452	1 378

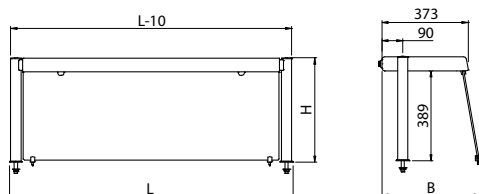

Z oświetleniem fluorescencyjnym

Model	L	B	H	Moc [W]	cena netto (zł)
KNP-05.2001	880	425	452	13	1 399
KNP-05.2002	1005	425	452	13	1 476
KNP-05.2003	1225	425	452	21	1 636
KNP-05.2004	1390	425	452	26	1 772
KNP-05.2005	1550	425	452	26	1 848
KNP-05.2006	1895	425	452	34	2 077

- zasilanie 230/50 V/Hz

Z oświetleniem halogenowym

Model	L	B	H	Moc [W]	cena netto (zł)
KNP-05.3001	880	425	452	40	1 531
KNP-05.3002	1005	425	452	40	1 597
KNP-05.3003	1225	425	452	60	1 793
KNP-05.3004	1390	425	452	60	1 881
KNP-05.3005	1550	425	452	80	2 044
KNP-05.3006	1895	425	452	100	2 295

- zasilanie 230/50 V/Hz

Z grzaniem i oświetleniem


Model	L	B	H	Moc [W]	cena netto (zł)
KNP-05.4001	880	425	452	400	1 859
KNP-05.4002	1005	425	452	400	1 978
KNP-05.4003	1225	425	452	600	2 242
KNP-05.4004	1390	425	452	600	2 328
KNP-05.4005	1550	425	452	800	2 580
KNP-05.4006	1895	425	452	1000	2 820

- zasilanie 230/50 V/Hz

Z oświetleniem LED



Model	L	B	H	Moc [W]	cena netto (zł)
KNP-05.5001	880	425	452	12	1 551
KNP-05.5002	1005	425	452	12	1 617
KNP-05.5003	1225	425	452	18	1 823
KNP-05.5004	1390	425	452	18	1 911
KNP-05.5005	1550	425	452	24	2 084
KNP-05.5006	1895	425	452	30	2 345

- zasilanie 230/50 V/Hz

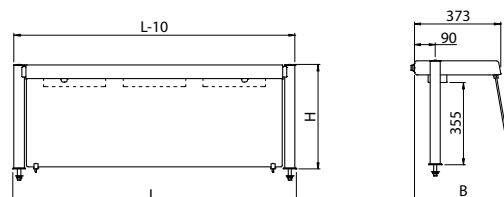

**Neutralna**

Model	L	B	H	cena netto (zł)
KNP-06.1001	880	425	722	1 235
KNP-06.1002	1005	425	722	1 313
KNP-06.1003	1225	425	722	1 432
KNP-06.1004	1390	425	722	1 520
KNP-06.1005	1550	425	722	1 607
KNP-06.1006	1895	425	722	1 782

**Z oświetleniem fluorescencyjnym**

Model	L	B	H	Moc [W]	cena netto (zł)
KNP-06.2001	880	425	722	13	1 673
KNP-06.2002	1005	425	722	13	1 782
KNP-06.2003	1225	425	722	21	1 964
KNP-06.2004	1390	425	722	26	2 120
KNP-06.2005	1550	425	722	26	2 219
KNP-06.2006	1895	425	722	34	2 482

- zasilanie 230/50 V/Hz

Z oświetleniem halogenowym

Model	L	B	H	Moc [W]	cena netto (zł)
KNP-06.3001	880	425	722	40	1 804
KNP-06.3002	1005	425	722	40	1 902
KNP-06.3003	1225	425	722	60	2 120
KNP-06.3004	1390	425	722	60	2 230
KNP-06.3005	1550	425	722	80	2 416
KNP-06.3006	1895	425	722	100	2 700

- zasilanie 230/50 V/Hz

Z grzaniem i oświetleniem



Model	L	B	H	Moc [W]	cena netto (zł)
KNP-06.4001	880	425	722	400	2 133
KNP-06.4002	1005	425	722	400	2 285
KNP-06.4003	1225	425	722	600	2 569
KNP-06.4004	1390	425	722	600	2 678
KNP-06.4005	1550	425	722	800	2 951
KNP-06.4006	1895	425	722	1000	3 225

- zasilanie 230/50 V/Hz

Z oświetleniem LED

Model	L	B	H	Moc [W]	cena netto (zł)
KNP-06.5001	880	425	722	12	1 824
KNP-06.5002	1005	425	722	12	1 922
KNP-06.5003	1225	425	722	18	2 150
KNP-06.5004	1390	425	722	18	2 260
KNP-06.5005	1550	425	722	24	2 456
KNP-06.5006	1895	425	722	30	2 750

- zasilanie 230/50 V/Hz





Nadstawki i elementy pomocnicze - KNP

Nadstawka z szybą prostą


KNP - 07



Neutralna

Model	L	B	H	cena netto (zł)
KNP-07.1001	868	450	440	1 465
KNP-07.1002	993	450	440	1 541
KNP-07.1003	1213	450	440	1 662
KNP-07.1004	1378	450	440	1 749
KNP-07.1005	1538	450	440	2 515
KNP-07.1006	1883	450	440	2 678

- dla L > 1378 - 3 nogi

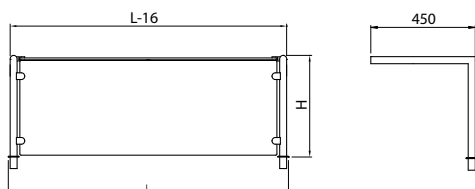

Z oświetleniem fluorescencyjnym

Model	L	B	H	Moc [W]	cena netto (zł)
KNP-07.2001	868	450	440	13	2 055
KNP-07.2002	993	450	440	13	2 147
KNP-07.2003	1213	450	440	21	2 361
KNP-07.2004	1378	450	440	26	2 558
KNP-07.2005	1538	450	440	26	3 335
KNP-07.2006	1883	450	440	34	3 575

- zasilanie 230/50 V/Hz

- dla L > 1378 - 3 nogi

Z oświetleniem halogenowym

Model	L	B	H	Moc [W]	cena netto (zł)
KNP-07.3001	868	450	440	40	2 186
KNP-07.3002	993	450	440	40	2 295
KNP-07.3003	1213	450	440	60	2 503
KNP-07.3004	1378	450	440	60	2 624
KNP-07.3005	1538	450	440	80	3 487
KNP-07.3006	1883	450	440	100	3 771

- zasilanie 230/50 V/Hz

- dla L > 1378 - 3 nogi

Z grzaniem i oświetleniem

Model	L	B	H	Moc [W]	cena netto (zł)
KNP-07.4001	868	450	440	400	2 470
KNP-07.4002	993	450	440	400	2 569
KNP-07.4003	1213	450	440	600	2 820
KNP-07.4004	1378	450	440	600	2 931
KNP-07.4005	1538	450	440	800	3 782
KNP-07.4006	1883	450	440	1000	4 153

- zasilanie 230/50 V/Hz


- dla L > 1378 - 3 nogi

Z oświetleniem LED

Model	L	B	H	Moc [W]	cena netto (zł)
KNP-07.5001	868	450	440	12	2 206
KNP-07.5002	993	450	440	12	2 315
KNP-07.5003	1213	450	440	18	2 533
KNP-07.5004	1378	450	440	18	2 654
KNP-07.5005	1538	450	440	24	3 527
KNP-07.5006	1883	450	440	30	3 821

- zasilanie 230/50 V/Hz


- dla L > 1378 - 3 nogi

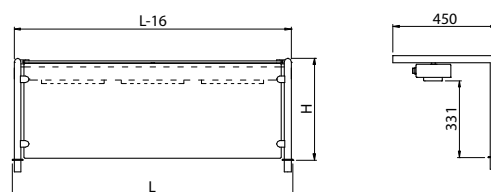

**Neutralna**

Model	L	B	H	cena netto (zł)
KNP-08.1001	868	450	440	1 296
KNP-08.1002	993	450	440	1 372
KNP-08.1003	1213	450	440	1 493
KNP-08.1004	1378	450	440	1 579
KNP-08.1005	1538	450	440	2 233
KNP-08.1006	1883	450	440	2 396

- dla L > 1378 - 3 nogi

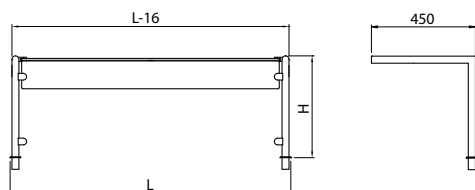**Z oświetleniem fluorescencyjnym**

Model	L	B	H	Moc [W]	cena netto (zł)
KNP-08.2001	868	450	440	13	1 886
KNP-08.2002	993	450	440	13	1 977
KNP-08.2003	1213	450	440	21	2 191
KNP-08.2004	1378	450	440	26	2 389
KNP-08.2005	1538	450	440	26	3 052
KNP-08.2006	1883	450	440	34	3 292

- zasilanie 230/50 V/Hz

- dla L > 1378 - 3 nogi

Z oświetleniem halogenowym

Model	L	B	H	Moc [W]	cena netto (zł)
KNP-08.3001	868	450	440	40	2 016
KNP-08.3002	993	450	440	40	2 126
KNP-08.3003	1213	450	440	60	2 333
KNP-08.3004	1378	450	440	60	2 454
KNP-08.3005	1538	450	440	80	3 205
KNP-08.3006	1883	450	440	100	3 489

- zasilanie 230/50 V/Hz

- dla L > 1378 - 3 nogi

Z grzaniem i oświetleniem

Model	L	B	H	Moc [W]	cena netto (zł)
KNP-08.4001	868	450	440	400	2 302
KNP-08.4002	993	450	440	400	2 399
KNP-08.4003	1213	450	440	600	2 651
KNP-08.4004	1378	450	440	600	2 763
KNP-08.4005	1538	450	440	800	3 499
KNP-08.4006	1883	450	440	1000	3 871

- zasilanie 230/50 V/Hz


- dla L > 1378 - 3 nogi

Z oświetleniem LED

Model	L	B	H	Moc [W]	cena netto (zł)
KNP-08.5001	868	450	440	12	2 036
KNP-08.5002	993	450	440	12	2 146
KNP-08.5003	1213	450	440	18	2 363
KNP-08.5004	1378	450	440	18	2 484
KNP-08.5005	1538	450	440	24	3 245
KNP-08.5006	1883	450	440	30	3 539

- zasilanie 230/50 V/Hz

- dla L > 1378 - 3 nogi

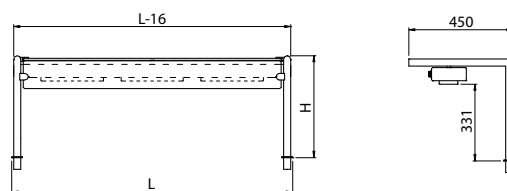



Nadstawki i elementy pomocnicze - KNP


Ośłona stanowiskowa

KNP - 09




Neutralna

Model	L	H	cena netto (zł)
KNP-09.1001	868	440	788
KNP-09.1002	993	440	832
KNP-09.1003	1213	440	886
KNP-09.1004	1378	440	941
KNP-09.1005	1538	440	995
KNP-09.1006	1883	440	1 181

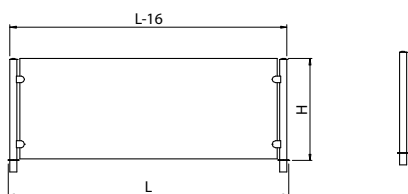

**Neutralna**

Model	L	B	H	cena netto (zł)
KNP-10.1001	880	668	550	1 175
KNP-10.1002	1005	668	550	1 230
KNP-10.1003	1225	668	550	1 405
KNP-10.1004	1390	668	550	1 455
KNP-10.1005	1550	668	550	1 503
KNP-10.1006	1895	668	550	1 612

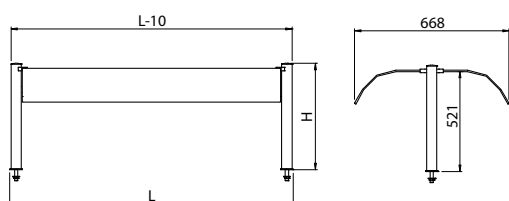**Z oświetleniem fluorescencyjnym**

Model	L	B	H	Moc [W]	cena netto (zł)
KNP-10.2001	880	668	550	13	1 735
KNP-10.2002	1005	668	550	13	1 807
KNP-10.2003	1225	668	550	21	2 070
KNP-10.2004	1390	668	550	26	2 236
KNP-10.2005	1550	668	550	26	2 287
KNP-10.2006	1895	668	550	34	2 475

- zasilanie 230/50 V/Hz

Z oświetleniem halogenowym

Model	L	B	H	Moc [W]	cena netto (zł)
KNP-10.3001	880	668	550	40	1 823
KNP-10.3002	1005	668	550	40	1 892
KNP-10.3003	1225	668	550	60	2 157
KNP-10.3004	1390	668	550	60	2 223
KNP-10.3005	1550	668	550	80	2 361
KNP-10.3006	1895	668	550	100	2 579

- zasilanie 230/50 V/Hz

Z grzaniem i oświetleniem


Model	L	B	H	Moc [W]	cena netto (zł)
KNP-10.4001	880	668	550	400	2 104
KNP-10.4002	1005	668	550	400	2 181
KNP-10.4003	1225	668	550	600	2 482
KNP-10.4004	1390	668	550	600	2 558
KNP-10.4005	1550	668	550	800	2 662
KNP-10.4006	1895	668	550	1000	2 976

- zasilanie 230/50 V/Hz

Z oświetleniem LED

Model	L	B	H	Moc [W]	cena netto (zł)
KNP-10.5001	880	668	550	12	1 843
KNP-10.5002	1005	668	550	12	1 912
KNP-10.5003	1225	668	550	18	2 187
KNP-10.5004	1390	668	550	18	2 253
KNP-10.5005	1550	668	550	24	2 401
KNP-10.5006	1895	668	550	30	2 629

- zasilanie 230/50 V/Hz

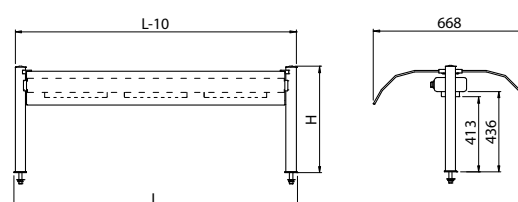




Nadstawki i elementy pomocnicze - KNP

Podstawa na tace

KNP - 15



Model	L	B	H	cena netto (zł)
KNP-15.0050	500	700	200	761
KNP-15.0085	850	700	200	853




Podstawa na tace

KNP - 16



Model	L	B	H	cena netto (zł)
KNP-16.0050	500	700	500	1 508
KNP-16.0085	850	700	500	1 706

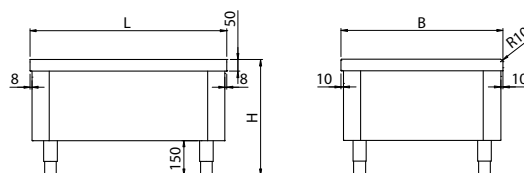


Pomocnik

KNP - 17



dla pojemników GN 1/4 150 mm

Model	L	B	H	cena netto (zł)
KNP-17.0079	790	480	600	1 181

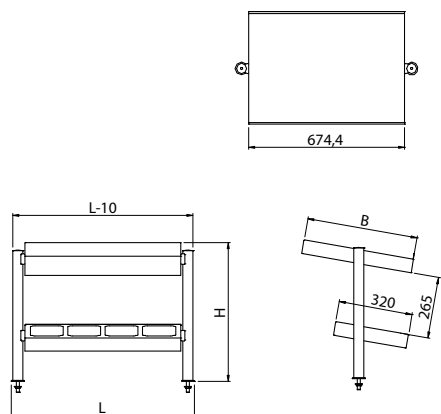


Pomocnik

KNP - 18



Model	L	B	H	cena netto (zł)
KNP-18.0079	790	480	600	1 263

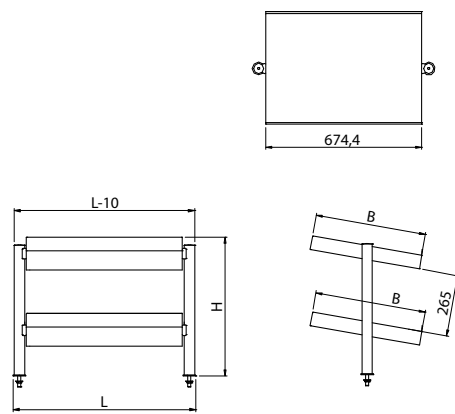




Pomocnik

KNP - 19



Model	L	B	H	cena netto (zł)
KNP-19.0079	790	600	600	1 085

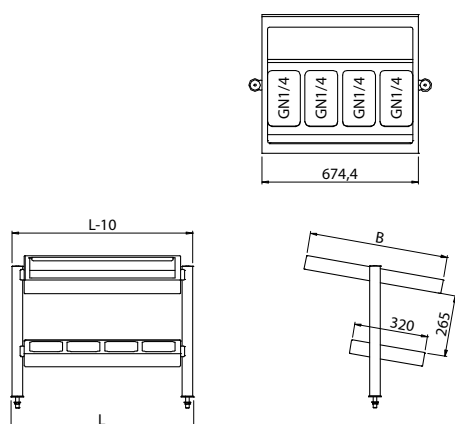


Pomocnik

KNP - 20



- dla pojemników GN 1/4 głębokość 150 mm

Model	L	B	H	cena netto (zł)
KNP-20.0070	700	300	195	591




Pomocnik

KNP - 21



w opcji:
- wersja jezdna

Model	L	B	H	cena netto (zł)
KNP-21.0085	850	700	1540	1 782



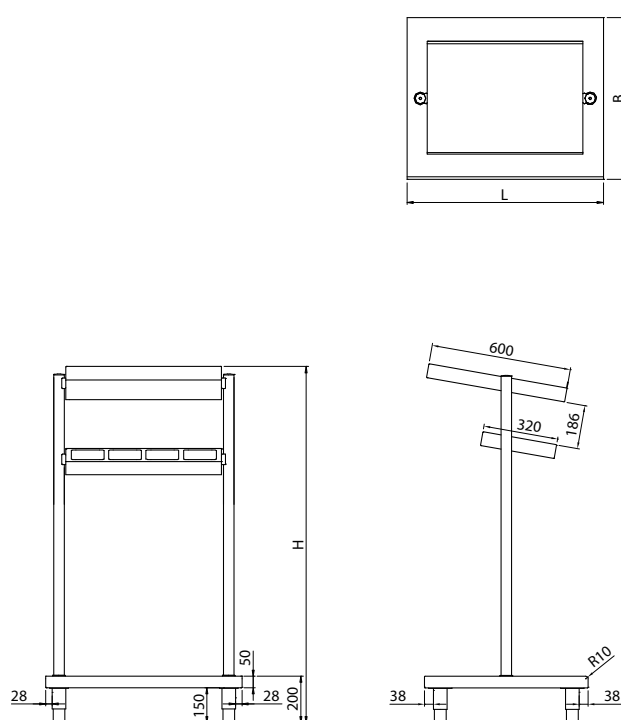




Nadstawki i elementy pomocnicze - KNP

Pomocnik

KNP - 22

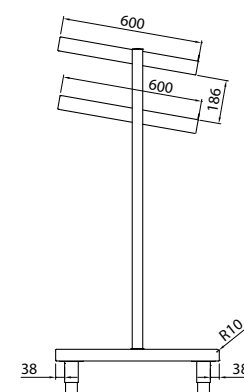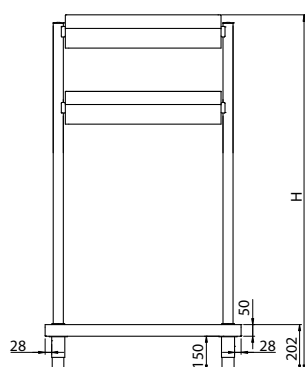




w opcji:
- wersja jezdna

Model	L	B	H	cena netto (zł)
KNP-22.0085	850	700	1540	1 864

Nadstawki i elementy pomocnicze - KNP

Pomocnik

KNP - 23

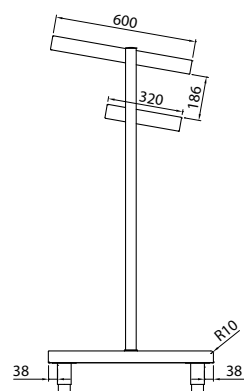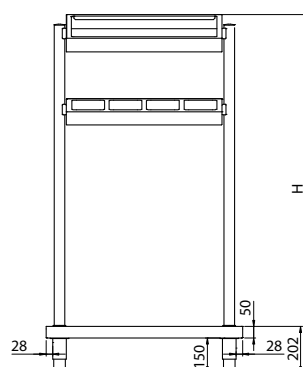

w opcji:
- wersja jezdna

Model	L	B	H	cena netto (zł)
KNP-23.0085	850	700	1540	1 684




Pomocnik

KNP - 24



w opcji:
- wersja jezdna

Model	L	B	H	cena netto (zł)
KNP-24.0085	850	700	1540	2 536

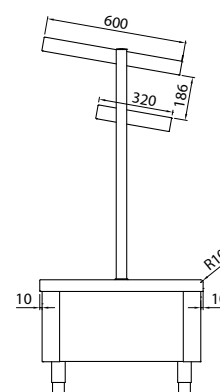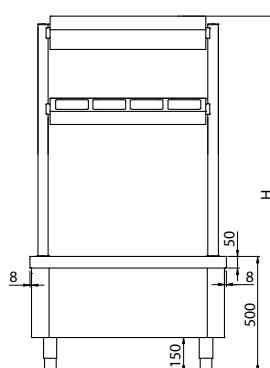




Pomocnik

KNP - 25



w opcji:
- wersja jezdna

Model	L	B	H	cena netto (zł)
KNP-25.0085	850	700	1540	2 717

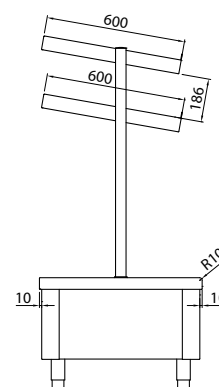
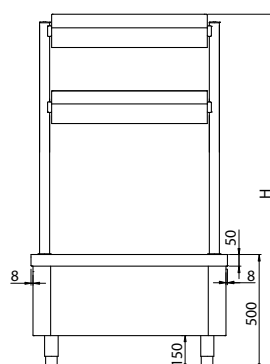





Nadstawki i elementy pomocnicze - KNP

Pomocnik

KNP - 26

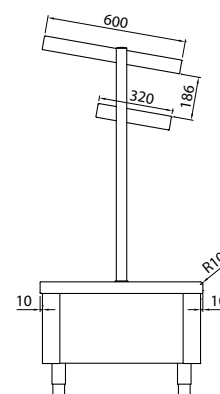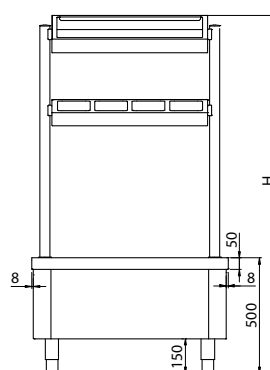

w opcji:
- wersja jezdna

Model	L	B	H	cena netto (zł)
KNP-26.0085	850	700	1540	2 515


Nadstawki i elementy pomocnicze - KNP

Prowadnice tac

KNP - 27



Model	L	B	H	cena netto (zł)
KNP-27.0100	1 mb	300	110	570




Prowadnice tac uchyłne

KNP - 28




Model	L	B	H	cena netto (zł)
KNP-28.0100	1 mb	300	110	712








Obniżenie na tace

KNP - 29

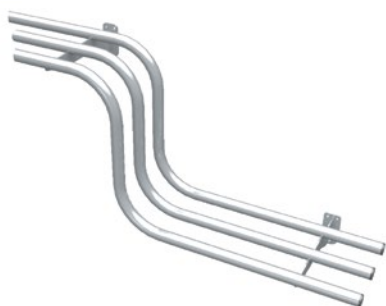

Model	L	B	H	cena netto (zł)
KNP-29.0060	600	300	400	723



Zabudowa dekoracyjna

KNP - 30




Płyta drewnopodobna

Model	L	cena netto (zł)
KNP-30.0100	1 mb	428

Zabudowa dekoracyjna

KNP - 31

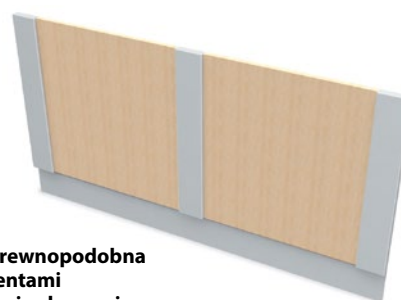


**Płyta drewnopodobna
z elementami
ze stali nierdzewnej**

Model	L	cena netto (zł)
KNP-31.0100	1 mb	646

Zabudowa dekoracyjna

KNP - 32

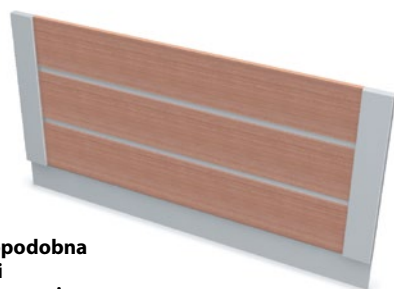


**Płyta drewnopodobna
z elementami
ze stali nierdzewnej**

Model	L	cena netto (zł)
KNP-32.0100	1 mb	776

Zabudowa dekoracyjna

KNP - 33

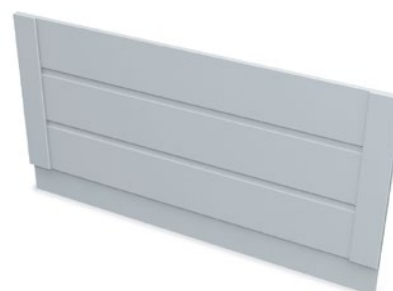


Stal nierdzewna

Model	L	cena netto (zł)
KNP-33.0100	1 mb	712

Zabudowa dekoracyjna

KNP - 34

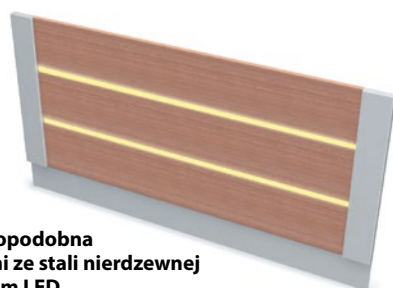

**Płyta drewnopodobna
z elementami ze stali nierdzewnej
i oświetleniem LED**

Model	L	cena netto (zł)
KNP-34.0100	1 mb	974






Nadstawki i elementy pomocnicze - KNP

Dystrybutor talerzy - pojedynczy

KNP - 40



Model	L	B	H	Średnica talerzy Ø [mm]	Zakres regulacji temperatury [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]	cena netto (zł)
KNP-40.1028	500	450	900	210-280	30÷60	230/50	800	2 941
KNP-40.1033	550	500	900	260-330	30÷60	230/50	800	3 225
KNP-40.2028	500	450	900	210-280	neutralny	-	-	2 405
KNP-40.2033	550	500	900	260-330	neutralny	-	-	2 667






Dystrybutor talerzy - podwójny

KNP - 41



Model	L	B	H	Średnica talerzy Ø [mm]	Zakres regulacji temperatury [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]	cena netto (zł)
KNP-41.1028	850	450	900	210-280	30÷60	230/50	1600	4 099
KNP-41.1033	900	500	900	260-330	30÷60	230/50	1600	4 318
KNP-41.2028	850	450	900	210-280	neutralny	-	-	3 322
KNP-41.2033	900	500	900	260-330	neutralny	-	-	3 497






Dystrybutor tac



KNP - 42



Model	L	B	H	cena netto (zł)
KNP-42.0066	710	454	970	2 842

w zamówieniu podać wymiar tac



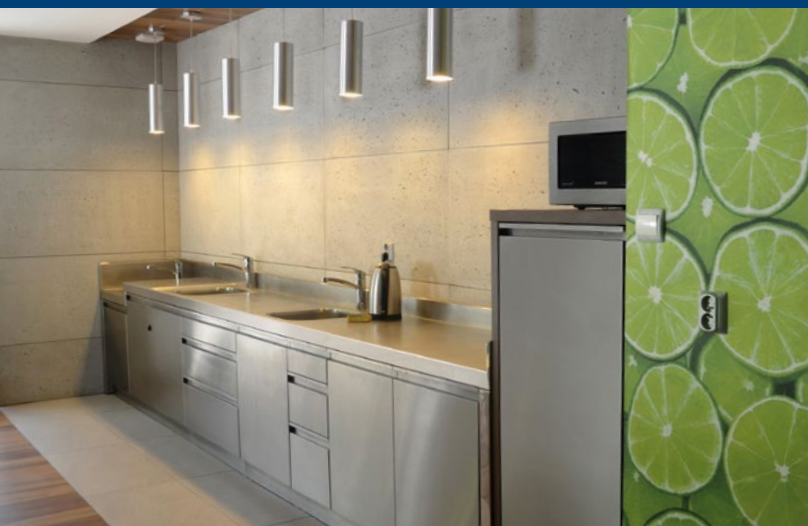

ŁATWOŚĆ
UTRZYMANIA
CZYSTOŚCI



DOSTOSOWANE
DO POTRZEB
KLIENTA



Zapraszamy do zapoznania się z naszą kompleksową ofertą wyposażenia dla gastronomii.



Meble i urządzenia
ze stali nierdzewnej

są wykonane według najwyższych standardów. Zastosowane autorskie rozwiązania konstrukcyjne zapewniają produkowanym przez nas meblom funkcjonalność, estetykę oraz wyjątkową łatwość utrzymania czystości.



Ciągi wydawcze
Systemy szybkiej obsługi

są gwarancją szybkiego i sprawnego wydawania dużej ilości dań. Poprzez modułowy system montażu w łatwy sposób można dobrać nasze urządzenia do własnych potrzeb.



masterBAR
Modułowy system kompleksowej zabudowy barowej

to nowoczesna i funkcjonalna linia barowa. Najwyższa jakość i estetyka wykonania najdrobniejszych detali gwarantują atrakcyjny wygląd i niezawodną eksploatację baru nawet podczas intensywnego, długoletniego użytkowania.



solidna
firma 2014



 **Komat**

64-704 Romanowo Dolne 105 (woj. wielkopolskie)
tel. 67 255 98 20 ÷ 25, fax 67 255 98 22
e-mail: komat@komat.com.pl
www.komat.com.pl